BOSCH

ACCESSOIRES 2025

Toujours le bon choix.
www.bosch-professional.com

Le meilleur pour vos outils.
Bosch Accessoires Professionnels.

COJOINT

TOUJOURS LE BON CHOIX

3 niveaux de performances. Quelle que soit l'ampleur de vos tâches, quelles que soient vos attentes, vous faites le bon choix.

Bosch EXPERT est synonyme de performances optimales et de technologies avancées reflétant notre engagement envers l'excellence et l'innovation. Nos accessoires EXPERT vous aident à traiter les matériaux les plus résistants et les applications les plus exigeantes.

EXPERT

Bosch PRO propose une sélection complète d'accessoires pour chaque tâche. Chaque accessoire au sein du niveau de performance PRO est conçu pour être efficace dans sa propre application et son propre matériau, vous permettant d'atteindre un niveau de productivité supérieur.

PRO

Bosch complète notre gamme et propose des accessoires de qualité sur lesquels les utilisateurs du monde entier comptent depuis des décennies. Les accessoires de ce niveau de performances sont conçus pour vous aider à faire le travail.

En savoir plus

EXPERT

Performances optimales

PRO

Productivité renforcée

Gage de qualité

3 NIVEAUX DE PERFORMANCES

Nos produits sont organisés en 3 niveaux de performances pour vous guider au sein de notre vaste portefeuille. Les couleurs et le design de l'emballage facilitent la clarté et la visibilité du niveau de performance ainsi que des informations essentielles concernant nos accessoires.

AVANTAGE

L'icône d'avantage montre le principal avantage du produit : vous pouvez facilement savoir si l'accessoire est le meilleur en termes de durabilité, de vitesse ou de précision.

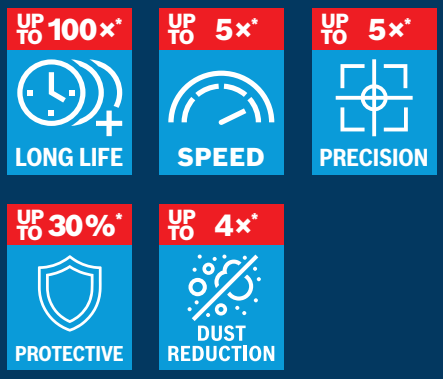

LA TECHNOLOGIE DERRIÈRE L'AVANTAGE

Les icônes Bosch Technology mettent en évidence nos technologies les plus avancées.

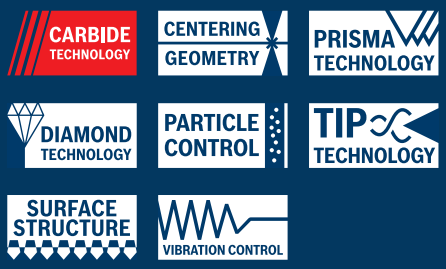

IMAGES DES MATÉRIAUX

Des pictogrammes réalistes vous montrent le matériau que vous pouvez traiter avec l'accessoire.

* Produits Bosch EXPERT ou produits PRO vs. les produits standard Bosch

TABLE DES MATIÈRES

1 PERÇAGE

6	Forets à métaux
40	Mèches à bois
61	Forets à béton
107	Forets de maçonnerie
107	Forets Multi Construction et pour carrelage

2 ACCESSOIRES POUR VISSAGE

117	Embouts de vissage Impact
151	Douilles Impact
155	Embouts de vissage Extra Hard
174	Porte-embout universels
175	Adaptateurs et accessoires
175	Butées de profondeur

3 BURINAGE

178	Burins à emmanchement SDS plus
193	Burins à emmanchement SDS max
214	Burins à emmanchement hexagonal
226	Accessoires pour burinage

4 TRONÇONNAGE DIAMANT, MEULAGE ET PERÇAGE

228	Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses angulaires
253	Disques à tronçonner diamantés pour scies à carrelage
260	Disques à tronçonner diamantés pour scies thermiques et scies sur table
266	Disques à tronçonner diamantés pour coupe-joints
270	Meules diamant
276	Forets à sec pour perceuses
279	Forets à sec pour meuleuses angulaires
283	Couronnes de forage à eau
286	Couronnes de forage à sec
291	Accessoires pour les systèmes de forage diamantés Bosch

5 COUPE, MEULAGE ET BROSSAGE

298	Meules en carbure
302	Diamond Cutting Wheels
307	Disques à tronçonner
321	Disques abrasifs
326	Coffrets pour tronçonnage et meulage
327	Meules assiettes au carbure
329	Meules boisseau et couronnes-trépans
330	Meules assiettes
331	Brosses
354	Meules sur tige

6 SCIE CIRCULAIRE

360	Best for
366	Gamme EXPERT
393	Gamme PRO
407	Accessoires pour lames de scie circulaire

7 FRAISAGE ET RABOTAGE

410	Fraises
429	Fraises Expert for Wood
436	Accessoires pour fraiseuses à lamelles
437	Fers de rabot

8 SCIES SAUTEUSES

442	Queue à tenon unique
483	Queue universelle
485	Kits de lames de scie sauteuse
495	Accessoires
496	Autres scies

9 SCIE SABRE

507	Lames de scie sabre
557	Autres lames de scie

10 SCIES-TRÉPANS

564	Scies trépans Power Change Plus et accessoires
592	Scies trépans avec filetage et accessoires
598	Scies trépans avec adaptateur et accessoires

11 ACCESSOIRES POUR OUTILS MULTIFONCTIONS

604	Sciage
636	Découpe et raclage
638	Travail du mastic
639	Ponçage et polissage
648	Fraisage et grattage
654	Assortiments
657	Aspiration
657	Butées de profondeur

12 PONÇAGE ET POLISSAGE

662	Abrasifs pour ponceuses excentriques
682	Abrasifs pour ponceuses Delta et Multi
691	Abrasifs pour ponceuses vibrantes
701	Abrasifs pour ponceuses à bandes abrasives
713	Abrasifs pour ponçage manuel
728	Abrasifs pour meuleuses angulaires
758	Abrasifs pour meuleuses droites
759	Accessoires pour brosses de meulage Bosch
759	Accessoires pour polisseuses

TABLE DES MATIÈRES

13 ACCESSOIRES DIVERS

762 Accessoires pour marteaux burineurs et perceuses à percussion
774 Accessoires pour perceuses
780 Accessoires pour meuleuses angulaires
808 Accessoires pour meuleuses à béton
810 Accessoires pour meuleuses droites
812 Accessoires pour ponceuses excentriques
822 Accessoires pour ponceuses excentriques
825 Accessoires pour ponceuses Delta
826 Accessoires pour ponceuses à bandes abrasives
828 Accessoires pour ponceuses pour cloison sèche
829 Accessoires pour ponceuses à bandes abrasives compactes
829 Accessoires pour scies circulaires
833 Accessoires pour scies sauteuses
834 Accessoires pour défonceuses
844 Accessoires pour rabots
846 Accessoires pour spatules électriques
847 Accessoires pour tronçonneuses
848 Accessoires pour ponceuses de précision
848 Grignotage, coupe et assemblage
857 Assemblage
875 Air chaud, peinture et décapage
878 Aspiration
924 Coffrets de transport

14 TRAVAIL SANS FIL

930 Batteries
932 Chargeurs
936 Accessoires pour GDS, PLI, GLI

15 INFORMATION

938 Index des références
966 Présentation générale
971 Pictogramme

PERÇAGE DU MÉTAL

Découvrez précision et durabilité.

FORETS À MÉTAUX
Gamme complète d'applications.

	HSS Ground	HSS Ground Double tête	HSS Impact	HSS Cobalt
	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	10	17	18	20
Diamètre mm	1.0 – 16.0	3.2 – 5.2	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0
Emmanchement	Cylindrique	Cylindrique	¼" hex.	Cylindrique
MATÉRIAUX				
Acier de construction non allié	✓	✓	✓	✓
Tôle d'acier	✓	✓	✓	✓
Acier allié	–	–	–	✓
Acier inoxydable	–	–	–	✓
Acier résistant à la chaleur	–	–	–	✓
Fonte, acier moulé	✓	✓	✓	✓
Fonte malléable	✓	✓	✓	✓
Alliage d'aluminium	✓	✓	✓	✓
Bronze	✓	✓	✓	✓
Laiton	✓	✓	✓	✓
PVC, polyamide	✓	✓	✓	✓
Perspex®, bakélite	✓	✓	✓	✓
Pertinax®, Formica®, caoutchouc dur	✓	✓	✓	✓

	HSS PointTeQ	**Fraises à lamer**	**Forets étagés à cannelure en spirale**	**Forets coniques tôle**
		PRO		
	24	**33**	**36**	**38**
	1.0 – 20.0	**M3 – M12**	**4.0 – 39.0**	**3.0 – 31.0**
	Cylindrique ou ¼" hex.	**Cylindrique**	**3 pans ou ¼" hex.**	**Cylindrique ou ¼" hex.**
	✓	–	–	✓
	✓	–	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓
	✓	–	✓	–
	✓	–	✓	–

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DU MÉTAL

Forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G

PRO

1. Acier rapide rectifié pour des performances durables
2. Pointe à affûtage en croix pour commencer les trous exactement là où vous en avez besoin

UP TO 2×* LONG LIFE

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G longueur standard

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage pour des fixations, rivets et filetages ou du perçage de poutres en acier pour des installations et des fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1	12	34	-	C1f	2	5	6949509243409	**2 608 577 629** i
1,5	18	40	-	C1f	2	5	6949509243416	**2 608 577 630** i
2	24	49	-	C1f	2	5	6949509243423	**2 608 577 631** i

i = Disponible à partir de : 09.2025

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G longueur standard

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5	30	57	-	C1f	2	5	6949509243430	**2 608 577 632** i
2,6	30	57	-	C1f	2	5	6949509243447	**2 608 577 633** i
3	33	61	-	C1f	2	5	6949509243454	**2 608 577 634** i
3,2	36	65	-	C1f	2	5	6949509243461	**2 608 577 635** i
3,3	36	65	-	C1f	2	5	6949509243478	**2 608 577 636** i
3,5	39	70	-	C1f	2	5	6949509243485	**2 608 577 637** i
3,8	43	75	-	C1f	2	5	6949509243492	**2 608 577 638** i
4	43	75	-	C1f	2	5	6949509243508	**2 608 577 639** i
4,1	43	75	-	C1f	1	5	6949509243515	**2 608 577 640** i
4,2	43	75	-	C1f	1	5	6949509243522	**2 608 577 641** i
4,3	47	80	-	C1f	1	5	6949509243539	**2 608 577 642** i
4,5	47	80	-	C1f	1	5	6949509243546	**2 608 577 643** i
4,6	47	80	-	C1f	1	5	6949509243553	**2 608 577 644** i
4,8	52	86	-	C1f	1	5	6949509243560	**2 608 577 645** i
5	52	86	-	C1f	1	5	6949509243577	**2 608 577 646** i
5,1	52	86	-	C1f	1	5	6949509243584	**2 608 577 647** i
5,2	52	86	-	C1f	1	5	6949509243591	**2 608 577 648** i
5,5	57	93	-	C1f	1	5	6949509243607	**2 608 577 649** i
6	57	93	-	C1f	1	5	6949509243614	**2 608 577 650** i
6,5	63	101	-	C1f	1	5	6949509243621	**2 608 577 651** i
6,8	69	109	-	C1f	1	5	6949509243638	**2 608 577 652** i
7	69	109	-	C1f	1	5	6949509243645	**2 608 577 653** i
7,5	69	109	-	C1f	1	5	6949509243652	**2 608 577 654** i
7,8	75	117	-	C1f	1	5	6949509243669	**2 608 577 655** i
8	75	117	-	C1f	1	5	6949509243676	**2 608 577 656** i
8,5	75	117	-	C1f	1	5	6949509243683	**2 608 577 657** i
9	81	125	-	C1f	1	5	6949509243690	**2 608 577 658** i
9,5	81	125	-	C1f	1	5	6949509243706	**2 608 577 659** i
10	87	133	-	C1f	1	5	6949509243713	**2 608 577 660** i
10,5	87	133	-	C1f	1	5	6949509243720	**2 608 577 661** i
11	94	142	-	C1f	1	5	6949509243737	**2 608 577 662** i
11,5	94	142	-	C1f	1	5	6949509243744	**2 608 577 663** i
12	101	151	-	C1f	1	5	6949509243751	**2 608 577 664** i
12,5	101	151	-	C1f	1	5	6949509243768	**2 608 577 665** i
13	101	151	-	C1f	1	5	6949509243775	**2 608 577 666** i
Pack de 10 Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
1	12	34	-	P2a	10	1	3165140290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	3165140474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	3165140474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	3165140474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	3165140474757	**2 608 585 470**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	3165140290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	3165140474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	3165140474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	3165140474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	3165140474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	3165140290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	3165140474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	3165140290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	3165140474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	3165140474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	3165140290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	3165140474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	3165140474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	3165140290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	3165140474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	3165140290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	3165140474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	3165140290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	3165140290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	3165140474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	3165140290586	**2 608 595 058**
3,6	39	70	-	P2a	10	1	3165140323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	3165140474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	3165140474894	**2 608 585 484**

i = Disponible à partir de : 09.2025

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G longueur standard

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,9	43	75	-	P2a	10	1	3165140474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1h	10	1	3165140290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P2a	10	1	3165140474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	3165140290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1h	10	1	3165140474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1h	10	1	3165140323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	3165140290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1h	10	1	3165140474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1h	10	1	3165140474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	3165140323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1h	10	1	3165140474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1h	10	1	3165140290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	3165140474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	3165140290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1h	10	1	3165140474979	**2 608 585 492**
5,4	57	93	-	P1h	10	1	3165140474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	3165140290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1h	10	1	3165140474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1h	10	1	3165140475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1h	10	1	3165140290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1h	10	1	3165140475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1h	10	1	3165140290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1h	10	1	3165140475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1h	10	1	3165140290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1h	10	1	3165140475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1h	10	1	3165140323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	3165140290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1h	10	1	3165140475044	**2 608 585 499**
6,7	63	101	-	P1h	10	1	3165140323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	3165140290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1h	10	1	3165140475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1h	10	1	3165140290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1h	10	1	3165140475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1h	10	1	3165140323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1h	10	1	3165140475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1h	10	1	3165140475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	3165140290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1h	10	1	3165140475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1h	10	1	3165140475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1h	10	1	3165140475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1h	10	1	3165140475129	**2 608 585 507**
Pack de 5 Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
8	75	117	-	P1h	5	1	3165140290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P1h	5	1	3165140475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P1h	5	1	3165140475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P1h	5	1	3165140475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P1h	5	1	3165140475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	3165140290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P1h	5	1	3165140475174	**2 608 585 512**
8,7	81	125	-	P1h	5	1	3165140475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P1h	5	1	3165140290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P1h	5	1	3165140475198	**2 608 585 514**
9	81	125	-	P1h	5	1	3165140290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P1h	5	1	3165140475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P1h	5	1	3165140475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P1h	5	1	3165140475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P1h	5	1	3165140475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	3165140290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P1h	5	1	3165140475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P1h	5	1	3165140323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P1h	5	1	3165140475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P1h	5	1	3165140290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P1h	5	1	3165140475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	3165140475280	**2 608 585 523**

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G longueur standard

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10,3	87	133	-	P1h	5	1	3165140475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P1h	5	1	3165140475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	3165140290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P1h	5	1	3165140475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P1h	5	1	3165140290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P1h	5	1	3165140475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P1h	5	1	3165140475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P1h	5	1	3165140475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P1h	5	1	3165140475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	3165140290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P1h	5	1	3165140475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P1h	5	1	3165140290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P1h	5	1	3165140475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P1h	5	1	3165140475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P1h	5	1	3165140475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P1h	5	1	3165140475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	3165140290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P1h	5	1	3165140475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P1h	5	1	3165140475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P1h	5	1	3165140475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P1h	5	1	3165140290838	**2 608 595 083**
Pack de 4 Emmanchement réduit à 13 mm								
14	108	160	-	P1h	4	1	3165140478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	3165140478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P1h	4	1	3165140478809	**2 608 585 595**

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G grande longueur

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage pour des fixations, rivets et filetages ou du perçage de poutres en acier pour des installations et des fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	66	100	C1f	1	5	6949509243928	**2 608 577 681** i
3,2	69	106	C1f	1	5	6949509243935	**2 608 577 682** i

i = Disponible à partir de : 09.2025

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G grande longueur

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,5	73	112	C1f	1	5	6949509243942	**2 608 577 683** i
4	78	119	C1f	1	5	6949509243959	**2 608 577 684** i
4,2	78	119	C1f	1	5	6949509243966	**2 608 577 685** i
4,5	82	126	C1f	1	5	6949509243973	**2 608 577 686** i
4,8	87	132	C1f	1	5	6949509243980	**2 608 577 687** i
5	87	132	C1f	1	5	6949509243997	**2 608 577 688** i
5,5	91	139	C1f	1	5	6949509244000	**2 608 577 689** i
6	91	139	C1f	1	5	6949509244017	**2 608 577 690** i
6,5	97	148	C1f	1	5	6949509244024	**2 608 577 691** i
7	102	156	C1f	1	5	6949509244031	**2 608 577 692** i
8	109	165	C1f	1	5	6949509244048	**2 608 577 693** i
9	115	175	C1f	1	5	6949509244055	**2 608 577 694** i
10	121	184	C1f	1	5	6949509244062	**2 608 577 695** i
11	128	195	C1f	1	5	6949509244079	**2 608 577 696** i
12	134	205	C1f	1	5	6949509244086	**2 608 577 697** i
13	134	205	C1f	1	5	6949509244093	**2 608 577 698** i
Pack de 5							
1,5	45	70	P0a	5	1	3165140066983	**2 608 596 808**
2	56	85	P0a	5	1	3165140066990	**2 608 596 809**
2,5	62	95	P0a	5	1	3165140067003	**2 608 596 810**
3	66	100	P0a	5	1	3165140067027	**2 608 596 812**
3,2	69	106	P0a	5	1	3165140067034	**2 608 596 813**
3,5	73	112	P0a	5	1	3165140067041	**2 608 596 814**
4	78	119	P0a	5	1	3165140067065	**2 608 596 816**
4,2	78	119	P0a	5	1	3165140067072	**2 608 596 817**
4,5	82	126	P0a	5	1	3165140067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	P0a	5	1	3165140067096	**2 608 596 819**
5	87	132	P0a	5	1	3165140067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	P0a	5	1	3165140067119	**2 608 596 821**
6	91	139	P0a	5	1	3165140067126	**2 608 596 822**
6,5	97	148	P0a	5	1	3165140067140	**2 608 596 824**
7	102	156	P0a	5	1	3165140067157	**2 608 596 825**
7,5	102	156	P0a	5	1	3165140067164	**2 608 596 826**
8	109	165	P0a	5	1	3165140067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	P0a	5	1	3165140067188	**2 608 596 828**
9	115	175	P0a	5	1	3165140067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	P0a	5	1	3165140067201	**2 608 596 830**
10	121	184	P0a	5	1	3165140067225	**2 608 596 832**
11	128	195	P0a	5	1	3165140067232	**2 608 596 833**
12	134	205	P0a	5	1	3165140067249	**2 608 596 834**
13	134	205	P0a	5	1	3165140067256	**2 608 596 835**

i = Disponible à partir de : 09.2025

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage pour des fixations, rivets et filetages ou du perçage de poutres en acier pour des installations et des fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Taille du set	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
2	24	49	-	-	P2a	1	1	3165140323628	**2 607 019 114**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
Coffret de 6 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
2	24	49	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	3165140446136	**2 607 010 529**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
Coffret de 7 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
2	24	49	-	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	3165140784863	**2 608 589 295**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	87	133							
Coffret de 10 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
1	12	34	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	3165140446198	**2 607 010 535**
2	24	49							
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	81	125							
10	87	133							
Coffret de 13 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
1,5	18	40	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	3165140446228	**2 607 010 538**
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,2	36	65							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
4,8	52	86							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Taille du set	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 18 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
1	12	34	-	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	3165140430210	**2 607 019 578**
1,5	18	40							
2	24	49							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	81	125							
10	87	133							
Coffret de 19 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
1	12	34	-	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	3165140689779	**2 608 587 013**
1,5	18	40							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							
7	69	109							
7,5	69	109							
8	75	117							
8,5	75	117							
9	81	125							
9,5	81	125							
10	87	133							
Coffret de 25 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
1	12	34	-	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	3165140689816	**2 608 587 017**
1,5	18	40							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							
7	69	109							
7,5	69	109							
8	75	117							
8,5	75	117							
9	81	125							
9,5	81	125							
10	87	133							
10,5	87	133							
11	94	142							
11,5	94	142							
12	101	151							
12,5	101	151							
13	101	151							

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Hex

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage pour des fixations, rivets et filetages ou du perçage de poutres en acier pour des installations et des fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G HEX à emmanchement hexagonal 1/4"							
2	24	61	P1k	5	1	3165140395427	**2 608 595 517**
3	33	73					
4	43	82					
5	52	98					
6	63	105					

Forets hélicoïdaux double tête HSS-G

Foret hélicoïdal à double tête PRO Metal HSS-G

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage de profilés et de poutres pour ancrages, rivets, filetages et fixations
- Très efficace pour les machinistes et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 10							
3,2	11	49	P2a	10	1	3165140148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	3165140148054	**2 608 597 585**
4	14	55	P1h	10	1	3165140148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1h	10	1	3165140148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1h	10	1	3165140148108	**2 608 597 590**
4,9	17	62	P1h	10	1	3165140148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1h	10	1	3165140148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1h	10	1	3165140148153	**2 608 597 595**
5,2	17	62	P1h	10	1	3165140182294	**2 608 597 596**

Forets hélicoïdaux HSS-G Impact

Foret hélicoïdal PRO Metal HSS-G Impact

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage pour des fixations, rivets et filetages ou du perçage de poutres en acier pour des installations et des fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2	24	60	6,35	1/4	C1f	1	5	4059952671468	**2 608 577 564** i
2,5	30	69	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242761	**2 608 577 565** i
3	33	72	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242778	**2 608 577 566** i
3,2	36	75	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242785	**2 608 577 567** i
3,3	36	75	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242792	**2 608 577 568** i
3,5	39	79	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242808	**2 608 577 569** i
4	43	83	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242815	**2 608 577 570** i
4,2	43	83	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242822	**2 608 577 571** i
4,5	47	87	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242839	**2 608 577 572** i
5	52	91	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242846	**2 608 577 573** i
5,5	57	98	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242853	**2 608 577 574** i
6	57	98	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242860	**2 608 577 575** i
6,5	63	107	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242877	**2 608 577 576** i
6,8	69	109	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242884	**2 608 577 577** i
7	69	109	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242891	**2 608 577 578** i
7,5	69	109	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242907	**2 608 577 579** i
8	75	117	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242914	**2 608 577 580** i
8,5	75	117	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242921	**2 608 577 581** i
9	81	125	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242938	**2 608 577 582** i
9,5	81	125	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242945	**2 608 577 583** i
10	87	133	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242952	**2 608 577 584** i
11	94	142	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242969	**2 608 577 585** i
12	101	151	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242976	**2 608 577 586** i

i = Disponible à partir de : 09.2025

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Impact

PRO

- Pour percer dans le métal, par exemple lors du pré-perçage pour des fixations, rivets et filetages ou du perçage de poutres en acier pour des installations et des fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch PointTeQ
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 8 forets hélicoïdaux à percussion PRO Metal HSS-G (index) avec emmanchement hexagonal de 1/4"								
2	24	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	3165140881692	**2 608 577 139**
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						
10	87	133						
Coffret de 8 forets hélicoïdaux à percussion PRO Metal HSS-G avec emmanchement hexagonal à impact de 1/4"								
2	24	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	3165140881760	**2 608 577 146**
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						
10	87	133						

Forets hélicoïdaux HSS-Co

Foret hélicoïdal PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

- Pour percer l'acier et l'acier inoxydable, par exemple lors du pré-perçage de profilés et de poutres pour ancrages, rivets, filetages et fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1	12	34	-	10	-	C1f	1	1	6949509242983	**2 608 577 587** i
1,5	18	40	-	10	-	C1f	1	1	6949509242990	**2 608 577 588** i
2	24	49	-	10	-	C1f	1	1	6949509243003	**2 608 577 589** i
2,5	30	57	-	10	-	C1f	1	1	6949509243010	**2 608 577 590** i
3	33	61	-	10	-	C1f	1	1	6949509243027	**2 608 577 591** i
3,2	36	65	-	10	-	C1f	1	1	6949509243034	**2 608 577 592** i
3,3	36	65	-	10	-	C1f	1	1	6949509243041	**2 608 577 593** i
3,5	39	70	-	10	-	C1f	1	1	6949509243058	**2 608 577 594** i
4	43	75	-	10	-	C1f	1	1	6949509243065	**2 608 577 595** i
4,1	43	75	-	10	-	C1f	1	1	6949509243072	**2 608 577 596** i
4,2	43	75	-	10	-	C1f	1	1	6949509243089	**2 608 577 597** i
4,5	47	80	-	10	-	C1f	1	1	6949509243096	**2 608 577 598** i
4,8	52	86	-	10	-	C1f	1	1	6949509243102	**2 608 577 599** i
5	52	86	-	10	-	C1f	1	1	6949509243119	**2 608 577 600** i
5,1	52	86	-	10	-	C1f	1	1	6949509243126	**2 608 577 601** i
5,2	52	86	-	10	-	C1f	1	1	6949509243133	**2 608 577 602** i
5,5	57	93	-	10	-	C1f	1	1	6949509243140	**2 608 577 603** i
6	57	93	-	10	-	C1f	1	1	6949509243157	**2 608 577 604** i
6,5	63	101	-	10	-	C1f	1	1	6949509243164	**2 608 577 605** i
6,8	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243171	**2 608 577 606** i
7	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243188	**2 608 577 607** i
7,5	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243195	**2 608 577 608** i
8	75	117	-	10	-	C1f	1	1	6949509243201	**2 608 577 609** i
8,5	75	117	-	10	-	C1f	1	1	6949509243218	**2 608 577 610** i
9	81	125	-	10	-	C1f	1	1	6949509243225	**2 608 577 611** i
9,5	81	125	-	10	-	C1f	1	1	6949509243232	**2 608 577 612** i
10	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243249	**2 608 577 613** i
10,2	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243256	**2 608 577 614** i
10,5	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243263	**2 608 577 615** i
11	94	142	-	10	-	C1f	1	1	6949509243270	**2 608 577 616** i
11,5	94	142	-	10	-	C1f	1	1	6949509243287	**2 608 577 617** i
12	101	151	-	10	-	C1f	1	1	6949509243294	**2 608 577 618** i
12,5	101	152	-	10	-	C1f	1	1	6949509243300	**2 608 577 619** i
13	101	152	-	10	-	C1f	1	1	6949509243317	**2 608 577 620** i
Pack de 10										
1	12	34	-	-	-	P2a	10	1	3165140521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	-	-	P2a	10	1	3165140521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	-	-	P2a	10	1	3165140521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	-	-	P2a	10	1	3165140521109	**2 608 585 875**
2,8	33	61	-	-	-	P2a	10	1	6949509208729	**2 608 588 088**
3	33	61	-	-	-	P2a	10	1	3165140521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521130	**2 608 585 878**
3,4	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208736	**2 608 588 089**
3,5	39	70	-	-	-	P2a	10	1	3165140521147	**2 608 585 879**

i = Disponible à partir de : 09.2025

Foret hélicoïdal PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,6	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208743	**2 608 588 090**
3,7	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208750	**2 608 588 091**
3,8	43	75	-	-	-	P2a	10	1	6949509208767	**2 608 588 092**
4	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521178	**2 608 585 882**
4,3	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208774	**2 608 588 093**
4,4	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208781	**2 608 588 094**
4,5	47	80	-	-	-	P1h	10	1	3165140521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521222	**2 608 585 887**
5,3	52	86	-	-	-	P1h	10	1	6949509208798	**2 608 588 095**
5,5	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521246	**2 608 585 889**
6,2	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208804	**2 608 588 096**
6,5	63	101	-	-	-	P1h	10	1	3165140521253	**2 608 585 890**
6,7	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208811	**2 608 588 097**
6,8	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521277	**2 608 585 892**
7,2	69	109	-	-	-	P1h	10	1	6949509208828	**2 608 588 098**
7,5	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521284	**2 608 585 893**
7,8	75	117	-	-	-	P1h	10	1	6949509208835	**2 608 588 099**
Pack de 5										
8	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521291	**2 608 585 894**
8,2	75	117	-	-	-	P1h	5	1	6949509208842	**2 608 588 100**
8,5	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521307	**2 608 585 895**
8,8	81	125	-	-	-	P1h	5	1	6949509208859	**2 608 588 101**
9	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521321	**2 608 585 897**
9,8	87	133	-	-	-	P1h	5	1	6949509208866	**2 608 588 102**
9,9	87	133	-	-	-	P1h	5	1	6949509208873	**2 608 588 103**
10	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521338	**2 608 585 898**
Pack de 5 Emmanchement réduit à 10 mm										
10,2	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521406	**2 608 585 905**

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

- Pour percer l'acier et l'acier inoxydable, par exemple lors du pré-perçage de profilés et de poutres pour ancrages, rivets, filetages et fixations
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 18 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
1	12	34	180,0 x 85,0 x 45	P1k	1	1	3165140574730	**2 607 017 047**
1,5	18	40						
2	24	49						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
Coffret de 19 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
1	12	34	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	3165140689786	**2 608 587 014**
1,5	18	40						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
7	69	109						
7,5	69	109						
8	75	117						
8,5	75	117						
9	81	125						
9,5	81	125						
10	87	133						

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 25 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
1	12	34	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	3165140689823	**2 608 587 018**
1,5	18	40						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
7	69	109						
7,5	69	109						
8	75	117						
8,5	75	117						
9	81	125						
9,5	81	125						
10	87	133						
10,5	87	133						
11	94	142						
11,5	94	142						
12	101	151						
12,5	101	151						
13	101	151						
Coffret de 10 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
1	12	34	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	3165140517058	**2 607 019 925**
2	24	49						
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
Coffret de 13 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
1,5	18	40	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	3165140517065	**2 607 019 926**
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,2	36	65						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
4,8	52	86						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
Coffret de 6 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
2	24	49	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	3165140517041	**2 607 019 924**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
Coffret de 7 forets hélicoïdaux PRO Stainless Steel HSS-Co Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret								
2	24	49	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	3165140784870	**2 608 589 296**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						

HSS POINTTEQ
Perçage rapide du métal.

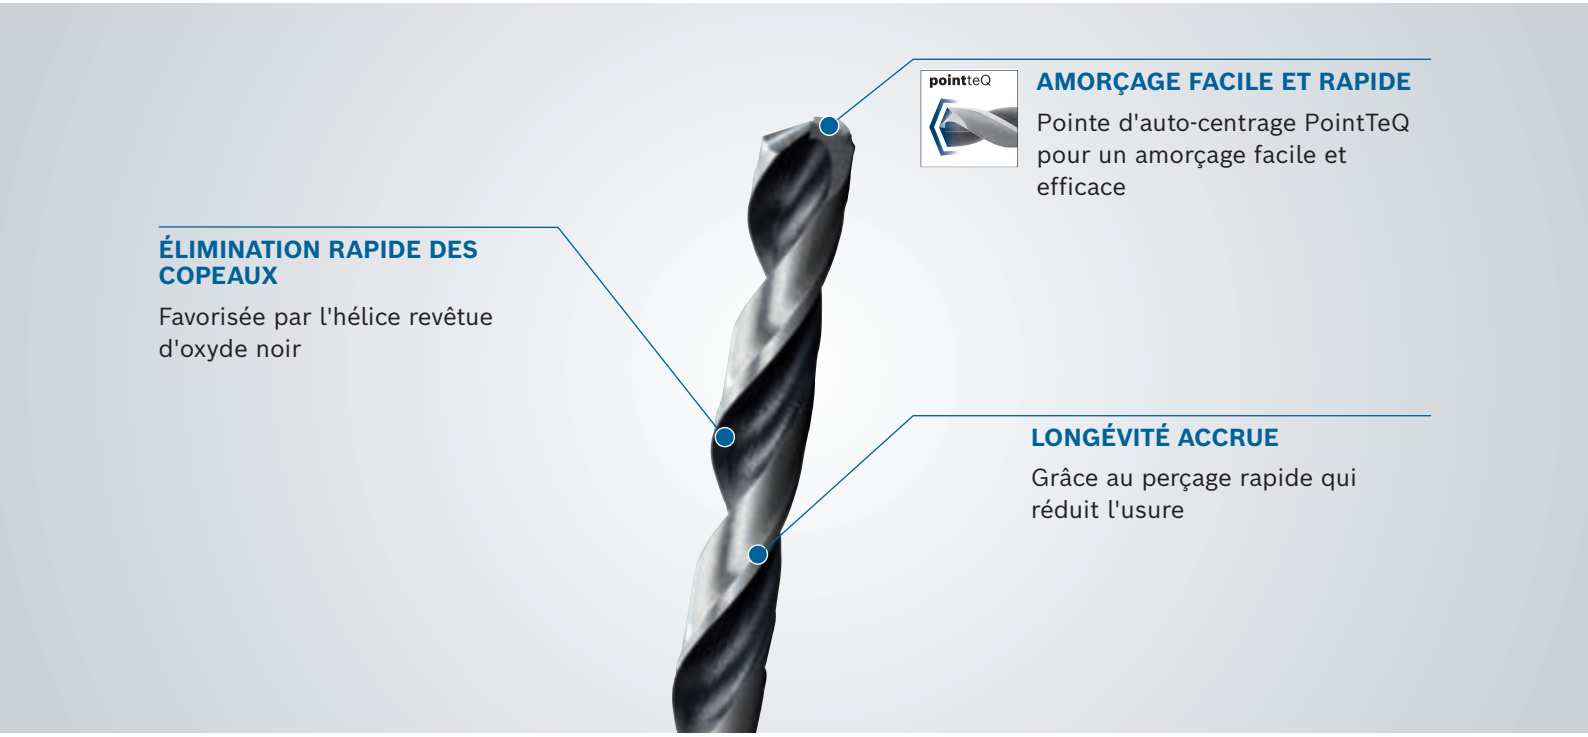

Forets à métaux HSS PointTeQ

- Foret hélicoïdal en acier rapide
- Foret hélicoïdal coupe à droite, type N, 135° à partir de 4 mm vers le haut (en dessous de 118°)
- Emmanchement de même diamètre que le foret
- Deux taillants, cylindriques, deux canaux d'évacuation de la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 2									
1	12	34	1	-	PC1d	2	5	3165140906623	**2 608 577 153**
1,5	18	40	1,5	-	PC1d	2	5	3165140906630	**2 608 577 154**
2	24	49	2	-	PC1d	2	5	3165140906647	**2 608 577 155**
2,5	30	57	2,5	-	PC1d	2	5	3165140906654	**2 608 577 156**
2,6	30	57	2,6	-	PC1d	2	5	3165140906661	**2 608 577 157**
3	33	61	3	-	PC1d	2	5	3165140906678	**2 608 577 158**
3,2	36	65	3,2	-	PC1d	2	5	3165140906685	**2 608 577 159**
3,5	39	70	3,5	-	PC1d	2	5	3165140906692	**2 608 577 160**
4	43	75	4	-	PC1d	2	5	3165140906708	**2 608 577 161**
Pack de 1									
4,2	43	75	4,2	-	PC1d	1	5	3165140906715	**2 608 577 162**
4,5	47	80	4,5	-	PC1d	1	5	3165140906722	**2 608 577 163**
4,8	52	86	4,8	-	PC1d	1	5	3165140906739	**2 608 577 164**

Forets à métaux HSS PointTeQ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	52	86	5	-	PC1d	1	5	3165140906746	**2 608 577 165**
5,5	57	93	5,5	-	PC1d	1	5	3165140906753	**2 608 577 166**
6	57	93	6	-	PC1d	1	5	3165140906760	**2 608 577 167**
6,5	63	101	6,5	-	PC1d	1	5	3165140906777	**2 608 577 168**
7	69	109	7	-	PC1d	1	5	3165140906784	**2 608 577 169**
7,5	69	109	7,5	-	PC1d	1	5	3165140906791	**2 608 577 170**
8	75	117	8	-	PC1d	1	5	3165140906807	**2 608 577 171**
8,5	75	117	8,5	-	PC1d	1	5	3165140906814	**2 608 577 172**
9	81	125	9	-	PC1d	1	5	3165140906821	**2 608 577 173**
10	87	133	10	-	PC1d	1	5	3165140906838	**2 608 577 174**
11	94	142	11	-	PC1d	1	5	3165140906845	**2 608 577 175**
12	101	151	12	-	PC1d	1	5	3165140906852	**2 608 577 176**
13	101	151	13	-	PC1d	1	5	3165140906869	**2 608 577 177**
Pack de 10									
1	12	34	1	-	P2a	10	1	3165140906876	**2 608 577 178**
1,1	14	36	1,1	-	P2a	10	1	3165140906883	**2 608 577 179**
1,2	16	38	1,2	-	P2a	10	1	3165140906890	**2 608 577 180**
1,3	16	38	1,3	-	P2a	10	1	3165140906906	**2 608 577 181**
1,4	18	40	1,4	-	P2a	10	1	3165140906913	**2 608 577 182**
1,5	18	40	1,5	-	P2a	10	1	3165140906920	**2 608 577 183**
1,6	20	43	1,6	-	P2a	10	1	3165140906937	**2 608 577 184**
1,7	20	43	1,7	-	P2a	10	1	3165140906944	**2 608 577 185**
1,8	22	46	1,8	-	P2a	10	1	3165140906951	**2 608 577 186**
1,9	22	46	1,9	-	P2a	10	1	3165140906968	**2 608 577 187**
2	24	49	2	-	P2a	10	1	3165140906975	**2 608 577 188**
2,1	24	49	2,1	-	P2a	10	1	3165140906982	**2 608 577 189**
2,2	27	53	2,2	-	P2a	10	1	3165140906999	**2 608 577 190**
2,3	27	53	2,3	-	P2a	10	1	3165140907002	**2 608 577 191**
2,4	30	57	2,4	-	P2a	10	1	3165140907019	**2 608 577 192**
2,5	30	57	2,5	-	P2a	10	1	3165140907026	**2 608 577 193**
2,6	30	57	2,6	-	P2a	10	1	3165140907033	**2 608 577 194**
2,7	33	61	2,7	-	P2a	10	1	3165140907040	**2 608 577 195**
2,8	33	61	2,8	-	P2a	10	1	3165140907057	**2 608 577 196**
2,9	33	61	2,9	-	P2a	10	1	3165140907064	**2 608 577 197**
3	33	61	3	-	P2a	10	1	3165140907071	**2 608 577 198**
3,1	36	65	3,1	-	P2a	10	1	3165140907088	**2 608 577 199**
3,2	36	65	3,2	-	P2a	10	1	3165140907095	**2 608 577 200**
3,3	36	65	3,3	-	P2a	10	1	3165140907101	**2 608 577 201**
3,4	39	70	3,4	-	P2a	10	1	3165140907118	**2 608 577 202**
3,5	39	70	3,5	-	P2a	10	1	3165140907125	**2 608 577 203**
3,6	39	70	3,6	-	P2a	10	1	3165140907132	**2 608 577 204**
3,7	39	70	3,7	-	P2a	10	1	3165140907149	**2 608 577 205**
3,8	43	75	3,8	-	P2a	10	1	3165140907156	**2 608 577 206**
3,9	43	75	3,9	-	P2a	10	1	3165140907163	**2 608 577 207**
4	43	75	4	-	P1h	10	1	3165140907170	**2 608 577 208**
4,1	43	75	4,1	-	P1h	10	1	3165140907187	**2 608 577 209**
4,2	43	75	4,2	-	P1h	10	1	3165140907194	**2 608 577 210**
4,3	47	80	4,3	-	P1h	10	1	3165140907200	**2 608 577 211**
4,4	47	80	4,4	-	P1h	10	1	3165140907217	**2 608 577 212**
4,5	47	80	4,5	-	P1h	10	1	3165140907224	**2 608 577 213**
4,6	47	80	4,6	-	P1h	10	1	3165140907231	**2 608 577 214**
4,7	47	80	4,7	-	P1h	10	1	3165140907248	**2 608 577 215**
4,8	52	86	4,8	-	P1h	10	1	3165140907255	**2 608 577 216**
4,9	52	86	4,9	-	P1h	10	1	3165140907262	**2 608 577 217**
5	52	86	5	-	P1h	10	1	3165140907279	**2 608 577 218**

Forets à métaux HSS PointTeQ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5,1	52	86	5,1	-	P1h	10	1	3165140907286	**2 608 577 219**
5,2	52	86	5,2	-	P1h	10	1	3165140907293	**2 608 577 220**
5,3	52	86	5,3	-	P1h	10	1	3165140907309	**2 608 577 221**
5,4	57	93	5,4	-	P1h	10	1	3165140907316	**2 608 577 222**
5,5	57	93	5,5	-	P1h	10	1	3165140907323	**2 608 577 223**
5,6	57	93	5,6	-	P1h	10	1	3165140907330	**2 608 577 224**
5,7	57	93	5,7	-	P1h	10	1	3165140907347	**2 608 577 225**
5,8	57	93	5,8	-	P1h	10	1	3165140907354	**2 608 577 226**
5,9	57	93	5,9	-	P1h	10	1	3165140907361	**2 608 577 227**
6	57	93	6	-	P1h	10	1	3165140907378	**2 608 577 228**
6,1	63	101	6,1	-	P1h	10	1	3165140907385	**2 608 577 229**
6,2	63	101	6,2	-	P1h	10	1	3165140907392	**2 608 577 230**
6,3	63	101	6,3	-	P1h	10	1	3165140907408	**2 608 577 231**
6,4	63	101	6,4	-	P1h	10	1	3165140907415	**2 608 577 232**
6,5	63	101	6,5	-	P1h	10	1	3165140907422	**2 608 577 233**
6,6	63	101	6,6	-	P1h	10	1	3165140907439	**2 608 577 234**
6,7	63	101	6,7	-	P1h	10	1	3165140907446	**2 608 577 235**
6,8	69	109	6,8	-	P1h	10	1	3165140907453	**2 608 577 236**
6,9	69	109	6,9	-	P1h	10	1	3165140907460	**2 608 577 237**
7	69	109	7	-	P1h	10	1	3165140907477	**2 608 577 238**
7,1	69	109	7,1	-	P1h	10	1	3165140907484	**2 608 577 239**
7,2	69	109	7,2	-	P1h	10	1	3165140907491	**2 608 577 240**
7,3	69	109	7,3	-	P1h	10	1	3165140907507	**2 608 577 241**
7,4	69	109	7,4	-	P1h	10	1	3165140907514	**2 608 577 242**
7,5	69	109	7,5	-	P1h	10	1	3165140907521	**2 608 577 243**
7,6	75	117	7,6	-	P1h	10	1	3165140907538	**2 608 577 244**
7,7	75	117	7,7	-	P1h	10	1	3165140907545	**2 608 577 245**
7,8	75	117	7,8	-	P1h	10	1	3165140907552	**2 608 577 246**
7,9	75	117	7,9	-	P1h	10	1	3165140907569	**2 608 577 247**
8	75	117	8	-	P1h	10	1	3165140907576	**2 608 577 248**
8,1	75	117	8,1	-	P1h	10	1	3165140907583	**2 608 577 249**
8,2	75	117	8,2	-	P1h	10	1	3165140907590	**2 608 577 250**
8,3	75	117	8,3	-	P1h	10	1	3165140907606	**2 608 577 251**
8,4	75	117	8,4	-	P1h	10	1	3165140907613	**2 608 577 252**
8,5	75	117	8,5	-	P1h	10	1	3165140907620	**2 608 577 253**
8,6	81	125	8,6	-	P1h	10	1	3165140907637	**2 608 577 254**
8,7	81	125	8,7	-	P1h	10	1	3165140907644	**2 608 577 255**
8,8	81	125	8,8	-	P1h	10	1	3165140907651	**2 608 577 256**
8,9	81	125	8,9	-	P1h	10	1	3165140907668	**2 608 577 257**
9	81	125	9	-	P1h	10	1	3165140907675	**2 608 577 258**
9,1	81	125	9,1	-	P1h	10	1	3165140907682	**2 608 577 259**
9,2	81	125	9,2	-	P1h	10	1	3165140907699	**2 608 577 260**
9,3	81	125	9,3	-	P1h	10	1	3165140907705	**2 608 577 261**
9,4	81	125	9,4	-	P1h	10	1	3165140907712	**2 608 577 262**
9,5	81	125	9,5	-	P1h	10	1	3165140907729	**2 608 577 263**
9,6	87	133	9,6	-	P1h	10	1	3165140907736	**2 608 577 264**
9,7	87	133	9,7	-	P1h	10	1	3165140907743	**2 608 577 265**
9,8	87	133	9,8	-	P1h	10	1	3165140907750	**2 608 577 266**
9,9	87	133	9,9	-	P1h	10	1	3165140907767	**2 608 577 267**
10	87	133	10	-	P1h	10	1	3165140907774	**2 608 577 268**

Pack de 5

10,1	87	133	10,1	-	P1h	5	1	3165140907781	**2 608 577 269**
10,2	87	133	10,2	-	P1h	5	1	3165140907798	**2 608 577 270**
10,3	87	133	10,3	-	P1h	5	1	3165140907804	**2 608 577 271**
10,4	87	133	10,4	-	P1h	5	1	3165140907811	**2 608 577 272**

Forets à métaux HSS PointTeQ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre (D) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10,5	87	133	10,5	-	P1h	5	1	3165140907828	**2 608 577 273**
10,6	87	133	10,6	-	P1h	5	1	3165140907835	**2 608 577 274**
10,7	94	142	10,7	-	P1h	5	1	3165140907842	**2 608 577 275**
10,8	94	142	10,8	-	P1h	5	1	3165140907859	**2 608 577 276**
10,9	94	142	10,9	-	P1h	5	1	3165140907866	**2 608 577 277**
11	94	142	11	-	P1h	5	1	3165140907873	**2 608 577 278**
11,1	94	142	11,1	-	P1h	5	1	3165140907880	**2 608 577 279**
11,2	94	142	11,2	-	P1h	5	1	3165140907897	**2 608 577 280**
11,3	94	142	11,3	-	P1h	5	1	3165140907903	**2 608 577 281**
11,4	94	142	11,4	-	P1h	5	1	3165140907910	**2 608 577 282**
11,5	94	142	11,5	-	P1h	5	1	3165140907927	**2 608 577 283**
11,6	94	142	11,6	-	P1h	5	1	3165140907934	**2 608 577 284**
11,7	94	142	11,7	-	P1h	5	1	3165140907941	**2 608 577 285**
11,8	94	142	11,8	-	P1h	5	1	3165140907958	**2 608 577 286**
11,9	101	151	11,9	-	P1h	5	1	3165140907965	**2 608 577 287**
12	101	151	12	-	P1h	5	1	3165140907972	**2 608 577 288**
12,1	101	151	12,1	-	P1h	5	1	3165140907989	**2 608 577 289**
12,2	101	151	12,2	-	P1h	5	1	3165140907996	**2 608 577 290**
12,3	101	151	12,3	-	P1h	5	1	3165140908009	**2 608 577 291**
12,4	101	151	12,4	-	P1h	5	1	3165140908016	**2 608 577 292**
12,5	101	151	12,5	-	P1h	5	1	3165140908023	**2 608 577 293**
12,6	101	151	12,6	-	P1h	5	1	3165140908030	**2 608 577 294**
12,7	101	151	12,7	-	P1h	5	1	3165140908047	**2 608 577 295**
12,8	101	151	12,8	-	P1h	5	1	3165140908054	**2 608 577 296**
12,9	101	151	12,9	-	P1h	5	1	3165140908061	**2 608 577 297**
13	101	151	13	-	P1h	5	1	3165140908078	**2 608 577 298**

Coffrets de forets à métaux HSS PointTeQ

- Foret hélicoïdal en acier rapide
- Foret hélicoïdal coupe à droite, type N, 135° à partir de 4 mm vers le haut (en dessous de 118°)
- Emmanchement de même diamètre que le foret
- Deux taillants, cylindriques, deux canaux d'évacuation de la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal							
Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret							
2	24	49	P1c	5	1	3165140917636	**2 608 577 345**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					

Coffrets de forets à métaux HSS PointTeQ

Coffret de 6 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal
Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2	24	49	P1k	6	1	3165140917643	**2 608 577 346**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					

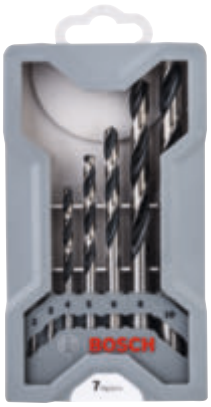

Coffret de 7 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal
Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

2	24	49	P1k	7	1	3165140917650	**2 608 577 347**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
10	87	133					

Coffret de 10 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal
Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

1	12	34	P1k	10	1	3165140917667	**2 608 577 348**
2	24	49					
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

Coffret de 13 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal
Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

1,5	18	40	P1k	13	1	3165140917674	**2 608 577 349**
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,2	36	65					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
4,8	52	86					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					

Coffrets de forets à métaux HSS PointTeQ

Coffret de 18 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal

Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1	12	34	M0a	18	1	3165140917681	**2 608 577 350**
1,5	18	40					
2	24	49					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

Coffret de 19 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal

Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

1	12	34	P1k	19	1	3165140917698	**2 608 577 351**
1,5	18	40					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					
7	69	109					
7,5	69	109					
8	75	117					
8,5	75	117					
9	81	125					
9,5	81	125					
10	87	133					

Coffret de 25 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal

Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret

1	12	34	P1k	25	1	3165140917704	**2 608 577 352**
1,5	18	40					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					
7	69	109					
7,5	69	109					
8	75	117					
8,5	75	117					
9	81	125					
9,5	81	125					
10	87	133					
10,5	87	133					
11	94	142					
11,5	94	142					
12	101	151					
12,5	101	151					
13	101	151					

Forets à métaux HSS PointTeQ, avec emmanchement réduit

- Foret hélicoïdal en acier rapide
- Foret hélicoïdal coupe à droite, type N, 135° à partir de 4 mm vers le haut (en dessous de 118°)
- L'emmanchement est réduit à 10 mm pour les forets de diamètre ≤13 mm et à 12 mm pour les forets de diamètre >13 mm
- Deux taillants, cylindriques, deux canaux d'évacuation de la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
10,5	87	133	10	PC1d	1	5	3165140908085	**2 608 577 299**
11	94	142	10	PC1d	1	5	3165140908092	**2 608 577 300**
11,5	94	142	10	PC1d	1	5	3165140908108	**2 608 577 301**
12	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908115	**2 608 577 302**
12,5	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908122	**2 608 577 303**
13	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908139	**2 608 577 304**
13,5	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908146	**2 608 577 305**
14	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908153	**2 608 577 306**
14,5	114	169	12	P1c	1	1	3165140908160	**2 608 577 307**
15	114	169	12	P1c	1	1	3165140908177	**2 608 577 308**
15,5	120	178	12	P1c	1	1	3165140908184	**2 608 577 309**
16	120	178	12	P1c	1	1	3165140908191	**2 608 577 310**
16,5	125	184	12	P1c	1	1	3165140908207	**2 608 577 311**
17	125	184	12	P1c	1	1	3165140908214	**2 608 577 312**
18	130	191	12	P1c	1	1	3165140908221	**2 608 577 313**
19	135	198	12	P1c	1	1	3165140908238	**2 608 577 314**
20	140	205	12	P1c	1	1	3165140908245	**2 608 577 315**

Forets à métaux HSS PointTeQ, avec emmanchement hexagonal

- Foret hélicoïdal en acier rapide
- Foret hélicoïdal coupe à droite, type N, 135° à partir de 4 mm vers le haut (en dessous de 118°)
- Deux taillants, hexagonal, deux canaux d'évacuation de la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
2	24	60	PC1d	1	5	6949509231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1d	1	5	6949509231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1d	1	5	6949509231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1d	1	5	6949509231352	**2 608 577 520**
3,3	36	75	PC1d	1	5	6949509231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1d	1	5	6949509231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	6949509231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	6949509231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	6949509231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	6949509231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	6949509231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	6949509231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	6949509231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	6949509231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	6949509231468	**2 608 577 531**

Forets à métaux HSS PointTeQ, avec emmanchement hexagonal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
7,5	69	109	PC1d	1	5	6949509231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	6949509231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	6949509231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	6949509231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	6949509231512	**2 608 577 536**
10	87	133	PC1d	1	5	6949509231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	6949509231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	6949509231543	**2 608 577 539**
Pack de 10							
2	24	60	P1h	10	1	6949509231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	6949509231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1h	10	1	6949509231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	6949509231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1h	10	1	6949509231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	6949509231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	6949509231611	**2 608 577 546**
Pack de 5							
8	75	117	P1h	5	1	6949509231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	6949509231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	6949509231642	**2 608 577 549**

Coffrets de forets à métaux HSS PointTeQ, avec emmanchement hexagonal

- Foret hélicoïdal en acier rapide
- Foret hélicoïdal coupe à droite, type N, 135° à partir de 4 mm vers le haut (en dessous de 118°)
- Deux taillants, hexagonal, deux canaux d'évacuation de la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal à emmanchement hexagonal 1/4"							
2	24	60	P1k	5	1	6949509231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

Coffrets de forets à métaux HSS PointTeQ, avec emmanchement hexagonal

Coffret de 9 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal à emmanchement hexagonal 1/4"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2	24	60	P1k	9	1	6949509231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					

Coffret de 5 forets hélicoïdaux HSS PointTeQ pour métal à emmanchement hexagonal 1/4"

2	24	60	C0a	5	5	6949509231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

Fraises à lamer

Fraise à lamer PRO Soft Metal HSS

PRO

- Pour un ébavurage et un fraisage précis dans le métal tendre, par exemple lors de l'ébavurage et de l'agrandissement des côtés du trou pour des fixations à tête fraisée
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Précision
- Conçue pour ébavurer et fraiser le métal tendre
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Chanfreinage	Longueur totale mm	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	3165140107198	**2 608 597 504**
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	3165140107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	3165140107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	3165140107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	3165140107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	3165140107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	3165140107259	**2 608 597 510**

Coffret de fraises coniques à lamer PRO Soft Metal HSS

PRO

- Pour un ébavurage et un fraisage précis dans le métal tendre, par exemple lors de l'ébavurage et de l'agrandissement des côtés du trou pour des fixations à tête fraisée
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Précision
- Conçue pour ébavurer et fraiser le métal tendre
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Chanfreinage	Longueur totale mm	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6 fraises coniques à lamer PRO Soft Metal HSS, M3-M10								
6,3	M3	45	5	M0a	6	1	3165140107426	**2 608 597 527**
8,3	M4	50	6					
10,4	M5	50	6					
12,4	M6	56	8					
16,5	M8	60	10					
20,5	M10	63	10					

Fraise à lamer PRO Steel HSS

PRO

- Pour un ébavurage et un fraisage précis dans le métal tendre, par exemple lors de l'ébavurage et de l'agrandissement des côtés du trou pour des fixations à tête fraisée
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Précision
- Conçues pour l'ébavurage et le fraisage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Chanfreinage	Longueur totale mm	Diamètre de queue (pouces)	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	M 3	48	-	6	P1c	1	1	3165140107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	-	8	P1h	1	1	3165140085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	-	8	P1h	1	1	3165140085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	3165140059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	-	8	P1c	1	1	3165140059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	-	8	P1c	1	1	3165140059794	**2 608 596 373**

Fraise coniques à lamer, acier à outils, queue six pans

- **Pour** les métaux non ferreux, le bois, les plastiques
- Fraise conique à lamer rectifiée, en acier à outils, à la norme usine
- Sept taillants à 90°

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Chanfreinage	Longueur totale mm	Diamètre de queue (pouces)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	3165140004626	**1 609 200 315**

Assortiment de fraises coniques à lamer, queue cylindrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale mm	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Fraises coniques à lamer, set de 3 pièces 1 taillant à 90°, Ø 8-10-12 mm **Conviennent pour** le bois, le plastique, les métaux non ferreux						
50	6 8	P1h	3	1	3165140085700	**2 608 596 667**

MÈCHE ÉTAGÉ À CANNELURE EN SPIRALE

Perçage de différents diamètres avec un seul foret.

POINTE DE CENTRAGE

Amorçage facile, pré-perçage inutile

CANNELURE EN SPIRALE

Élimination optimisée des copeaux et vibrations réduites pour un perçage régulier

EMMANCHEMENT PLAT 3 PANS

Empêche toute déviation dans le mandrin

Mèche étagée, queue six pans

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre des étages (plage) mm	Hauteur des étages mm	Longueur totale mm	Diamètre de queue (pouces)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
9 étages Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140666503	**2 608 588 070**

Fraises étagées, queue 3 pans

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre des étages (plage) mm	Hauteur des étages mm	Diamètre de queue mm	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
9 étages Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140666459	**2 608 588 065**

5 étages Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140666442	**2 608 588 064**

13 étages Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140666473	**2 608 588 067**

12 étages Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140666480	**2 608 588 068**

9 étages Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140666466	**2 608 588 066**

Mèche étagée, queue 3 pans, pour presse-étoupes

Avant-trous pour taraudages de presse-étoupes :
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm ;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Trous traversants pour presse-étoupes :
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm ;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	3165140630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	3165140630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	3165140666510	**2 608 588 071**

Mèche étagée, queue 3 pans, pour presse-étoupes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre des étages (plage) mm	Hauteur des étages mm	Diamètre de queue mm	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12 étages Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37 ; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140666527	**2 608 588 072**

Assortiments de fraises étagées, queue 3 pans

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre des étages (plage) mm	Diamètre de queue mm	Hauteur des étages mm	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Fraises étagées, assortiment de 3 pièces Ø 4-12 mm (9 étages), 4-20 mm (9 étages), 6-30 mm (13 étages)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Assortiment de forets étagés, 3 pièces Diamètre 4-12 mm (9 étages), 4-20 mm (9 étages), 6-30 mm (13 étages)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Assortiment de forets étagés, 3 pièces Diamètre 4-12 mm (9 étages), 4-20 mm (9 étages), 6-30 mm (13 étages)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Fraises progressives HSS, queue six pans

- **Pour** les métaux non ferreux, la tôle d'acier, les plastiques
- Pas d'avant-trou dans les tôles minces, pas de bavures, pas de formation d'arête rapportée
- Fraise rectifiée à queue six pans avec fixation pour bit, à la norme ISO 1173 C6.3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Diamètre de queue (pouces)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3-14	60	1/4	P1c	1	1	3165140107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	3165140107389	**2 608 597 523**

Fraises progressives chrome-vanadium, queue cylindrique

- **Pour** les métaux non ferreux, les plastiques
- Fraises rectifiées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3-14	58	6	P1h	1	1	3165140085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	3165140085724	**2 608 596 669**

Fraises progressives HSS, queue cylindrique

- **Pour** les métaux non ferreux, la tôle d'acier, les plastiques
- Pas d'avant-trou dans les tôles minces, pas de bavures, pas de formation d'arête rapportée
- Fraises rectifiées

16-30,5	76	9	P1h	1	1	3165140060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	3165140107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1c	1	1	3165140060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1c	1	1	3165140060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P1h	1	1	3165140107327	**2 608 597 517**

Accessoires pour forets à métaux

Huile de Coupe PRO Universal Cutting Oil

PRO

- Pour une lubrification efficace des forets et des lames de scie lors du travail sur des pièces en acier, en métal non ferreux et en aluminium
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Une durée de vie des accessoires jusqu'à 4 fois plus longue lorsqu'ils sont utilisés avec cette huile

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Huile de coupe universelle L'utilisation de l'huile de coupe universelle augmente considérablement la durée de vie lors de la coupe du métal	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Affûteuse de forets S 41

- **Convient aux** perceuses à collet de broche de 43 mm de diamètre, régime optimal entre 2 000 et 3 000 tours/minute
- Pour forets de diamètre de 2,5 mm à 10 mm et à angle de pointe de 118 degrés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Affûteuse de forets S 41	C0a	1	1	3165140070249	**2 607 990 050**

Meule de rechange	U0	1	1	3165140070256	**2 608 600 029**

MÈCHES À BOIS

Trouvez la bonne pour chaque application.

MÈCHE À BOIS

Des produits polyvalents pour toutes les applications.

	Mèches plates Self Cut Speed	Mèches hélicoïdaux	Mèches hélicoïdaux HSS
	EXPERT	PRO	PRO
Numéro page	44	51	53
Diamètre mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	2.0 – 10.0
Longueur utile mm	115 / 370	33 – 145	24 – 87
Emmanchement	¼" hex.	Cylindrique	¼" hex.
	UP TO 3×* SPEED TIP TECHNOLOGY		

MATÉRIAUX

Bois tendre	✓	✓	✓
Bois tropical	–	✓	✓
Contreplaqué	✓	✓	✓
Panneau aggloméré plaqué	–	✓	✓
Stratifié et panneau de fibres	–	✓	✓
Formica®	–	✓	✓
Panneaux de laine de roche	–	–	–
Thermoplastiques	–	–	–
Thermodurcissables	–	✓	✓
Éponges dures	–	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	Mèches à simple spirale	**Mèches coffrages et lambrissages HSS**	**Mèches hélicoïdaux avec fraise à lamer 90°**
	PRO	**PRO**	
	55	58	55
	6.0 – 32.0	6.0 – 30.0	3.0 – 12.0
	95 – 470	400 / 600	33 – 56
	Divers 6 pans	Cylindrique ou SDS plus	Cylindrique
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	–	✓	✓
	✓	–	✓
	–	✓	–
	–	–	–
	–	–	✓
	–	✓	✓

PERÇAGE GRANDE VITESSE BOIS

Mèches plates EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 6 mm - 40 mm

1. Le perçage rapide est facilité avec la technologie Bosch Tip Technology
2. Filetage auto-pénétrant pour garantir vitesse et perçage sans effort
3. Ailette en forme de vague, optimisée pour une évacuation rapide des copeaux

UP TO 3x* SPEED

TIP TECHNOLOGY

Mèche plate EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

- Idéale pour les perçages rapides et les trous de préparation dans tous les types de bois résineux, comme le perçage de trous pour le câblage, les tuyauteries ou d'autres installations de matériel. Facile à utiliser dans des endroits étroits. Ne convient pas au bois dur
- Idéale pour les électriciens et autres installateurs : vitesse et efficacité élevées
- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une mèche plate Bosch 2609255269
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

TIP TECHNOLOGY UP TO 3x SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Longueur totale 152 mm									
6	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533834	**2 608 900 309**
8	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533841	**2 608 900 310**

Mèche plate EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533858	**2 608 900 311**
12	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533865	**2 608 900 312**
13	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533872	**2 608 900 313**
14	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533889	**2 608 900 314**
16	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533896	**2 608 900 315**
17	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533902	**2 608 900 316**
18	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533919	**2 608 900 317**
19	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533926	**2 608 900 318**
20	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533933	**2 608 900 319**
22	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533940	**2 608 900 320**
24	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533957	**2 608 900 321**
25	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533964	**2 608 900 322**
26	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533971	**2 608 900 323**
28	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533988	**2 608 900 324**
30	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533995	**2 608 900 325**
32	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534008	**2 608 900 326**
35	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534015	**2 608 900 327**
36	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534022	**2 608 900 328**
38	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534039	**2 608 900 329**
40	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534046	**2 608 900 330**
Longueur totale 400 mm									
6	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534114	**2 608 900 337**
8	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534121	**2 608 900 338**
10	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534138	**2 608 900 339**
12	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534145	**2 608 900 340**
13	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534152	**2 608 900 341**
14	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534169	**2 608 900 342**
16	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534176	**2 608 900 343**
17	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534183	**2 608 900 344**
18	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534190	**2 608 900 345**
19	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534206	**2 608 900 346**
20	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534213	**2 608 900 347**
22	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534220	**2 608 900 348**
24	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534237	**2 608 900 349**
25	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534244	**2 608 900 350**
26	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534251	**2 608 900 351**
28	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534268	**2 608 900 352**
30	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534275	**2 608 900 353**
32	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534282	**2 608 900 354**
35	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534299	**2 608 900 355**
36	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534305	**2 608 900 356**
38	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534312	**2 608 900 357**
40	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534329	**2 608 900 358**

Coffret de mèches plates EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

- Idéale pour les perçages rapides et les trous de préparation dans tous les types de bois résineux, comme le perçage de trous pour le câblage, les tuyauteries ou d'autres installations de matériel. Facile à utiliser dans des endroits étroits. Ne convient pas au bois dur
- Idéale pour les électriciens et autres installateurs : vitesse et efficacité élevées
- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une mèche plate Bosch 2609255269
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 3 mèches plates EXPERT Self Cut Speed									
20 **22** **25**	100	152	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	4059952534053	**2 608 900 331**
Jeu de 6 mèches plates EXPERT Self Cut Speed dans une pochette									
14 **16** **18** **20** **22** **24**	100	152	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	4059952534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	100	152	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	4059952534077	**2 608 900 333**
Jeu de 7 mèches plates EXPERT Self Cut Speed avec rallonge (152 mm)									
16 **18** **20** **22** **25** **32**	100	152	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	4059952534084	**2 608 900 334**
Jeu de 13 mèches plates EXPERT Self Cut Speed dans une pochette									
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	100	152	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	4059952534107	**2 608 900 336**

Rallonge pour mèches plates

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Rallonge six pans 1/4" à changement rapide pour mèches plates Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	3165140638838	**2 608 587 521**

Rallonge pour mèches plates

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Rallonge six pans 1/4" (6,35 mm) pour mèches plates Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	3165140346467	**2 608 595 423**

Mèche extensible - avec 2 têtes de coupe amovibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Mèche extensible, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	3165140059398	**2 608 596 333**

Forets Forstner

Foret à bois Forstner EXPERT

EXPERT

- Idéal pour percer des trous borgnes dans le bois dur et le bois tendre, par exemple pour percer des trous pour des charnières, des lamages et des bougies chauffe-plat
- Idéal pour les menuisiers, les cuisinistes et les charpentiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret Forstner standard Bosch.
- L'emmanchement à 3 pans empêche le glissement dans le mandrin des perceuses et visseuses rotatives

TIP TECHNOLOGY — UP TO 3× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10	56	88	8	P1h	1	1	4059952684086	**2 608 901 821**
12	56	88	8	P1h	1	1	4059952684093	**2 608 901 822**
14	56	88	8	P1h	1	1	4059952684109	**2 608 901 823**
15	56	88	8	P1h	1	1	4059952684116	**2 608 901 824**
16	56	88	8	P1h	1	1	4059952684123	**2 608 901 825**
18	56	88	8	P1h	1	1	4059952684130	**2 608 901 826**
20	56	88	8	P1h	1	1	4059952684147	**2 608 901 827**
22	56	88	8	P1h	1	1	4059952684154	**2 608 901 828**
24	56	88	8	P1h	1	1	4059952684161	**2 608 901 829**
25	56	88	8	P1h	1	1	4059952684178	**2 608 901 830**
26	56	88	8	P1h	1	1	4059952684185	**2 608 901 831**
27	56	88	8	P1h	1	1	4059952684192	**2 608 901 832**
28	56	88	8	P1h	1	1	4059952684208	**2 608 901 833**
30	56	88	8	P1h	1	1	4059952684215	**2 608 901 834**
32	56	88	10	P1h	1	1	4059952684222	**2 608 901 835**
34	56	88	10	P1h	1	1	4059952684239	**2 608 901 836**
35	56	88	10	P1h	1	1	4059952684246	**2 608 901 837**
36	56	88	10	P1h	1	1	4059952684253	**2 608 901 838**
38	56	88	10	P1h	1	1	4059952684260	**2 608 901 839**
40	56	88	10	P1h	1	1	4059952684277	**2 608 901 840**
45	56	88	10	P1h	1	1	4059952684284	**2 608 901 841**
50	56	88	10	P1h	1	1	4059952684291	**2 608 901 842**

Coffret de forets à bois Forstner EXPERT

EXPERT

- Idéal pour percer des trous borgnes dans le bois dur et le bois tendre, par exemple pour percer des trous pour des charnières, des lamages ou des bougies chauffe-plat
- Idéal pour les menuisiers, les cuisinistes et les charpentiers : Longue durée de vie.
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret Forstner standard Bosch.
- L'emmanchement à 3 pans empêche le glissement dans le mandrin des perceuses et visseuses rotatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	W0a	5	1	4059952684307	**2 608 901 843**

Assortiment de mèches à façonner « Forstner »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur totale [mm]	Diamètre de queue [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Mèches à façonner « Forstner », set de 5 pièces							
15 **20** **25** **30** **35**	-	-	W0a	5	1	3165140098120	**2 607 018 395**

Mèches à façonner

Foret de coupe pour charnières en bois stratifié EXPERT

EXPERT

- Idéal pour percer des trous borgnes dans du bois stratifié, par exemple pour percer des trous pour charnières, lamages ou bougies chauffe-plat à l'aide de machines fixes
- Idéal pour les menuisiers, les cuisinistes et les charpentiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 30 fois plus longtemps qu'un foret Forstner standard Bosch
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
15	60	90	8	P1h	1	1	6949509244901	**2 608 901 845**
16	60	90	8	P1h	1	1	6949509244918	**2 608 901 846**
18	60	90	8	P1h	1	1	6949509244925	**2 608 901 847**
20	60	90	8	P1h	1	1	6949509244932	**2 608 901 848**
22	60	90	8	P1h	1	1	6949509244949	**2 608 901 849**
24	60	90	8	P1h	1	1	6949509244956	**2 608 901 850**
25	60	90	8	P1h	1	1	6949509244963	**2 608 901 851**
26	60	90	8	P1h	1	1	6949509244970	**2 608 901 852**
28	60	90	8	P1h	1	1	6949509244987	**2 608 901 853**
30	60	90	8	P1h	1	1	6949509244994	**2 608 901 854**
32	60	90	10	P1h	1	1	6949509245007	**2 608 901 855**
34	60	90	10	P1h	1	1	6949509245014	**2 608 901 856**
35	60	90	10	P1h	1	1	6949509245021	**2 608 901 857**
36	60	90	10	P1h	1	1	6949509245038	**2 608 901 858**
38	60	90	10	P1h	1	1	6949509245045	**2 608 901 859**
40	60	90	10	P1h	1	1	6949509245052	**2 608 901 860**
45	60	90	10	P1h	1	1	6949509245069	**2 608 901 861**
50	60	90	10	P1h	1	1	6949509245076	**2 608 901 862**

Coffret de forets de coupe pour charnières en bois stratifié EXPERT

EXPERT

- Idéal pour percer des trous borgnes dans du bois stratifié, par exemple pour percer des trous pour charnières, lamages ou bougies chauffe-plat à l'aide de machines fixes
- Idéal pour les menuisiers, les cuisinistes et les charpentiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 30 fois plus longtemps qu'un foret Forstner standard Bosch
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Diamètre de queue [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
15	60	90	8	C0a	5	1	6949509244895	**2 608 901 844**
20	60	90	8					
25	60	90	8					
30	60	90	8					
35	60	90	10					

Mèches hélicoïdales à bois

Foret hélicoïdal PRO Wood

PRO

- Pour percer dans le bois dur et tendre ainsi que dans les panneaux recouverts de plastique, par exemple pour percer des trous traversants et des trous borgnes pour les chevilles ou le montage de meubles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Longueur standard									
3	30	61	3	-	C1f	1	5	6949509244178	**2 608 577 706** i
4	40	75	4	-	C1f	1	5	6949509244185	**2 608 577 707** i
5	50	86	5	-	C1f	1	5	6949509244192	**2 608 577 708** i
6	60	93	6	-	C1f	1	5	6949509244208	**2 608 577 709** i
7	70	109	7	-	C1f	1	5	6949509244215	**2 608 577 710** i
8	80	117	8	-	C1f	1	5	6949509244222	**2 608 577 711** i
9	80	120	9	-	C1f	1	5	6949509244239	**2 608 577 712** i
10	80	120	10	-	C1f	1	5	6949509244246	**2 608 577 713** i
11	100	142	10	-	C1f	1	5	6949509244253	**2 608 577 714** i
12	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244260	**2 608 577 715** i
13	110	151	10	-	C1f	1	1	6949509244277	**2 608 577 716** i
14	110	151	10	-	C1f	1	1	6949509244284	**2 608 577 717** i

Foret hélicoïdal PRO Wood

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
20	140	200	13	-	P1c	1	1	3165140099691	**2 608 597 203**
22	160	210	13	-	P1c	1	1	3165140099707	**2 608 597 204**
24	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099714	**2 608 597 205**
26	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099721	**2 608 597 206**
28	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099738	**2 608 597 207**
30	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099745	**2 608 597 208**
Longueur totale 250 mm									
6	190	250	6	-	C1f	1	1	6949509244321	**2 608 577 721** [i]
8	190	250	8	-	C1f	1	1	6949509244338	**2 608 577 722** [i]
10	190	250	10	-	C1f	1	1	6949509244345	**2 608 577 723** [i]
12	190	250	10	-	C1f	1	1	6949509244352	**2 608 577 724** [i]
14	190	250	10	-	C1f	1	1	6949509244369	**2 608 577 725** [i]
20	190	250	10	-	P1c	1	1	3165140099608	**2 608 597 194**
Longueur totale 400 mm									
8	340	400	8	-	P1c	1	1	3165140099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099639	**2 608 597 197**
14	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099677	**2 608 597 201**

i = Disponible à partir de : 09.2025

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Wood

PRO

- Pour percer dans le bois dur et tendre ainsi que dans les panneaux recouverts de plastique, par exemple pour percer des trous traversants et des trous borgnes pour les chevilles ou le montage de meubles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Taille du set	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets hélicoïdaux PRO Wood Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
4	40	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	3165140446112	**2 607 010 527**
5	50	86							
6	60	93							
8	80	117							
10	80	120							
Coffret de 7 forets hélicoïdaux PRO Wood Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
3	30	61	-	-	P1k	7	1	3165140557351	**2 607 017 034**
4	40	75							
5	50	86							
6	60	93							
7	70	109							
8	80	117							
10	80	120							

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Wood

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Taille du set	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 8 forets hélicoïdaux PRO Wood Diamètre de l'emmanchement équivalent à celui du foret									
3	30	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	3165140446174	**2 607 010 533**
4	40	75							
5	50	86							
6	60	93							
7	70	109							
8	80	117							
9	80	120							
10	80	120							

Foret hélicoïdal PRO Wood HSS

PRO

- Pour percer dans le bois dur et tendre ainsi que dans les panneaux recouverts de plastique, par exemple pour percer des trous traversants et des trous borgnes pour les chevilles ou le montage de meubles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1									
2	16	61	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244109	**2 608 577 699** i
3	25	73	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244116	**2 608 577 700** i
4	35	87	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244123	**2 608 577 701** i
5	44	98	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244130	**2 608 577 702** i
6	49	105	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244147	**2 608 577 703** i
8	75	117	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244154	**2 608 577 704** i
10	87	133	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244161	**2 608 577 705** i

i = Disponible à partir de : 09.2025

Coffret de forets hélicoïdaux PRO Wood HSS

PRO

- Pour percer dans le bois dur et tendre ainsi que dans les panneaux recouverts de plastique, par exemple pour percer des trous traversants et des trous borgnes pour les chevilles ou le montage de meubles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Taille du set	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets hélicoïdaux HSS PRO Wood HSS à emmanchement hexagonal 1/4"									
2	16	61	-	163,0 x 56,0 x 18	P1k	5	1	3165140395502	**2 608 595 525**
3	25	73							
4	35	87							
5	44	98							
6	49	105							
Coffret de 7 forets hélicoïdaux HSS PRO Wood HSS à emmanchement hexagonal 1/4"									
2	16	61	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	3165140517034	**2 607 019 923**
3	25	73							
3	25	73							
4	35	87							
5	44	98							
6	49	105							
8	75	117							

Fraises à lamer amovibles pour mèches hélicoïdales à bois

- **Conviennent pour** le bois dur et tendre, les panneaux agglomérés revêtus et non revêtus, le contreplaqué
- Fraise à lamer également utilisable comme butée de profondeur



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre extérieur mm	Chanfreinage	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	16	M 5	P1c	1	1	3165140510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	3165140511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	3165140511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	3165140511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	3165140511032	**2 608 585 741**
10	19	M 6	P1c	1	1	3165140511049	**2 608 585 742**

Mèches hélicoïdales à bois avec fraise à lamer 90°



- **Conviennent pour** le bois dur et tendre, les panneaux agglomérés revêtus et non revêtus, le contreplaqué
- Perçage et fraisage en une seule opération
- Fraise à lamer également utilisable comme butée de profondeur
- Cylindriques, hélice double

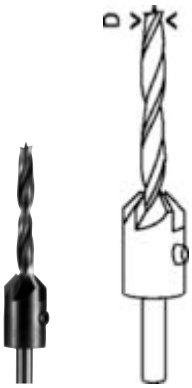

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	16	P1c	1	1	3165140323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	3165140059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	3165140059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	3165140059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	3165140060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	3165140060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	3165140060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	3165140060035	**2 608 596 397**

Foret à simple spirale PRO Wood

PRO

- Pour percer tous les types de bois durs et tendres, y compris le bois humide, par exemple pour percer des trous dans du bois épais pour des tuyaux et des câbles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Diamètre de queue (d) [mm]	Cote sur plats (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Cote sur plats (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Longueur totale 235 mm												
6	170	235	3/16	4,76	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140183314	**2 608 597 622**
7	170	235	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488839	**2 608 585 713**
8	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183321	**2 608 597 623**
10	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183338	**2 608 597 624**
11	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183345	**2 608 597 625**
12	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183352	**2 608 597 626**
13	170	235	5/16	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140183369	**2 608 597 627**
14	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183376	**2 608 597 628**
15	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183383	**2 608 597 629**
16	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183390	**2 608 597 630**
18	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183406	**2 608 597 631**
20	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183413	**2 608 597 632**
22	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183420	**2 608 597 633**

Foret à simple spirale PRO Wood

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Diamètre de queue (d) [mm]	Cote sur plats (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Cote sur plats (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
24	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183437	**2 608 597 634**
25	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183444	**2 608 597 635**
26	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183451	**2 608 597 636**
28	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183468	**2 608 597 637**
30	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183475	**2 608 597 638**
32	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183482	**2 608 597 639**
Longueur totale 160 mm												
6	95	160	-	4,76	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140488648	**2 608 585 694**
7	95	160	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488655	**2 608 585 695**
8	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488662	**2 608 585 696**
10	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488679	**2 608 585 697**
11	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488686	**2 608 585 698**
12	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488693	**2 608 585 699**
13	95	160	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488709	**2 608 585 700**
14	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488716	**2 608 585 701**
15	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488723	**2 608 585 702**
16	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488730	**2 608 585 703**
18	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488747	**2 608 585 704**
20	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488754	**2 608 585 705**
22	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488761	**2 608 585 706**
24	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488778	**2 608 585 707**
25	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488785	**2 608 585 708**
26	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488792	**2 608 585 709**
28	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488808	**2 608 585 710**
30	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488815	**2 608 585 711**
32	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488822	**2 608 585 712**
Longueur totale 450 mm												
7	385	450	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488846	**2 608 585 714**
8	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183499	**2 608 597 640**
10	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183505	**2 608 597 641**
12	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183512	**2 608 597 642**
14	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183529	**2 608 597 643**
16	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183536	**2 608 597 644**
18	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183543	**2 608 597 645**
20	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183550	**2 608 597 646**
22	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183567	**2 608 597 647**
24	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183574	**2 608 597 648**
25	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140505925	**2 608 585 730**
26	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183581	**2 608 597 649**
28	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183598	**2 608 597 650**
30	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183604	**2 608 597 651**
32	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183611	**2 608 597 652**
Longueur totale 600 mm												
10	470	600	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488860	**2 608 585 716**
12	470	600	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488877	**2 608 585 717**
14	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488884	**2 608 585 718**
16	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488891	**2 608 585 719**
18	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488907	**2 608 585 720**
20	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488914	**2 608 585 721**
22	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488921	**2 608 585 722**
24	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488938	**2 608 585 723**
26	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488945	**2 608 585 724**
28	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488952	**2 608 585 725**
30	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488969	**2 608 585 726**
32	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488976	**2 608 585 727**

Coffret de forets à simple spirale PRO Wood

PRO

- Pour percer tous les types de bois durs et tendres, y compris le bois humide, par exemple pour percer des trous dans du bois épais pour des tuyaux et des câbles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 6 forets à simple spirale PRO Wood							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	3165140379090	**2 607 019 322**
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	3165140379106	**2 607 019 323**

Mèches pour coffrages et lambrissages

Foret pour coffrage et lambrissage PRO Wood HSS

PRO

- Pour percer des panneaux sandwich métalliques, du bois et des plaques de plâtre, par exemple lors du perçage de coffrages ou de l'installation de plomberie, de chauffage et de câblage électrique
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement cylindrique, longueur totale 400 mm								
6	57	400	5	P1c	1	1	3165140099318	**2 608 597 165**
8	75	400	6	P1c	1	1	3165140059411	**2 608 596 335**
10	87	400	8	P1c	1	1	3165140059428	**2 608 596 336**
12	100	400	8	P1c	1	1	3165140059435	**2 608 596 337**
14	100	400	8	P1c	1	1	3165140059442	**2 608 596 338**
16	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	**2 608 596 339**
18	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	**2 608 596 340**
20	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	**2 608 596 341**
22	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	**2 608 597 167**
24	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	**2 608 597 168**
25	100	400	11	P1c	1	1	3165140099356	**2 608 597 169**
26	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	**2 608 597 170**
28	100	400	11	P1c	1	1	3165140099370	**2 608 597 171**
30	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	**2 608 597 172**
Emmanchement cylindrique, longueur totale 600 mm								
6	57	600	5	P1c	1	1	3165140099394	**2 608 597 173**
8	75	600	6	P1c	1	1	3165140059480	**2 608 596 342**
10	87	600	8	P1c	1	1	3165140059497	**2 608 596 343**
12	100	600	8	P1c	1	1	3165140059503	**2 608 596 344**
14	100	600	8	P1c	1	1	3165140059510	**2 608 596 345**
16	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	**2 608 596 346**
18	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	**2 608 596 347**
20	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	**2 608 596 348**
22	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	**2 608 597 174**
24	100	600	11	P1c	1	1	3165140099417	**2 608 597 175**
26	100	600	11	P1c	1	1	3165140099424	**2 608 597 176**
28	100	600	11	P1c	1	1	3165140099431	**2 608 597 177**
30	100	600	11	P1c	1	1	3165140099448	**2 608 597 178**
Emmanchement SDS plus, longueur totale 400 mm								
10	87	400	-	P1c	1	1	3165140103947	**2 608 597 400**
12	100	400	-	P1c	1	1	3165140103961	**2 608 597 402**
14	100	400	-	P1c	1	1	3165140103985	**2 608 597 404**
16	100	400	-	P1c	1	1	3165140104005	**2 608 597 406**
18	100	400	-	P1c	1	1	3165140104029	**2 608 597 408**
20	100	400	-	P1c	1	1	3165140104043	**2 608 597 410**
22	100	400	-	P1c	1	1	3165140104067	**2 608 597 412**
24	100	400	-	P1c	1	1	3165140104081	**2 608 597 414**
26	100	400	-	P1c	1	1	3165140104104	**2 608 597 416**
28	100	400	-	P1c	1	1	3165140104128	**2 608 597 418**
30	100	400	-	P1c	1	1	3165140104142	**2 608 597 420**
Emmanchement SDS plus, longueur totale 600 mm								
10	87	600	-	P1c	1	1	3165140103954	**2 608 597 401**

Foret pour coffrage et lambrissage PRO Wood HSS

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12	100	600	-	P1c	1	1	3165140103978	**2 608 597 403**
14	100	600	-	P1c	1	1	3165140103992	**2 608 597 405**
16	100	600	-	P1c	1	1	3165140104012	**2 608 597 407**
18	100	600	-	P1c	1	1	3165140104036	**2 608 597 409**
20	100	600	-	P1c	1	1	3165140104050	**2 608 597 411**
22	100	600	-	P1c	1	1	3165140104074	**2 608 597 413**
24	100	600	-	P1c	1	1	3165140104098	**2 608 597 415**
26	100	600	-	P1c	1	1	3165140104111	**2 608 597 417**
28	100	600	-	P1c	1	1	3165140104135	**2 608 597 419**
30	100	600	-	P1c	1	1	3165140104159	**2 608 597 421**

Accessoires de **tourillonnage**

Ensemble tourillonneur - gabarit de perçage

- **Convient pour** les mèches de diamètre 3 ; 3,3 ; 4 ; 4,2 ; 5 ; 6 ; 6,8 ; 8 ; 10 ; 12 mm
- Pour un travail de qualité professionnelle avec les mèches à bois, les forets à métaux et les forets polyvalents

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ensemble tourillonneur - gabarit de perçage					
	C1a	1	1	3165140085397	**2 607 000 549**

Tourillons en bois cannelés

- Tourillons en bois cannelés de Ø 6 ; 8 ; 10 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	30	P1d	200	1	3165140085786	**2 607 000 443**
		P1d	50	1	3165140085793	**2 607 000 444**
8	40	P1d	150	1	3165140085274	**2 607 000 445**
		P1d	40	1	3165140085281	**2 607 000 446**
10	40	P1d	120	1	3165140085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	3165140085304	**2 607 000 448**

Ensembles à tourillonner

- Ensembles avec mèche à bois, butée de profondeur, centreur de tourillons, tourillons en bois, colle
- Nombre de tourillons : 25 pour les Ø 6 et 8 mm, 20 pour le Ø 10 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ensemble à tourillonner, set de 32 pièces						
6	30	PC1a	32	1	3165140085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	3165140085328	**2 607 000 542**
Ensemble à tourillonner, set de 27 pièces						
10	40	PC1a	27	1	3165140085335	**2 607 000 543**

Centreurs de tourillons

- Pour un marquage simple des trous de tourillons

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Centreurs de tourillons, set de 4 pièces					
6	P1c	4	1	3165140085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	3165140085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	3165140085366	**2 607 000 546**

Assortiment de butées de profondeur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Assortiment de butées de profondeur avec clé					
6 **8** **10**	P1c	4	1	3165140085380	**2 607 000 548**

FORETS POUR PERFORATEUR

Percez dans le béton efficacement.

GAMME DE FORETS SDS PLUS

Montage rapide et 100 % de transfert de puissance.

	SDS plus-7X	SDS plus-5X	SDS plus-3	SDS plus-1
	EXPERT	PRO		
Numéro page	66	70	74	77
Diamètre mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0	4.0 – 25.0
Longueur utile mm	50 – 950	50 – 950	50 – 400	50 – 400
Type de tête	⊕	+	//	//
Certificat PGM	✓	✓	✓	–
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 1,5x* LONG LIFE		

MATÉRIAUX

Maçonnerie	✓	✓	✓	✓
Béton	✓	✓	✓	✓
Béton armé	✓	✓	–	–
Pierre naturelle	✓	–	–	–

TYPES DE TÊTES

- ⊕ **Tête entièrement en carbure à 4 taillants**
- \+ **4 taillants**
- ◔ **Dents en carbure de tungstène2**
- ◔ **Dents asymétriques en carbure**
- // **2 taillants**

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	SDS Clean plus-8X	SDS Clean plus-8X	Adaptateur pour perçage SDS Clean	SDS plus Rebar Cutter	Couronne de forage SDS plus-5
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
Numéro page	81	81	83	84	85
Diamètre mm	6.0 - 10.0	12.0 - 20.0	5.0 - 16.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Longueur utile mm	100	200 - 400	–	120	50 – 54
Type de tête	⊕	⊕		○	○
Certificat PGM	✓	✓	–	–	–
	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL		

MATÉRIAUX

Maçonnerie	✓	✓	–	–	✓
Béton	✓	✓	–	–	✓
Béton armé	✓	✓	–	✓	–
Pierre naturelle	–	–	–	–	–

GAMME DE FORETS SDS MAX

Montage rapide et 100 % de transfert de puissance.

	SDS max-8X	SDS Clean max-8X	SDS max-9 Speed Clean
	EXPERT	EXPERT	
Numéro page	88	91	96
Diamètre mm	12.0 – 32.0	20 - 32	14.0 - 35.0
Longueur utile mm	200 – 800	200 - 400	400 - 650
Type de tête	⊕	⊕	+
Certificat PGM	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	

MATÉRIAUX

Maçonnerie	✓	✓	✓
Béton	✓	✓	✓
Béton armé	✓	✓	–
Pierre naturelle	✓	–	–

TYPES DE TÊTES

- ⊕ **Tête entièrement en carbure à 4 taillants**
- // **2 taillants**
- **Dents asymétriques en carbure**
- \+ **4 taillants**
- **Outil multifonctions**

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	SDS max-4	**SDS max Natural Stone**	**SDS max Break Through**	**Couronne de forage SDS max-5**
	PRO	**PRO**	**PRO**	**PRO**
Numéro page	94	97	97	99
Diamètre mm	12.0 - 40.0	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0
Longueur utile mm	200 - 800	400 – 800	450 – 850	80
Type de tête	+	+	⊕	⊕
Certificat PGM	✓	✓	–	–
MATÉRIAUX				
Maçonnerie	✓	–	✓	✓
Béton	✓	–	✓	✓
Béton armé	✓	–	–	–
Pierre naturelle	–	✓	–	–

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PERÇAGE DU BÉTON ARMÉ

Forets pour perforateur EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 3,5 mm - 30 mm

1. Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology
2. Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
3. Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

UP TO 3x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Foret EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans le béton armé, par exemple pour fixer des installations intérieures telles que la climatisation, les tuyaux de chauffage, le câblage électrique et l'éclairage
- Le choix idéal pour les électriciens : durable et puissant
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-3
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
3,5	50	115	P1e	1	1	4059952531281	**2 608 900 055**
3,5	100	165	P1e	1	1	4059952531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	4059952531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	4059952531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	4059952531328	**2 608 900 059**

Foret EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	100	165	P1e	1	5	4059952531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	4059952531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	4059952531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	4059952531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	4059952531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	4059952531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	4059952531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	4059952531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	4059952531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	4059952531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	4059952531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	4059952531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	4059952531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	4059952531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	4059952531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	4059952531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	4059952531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	4059952531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	4059952531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	4059952531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	4059952531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	4059952531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	4059952531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	4059952531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	4059952531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	4059952531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	4059952531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	4059952531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	4059952531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	4059952531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	4059952531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	4059952531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	4059952531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	4059952531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	4059952531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	4059952531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	4059952531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	4059952531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	4059952531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	4059952531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	4059952531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	4059952531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	4059952531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	4059952531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	4059952531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	4059952531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	4059952531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	4059952531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	4059952531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	4059952531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	4059952531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	4059952531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	4059952531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	4059952531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	4059952531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	4059952531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	4059952531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	4059952531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	4059952531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	4059952531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	4059952531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	4059952531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	4059952531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	4059952531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	4059952531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	4059952531984	**2 608 900 125**

Foret EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	950	1.000	P1e	1	1	4059952531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	4059952532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	4059952532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	4059952532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	4059952532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	4059952532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	4059952532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	4059952532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	4059952532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	4059952532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	4059952532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	4059952532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	4059952532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	4059952532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	4059952532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	4059952532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	4059952532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	4059952532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	4059952532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	4059952532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	4059952532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	4059952532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	4059952532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	4059952532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	4059952532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	4059952532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	4059952532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	4059952532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	4059952532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	4059952532288	**2 608 900 155**
Pack de 10							
4	50	115	P1h	10	1	4059952532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	4059952532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	4059952532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	4059952532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	4059952532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	4059952532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	4059952532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1h	10	1	4059952532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1h	10	1	4059952532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1h	10	1	4059952532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	4059952532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	4059952532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	4059952532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	4059952532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	4059952532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	4059952532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	4059952532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	4059952532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	4059952532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	4059952532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	4059952532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	4059952532509	**2 608 900 177**
Pack de 30							
5	50	115	P0h	30	1	4059952532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	4059952532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	4059952532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	4059952532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	4059952532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	4059952532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	4059952532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	4059952532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	4059952532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	4059952532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	4059952532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0h	30	1	4059952532622	**2 608 900 189**

Foret EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12	200	265	P0h	30	1	4059952532639	**2 608 900 190**
Pack de 50							
6	100	165	P0h	50	1	4059952532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0h	50	1	4059952532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0h	50	1	4059952532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0h	50	1	4059952532677	**2 608 900 194**

Coffret de forets EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans le béton armé, par exemple pour fixer des installations intérieures telles que la climatisation, les tuyaux de chauffage, le câblage électrique et l'éclairage
- Le choix idéal pour les électriciens : durable et puissant
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-3
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 3 forets pour perforateur SDS plus-7X							
6	100	165	P1h	3	5	4059952532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
Coffret de 5 forets pour perforateur SDS plus-7X Robust Line							
5	50	115	P1k	5	1	4059952532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	4059952532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
Coffret de 7 forets pour perforateur SDS plus-7X							
5	50	115	P1k	7	1	4059952532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DE BÉTON ARMÉ

PRO SDS plus-5X

PRO

1. Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
2. La tête à 4 taillants perce efficacement les armatures
3. Conception à 4 hélices pour une réduction efficace de la poussière

UP TO 1,5×* LONG LIFE

Foret PRO SDS plus-5X

PRO

- Pour un perçage efficace du béton et du béton armé, par exemple lors de travaux d'installation, y compris d'installations électriques ou d'autres aménagements intérieurs
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-1
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1 emballé sans manchon rétractable										
3	50	100	-	-	-	P2e	1	5	4059952676722	**2 608 707 226**
3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	4059952676739	**2 608 707 227**

Foret PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,5	50	110	-	-	-	P2e	1	5	4059952676746	**2 608 707 228**
3,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	4059952676753	**2 608 707 229**
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	6949509227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227478	**2 608 836 605**
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223265	**2 608 833 773**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227508	**2 608 836 608**
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223272	**2 608 833 774**
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223289	**2 608 833 775**
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223296	**2 608 833 776**
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227515	**2 608 836 609**
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227522	**2 608 836 610**
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227539	**2 608 836 611**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223319	**2 608 833 778**
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223333	**2 608 833 780**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227553	**2 608 836 613**
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223340	**2 608 833 781**
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223357	**2 608 833 782**
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223364	**2 608 833 783**
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223371	**2 608 833 784**
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227560	**2 608 836 614**
6,5	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676784	**2 608 707 232**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223401	**2 608 833 787**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227577	**2 608 836 615**
7	250	315	-	-	-	P2e	1	1	4059952676791	**2 608 707 233**
7	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676807	**2 608 707 234**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223463	**2 608 833 793**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223470	**2 608 833 794**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227584	**2 608 836 616**
8,5	100	165	-	-	-	P2e	1	5	4059952676814	**2 608 707 235**
8,5	150	215	-	-	-	P2e	1	5	4059952676821	**2 608 707 236**
8,5	200	265	-	-	-	P2e	1	1	4059952676838	**2 608 707 237**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223494	**2 608 833 796**
9	200	265	-	-	-	P2e	1	1	4059952676845	**2 608 707 238**
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227591	**2 608 836 617**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223562	**2 608 833 803**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227607	**2 608 836 618**
10	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697871	**2 608 707 249**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223647	**2 608 833 811**

Foret PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223654	**2 608 833 812**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227614	**2 608 836 620**
12	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697888	**2 608 707 250**
12,7	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227621	**2 608 836 622**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223661	**2 608 833 813**
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223692	**2 608 833 816**
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223746	**2 608 833 821**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227638	**2 608 836 623**
14	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697895	**2 608 707 251**
14,3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227645	**2 608 836 625**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223760	**2 608 833 823**
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	6949509223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223821	**2 608 833 829**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227652	**2 608 836 626**
16	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697901	**2 608 707 252**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227676	**2 608 836 629**
17	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676852	**2 608 707 239**
17,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227683	**2 608 836 630**
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227720	**2 608 836 634**
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697918	**2 608 707 253**
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227799	**2 608 836 642**
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697925	**2 608 707 254**
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	6949509227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227829	**2 608 836 646**
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697932	**2 608 707 255**
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227867	**2 608 836 650**
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	4059952676869	**2 608 707 240**
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697949	**2 608 707 256**
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227881	**2 608 836 652**
28	200	250	-	-	-	P1e	1	1	4059952676876	**2 608 707 241**
28	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676883	**2 608 707 242**
30	200	250	-	-	-	P1e	1	1	4059952676890	**2 608 707 243**
30	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676906	**2 608 707 244**
32	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676913	**2 608 707 245**
Pack de 10										
5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223838	**2 608 833 889**
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223852	**2 608 833 891**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223876	**2 608 833 893**
6,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223883	**2 608 833 894**

Foret PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6,5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223890	**2 608 833 895**
6,5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223920	**2 608 833 898**
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223937	**2 608 833 899**
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224033	**2 608 833 909**
5,5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	4059952676760	**2 608 707 230**
5,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	4059952676777	**2 608 707 231**

Coffret de forets pour perforateur PRO SDS plus-5X

PRO

- Pour un perçage efficace du béton et du béton armé, par exemple lors de travaux d'installation, y compris d'installations électriques ou d'autres aménagements intérieurs
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-1
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	100	160	P1h	3	10	6949509224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					
5	50	110	P1h	5	5	6949509224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
5,5	50	110	P1a	5	5	3165140941457	**2 608 837 138**
6	50	110					
7	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	100	160	P1h	5	5	6949509224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					

Coffret de forets pour perforateur PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	50	115	P1k	7	1	4059952676920	**2 608 707 246**
6	50	115					
8	50	165					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

Assortiments de forets SDS plus-5 pour perforateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Assortiment de 7 forets pour perforateur SDS plus-5X								
5	50	110	-	P1k	7	4	3165140040914	**2 607 018 277**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						

Forets SDS plus-3 pour marteau perforateur

- **Pour** la maçonnerie et le béton
- **Pour** tous les perforateurs SDS plus
- www.pgm.eu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
4	50	110	P2e	1	5	6949509209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	6949509209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	6949509209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	6949509209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	6949509209351	**2 608 831 004**
5,5	50	110	P2e	1	5	6949509209368	**2 608 831 005**
5,5	100	160	P2e	1	5	6949509209375	**2 608 831 006**
6	50	110	P2e	1	5	6949509209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	6949509209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	6949509209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	6949509209412	**2 608 831 010**
6,5	50	110	P2e	1	1	6949509209429	**2 608 831 011**

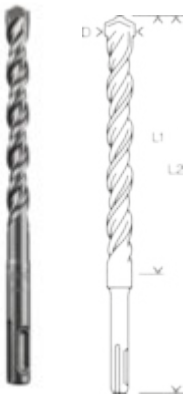

Forets SDS plus-3 pour marteau perforateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6,5	100	160	P2e	1	5	6949509209436	**2 608 831 012**
6,5	150	210	P2e	1	5	6949509209443	**2 608 831 013**
6,5	200	260	P2e	1	5	6949509209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	6949509209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	6949509209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	6949509209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	6949509209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	6949509209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	6949509209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	6949509209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	6949509209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	6949509209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	6949509209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	6949509209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	6949509209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	6949509209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	6949509209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	6949509209603	**2 608 831 029**
10	400	460	P2e	1	1	6949509209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	6949509209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	6949509209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	6949509209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	6949509209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	6949509209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	6949509209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	6949509209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	6949509209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	6949509209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	6949509209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	6949509209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	6949509209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	6949509209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	6949509209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	6949509209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	6949509209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	6949509209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	6949509209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	6949509209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	6949509209818	**2 608 831 050**
18	400	450	P2e	1	1	6949509209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	6949509209832	**2 608 831 052**
20	250	300	P2e	1	1	6949509209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	6949509209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	6949509209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	6949509209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	6949509209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	6949509209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	6949509209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	6949509209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	6949509209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	6949509209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	6949509209948	**2 608 831 063**

Forets SDS plus-3 pour marteau perforateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 8							
16	150	210	P1h	8	1	6949509210180	**2 608 831 126**
Pack de 10							
5	50	110	P1h	10	1	6949509209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	6949509209962	**2 608 831 104**
5,5	50	110	P1h	10	1	6949509209979	**2 608 831 105**
5,5	100	160	P1h	10	1	6949509209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	6949509209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	6949509210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	6949509210012	**2 608 831 109**
6,5	100	160	P1h	10	1	6949509210029	**2 608 831 110**
6,5	150	210	P1h	10	1	6949509210036	**2 608 831 111**
6,5	200	260	P1h	10	1	6949509210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	6949509210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	6949509210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	6949509210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	6949509210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	6949509210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	6949509210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	6949509210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	6949509210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	6949509210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	6949509210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	6949509210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	6949509210166	**2 608 831 124**
14	100	160	P1h	10	1	6949509210173	**2 608 831 125**

Assortiments de forets SDS plus-3 pour perforateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Forets pour perforateur SDS plus-3, Tough Box, set de 8 pièces								
5 **6** **6** **8** **10**	50 50 100 100 100	110 110 160 160 160	5 x 50 x 110 (x1) 6 x 50 x 110 (x1) 6 x 100 x 160 (x2) 8 x 100 x 160 (x2) 10 x 100 x 160 (x2)	P1k	8	10	3165140509541	**2 607 019 903**
6 **6** **8** **10**	50 100 100 100	110 160 160 160	6x110 (2x) 6x160 (2x) 8x160 (2x) 10x160 (2x)	M0a	8	10	3165140509534	**2 607 019 902**

Coffret de forets et de burins SDS plus-3, 11 pièces								
5 **6** **8** **6** **8** **10** **12**	50 50 50 100 100 100 100	110 110 110 160 160 160 160 250 250	-	P1k	11	1	4059952523149	**2 608 579 916**

5 **5,5** **6** **7** **8** **10**	100 100 100 100 100 100	160 160 160 160 160 160	5x160 (1x) 5,5 x 160 (2x) 6x160 (1x) 7x160 (2x) 8x160 (1x) 10x160 (1x)	P1k	8	1	3165140509558	**2 607 019 904** [i]

i = Disponible à partir de : 12.2025

Foret SDS plus-1 pour perforateur

- **Conviennent** pour la maçonnerie et le béton
- **Pour** tous les marteaux perforateurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
6	250	310	P1c	1	25	3165140856911	**2 608 576 280**
8	250	310	P1c	1	25	3165140856928	**2 608 576 281**
10	250	310	P1c	1	20	3165140856935	**2 608 576 282**

FORTE RÉDUCTION DE POUSSIÈRE POUR PERCER BÉTON ARMÉ

Forets EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 6 mm - 10 mm

1. Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control
2. Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
3. Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

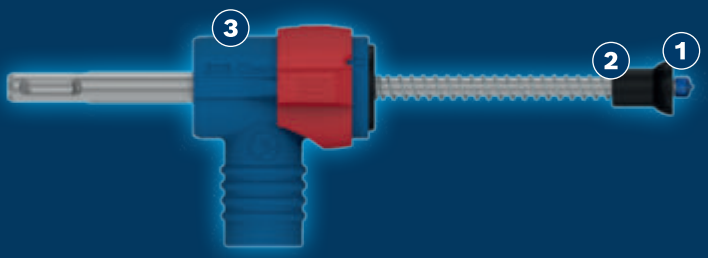

UP TO 25×* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

Coffret de forets EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT



- Idéal pour percer du béton armé, par exemple pour percer au-dessus de votre tête ou pour percer une série de trous pour des installations intérieures
- Le meilleur choix pour les installateurs et les travailleurs de la construction : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

PARTICLE CONTROL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret SDS Clean plus-8X avec un connecteur							
6	100	225	C1a	1	1	4059952662879	**2 608 901 755**
6,5	100	225	C1a	1	1	4059952662893	**2 608 901 757**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662916	**2 608 901 759**

Coffret de forets EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10	100	225	C1a	1	1	4059952662930	**2 608 901 761**

FORTE RÉDUCTION DE POUSSIÈRE POUR PERCER BÉTON ARMÉ

Forets EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 12 mm - 20 mm

1. Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control
2. Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
3. Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

UP TO 25×* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

Coffret de forets EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

- Idéal pour percer dans le béton armé, par exemple lors de l'installation de fixations chimiques
- Le meilleur choix pour les installateurs et sur les chantiers de construction : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret SDS Clean plus-8X avec un connecteur							
12	200	350	C1a	1	1	4059952662978	**2 608 901 765**
14	200	350	C1a	1	1	4059952662992	**2 608 901 767**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663012	**2 608 901 769**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663036	**2 608 901 771**

Coffret de forets EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
16	400	550	C1a	1	1	4059952663050	**2 608 901 773**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663111	**2 608 901 779**
20	400	550	C1a	1	1	4059952634906	**2 608 901 619**

Foret EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

- Idéal pour percer du béton armé, par exemple pour percer au-dessus de votre tête ou pour percer une série de trous pour des installations intérieures
- Le meilleur choix pour les installateurs et les travailleurs de la construction : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

PARTICLE CONTROL UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	100	225	C1a	1	1	4059952662886	**2 608 901 756**
6,5	100	225	C1a	1	1	4059952662909	**2 608 901 758**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662923	**2 608 901 760**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662947	**2 608 901 762**

Foret EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

- Idéal pour percer dans le béton armé, par exemple lors de l'installation de fixations chimiques
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la construction et les installateurs : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12	200	350	C1a	1	1	4059952662985	**2 608 901 766**
14	200	350	C1a	1	1	4059952663005	**2 608 901 768**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663029	**2 608 901 770**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663043	**2 608 901 772**
16	400	550	C1a	1	1	4059952663067	**2 608 901 774**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663128	**2 608 901 780**
20	400	550	C1a	1	1	4059952634913	**2 608 901 620**

Connecteur EXPERT SDS Clean plus

EXPERT

- Idéal pour percer des trous propres et sans poussière dans le béton armé, par exemple pour percer au-dessus de la tête ou pour percer une série de trous pour un ancrage mécanique et chimique
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la construction et les installateurs : Vitesse
- Changement rapide des forets EXPERT SDS Clean plus
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

PARTICLE CONTROL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
C0a	1	1	4059952634920	**2 608 901 621**

FORTE RÉDUCTION POUSSIÈRE POUR PERÇAGE BÉTON ARMÉ ET MAÇONNERIE

Adaptateur EXPERT SDS Clean

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 5 mm - 16 mm

1. Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control
2. Percer au-dessus de la tête ou en série en produisant moins de poussière
3. Adaptation universelle : convient à la plupart des dispositifs d'aspiration de poussières
4. La poignée permet de maintenir à l'écart le tuyau du dispositif

UP TO 25x* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

Adaptateur EXPERT SDS Clean pour perçage

EXPERT

- Idéal pour le perçage dans le béton armé, par exemple lors du perçage d'une série de trous pour des fixations mécaniques ou chimiques
- Le meilleur choix pour les installateurs et les travailleurs de la construction : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre d'emmanchement/ de filetage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Convient aux forets SDS plus Ø5 – 16 mm						
5-16	168 mm	C1a	1	1	6949509241856	**2 608 901 480**

Foret PRO SDS plus Rebar Cutter

PRO

- Pour une découpe efficace des barres d'armature lors du perçage du béton armé
- Très efficace pour les professionnels de la construction et les ingénieurs du bâtiment : Longue durée de vie
- Conçu pour découper les armatures
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
16	120	300	10	P1h	1	1	3165140576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	3165140576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	3165140576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	3165140576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	3165140576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	3165140576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	3165140576734	**2 608 587 100**

PRO Pilot Drill for SDS plus Core Cutter

PRO

- Pour le guidage des couronnes de forage
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour le guidage des couronnes de forage
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur de travail (L1) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	120		1	1	4059952660363	**2 608 707 193** [i]

i = Disponible à partir de : 09.2025

PRO SDS plus-5 Core Cutter

PRO

- Pour percer efficacement des trous dans le béton, la brique et la pierre calcaire, par exemple lors de la réalisation de trous pour des tuyaux et des coffrets électriques
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Vitesse
- Conçue pour percer des trous dans le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur de travail (L1) [mm]	Longueur utile (L2) [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
25	50	72	4	P1e	1	1	3165140605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	3165140605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	3165140605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	3165140084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	3165140084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	3165140084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	3165140084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	3165140605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	3165140605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	3165140605373	**2 608 550 617**

Kit de couronnes de forage PRO SDS plus-5 Core Cutter

PRO

- Pour percer efficacement des trous dans le béton, la brique et la pierre calcaire, par exemple lors de la réalisation de trous pour des tuyaux et des coffrets électriques
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Vitesse
- Conçue pour percer des trous dans le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur de travail (L1) [mm]	Longueur utile (L2) [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 3 couronnes de forage, SDS plus Emmanchement SDS plus et foret de centrage								
68	54	72	6	PC1b	1	1	3165140046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	1	1	3165140046213	**2 608 550 065**

Adaptateur PRO Hex pour couronne de forage

PRO

- Pour un perçage efficace avec des couronnes de forage M16 dans le béton, la brique et la pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour connecter des couronnes de forage M16 aux outils électro-portatifs SDS plus
- Convient à toutes les couronnes de forage filetées M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Extrémité d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement SDS plus pour couronnes de forage avec filetage M16						
105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

Adaptateur PRO SDS plus monobloc

PRO

- Pour un perçage efficace avec des couronnes de forage M16 dans le béton, la brique et la pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour connecter des couronnes de forage M16 aux outils électro-portatifs SDS plus
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Extrémité d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement SDS plus pour couronnes de forage avec filetage M16 monobloc						
175	SDS plus	P1e	1	1	3165140332224	**2 608 598 046**
Emmanchement SDS plus pour couronnes de forage avec filetage M16, monobloc						
340	SDS plus	P1e	1	1	3165140332231	**2 608 598 047**
440	SDS plus	P1e	1	1	3165140332248	**2 608 598 048**

Adaptateur PRO Hex

PRO

- Pour un perçage efficace avec des couronnes de forage M16 dans le béton, la brique et la pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour connecter des couronnes de forage M16 à des perceuses
- Convient à toutes les couronnes de forage filetées M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre/cote sur plats [mm]	Longueur totale [mm]	Extrémité d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement hexagonal pour couronnes de forage avec filetage M16							
11	80	Six pans	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
11	220	Six pans	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PERÇAGE DU BÉTON ARMÉ

Forets pour perforateur EXPERT SDS max-8X

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 12 mm - 32 mm

1. Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology
2. Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
3. Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

UP TO 3x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Foret EXPERT SDS max-8X

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans le béton armé, par exemple pour la mise en place d'ancrage chimique et/ou les assemblages d'armatures
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et puissant
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS max-4
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
12	200	340	P1h	1	1	4059952532752	**2 608 900 201**
12	400	540	P1h	1	1	4059952532769	**2 608 900 202**
12	600	740	P1h	1	1	4059952532776	**2 608 900 203**
12	800	940	P1h	1	1	4059952532783	**2 608 900 204**
14	200	340	P1h	1	1	4059952532813	**2 608 900 207**
14	400	540	P1h	1	1	4059952532820	**2 608 900 208**

Foret EXPERT SDS max-8X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	600	740	P1h	1	1	4059952532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	4059952532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	4059952532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	4059952532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	4059952532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	4059952532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	4059952532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	4059952532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	4059952532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	4059952532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	4059952533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	4059952533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	4059952533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	4059952533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	4059952533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	4059952533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	4059952533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	4059952533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	4059952533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	4059952533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	4059952533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	4059952533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	4059952533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	4059952533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	4059952533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	4059952533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	4059952533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	4059952533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	4059952533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	4059952533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	4059952533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	4059952533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	4059952533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	4059952533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	4059952533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	4059952533315	**2 608 900 257**
15	200	340	P1h	1	1	4059952532868	**2 608 900 212** [i]
15	400	540	P1h	1	1	4059952532875	**2 608 900 213** [i]
17	200	340	P1h	1	1	4059952532936	**2 608 900 219** [i]
17	400	540	P1h	1	1	4059952532943	**2 608 900 220** [i]
19	200	320	P1h	1	1	4059952533001	**2 608 900 226** [i]
19	400	520	P1h	1	1	4059952533018	**2 608 900 227** [i]
Pack de 5							
12	200	340	P0h	5	1	4059952533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	4059952533353	**2 608 900 261**
16	400	540	P0h	5	1	4059952533360	**2 608 900 262**
18	200	340	P0h	5	1	4059952533377	**2 608 900 263**
18	400	540	P0h	5	1	4059952533384	**2 608 900 264**
20	200	320	P0h	5	1	4059952533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	4059952533407	**2 608 900 266**
22	400	520	P0h	5	1	4059952533414	**2 608 900 267**
24	400	520	P0h	5	1	4059952533421	**2 608 900 268**
25	400	520	P0h	5	1	4059952533438	**2 608 900 269**
32	400	520	P0h	5	1	4059952533445	**2 608 900 270**

i = Disponible à partir de : 09.2025

FORTE RÉDUCTION DE POUSSIÈRE POUR PERCER BÉTON ARMÉ

Forets EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 20 mm - 32 mm

1. Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control
2. Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
3. Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

UP TO 25×* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

Set de forets EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT

- Idéal pour percer dans le béton armé, par exemple lors de l'installation de fixations chimiques
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la construction et les installateurs : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS max-8X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret SDS Clean plus-8X avec un connecteur							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663135	**2 608 901 781**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663197	**2 608 901 787**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663258	**2 608 901 793**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663272	**2 608 901 795**

Set de forets EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
28	400	650	C2a	1	1	4059952663333	**2 608 901 801**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663395	**2 608 901 807**
32	400	650	C2a	1	1	4059952663418	**2 608 901 809**

Foret EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT

- Idéal pour percer dans le béton armé, par exemple lors de l'installation de fixations chimiques
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la construction et les installateurs : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS max-8X
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

PARTICLE CONTROL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret SDS Clean max-8X							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663142	**2 608 901 782**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663203	**2 608 901 788**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663265	**2 608 901 794**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663289	**2 608 901 796**
28	400	650	C2a	1	1	4059952663340	**2 608 901 802**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663401	**2 608 901 808**
32	400	650	C2a	1	1	4059952663425	**2 608 901 810**

Connecteur EXPERT SDS Clean max

EXPERT

- Idéal pour percer des trous propres et sans poussière dans le béton armé, par exemple pour percer au-dessus de la tête ou pour percer une série de trous pour un ancrage mécanique et chimique
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la construction et les installateurs : Vitesse
- Connecteur EXPERT SDS Clean max pour un changement rapide des forets SDS Clean max
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

PARTICLE CONTROL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C0a	1	1	4059952634937	**2 608 901 622**

Foret PRO SDS max-7

PRO

- Pour le perçage efficace dans le béton armé et la maçonnerie en pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS max-2
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	16	1.200	1.340	P1h	1	1	3165140564793	**2 608 586 755**
	18	1.200	1.340	P1h	1	1	3165140564861	**2 608 586 762**
	20	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565530	**2 608 586 769**
	22	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565585	**2 608 586 774**
	25	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565646	**2 608 586 781**
	28	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565714	**2 608 586 788**
	32	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565783	**2 608 586 795**
	35	400	520	P1h	1	1	3165140565790	**2 608 586 796**
	35	600	720	P1h	1	1	3165140565806	**2 608 586 797**
	35	800	920	P1h	1	1	3165140565813	**2 608 586 798**
	35	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565820	**2 608 586 799**
	37	450	570	P1h	1	1	3165140213042	**2 608 597 900**
	37	800	920	P1h	1	1	3165140213059	**2 608 597 901**
	38	400	520	P1h	1	1	3165140565462	**2 608 586 800**
	38	600	720	P1h	1	1	3165140565837	**2 608 586 801**
	40	400	520	P1h	1	1	3165140565844	**2 608 586 802**
	40	600	720	P1h	1	1	3165140565851	**2 608 586 803**
	40	800	920	P1h	1	1	3165140565868	**2 608 586 804**
	40	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565875	**2 608 586 805**
	45	400	520	P1h	1	1	3165140565882	**2 608 586 806**

Foret PRO SDS max-7

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
52	400	520	P1h	1	1	3165140565899	**2 608 586 807**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DE BÉTON ARMÉ

PRO SDS max-4

PRO

1. Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
2. La tête à 4 taillants perce efficacement les armatures
3. Les canaux profonds à hélices assurent une évacuation efficace de la poussière et des copaux, même lors du perçage de grands trous

UP TO 1,5×* LONG LIFE

Foret PRO SDS max-4

PRO

- Pour percer des trous dans du béton et du béton armé, par exemple lors de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux ou de projets de génie civil
- Très efficace pour les professionnels de la construction et les ingénieurs du bâtiment : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS max-2
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1 emballé sans manchon rétractable										
12	200	340	-	-	-	C1e	1	1	6949509236258	**2 608 706 845**
12	400	540	-	-	-	C1e	1	1	6949509236265	**2 608 706 846**
12	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239891	**2 608 707 035**

Foret PRO SDS max-4

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	200	340	-	-	-	C1e	1	1	6949509236272	**2 608 706 847**
14	400	540	-	-	-	C1e	1	1	6949509236289	**2 608 706 848**
14	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239907	**2 608 707 036**
16	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239914	**2 608 707 037**
18	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509236296	**2 608 706 849**
20	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236302	**2 608 706 850**
22	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236319	**2 608 706 851**
25	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236326	**2 608 706 852**
26	400	520	-	-	-	C1e	1	1	6949509236333	**2 608 706 853**
28	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236340	**2 608 706 854**
32	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236357	**2 608 706 855**
35	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236364	**2 608 706 856**
38	400	520	-	-	-	C1e	1	1	6949509236371	**2 608 706 857**
40	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236388	**2 608 706 858**
Pack de 1 avec manchon rétractable										
12	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239846	**2 608 707 032**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Perçage et nettoyage en une seule étape.

CENTRAGE PRÉCIS

Pointe de centrage pour une coupe active dans le béton

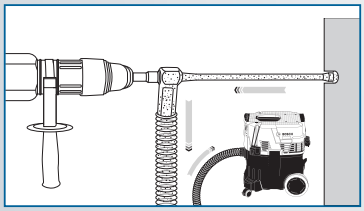

ÉVACUATION EFFICACE DE LA POUSSIÈRE

2 trous d'aspiration

RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'USURE

4 taillants en carbure très robustes et agressifs

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 SpeedClean

- **Conviennent pour** le perçage dans le béton
- Les meilleurs résultats sont obtenus en combinaison avec un perforateur SDS max, p. ex. le perforateur Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000), et un aspirateur certifié classe M, p. ex. l'aspirateur Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300).
- **Remarque :** Toujours suivre les indications du fabricant de chevilles lors de la pose de chevilles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Connecteur SDS max de rechange							
-	-	-	P1b	1	1	3165140857826	**2 608 576 302**

Foret PRO SDS max Natural Stone

PRO

- Pour percer efficacement des trous dans la pierre naturelle, par exemple lors de la pose de carreaux en pierre naturelle à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur : Longue durée de vie
- Conçu pour percer la pierre naturelle
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	3165140560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	3165140560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	3165140560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	3165140560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	3165140560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	3165140560160	**1 618 596 507**
Conception Quadro-X							
28	550	670	P1h	1	1	3165140021791	**1 618 596 439**
32	450	570	P1h	1	1	3165140021838	**1 618 596 443**
32	800	920	P1h	1	1	3165140021845	**1 618 596 444**

Foret PRO SDS max Break Through

PRO

- Pour percer efficacement de grands trous traversants dans le béton, par exemple lors de l'installation de câbles et de tuyaux électriques
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement d'intérieur, les électriciens et les installateurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer des trous traversants dans le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
45	450	600	P1e	1	1	3165140021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1e	1	1	3165140021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P1e	1	1	3165140021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P1e	1	1	3165140021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P1e	1	1	3165140021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P1e	1	1	3165140022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P1e	1	1	3165140022019	**1 618 596 461**
80	850	1.000	P1e	1	1	3165140022026	**1 618 596 462**

PRO Pilot Drill for SDS max Core Cutter

PRO

- Pour le guidage des couronnes de forage
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour le guidage des couronnes de forage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Forets de centrage pour couronnes de forage SDS max							
11,5	65	120	P1c	1	1	3165140547949	**2 608 580 517**

Kit de forets de centrage PRO Pilot pour couronnes de forage SDS max

PRO

- Pour le guidage des couronnes de forage
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour le guidage des couronnes de forage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de fixation : foret de centrage avec pointe de fixation et rondelle caoutchouc							
11,5	84	136	P1c	1	5	3165140145664	**F 00Y 145 203**

PRO SDS max-5 Core Cutter

PRO

- Pour percer efficacement des trous profonds dans le béton, la brique et la pierre calcaire, par exemple lors de la réalisation de trous pour des tuyaux et des coffrets électriques
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Vitesse
- Conçue pour percer des trous profonds dans le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur de travail (L1) [mm]	Longueur utile (L2) [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
45	80	112	6	C2h	1	1	3165140557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	3165140557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	3165140557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	3165140557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	3165140557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	C2h	1	1	3165140557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	C2h	1	1	3165140557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	3165140557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	3165140557818	**2 608 580 526**

PRO SDS max-5 Core Cutter monobloc

PRO

- Pour percer efficacement des trous profonds dans le béton, la brique et la pierre calcaire, par exemple lors de la réalisation de trous pour des tuyaux et des coffrets électriques
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Vitesse
- Conçue pour percer des trous profonds dans le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur de travail (L1) [mm]	Longueur utile (L2) [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
45	80	160	6	C2h	1	1	3165140145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	C2h	1	1	3165140145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	C2h	1	1	3165140145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	C2h	1	1	3165140145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	C2h	1	1	3165140145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	C2h	1	1	3165140145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	C2h	1	1	3165140145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	C2h	1	1	3165140145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	C2h	1	1	3165140145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	C2h	1	1	3165140145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	C2h	1	1	3165140145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	C2h	1	1	3165140145626	**F 00Y 145 199**

PRO SDS max-5 Core Cutter monobloc

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur de travail (L1) [mm]	Longueur utile (L2) [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	80	300	11	C2h	1	1	3165140145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	C2h	1	1	3165140145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	C2h	1	1	3165140145657	**F 00Y 145 202**
Pour prises murales NIS								
72 **88**	87	283	12	P1e	1	1	3165140547932	**2 608 580 516**

Adaptateur PRO SDS max

PRO

- Pour un perçage efficace avec des couronnes de forage M16 dans le béton, la brique et la pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour connecter des couronnes de forage M16 aux outils électro-portatifs SDS max
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Raccord côté outil	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur pour couronnes de forage max-9 en deux parties						
200	SDS max	P1e	1	1	3165140560030	**2 608 580 527**
460	SDS max	P1e	1	1	3165140560047	**2 608 580 528**

Set de fixation PRO SDS max pour couronne trépan

PRO

- Pour fixer les forets de centrage dans l'adaptateur SDS max
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour fixer les forets de centrage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur [mm]	Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de fixation : broche de fixation et bague en caoutchouc							
	25	5	P0b	1	1	3165140145671	**F 00Y 145 204**

PRO SDS Shank Grease

PRO

- Pour une lubrification efficace des emmanchements de forets et burins SDS
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Graisse pour queues d'emmanchement de forets et burins Assure un fonctionnement optimal et augmente la longévité des forets et des burins					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

Forets à béton CYL-5

CYL-5

- **Convient au** perçage de trous dans le béton, la maçonnerie, la pierre calcaire, ainsi que la pierre naturelle et artificielle
- Foret robuste, adapté aux perceuses à percussion et aux perceuses-visseuses
- Estampille PGM garantissant des tolérances réduites, des trous de dimensions précises et une bonne tenue des chevilles
- Couleur du foret : bleu, poli

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
3	50	90	PC1d	1	5	3165140690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	3165140690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	3165140690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	3165140690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	3165140690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	3165140690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	3165140690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	3165140690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	3165140690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	3165140690386	**2 608 588 147**
7	50	100	PC1d	1	5	3165140690409	**2 608 588 149**
8	50	100	PC1d	1	5	3165140690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	3165140690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	1	3165140690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	3165140691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	3165140690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	3165140690461	**2 608 588 156**
12	90	150	PC1d	1	5	3165140690478	**2 608 588 157**
12	190	250	PC1d	1	1	3165140690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	3165140690492	**2 608 588 159**

Assortiments de forets à béton CYL-5

CYL-5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Forets à béton CYL-5, set de 3 pièces								
5 **6** **8**	50 50 50	100 100 100	-	P1c	3	5	3165140690546	**2 608 588 164**

Assortiments de forets à béton CYL-5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Forets à béton Robust Line CYL-5, set de 5 pièces								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	3165140690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						

Forets à béton Robust Line CYL-5, set de 7 pièces								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	3165140690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

Forets à béton CYL-3

CYL-3



- **Convient au** perçage de trous dans le béton, la maçonnerie, la pierre calcaire et la brique
- Foret robuste, adapté aux perceuses à percussion et aux perceuses-visseuses
- Estampille PGM garantissant des tolérances réduites, des trous de dimensions précises et une bonne tenue des chevilles
- Couleur du foret : gris argenté, sablé

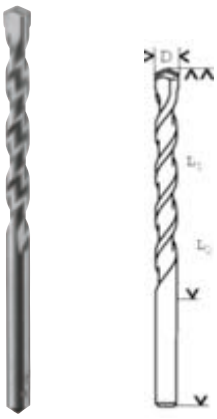

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
3	40	70	PC1d	1	5	3165140186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	3165140462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	3165140186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	3165140186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	3165140186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	3165140186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	3165140186711	**2 608 597 659**
5,5	90	150	PC1d	1	5	3165140186902	**2 608 597 678**

Forets à béton CYL-3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	60	100	PC1d	1	5	3165140186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	3165140186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	3165140484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	3165140186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	3165140186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	3165140187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	3165140186742	**2 608 597 662**
7	90	150	PC1d	1	5	3165140186933	**2 608 597 681**
8	80	120	PC1d	1	5	3165140186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	3165140212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	3165140186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	3165140187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	3165140186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	3165140186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	3165140212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	3165140186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	3165140186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	3165140187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	3165140186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	3165140186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	3165140186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	3165140186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	3165140187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	3165140186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	3165140186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	3165140187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	3165140187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	3165140186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	3165140186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	3165140187060	**2 608 597 694**
Pack de 3							
4	40	75	P1c	3	1	3165140187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	3165140187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	5	3165140187183	**2 608 597 706**
Pack de 10							
5	50	85	C0f	10	1	3165140187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	3165140187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	3165140187312	**2 608 597 719**
10	80	120	C0f	10	1	3165140187329	**2 608 597 720**

Assortiments de forets à béton CYL-3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Forets à béton CYL-3, set de 3 pièces							
5	50	85	P1c	3	5	3165140187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					

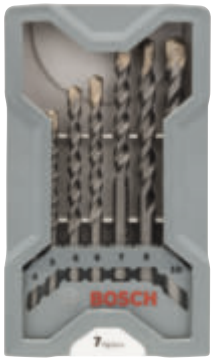

Forets à béton CYL-3, set de 7 pièces							
4	40	75	P1k	7	1	3165140601375	**2 607 017 083**
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	3165140601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					

Forets à béton CYL-3, set de 5 pièces							
4	40	75	P1k	5	1	3165140601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	3165140601351	**2 607 017 081**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Forets à béton Robust Line CYL-3, set de 7 pièces							
4	40	75	P1k	7	5	3165140446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

Assortiments de forets à béton CYL-3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Forets à béton Robust Line CYL-3, set de 5 pièces							
4	40	75	P1k	5	5	3165140446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	3165140446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Assortiments de forets à matériaux CYL-1

Forets à matériaux CYL-1, set de 7 pièces							
3	30	60	P1k	7	1	3165140557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	3165140601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

PERÇAGE HAUTE PRÉCISION DIVERS MATÉRIAUX

Forets EXPERT CYL-9/HEX-9 Multi Construction

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 3 mm - 16 mm

1. Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry
2. Amorcer des trous avec précision grâce à la pointe de centrage spécialement conçue pour cette utilisation
3. Tête en carbure haute performance fabriquée par meulage fin
4. Canal de guidage de la poussière optimisé, pour un perçage rapide et efficace

UP TO 5x* PRECISION

CENTERING GEOMETRY

Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans divers matériaux. Utilisable en mode percussion sur du béton et de la pierre, et en position rotative pour la brique, les carreaux de céramique tendres, la tôle, le bois et le plastique
- Idéal pour les métiers du bâtiment : précision maximale et grande polyvalence
- Jusqu'à 5x plus précis qu'un foret Bosch CYL-3
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CENTERING GEOMETRY UP TO 5x PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1										
3	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538624	**2 608 900 569**
3,5	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245373	**2 608 902 346**

Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre (D) [pouces]	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
4	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538631	**2 608 900 570**
4	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245380	**2 608 902 347**
5	50	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538648	**2 608 900 571**
5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245397	**2 608 902 348**
5,5	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538662	**2 608 900 573**
6	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538679	**2 608 900 574**
6	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538686	**2 608 900 575**
6	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245441	**2 608 902 353**
6,5	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538709	**2 608 900 577**
6,5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245403	**2 608 902 349**
6,5	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245458	**2 608 902 354**
7	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538723	**2 608 900 579**
7	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538730	**2 608 900 580**
7	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245465	**2 608 902 355**
8	50	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538747	**2 608 900 581**
8	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245410	**2 608 902 350**
8	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245472	**2 608 902 356**
8	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245533	**2 608 902 362**
9	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245427	**2 608 902 351**
10	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538754	**2 608 900 582**
10	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245489	**2 608 902 357**
10	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245540	**2 608 902 363**
11	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245434	**2 608 902 352**
12	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538761	**2 608 900 583**
12	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245496	**2 608 902 358**
12	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245557	**2 608 902 364**
14	150	200	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245502	**2 608 902 359**
14	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245519	**2 608 902 360**
16	150	200	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245526	**2 608 902 361**
16	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245564	**2 608 902 365**

Coffret de forets EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans divers matériaux. Utilisable en mode percussion sur du béton et de la pierre, et en position rotative pour la brique, les carreaux de céramique tendres, la tôle, le bois et le plastique
- Idéal pour les métiers du bâtiment : précision maximale et grande polyvalence
- Jusqu'à 5x plus précis qu'un foret Bosch CYL-3
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CENTERING GEOMETRY

UP TO 5x PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Diamètre en pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 3 forets HEX-9 Multi Construction								
5	50	100	-	P1c	3	1	4059952538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						

Coffret de forets EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Diamètre en pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 4 forets HEX-9 Multi Construction Robust Line								
4	45	90	-	P1k	4	1	6949509245595	**2 608 902 368**
5	50	100						
6	60	100						
8	50	100						
Coffret de 5 forets HEX-9 Multi Construction								
4	45	90	-	P1h	5	1	4059952538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	-	P1h	5	1	4059952538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						
Coffret de 7 forets HEX-9 Multi Construction Robust Line								
4	45	90	-	P1k	7	1	6949509245618	**2 608 902 370**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
10	90	150						
12	90	150						
Coffret de 7 forets HEX-9 Multi Construction								
5	50	100	-	P1h	7	1	6949509245625	**2 608 902 371**
5,5	60	100						
6	60	100						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	150						

Set Pick and Click EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT



- Idéal pour percer des trous dans divers matériaux. Utilisable en mode percussion sur du béton et de la pierre, et en position rotative pour la brique, les carreaux de céramique tendres, la tôle, le bois et le plastique
- Idéal pour les métiers du bâtiment : précision maximale et grande polyvalence
- Jusqu'à 5x plus précis qu'un foret Bosch CYL-3
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Set de 8 forets multi-usages HEX-9 Multi Construction							
3	45	90	PC1a	8	1	4059952587035	**2 608 901 455**
4	45	90					
5	50	100					
5	50	100					
6	60	100					
6	60	100					
8	50	100					
8	50	100					

Foret EXPERT CYL-9 Multi Construction

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans divers matériaux. Utilisable en mode percussion sur du béton et de la pierre, et en position rotative pour la brique, les carreaux de céramique tendres, la tôle, le bois et le plastique
- Idéal pour les métiers du bâtiment : précision maximale et grande polyvalence
- Jusqu'à 5x plus précis qu'un foret Bosch CYL-3
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
3	40	70	PC1d	1	5	4059952538938	**2 608 900 600**
3,5	40	70	PC1d	1	1	4059952538952	**2 608 900 602**
4	40	75	PC1d	1	5	4059952538976	**2 608 900 604**
4	80	130	PC1d	1	5	4059952538983	**2 608 900 605**
5	50	85	PC1d	1	5	4059952538990	**2 608 900 606**
5	90	150	PC1d	1	5	4059952539003	**2 608 900 607**
5,5	50	85	PC1d	1	5	4059952539027	**2 608 900 609**
5,5	100	150	PC1d	1	5	4059952539034	**2 608 900 610**
6	60	100	PC1d	1	5	4059952539041	**2 608 900 611**
6	90	150	PC1d	1	5	4059952539058	**2 608 900 612**

Foret EXPERT CYL-9 Multi Construction

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	200	250	PC1d	1	1	4059952596488	**2 608 901 481**
6,5	60	100	PC1d	1	5	4059952539089	**2 608 900 615**
6,5	90	150	PC1d	1	5	4059952539096	**2 608 900 616**
6,5	200	250	PC1d	1	1	4059952596495	**2 608 901 482**
7	60	100	PC1d	1	5	4059952539119	**2 608 900 618**
7	90	150	PC1d	1	5	4059952539126	**2 608 900 619**
7	200	250	PC1d	1	1	4059952596501	**2 608 901 483**
8	80	120	PC1d	1	5	4059952539140	**2 608 900 621**
8	90	150	PC1d	1	5	4059952539157	**2 608 900 622**
8	200	250	PC1d	1	1	4059952596518	**2 608 901 484**
9	80	120	PC1d	1	5	4059952539188	**2 608 900 625**
10	80	120	PC1d	1	5	4059952539195	**2 608 900 626**
10	90	150	PC1d	1	5	4059952539201	**2 608 900 627**
10	200	250	PC1d	1	1	4059952596525	**2 608 901 485**
11	90	150	PC1d	1	5	4059952539232	**2 608 900 630**
12	90	150	PC1d	1	5	4059952539249	**2 608 900 631**
12	200	250	PC1d	1	1	4059952596549	**2 608 901 486**
14	150	200	PC1d	1	1	4059952596556	**2 608 901 487**
14	200	250	PC1d	1	1	4059952596570	**2 608 901 488**
16	150	200	P1c	1	1	4059952596594	**2 608 901 489**
Pack de 8							
10	80	120	P1h	8	1	4059952539379	**2 608 900 644**
Pack de 10							
4	40	75	P1h	10	1	4059952539300	**2 608 900 637**
5	50	85	P1h	10	1	4059952539317	**2 608 900 638**
5,5	50	85	P1h	10	1	4059952539324	**2 608 900 639**
6	60	100	P1h	10	1	4059952539331	**2 608 900 640**
7	60	100	P1h	10	1	4059952539355	**2 608 900 642**
8	80	120	P1h	10	1	4059952539362	**2 608 900 643**

Coffret de forets EXPERT CYL-9 Multi Construction

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans divers matériaux. Utilisable en mode percussion sur du béton et de la pierre, et en position rotative pour la brique, les carreaux de céramique tendres, la tôle, le bois et le plastique
- Idéal pour les métiers du bâtiment : précision maximale et grande polyvalence
- Jusqu'à 5x plus précis qu'un foret Bosch CYL-3
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CENTERING GEOMETRY

UP TO 5x PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 4 forets CYL-9 MultiConstruction Robust Line							
4	40	75	P1k	4	1	4059952539386	**2 608 900 645**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					

Coffret de forets EXPERT CYL-9 Multi Construction

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 4 forets CYL-9 MultiConstruction							
4	40	75	P1k	4	5	4059952539423	**2 608 900 649**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
Kit de 7 forets CYL-9 MultiConstruction Robust Line							
4	40	75	P1k	7	1	4059952539409	**2 608 900 647**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DANS LES CARREAUX DURS

Forets EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 3 mm - 12 mm

1. Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology
2. Amorcer des trous avec précision grâce à la pointe de centrage spécialement conçue pour cette utilisation
3. Tête en carbure haute performance fabriquée par meulage fin
4. Perçage efficace dans les matériaux durs grâce à une conception multifacettes brevetée

UP TO 10×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Foret EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans les carreaux de salle de bain, par exemple pour installer une paroi de douche, et pour percer des tuiles de toit sans avoir besoin de refroidissement. Perce facilement des carreaux jusqu'à une dureté de PEI 5
- Idéal pour les aménageurs d'intérieur et les couvreurs : durable et pratique
- Dure jusqu'à 10x plus longtemps qu'un foret CYL-9 Soft Ceramic de Bosch
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre (D) [mm]	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
	3	90	PC1d	1	1	6949509232397	**2 608 900 587**
	4	90	PC1d	1	1	6949509232403	**2 608 900 588**

Foret EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	90	PC1d	1	1	6949509232410	**2 608 900 589**
5,5	90	PC1d	1	1	6949509238801	**2 608 901 683**
6	90	PC1d	1	1	6949509232427	**2 608 900 590**
7	90	PC1d	1	1	6949509232434	**2 608 900 591**
8	90	PC1d	1	1	6949509232441	**2 608 900 592**
10	90	PC1d	1	1	6949509232458	**2 608 900 593**
12	90	PC1d	1	1	6949509232465	**2 608 900 594**

Coffret de forets EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans les carreaux de salle de bain, par exemple pour installer une paroi de douche, et pour percer des tuiles de toit sans avoir besoin de refroidissement. Perce facilement des carreaux jusqu'à une dureté de PEI 5
- Idéal pour les aménageurs d'intérieur et les couvreurs : durable et pratique
- Dure jusqu'à 10x plus longtemps qu'un foret CYL-9 Soft Ceramic de Bosch
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 10x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE			
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 3 forets pour carrelage HEX-9 Hard Ceramic							
5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	6949509232472	**2 608 900 595**
Coffret mixte de 5 forets pour carrelage HEX-9 Ceramic : 3 forets HEX-9 Hard Ceramic 2 forets à béton CYL-3							
6 **6** **6** **6** **6**	- - - 60 60	90 90 90 100 100	P1h	5	1	6949509232489	**2 608 900 596**
Coffret de 5 forets pour carrelage HEX-9 Hard Ceramic							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	6949509232496	**2 608 900 597**
5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	6949509232502	**2 608 900 598**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	6949509232519	**2 608 900 599**

Coffret de forets EXPERT HEX-9 Hard Ceramic et Multi Construction

EXPERT

- Idéal pour percer des trous dans divers matériaux. Utilisable en mode percussion sur du béton et de la pierre, et en position rotative pour la brique, le carrelage tendre, la tôle, le bois et le plastique
- Idéal pour les métiers du bâtiment : précision maximale et grande polyvalence
- Revendications éprouvées en matière de durée de vie et de performances de précision
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	90	C1c	2	1	6949509245571	**2 608 902 366**
6	60	100					
8	-	90	C1c	2	1	6949509245588	**2 608 902 367**
8	50	100					

Forets pour carrelage CYL-9 SoftCeramic

- **Convient à** tous les carrelages de densité faible et au verre non trempé
- Couleur du foret : blanc
- **Remarque :** Ce foret doit être utilisé à faible vitesse et sans percussion. Refroidissement inutile.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1						
3	70	PC1d	1	5	3165140599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1d	1	5	3165140599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1d	1	5	3165140599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1d	1	5	3165140599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1d	1	5	3165140599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1d	1	5	3165140599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1d	1	5	3165140599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1d	1	5	3165140599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1d	1	5	3165140599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1d	1	5	3165140599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1d	1	5	3165140599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1d	1	5	3165140599290	**2 608 587 168**
Pack de 10						
8	80	P0b	10	1	3165140974981	**2 608 579 284**

Coffrets de forets pour carrelage CYL-9 SoftCeramic

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 forets pour carrelage CYL-9 SoftCeramic						
4	70	P1k	5	1	3165140599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					
5,5	70	P1k	5	1	3165140599863	**2 608 587 170**
6	80					
7	80					
8	80					
10	90					

PICK AND CLICK

Élaborez vos propres coffrets d'embouts de vissage.

EMBOUTS DE VISSAGE BOSCH

Vous êtes équipé pour toutes les applications.

	Impact PRO	Extra Hard
Numéro page	132	155
Types d'embouts disponibles		
Longueur mm	25 – 150	25 – 152
Coffret personnalisables	✓	✓

CONTENU

Embouts à insérer	✓	✓
Embouts pour outil électrique	✓	✓
Embouts double tête	✓	✓
Forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G Impact avec emmanchement hexagonal	✓	–
Forets EXPERT HEX-9 Multi Construction avec emmanchement hexagonal	✓	–
Forets hélicoïdaux PRO Wood HSS avec emmanchement hexagonal	✓	–
Forets hélicoïdaux Metal PointTeQ avec emmanchement cylindrique	–	✓
Forets béton CYL-3 avec emmanchement cylindrique	–	✓
Forets PRO Wood Brad Point avec emmanchement cylindrique	–	✓
Douilles	✓	✓
Supports adaptateurs	✓	–
Porte-embout	✓	✓

TYPES D'EMBOUTS

- Phillips®
- Sec Torx®
- Fendu
- Pozidriv
- Hexagonal interne
- Torx® interne
- Carré femelle

Étuis et boîtes

PRO Case

PRO

- Compatible avec les inserts Bosch Pick and Click et les porte-embouts en plastique ; il suffit de les clipser dans le boîtier pour organiser votre boîte à outils comme vous le souhaitez
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers
- Conçue pour ranger et organiser les forets et les embouts de vissage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Boîte vide Pick and Click taille M Personnalisable avec des packs d'embouts	P1k	1	5	3165140851527	**2 608 522 362**
Boîte vide Pick and Click taille L Personnalisable avec des packs d'embouts	P1k	1	5	3165140851534	**2 608 522 363**

PRO Box

PRO

- Compatible avec les inserts Bosch Pick and Click : il suffit de le clipser dans le boîtier pour organiser votre boîte à outils comme vous le souhaitez
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers
- Conçue pour stocker les embouts, vis et chevilles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	PC1a	1	5	6949509242723	**2 608 522 565**

Kits de vissage Impact

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50* ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 20 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(2x) PZ2 ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 ; T40 SL5,5 **Embout de vissage de 55 mm :** PZ2 T20 ; T25 **Embout de vissage de 90 mm :** PH2 T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard	P1k	20	3	6949509242556	**2 608 521 U74**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50 ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 24 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(2x) ; PH3 PZ2 ; PZ3 T15 ; T20 ; T25 ; T30 ; T40 SL5,5 R1 ; R2 ; R3 P2R2 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 T20(2x) ; T25(25x) ; T30 R2 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard	P1k	24	3	6949509242563	**2 608 521 U75**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 6 x 31 pièces, **avec présentoir** **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (3x) ; PH3 PZ2 (2x) ; PZ3 T15 ; T20 (2x) ; T25 (2x) ; T30 (2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Embout de vissage de 65 mm :** PH1/PH2 ; PH2/PH3 ; PH2/PZ2 (2x) T15/T20 (2x) ; T25/T30 SL1 x 5,5/SL1 x 5,5 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Boîte de stockage Pick and Click :** Boîte de stockage	P1k	31	6	6949509242518	**2 608 521 U71**
Coffret de vissage PRO Impact, 31 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(3x) ; PH3 PZ2(2x) ; PZ3 T15 ; T20(2x) ; T25(2x) ; T30(2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Embout de vissage de 65 mm :** PH1/PH2 ; PH2/PH3 ; PH2/PZ2(2x) T15/T20(2x) ; T25/T30 SL1x5,5/SL1x5,5 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Boîte de stockage Pick and Click :** Boîte de stockage	P1k	31	3	6949509242525	**2 608 521 U72**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 33 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(2x) PZ2(2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20(3x) ; T25(2x) ; T30 H5 SL5,5 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 (2x) PZ2 (2x) T15 ; T20(3x) ; T25(2x) ; T30 R2 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Rail de guidage de 65 mm :** Porte-embout **Boîte de stockage Pick and Click :** Boîte de stockage	P1k	33	3	6949509242570	**2 608 521 U76**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 35 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 PZ2 ; PZ3 T10 ; T15 ; T20(2x) ; T25(2x) ; T30 ; T40 H5 ; H6 SL6,5 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 ; PZ2 T15 ; T20(2x) ; T25 ; T30 **Embout de vissage de 65 mm :** PH2/PH2 ; PH2/PZ2 ; PZ2/PZ2 T20/T20 ; T25/T25 ; T30/T30 ; T25/T30 SL1x5,5/SL1x5,5 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change **Boîte de stockage Pick and Click :** Boîte de stockage	P1k	35	3	6949509242587	**2 608 521 U77**

VISSAGE ROBUSTE

Embouts de vissage PRO Impact

PRO

1. La zone de torsion étendue absorbe les contraintes de couple à la pointe de l'embout
2. Acier modifié traité thermiquement pour garantir solidité et résistance aux couples élevés

UP TO 50×* ROBUST

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 36 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(3x) ; PH3 PZ2(2x) ; PZ3 T15 ; T20(2x) ; T25(2x) ; T30(2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 (2x) PZ2 (2x) T20 ; T25 ; T30 **Embout de vissage de 65 mm :** PH1/PH2 ; PH2/PH3 ; PH2/PZ2(2x) T15/T20(2x) ; T25/T30 SL1x5,5/SL1x5,5 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change	P1k	36	3	6949509242549	**2 608 521 U73**
Coffret de vissage PRO Impact, 6 x 36 pièces, **avec présentoir** **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (3x) ; PH3 PZ2 (2x) ; PZ3 T15 ; T20 (2x) ; T25 (2x) ; T30 (2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 (2x) PZ2 (2x) T20 ; T25 ; T30 **Embout de vissage de 65 mm :** PH1/PH2 ; PH2/PH3 ; PH2/PZ2 (2x) T15/T20 (2x) ; T25/T30 SL1 x 5,5/SL1 x 5,5 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change	P1k	36	6	6949509242532	**2 608 522 517**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 41 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(3x) ; PH3 PZ1 ; PZ2(2x) ; PZ3 T10(2x) ; T15(2x) ; T20(4x) ; T25(3x) ; T27 ; T30 H5 ; H6 SL5.5 ; SL6.5 T20H ; T25H **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 PZ2 T10 ; T15 ; T20(2x) ; T25(2x) **Embout de vissage de 90 mm :** T20 ; T25 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change **Adaptateur de douille de 50 mm :** Adaptateur pour douille 1/2" (bille de maintien)	P1k	41	3	6949509242594	**2 608 521 U78**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 44 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1(2x) ; PH2(5x) ; PH2R ; PH3(2x) T15(2x) ; T20 ; T25(2x) ; T30(2x) ; T40(2x) R1(2) ; R2(3) ; R3(2) **Embout de vissage de 55 mm :** PH1 ; PH2(2x) ; PH3 T15 ; T20 ; T25(2x) ; T30 ; T40 R2(2) ; R3 **Embout de vissage de 90 mm :** PH2 ; R2 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard	P1k	44	3	6949509242600	**2 608 521 U79**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 48 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1(2x) ; PH2(6x) ; PH2R(2x) ; PH3(2x) T15(5x) ; T20(2x) ; T25 R1(2x) ; R2(6x) ; R3(2x) P2R2 (2x) **Embout de vissage de 55 mm :** PH2(4x) ; PH3 T20(2x) ; T25(2x) R2(2x) ; R3 **Embout de vissage de 65 mm :** PH2/PH2 T25/T25 R2/R2 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard	P1k	48	3	6949509242709	**2 608 521 U88**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de vissage PRO Impact, 50 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1(2x) ; PH2(4x) ; PH3(2x) PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 (2x) T10(2x) ; T15(3x) ; T20(4x) ; T25(3x) ; T27 ; T30(2x) ; T40 H4 ; H5 ; H6 SL5.5 ; SL6.5 R2 ; R3 **Embout de vissage de 55 mm :** PH1 ; PH2(2x) PZ2 (2x) T10 ; T15 ; T20(2x) ; T25 ; T30 **Douille 50 mm :** 8 mm ; 10 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard **Boîte de stockage Pick and Click :** Boîte de stockage	P1k	50	3	6949509242716	**2 608 521 U89**

Coffrets mixtes vissage et perçage multi-construction Impact

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer les matériaux de construction, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les applications de vissage intensives et le perçage de précision dans divers matériaux
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50* ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage multi-construction PRO Impact, 20 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) T15 ; T20 (2x) ; T25 (2x) ; T30 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 T20 ; T25 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard **Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction :** 5 ; 6 ; 8 mm	P1k	20	3	6949509242655	**2 608 521 U83**

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer les matériaux de construction, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Conçu pour les applications de vissage intensives et le perçage de précision dans divers matériaux
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage multi-construction PRO Impact, 35 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (4x) ; PH3 PZ2 (3x) ; PZ3 T15 ; T20 (3x) ; T25 (3x) ; T30 (2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction :** 3 ; 4 ; 5 (2x) ; 6 (2x) ; 8 (2x) mm	P1k	35	3	6949509242648	**2 608 521 U82**
Coffret mixte vissage et perçage multi-construction PRO Impact, 6 x 35 pièces, **avec présentoir** **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (4x) ; PH3 PZ2 (3x) ; PZ3 T15 ; T20 (3x) ; T25 (3x) ; T30 (2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 ; PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction :** 3 ; 4 ; 5 (2x) ; 6 (2x) ; 8 (2x) mm	P1k	35	6	6949509242631	**2 608 522 518**

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer les matériaux de construction, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les applications de vissage intensives et le perçage de précision dans divers matériaux
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage multi-construction PRO Impact, 40 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (3x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 (2x) ; T20 (3x) ; T25 (3x) ; T27 ; T30 (3x) ; T40 H4 ; H5 SL4.5 ; SL5.5 ; SL6.5 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 T20 ; T25 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change **Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction :** 5 ; 6 ; 8 (2x) mm	P1k	40	3	6949509242679	**2 608 521 U85**

Coffrets mixtes vissage et perçage de métal Impact

PRO Impact Metal Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer du métal, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les applications de vissage intensives et une longue durée de vie pour le perçage dans le métal
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage de métal PRO Impact, 20 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH2(2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2(2x) T15 ; T20(2x) ; T25(2x) ; T30 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 T20 ; T25 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard **Foret hélicoïdal Metal HSS-G Impact :** 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm	P1k	20	3	6949509242662	**2 608 521 U84**

PRO Impact Metal Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer du métal, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Conçu pour les applications de vissage intensives et une longue durée de vie pour le perçage dans le métal
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage du métal PRO Impact, 6 x 35 pièces, **avec présentoir** **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (4x) ; PH2R PZ2 (3x) ; PZ3 T15 ; T20 (3x) ; T25 (3x) ; T30 (2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Foret hélicoïdal Metal HSS-G Impact :** 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 mm	P1k	35	6	6949509242617	**2 608 521 U80**
Coffret mixte vissage et perçage métal PRO Impact, 35 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(4x) ; PH2R PZ2(3x) ; PZ3 T15 ; T20(3x) ; T25(3x) ; T30(2x) ; T40 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Foret hélicoïdal Metal HSS-G Impact :** 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 mm	P1k	35	3	6949509242624	**2 608 521 U81**

PRO Impact Metal Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer du métal, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les applications de vissage intensives et une longue durée de vie pour le perçage dans le métal
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage de métal PRO Impact, 40 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(3x) ; PH3 PZ1 ; PZ2(2x) ; PZ3 T10 ; T15(2x) ; T20(3x) ; T25(3x) ; T27 ; T30(3x) ; T40 H4 ; H5 SL4.5 ; SL5.5 ; SL6.5 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 T20 ; T25 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change **Foret hélicoïdal Metal HSS-G Impact :** 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm	P1k	40	3	6949509242686	**2 608 521 U86**

Coffrets mixtes vissage et perçage bois Impact

PRO Impact Wood Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer du bois, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les applications de vissage intensives et le perçage de précision dans le bois
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret mixte vissage et perçage bois PRO Impact, 40 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2(3x) ; PH3 PZ1 ; PZ2(2x) ; PZ3 T10 ; T15(2x) ; T20(3x) ; T25(3x) ; T27 ; T30(3x) ; T40 H4 ; H5 SL4.5 ; SL5.5 ; SL6.5 **Embout de vissage de 55 mm :** PH2 T20 ; T25 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard Porte-embout Quick Change **Foret hélicoïdal HSS à bois :** 2 ; 3 ; 4 ; 5 mm	P1k	40	3	6949509242693	**2 608 521 U87**

Embouts Impact

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO



- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret PRO Impact Set avec porte-embout standard et index Pick and Click, 8 pièces **Embout de vissage de 50 mm :** PH2 (2x) PZ2 (2x) T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Standard	PC1a	8	5	3165140851169	**2 608 522 326**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO



- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret PRO Impact Set avec porte-embout Quick Change et index Pick and Click, 8 pièces **Embout de vissage de 50 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 ; T30 **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change	PC1a	7	5	3165140851176	**2 608 522 327**

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Pour poser des vis dans divers matériaux et percer les matériaux de construction, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Conçu pour les applications de vissage intensives et le perçage de précision dans divers matériaux
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50* ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret PRO Impact Set avec foret Multi Construction et index Pick and Click, 8 pièces **Embout de vissage de 50 mm :** PH2 ; PZ2 ; T20 ; T25 ; T30 **Foret EXPERT HEX-9 Multi Construction :** 5 ; 6 ; 8 mm	PC1a	8	5	3165140881746	**2 608 577 144**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

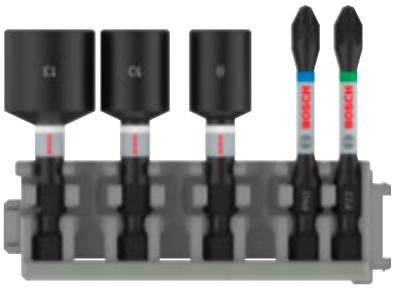

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50* ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret PRO Impact Set avec douilles et index Pick and Click, 5 pièces **Embout de vissage de 50 mm :** PH2 PZ2 **Douille 50 mm :** 8 ; 10 ; 13 mm	PC1a	5	5	3165140851404	**2 608 522 350**

Embouts Impact

Embout de vissage PRO Impact PH

PRO

- Pour visser efficacement des vis cruciformes, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50* ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH1, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233394	**2 608 522 468**
PH2, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	3165140920018	**2 608 522 403**
PH3, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233387	**2 608 522 469**
PH1 ; PH2 ; PH3, 25 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509233370	**2 608 522 470**
PH2, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851145	**2 608 522 324**
PH2, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir**	P1a	25	10	3165140980227	**2 607 002 803**
PH1, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509241887	**2 608 522 519**
PH2, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509241894	**2 608 522 520**
PH3, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509241900	**2 608 522 521**
PH1 ; PH2 ; PH3, 55 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509233165	**2 608 522 491**
PH2, 55 mm, 5 pièces	PC1d	5	5	6949509242730	**2 608 522 522**
PH2, 55 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851206	**2 608 522 330**
PH2, 55 mm, 15 pièces, **avec présentoir**	P1k	15	10	6949509241924	**2 608 522 523**
PH2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509241931	**2 608 522 524**
PH2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509241948	**2 608 522 525**

Embout de vissage PRO Impact PZ

PRO

- Pour visser efficacement des vis PZ, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PZ1, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	3165140919982	**2 608 522 400**
PZ2, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	3165140919999	**2 608 522 401**
PZ3, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	3165140920001	**2 608 522 402**
PZ1 ; PZ2 ; PZ3, 25 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509233363	**2 608 522 471**
PZ2, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851152	**2 608 522 325**
PZ2, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir**	P1a	25	10	3165140980234	**2 607 002 804**
PZ1, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242150	**2 608 522 543**
PZ2, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242167	**2 608 522 544**
PZ3, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242174	**2 608 522 545**
PZ1 ; PZ2 ; PZ3, 55 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509242181	**2 608 521 U57**
PZ2, 55 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851213	**2 608 522 331**
PZ2, 55 mm, 15 pièces, **avec présentoir**	P1k	15	10	6949509242198	**2 608 522 546**
PZ2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242204	**2 608 522 547**
PZ2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242211	**2 608 522 548**

Embouts de vissage PRO Impact T

PRO

- Pour visser efficacement des vis Torx, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50x ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
T10, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233356	**2 608 522 472**
T15, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233349	**2 608 522 473**
T20, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233332	**2 608 522 474**
T25, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233325	**2 608 522 475**
T27, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233318	**2 608 522 476**
T30, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233301	**2 608 522 477**
T40, 25 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509233295	**2 608 522 478**
T20 ; T25 ; T30, 25 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509233288	**2 608 522 479**
T20, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912150	**2 608 522 380**
T25, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912167	**2 608 522 381**
T30, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912174	**2 608 522 382**
T15 ; T20(x2) ; T25(x2) ; T30(x2) ; T40, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851121	**2 608 522 322**
T20, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir**	P1a	25	10	3165140980241	**2 607 002 805**
T25, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir**	P1a	25	10	3165140980258	**2 607 002 806**
T30, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir**	P1a	25	10	3165140980265	**2 607 002 807**
T10, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509241979	**2 608 522 528**
T15, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509241986	**2 608 522 529**
T20, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509241993	**2 608 522 530**
T25, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242006	**2 608 522 531**
T30, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242013	**2 608 522 532**
T40, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242020	**2 608 522 533**
T10 ; T15 ; T20, 55 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509242037	**2 608 521 U54**
T25 ; T30 ; T40, 55 mm, 3 pièces	PC1d	3	5	6949509242044	**2 608 521 U55**
T15 ; T20(x2) ; T25(x2) ; T30(x2) ; T40, 55 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851190	**2 608 522 329**
T25, 55 mm, 15 pièces, **avec présentoir**	P1k	15	10	6949509242051	**2 608 522 534**

Embouts de vissage PRO Impact T

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
T20, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242068	**2 608 522 535**
T25, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242075	**2 608 522 536**
T30, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242082	**2 608 522 537**
T20, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242099	**2 608 522 538**
T25, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242105	**2 608 522 539**

Embouts de vissage PRO Impact TH

PRO

- Pour visser efficacement des vis à tête hexagonale (TH), par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50* ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
T10H ; T15H ; T20H ; T25H(x2) ; T27H ; T30H ; T40H, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click					
	PC1a	8	5	6949509242143	**2 608 521 U56**

Embout de vissage PRO Impact H

PRO

- Pour visser efficacement des vis H, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
H5, 25 mm, 2 pièces					
	PC1d	2	5	6949509242303	**2 608 522 556**
H3 ; H4 ; H5(x2) ; H6, 25 mm, 5 pièces					
	PC1d	5	5	6949509242310	**2 608 521 U59**
H5, 55 mm, 2 pièces					
	PC1d	2	5	6949509242327	**2 608 522 557**

Embouts de vissage PRO Impact SL

PRO

- Pour visser efficacement des vis SL, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
SL4.5 ; SL5.5(x2) ; SL5.5 ; SL6.5, 25 mm, 5 pièces					
	PC1d	5	5	6949509242334	**2 608 521 U60**

Embouts de vissage PRO Impact R

PRO

- Pour visser efficacement des vis R, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
R1, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242235	**2 608 522 550**
R2, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242242	**2 608 522 551**
R3, 55 mm, 2 pièces	PC1d	2	5	6949509242259	**2 608 522 552**
R2, 55 mm, 5 pièces	PC1d	5	5	6949509242273	**2 608 522 553**
R1(x2) ; R2(x4) ; R3 (x2) ; 55 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	6949509242266	**2 608 521 U58**
R2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242280	**2 608 522 554**
R2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242297	**2 608 522 555**

Embout de vissage PRO Impact P2R2

PRO

- Pour visser efficacement des vis PH2 et R2, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
P2R2, 55 mm, 5 pièces	PC1d	5	5	6949509241962	**2 608 522 527**

Coffret d'embouts de vissage PRO Impact

PRO

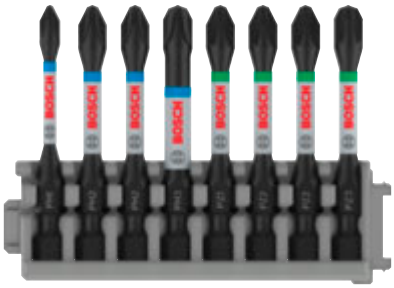

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50x ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH1 ; PH2 ; PZ1 ; PZ2 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	6949509242341	**2 608 521 U61**
PH1 ; PH2(x2) ; PH3 ; PZ1 ; PZ2(x2) ; PZ3, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851138	**2 608 522 323**
PH2(x2) ; PZ2(x2) ; H5 ; T20 ; T25 ; T30, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	6949509242358	**2 608 521 U62**
PH2 (x5) ; PZ2 (x5) ; T20 (x5) ; T25 (x5) ; T30 (x5), 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir**	P1k	25	10	6949509242365	**2 608 521 U63**
PH1 ; PH2(x2) ; PH3 ; PZ1 ; PZ2(x2) ; PZ3, 55 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851183	**2 608 522 328**

Embout double tête PRO Impact PH2

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

UP TO 50x ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH2, 65 mm	PC1d	1	5	6949509241955	**2 608 522 526**
PZ2, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242228	**2 608 522 549**
T20, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242112	**2 608 522 540**
T25, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242129	**2 608 522 541**
T30, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242136	**2 608 522 542**

Embout double tête PRO Impact PH2

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH2, 65 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851275	**2 608 522 337**
PZ2, 65 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851282	**2 608 522 338**
T20, 65 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851299	**2 608 522 339**
T25, 65 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851305	**2 608 522 340**

Embouts douilles Impact

PRO Impact Nutsetter

PRO

- Pour fixer efficacement les écrous, boulons et vis à tête hexagonale, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Fabriqué en acier modifié traité thermiquement pour une excellente solidité et résistance à des couples élevés
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur mm	Cote sur plats mm	Cote sur plats pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Douille avec aimant permanent								
	50	8	-	PC1a	1	5	3165140851411	**2 608 522 351**
	50	10	-	PC1a	1	5	3165140851428	**2 608 522 352**
	50	13	-	PC1a	1	5	3165140851435	**2 608 522 353**
	50	8 10 13	-	PC1c	3	5	6949509242372	**2 608 521 U64**
	50	-	1/4 5/16 3/8	PC1c	3	5	6949509242389	**2 608 521 U65**
	65	-	1/4	PC1a	1	5	6949509242396	**2 608 521 U66**
	65	-	5/16	PC1a	1	5	6949509242402	**2 608 521 U67**
	65	-	3/8	PC1a	1	5	6949509242419	**2 608 521 U68**
	65	-	7/16	PC1a	1	5	6949509242426	**2 608 521 U69**
	65	-	1/2	PC1a	1	5	6949509242433	**2 608 521 U70**

Porte-embouts Impact

PRO Impact Bit Holder

PRO

- Pour visser efficacement des vis, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 15 fois plus robuste qu'un porte-embout standard Bosch 2608522316
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Queue, pouces	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Porte-embout universel avec aimant permanent							
	1/4	60	PC1a	1	5	3165140851114	**2 608 522 321**
	1/4	75	PC1a	1	5	6949509242457	**2 608 522 559**
	1/4	150	PC1a	1	5	6949509242464	**2 608 522 560**
	1/4	300	PC1c	1	5	6949509242471	**2 608 522 561**

PRO Impact Bit Holder Quick Change

PRO

- Pour enfoncer efficacement les vis grâce au mécanisme de serrage/desserrage rapide Quick Change, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 15 fois plus robuste qu'un porte-embout standard Bosch 2608522316
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Queue, pouces	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Porte-embout universel avec mandrin à changement rapide et aimant permanent							
	1/4	60	PC1a	1	5	3165140851107	**2 608 522 320**

PRO Impact Drive Guide

PRO

- Pour visser efficacement des vis longues, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Jusqu'à 15 fois plus robuste qu'un porte-embout standard Bosch 2608522316
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE			
Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
65	PC1a	1	5	6949509242440	**2 608 522 558**

Adaptateurs et accessoires

Adaptateur pour douille avec bille de maintien PRO Socket Adapter

PRO

- Convient uniquement aux applications inférieures à 80 Nm ; pour les applications plus exigeantes, utilisez des douilles avec une clé à choc
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers
- Conçu pour adapter les perceuses-visseuses et les visseuses à percussion aux clés à douilles
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Carré mâle extérieur en pouces	Longueur mm	Queue d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1/4	50	Hexagonale externe 1/4"	PC1a	1	5	6949509242488	**2 608 522 562**
3/8	50	Hexagonale externe 1/4"	PC1a	1	5	6949509242495	**2 608 522 563**
1/2	50	Hexagonale externe 1/4"	PC1a	1	5	6949509242501	**2 608 522 564**

PRO Socket Adapter avec connexion par goupille

PRO

- Convient uniquement aux applications inférieures à 80 Nm ; pour les applications plus exigeantes, utilisez des douilles avec une clé à choc
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers
- Conçu pour adapter les perceuses-visseuses et les visseuses à percussion aux clés à douilles
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Carré mâle extérieur en pouces	Longueur mm	Queue d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1/2	50	Hexagonale externe 1/4"	PC1a	1	5	3165140704212	**2 608 551 107**
3/8	50	Hexagonale externe 1/4"	PC1a	1	5	3165140704229	**2 608 551 108**
1/4	50	Hexagonale externe 1/4"	PC1a	1	5	3165140704236	**2 608 551 109**

PRO Magnetic Sleeve

PRO

- Pour un bon maintien des vis lors du vissage à l'aide d'embouts de vissage double tête
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers
- Conçu pour les embouts double tête PRO Impact

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE		
Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PC1a	1	5	3165140851442	**2 608 522 354**

Douilles Impact

Douille PRO Impact

PRO

- Pour le vissage des écrous, boulons et vis à tête hexagonale dans les applications exigeantes
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les carrés d'entraînement

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø extérieur (D1) mm	Ø extérieur (D2) mm	Longueur (L) mm	Cote sur plats mm	Pour filetage	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Douille à carré femelle 1/2", ISO 1174-1									
25	17,6	38	10	M 6	P1e	1	1	6949509246806	**2 608 003 043**
15	22	77	10	M 6	P1e	1	1	6949509246813	**2 608 003 044**
16,3	22	77	11	M 7	P1e	1	1	6949509246820	**2 608 003 045**
25	21,4	38	13	M 8	P1e	1	1	6949509246837	**2 608 003 046**
19,5	18,8	77	13	M 8	P1e	1	1	6949509246844	**2 608 003 047**
30	26,6	38	17	M 10	P1e	1	1	6949509246851	**2 608 003 048**
19,5	23,8	77	17	M 10	P1e	1	1	6949509246868	**2 608 003 049**
30	29,1	38	19	M 12	P1e	1	1	6949509246875	**2 608 003 050**
19,5	25,85	77	19	M 12	P1e	1	1	6949509246882	**2 608 003 051**
19,5	27,8	77	21	-	P1e	1	1	6949509246899	**2 608 003 052**
19,5	29,8	77	22	M 14	P1e	1	1	6949509246905	**2 608 003 053**
30	35,4	40	24	M 16	P1e	1	1	6949509246912	**2 608 003 054**
19,5	31,75	77	24	M 16	P1e	1	1	6949509246929	**2 608 003 055**
30	39,3	42	27	M 18	P1e	1	1	6949509246936	**2 608 003 056**
30	43	43	30	M 20	P1e	1	1	6949509246943	**2 608 003 057**
Douille à carré femelle 3/4", ISO 1174-1									
44	32,5	51	19	M 12	P1e	1	1	6949509246950	**2 608 003 058**
44	36,5	51	22	M 14	P1e	1	1	6949509246967	**2 608 003 059**
44	38,9	51	24	M 16	P1e	1	1	6949509246974	**2 608 003 060**
44	42,5	54	27	M 18	P1e	1	1	6949509246981	**2 608 003 061**
44	46,5	54	30	M 20	P1e	1	1	6949509246998	**2 608 003 062**
44	48,8	57	32	M 22	P1e	1	1	6949509247001	**2 608 003 063**

Coffrets de douilles Impact

Coffret de douilles PRO Impact

PRO

- Pour le vissage des écrous, boulons et vis à tête hexagonale dans les applications exigeantes, par exemple pour changer les pneus sans érafler les jantes, grâce aux manchons en PET
- Très efficace pour les mécaniciens automobiles, les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les carrés d'entraînement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement pouces	Cote sur plats mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Impact Socket Set avec manchons en PET, 1/2", Très profond, 3 pces							
1/2	17 19 21	86	P0c	3	1	6949509246691	**2 608 003 033**

Coffret de douilles PRO Impact

PRO

- Pour le vissage des écrous, boulons et vis à tête hexagonale dans les applications exigeantes
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les carrés d'entraînement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement pouces	Cote sur plats mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Impact Socket Set avec adaptateur, 1/2", Standard, 7 pces							
1/2	13 17 19 21 24	39	P1k	7	1	6949509246790	**2 608 003 032**

Coffret de douilles PRO Impact

PRO

- Pour le vissage des écrous, boulons et vis à tête hexagonale dans les applications exigeantes
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les carrés d'entraînement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement pouces	Cote sur plats mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Impact Socket Set, 1/4", Standard, 9 pces							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	P0c	9	1	6949509246707	**2 608 003 034**
PRO Impact Socket Set, 1/4", Profond, 9 pces							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	P0c	9	1	6949509246714	**2 608 003 035**
PRO Impact Socket Set, 3/8", Standard, 9 pces							
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	28 28 28 28 30 30 30 30 30	P0c	9	1	6949509246721	**2 608 003 036**
PRO Impact Socket Set, 3/8", Profond, 9 pces							
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	60 62 63 63 63 63 63 63 63	P0c	9	1	6949509246738	**2 608 003 037**
PRO Impact Socket Set, 1/2", Standard, 9 pces							
1/2	10 11 13 17 19 21 22 24 27	38 38 38 38 38 38 38 40 42	P0c	9	1	6949509246745	**2 608 003 038**
PRO Impact Socket Set, 1/2", Profond, 9 pces							
1/2	10 12 13 14 15 16 17 18 19	77	P0c	9	1	6949509246752	**2 608 003 039**

Coffret de douilles PRO Impact

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement pouces	Cote sur plats mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1/2	10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	P0c	9	1	6949509246769	**2 608 003 040**
PRO Impact Socket Set, 3/4", Standard, 9 pces							
3/4	17 19 21 22 23 24 27 30 32	51 51 51 51 51 51 54 54 57	P0c	9	1	6949509246776	**2 608 003 041**
PRO Impact Socket Set, 3/4", Profond, 9 pces							
3/4	17 19 21 22 23 24 27 30 32	90	P0c	9	1	6949509246783	**2 608 003 042**

Accessoires pour douilles

Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket

PRO

- Pour la fixation des douilles sur les clés à chocs en assurant un maintien extrêmement solide
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Robuste
- Conçu pour les douilles PRO Impact

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/4", 4 pces					
1/4	P1b	4	5	6949509247018	**2 608 003 064**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/8", 4 pces					
3/8	P1b	4	5	6949509247025	**2 608 003 065**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/4", 4 pces					
3/4	P1b	4	5	6949509247049	**2 608 003 067**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/2", 6 pces					
1/2	P1b	6	5	6949509247032	**2 608 003 066**

Embouts de vissage Extra Hard

Extra Hard pour vis cruciformes Phillips

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Epaisseur	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
PH0	25	PC1d	3	5	3165140300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	3165140300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	3165140300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	3165140300414	**2 607 001 515**
PH4	25	PC1d	3	5	3165140300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	3165140300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	3165140300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P1b	25	1	3165140300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P1b	25	1	3165140300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P1b	25	1	3165140300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P1b	25	1	3165140300421	**2 607 001 516**
PH4	25	P1b	25	1	3165140300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P1b	100	1	3165140300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P1b	100	1	3165140300438	**2 607 001 517**
Contenu visible						
PH2	25	P1a	25	10	3165140980166	**2 607 002 797**
Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4" à diamètre de sortie d'embout réduit, convient pour noyer des vis						
PH2R	25	P0b	25	1	3165140354462	**2 607 002 519**
Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
PH1	51	PC1d	3	5	3165140300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	3165140300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	3165140300506	**2 607 001 524**
Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
PH1	49	PC1d	3	5	3165140300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	3165140300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	3165140300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P1b	25	1	3165140354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P1b	25	1	3165140354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P1b	25	1	3165140354318	**2 607 002 504**
Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
PH1	89	PC1d	3	5	3165140300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	3165140300612	**2 607 001 535**

Extra Hard pour vis cruciformes Phillips

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Epaisseur	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH3	89	PC1d	3	5	3165140300636	**2 607 001 537**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six pans mâle 1/4" avec jonc d'arrêt pour chargeur de vis en bande MA55

PH2	145	PC1d	1	5	3165140632850	**2 608 522 068**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans 1/4"

PH1	152	PC1d	1	5	3165140300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	3165140300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	3165140300681	**2 607 001 542**

Butée de profondeur pour le vissage
Sortie PH2

-	-	PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

Extra Hard pour vis cruciformes Pozidriv

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"

PZ1	25	PC1d	3	5	3165140300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	3165140300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	3165140300889	**2 607 001 562**
PZ4	25	PC1d	3	5	3165140300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	3165140300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	3165140300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	3165140300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P1b	25	1	3165140300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P1b	25	1	3165140300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P1b	25	1	3165140300902	**2 607 001 564**
PZ4	25	P1b	25	1	3165140300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P1b	100	1	3165140300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P1b	100	1	3165140300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P1b	100	1	3165140300919	**2 607 001 565**

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4" à diamètre réduit

PZ2R	25	P1b	25	1	3165140354448	**2 607 002 517**

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"

PZ1	51	PC1d	3	5	3165140300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	3165140300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	3165140300995	**2 607 001 573**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"

PZ1	49	PC1d	3	5	3165140301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	3165140301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	3165140301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P1b	25	1	3165140354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P1b	25	1	3165140354332	**2 607 002 506**
PZ3	49	P1b	25	1	3165140354349	**2 607 002 507**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"

PZ1	89	PC1d	3	5	3165140301077	**2 607 001 581**

Extra Hard pour vis cruciformes Pozidriv

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Epaisseur	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PZ2	89	PC1d	3	5	3165140301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	3165140301114	**2 607 001 585**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"
avec jonc d'arrêt pour visseuse MA55

PZ2	145	PC1d	1	5	3165140632867	**2 608 522 069**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"

PZ1	152	PC1d	1	5	3165140301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	3165140301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	3165140301169	**2 607 001 590**

Contenu visible

PZ2	25	P1a	25	10	3165140980173	**2 607 002 798**

Extra Hard pour vis Torx® femelles

Entraînement fabriqué selon la norme ISO 1173 C6.3, emmanchement hexagonal externe 1/4"

T8	25	PC1d	3	5	3165140301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	3165140301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	3165140301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	3165140301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	3165140301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	3165140301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	3165140301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	3165140301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	3165140301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	3165140301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	3165140301428	**2 607 001 616**
T8	25	P1b	25	1	3165140340250	**2 607 002 493**
T10	25	P1b	25	1	3165140340267	**2 607 002 494**
T15	25	P1b	25	1	3165140340274	**2 607 002 495**
T20	25	P1b	25	1	3165140340281	**2 607 002 496**
T25	25	P1b	25	1	3165140340298	**2 607 002 497**
T27	25	P1b	25	1	3165140340304	**2 607 002 498**
T30	25	P1b	25	1	3165140340311	**2 607 002 499**
T40	25	P1b	25	1	3165140340328	**2 607 002 500**

Extra Hard pour vis Torx® femelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Epaisseur	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Entraînement fabriqué selon la norme ISO 1173 C6.3, emmanchement hexagonal externe 1/4"						
T30	25	P1k	25	25	3165140798181	**2 608 522 272**
Entraînement fabriqué selon la norme ISO 1173 E6.3, emmanchement hexagonal externe 1/4"						
T8	49	PC1d	1	5	3165140301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	3165140301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	3165140301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	3165140301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	3165140301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	3165140301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	3165140301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	3165140301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	3165140301701	**2 607 001 644**
T8	49	P1b	25	1	3165140354356	**2 607 002 508**
T10	49	P1b	25	1	3165140354363	**2 607 002 509**
T15	49	P1b	25	1	3165140354370	**2 607 002 510**
T20	49	P1b	25	1	3165140354387	**2 607 002 511**
T25	49	P1b	25	1	3165140354394	**2 607 002 512**
T27	49	P1b	25	1	3165140354400	**2 607 002 513**
T30	49	P1b	25	1	3165140354417	**2 607 002 514**
T40	49	P1b	25	1	3165140354424	**2 607 002 515**
Entraînement fabriqué selon la norme ISO 1173 E6.3, emmanchement hexagonal externe 1/4"						
T8	89	PC1d	1	5	3165140301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	3165140301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	3165140301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	3165140301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	3165140301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	3165140301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	3165140301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	3165140301862	**2 607 001 660**
Entraînement fabriqué selon la norme ISO 1173 E6.3, emmanchement hexagonal externe 1/4"						
T8	152	PC1d	1	5	3165140301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	3165140301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	3165140301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	3165140301947	**2 607 001 668**
T25	152	PC1d	1	5	3165140301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	3165140301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	3165140302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	3165140302029	**2 607 001 676**

Extra Hard pour vis Torx® femelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Epaisseur	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Contenu visible						
T20	25	P1a	25	10	3165140980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	3165140980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	3165140980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	3165140980210	**2 607 002 802**

Extra Hard pour vis Security Torx®

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
T7H	25	PC1d	2	5	3165140608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	5	3165140608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	3165140608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	3165140608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	3165140608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	3165140608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	3165140608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	3165140608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	3165140608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	3165140608244	**2 608 522 015**

Extra Hard pour vis à six pans creux

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
HEX1,5	25	PC1d	3	5	3165140302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	3165140302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	3165140302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	3165140302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	3165140302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	3165140302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	3165140302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1c	3	10	3165140302555	**2 607 001 730**

Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
HEX3	49	PC1d	3	5	3165140302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	3165140302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	3165140302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	3165140302609	**2 607 001 735**

Extra Hard pour vis à carré conique femelle

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
R1	25	PC1d	3	5	3165140447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	3165140447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	3165140447270	**2 608 521 110**
R1	25	P1b	25	1	3165140447287	**2 608 521 111**

Extra Hard pour vis à carré conique femelle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Epaisseur	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
R2	25	P1b	25	1	3165140447294	**2 608 521 112**
R3	25	P1b	25	1	3165140447300	**2 608 521 113**
Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
R1	49	PC1d	3	5	3165140447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	3165140447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	3165140447331	**2 608 521 116**
Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
R1	89	PC1d	3	5	3165140447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	3165140447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	3165140447379	**2 608 521 119**

Extra Hard pour vis à tête fendue

Entraînement ISO 1173 C6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	3165140299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	3165140299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	3165140299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	3165140299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	3165140299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P1b	25	1	3165140299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P1b	25	1	3165140299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P1b	25	1	3165140299886	**2 607 001 463**
S1,0x5,5	25	P1b	25	1	3165140299909	**2 607 001 465**
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	3165140299923	**2 607 001 467**
S1,6x8,0	25	P1b	25	1	3165140299985	**2 607 001 472**
Entraînement ISO 1173 E6.3, queue six-pans mâle 1/4"						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	3165140299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	3165140300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	3165140300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300070	**2 607 001 481**
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	3165140300094	**2 607 001 483**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300131	**2 607 001 487**

Packs d'embouts de vissage Extra Hard

Packs d'embouts de vissage Extra Hard, 3 pièces

▶ Fente = S ; Phillips = PH ; Pozidriv = PZ ; Torx® = T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (PH), set de 3 pièces						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	3165140302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	3165140302821	**2 607 001 757**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	3165140302838	**2 607 001 758**
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (PZ), set de 3 pièces						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	3165140302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	3165140302869	**2 607 001 761**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	3165140302876	**2 607 001 762**
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (S), set de 3 pièces						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140302753	**2 607 001 750**
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (Torx®), set de 3 pièces						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	3165140302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	3165140302883	**2 607 001 763**
T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	3165140302852	**2 607 001 760**
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	3165140302890	**2 607 001 764**
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (assortiment), set de 3 pièces						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	3165140302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	5	3165140302913	**2 607 001 766**
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (assortiment), set de 3 pièces						
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	3165140302920	**2 607 001 767**

Packs d'embouts de vissage Extra Hard, 5 pièces

▶ Torx® = T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (Torx®), set de 5 pièces						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	3165140302937	**2 607 001 768**

Packs d'embouts double tête Extra Hard

▶ Fente = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension 1er embout	Dimension 2ème embout	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	3165140302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	3165140302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	3165140302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	3165140302616	**2 607 001 736**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	3165140302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	3165140302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	3165140302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	3165140302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	1	5	3165140302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret d'embouts de vissage Extra Hard, 50 pièces, **avec présentoir** **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) T10, T15 (2x), T20 (3x), T25 (3x), T27, T30, T40 T10H, T15H, T20H (2x), T25H (2x), T27H, T30H, T40H H3, H4 (2x), H5 (2x), H6 SL3, SL4, SL5 (2x), SL6 **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard **Manche de tournevis 125 mm :** Manche de tournevis standard	P1k	50	6	6949509252166	**2 607 012 081**



Coffret d'embouts de vissage Extra Hard, 50 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) T10, T15 (2x), T20 (3x), T25 (3x), T27, T30, T40 T10H, T15H, T20H (2x), T25H (2x), T27H, T30H, T40H H3, H4 (2x), H5 (2x), H6 SL3, SL4, SL5 (2x), SL6 **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard **Manche de tournevis 125 mm :** Manche de tournevis standard	P1k	50	3	6949509252159	**2 607 012 080**

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard Robust Line

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Taille du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Embouts de vissage courts qualité extra-dure Robust Line, sets de 8 pièces (Sx) Longueur 49 mm, entraînement ISO 1173 E6.3, sans porte-embout universel							
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	Sx1	49	P1k	8	5	3165140401395	**2 607 002 556**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	Sx2	49	P1k	8	5	3165140401401	**2 607 002 557**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	Sx3	49	P1k	8	5	3165140401418	**2 607 002 558**
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	Sx4	49	P1k	8	5	3165140401425	**2 607 002 559**

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard Robust Line

Embouts de vissage courts qualité extra-dure Robust Line, sets de 8 pièces + 1 (S)
Longueur 25 mm, entraînement ISO 1173 C6.3, avec porte-embout universel à changement rapide magnétique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Taille du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	S1	25	P1k	9	5	3165140401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	S2	25	P1k	9	5	3165140401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	S3	25	P1k	9	5	3165140401456	**2 607 002 562**

Embouts de vissage courts qualité extra-dure Robust Line, set de 12 pièces + 1 (M)
Longueur 25 mm, entraînement ISO 1173 C6.3, avec porte-embout universel à changement rapide magnétique

PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	M1	25	P1k	13	5	3165140401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	M2	25	P1k	13	5	3165140401470	**2 607 002 564**
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	M3	25	P1k	13	5	3165140401487	**2 607 002 565**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	M4	25	P1k	13	5	3165140401494	**2 607 002 566**

Embouts de vissage courts qualité extra-dure Robust Line, set de 18 pièces + 1 (L)
Longueur 25 mm, entraînement ISO 1173 C6.3, avec porte-embout universel à changement rapide magnétique

PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ1, PZ2 (3x), PZ3** **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH**	L1	25	P1k	19	5	3165140401500	**2 607 002 567**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	L2	25	P1k	19	5	3165140401517	**2 607 002 568**

Embouts de vissage courts qualité extra-dure Robust Line, set de 18 pièces + 1 (L)
Longueur 25 mm, entraînement ISO 1173 C6.3, avec porte-embout universel à changement rapide magnétique

Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	L3	25	P1k	19	5	3165140401524	**2 607 002 569**

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard, 11+1 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure, set de 11 + 1 pièces Embouts courts de longueur 25 mm, ISO 1173 C6.3, avec porte-embout universel à changement rapide						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	C0a	12	12	3165140704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	C0a	12	12	3165140704298	**2 608 522 130**
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	C0a	12	12	3165140704304	**2 608 522 131**

Coffret d'embouts de vissage 11+1 pièces, Extra Hard Embouts, longueur 25 mm, ISO 1173 C6.3, avec porte-embout universel Quick Change						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	PC1b	12	5	3165140995382	**2 607 017 578**

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard, 25 pièces

Coffret d'embouts de vissage 25 pièces, avec support magnétique universel						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **PH2** **PZ2** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH**	25 25 25 49 49 49	P1k	25	5	3165140557382	**2 607 017 037**

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard, 32 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Embouts de vissage, coffret de 32 pièces avec porte-embout universel à changement rapide						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25	P1k	32	10	3165140761734	**2 607 017 319**
Assortiment de 32 embouts de vissage avec porte-embout universel Quick Change						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25	P1k	32	4	3165140995245	**2 607 017 564**

Coffret de forets à bois PRO Wood et embouts de vissage Extra Hard, 35 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret Extra Hard & Wood avec présentoir, 35 pièces **Foret à bois PRO Wood :** 3 (2x) ; foret à bois cylindrique de 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	35	6	6949509247148	**2 607 017 725**

Coffret de forets à bois PRO Wood et embouts de vissage Extra Hard, 35 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ensemble Extra Hard & Wood, 35 pièces **Foret à bois PRO Wood :** 3 (2x) ; foret à bois cylindrique de 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	35	3	6949509247193	**2 607 017 730**

Coffret de forets CYL-3 et embouts de vissage Extra Hard, 35 pièces

Coffret Extra Hard & Concrete avec présentoir, 35 pièces **Foret CYL-3 :** Foret à béton cylindrique de 3 ; 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 8 mm **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	35	6	6949509247131	**2 607 017 724**

Coffret de forets Metal HSS et embouts de vissage Extra Hard, 35 pièces

Coffret Extra Hard & Metal avec présentoir, 35 pièces **Foret Metal HSS :** Foret à métaux cylindrique de 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 5 ; 6 mm **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	35	6	6949509247155	**2 607 017 726**

Coffret de forets Metal HSS et embouts de vissage Extra Hard, 35 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret Extra Hard & Metal, 35 pièces **Foret Metal HSS :** Foret à métaux cylindrique de 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 5 ; 6 mm **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	35	3	6949509247186	**2 607 017 729**

Coffrets d'embouts de vissage Extra Hard, 37 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PH1, PH2, PH3	75	M0a	37	1	3165140761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

Coffret d'embouts de vissage Extra Hard, 43 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
 Coffret Extra Hard avec présentoir, 43 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 T10H ; T15H ; T20H (2x) ; T25H ; T27H ; T30H ; T40H H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Embout de vissage de 65 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	43	6	6949509247124	**2 607 017 723**
 Coffret Extra Hard, 43 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 T10H ; T15H ; T20H (2x) ; T25H ; T27H ; T30H ; T40H H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Embout de vissage de 65 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 ; 13 mm **Porte-embout de 55 mm :** Porte-embout Standard	P1k	43	3	6949509247162	**2 607 017 727**

Coffret d'embouts de vissage Extra Hard, 44 pièces +1

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Coffret Extra Hard avec poignée, 44+1 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 T10H ; T15H ; T20H (2x) ; T25H ; T27H ; T30H ; T40H H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Embout de vissage de 65 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 H3 ; H4 SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Manche de tournevis 125 mm :** Manche de tournevis standard	C1a	45	3	6949509247216	**2 607 017 732**
	Coffret Extra Hard avec poignée et présentoir, 44+1 pièces **Embout de vissage de 25 mm :** PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 T10H ; T15H ; T20H (2x) ; T25H ; T27H ; T30H ; T40H H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6 **Embout de vissage de 65 mm :** PH2 PZ2 T15 ; T20 ; T25 H3 ; H4 SL6 **Douille 50 mm :** 6 ; 8 ; 10 mm **Porte-embout de 60 mm :** Porte-embout Quick Change **Manche de tournevis 125 mm :** Manche de tournevis standard	C1a	45	5	6949509247223	**2 607 017 733**

PICK CLICK

	P1k	1	3	6949509247261	**2 607 017 737**

Coffret d'embouts de vissage de précision

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Dimensions assortiment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret d'embouts de vissage de précision avec présentoir, 42 pièces **Embout de vissage de précision 28 mm :** PH000 ; PH00 ; PH0 T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 T8H H1.5 ; H2 SL1.5 ; SL2 ; SL2.5 Y1 U2.6 0,8 ; 1,2 △2 ; △2,3 **Embout de vissage à insérer 25 mm :** PH1 ; PH2 ; PH3 PZ1 ; PZ2 T10H ; T15H ; T20H ; T25H ; T30H H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL6 Y3 U6 ; U8 **Manche de tournevis :** Pour embout standard 125 mm Pour embout de précision 90 mm	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	6	6949509244864	**2 607 002 836**
Coffret d'embouts de vissage de précision, 42 pièces **Embout de vissage de précision 28 mm :** PH000 ; PH00 ; PH0 T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 T8H H1.5 ; H2 SL1.5 ; SL2 ; SL2.5 Y1 U2.6 0.8; 1.2 △2; △2.3 **Embout de vissage à insérer 25 mm :** PH1 ; PH2 ; PH3 PZ1 ; PZ2 T10H ; T15H ; T20H ; T25H ; T30H H3 ; H4 ; H5 ; H6 SL3 ; SL4 ; SL6 Y3 U6 ; U8 **Manche de tournevis :** Pour embout standard 125 mm Pour embout de précision 90 mm	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	3	6949509244857	**2 607 002 835**

Douilles Extra Hard

Douilles Extra Hard pour vis à tête hexagonale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Cote sur plats mm	Cote sur plats pouces	Diamètre (D1) mm	Pour filetage	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Douilles avec aimant permanent									
50	6	-	-	M 3,5	PC1a	1	5	3165140081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	3165140081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	3165140084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	3165140084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	3165140103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	3165140081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	3165140081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	3165140081511	**2 608 550 073**
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	3165140085007	**2 608 550 082**

Douilles avec aimant permanent
En combinaison avec les butées de profondeur 3 600 552 506 et 3 600 552 507
Pour GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3,5	PC1a	1	5	3165140044530	**2 608 550 040**
65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	3165140044547	**2 608 550 041**

Douilles avec aimant permanent
En combinaison avec la butée de profondeur 2 607 002 586
Pour GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	3165140409926	**2 608 550 557**
65	6	-	11	M 3,5	PC1a	1	5	3165140409933	**2 608 550 558**
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	3165140409940	**2 608 550 559**
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	3165140409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	3165140409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	3165140409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	3165140409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	3165140409995	**2 608 550 564**

Coffrets de douilles Extra Hard pour vis à tête hexagonale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Cote sur plats mm	Emmanchement pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Douilles, set de 3 pièces							
Douilles avec aimant permanent							
50	8 10 13	1/4	PC1a	3	5	3165140700955	**2 608 551 078**

Coffrets de douilles Extra Hard pour vis à tête hexagonale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Cote sur plats mm	Emmanchement pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Douilles, set de 6 pièces Douilles avec aimant permanent							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	3165140700962	**2 608 551 079**

Porte-embout universels

Porte-embouts universel avec queue six pans mâle 1/4"

▶ Porte-embouts universels avec queue six pans mâle 1/4" selon ISO 1173 E6.3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Queue, pouces	Longueur totale mm	Diamètre (D1) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Porte-embout universel un clic à aimant permanent							
1/4	60	14	PC1a	1	1	3165140818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	3165140818056	**2 608 522 319**
Porte-embout universel avec aimant permanent, sans jonc							
1/4	55	10	PC1a	1	1	3165140818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	3165140818032	**2 608 522 317**
Porte-embout universel avec aimant permanent et anneau à ressort À utiliser avec la butée de profondeur T9 (2 607 002 586) pour les embouts dotés d'un emmanchement hexagonal externe 1/4" fabriqués selon la norme ISO 1173 C6.3 **Pour** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	3165140409896	**2 607 002 584**
Porte-embout universel avec aimant permanent et anneau à ressort À utiliser avec la butée de profondeur T8 (2 607 002 585) ou T4 (2 607 000 156) pour les embouts dotés d'un emmanchement hexagonal externe 1/4" fabriqués selon la norme ISO 1173 C6.3 **Pour** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	3165140039000	**2 607 000 157**

Porte-embouts universels à queue SDS plus

Porte-embout universel avec aimant permanent et anneau à ressort
Pour GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	PC1a	1	5	3165140043373	**2 607 000 206**

Porte-embouts universels à queue SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Queue, pouces	Longueur totale mm	Diamètre (D1) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Porte-embout universel avec mandrin à changement rapide et aimant permanent **Pour** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	3165140043380	**2 607 000 207**

Adaptateurs et accessoires

Adaptateur pour embouts de vissage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Queue d'emmanchement	Carré mâle extérieur en pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur pour queue SDS plus avec prise						
SDS plus	1/2	U0	1	1	3165140080026	**2 608 598 037**
Adaptateur pour queue SDS max avec prise						
SDS max	1/2	P1e	1	1	3165140047654	**2 608 598 019**
Adaptateur pour queue SDS max avec prise						
SDS max	1/2	P1e	1	1	3165140047647	**2 608 598 018**

Butées de profondeur

Butées de profondeur pour perceuses-visseuses Bosch

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Butée de profondeur avec bague d'étanchéité En combinaison avec le porte-embout universel 2 607 000 157 **Pour** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	3165140409902	**2 607 002 585**
	Butée de profondeur sans bague d'étanchéité En combinaison avec la douille 2 608 550 557 - 2 608 550 563. En combinaison avec le porte-embout universel 2 607 002 584. **Pour** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	3165140409919	**2 607 002 586**
	Butée de profondeur pour le vissage Sortie PH2	PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

BURINS SDS

Retirez les matériaux efficacement.

BURIN À EMMANCHEMENT SDS PLUS

Le burin idéal pour toutes les applications.

	Burin pointu SDS plus-5C	Burin pointu SDS plus-4C	Burin plat SDS plus-5C	Burin plat SDS plus-4C	Burin bêche SDS plus-5C	Burin bêche SDS plus-4C	Burin pour carrelage SDS plus-5C
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	180	181	182	183	184	184	185
Longueur totale mm	250	140 / 250	250	140 / 250	250	140 / 250	260
Arête de coupe mm	-	-	20	20	40 / 60	40	40
MATÉRIAUX							
Maçonnerie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Béton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Carrelage	–	–	–	–	–	–	✓
Briques	–	–	–	–	–	–	–
Asphalte	–	–	–	–	–	–	–
Bois	–	–	–	–	–	–	
Mortier	–	–	–	–	✓	–	–
Plâtre	–	–	–	–	–	–	–
Tapis	–	–	–	–	–	–	–
Sol	–	–	–	–	–	–	–
Gravier	–	–	–	–	–	–	–

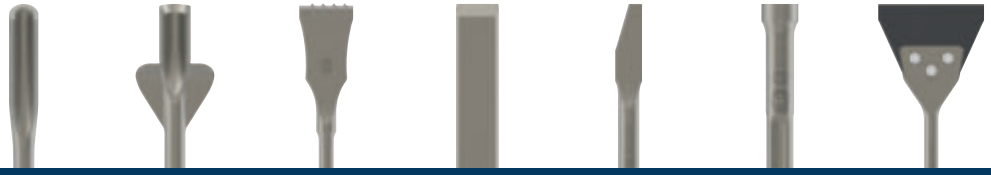

	Gouge creuse SDS plus	Gouge à joues de guidage SDS plus	Burin mortier SDS plus-5C	Burin bois SDS plus	Burin à mortier SDS plus	Bouterolle d'enfoncement SDS plus	Burin racleur SDS plus
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	186	186	187	187	188	188	189
	250	250	130 / 200	175	200	58	290
	22	22	32	20	6.5 / 9.5	13	130
	✓	✓	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–

Burin pointu PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin pointu Bosch SDS plus-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu, avec une longévité 50 % supérieure Le burin pointu SDS plus est idéal pour les tâches de précision dans le béton sans interruption de travail et avec moins de blocages						
	250	P1e	1	1	3165140370936	**2 609 390 576**

Set de burins pointus PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin pointu Bosch SDS plus-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu, avec une longévité 50 % supérieure Le burin pointu SDS plus est idéal pour les tâches de précision dans le béton sans interruption de travail et avec moins de blocages						
	250	C0a	5	1	3165140293136	**2 607 019 051**

Burin pointu PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu Le burin pointu SDS plus assure un burinage professionnel dans le béton et la brique pour différentes applications de rénovation et de restauration					
140	P1e	1	1	3165140608398	**2 608 690 176**
250	P1e	1	1	3165140506489	**2 608 690 145**
Burin pointu pour les marteaux burineurs sans butée de rotation. Burin pointu SDS plus sans butée de rotation pour burinage dans le béton et la brique					
250	P1e	1	1	3165140006347	**1 618 600 005**

Set de burins pointus PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu Le burin pointu SDS plus assure un burinage professionnel dans le béton et la brique pour différentes applications de rénovation et de restauration					
250	U0	10	1	3165140462792	**2 608 690 132**

Burin plat PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin plat Bosch SDS plus-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat, avec une longévité 50 % supérieure Le burin plat SDS plus est idéal pour différentes applications dans le béton, pour une efficacité accrue et moins de blocages							
	250	20	P1e	1	1	3165140308908	**2 609 390 394**

Set de burins plats PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin plat Bosch SDS plus-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat, avec une longévité 50 % supérieure Le burin plat SDS plus est idéal pour différentes applications dans le béton, pour une efficacité accrue et moins de blocages							
	250	20	C0a	5	1	3165140293143	**2 607 019 052**

Burin plat PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat Le burin plat SDS plus assure un burinage efficace pour différentes applications de rénovation et de restauration							
	140	20	P1e	1	1	3165140608404	**2 608 690 177**
	250	20	P1e	1	1	3165140506472	**2 608 690 144**

Set de burins plats PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat Le burin plat SDS plus assure un burinage efficace pour différentes applications de rénovation et de restauration							
	250	20	U0	10	1	3165140462785	**2 608 690 131**

Burin bêche PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche auto-affûtant, pour une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière supérieur de 30 % Le burin bêche SDS plus offre un taux d'enlèvement de la matière supérieur dans la maçonnerie et le mortier							
	250	40	P1e	1	1	3165140425940	**2 608 690 101**
	250	60	P1e	1	1	3165140425957	**2 608 690 102**

Burin bêche PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche Le burin bêche SDS plus assure un burinage efficace pour différentes applications de rénovation et de restauration							
	140	40	P1e	1	1	3165140608411	**2 608 690 178**
	250	40	P1e	1	1	3165140506496	**2 608 690 146**

Set de burins bêches PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche Le burin bêche SDS plus assure un burinage efficace pour différentes applications de rénovation et de restauration							
	250	40	U0	5	1	3165140462808	**2 608 690 133**

Burin carrelage PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour enlever efficacement le carrelage, par exemple lors de la démolition et du retrait d'anciens carreaux au mur et au sol pour des travaux de rénovation intérieure
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour retirer le carrelage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pour carrelage, coudé, auto-affûtant, pour une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière supérieur de 30 % Le burin pour carrelage SDS plus garantit un enlèvement propre et rapide des carrelages au mur comme au sol							
	260	40	P1e	1	1	3165140328012	**2 608 690 091**

Burin à gouge creuse PRO SDS plus

PRO

- Pour un travail de burinage efficace dans la brique, par exemple lors de la découpe de saignées propres et précises pour le passage de tuyaux et de conduits de câbles
- Très efficace pour les électriciens, les installateurs et les plombiers : Précision
- Conçu pour pratiquer des saignées dans le béton et la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin à gouge creuse Capacités de gouge creuse permettant le burinage dans le béton et la brique							
	250	22	P1e	1	1	3165140015844	**1 618 601 004**

Gouge à joues de guidage PRO SDS plus

PRO

- Pour un travail de burinage efficace dans la brique, par exemple lors de la découpe de saignées propres et précises pour le passage de tuyaux et de conduits de câbles
- Très efficace pour les électriciens, les installateurs et les plombiers : Précision
- Conçu pour pratiquer des saignées dans le béton et la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Gouge à joues de guidage La gouge à joues de guidage SDS plus convient parfaitement à la coupe de rainures étroites avec un guidage précis en profondeur dans le béton et la brique							
	250	22	P1e	1	1	3165140086738	**2 608 690 007**

Burin à mortier à pointe en carbure PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour enlever efficacement le mortier, par exemple pour gratter le mortier entre les briques et pour enlever le mortier des joints des cadres de fenêtres et de portes
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin « façades » à denture carbure Le burin « façades » à tête en carbure SDS plus assure un enlèvement facile du mortier et une longévité élevée							
	130	32	P1e	1	1	3165140045803	**1 608 690 014**
	200	32	P1e	1	1	3165140045810	**1 608 690 015**

Ciseau à bois PRO SDS plus

PRO

- Pour travailler efficacement le bois, par exemple pour façonner des cadres de portes et de fenêtres ou pratiquer des rainures dans des poutres de toit
- Très efficace pour les menuisiers et les charpentiers : Vitesse
- Conçu pour travailler le bois
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ciseau à bois Le ciseau à bois SDS plus assure un travail rapide dans le bois tendre							
	175	20	P1e	1	1	3165140086721	**2 608 690 006**

Burin à mortier PRO SDS plus Mortar Raking

PRO

- Pour enlever efficacement le mortier, par exemple pour gratter le mortier entre les briques, en particulier sur les joints verticaux
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Précision
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Épaisseur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin à mortier Pour retirer le mortier entre les briques							
	200	6,5	P2e	1	1	3165140790505	**2 608 690 200**
	200	9,5	P2e	1	1	3165140790512	**2 608 690 201**

Chasse-clous PRO SDS plus Rod Driver

PRO

- Pour enfoncer des clous dans le bois
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Vitesse
- Conçue pour enfoncer des clous
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bouterolle d'enfoncement, diamètre de 13 mm Le bouterolle d'enfoncement SDS plus est idéal pour enfoncer facilement des clous dans le bois						
	58	P1e	1	1	3165140086769	**2 608 690 010**

Burin racleur PRO SDS plus

PRO

- Pour déposer efficacement le carrelage, par exemple pour retirer les vieux carrelages muraux et de sol, ainsi que la moquette, le papier peint et le linoléum
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour retirer le carrelage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	290	130	P1e	1	1	4059952648538	**2 608 690 610**

Kit de rechange pour PRO SDS plus Floor Scraper

PRO

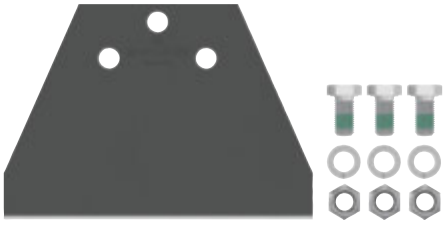

- Kit de rechange comprenant 1 lame, 3 boulons, 3 écrous, 3 rondelles
- Compatible avec le burin racleur Bosch PRO SDS plus Floor Scraper 2608690610

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	130	C1a	1	1	4059952648545	**2 608 690 611**

Coffret de burins PRO SDS plus-5C

PRO

- Pour des travaux de démolition efficaces du béton, de la maçonnerie et la dépose de carreaux de céramique
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que les burins Bosch SDS plus-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de burins SDS plus, 3 pièces, comprenant burins plat, pointu et pour carrelage, applications dans plusieurs matières 1 x burin pointu 250 mm, longue durée de vie (2 609 390 576) 1 x burin pour carrelage 260 mm, auto-affûtant (2 608 690 091) 1 x burin plat 250 mm, longue durée de vie (2 609 390 394)							
	250 **260** **250**	0 40 20	P1c	3	1	3165140334488	**2 607 019 159**

Coffret de burins PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour briser efficacement le béton et la maçonnerie, par exemple la brique
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour casser le béton et la maçonnerie
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de burins courts SDS plus, 3 pièces : burinage standard dans le béton et la brique pour divers travaux de rénovation/restauration Burin pointu 140 mm Burin plat 20 x 140 mm Burin bêche 40 x 140 mm							
	140 **140** **140**	0 20 40	P1e	3	1	3165140610681	**2 608 690 180**

Coffret de burins PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour briser efficacement le béton et la maçonnerie, par exemple la brique
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour casser le béton et la maçonnerie
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de burins SDS plus, 4 pièces 2 x burins pointus de 250 mm 2 x burins plats 250 x 20 mm							
	250 **250**	0 20	P1h	4	1	3165140974417	**2 607 017 516**

Coffret de forets et burins PRO SDS plus-4C

PRO

- Pour briser efficacement le béton et la maçonnerie, par exemple la brique
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour casser le béton et la maçonnerie
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de burins SDS plus-5X, 5 pièces Burin pointu 250 mm Burin plat 20 x 250 mm Foret 6 x 100 x 160 mm Foret 8 x 100 x 160 mm Foret 10 x 100 x 160 mm					
	P1h	5	1	3165140974400	**2 607 017 515**
Coffret de burins SDS plus-5X, 6 pièces Burin pointu 250 mm Burin plat 20 x 250 mm Foret 5 x 100 x 160 mm Foret 6 x 100 x 160 mm Foret 8 x 100 x 160 mm Foret 10 x 100 x 160 mm					
	P1h	6	1	4059952524436	**2 607 017 585**
Coffret de forets et de burins SDS plus-3, 8 pièces Burin pointu 250 mm Burin plat 20 x 250 mm Foret 5,5 x 100 x 160 mm Foret 6 x 100 x 160 mm Foret 7 x 100 x 160 mm Foret 6 x 150 x 210 mm Foret 6,5 x 150 x 210 mm Foret 7 x 150 x 210 mm					
	P2a	1	1	3165140882873	**2 607 017 376**

Burins pointus à emmanchement SDS plus

- Utilisation via dispositif de burinage SDS plus ou directement dans les marteaux perforateurs SDS plus, avec stop de rotation

Burin pointu

Burin pointu SDS plus sans butée de rotation pour burinage dans le béton et la brique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	P1e	1	10	3165140932257	**2 608 578 516**
	P0f	10	1	3165140932264	**2 608 578 517**

Burins plats à emmanchement SDS plus

Burin plat

Le burin plat SDS plus assure un burinage efficace pour différentes applications de rénovation et de restauration

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	20	P1e	1	10	3165140932271	**2 608 578 518**
		P0f	10	1	3165140932288	**2 608 578 519**

Adaptateur pour burin MV 200 SDS plus

Adaptateur pour burin MV 200 pour marteaux perforateurs Bosch avec emmanchement SDS plus, sans système Vario-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
P1e	1	1	3165140081276	**2 607 018 296**

BURIN À EMMANCHEMENT SDS MAX

Le burin idéal pour toutes les applications.

	Set SDS Clean burinage	Burin pointu SDS max-5C	Burin pointu SDS max-4C	Burin plat SDS max-5C	Burin plat SDS max-4C
	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	196	212	212	199	200
Longueur totale mm	400	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Arête de coupe mm	25	–	–	25	25
	PARTICLE CONTROL				

MATÉRIAUX

Maçonnerie	✓	✓	✓	✓	✓
Béton	✓	✓	✓	✓	✓

BURIN À EMMANCHEMENT SDS MAX

Le burin idéal pour toutes les applications.

	Burin bêche SDS max-5C	Burin bêche SDS max-4C	Burin pour carrelage SDS max-5C	Burin pour carrelage SDS max-4C	Gouge creuse SDS max	Gouge SDS max	Gouge à joues de guidage SDS max	Burin mortier SDS max-5C
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	201	202	203	204	205	205	206	206
Longueur totale mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Arête de coupe mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
MATÉRIAUX								
Maçonnerie	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Béton	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Carrelage	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Briques	–	–	–	–	–	–	–	–
Asphalte	–	–	–	–	–	–	–	–
Bois	–	–	–	–	–	–	–	–
Mortier	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Plâtre	–	–	–	–	–	–	–	✓
Tapis	–	–	–	–	–	–	–	–
Sol	–	–	–	–	–	–	–	–
Gravier	–	–	–	–	–	–	–	–

	Burin mortier SDS max-4C	Bêche pelle SDS max	Couteau à asphalte SDS max	Piquet de terre SDS max	Plateau de damage SDS max	Boucharde acier SDS max-4C	Boucharde carbure SDS max-5C	Porte-outils SDS max	Grattoir de sol SDS max
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	207	207	208	208	209	210	209	210	211
	300	400	400	260	–	–	–	220	635
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–	152
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–

Outils percutants pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs

Set EXPERT SDS Clean pour burinage

EXPERT

- Idéal pour casser le béton lors de gros travaux de démolition
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la démolition : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport aux burins SDS max sans l'adaptateur
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur extensible SDS Clean pour une meilleure réduction de la poussière						
	400	P1e	1	1	4059952590233	**2 608 901 476**

Set EXPERT SDS Clean pour burinage

EXPERT

- Idéal pour casser le béton lors de gros travaux de démolition
- Le meilleur choix pour les travailleurs de la démolition : Réduction de la poussière
- Jusqu'à 25 fois moins de poussière par rapport aux burins SDS max sans l'adaptateur
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur extensible SDS Clean pour une meilleure réduction de la poussière							
	400	25	P1e	1	1	4059952590240	**2 608 901 477**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU BURINAGE DU BÉTON

Burin pointu PRO SDS max-5C

PRO

1. Pointe auto-affûtante pour des performances durables
2. Pointe vrillée pour casser efficacement le béton
3. L'élément RTec assure un taux d'enlèvement de la matière plus élevé

UP TO 1,5×* LONG LIFE

Burin pointu PRO SDS max-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin pointu Bosch SDS max-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu RTec Speed, auto-affûtant, offrant une longévité et un taux d'enlèvement de la matière élevés Le burin pointu SDS max RTec Speed est idéal pour les tâches de précision dans le béton						
	400	P1e	1	1	3165140533621	**2 608 690 167**

Set de burins pointus PRO SDS max-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin pointu Bosch SDS max-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu RTec Speed, auto-affûtant, offrant une longévité et un taux d'enlèvement de la matière élevés Le burin pointu SDS max RTec Speed est idéal pour les tâches de précision dans le béton						
	400	C0a	10	1	3165140533638	**2 608 690 168**

Burin pointu PRO SDS max-4C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu Le burin pointu SDS max assure un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition						
	280	P1e	1	1	3165140047272	**1 618 600 023**
	300	P1e	1	1	3165140038942	**1 618 600 015**
	400	P1e	1	1	3165140506458	**2 608 690 142**
	600	P1e	1	1	3165140022118	**1 618 600 012**

Set de burins pointus PRO SDS max-4C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu Le burin pointu SDS max assure un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition						
	280	U0	10	1	3165140462778	**2 608 690 130**
	400	U0	10	1	3165140462754	**2 608 690 128**
	600	U0	5	1	3165140462761	**2 608 690 129**

Burin plat PRO SDS max-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin plat Bosch SDS max-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat RTec Sharp auto-affûtant, offrant une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière élevé Le burin plat SDS max RTec Sharp est parfaitement adapté à diverses applications dans le béton							
	400	25	P1e	1	1	3165140460385	**2 608 690 124**

Set de burins plats PRO SDS max-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin plat Bosch SDS max-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat RTec Sharp auto-affûtant, offrant une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière élevé Le burin plat SDS max RTec Sharp est parfaitement adapté à diverses applications dans le béton							
	400	25	C0a	10	1	3165140530200	**2 608 690 166**

Burin plat PRO SDS max-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat Le burin plat SDS max offre un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition							
	280	25	P1e	1	1	3165140047296	**1 618 600 210**
	300	25	P1e	1	1	3165140038966	**1 618 600 204**
	400	25	P1e	1	1	3165140506441	**2 608 690 141**
	600	25	P1e	1	1	3165140022132	**1 618 600 203**

Set de burins plats PRO SDS max-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat Le burin plat SDS max offre un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition							
	280	25	U0	10	1	3165140462747	**2 608 690 127**
	400	25	U0	10	1	3165140462723	**2 608 690 125**
	600	25	U0	5	1	3165140462730	**2 608 690 126**

Burin bêche PRO SDS max-5C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche auto-affûtant, pour une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière supérieur de 30 % Le burin bêche SDS max offre un taux d'enlèvement de la matière élevé pour la maçonnerie et le mortier							
	350	50	P1e	1	1	3165140397315	**2 608 690 097**
	400	80	P1e	1	1	3165140670135	**2 608 690 198**
	400	115	P1e	1	1	3165140670142	**2 608 690 199**

Set de burins bêches PRO SDS max-5C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche, auto-affûtant, offrant une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière élevé Le burin bêche SDS max offre un taux d'enlèvement de la matière élevé pour la maçonnerie et le mortier							
	350	50	C0a	5	1	3165140402996	**2 608 690 099**

Burin bêche PRO SDS max-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le béton et la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche Le burin bêche SDS max assure un burinage professionnel dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition							
	350	115	P1e	1	1	3165140022156	**1 618 601 007**
	400	50	P1e	1	1	3165140506465	**2 608 690 143**
	300	80	P1e	1	1	3165140033398	**1 618 601 008**

Set de burins bêches PRO SDS max-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le béton et la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche Le burin bêche SDS max assure un burinage professionnel dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition							
	400	50	U0	5	1	3165140605786	**2 608 587 184**

Burin carrelage PRO SDS max-5C

PRO

- Pour enlever efficacement le carrelage, par exemple lors de la démolition et du retrait d'anciens carreaux au mur et au sol pour des travaux de rénovation intérieure
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour retirer le carrelage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pour carrelage. auto-affûtant, pour une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière supérieur de 30 % Le burin pour carrelage SDS max convient parfaitement à l'enlèvement propre des carrelages au mur comme au sol							
	300	50	P1e	1	1	3165140397322	**2 608 690 098**

Set de burins carrelage PRO SDS max-5C

PRO

- Pour enlever efficacement le carrelage, par exemple lors de la démolition et du retrait d'anciens carreaux au mur et au sol pour des travaux de rénovation intérieure
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour retirer le carrelage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pour carrelage. auto-affûtant, pour une longue durée de vie et un taux d'enlèvement de la matière supérieur de 30 % Le burin pour carrelage SDS max convient parfaitement à l'enlèvement propre des carrelages au mur comme au sol							
	300	50	C0a	5	1	3165140403009	**2 608 690 100**

Burin carrelage PRO SDS max-4C

PRO

- Pour enlever efficacement le carrelage, par exemple lors de la démolition et du retrait d'anciens carreaux au mur et au sol pour des travaux de rénovation intérieure
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour retirer le carrelage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pour carrelage Le burin pour carrelage SDS max permet l'enlèvement efficace des carrelages muraux et sur sol							
	300	80	P1e	1	1	3165140052979	**1 618 601 019**

Burin à gouge creuse PRO SDS max

PRO

- Pour un travail de burinage efficace dans le béton et la brique, par exemple lors de la découpe de saignées précises pour le passage de tuyaux et de conduits de câbles
- Très efficace pour les électriciens, les installateurs et les plombiers : Précision
- Conçu pour pratiquer des saignées dans la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin à gouge creuse Le burin à gouge creuse SDS max est idéal pour découper facilement des rainures étroites dans le béton							
	300	26	P1e	1	1	3165140022163	**1 618 601 101**

Burin à gouge creuse PRO SDS max

PRO

- Pour un travail de burinage efficace dans le béton et la brique, par exemple lors de la découpe de saignées précises pour le passage de tuyaux et de conduits de câbles
- Très efficace pour les électriciens, les installateurs et les plombiers : Précision
- Conçu pour pratiquer des saignées dans la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Gouge La gouge SDS max convient parfaitement à la coupe facile de rainures étroites dans la brique							
	300	32	P1e	1	1	3165140022170	**1 618 601 102**

Gouge à joues de guidage PRO SDS max

PRO

- Pour un travail de burinage efficace dans la brique, par exemple lors de la découpe de saignées précises pour le passage de tuyaux et de conduits de câbles
- Très efficace pour les électriciens, les installateurs et les plombiers : Précision
- Conçu pour pratiquer des saignées dans la brique
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Gouge à joues de guidage La gouge à joues de guidage SDS max convient parfaitement à la coupe de rainures étroites avec un guidage précis en profondeur dans le béton et la brique							
	380	35	P1e	1	1	3165140069380	**2 608 690 000**

Burin à mortier à pointe en carbure PRO SDS max-5C

PRO

- Pour enlever efficacement le mortier, par exemple pour gratter le mortier entre les briques et pour enlever le mortier des joints des cadres de fenêtres et de portes
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin « façades » à denture carbure Le burin pointu à denture carbure SDS max assure un enlèvement facile du mortier et une longévité très élevée							
	280	38	P1e	1	1	3165140058414	**2 607 990 010**

Burin à mortier PRO SDS max-4C

PRO

- Pour enlever efficacement le mortier, par exemple pour gratter le mortier entre les briques et pour enlever le mortier des joints des cadres de fenêtres et de portes
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Épaisseur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin denté Le burin denté SDS max assure un enlèvement facile du mortier et du plâtre								
	300	32	6,5	P1e	1	1	3165140022194	**1 618 601 302**

Bêche pelle PRO SDS max

PRO

- Pour ameublir les sols argileux ou graveleux durs et compacts afin que vous puissiez creuser facilement
- Très efficace pour les paysagistes et les jardiniers : Longue durée de vie
- Conçue pour ameublir le sol
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bêche pelle La bêche pelle SDS max facilite le décompactage des sols fortement comprimés afin de permettre l'excavation							
	400	110	P1e	1	1	3165140049283	**1 618 601 017**

Couteau à asphalte PRO SDS max

PRO

- Pour couper efficacement l'asphalte, par exemple lors de la démolition et de l'enlèvement de plaques d'asphalte dans le cadre de l'entretien des routes
- Très efficace pour les professionnels de la construction et de l'entretien des routes : Longue durée de vie
- Conçu pour couper l'asphalte
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couteau à asphalte Le couteau à asphalte SDS max est idéal pour la coupe ciblée de revêtements routiers afin de restaurer l'asphalte							
	400	90	P1e	1	1	3165140079761	**2 608 690 003**

Chasse-clous PRO SDS max

PRO

- Pour l'enfoncement de tiges d'acier, par exemple lors de l'installation de tiges d'acier pour paratonnerres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Vitesse
- Conçue pour enfoncer des tiges d'acier
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bouterolle d'enfoncement La bouterolle d'enfoncement SDS max est conçue pour être utilisée dans les sols							
	260	13	P1e	1	1	3165140079778	**2 608 690 004**
	260	16,5	P1e	1	1	3165140079785	**2 608 690 005**

Plateau de damage PRO SDS max Tamping Plate

PRO

- Pour le compactage efficace des sols, par exemple quand il faut compacter des remblais sur un chantier ou réparer des revêtements routiers endommagés
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les professionnels de l'entretien des routes : Longue durée de vie
- Conçu pour compacter le sol
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Dimensions [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de damage pour porte-outils 1 618 609 003						
	120 x 120	PC1c	1	1	3165140029339	**1 618 633 101**
	150 x 150	PC1c	1	1	3165140029346	**1 618 633 102**

Tête de boucharde en carbure PRO SDS max-5C

PRO



- Pour dégrossir le béton, par exemple lors de l'aplanissement de surfaces inégales ou du dégrossissage du béton, de la pierre et de l'asphalte avant d'appliquer un nouveau matériau ou revêtement
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les rénovateurs : Longue durée de vie
- Conçue pour dégrossir le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Dimensions [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Tête de boucharde à dents en carbure pour porte-outils 1 618 609 003 La tête de boucharde SDS max est idéale pour la préparation de la pierre, du béton et de l'asphalte							
	50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	3165140608428	**2 608 690 179**

Tête de boucharde en acier PRO SDS max-4C

PRO



- Pour dégrossir efficacement le béton, par exemple lors de l'aplanissement de surfaces inégales ou du dégrossissage du béton, de la pierre et de l'asphalte avant d'appliquer un nouveau matériau ou revêtement
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les rénovateurs : Longue durée de vie
- Conçue pour dégrossir le béton
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Dimensions [mm]	Nombre de dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Tête de boucharde à denture en acier pour porte-outils 1 618 609 003 La tête de boucharde SDS max est idéale pour la préparation de la pierre, du béton et de l'asphalte							
	60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	3165140029025	**1 618 623 205**
	60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	3165140029032	**1 618 623 206**

Porte-outils PRO SDS max

PRO

- Pour maintenir les plateaux de damage et têtes de boucharde, par exemple lors de travaux de rénovation et de restauration
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour maintenir les plateaux de damage et têtes de bouchardes
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Porte-outils pour plateau de damage et tête de boucharde avec emmanchement SDS max						
	220	P1e	1	1	3165140022200	**1 618 609 003**

Burin racleur PRO SDS max

PRO

- Pour déposer efficacement le carrelage, par exemple pour retirer les vieux carrelages muraux et de sol, ainsi que la moquette, le papier peint et le linoléum
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour retirer le carrelage
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	635	152	P1e	1	1	4059952648552	**2 608 690 612**

Kit de rechange pour PRO SDS max Floor Scraper

PRO



- Kit de rechange comprenant 1 lame, 4 boulons, 4 écrous, 4 rondelles
- Compatible avec le burin racleur Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612
- Compatible avec le burin racleur Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	152	C1a	1	1	4059952648569	**2 608 690 613**

Coffret de burins PRO SDS max-5C

PRO

- Pour briser efficacement le béton et la maçonnerie, par exemple la brique
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que les burins Bosch SDS max-3C
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de burins SDS max, 4 pièces, idéal pour diverses applications dans le béton 2 x burins plats 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124) 2 x burins pointus RTec Speed 400 mm (2 608 690 167)							
	400 **400** **400** **400**	25 25	P0a	4	1	3165140868327	**2 607 017 368**

Burins pointus à emmanchement SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu SDS max Le burin pointu SDS max assure un burinage professionnel dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition						
	400	P1e	1	2	3165140855495	**2 608 690 240**
	600	P1e	1	1	3165140855518	**2 608 690 242**
Burin pointu SDS max Le burin pointu SDS max assure un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition						
	400	C0a	10	1	3165140855440	**2 608 690 235**
	600	C0a	10	1	3165140855457	**2 608 690 236**

Burins plats à emmanchement SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat SDS max Le burin plat SDS max offre un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition							
	400	25	P1e	1	2	3165140855488	**2 608 690 239**
			C0a	10	1	3165140855464	**2 608 690 237**

Burins plats à emmanchement SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
600	25	P1e	1	1	3165140855501	**2 608 690 241**
		C0a	10	1	3165140855471	**2 608 690 238**

Burins à emmanchement hexagonal de 19 mm

Burin pointu PRO HEX 19-4C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux marteaux de démolition avec emmanchement hexagonal de 19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu assurant le burinage classique dans le béton et la brique pour diverses applications de démolition					
300	P0b	1	1	3165140029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	3165140029056	**1 618 630 001**

Burin plat PRO HEX 19-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux marteaux de démolition avec emmanchement hexagonal de 19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le burin plat assure un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition							
	300	25	P0b	1	1	3165140029193	**1 618 630 200**
	400	25	P0b	1	1	3165140029209	**1 618 630 201**

Burin bêche PRO HEX 19-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient aux marteaux de démolition avec emmanchement hexagonal de 19 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche pour un burinage professionnel dans le mortier et la brique dans les applications de démolition							
	450	60	P0b	1	1	3165140029247	**1 618 631 001**

Burins à emmanchement hexagonal de 19 mm avec collier rabattu (17 mm)

Burin pointu PRO HEX 19-4C

PRO

- Pour buriner le béton, par exemple lors de l'installation de câbles électriques, de tuyaux et d'équipements de cuisine, ou lors du redimensionnement de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux marteaux de démolition avec emmanchement hexagonal de 19 mm avec collier rabattu de 17 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le burin pointu est doté d'une extrémité pointue pour les travaux de précision dans le béton						
	400	P0b	1	1	3165140029063	**1 618 630 002**

Burin plat PRO HEX 19-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation et les électriciens : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux marteaux de démolition avec emmanchement hexagonal de 19 mm avec collier rabattu de 17 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat pour applications de démolition dans le béton et la brique							
	400	22	P0b	1	1	3165140029070	**1 618 630 003**

Burin bêche PRO HEX 19-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le mortier
- Convient aux marteaux de démolition avec emmanchement hexagonal de 19 mm avec collier rabattu de 17 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche pour un burinage professionnel dans le mortier et la brique dans les applications de démolition							
	400	50	P0b	1	1	3165140029117	**1 618 630 007**

Burins à emmanchement hexagonal de 22 mm

Burin pointu PRO HEX 22-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de fondations et de sols dans diverses structures en béton
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 22 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu auto-affûtant Le burin pointu offre un taux d'enlèvement de la matière constant et élevé et une exécution des tâches efficace						
	400	U0	1	1	3165140670036	**2 608 690 188**

Burin plat PRO HEX 22-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de fondations et de sols dans diverses structures en béton
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 22 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin plat auto-affûtant Le burin plat SDS-Hex convient à différentes applications dans le béton, offrant moins de blocage et une efficacité accrue							
	400	30	U0	1	1	3165140670050	**2 608 690 190**

Burin bêche PRO HEX 22-5C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour buriner le mortier
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 22 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche auto-affûtant Le burin bêche offre un taux d'enlèvement de la matière élevé pour la maçonnerie et le mortier							
	400	50	U0	1	1	3165140670074	**2 608 690 192**
	400	80	U0	1	1	3165140670081	**2 608 690 193**
	400	115	U0	1	1	3165140670098	**2 608 690 194**

Bouterolle d'enfoncement PRO HEX 22

PRO

- Pour l'enfoncement de tiges d'acier, par exemple lors de l'installation de tiges d'acier pour paratonnerres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Vitesse
- Conçue pour enfoncer des tiges d'acier
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 22 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
La bouterolle d'enfoncement est idéale pour l'installation de piquets de terre ou de sardines pour toiles de tente ou tonnelles						
300	25	U0	1	1	3165140670111	**2 608 690 196**

Burins à emmanchement hexagonal de 28 mm

Burin pointu PRO HEX 28-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de fondations et de sols dans diverses structures en béton
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu, auto-affûtant Le burin pointu offre un taux d'enlèvement de la matière élevé et constant					
400	U0	1	1	3165140425995	**2 608 690 106**

Burin pointu PRO HEX 28-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de fondations et de sols dans diverses structures en béton
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le burin pointu est doté d'une extrémité pointue pour les travaux de précision dans le béton					
400	U0	1	1	3165140029407	**1 618 660 000**
520	U0	1	1	3165140042543	**1 618 600 019**

Burin plat PRO HEX 28-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le burin plat assure un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition						
400	35	U0	1	1	3165140426015	**2 608 690 108**
520	35	U0	1	1	3165140042550	**1 618 600 206**

Burin bêche PRO HEX 28-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le béton et la brique
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche pour un burinage professionnel dans le mortier et la brique dans les applications de démolition							
	400	80	U0	1	1	3165140029414	**1 618 661 000**

Burin bêche arrondi PRO HEX 28-4C

PRO

- Pour ameublir les sols argileux ou graveleux durs et compacts afin que vous puissiez creuser facilement. Vous pouvez également l'utiliser pour casser les sols pavés
- Très efficace pour les paysagistes et les jardiniers : Longue durée de vie
- Conçue pour ameublir le sol
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche, arrondi Le burin bêche offre un burinage professionnel dans le mortier et la brique pour différentes applications de démolition							
	400	135	U0	1	1	3165140029421	**1 618 662 000**

Couteau à asphalte PRO HEX 28

PRO

- Pour couper efficacement l'asphalte, par exemple lors de la démolition et de l'enlèvement de plaques d'asphalte dans le cadre de l'entretien des routes
- Très efficace pour les professionnels de la construction et de l'entretien des routes : Longue durée de vie
- Conçu pour couper l'asphalte
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le couteau à asphalte est idéal pour la coupe ciblée des revêtements routiers							
	500	125	U0	1	1	3165140042574	**1 618 601 011**

Bouterolle d'enfoncement PRO HEX 28

PRO

- Pour l'enfoncement de tiges d'acier, par exemple lors de l'installation de tiges d'acier pour paratonnerres
- Très efficace pour les rénovateurs et les électriciens : Vitesse
- Conçue pour enfoncer des tiges d'acier
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bouterolle d'enfoncement pour le martelage dans des tiges et des anneaux jusqu'à 1" (25,4 mm) de diamètre.						
	300	U0	1	1	3165140042604	**1 618 609 005**

Grattoir de sol PRO HEX 28

PRO

- Pour une dépose efficace des revêtements de sol tels que les carrelages, les moquettes, le linoléum et les sols en vinyle
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour la dépose des revêtements de sol
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 28 mm

SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	U0	1	1	4059952715032	**2 608 690 677**

Kit de remplacement pour grattoir de sol PRO HEX 28/30

PRO



- Kit de remplacement comprenant 1 lame, 4 boulons, 4 écrous, 4 rondelles
- Compatible avec les grattoirs de sol Bosch PRO HEX 28 et HEX 30
- Conçu pour la dépose des revêtements de sol
- Compatible avec les grattoirs de sol HEX 28 et HEX 30

SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C1a	1	1	4059952715049	**2 608 690 678**

Chariots de transport

long LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Chariot de transport pour USH/GSH 27 **Pour** USH/GSH 27 Professional	U0	1	1	3165140042642	**1 610 795 007**

Burins à emmanchement hexagonal de 30 mm

Burin pointu PRO HEX 30-5C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de fondations et de sols dans diverses structures en béton
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 30 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin pointu, auto-affûtant Le burin pointu offre un taux d'enlèvement de la matière élevé et constant					
400	U0	1	1	3165140426046	**2 608 690 111**

Burin plat PRO HEX 30-4C

PRO

- Pour une démolition efficace du béton, par exemple lors de la destruction de sols et d'escaliers en béton ou du redimensionnement de cadres de portes et de fenêtres
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour le burinage du béton
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 30 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le burin plat assure un burinage efficace dans le béton et la brique pour différentes applications de démolition						
400	35	U0	1	1	3165140426053	**2 608 690 112**

Burin bêche PRO HEX 30-4C

PRO

- Pour enlever les résidus de plâtre, de mortier, de crépi, de crasse et de béton sur les sols et les murs
- Très efficace pour les professionnels de la démolition et de la rénovation : Longue durée de vie
- Conçu pour enlever le béton et la brique
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 30 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche pour un burinage professionnel dans le mortier et la brique dans les applications de démolition							
	450	75	U0	1	1	3165140426060	**2 608 690 113**

Burin bêche arrondi PRO HEX 30-4C

PRO

- Pour ameublir les sols argileux ou graveleux durs et compacts afin que vous puissiez creuser facilement. Vous pouvez également l'utiliser pour casser les sols pavés
- Très efficace pour les paysagistes et les jardiniers : Longue durée de vie
- Conçue pour ameublir le sol
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 30 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Burin bêche, arrondi Le burin bêche arrondi offre un burinage professionnel dans le sol et le gravier pour différentes applications de démolition							
	400	135	U0	1	1	3165140426039	**2 608 690 110**

Couteau à asphalte PRO HEX 30

PRO

- Pour couper efficacement l'asphalte, par exemple lors de la démolition et de l'enlèvement de plaques d'asphalte dans le cadre de l'entretien des routes
- Très efficace pour les professionnels de la construction et de l'entretien des routes : Longue durée de vie
- Conçu pour couper l'asphalte
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 30 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Tranchant de burin [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le couteau à asphalte est idéal pour la coupe ciblée des revêtements routiers							
	450	125	U0	1	1	3165140426077	**2 608 690 114**

Grattoir de sol PRO HEX 30

PRO

- Pour une dépose efficace des revêtements de sol tels que les carrelages, les moquettes, le linoléum et les sols en vinyle
- Grande efficacité pour les rénovateurs : Vitesse
- Conçu pour la dépose des revêtements de sol
- Convient aux brise-béton avec emmanchement hexagonal de 30 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	U0	1	1	4059952715056	**2 608 690 679**

PRO SDS Shank Grease

PRO

- Pour une lubrification efficace des emmanchements de forets et burins SDS
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Graisse pour queues d'emmanchement de forets et burins Assure un fonctionnement optimal et augmente la longévité des forets et des burins					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

X-LOCK

ACCESSOIRES DIAMANTÉS

Coupez, meulez et percez matériaux les plus durs.

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LA CÉRAMIQUE

Pour meuleuses angulaires.

	Hard Ceramic	Ceramic Extra Clean Turbo	Standard for Ceramic
	EXPERT	PRO	
Numéro page	235	237	237
Diamètre mm	76 – 125	115 – 125	110 – 230
Largeur de coupe mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.6
Diamètre d'alésage	10.0 / 22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	✓
	UP TO 2×* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY		

MATÉRIAUX

Hard Ceramic (porcelaine)	✓	✓	–
Panneau de cloison sèche, fibro-ciment	✓	✓	✓
Revêtements muraux en céramique tendre	✓	✓	✓
Polystyrène, carton	✓	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LA PIERRE

Pour meuleuses angulaires.

	Stone	Standard for Stone
	PRO	
Numéro page	238	239
Diamètre mm	115 – 300	115 – 300
Largeur de coupe mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diamètre d'alésage	22.23	22.23
MATÉRIAUX		
Granit	✓	✓
Pierre naturelle	✓	✓
Béton	✓	✓
Trottoir / Dalles de jardin	✓	✓

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS MULTI MATERIAL

Pour meuleuses angulaires.

	Multi Material	Multi Material Turbo
	EXPERT	EXPERT
Numéro page	240	241
Diamètre mm	115 – 300	115 – 230
Largeur de coupe mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5
Diamètre d'alésage	22.23	22.23
X-LOCK	✓	–
	UP TO 4×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 2×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATÉRIAUX

Matériau de construction	✓	✓
Béton	✓	✓
Béton armé	✓	–
Brique	✓	✓
Grès, calcaire	✓	✓
Tuile	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	Multi Material	Standard for Universal Turbo
	PRO	
	244	245
	115 – 300	115 – 300
	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
	22.23	22.23
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LE BÉTON

Pour meuleuses angulaires.

	Concrete PRO	Standard for Concrete
Numéro page	**248**	**249**
Diamètre mm	**115 – 300**	**115 – 300**
Largeur de coupe mm	**2.2 – 2.8**	**1.6 – 3.1**
Diamètre d'alésage	**22.23**	**22.23**
MATÉRIAUX		
Béton	✓	✓
Béton armé	✓	✓
Dalles de jardin	✓	✓

*Ne tronçonner l'armature qu'avec l'autorisation d'un architecte.

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LE MARBRE

Pour meuleuses angulaires.

	Marble	Standard for Marble
	PRO	
Numéro page	250	251
Diamètre mm	115 – 230	115 / 230
Largeur de coupe mm	2.2	2.2 / 2.8
Diamètre d'alésage	22.23	22.23
MATÉRIAUX		
Pierre tendre	✓	✓
Calcaire	✓	✓
Perspex®	✓	✓

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR ABRASIFS

Pour meuleuses angulaires.

	Abrasives	Standard for Abrasives
	PRO	
Numéro page	251	252
Diamètre mm	115 – 230	115 – 230
Largeur de coupe mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Diamètre d'alésage	22.23	22.23
	UP TO 5x* LONG LIFE	

MATÉRIAUX

Calcaire / Grès	✓	✓
Brique	✓	✓
Béton frais	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓
Tuile	✓	✓

PRÉCISION MAXIMALE LORS DE LA COUPE DE CARREAUX

Disques EXPERT Hard Ceramic X-LOCK

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 85 mm – 125 mm

1. Coupe propre et de haute qualité avec Bosch Diamond Technology
2. La lame fine et efficace coupe en douceur sans chauffer
3. Coupe sans poussière avec la couronne de coupe continue conçue à cet effet
4. Centre renforcé pour réduire les vibrations pour une coupe plus nette

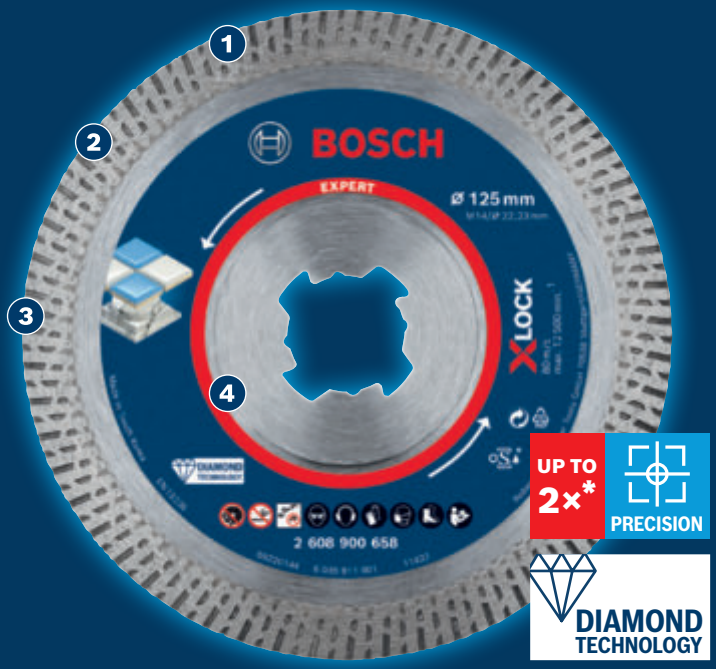

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Hard Ceramic

EXPERT

- Le choix idéal pour des coupes nettes et droites dans les carreaux de céramique durs. Il coupe le carrelage mural dans les salles de bains et les cuisines, et les carreaux de sol tels que ceux utilisés dans les patios et les jardins, ainsi qu'en intérieur
- Idéal pour les carreleurs : très haute précision et finition de qualité
- Jusqu'à 2 fois plus précis que le disque diamanté pour carrelage Bosch 2607019473
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	4059952539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	4059952539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	4059952539935	**2 608 900 658**

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Hard Ceramic

EXPERT

- Le choix idéal pour des coupes nettes et droites dans les carreaux de céramique durs. Il coupe le carrelage mural dans les salles de bains et les cuisines, et les carreaux de sol tels que ceux utilisés dans les patios et les jardins, ainsi qu'en intérieur
- Idéal pour les carreleurs : très haute précision et finition de qualité
- Jusqu'à 2 fois plus précis que le disque diamanté pour carrelage Bosch 2607019473
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 2× PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	4059952539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	4059952539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	4059952539904	**2 608 900 655**

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Hard Ceramic

EXPERT

- Le choix idéal pour des coupes nettes et droites dans les carreaux de céramique durs. Il coupe le carrelage mural dans les salles de bains et les cuisines, et les carreaux de sol tels que ceux utilisés dans les patios et les jardins, ainsi qu'en intérieur
- Idéal pour les carreleurs : très haute précision et finition de qualité
- Jusqu'à 2 fois plus précis que le disque diamanté pour carrelage Bosch 2607019473
- Avec alésage de 10 mm pour mini meuleuse



DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 2× PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	4059952539874	**2 608 900 652**
				C1b	1	1	4059952700328	**2 608 902 391** [i]

i = Disponible à partir de : 09.2025

Disque à tronçonner diamanté PRO Ceramic

PRO

- Pour couper le carrelage de céramique pour murs et sols utilisé dans les salles de bains et les cuisines
- Très efficace pour les carreleurs : Précision
- Jusqu'à 1,5 fois plus précis que le disque diamanté pour carrelage Bosch 2607019473
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933308	**2 608 615 132**

Disques à tronçonner diamantés X-LOCK Standard for Ceramic

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il est facile et rapide de remplacer les disques diamantés avec le système sans clé X-LOCK.
- Les disques diamantés X-LOCK peuvent également être montés sur une meuleuse angulaire standard.
- Pour une découpe nette des arêtes des carreaux de céramique. La solution abordable pour toutes les utilisations avec le carrelage.
- Tranchant fritté.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933360	**2 608 615 138**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Pour une découpe nette des arêtes des carreaux de céramique. La solution abordable pour toutes les utilisations avec le carrelage.
- Tranchant fritté.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140576390	**2 608 602 535**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441292	**2 608 602 201**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441308	**2 608 602 202**
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441315	**2 608 602 203**
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441322	**2 608 602 204**
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	3165140441339	**2 608 602 205**
Pack de 10								
115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665735	**2 608 603 231**
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665742	**2 608 603 232**
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665759	**2 608 603 233**
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665766	**2 608 603 234**

Disque à tronçonner diamanté PRO Stone

PRO

- Pour couper des dalles de pavement en pierre naturelle, des pierres utilisées pour les murs et autres éléments de construction
- Très efficace pour les constructeurs et les maçons : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Stone
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



UP TO 1,6× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581516	**2 608 602 645**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Stone

standard for Stone

- Pour les matériaux durs comme le granit, la pierre naturelle.
- Segments à tronçonner diamantés frittés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581059	**2 608 602 599**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	3165140586412	**2 608 602 698**

Pack de 1								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581066	**2 608 602 600**

Pack de 10								
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665773	**2 608 603 235**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665780	**2 608 603 236**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665797	**2 608 603 237**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	3165140665803	**2 608 603 238**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Disques EXPERT MultiMaterial

4

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 115 mm - 450 mm

1. Arête de coupe extrêmement résistante grâce à Bosch Diamond Technology
2. Segments à faible frottement conçus pour minimiser l'usure sur les côtés
3. Segments soudés au laser sur le corps acier pour une liaison particulièrement solide

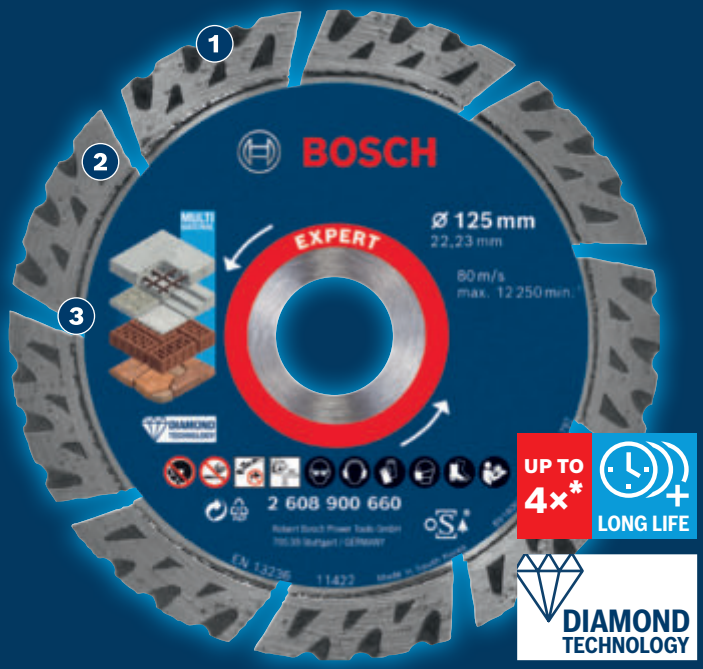

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Multi Material

EXPERT



- Le choix idéal pour couper des matériaux de construction tels que les briques et le béton armé ; effectue des coupes droites dans les dalles de pavage ; permet de couper des briques à la taille voulue pour la maçonnerie ; coupe les matériaux courants utilisés dans la construction d'habitations
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que le disque diamanté Multi Material 2608615031 de Bosch
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952540054	**2 608 900 670**

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Multi Material

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des matériaux de construction tels que les briques et le béton armé ; effectue des coupes droites dans les dalles de pavage ; permet de couper des briques à la taille voulue pour la maçonnerie ; coupe les matériaux courants utilisés dans la construction d'habitations
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que le disque diamanté Bosch Multi Material 2608615028
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 4× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	4059952539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	4059952539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	4059952539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	4059952539997	**2 608 900 664**

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Multi Material turbo

EXPERT

- Idéal pour couper divers matériaux, tels que le béton, les briques, la pierre tendre et les tuiles, par exemple lors de la coupe de dalles de pavage en pierre et de matériaux de maçonnerie
- La solution idéale pour les professionnels de la construction : résistance et précision
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631523	**2 608 901 596**
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631530	**2 608 901 597**

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Multi Material turbo

EXPERT

- Idéal pour couper divers matériaux, tels que le béton, les briques, la pierre tendre et les tuiles, par exemple lors de la coupe de dalles de pavage en pierre et de matériaux de maçonnerie
- La solution idéale pour les professionnels de la construction : résistance et précision
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
230	22,23	2,4	15	C1a	1	1	4059952631547	**2 608 901 598**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA COUPE DE DIVERS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Disque diamanté PRO Multi Material

PRO

1 Segments à faible frottement conçus pour minimiser l'usure sur les côtés

Disque à tronçonner diamanté PRO Stone

PRO

- Pour couper divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581486	**2 608 602 642**

Disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140869683	**2 608 615 058**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140869706	**2 608 615 060**

Disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçu pour couper des matériaux de construction
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933834	**2 608 615 166**

Disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140869713	**2 608 615 061**
				C0a	10	1	3165140869720	**2 608 615 062**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140869737	**2 608 615 063**
				C0a	10	1	3165140869744	**2 608 615 064**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	3165140869751	**2 608 615 065**
				C0a	10	1	3165140869768	**2 608 615 066**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	3165140869775	**2 608 615 067**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- La solution pour tous les matériaux de construction pour obtenir des arêtes à la coupe nette.
- Tranchant fritté.

extra high SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	3165140586399	**2 608 602 696**
Pack de 10								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665902	**2 608 603 249**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665919	**2 608 603 250**
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	3165140665926	**2 608 603 251**
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	3165140665933	**2 608 603 252**

Disques à tronçonner diamantés Best for Universal Turbo

best Universal

fast CUT clean CUT

- Excellentes performances de coupe dans tous les matériaux de construction, permettant d'obtenir des arêtes de coupe nettes sans éclats grâce à la couronne de coupe continue crénelée
- Notre meilleur disque à sectionner diamanté Turbo
- Couronne de coupe frittée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581776	**2 608 602 671**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581783	**2 608 602 672**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581790	**2 608 602 673**
180	22,23	2,5	12	C1c	1	1	3165140581806	**2 608 602 674**
230	22,23	2,5	15	C1c	1	1	3165140581813	**2 608 602 675**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Accent mis sur la vitesse de coupe.

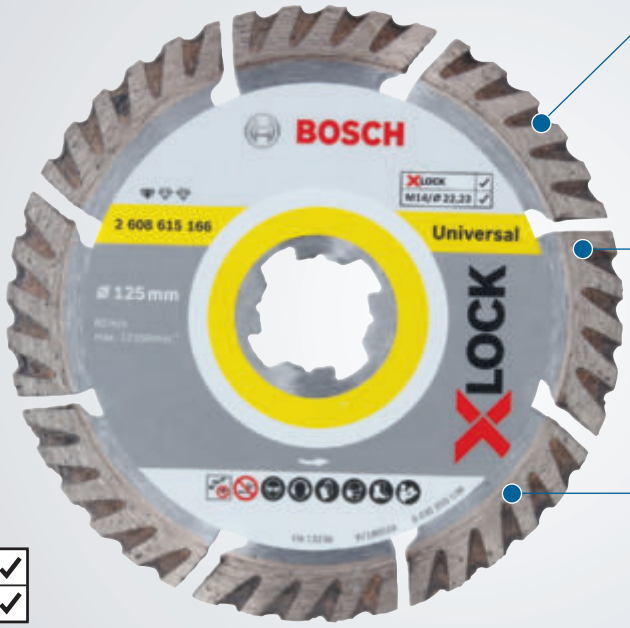

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

DURÉE DE VIE ET VITESSE EXCEPTIONNELLES

Hauteur de segment de 10 mm avec répartition uniforme des diamants

GRANDE VITESSE

Conception unique du segment pour un frottement réduit entre segment et matériau

PERFORMANCE OPTIMALE

Dans le béton armé et la maçonnerie grâce à la taille et qualité de la concrétion diamant.

Disques à tronçonner diamantés X-LOCK Standard for Universal

standard for Universal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il est facile et rapide de remplacer les disques diamantés avec le système sans clé X-LOCK.
- Les disques diamantés X-LOCK peuvent également être montés sur une meuleuse angulaire standard.
- Segments à faible frottement conçus pour minimiser l'usure. Les cannelures éliminent la poussière et réduisent le meulage inutile sur les côtés du disque.
- Segments à tronçonner diamantés frittés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 2								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653839	**2 608 615 246**
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653846	**2 608 615 247**

Disque à tronçonner diamanté PRO Concrete

PRO

- Pour la découpe de dalles en béton et de pans de murs et sols en ciment sur les chantiers
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Concrete
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581585	**2 608 602 652**

Disque à tronçonner diamanté PRO Concrete

PRO

- Pour la découpe de dalles en béton et de pans de murs et sols en ciment sur les chantiers
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,8 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Concrete
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	3165140581622	**2 608 602 656**

Disque à tronçonner diamanté PRO Mortar

PRO

- Pour enlever le mortier entre les briques, les pierres et les éléments de maçonnerie en béton
- Grande efficacité pour les rénovateurs de bâtiments : Longévité
- Conçu pour enlever le mortier
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	6	7	C1a	1	1	3165140572248	**2 608 602 534**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Concrete

standard Concrete

- Le disque à tronçonner diamanté abordable qui vous dépannera dans tous les travaux dans du béton.
- Segments à tronçonner diamantés frittés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1								
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	3165140576468	**2 608 602 542**
Pack de 10								
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665711	**2 608 603 239**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665810	**2 608 603 240**
150	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665827	**2 608 603 241**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665834	**2 608 603 242**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	3165140665841	**2 608 603 243**

Disque à tronçonner diamanté PRO Marble

PRO

- Pour couper le marbre, par exemple lors de la pose de plans de travail ou de carrelage en marbre
- Très efficace pour les installateurs de cuisines et les carreleurs : Précision
- Conçus pour couper le marbre
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581967	**2 608 602 690**

Disque à tronçonner diamanté PRO Marble

PRO

- Pour couper le marbre, par exemple lors de la pose de plans de travail ou de carrelage en marbre
- Très efficace pour les installateurs de cuisines et les carreleurs : Précision
- Conçus pour couper le marbre
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581998	**2 608 602 693**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Marble

standard Marble

- La solution abordable pour le marbre, le calcaire et le plexiglas avec des arrêtes de coupe nettes.
- Tranchant formé par dépôt électrolytique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	3165140484343	**2 608 602 283**

Disque à tronçonner diamanté PRO Abrasive

PRO

- Pour couper des matériaux abrasifs, par exemple la brique, les blocs de construction en briques creuses, les briques silico-calcaires et le béton cellulaire
- Très efficace pour les constructeurs et les maçons : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 2 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Abrasive
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581868	**2 608 602 680**

Disque à tronçonner diamanté PRO Abrasive

PRO

- Pour couper des matériaux abrasifs, par exemple la brique, les blocs de construction en briques creuses, les briques silico-calcaires et le béton cellulaire
- Très efficace pour les constructeurs et les maçons : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 2 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Abrasive
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581875	**2 608 602 681**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581899	**2 608 602 683**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Abrasive

standard Abrasive

- La solution abordable pour les matériaux doux et abrasifs.
- Segments à tronçonner diamantés frittés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581233	**2 608 602 617**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581240	**2 608 602 618**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140581257	**2 608 602 619**

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LA CÉRAMIQUE

Pour scies à carrelage et scies sur table.

	Céramique	Standard for Ceramic
	PRO	
Numéro page	259	259
Diamètre mm	180 – 350	180 – 350
Largeur de coupe mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Diamètre d'alésage	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00
MATÉRIAUX		
Revêtements muraux en céramique tendre	✔	✔

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LA PIERRE

Pour scies sur table et tronçonneuses thermiques.

	Pierre	Standard for Stone
	PRO	
Numéro page	260	260
Diamètre mm	300 – 450	300 – 450
Largeur de coupe mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Diamètre d'alésage	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATÉRIAUX		
Granit	✓	✓
Pierre naturelle	✓	✓
Béton	✓	✓
Trottoir / Dalles de jardin	✓	✓

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LE BÉTON

Pour scies sur table et tronçonneuses thermiques.

	Béton	Standard for Concrete
	PRO	
Numéro page	267	261
Diamètre mm	300 – 450	300 – 500
Largeur de coupe mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diamètre d'alésage	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATÉRIAUX		
Béton	✓	✓
Béton armé	✓	✓
Dalles de jardin	✓	✓

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS MULTI MATERIAL

Pour scies sur table et tronçonneuses thermiques.

	Multi Material EXPERT	Multi Material PRO	Standard for Universal Turbo
Numéro page	261	262	263
Diamètre mm	300 – 450	300 – 450	300 – 350
Largeur de coupe mm	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6	3.0
Diamètre d'alésage	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY		

MATÉRIAUX

Matériau de construction	✓	✓	✓
Béton	✓	✓	✓
Béton armé	✓	✓	–
Brique	✓	✓	✓
Grès, calcaire, tuiles	✓	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LE MARBRE

Pour scies sur table et tronçonneuses thermiques.

	Marbre
	PRO
Numéro page	**264**
Diamètre mm	**300 / 350**
Largeur de coupe mm	**2.6**
Diamètre d'alésage	**25.40**

MATÉRIAUX

Pierre tendre	✓
Calcaire	✓
Perspex®	✓

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR ABRASIFS ET ASPHALTE

Pour scies sur table et tronçonneuses thermiques.

	Abrasifs	Standard for Abrasives	Asphalte	Standard for Asphalt
	PRO		PRO	
Numéro page	264	265	269	265
Diamètre mm	300 – 450	300 – 450	350 – 450	300 – 400
Largeur de coupe mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diamètre d'alésage	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 5x* LONG LIFE		UP TO 3x* LONG LIFE	

MATÉRIAUX

Asphalte	–	–	✓	✓
Bitume	–	–	✓	✓
Calcaire / Grès	✓	✓	–	–
Brique	✓	✓	–	–
Béton frais	✓	✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓	–	–
Tuile	✓	✓	–	–

Disque à tronçonner diamanté PRO Ceramic

PRO

- Pour couper le carrelage de céramique pour murs et sols utilisé dans les salles de bains et les cuisines
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,8 fois plus longtemps qu'un disque à tronçonner Bosch Standard for Ceramic
- Avec alésage de 25,4 mm pour scies circulaires à métaux



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581424	**2 608 602 636**
230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140581400	**2 608 602 634**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	3165140581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	3165140581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140581462	**2 608 602 640**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Pour une découpe nette des arêtes des carreaux de céramique. La solution abordable pour toutes les utilisations avec le carrelage.
- Tranchant fritté.
- * Avec bague de réduction.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	3165140576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	3165140576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	3165140576451	**2 608 602 541**

Disque à tronçonner diamanté PRO Stone

PRO

- Pour couper des dalles de pavement en pierre naturelle, des pierres utilisées pour les murs et autres éléments de construction
- Très efficace pour les constructeurs et les maçons : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Stone
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	3165140581561	**2 608 602 650**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Stone

standard Stone

- Pour les matériaux durs comme le granit, la pierre naturelle.
- Segments à tronçonner diamantés soudés au laser pour les grands diamètres.
- Le disque à tronçonner diamanté abordable qui vous dépannera dans tous les matériaux durs.
- Segments à tronçonner diamantés frittés.
- * avec bague de réduction



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	3165140581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	3165140581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	3165140581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	3165140581110	**2 608 602 605**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Concrete

standard Concrete

- Le disque à tronçonner diamanté abordable qui vous dépannera dans tous les travaux dans du béton.
- Segments à tronçonner diamantés soudés au laser.
- * Avec bague de réduction.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**

Disque à tronçonner diamanté EXPERT Multi Material

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des matériaux de construction tels que les briques et le béton armé ; effectue des coupes droites dans les dalles de pavage ; permet de couper des briques à la taille voulue pour la maçonnerie ; coupe les matériaux courants utilisés dans la construction d'habitations
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que le disque diamanté Bosch Multi Material 2608615034
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	4059952540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	4059952540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	4059952540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	4059952540030	**2 608 900 668**

Disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Avec alésage de 20 mm pour tronçonneuses thermiques



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869782	**2 608 615 068**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869805	**2 608 615 070**
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	3165140869829	**2 608 615 072**

Disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Eco for Universal
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869799	**2 608 615 069**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869812	**2 608 615 071**
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	3165140869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140869843	**2 608 615 074**

Disques à tronçonner diamantés Best for Universal Turbo

best Universal

- Excellentes performances de coupe dans tous les matériaux de construction, permettant d'obtenir des arêtes de coupe nettes sans éclats grâce à la couronne de coupe continue crénelée
- Notre meilleur disque à sectionner diamanté Turbo
- Couronne de coupe frittée
- * Avec bague de réduction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	3165140581837	**2 608 602 677**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581844	**2 608 602 678**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Universal Turbo

standard Universal

- La solution pour tous les matériaux de construction pour obtenir des arêtes à la coupe nette.
- Tranchant fritté.
- * Avec bague de réduction.

300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140580939	**2 608 602 587**

Disque à tronçonner diamanté PRO Marble

PRO

- Pour couper le marbre, par exemple lors de la pose de plans de travail ou de carrelage en marbre
- Très efficace pour les installateurs de cuisines et les carreleurs : Précision
- Conçus pour couper le marbre
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586900	**2 608 602 702**

Disque à tronçonner diamanté PRO Abrasive

PRO

- Pour couper des matériaux abrasifs, par exemple la brique, les blocs de construction en briques creuses, les briques silico-calcaires et le béton cellulaire
- Très efficace pour les constructeurs et les maçons : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Abrasive
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581912	**2 608 602 685**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581929	**2 608 602 686**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140581943	**2 608 602 688**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Abrasive

standard Abrasive

- La solution abordable pour les matériaux doux et abrasifs.
- Segments à tronçonner diamantés frittés.
- * Avec bague de réduction.
- ** Segments à tronçonner diamantés soudés au laser pour les grands diamètres.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581288	**2 608 602 622**
450**	25,40	3,6	12	C0a	1	1	3165140581295	**2 608 602 623**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Idéal pour l'asphalte et le tronçonnage occasionnel dans le béton.
- Segments de coupe diamantés soudés au laser.
- * Avec bague de réduction.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR LE BÉTON

Pour coupe-joints.

	Béton	Standard for Concrete
	PRO	
Numéro page	267	267
Diamètre mm	300 – 450	300 – 450
Largeur de coupe mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Diamètre d'alésage	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATÉRIAUX		
Béton	✓	✓
Béton armé	✓	✓
Trottoir / Dalles de jardin	✓	✓

*Ne tronçonner l'armature qu'avec l'autorisation d'un architecte.

Disque à tronçonner diamanté PRO Concrete

PRO

- Pour la découpe de dalles en béton et de pans de murs et sols en ciment sur les chantiers
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Durent jusqu'à 1,8 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Concrete
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	3165140581660	**2 608 602 660**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Concrete

standard Concrete

- Le disque à tronçonner diamanté abordable qui vous dépannera dans tous les travaux dans du béton.
- Segments à tronçonner diamantés soudés au laser.
- * Avec bague de réduction.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS POUR L'ASPHALTE

Pour coupe-joints.

	Asphalte	Standard for Asphalt
	PRO	
Numéro page	269	269
Diamètre mm	350 – 450	300 – 450
Largeur de coupe mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diamètre d'alésage	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE	

MATÉRIAUX

Asphalte	✓	✓
Béton frais	✓	✓
Bitume	✓	✓

Disque à tronçonner diamanté PRO Asphalt

PRO

- Pour couper l'asphalte, par exemple lors du tronçonnage de revêtements de routes et d'allées, sur des chantiers de construction et des projets d'infrastructure
- Très efficace pour les ouvriers des travaux publics et du bâtiment : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Asphalt
- Avec alésage de 25,4 mm, convient aux alésages de 20 mm avec bagues de réduction



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140739757	**2 608 603 643**

Disques à tronçonner diamantés Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Idéal pour l'asphalte et le tronçonnage occasionnel dans le béton.
- Segments de coupe diamantés soudés au laser.
- * Avec bague de réduction.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	3165140581332	**2 608 602 627**

MEULES ASSIETTES DIAMANTÉES

Particulièrement adaptées aux meuleuses à béton.

	EXPERT Concrete	Concrete Long Life	Multi Material Turbo
	EXPERT	PRO	PRO
Numéro page	272	273	275
Diamètre mm	125 - 180	115 – 125	125
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY	LONG LIFE	LONG LIFE
MATÉRIAUX			
Béton	✓	✓	✓
Matériaux de construction	–	–	✓
Brique	–	–	✓
Pierre naturelle	–	–	✓
Matériaux abrasifs	–	–	–
Revêtements de protection thermoplastiques	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	Multi Material Turbo	**Abrasive**	**Best for Concrete**	**Standard for Concrete**
	PRO	**PRO**		
	275	**275**	**274**	**274**
	100	**125**	**125**	**125 – 180**
	LONG LIFE	LONG LIFE		
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	–	–	–

MEULAGE BÉTON GRANDE VITESSE

Meules assiettes EXPERT Concrete

4

EXPERT

ASSORTIMENT: ⌀ 125 mm

1. Meulage très rapide avec Bosch Diamond Technology
2. Segments disposés en L conçus pour enlever la matière rapidement
3. Résidus de matière extraits efficacement grâce à de grandes fentes d'évacuation

Meule assiette diamantée EXPERT Concrete

EXPERT

- Idéale pour meuler les surfaces en béton, pour rectifier les irrégularités sur les murs, les sols et les plafonds en béton et pour aplanir les surfaces pour la phase de construction suivante
- Idéal pour les professionnels de la construction : vitesse et efficacité maximales
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que la meule assiette à béton Bosch 2608301573
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses à béton et meuleuses angulaires avec écrou de serrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952539867	**2 608 900 651**
150	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952593166	**2 608 901 478**
180	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952593173	**2 608 901 479**

Meule assiette PRO Concrete

PRO

- Pour meuler les surfaces en béton, par exemple les murs en béton, les sols en ciment, le béton apparent sur les projets de construction
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le meulage du béton
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses à béton et meuleuses angulaires avec écrou de serrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993470	**2 608 601 762**

Meule assiette PRO Concrete

PRO

- Pour meuler les surfaces en béton, par exemple les murs en béton, les sols en ciment, le béton apparent sur les projets de construction
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Vitesse
- Jusqu'à 1,5 fois plus rapides qu'une meule assiette Bosch Standard for Concrete
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses à béton et meuleuses angulaires avec écrou de serrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993487	**2 608 601 763**

Meule assiette diamantée Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Pour** le ponçage de couches de béton épaisses Meule assiette à longévité très élevée
- Cette meule assiette offre une longévité très élevée avec ses 18 segments
- Ponçage en douceur grâce à une plus grande surface de contact
- Le faible balourd assure un travail sans vibrations et augmente la durée de vie de la ponceuse à béton
- Moins de rayures que les meules assiettes à simple rangée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140772150	**2 608 201 228**

Meule assiette diamantée Standard for Concrete

standard Concrete

- **Convient pour** le meulage de couches de béton épaisses
- Segments frittés
- Une rangée de segments
- Balourd de 50 g*mm maximum pour une absence totale de vibrations

125	22,23	5	C1a	1	1	3165140871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	3165140871457	**2 608 601 575**

Matériaux abrasifs

Meule assiette PRO Abrasive

PRO

- Pour meuler efficacement les surfaces abrasives telles que les murs en briques
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour meuler des matériaux abrasifs
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140578844	**2 608 602 553**

Universel

Meule assiette PRO Multi Material

PRO

- Pour le meulage de matériaux de construction courants, par exemple de blocs de construction en béton, briques et surfaces en pierre tendre
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le meulage de divers matériaux
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses à béton et meuleuses angulaires avec écrou de serrage



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140772181	**2 608 201 231**

COURONNES DE FORAGE DIAMANTÉES ET COURONNES COURTES DE FORAGE

Pour utilisation universelle.

	Forets diamantés à sec	Scies trépan diamantées	Couronnes de forage à sec
	PRO	PRO	PRO
Numéro page	278	279	285
Emmanchement	13 mm	M 14	G1/2" ou 1/4" UNC 1
Refroidissement par eau	–	–	–
Diamètre mm	6.0 – 14.0	14.0 – 83.0	22.0-202.0
Profondeur de perçage mm	33	30 – 35	50 – 400
X-LOCK	–	✓	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	

MATÉRIAUX

Carrelage, porcelaine	✓	✓	–
Grès cérame	✓	✓	–
Pierre tendre	–	–	–
Béton	–	–	–
Béton armé	–	–	–
Calcaire	–	–	✓
Brique	–	–	✓

Forets et scies-trépans diamantés à sec

Foret PRO Ceramic dry

PRO

- Pour percer des carreaux de carrelage céramique durs et tendres, par exemple pour fixer des accessoires de cuisine ou de salle de bain
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer les carreaux de céramique durs et tendres
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L1) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	66	PC1a	1	1	6949509232953	**2 608 599 049**
8	66	PC1a	1	1	6949509232960	**2 608 599 050**
10	66	PC1a	1	1	6949509232977	**2 608 599 051**
12	66	PC1a	1	1	6949509232984	**2 608 599 052**

Coffret de forets PRO Ceramic dry

PRO

- Pour le perçage à sec de tous types de carreaux de céramique, par exemple les carreaux durs ou tendres utilisés pour les murs et sols de cuisine et de salle de bain
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer les carreaux de céramique durs et tendres
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Diamètre en pouces	Taille du set	Dimensions(s) du set [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de lames diamantées, 3 pièces									
6	33	15/64	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	3165140577977	**2 608 587 145**
8		5/16							
10		25/64							

Coffret de forets PRO Ceramic dry

PRO

- Pour le perçage à sec de tous types de carreaux de céramique, par exemple les carreaux durs ou tendres utilisés pour les murs et sols de cuisine et de salle de bain
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer les carreaux de céramique durs et tendres
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	66	C1a	3	1	6949509232946	**2 607 011 626**
6	66					
8	66					

Foret PRO Ceramic dry

PRO

- Pour le perçage à sec de tous types de carreaux de céramique, par exemple les carreaux durs ou tendres utilisés pour les murs et sols de cuisine et de salle de bain
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçu pour percer les carreaux de céramique durs et tendres
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE			
Diamètre (D) mm	Diamètre (D) pouces	Ø de queue mm	Longueur de travail (L1) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	15/64	13	33	P1p	1	1	4059952651194	**2 608 599 053**
7	9/32	13	33	P1p	1	1	4059952651200	**2 608 599 054**
8	5/16	13	33	P1p	1	1	4059952651217	**2 608 599 055**
10	25/64	13	33	P1p	1	1	4059952651224	**2 608 599 056**
12	15/32	13	33	P1p	1	1	4059952651231	**2 608 599 057**
14	9/16	13	33	P1p	1	1	4059952651248	**2 608 599 058**

Couronne de forage PRO Ceramic dry

PRO

- Pour percer divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage à sec dans le béton
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L1) mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	9/16	30	●	P1h	1	1	3165140933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	●	P1h	1	1	3165140933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	●	P1h	1	1	3165140933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933667	**2 608 599 030**
25	1	35	●	P1h	1	1	3165140933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	●	P1h	1	1	3165140933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	●	P1h	1	1	3165140933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	●	P1h	1	1	3165140933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	●	P1h	1	1	3165140925518	**2 608 599 015**
51	2	35	●	P1h	1	1	3165140925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	●	P1h	1	1	3165140925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	●	P1h	1	1	3165140925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	●	P1h	1	1	3165140925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	●	P1h	1	1	3165140925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	●	P1h	1	1	3165140925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	●	P1h	1	1	3165140925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925624	**2 608 599 026**

Couronne de forage PRO Ceramic dry

PRO



- Pour percer divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage à sec dans le béton
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Diamètre (D) pouces	Ø de queue mm	Longueur de travail (L1) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	15/64	-	30	P1h	1	1	3165140996594	**2 608 599 039**
8	5/16	-	30	P1h	1	1	3165140996600	**2 608 599 040**
10	25/64	-	30	P1h	1	1	3165140996617	**2 608 599 041**
12	15/32	-	30	P1h	1	1	3165140996624	**2 608 599 042**
14	9/16	-	30	P1h	1	1	3165140577656	**2 608 587 113**
16	5/8	-	30	P1h	1	1	3165140577663	**2 608 587 114**
20	25/32	-	35	P1h	1	1	3165140577670	**2 608 587 115**
22	7/8	-	35	P1h	1	1	3165140577687	**2 608 587 116**
25	1	-	35	P1h	1	1	3165140577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	-	35	P1h	1	1	3165140577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	-	35	P1h	1	1	3165140577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	-	35	P1h	1	1	3165140577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	22,23	35	P1h	1	1	3165140577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	-	35	P1h	1	1	3165140577762	**2 608 587 124**
51	2	-	35	P1h	1	1	3165140577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	-	35	P1h	1	1	3165140577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	-	35	P1h	1	1	3165140577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	-	35	P1h	1	1	3165140577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	-	35	P1h	1	1	3165140577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	-	35	P1h	1	1	3165140577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	-	35	P1h	1	1	3165140577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	-	35	P1h	1	1	3165140577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577878	**2 608 587 135**

Fraise à lamer PRO Ceramic dry

PRO

- Pour meuler le carrelage de céramique, lors de l'agrandissement de trous pré-percés et du meulage des bords des trous
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçue pour le meulage à sec de la céramique
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L1) mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Fraise à lamer								
20	7/8	35		P1p	1	1	3165140879026	**2 608 599 011**
20	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933742	**2 608 599 038**

Coffret de couronnes de forage PRO Ceramic dry

PRO

- Pour le perçage à sec de tous types de carreaux de céramique, par exemple les carreaux durs ou tendres utilisés pour les murs et sols de cuisine et de salle de bain
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçu pour le perçage à sec des carreaux de céramique durs et tendres
- Clipsez-le avec X-Lock



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 5 scies trépans diamantées, incluant une fraise à lamer de 20 mm							
20	33	●	M0a	5	1	3165140933735	**2 608 599 037**
25	33						
35	33						
51	33						
68	33						

Coffret de couronnes de forage PRO Ceramic dry

PRO

- Pour le perçage à sec de tous types de carreaux de céramique, par exemple les carreaux durs ou tendres utilisés pour les murs et sols de cuisine et de salle de bain
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Conçu pour le perçage à sec des carreaux de céramique durs et tendres
- Convient aux meuleuses angulaires M14



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Diamètre en pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret DrySpeed de petit diamètre, 4 pièces. Best for Ceramic							
6	30	15/64	P1h	4	1	3165140996679	**2 607 017 579**
8	30	15/16					
10	30	25/64					
12	30	15/32					
Coffret Diamond DrySpeed 5 pièces							
20	33	-	C0a	5	1	3165140888660	**2 608 576 669**
25							
35							
51							
68							

COURONNES DE FORAGE À EAU BEST FOR CONCRETE

Performances constantes dans le béton et le béton armé.

LONGUE DURÉE DE VIE ET PERFORMANCES ÉLEVÉES

Soudure au laser haute qualité



LONGÉVITÉ

Liaison très étroite entre le segment et le corps acier

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES PERCEUSES

Raccord G ½" et 1 ¼" UNC

Couronne de forage à eau diamantée

PRO

- Pour le forage à eau dans les murs en béton et les grandes structures en béton et béton armé
- Très efficace pour les ingénieurs civils : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage du béton
- Convient aux forets diamantés filetés 1/2"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couronne de forage diamantée à eau G 1/2"								
18	300	-	-	C0a	1	1	4059952674179	**2 608 601 796**
25	300	-	-	C0a	1	1	4059952674186	**2 608 601 797**
28	300	3	10	C0a	1	1	3165140947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	3165140947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	3165140947046	**2 608 601 735**

Couronne de forage à eau diamantée

PRO

- Pour le forage à eau dans les murs en béton et les grandes structures en béton et béton armé
- Très efficace pour les ingénieurs civils : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage du béton
- Avec filetage 1 1/4" UNC pour forets diamantés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couronne de forage diamantée 1 1/4"								
102	450	9	10	C0a	1	1	3165140947091	**2 608 601 740**
112	450	-	-	C0a	1	1	4059952674193	**2 608 601 798**
122	450	10	10	C0a	1	1	3165140947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	3165140947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	3165140947121	**2 608 601 743**
162	450	-	-	C0a	1	1	4059952674209	**2 608 601 799**
182	450	-	-	C0a	1	1	4059952674216	**2 608 601 800**
202	450	12	10	C0a	1	1	3165140947138	**2 608 601 744**
250	450	-	-	C0a	1	1	4059952674223	**2 608 601 801**
300	450	-	-	C0a	1	1	4059952674230	**2 608 601 802**
52	450	5	10	C0a	1	1	3165140947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	3165140947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	3165140947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	3165140947084	**2 608 601 739**

Segments pour couronnes de forage diamantées PRO

PRO

- Pour le forage à eau dans les murs en béton et les grandes structures en béton et béton armé
- Très efficace pour les ingénieurs civils : Longue durée de vie
- Segments de rechange conçus pour PRO Core Cutter wet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Pour diamètre de couronne de forage mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Segments pour couronnes de forage diamantées Standard for Concrete							
25	3	10	P0b	1	1	4059952674247	**2 608 601 803**
28	3	10	P0b	3	1	3165140947145	**2 608 601 745**
32	3	10	P0b	3	1	3165140947152	**2 608 601 746**
42	4	10	P0b	4	1	3165140947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	3165140947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	3165140947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	3165140947190	**2 608 601 750**
82	7	10	P0b	7	1	3165140947206	**2 608 601 751**
102	9	10	P0b	9	1	3165140947213	**2 608 601 752**

Segments pour couronnes de forage diamantées PRO

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Pour diamètre de couronne de forage mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
112	9	10	P0b	1	1	4059952674254	**2 608 601 804**
122	10	10	P0b	10	1	3165140947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	3165140947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	3165140947244	**2 608 601 755**
182	12	10	P0b	1	1	4059952674261	**2 608 601 805**
200	12	10	P0b	12	1	3165140947251	**2 608 601 756**
250	18	10	P0b	1	1	4059952674278	**2 608 601 806**
300	20	10	P0b	1	1	4059952674285	**2 608 601 807**

Couronne de forage à sec diamantée

PRO

- Pour percer divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage à sec dans le béton
- Avec filetage 1 1/4" UNC pour forets diamantés



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couronne de forage à sec diamantée 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811170	**2 608 601 414**

Couronne de forage à sec diamantée

PRO

- Pour percer divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage à sec dans le béton
- Convient aux forets diamantés filetés 1/2"



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couronne de forage à sec diamantée G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	3165140623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C1a	1	1	3165140623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C1a	1	1	3165140623780	**2 608 587 315**
38	150	3	7	C1a	1	1	3165140623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C1a	1	1	3165140623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C1a	1	1	3165140623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C1a	1	1	3165140623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C1a	1	1	3165140623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C1a	1	1	3165140623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C1a	1	1	3165140623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C1a	1	1	3165140623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C1a	1	1	3165140623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C1a	1	1	3165140623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C1a	1	1	3165140623896	**2 608 587 326**
102	150	5	7	C1a	1	1	3165140623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C1a	1	1	3165140623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C1a	1	1	3165140623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C1a	1	1	3165140623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C1a	1	1	3165140623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C1a	1	1	3165140623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C1a	1	1	3165140623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C1a	1	1	3165140623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C1a	1	1	3165140623988	**2 608 587 335**

Segments pour PRO Core Cutter dry

PRO

- Pour percer divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Segments de rechange conçus pour PRO Core Cutter dry



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Pour diamètre de couronne de forage mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Segments pour couronnes de forage diamantées Best for Universal							
102	4	11,5	P0b	4	1	3165140811224	**2 608 601 419**
112	6	11,5	P0b	6	1	3165140811231	**2 608 601 420**
122	6	11,5	P0b	6	1	3165140811248	**2 608 601 421**
132	6	11,5	P0b	6	1	3165140811255	**2 608 601 422**
142 **152** **157**	8	11,5	P0b	8	1	3165140811262	**2 608 601 423**
52	3	11,5	P0b	3	1	3165140811187	**2 608 601 415**
62	4	11,5	P0b	4	1	3165140811194	**2 608 601 416**
68	4	11,5	P0b	4	1	3165140811200	**2 608 601 417**
87	4	11,5	P0b	4	1	3165140811217	**2 608 601 418**

Couronnes de forage à sec diamantée G 1/2" Standard for Universal, set de 5 pièces

standard Universal

- Segments universels pour briques (notamment calcaires) et grès
- Grande capacité de coupe et longévité élevée dans la maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couronnes de forage à sec diamantées G 1/2", set de 5 pièces avec : 1 chasse-mèche 1 adaptateur 6-pans - G 1/2" 1 adaptateur SDS plus - G 1/2" 1 rallonge 6-pans - G 1/2" (240 mm) 1 rallonge SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 foret de centrage 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	3165140625081	**2 608 587 007**

Couronnes de forage à sec diamantées G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Segments universels pour briques (notamment calcaires) et grès.
- Grande capacité de coupe et longévité élevée dans la maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couronne de forage à sec diamantée G 1/2"								
28	350	3	7	C1a	1	1	3165140623995	**2 608 587 336**
38	150	3	7	C1a	1	1	3165140624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C1a	1	1	3165140624015	**2 608 587 338**
52	150	4	7	C1a	1	1	3165140624022	**2 608 587 339**
65	150	4	7	C1a	1	1	3165140624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C1a	1	1	3165140624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C1a	1	1	3165140624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C1a	1	1	3165140624060	**2 608 587 343**

Adaptateur PRO Hex

PRO

- Pour un perçage efficace avec des couronnes de forage M16 dans le béton, la brique et la pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour connecter des couronnes de forage M16 à des perceuses
- Convient à toutes les couronnes de forage filetées M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre/cote sur plats [mm]	Longueur totale [mm]	Extrémité d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement hexagonal pour couronnes de forage avec filetage M16							
11	80	Six pans	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
11	220	Six pans	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

Adaptateur PRO Hex pour couronne de forage

PRO

- Pour un perçage efficace avec des couronnes de forage M16 dans le béton, la brique et la pierre calcaire
- Très efficace pour les ouvriers de la construction
- Conçu pour connecter des couronnes de forage M16 aux outils électro-portatifs SDS plus
- Convient à toutes les couronnes de forage filetées M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Longueur totale [mm]	Extrémité d'emmanchement	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement SDS plus pour couronnes de forage avec filetage M16							
	105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
	220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

Couronne de forage de prises à sec diamantée PRO

PRO



- Pour le forage à sec de divers matériaux de construction, par exemple la pierre, la brique, le béton armé et d'autres matériaux de construction et composites courants
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Longue durée de vie
- Conçues pour le forage à sec dans les matériaux de construction
- Convient à toutes les couronnes de forage filetées M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Nombre de segments	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
68	60	4	10	C0a	1	1	4059952508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	4059952508795	**2 608 599 048**

Accessoires pour couronnes de forage de prises diamantées avec emmanchement M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Raccord côté outil	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur 5/8"-16 UNF avec filetage M 16							
-	5/8" - 16 UNF	-	P0b	1	1	3165140621502	**2 600 116 081**

Accessoires pour couronnes de forage de prises diamantées avec emmanchement M16

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Raccord côté outil	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage pour porte-outil six-pans							
8	-	120	PC1d	1	1	3165140085403	**2 608 550 079**

Accessoires pour **systèmes de forage diamantés Bosch**

Croisillons de centrage pour couronne de forage à sec UNC 1 1/4" et SDS-DI et couronne diamantée courte SDS-DI

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre/cote sur plats mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	C0a	1	1	3165140110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	3165140110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	3165140110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	3165140220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	3165140110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	3165140110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	3165140110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	3165140110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	3165140220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	3165140110082	**2 608 597 482**

Adaptateurs pour couronnes de forage diamantées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Adaptateur côté machine	Adaptateur côté couronne	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140639569	**2 608 598 145**

Adaptateurs pour couronnes de forage diamantées

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Adaptateur côté machine	Adaptateur côté couronne	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	**G 1/2"**	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140116152	**2 608 598 042**
	SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	3165140230445	**2 608 598 123**
	SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	3165140660518	**2 608 580 864**
	6 pans	G 1/2"	88	C1a	1	1	3165140230438	**2 608 598 122**
	6 pans	G 1/2"	240	C0a	1	1	3165140660501	**2 608 580 865**
	5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140230469	**2 608 598 125**
	1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140230476	**2 608 598 126**
	Pixi	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639613	**2 608 598 150**
	1 1/4" UNC	Pixi	-	P1h	1	1	3165140639620	**2 608 598 151**
	5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639644	**2 608 598 153**
	M 16	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140660532	**2 608 000 503**
	M 18	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140660549	**2 608 000 504**

Rallonges pour couronnes de forage diamantées

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Rallonge pour couronnes de forage avec raccord G 1/2" à partir de 32 mm de diamètre	P1h	1	1	3165140116176	**2 608 598 044**
	Rallonge pour couronnes de forage avec raccord G 1/2" à partir de 32 mm de diamètre	P1h	1	1	3165140775670	**2 608 598 143**
	Rallonge pour couronnes de forage avec raccord 1 1/4" UNC à partir de 45 mm de diamètre	P1h	1	1	3165140116183	**2 608 598 045**
	Rallonge pour couronnes de forage avec raccord 1 1/4" UNC à partir de 45 mm de diamètre	P1h	1	1	3165140639552	**2 608 598 144**
	Rallonge pour couronnes de forage à sec avec raccord G 1/2"	P1h	1	1	3165140639576	**2 608 598 146**
	Rallonge pour couronnes de forage à sec avec raccord G 1/2"	P1h	1	1	3165140639583	**2 608 598 147**

Récipient d'eau sous pression

- **Convient pour** les travaux de forage à eau sur les chantiers sans branchement d'eau
- Réservoir en acier avec revêtement en plastique spécial
- Contenance : 10 litres

Récipient d'eau sous pression	U0	1	1	3165140107907	**2 609 390 308**

Collecteurs d'eau pour supports de forage S 500 et S 500 A Professional



- Capte l'eau sortant du trou foré
- Associé à un aspirateur universel, empêche les salissures et les endommagements dus à l'eau

Collecteur d'eau pour support de forage S 500 Professional diamètre de couronne de forage maxi. 92 mm **Pour** GDB 1600 WE Professional	U0	1	1	3165140107921	**2 609 390 310**

Collecteurs d'eau pour supports de forage S 500 et S 500 A Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Collecteur d'eau pour support de forage S 500 A Professional diamètre de couronne de forage maxi. 150 mm **Pour** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	U0	1	1	3165140288774	**2 609 390 389**
Collecteur d'eau pour support de forage GCR 350 Professional Diamètre d'alésage maxi. 200 mm **Pour** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	3165140808149	**2 608 550 620**
Collecteur d'eau pour support de forage GCR 180 Professional diamètre de couronne de forage maxi. 132 mm **Pour** GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	3165140808156	**2 608 550 621**

Couvercle d'étanchéité pour bagues de rétention d'eau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couvercle d'étanchéité pour collecteur d'eau 2 609 390 310					
123	U0	10	1	3165140107938	**2 609 390 311**
Couvercle d'étanchéité pour collecteur d'eau 2 609 390 389 & 2 608 550 620					
235	U0	2	1	3165140288798	**2 609 390 391**
Couvercle d'étanchéité pour collecteur d'eau 2 608 550 621					
132	C0a	5	1	3165140808187	**2 608 550 624**

Sets de fixation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Set de fixation 27 pièces Version spéciale pour béton et roche dure.						
	16	C1a	27	1	3165140799409	**2 608 002 000**

Lots de chevilles

Set de chevilles, 50 pièces Version spéciale pour béton et roche dure.						
	16	C0a	50	1	3165140799416	**2 608 002 001**

Colonne à serrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Colonne à serrage rapide pour support de perçage Fixation simple du support de forage par étaiement entre le sol et le plafond ou de mur à mur. Portée d'étaiement : 1,7 m à 3,0 m **Pour** S 500; S 500 A Professional						
		C0a	1	1	3165140107983	**2 608 598 111**

Kit de dépression, tête de rinçage et tête d'aspiration

Kit de dépression 1 pièce Comprenant : raccord d'aspiration avec joint d'étanchéité en caoutchouc, distributeur trois voies à bille pour une purge rapide de la plaque ventouse, caoutchouc d'étanchéité pour embase à dépression **Pour** S 500; S 500 A Professional						
		U0	1	1	3165140127998	**2 609 390 314**

Kit de dépression, 3 pièces Comprend : Un distributeur 3 voies à bille pour purger la plaque ventouse et un joint en caoutchouc pour embase à dépression Kit de dépression pour supports de perçage GCR 350 Professional **Pour** GCR 180; GCR 350 Professional						
		C0a	1	1	3165140808170	**2 608 550 623**

Accessoires pour couronnes de forage diamantées

Joint d'étanchéité en caoutchouc pour support de forage GCR 180 Professional

Pour GCR 180 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C0a	1	1	3165140808194	**2 608 550 625**

Joint d'étanchéité en caoutchouc pour support de forage GCR 350 Professional

Pour GCR 350 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C0a	1	1	3165140808200	**2 608 550 626**

Plaque d'adaptation pour couronnes-trépans de 350 mm (extension)

Pour GCR 350 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C0a	1	1	3165140808224	**2 608 550 628**

Foret de centrage pour couronnes monobloc et en deux parties

Foret de centrage pour couronnes de forage à sec diamantées courtes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
200	C1a	1	1	3165140230551	**2 608 597 921**

Foret de centrage pour couronnes de forage à sec diamantées courtes

Pour utilisation avec raccord d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	C1a	1	1	3165140230568	**2 608 597 922**

COUPE, MEULAGE ET BROSSAGE

Changez-les plus rapidement avec X-Lock.

CARBIDE MULTI WHEEL

Transformez votre meuleuse angulaire en outil polyvalent.

	Carbide Multi Wheel EXPERT
Numéro page	**299**
Diamètre mm	**76 - 230**
Outil	**Meuleuse angulaire**
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATÉRIAUX

Bois tendre / dur	✓
Bois de construction	✓
Contreplaqué/ Panneau aggloméré	✓
Planches MDF/ stratifiées	✓
Bois clouté	✓
Feuilles plastiques, tuyaux et profilés	✓
Plâtre	✓
Tuyau en cuivre	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS DE NOMBREUX MATÉRIAUX

Disques à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 76 – 230 mm

1. Longévité exceptionnelle grâce à la Bosch Carbide Technology
2. Corps acier perfectionné pour une vitesse et une profondeur constantes
3. Assemblage laser extra solide de la concrétion carbure et du corps acier

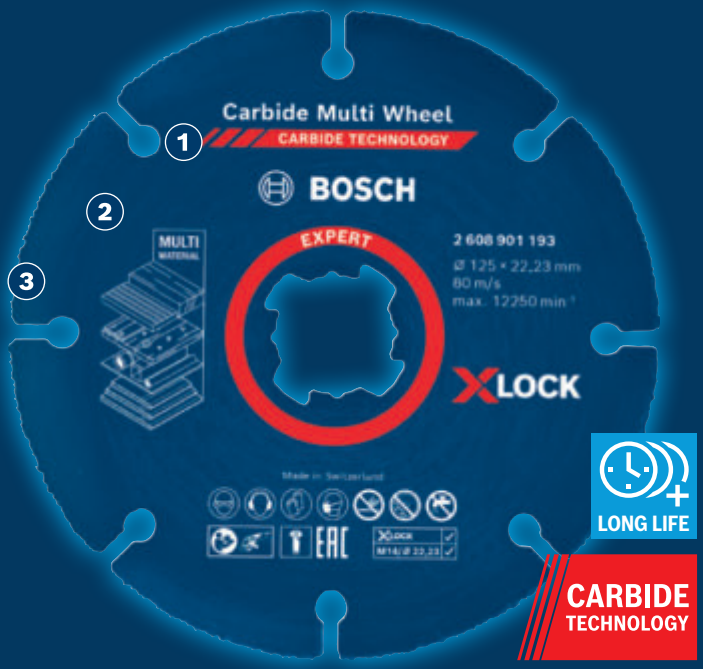

Disque à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- Idéal pour la coupe de nombreux matériaux avec une meuleuse angulaire. Coupe le bois, le bois clouté, et les tuyaux en plastique, et réalise des découpes précises dans les panneaux résistants, comme les stratifiés et les cloisons sèches
- Idéal pour les agenceurs : durable et très polyvalent
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans de nombreux matériaux
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	●	PC1d	1	1	4059952567501	**2 608 901 192** i
			C1a	10	1	4059952567525	**2 608 901 194** i
125	22,23	●	PC1d	1	1	4059952567518	**2 608 901 193** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Disque à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence	
125	22,23	●	C1a	10	1	4059952567532	**2 608 901 195**	i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Disque à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Idéal pour la coupe de nombreux matériaux avec une meuleuse angulaire. Coupe le bois, le bois clouté, et les tuyaux en plastique, et réalise des découpes précises dans les panneaux résistants, comme les stratifiés et les cloisons sèches
- Idéal pour les agenceurs : durable et très polyvalent
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans de nombreux matériaux
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence	
115	22,23	PC1d	1	1	4059952567464	**2 608 901 188**	i
125	22,23	PC1d	1	1	4059952567471	**2 608 901 189**	i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Disque à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Idéal pour la coupe de nombreux matériaux avec une meuleuse angulaire. Coupe le bois, le bois clouté, et les tuyaux en plastique, et réalise des découpes précises dans les panneaux résistants, comme les stratifiés et les cloisons sèches
- Idéal pour les agenceurs : durable et très polyvalent
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans de nombreux matériaux
- Avec alésage de 10 mm pour mini meuleuse

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour une utilisation avec meuleuses angulaires sans fil alésage 10 mm							
	76	10,00	PC1a	1	1	4059952567549	**2 608 901 196** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Disque à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Idéal pour la coupe de nombreux matériaux avec une meuleuse angulaire. Coupe le bois, le bois clouté, et les tuyaux en plastique, et réalise des découpes précises dans les panneaux résistants, comme les stratifiés et les cloisons sèches
- Idéal pour les agenceurs : durable et très polyvalent
- Carbide Technology pour une longue durée de coupe dans de nombreux matériaux
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	180	22,23	C1b	1	1	4059952639055	**2 608 901 681**
	230	22,23	C1b	1	1	4059952639062	**2 608 901 682**

DIAMOND METAL WHEEL

Une nouvelle manière de couper le métal.

	Diamond Metal Wheel EXPERT
Numéro page	**303**
Diamètre mm	**105 - 355**
Outil	**Meuleuse angulaire, coupe-marbre, tronçonneuse thermique, scie circulaire**
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATÉRIAUX

Fonte	✓
Profilés en acier	✓
Acier inoxydable	✓
Laiton, bronze	✓
Cuivre	✓
Fibre de verre	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS DU MÉTAL

Disques à tronçonner EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 105 – 355 mm

1. Arête de coupe extrêmement résistante grâce à la technologie Bosch Diamond Technology
2. Corps acier perfectionné pour une vitesse et une profondeur constantes
3. Ne se brise pas, sans odeur chimique, sans date de péremption

Disque à tronçonner EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- Idéal pour la découpe de la fonte, des barres d'armature, de l'acier, de l'acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux, dont le cuivre, le laiton et la fibre de verre. Ne l'utilisez pas pour découper de l'aluminium, du béton ou de la pierre
- Idéal pour les professionnels de la construction et du sauvetage : durable et efficace
- Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps que le disque à tronçonner 2608619767 de Bosch
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	●	C1b	1	1	4059952536811	**2 608 900 532**
125	22,23	●	C1b	1	1	4059952536828	**2 608 900 533**

Disque à tronçonner EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- Idéal pour la découpe de la fonte, des barres d'armature, de l'acier, de l'acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux, dont le cuivre, le laiton et la fibre de verre. Ne l'utilisez pas pour découper de l'aluminium, du béton ou de la pierre
- Idéal pour les professionnels de la construction et du sauvetage : durable et efficace
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch 2608607414
- Avec alésage de 16 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	105	20/16	PC1a	1	1	4059952536804	**2 608 900 531**

Disque à tronçonner EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- Idéal pour la découpe de la fonte, des barres d'armature, de l'acier, de l'acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux, dont le cuivre, le laiton et la fibre de verre. Ne l'utilisez pas pour découper de l'aluminium, du béton ou de la pierre
- Idéal pour les professionnels de la construction et du sauvetage : durable et efficace
- Dure jusqu'à 30 fois plus longtemps que le disque à tronçonner aggloméré Bosch 2610065817
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 30× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	180	22,23	C1b	1	1	4059952536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	4059952536859	**2 608 900 536**

Disque à tronçonner EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- Idéal pour la découpe de la fonte, des barres d'armature, de l'acier, de l'acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux, dont le cuivre, le laiton et la fibre de verre. Ne l'utilisez pas pour découper de l'aluminium, du béton ou de la pierre
- Idéal pour les professionnels de la construction et du sauvetage : durable et efficace
- Dure jusqu'à 30 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch 2610065819
- Avec alésage de 25,4 mm pour scies circulaires à métaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
355	25,40	C1b	1	1	4059952536866	**2 608 900 537**

Disque à tronçonner EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT

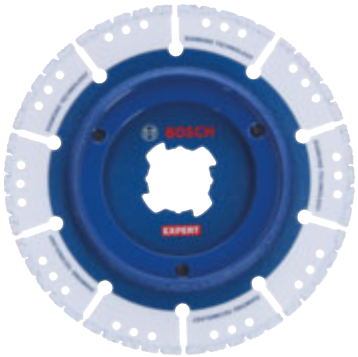

- Idéal pour couper les tuyaux avec une finition chanfreinée, notamment les tuyaux en fonte, composites, plastique dur et les métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton et la fibre de verre. Ne l'utilisez pas pour découper de l'aluminium et du béton ou de la pierre
- Idéal pour les plombiers et les professionnels de la construction : durable et efficace
- Chanfreine les tuyaux pendant la découpe et dure plus longtemps que les disques à tronçonner standard
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	●	C1c	1	1	4059952584546	**2 608 901 391**

Disque à tronçonner EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT

- Idéal pour couper les tuyaux avec une finition chanfreinée, notamment les tuyaux en fonte, composites, plastique dur et les métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton et la fibre de verre. Ne l'utilisez pas pour découper de l'aluminium et du béton ou de la pierre
- Idéal pour les plombiers et les professionnels de la construction : durable et efficace
- Chanfreine les tuyaux pendant la découpe et dure plus longtemps que les disques à tronçonner standard
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

DIAMOND TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Largeur de coupe mm	Hauteur de segment mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
230	22,23	3,1	3,2	C1c	1	1	4059952584553	**2 608 901 392**

DISQUES À TRONÇONNER

Pour les meuleuses angulaires et les scies circulaires.

	Acier inoxydable et métal 3 en 1	Acier inoxydable et métal	Acier inoxydable	Métal
	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	313	311	314	315
Diamètre mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 405
Épaisseur mm	2.5	1.0 – 1.9	2.0 - 3.0	1.6 – 3.6
Types de disques				
Grain	46	36 – 60	30 – 46	24 - 60
Outil	Meuleuse angulaire	Meuleuse angulaire	Meuleuse angulaire	Meuleuse angulaire, scie circulaire, tronçonneuse thermique
X-LOCK	–	✓	–	✓

MATÉRIAUX

Acier de construction non allié et allié	✓	✓	✓	✓
Profilés carrés en acier	✓	✓	✓	✓
Acier à outils	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable et résistant aux acides	✓	✓	✓	–
Profilés carrés en acier inoxydable	✓	✓	✓	–
Fonte	–	–	✓	✓

TYPES DE DISQUES

Droit

Avec moyeu déporté

	Pierre	Multi Construction
	PRO	**PRO**
Numéro page	319	320
Diamètre mm	105 - 230	105 - 230
Épaisseur mm	2.5-3.2	1.0-1.9
Types de disques		
Grain	30	46/60
Outil	Meuleuse angulaire	Meuleuse angulaire
X-LOCK	–	✓

MATÉRIAUX

Acier non allié et allié	–	✓
Acier inoxydable et résistant aux acides	–	✓
Rail	–	–
Alliage d'aluminium	–	✓
Laiton, bronze	–	✓
Fonte	–	✓
Cuivre	–	✓
Ardoise	✓	✓
Carrelage	✓	✓
Brique	✓	✓
Béton	✓	–
	✓	✓
Calcaire	✓	–
Plastique	–	✓

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA DÉCOUPE DE L'ACIER INOXYDABLE ET DU MÉTAL

Disque à tronçonner PRO Stainless Steel and Metal

PRO

1. Grains robustes en oxyde d'aluminium pour des performances de longue durée
2. Matrice de résine pour la solidité et la résistance à la chaleur
3. Un filet en fibre de verre solide renforce le disque

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçu pour couper l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 10 mm pour mini meuleuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour une utilisation avec meuleuses angulaires sans fil alésage 10 mm									
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	●	C1a	5	1	3165140830560	**2 608 601 520**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour couper l'acier inoxydable et le métal dans les applications nécessitant des coupes précises
- Très efficace pour les métalliers : Précision
- Conçu pour couper l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite **Rapido**, disque à tronçonner extra-fin pour des coupes rapides et nettes sans formation de bavures ni décoloration bleue									
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733403	**2 608 603 488**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour couper l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 16 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
WA 60 T BF	125	16,00	1	U0	1	1	6949509244703	**2 608 619 882**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un disque Bosch Standard for Metal (2608619767)
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	X-LOCK	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite Coupes rapides et nettes sans formation de bavures ni décoloration bleue										
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947534	**2 608 619 263**
WA 60 T BF	115	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947510	**2 608 619 261**
						M1a	10	10	3165140947565	**2 608 619 266**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947541	**2 608 619 264**
WA 60 T BF	125	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947527	**2 608 619 262**
						M1a	10	10	3165140947572	**2 608 619 267**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un disque Bosch Standard for Metal (2608619767)
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite Coupes rapides et nettes sans formation de bavures ni décoloration bleue									
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706971	**2 608 603 405**
WA 46 T BF	150	22,23	1,6		U0	1	50	3165140826594	**2 608 601 513**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'un disque Bosch Standard for Metal (2608619769)
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Avec moyeu déporté Coupes rapides et nettes sans formation de bavures ni décoloration bleue									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140262842	**2 608 600 710**
WA 36T BF	180	22,23	1,6		U0	1	25	4059952631394	**2 608 619 772**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140262859	**2 608 600 711**
WA 36 R BF	230	22,23	1,9		U0	1	25	3165140826600	**2 608 601 514**
Droite Coupes rapides et nettes sans formation de bavures ni décoloration bleue									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706988	**2 608 603 406**
WA 36T BF	180	22,23	1,6		U0	1	25	4059952631387	**2 608 619 771**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140706995	**2 608 603 407**
WA 36T BF	230	22,23	1,9		U0	1	25	4059952631400	**2 608 619 773**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour couper l'acier inoxydable et le métal
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	X-LOCK	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite Coupes rapides et nettes sans formation de bavures ni décoloration bleue										
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947503	**2 608 619 260**
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	●		U0	1	25	3165140991025	**2 608 619 362**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947558	**2 608 619 265**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	●		U0	1	25	3165140991032	**2 608 619 363**
						M1a	10	10	3165140991049	**2 608 619 364**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable et le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour couper l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite									
WA 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658317	**2 608 603 172**

Disque aggloméré 3 en 1 PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour couper, meuler et polir l'acier inoxydable et le métal en une seule étape
- Très efficace pour les métalliers : 3 en 1
- Conçu pour couper, meuler et assurer les finitions sur l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Avec moyeu déporté									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	•	U0	1	25	3165140505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	•	U0	1	25	3165140505260	**2 608 602 389**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour la découpe de l'acier inoxydable
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070898	**2 608 600 093**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070904	**2 608 600 094**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stainless Steel

PRO

- Pour découper l'acier inoxydable dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour la découpe de l'acier inoxydable
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149440	**2 608 600 322**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070928	**2 608 600 096**

Disques à tronçonner – Métaux

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour couper le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	X-LOCK	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite										
A 46 S BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947435	**2 608 619 253**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236203	**2 608 619 780**
A 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947459	**2 608 619 255**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236227	**2 608 619 782**
Avec moyeu déporté										
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236210	**2 608 619 781**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947473	**2 608 619 257**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236234	**2 608 619 783**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour couper le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite									
A 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
A 30 S BF	115	22,23	3	●	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
A 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	150	22,23	2,5		U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Avec moyeu déporté									
A 30 S BF	115	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour couper le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Avec moyeu déporté									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	20	3165140658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	2,5		U0	1	25	4059952631431	**2 608 619 776**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140116473	**2 608 600 226**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658591	**2 608 603 162**
Droite									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	40	3165140658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149495	**2 608 600 324**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658270	**2 608 603 168**
A 30 R BF	305	22,23	3,3	●	U0	1	10	3165140252829	**2 608 600 649**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour couper le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal
- Avec alésage de 20 mm pour tronçonneuses thermiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite **Convient aux** scies thermiques à main levée									
A 24 R BF	305	20,00	3,6	●	U0	1	10	3165140262071	**2 608 600 706**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour couper le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal
- Avec alésage de 25,4 mm pour scies circulaires à métaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite **Convient aux** scies à tronçonner/scies stationnaires à mouvement pendulaire Puissance d'entraînement maximale de 3 ch/2,4 kW Renforcé avec 2 tissus extérieurs									
A 36 R BF	305	25,40	2,8	●	U0	1	10	3165140218641	**2 608 600 542**
A 36 R BF	355	25,40	3	●	U0	1	10	3165140218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	405	25,40	3,4	●	U0	1	10	3165140218665	**2 608 600 544**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour couper le métal dans les applications générales de travail des métaux
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'un disque Bosch Standard for Metal
- Avec alésage de 16 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite									
A 30 R BF	100	16,00	2,5	●	U0	1	25	3165140049375	**2 608 600 091**

Disques à tronçonner Standard for Metal

standard Metal

- Disques à tronçonner spécial métaux avec bon rapport prix/performances
- **Pour** meuleuses angulaires
- Vitesse périphérique maximale : 80 m/s (selon la vitesse et le diamètre du disque)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droit								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	50	4059952631349	**2 608 619 767**
A 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	50	4059952631356	**2 608 619 768**
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	4059952631363	**2 608 619 769**
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	4059952631370	**2 608 619 770**

Disques à tronçonner – Matériaux

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stone

PRO

- Pour découper la pierre efficacement
- Très efficace pour ceux qui travaillent la pierre : Longue durée de vie
- Conçu pour découper la pierre
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Avec moyeu déporté								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658331	**2 608 603 174**
Droite								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	3165140658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	3165140658621	**2 608 603 178**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Stone

PRO

- Pour découper la pierre efficacement
- Très efficace pour ceux qui travaillent la pierre : Longue durée de vie
- Conçu pour découper la pierre
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Avec moyeu déporté								
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	3165140658348	**2 608 603 175**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	3165140658355	**2 608 603 176**
Droite								
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	3165140658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	3165140658379	**2 608 603 180**

Disques à tronçonner – Divers matériaux

Disque à tronçonner aggloméré PRO Multi Construction

PRO

- Pour couper efficacement divers matériaux de construction
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs
- Conçu pour couper des matériaux de construction
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	X-LOCK	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite										
Découpez tout ou presque sans changer de disque										
Disque à tronçonner pour le métal, l'acier inoxydable, le métal non ferreux, la pierre, le carrelage tendre, le marbre et le plastique										
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947589	**2 608 619 268**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947596	**2 608 619 269**
AC 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947602	**2 608 619 270**

Disque à tronçonner aggloméré PRO Multi Construction

PRO

- Pour couper efficacement divers matériaux de construction
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs
- Conçu pour couper des matériaux de construction
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Droite									
Découpez tout ou presque sans changer de disque									
Disque à tronçonner pour le métal, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, la pierre, les carrelages tendres, le marbre et le plastique									
AC 46 S BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140629713	**2 608 602 766**
AC 46 S BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140629720	**2 608 602 767**

MEULES À ÉBARBER

Pour meuleuses angulaires.

	Acier inoxydable et métal flexible	Acier inoxydable	Métal
	PRO	PRO	PRO
Numéro page	322	324	324
Diamètre mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230
Épaisseur mm	3.0	6.4 - 7.0	4.0 – 8.0
Grain	46	30	24 / 30
X-LOCK	–	–	✓
MATÉRIAUX			
Acier non allié et allié	✓	✓	✓
Cordons de soudure	✓	✓	✓
Acier inoxydable et résistant aux acides	✓	✓	–
Alliage d'aluminium	✓	–	–
Fonte	–	✓	✓

Disque abrasif aggloméré PRO Semi-Flexible

PRO

- Pour meuler des pièces en acier inoxydable et en métal avec des surfaces courbes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour meuler l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
WA 46 BF	115	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448833	**2 608 602 218**

Disque abrasif aggloméré PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- Pour meuler l'acier inoxydable et le métal, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçu pour meuler l'acier inoxydable et le métal
- Avec alésage de 10 mm pour mini meuleuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour une utilisation avec meuleuses angulaires sans fil alésage 10 mm									
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	●	C1a	2	1	3165140913775	**2 608 601 705**

Meules à ébarber - Inox

Disque abrasif aggloméré PRO Stainless Steel

PRO

- Pour meuler l'acier inoxydable, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage de l'acier inoxydable
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140523059	**2 608 602 489**

Disque abrasif aggloméré PRO Stainless Steel

PRO

- Pour meuler l'acier inoxydable, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage de l'acier inoxydable
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
AS 30 S INOX BF	180	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218634	**2 608 600 541**

Meules à ébarber - Métaux

Disque abrasif aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal et l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	X-LOCK	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
A 30 T BF	115	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947480	**2 608 619 258**
A 24 P BF	115	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991056	**2 608 619 365**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947497	**2 608 619 259**
A 24 P BF	125	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991063	**2 608 619 366**

Disque abrasif aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal et l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
A 30 T BF	115	22,23	4	●	U0	1	10	3165140056625	**2 608 600 007**
A 24 P BF	115	22,23	6		U0	1	10	3165140658386	**2 608 603 181**
A 24 P BF	125	22,23	6		U0	1	10	3165140658393	**2 608 603 182**
A 30 T BF	150	22,23	6	●	U0	1	10	3165140181785	**2 608 600 389**
A 24 R BF	150	22,23	6		U0	1	10	4059952631448	**2 608 619 777**

Disque abrasif aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal et l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
A 30 T BF	180	22,23	6	●	U0	1	10	3165140149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	●	U0	1	10	3165140218603	**2 608 600 538**
A 24 P BF	180	22,23	6		U0	1	10	3165140658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8		U0	1	10	4059952631455	**2 608 619 778**
A 30 T BF	230	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181754	**2 608 600 386**
A 24 P BF	230	22,23	6		U0	1	10	3165140658416	**2 608 603 184**

Disque abrasif aggloméré PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal et l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et de l'élimination des soudures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 16 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	oSa	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
A 24 S BF	100	16,00	6	●	U0	1	25	3165140049344	**2 608 600 017**

PRO Cutting and Grinding Set

PRO

- Pour la coupe de divers matériaux, par exemple l'acier inoxydable et le métal, le bois, le bois avec des clous, le plastique et les matériaux composites. Pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable et en métal
- Très efficace pour les métalliers et les installateurs : Longue durée de vie et rapidité
- Technologie carbure Carbide Technology et concrétions abrasives de qualité supérieure pour plus de durabilité et de vitesse
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Epaisseur mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit X-Lock 125 mm, tronçonnage et meulage **3 x disques à tronçonner X-Lock Standard for Inox** **1 x disque à tronçonner X-Lock Carbide Multi Wheel** **1 x plateau à lamelles X-Lock Best for Metal, version plate avec support plastique**								
125	22,23	1	●	P1p	5	1	3165140995542	**2 608 619 374**

Meules assiettes au carbure pour meuleuses angulaires

Meule assiette au carbure EXPERT Multi Material

EXPERT

- Idéale pour éliminer les rugosités de surface du béton, éliminer les résidus de colle pour moquette, nettoyer le bitume ainsi que pour meuler le calcaire, le marbre, le bois tendre, le bois dur et le plastique. La version inclinée est idéale pour les grands projets de sculpture sur bois
- Idéale pour les rénovateurs et les professionnels d'autres domaines : Longue durée de vie
- Conçue pour meuler efficacement différents types de matériaux
- Avec alésage de 15 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	grossier	C1a	1	1	6949509241344	**2 608 901 684**
			C1a	1	1	6949509241375	**2 608 901 687**

Meule assiette au carbure EXPERT Multi Material

EXPERT

- Idéale pour éliminer les rugosités de surface du béton, éliminer les résidus de colle pour moquette, nettoyer le bitume ainsi que pour meuler le calcaire, le marbre, le bois tendre, le bois dur et le plastique. La version inclinée est idéale pour les grands projets de sculpture sur bois
- Idéale pour les rénovateurs et les professionnels d'autres domaines : Longue durée de vie
- Conçue pour meuler efficacement différents types de matériaux
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	grossier	C1a	1	1	6949509241405	**2 608 901 747**
			C1a	1	1	6949509241429	**2 608 901 749**

Meule assiette au carbure EXPERT Multi Material

EXPERT



- Idéale pour poncer la peinture des cadres de fenêtres en bois et des lattes de terrasse, limer les sabots de certains animaux et sculpter le bois
- Idéale pour les rénovateurs et les professionnels d'autres domaines : Longue durée de vie
- Conçue pour meuler efficacement différents types de matériaux
- Avec alésage de 15 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	moyen	C1a	1	1	6949509241351	**2 608 901 685**
			C1a	1	1	6949509241382	**2 608 901 688**

Meule assiette au carbure EXPERT Multi Material

EXPERT

- Idéale pour poncer la peinture des cadres de fenêtres en bois et des lattes de terrasse, limer les sabots de certains animaux et sculpter le bois
- Idéale pour les rénovateurs et les professionnels d'autres domaines : Longue durée de vie
- Conçue pour meuler efficacement différents types de matériaux
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	180	22,23	moyen	C1a	1	1	6949509241412	**2 608 901 748**
				C1a	1	1	6949509241436	**2 608 901 750**

Meule assiette au carbure EXPERT Multi Material

EXPERT



- Idéale pour poncer la peinture des cadres de fenêtres en bois et des lattes de terrasse, limer les sabots de certains animaux et sculpter le bois
- Idéale pour les rénovateurs et les professionnels d'autres domaines : Longue durée de vie
- Conçue pour meuler efficacement différents types de matériaux
- Avec alésage de 15 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	115	22,23	fin	C1a	1	1	6949509241368	**2 608 901 686**
				C1a	1	1	6949509241399	**2 608 901 689**

Meules boisseau pour meuleuses angulaires

Meule boisseau conique PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal et la fonte, par exemple lors du nettoyage de la surface de composants en métal et en fonte ou pour réaffûter des outils
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre min, mm	Diamètre maxi., mm	Hauteur mm	Grain(s)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	3165140026338	**1 608 600 231**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	3165140026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	3165140071307	**1 608 600 234**
C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	3165140002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	3165140026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	3165140002882	**1 608 600 241**

Meules pour tourets à meuler

Meule assiette PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal, par exemple lors du nettoyage de surfaces métalliques
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 32 mm pour tourets à meuler

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Epaisseur (b1) mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	3165140084789	**2 608 600 106**
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	3165140084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	3165140084840	**2 608 600 112**
Pour GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	3165140084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	3165140084826	**2 608 600 110**

Meules pour meuleuses droites Bosch

Meule assiette PRO Metal

PRO

- Pour meuler le métal et la fonte, par exemple lors du nettoyage de la surface de composants en métal et en fonte ou pour réaffûter des outils
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour le meulage du métal
- Avec alésage de 20 mm pour meuleuses droites

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Spécification	Diamètre mm	Epaisseur (b1) mm	Epaisseur (b2) mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Spécial fonte malléable										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	3165140051385	**1 608 600 059**
Spécial fonte malléable **Pour** GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	3165140127875	**1 608 600 068**
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	3165140057301	**1 608 600 069**

BROSSES MÉTALLIQUES

Pour meuleuses angulaires et perceuses.

	Brosses métalliques	Brosses en acier inoxydable	Brosses laitonnées métalliques	Brosses métalliques	Brosses en acier inoxydable	Brosses laitonnées métalliques Multi Material	Brosses nylon Multi Material
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	337	341	345	346	349	351	352
Types de fil	≈ ⟋	≈ ⟋	≈	≈ ⟋	≈ ⟋	≈	≈
Épaisseur de fil mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE

TYPES DE BROSSE

Brosse pinceau Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Brosse boisseau Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Brosse conique Ø mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Brosse circulaire Ø mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100

OUTILS

Meuleuse angulaire	M14 / M10	M14 / M10	M14 / M10	–	–	–	–
Perceuse	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm

MATÉRIAUX

Métal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable	–	✓	–	–	✓	–	–
Bois	–	–	✓	–	–	✓	✓
Peinture	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

TYPES DE FIL

≈ Fils ondulés ⟋ Fils torsadés

Brosse boisseau PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage efficace de l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture, de vernis et de la sous-couche de surfaces en acier moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur des surfaces métalliques moyennes à grandes : élimination de la rouille, des revêtements, de la peinture ou du vernis. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock									
75	0,35	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954136	**2 608 620 727**

Brosse boisseau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de soudures, de rouille, d'anciennes couches de peinture et de revêtements sur des surfaces en acier moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils d'acier ondulés **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques larges, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock									
75	0,3	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954112	**2 608 620 725**

Brosse circulaire PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture et des scories de petites zones difficiles d'accès.
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire à fils torsadés **Idéale pour** le nettoyage des cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les arêtes, par exemple : élimination de la rouille incrustée, décapage de la peinture, décrassage, ébavurage, décalaminage. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock									
115	0,5	12.500	12	●	C1a	1	1	3165140954174	**2 608 620 731**

Brosse circulaire PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de rouille, de peinture et des décolorations sur les cordons de soudure, et pour la préparation et le ponçage à plat de petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire, fils ondulés **Idéale** pour l'élimination des décolorations sur les cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les arêtes, par exemple : élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock								
115	0,3	12.500	●	C1a	1	1	3165140954181	**2 608 620 732**

Brosse boisseau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination de la rouille, d'anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils ondulés, laitonnée **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques et non ferreuses de taille moyenne à grande, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock **Avantage :** les fils laitonnés offrent une protection contre la corrosion.									
75	0,3	12.500	115	●	C1a	1	1	3165140954167	**2 608 620 730**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour éliminer des cordons de soudure, d'anciennes couches de peinture, des vernis et sous-couches de surfaces moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés, en acier inoxydable **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur surfaces métalliques en acier inoxydable, en aluminium et en métaux non ferreux de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de la rouille incrustée, de la peinture ou du vernis. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock									
75	0,5	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954150	**2 608 620 729**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour le nettoyage de soudures et l'élimination de rouille, d'anciennes couches de peinture et de revêtements sur des surfaces moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils ondulés, en acier inoxydable **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques en acier inoxydable, aluminium et métaux non ferreux de taille moyenne à grande, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, cérusage. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock									
75	0,3	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954143	**2 608 620 728**

Brosse circulaire PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour l'élimination de soudures et d'anciennes couches de peinture et pour la préparation et le ponçage à plat des petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire acier inoxydable, fils torsadés **Idéale** pour le nettoyage de cordons de soudure sur l'acier inoxydable. **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les arêtes, sur l'acier inoxydable, l'aluminium ou les métaux non-ferreux, par exemple : élimination de la rouille, décapage de la peinture, décrassage, ébavurage, décalaminage. **Convient aux** meuleuses angulaires X-Lock								
115	0,5	12.500	●	C1a	1	1	3165140954198	**2 608 620 733**

Brosses pour meuleuses angulaires et droites à filetage M 10 / M 14

Brosse boisseau PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture, de vernis et de la sous-couche de surfaces en acier moyennes à grandes.
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Convient aux meuleuses angulaires M10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur des surfaces métalliques moyennes à grandes : élimination de la rouille, des revêtements, de la peinture ou du vernis. **Compatible avec** les meuleuses angulaires à filetage M10									
75	0,5	12.500	10	125	C1a	1	1	3165140102711	**2 608 622 063**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU NETTOYAGE DE L'ACIER

Brosse boisseau PRO Metal heavy

PRO

1. Convient aux meuleuses angulaires M14
2. Fils torsadés de qualité supérieure pour les travaux de nettoyage difficiles

LONG LIFE

Brosse boisseau PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture, de vernis et de la sous-couche de surfaces en acier moyennes à grandes.
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur des surfaces métalliques moyennes à grandes : élimination de la rouille, des revêtements, de la peinture ou du vernis. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140026628	**1 608 622 029**
75	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631792	**2 608 622 099**

Brosse boisseau PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'ébavurage et du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture, de vernis et de la sous-couche de surfaces en acier moyennes à grandes.
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur des surfaces métalliques moyennes à grandes : élimination de la rouille, des revêtements, de la peinture ou du vernis. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
90	0,8	8.500	14	150	C1a	1	1	3165140026567	**1 608 614 000**
90	0,5	8.500	14	150	C1a	1	1	3165140003124	**1 608 614 001**
100	0,8	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140026574	**1 608 614 002**
100	0,5	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140036016	**2 608 622 010**

Brosse boisseau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de cordons de soudure, de rouille, d'anciennes couches de peinture et de revêtements sur des surfaces en acier moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils d'acier ondulés **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques larges, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
70	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631785	**2 608 622 098**

Brosse boisseau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de cordons de soudure, de rouille, d'anciennes couches de peinture et de revêtements sur des surfaces en acier moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils d'acier ondulés **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques larges, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
100	0,5	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140026611	**1 608 614 011**

Brosse circulaire PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture et des scories de petites zones difficiles d'accès.
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire à fils torsadés **Idéale pour** le nettoyage des cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les arêtes, par exemple : élimination de la rouille incrustée, décapage de la peinture, décrassage, ébavurage, décalaminage. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
115	0,5	12.500	12	14	C1a	1	1	3165140087254	**2 608 622 059**

Brosse circulaire PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de rouille, de peinture et des décolorations sur les cordons de soudure, et pour la préparation et le ponçage à plat de petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire, fils ondulés **Idéale** pour l'élimination des décolorations sur les cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les arêtes, par exemple : élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional								
115	0,3	11.000	14	C1a	1	1	3165140631808	**2 608 622 100**

Brosse conique PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors du nettoyage de cordons de soudure, de la rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture et des scories de petites zones difficiles d'accès.
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse conique – fils torsadés **Idéale pour** travailler sur des zones difficiles d'accès (grâce à la forme conique de la brosse). **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les bords, par exemple pour l'élimination de la rouille incrustée, le décapage de la peinture, le décrassage, l'ébavurage le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
100	0,5	12.500	12	14	C1a	1	1	3165140036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	C1a	1	1	3165140087247	**2 608 622 058**

Brosse conique PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de rouille, de peinture et des décolorations sur les cordons de soudure, et pour la préparation et le ponçage à plat de petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse en biseau – fils ondulés **Idéale pour** travailler sur des zones difficiles d'accès (grâce à la forme conique de la brosse). **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces métalliques réduites, dans les rainures et sur les bords, par exemple pour l'élimination de rouille, la préparation, le ponçage à plat, le décapage de la peinture, l'élimination des décolorations sur les cordons de soudure. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional								
100	0,3	12.500	14	C1a	1	1	3165140087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	14	C1a	1	1	3165140631815	**2 608 622 101**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour éliminer des cordons de soudure, d'anciennes couches de peinture, des vernis et sous-couches de surfaces moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés, en acier inoxydable **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur surfaces métalliques en acier inoxydable, en aluminium et en métaux non ferreux de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de la rouille incrustée, de la peinture ou du vernis. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140087261	**2 608 622 060**
65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631846	**2 608 622 104**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour éliminer des cordons de soudure, d'anciennes couches de peinture, des vernis et sous-couches de surfaces moyennes à grandes
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés, en acier inoxydable **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur surfaces métalliques en acier inoxydable, en aluminium et en métaux non ferreux de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de la rouille incrustée, de la peinture ou du vernis. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140631853	**2 608 622 105**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination de rouille, d'anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation, le ponçage à plat et la texturation
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils ondulés, en acier inoxydable **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques en acier inoxydable, aluminium et métaux non ferreux de taille moyenne à grande, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, cérusage. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	3165140087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631822	**2 608 622 102**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination de rouille, d'anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation, le ponçage à plat et la texturation
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils ondulés, en acier inoxydable **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques en acier inoxydable, aluminium et métaux non ferreux de taille moyenne à grande, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, cérusage. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional									
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140631839	**2 608 622 103**

Brosse circulaire PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination d'anciennes couches de peinture et des décolorations sur les cordons de soudure, et de la préparation et du ponçage à plat de petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire – fils ondulés, acier inoxydable **Idéal pour** l'élimination des couleurs de recuit des cordons de soudure sur l'acier inoxydable. **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles à des vitesses élevées sur des surfaces réduites, dans les rainures et sur les arêtes, sur l'acier inoxydable, l'aluminium ou les métaux non-ferreux, par exemple : élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, cérusage. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional								
115	0,3	8.500	14	C1a	1	1	3165140631877	**2 608 622 107**

Brosse conique PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour l'élimination des soudures, bavures et anciennes couches de peinture, et pour la préparation et le ponçage à plat des petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse en biseau – fils torsadés, acier inoxydable **Idéale pour** travailler sur des zones difficiles d'accès (grâce à la forme conique de la brosse). **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces réduites, dans des rainures et sur des arêtes sur l'acier inoxydable, l'aluminium ou des métaux non-ferreux, par exemple pour l'élimination de la rouille incrustée, le décapage de la peinture, le décrassage, l'ébavurage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional								
115	0,35	12.500	14	C1a	1	1	3165140631891	**2 608 622 109**

Brosse conique PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable, par exemple lors de l'élimination d'anciennes couches de peinture et des décolorations sur les cordons de soudure, et pour la préparation et le ponçage à plat de petites surfaces et zones difficiles d'accès
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse conique – fils ondulés, acier inoxydable **Idéale pour** travailler sur des zones difficiles d'accès (grâce à la forme conique de la brosse). **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles à des vitesses circonférentielles élevées sur des surfaces réduites, dans des rainures et sur les arêtes, sur l'acier inoxydable, l'aluminium ou les métaux non-ferreux, par exemple pour l'élimination de la rouille, la préparation, le ponçage à plat, le décapage de la peinture, le cérusage, l'élimination des décolorations sur les cordons de soudure. **Compatible avec** toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 et GGS 6 S Professional								
100	0,35	12.500	14	C1a	1	1	3165140631884	**2 608 622 108**

Brosse boisseau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination de la rouille, d'anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils ondulés, laitonnée **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques et non ferreuses de taille moyenne à grande, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Compatible avec** les meuleuses angulaires à filetage M10 ou M14 et GGS 6 S Professional **Avantage :** les fils laitonnés offrent une protection contre la corrosion.									
70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	3165140003131	**1 608 614 020**

Brosse boisseau PRO Multi Material clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux et du bois dur, par exemple lors de l'élimination de la rouille, des anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux et du bois dur
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils ondulés, laitonnée **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques et non ferreuses de taille moyenne à grande, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture. **Compatible avec** les meuleuses angulaires à filetage M10 ou M14 et GGS 6 S Professional **Avantage :** les fils laitonnés offrent une protection contre la corrosion.									
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	3165140102704	**2 608 622 062**

Brosses pour perceuses (queue de 6 mm)

Brosse boisseau PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple pour éliminer de la rouille, d'anciennes couches de peinture, des vernis et sous-couches
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau, fils torsadés **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur des surfaces métalliques petites à moyennes : élimination de la rouille, des revêtements, de la peinture ou du vernis.							
65	0,5	4.500	C1d	1	1	3165140082099	**2 608 622 050**

Brosse boisseau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de rouille, d'anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils d'acier ondulés **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques petites à moyennes, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture.							
70	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140004510	**1 609 200 270**
70	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140004527	**1 609 200 271**
50	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140035972	**2 608 622 006**

Brosse circulaire PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors du nettoyage de soudures, de l'ébavurage et de l'élimination de rouille, d'anciennes couches de peinture et de scories de petites surfaces, bords et rainures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire à fils torsadés **Idéale pour** le nettoyage des cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur de petites surfaces métalliques, dans les rainures et sur les arêtes, par exemple : élimination de la rouille incrustée et décapage de la peinture, décrassage, ébavurage, décalaminage.								
75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	3165140631938	**2 608 622 113**

Brosse circulaire PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors de l'élimination de rouille, de peinture et des décolorations sur des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire, fils ondulés **Idéale** pour l'élimination des décolorations sur les cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur de petites surfaces métalliques, dans les rainures et sur les arêtes, par exemple : élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture.								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140041119	**1 608 622 015**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140004541	**1 609 200 273**
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140004558	**1 609 200 274**
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	3165140035989	**2 608 622 007**
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	3165140082129	**2 608 622 053**
30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	3165140631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	3165140631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	3165140631921	**2 608 622 112**

Brosse pinceau PRO Metal heavy

PRO

- Pour le nettoyage d'acier inoxydable et de métaux non ferreux, par exemple pour décaper d'anciennes couches de peinture et des vernis dans des coins, sur des tuyaux et des profilés
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse pinceau – fils torsadés **Idéale pour** travailler sur des zones très difficiles d'accès. **Convient aux** travaux de nettoyage moyennement difficiles dans les coins et à l'intérieur des tuyaux et des profilés, comme l'élimination de rouille incrustée, le décapage de la peinture ou du vernis.							
10	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140631969	**2 608 622 116**

Brosse pinceau PRO Metal clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, par exemple lors du décapage d'anciennes couches de peinture, de l'élimination de rouille, de la préparation et du ponçage à plat de coins, tuyaux et profilés
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse sur tige – fils ondulés **Idéale pour** travailler sur des zones très difficiles d'accès. **Convient aux** travaux de nettoyage légers dans les coins et à l'intérieur des tuyaux et des profilés, comme l'élimination de la rouille, la préparation, le ponçage à plat, le décapage de la peinture.							
25	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140004503	**1 609 200 269**
15	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140631945	**2 608 622 114**

Brosse boisseau PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination de rouille, d'anciennes couches de peinture et revêtements, ainsi que pour la préparation, le ponçage à plat et la texturation
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils d'acier ondulés **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques en acier inoxydable, aluminium et métaux non ferreux de taille petite à moyenne, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, cérusage.								
	50	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140631976	**2 608 622 117**
	60	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140631983	**2 608 622 118**

Brosse circulaire PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et de métaux non ferreux, par exemple lors du nettoyage de soudures, de l'ébavurage et de l'élimination de rouille incrustée, d'anciennes couches de peinture et de scories de petites surfaces, bords et rainures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire à fils torsadés **Idéale** pour le nettoyage de cordons de soudure sur l'acier inoxydable. **Convient aux** travaux de nettoyage difficiles sur de petites surfaces, dans les rainures et sur les arêtes, sur l'acier inoxydable, l'aluminium ou les métaux non-ferreux, par exemple : élimination de la rouille, décapage de la peinture, décrassage, ébavurage, décalaminage.									
	70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	3165140632058	**2 608 622 125**

Brosse circulaire PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple lors de l'élimination de vieilles peintures et de décolorations sur des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat de petites surfaces, bords et rainures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire, fils ondulés **Idéal pour** l'élimination des couleurs de recuit des cordons de soudure sur l'acier inoxydable. **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur de petites surfaces, dans les rainures ou sur les bords sur l'acier inoxydable, l'aluminium ou les métaux non ferreux, par exemple : élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, cérusage.								
30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	3165140631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	3165140632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	3165140632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140632041	**2 608 622 124**

Brosse pinceau PRO Stainless Steel heavy

PRO

- Pour le nettoyage d'acier inoxydable et de métaux non ferreux, par exemple pour décaper d'anciennes couches de peinture et des vernis dans des coins, sur des tuyaux et des profilés
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse pinceau – fils torsadés **Idéale pour** travailler sur des zones très difficiles d'accès sur l'acier inoxydable. **Convient aux** travaux de nettoyage moyennement difficiles dans les coins et à l'intérieur des tuyaux et des profilés en acier inoxydable, aluminium ou métaux non ferreux, comme l'élimination de la rouille incrustée, le décapage de la peinture ou du vernis.							
10	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140632089	**2 608 622 128**
19	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140632096	**2 608 622 129**

Brosse pinceau PRO Stainless Steel clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, par exemple pour le décapage d'anciennes couches de peinture ou pour la préparation et le ponçage à plat de coins, tuyaux et profilés
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier inoxydable
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse sur tige – fils ondulés **Idéale pour** travailler sur des zones très difficiles d'accès sur l'acier inoxydable. **Convient aux** travaux de nettoyage légers dans les coins et à l'intérieur des tuyaux et des profilés en acier inoxydable, aluminium ou métaux non ferreux, comme l'élimination de rouille, la préparation, le ponçage à plat, le décapage de la peinture.							
15	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140632065	**2 608 622 126**
25	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140632072	**2 608 622 127**

Brosse boisseau PRO Multi Material clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux et du bois dur, par exemple lors de l'élimination de la rouille, d'anciennes couches de peinture et de revêtements, ainsi que pour la préparation et le ponçage à plat
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux et du bois dur
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau à fils ondulés, laitonnée **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur des surfaces métalliques et non ferreuses de taille petite à moyenne, par exemple : enlèvement des revêtements, élimination de la rouille, nettoyage des panneaux de coffrage et des façades, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, travaux sur le bois. **Avantage :** les fils laitonnés offrent une protection contre la corrosion.							
50	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140035996	**2 608 622 008**

Brosse circulaire PRO Multi Material clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux et du bois dur, par exemple pour l'élimination de la rouille, d'anciennes couches de peinture et de décolorations sur des cordons de soudure, et la préparation et le ponçage à plat de petites surfaces, bords et rainures
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux et du bois dur
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire à fils d'acier ondulés laitonnés **Idéale** pour l'élimination des décolorations sur les cordons de soudure. **Convient aux** travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur de petites surfaces, dans les rainures ou sur les bords, sur les métaux ou les métaux non ferreux, par exemple : élimination de la rouille, préparation, ponçage à plat, décapage de la peinture, travaux sur le bois. **Avantage :** les fils laitonnés offrent une protection contre la corrosion.								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	3165140082136	**2 608 622 054**

Brosse boisseau PRO Multi Material clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux, du bois peint et du plastique, par exemple pour éliminer de la peinture et de la rouille, ainsi que pour le lissage, le ponçage à plat et la texturation
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux, du bois peint et du plastique
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse boisseau – Fil nylon enduit d'oxyde d'aluminium K80 **Convient au** décapage de la peinture, à l'enlèvement de la rouille, au lissage, au ponçage des surfaces planes, au nettoyage du bois, du métal et du PVC sur des surfaces petites à moyennes, au cérusage du bois. S'adapte parfaitement aux contours de la pièce, sans altérer significativement la surface. Assure un taux d'enlèvement de la matière constant, car de nouveaux grains abrasifs apparaissent continuellement.							
75	1	4.500	C1d	1	1	3165140082105	**2 608 622 051**
50	1	4.500	C1d	1	1	3165140082112	**2 608 622 052**

Brosse circulaire PRO Multi Material clean

PRO

- Pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux, du bois peint et du plastique, par exemple pour éliminer de la peinture et de la rouille, ainsi que pour le lissage, le ponçage à plat et la texturation
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour le nettoyage de l'acier, des métaux non ferreux, du bois peint et du plastique
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire – Fil nylon enduit d'oxyde d'aluminium K80 **Convient au** décapage de la peinture, à l'élimination de la rouille, au lissage, au ponçage des surfaces planes, au nettoyage du bois, du métal et du PVC sur de petites surfaces, dans les rainures ou sur les bords, au cérusage du bois et à l'élimination des couleurs de recuit des cordons de soudure sur l'acier inoxydable. S'adapte parfaitement aux contours de la pièce, sans altérer significativement la surface. Assure un taux d'enlèvement de la matière constant, car de nouveaux grains abrasifs apparaissent continuellement.								
100	1	4.500	8	C1d	1	1	3165140082143	**2 608 622 055**
75	1	4.500	8	C1d	1	1	3165140082150	**2 608 622 056**

Brosse circulaire PRO Wood clean

PRO

- Pour ajouter des textures au bois dans divers types de projets d'ébénisterie
- Très efficace pour les menuisiers : Longue durée de vie
- Conçue pour créer des textures sur du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Largeur de la brosse mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse circulaire à fils d'acier ondulés laitonnés **Idéale pour** texturer le bois.								
80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	3165140632102	**2 608 622 130**

Pointes montées pour meuleuses droites et perceuses

Meules sur tige PRO Steel

PRO

- Pour le meulage de l'acier, par exemple lors du meulage et de l'ébavurage de petites pièces de forme angulaire
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçues pour meuler l'acier
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Queue, Ø mm	Grain	Diamètre mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Meule sur tige Cylindrique, mi-dure								
6	60	25	20	P0b	1	1	3165140047777	**1 608 620 055**
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047784	**1 608 620 056**
Meule sur tige Cylindrique, dure								
6	60	20	26	P0b	1	1	3165140047814	**2 608 620 012**
Meule sur tige Conique, mi-dure								
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047838	**2 608 620 014**
Coffret de 5 meules sur tige								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	3165140004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Découvrez précision et durabilité.

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR DIVERSES APPLICATIONS DE MENUISERIE

Coupes très précises et durée de vie exceptionnelle.

	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Wood sans fil	Wood filaire
				PRO	PRO
Numéro page	360	371	366	397	398
Optimisé pour scies sans fil	–	✓	–	✓	–
Diamètre mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 700
OUTILS					
Portatif/Plongée	✓	✓	✓	✓	✓
Onglet	✓	✓	✓	✓	✓
Table	✓	✓	✓	✓	✓
Panneaux	✓	–	✓	–	–
Scies circulaires portatives	–	✓	–	✓	–
MATÉRIAUX					
Bois durs et tendres	✓	✓	✓	✓	✓
Bois et composites de construction	–	–	–	–	–
Composites pour panneaux de bois	✓	✓	✓	✓	✓
Contreplaqué	✓	✓	✓	✓	✓
Panneaux de fibres	✓	✓	✓	✓	✓
Parquets stratifiés	✓	✓	✓	✓	✓

Expert for Construct Wood	Construct Wood PRO	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
374	401	362	377	375	364
–	–	–	✓	–	–
160 – 235	150 – 500	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
✓	✓	–	✓	✓	–
–	–	–	–	–	✓
–	✓	✓	✓	✓	–
–	–	✓	–	✓	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
✓	✓	–	–	–	–
✓	✓	–	✓	✓	✓
–	–	✓	–	–	–
–	–	✓	–	–	–
–	–	–	–	–	✓

Tool reference list

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR APPLICATIONS UNIVERSELLES ET SPÉCIALES

Coupes très précises et durée de vie exceptionnelle.

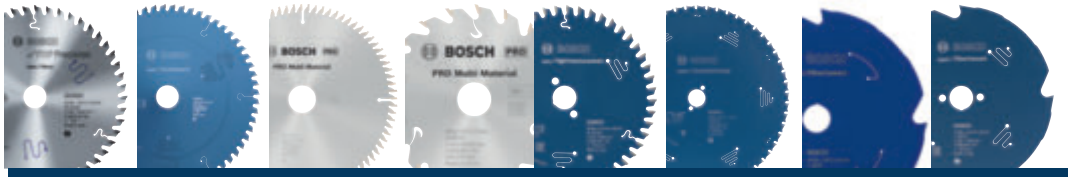

	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Multi Material PRO	Multi Material PRO	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Numéro page	365	388	406	406	378	389	390	391
Optimisé pour scies sans fil	–	–		✓	–		✓	
Diamètre mm	165 – 305	210 – 305	130 – 355	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
OUTILS								
Portatif/Plongée	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Onglet	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Table	–	–	✓	–	✓	–	–	–
MATÉRIAUX								
Bois durs et tendres	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Composites pour panneaux de bois	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Panneaux de fibres	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Parquets stratifiés	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Panneaux stratifiés à haute pression, Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Panneaux sandwichs	–	–	–	–	–	✓	–	–
Béton cellulaire	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Fibro-ciment, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Plaque de plâtre		–	–	–	–	–	✓	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminium et autres métaux non ferreux	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastiques, époxy	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL

Coupes très précises et durée de vie exceptionnelle.

	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Aluminium PRO	Expert for Steel	PRO Steel PRO	PRO Steel PRO	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Numéro page	380	382	401	385	404	404	386	387
Optimisé pour scies sans fil	✓	–	✓	–	–	–	✓	–
Diamètre mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	254 – 355	136 – 160	185 – 355
OUTILS								
Portatif/Plongée	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Onglet	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Table	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Scies circulaires portatives	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
Scies circulaires à onglets	–	–	–	✓	–	✓	–	✓
MATÉRIAUX								
Acier*	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Aluminium et autres métaux non ferreux	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Plastiques, époxy	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Bois durs et tendres	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Panneaux composites	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Panneaux de fibres	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Planches stratifiées	✓	✓	✓	–	–	–	–	–

*Ne convient pas pour l'acier inoxydable

Top Precision Best for Wood

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour des coupes précises, nettes et silencieuses dans tous les types de bois avec des scies plongeantes et des scies circulaires portatives.



TOP Precision best Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	C1a	1	1	3165140636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	C1a	1	1	3165140636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	C1a	1	1	3165140636872	**2 608 642 386**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Pour des coupes précises, nettes et silencieuses dans tous les types de bois.



TOP Precision best Wood





210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	C1c	1	1	3165140574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	C1c	1	1	3165140574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	C1c	1	1	3165140574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	C1c	1	1	3165140574433	**2 608 642 103**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/ verticales





TOP Precision best Wood







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	3165140574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	3165140574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/ verticales



- Pour des coupes parfaites dans les panneaux de bois abrasifs revêtus une ou deux faces.
  DH : En cas d'utilisation sur des scies à format, l'emploi d'inciseurs n'est pas nécessaire.

TOP Precision best LaminatedPanel abrasive









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574488	**2 608 642 108**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/ verticales



- Pour des coupes parfaites dans tous les panneaux revêtus et plaqués sur une ou deux faces.

TOP Precision best LaminatedPanel fine





300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	3165140574457	**2 608 642 105**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/verticales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	3165140574471	**2 608 642 107**

Inciseurs pour scies à format horizontales/verticales

- Lames à inciser réglables conçues pour la coupe de panneaux revêtus ou plaqués sur une ou deux faces.

TOP Precision best LaminatedPanel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
80	20	2,8/3,6	10+10	ATB	23.800	11	17	C1c	1	1	3165140574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ATB	19.100	11	17	C1c	1	1	3165140574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ATB	19.100	11	17	C1c	1	1	3165140574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ATB	15.900	11	17	C1c	1	1	3165140574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ATB	15.900	11	17	C1c	1	1	3165140574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ATB	15.200	11	17	C1c	1	1	3165140574709	**2 608 642 131**

Inciseurs coniques pour scies à format horizontales/verticales

- Lames à inciser coniques conçues pour la coupe de panneaux revêtus et plaqués sur les deux faces.

best LaminatedPanel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	3165140666602	**2 608 642 607**
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	3165140666596	**2 608 642 606**
120	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666633	**2 608 642 610**
125	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666626	**2 608 642 609**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Une lame à grande longévité pour tous les types de parquets stratifiés.

best Laminate





216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	3165140579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	3165140579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	3165140579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour d'excellents résultats dans les métaux non-ferreux, l'aluminium, les matières plastiques, l'époxy et le bois avec des scies plongeantes et des scies circulaires portatives.

TOP Precision best MultiMaterial





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	3165140636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	3165140636896	**2 608 642 388**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Pour d'excellents résultats dans les métaux non ferreux, l'aluminium, les plastiques, l'époxy et le bois.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

TOP Precision best MultiMaterial





210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	3165140574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	3165140574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	3165140574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	3165140574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour nettoyer sans effort les coupes transversales et longitudinales dans tous les types de bois et de matériaux dérivés du bois. Denture Microteq pour une longue durée de vie.



expert Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15.900	-	15	15	C1a	1	1	3165140795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15.900	-	5	15	C1a	1	1	3165140795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795791	**2 608 644 013**
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795821	**2 608 644 016**
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795852	**2 608 644 019**
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795807	**2 608 644 014**
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795838	**2 608 644 017**
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795869	**2 608 644 020**
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795883	**2 608 644 022**
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140795913	**2 608 644 025**
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795890	**2 608 644 023**
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795920	**2 608 644 026**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140795937	**2 608 644 027**
168	20	1,8/1,2	16	ATB	11.300	2/6/32,5	20	13	C1a	1	1	4059952678122	**2 608 901 874**
168	20	1,8/1,2	28	ATB	11.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	4059952678115	**2 608 901 873**
168	20	1,8/1,2	42	ATB	11.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	4059952678108	**2 608 901 872**
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795951	**2 608 644 029**
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140795982	**2 608 644 032**
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795968	**2 608 644 030**
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795999	**2 608 644 033**
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796019	**2 608 644 035**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796040	**2 608 644 038**
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796071	**2 608 644 041**
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796026	**2 608 644 036**
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796057	**2 608 644 039**
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796088	**2 608 644 042**
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796101	**2 608 644 044**
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796149	**2 608 644 048**
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796118	**2 608 644 045**
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796156	**2 608 644 049**
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796170	**2 608 644 051**
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796200	**2 608 644 054**
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796217	**2 608 644 055**
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796248	**2 608 644 058**
210	30	2,4/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796224	**2 608 644 056**
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796262	**2 608 644 060**
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796408	**2 608 644 074**
370	30	4,2/2,2	26	ATB	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796415	**2 608 644 075**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
410	30	4,2/2,5	28	ATB	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796422	**2 608 644 076**
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	ATB	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796446	**2 608 644 078**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Pour des coupes nettes et sans effort dans tous les types de bois et matériaux dérivés du bois. Denture Microteq pour une longue durée de vie.



expert Wood





210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796453	**2 608 644 079**
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	3165140648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140650137	**2 608 642 531**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796477	**2 608 644 081**

Lames de scies circulaires pour scies circulaires de table

- Coupes nettes et sans effort dans tous les types de bois. Denture en Microteq pour une longévité élevée.



expert Wood





190	30	2/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796514	**2 608 644 085**
190	Etoile	2,4/1,6	24	ATB	10.000	-	15	15	C1a	1	1	3165140796521	**2 608 644 086**
190	Etoile	2,4/1,6	48	ATB	10.000	-	5	15	C1a	1	1	3165140796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	3165140648257	**2 608 642 500**
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	3165140880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	3165140880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796576	**2 608 644 091**

Lames de scies circulaires pour scies circulaires de table

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	3165140648264	**2 608 642 501**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/ verticales



- Grande longévité, qualité de coupe élevée et constante dans tous les types de bois.

expert Wood









250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648288	**2 608 642 503**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648387	**2 608 642 513**

Lames de scie circulaire pour scies plongeantes et scies circulaires portatives sans fil



- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- L'angle agressif des dents permet d'obtenir des coupes sans à-coups.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure dans les applications en bois.

expert Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
120	20	-	1,7/1,2	24	ATB	12.500	20	12	PC1b	1	1	3165140957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1b	1	1	3165140957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	ATB	10.000	15	15	PC1b	1	1	3165140957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	ATB	10.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	3165140957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	3165140957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	3165140957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	3165140957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1,6/1	48	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	3165140957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1,5/1	18	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	ATB	8.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	3165140957458	**2 608 644 515**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets sans fil et scies à onglets coulissantes



- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- L'angle agressif des dents permet d'obtenir des coupes sans à-coups.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure dans les applications en bois.

expert Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957533	**2 608 644 523**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	4059952610962	**2 608 644 685**
254	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	4059952610979	**2 608 644 686**
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957595	**2 608 644 529**

Lames de scies circulaires pour scies sur table sans fil

- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- L'angle agressif des dents permet d'obtenir des coupes sans à-coups.



expert Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	ATB	6.000	20	12	PC1b	1	1	3165140957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	ATB	6.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Le design spécial de la denture et le large support dans le dos de la denture assurent une grande résistance lors de la coupe de bois de construction avec des corps étrangers tels que des clous et des résidus de béton. Convient également à la coupe de panneaux de coffrage, de panneaux d'aggloméré brut, de panneaux acoustiques, de panneaux de construction légers et de béton cellulaire. Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert ConstructWood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
160	20	2/1,3	24	WZ + Pyramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	WZ + Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	WZ + Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	WZ + Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	WZ + Pyramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	WZ + Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	WZ + Pyramide	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	3165140880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	WZ + Pyramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel

Lames de scies circulaires pour scies sur table sans fil

- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure sur les panneaux laminés à une ou deux faces.

expert LaminatedPanel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	ATB	6.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957830	**2 608 644 553**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour des coupes nettes et sans effort dans les matériaux de panneaux (laminés sur un ou deux côtés), les panneaux abrasifs et les panneaux à revêtement fin ou plaqués. Convient également à la coupe de panneaux d'aggloméré brut, de panneaux acoustiques et de panneaux de construction légers. Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert LaminatedPanel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796941	**2 608 644 128**
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796958	**2 608 644 129**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796965	**2 608 644 130**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/ verticales



- Grande longévité, qualité de coupe élevée et constante dans les panneaux de bois revêtus une ou deux faces. DH : En cas d'utilisation sur des scies à format, l'emploi d'inciseurs n'est pas nécessaire.

expert LaminatedPanel







250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648400	**2 608 642 515**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/ verticales



expert LaminatedPanel







250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648424	**2 608 642 517**

Lames de scies circulaires pour scies à format et de table horizontales/verticales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT										INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648431	**2 608 642 518**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives sans fil

- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure sur les panneaux laminés à une ou deux faces.

expert LaminatedPanel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
160	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	3165140957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	3165140957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	ATB	8.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour des coupes nettes dans les panneaux stratifiés haute pression. Convient à la coupe des panneaux Trespa® Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert HighPressureLaminate





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT										INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796996	**2 608 644 133**
168	20	-	1,8/1,2	52	HLTCG	11.300	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	4059952678139	**2 608 901 875**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140797009	**2 608 644 134**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	3165140797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881180	**2 608 644 357**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Pour des coupes nettes dans les panneaux laminés haute pression (HPL). Pour la découpe de panneaux Trespa ®. Denture en Microteq pour une longévité élevée.

expert HighPressureLaminate





216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	3165140881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881081	**2 608 644 358**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT										INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881104	**2 608 644 360**
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881142	**2 608 644 364**

Lames de scies circulaires pour scies circulaires de table

- Pour des coupes nettes dans les panneaux stratifiés haute pression. Convient à la coupe des panneaux Trespa® Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert HighPressureLaminate





250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminium

Lames de scie circulaire pour les scies plongeantes et circulaires portatives sans fil, et les scies circulaires à métaux sans fil



- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure dans les applications en métaux non ferreux.

expert Aluminium





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957656	**2 608 644 535**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957663	**2 608 644 536**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957717	**2 608 644 541**

Lames de scies circulaires pour scies à onglet sans fil et scies à onglets coulissantes



- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure dans les applications en métaux non ferreux.

expert Aluminium





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957755	**2 608 644 545**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	4059952610986	**2 608 644 687**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957779	**2 608 644 547**

Lames de scies circulaires pour scies sur table sans fil

- Trait de coupe extra fin pour **autonomie maximale de la batterie**.
- Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure dans les applications en métaux non ferreux.

expert Aluminium





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957762	**2 608 644 546**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour des coupes nettes dans les métaux non ferreux comme l'aluminium. Convient également à la coupe de plastiques et d'époxy, de panneaux d'aggloméré brut, de panneaux acoustiques, de panneaux de construction légers, de panneaux abrasifs laminés sur une ou deux faces et de matériaux fibreux tels que les panneaux MDF et OSB. Denture Microteq pour une longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert Aluminium





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796613	**2 608 644 095**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796620	**2 608 644 096**
168	20	1,8/1,2	52	HLTCG	11.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	4059952678146	**2 608 901 876**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796743	**2 608 644 108**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales



- Pour des coupes nettes dans les métaux non ferreux comme l'aluminium. Convient également à la coupe de plastiques et d'époxy, de panneaux d'aggloméré brut, de panneaux acoustiques, de panneaux de construction légers, de panneaux abrasifs laminés sur une ou deux faces et de matériaux fibreux tels que les panneaux MDF et OSB. Denture Microteq pour une longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert Aluminium







210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796781	**2 608 644 112**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796828	**2 608 644 116**

Lames de scies circulaires pour scies circulaires de table



- Pour des coupes nettes dans les métaux non ferreux comme l'aluminium. Convient également à la coupe de plastiques et d'époxy, de panneaux d'aggloméré brut, de panneaux acoustiques, de panneaux de construction légers, de panneaux abrasifs laminés sur une ou deux faces et de matériaux fibreux tels que les panneaux MDF et OSB. Denture Microteq pour une longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert Aluminium







190	Etoile	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796859	**2 608 644 119**

Expert for Steel

Lames de scies circulaires pour les scies circulaires à métaux portatives (hand dry cutter)

- Coupes propres et sûres à travers l'acier doux.
- Longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert Steel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	3165140737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	3165140737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	3165140737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	3165140737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	3165140737715	**2 608 643 058**

Lames de scies circulaires pour les scies à onglet (mitre dry cutter)

- Coupes propres et sûres à travers l'acier doux.
- Longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert Steel





254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	3165140737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	3165140737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	3165140737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	3165140737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	3165140737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel

Lames de scies circulaires pour les scies circulaires à métaux sans fil

- Trait de coupe extra fin pour une **autonomie maximale de la batterie**.
- Coupes propres et sûres dans les matériaux en acier inoxydable.
- Denture ResisteQ fabriquée à partir de composites métalliques avancés pour une résistance à l'usure exceptionnelle.
- Longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert StainlessSteel



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	3165140957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	3165140957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	3165140957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	3165140957632	**2 608 644 533**

Lames de scies circulaires pour scies circulaires à métaux portatives (Hand Dry Cutter)

- Lame de scie circulaire développée pour le sciage de l'acier inoxydable. Ne convient pas à l'acier fortement allié.
- Coupes propres et sûres dans les matériaux en acier inoxydable.
- Denture ResisteQ fabriquée à partir de composites métalliques avancés pour une résistance à l'usure exceptionnelle.
- Longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert StainlessSteel



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	3165140839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	3165140839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	3165140839938	**2 608 644 287**

Lames de scies circulaires pour scies à métaux, scies à onglets et scies radiales (Mitre Dry Cutter)

- Coupes propres et sûres dans les matériaux en acier inoxydable.
- Denture ResisteQ fabriquée à partir de composites métalliques avancés pour une résistance à l'usure exceptionnelle.
- Longévité élevée.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 009 020 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

expert StainlessSteel



255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	3165140839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	3165140839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	3165140839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	3165140839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	3165140839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Pour d'excellents résultats dans les métaux non ferreux, l'aluminium, les matières plastiques, l'époxy et le bois.



expert MultiMaterial





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	3165140648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	3165140648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	3165140648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	3165140650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	3165140648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	3165140650113	**2 608 642 529**

Expert for Sandwich Panel

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour des coupes nettes dans les panneaux sandwich en tôle d'acier (laminés sur un ou deux côtés). Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert SandwichPanel





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT										INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1b	1	1	3165140881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	3165140881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	3165140881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1b	1	1	3165140881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives sans fil

- Trait de coupe extra fin pour une **autonomie maximale de la batterie**.
- Très longue durée de vie grâce à la denture de type PCD (diamant polycristallin).

expert FiberCement



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	3165140957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	3165140957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957861	**2 608 644 556**

Lames de scies circulaires pour scies à onglet sans fil et scies à onglets coulissantes

- Trait de coupe extra fin pour une **autonomie maximale de la batterie**.
- Très longue durée de vie grâce à la denture de type PCD (diamant polycristallin).

expert FiberCement



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957892	**2 608 644 559**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

- Pour la coupe de fibro-ciment et de plaques de plâtre. Convient au matériau Eternit®. Denture en diamant polycristallin assurant une très longue durée de vie.

expert FiberCement





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796880	**2 608 644 122**
168	20	1,8/1,2	4	TCG	11.300	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	4059952678153	**2 608 901 877**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880954	**2 608 644 345**

Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° α	Angle de dépouille ° β	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880985	**2 608 644 348**

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales

- Pour la coupe de fibro-ciment et de plaques de plâtre. Convient au matériau Eternit®. Denture en diamant polycristallin assurant une très longue durée de vie.

expert FiberCement





216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881005	**2 608 644 350**
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	3165140881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881036	**2 608 644 353**

PRO pour le bois

Lame de scie circulaire PRO Wood sans-fil

PRO

- Pour couper du bois dur et tendre pour fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'une lame de scie circulaire Bosch Eco for Wood
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
184	16	24	1,6/1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958424	**2 608 837 700**
184	16	48	1,6/1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958431	**2 608 837 701**
190	20	48	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958479	**2 608 837 705**
216	30	24	1,7/1,2	7.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958554	**2 608 837 721**
216	30	48	1,7/1,2	7.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958561	**2 608 837 723**
250	30	24	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958592	**2 608 837 727**
250	30	48	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958608	**2 608 837 728**
254	30	24	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	4059952634241	**2 608 842 237**
254	30	48	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	4059952634234	**2 608 842 239**
305	30	40	2,2/1,6	5.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958646	**2 608 837 741**
305	30	60	2,2/1,6	5.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958653	**2 608 837 742**
305	30	96	2,2/1,6	5.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958660	**2 608 837 744**

Lame de scie circulaire PRO Wood

PRO

- Pour couper tous types de bois massif et de panneaux à base de bois servant à fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'une lame de scie circulaire Bosch Eco for Wood
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	48	2/1,4	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140314398	**2 608 640 430**
216	30	24	2/1,4	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140314404	**2 608 640 431**
216	30	48	2/1,4	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140314411	**2 608 640 432**
216	30	48	2,8/1,8	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140194327	**2 608 640 641**
216	30	60	2/1,4	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140314428	**2 608 640 433**

Lame de scie circulaire PRO Wood

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
216	30	60	2,8/1,8	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140194334	**2 608 640 642**
250	30	40	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194341	**2 608 640 643**
250	30	60	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194358	**2 608 640 644**
250	30	80	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194365	**2 608 640 645**
254	30	24	2/1,4	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140314435	**2 608 640 434**
254	30	40	2/1,4	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140314442	**2 608 640 435**
						C1a	1	1	3165140314473	**2 608 640 438**
254	30	60	2/1,4	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140314459	**2 608 640 436**
254	30	60	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140455534	**2 608 641 765**
254	30	80	2,5/1,8	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140314466	**2 608 640 437**
260	30	48	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140373845	**2 608 641 202**
305	30	40	2,5/1,8	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140317382	**2 608 640 440**
305	30	60	2,5/1,8	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140317399	**2 608 640 441**
305	30	60	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140455565	**2 608 641 768**
305	30	80	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140455572	**2 608 641 769**
305	30	96	2,5/1,8	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140317405	**2 608 640 442**

Lame de scie circulaire PRO Wood

PRO



- Pour couper tous types de bois massif et de panneaux à base de bois servant à fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe du bois
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	30	20	2,8/1,8	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194792	**2 608 640 700**
315	30	20	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194808	**2 608 640 701**
350	30	24	3,2/2,2	4.500	ATB	C1a	1	1	3165140194815	**2 608 640 702**
400	30	28	3,2/2,2	4.000	ATB	C1a	1	1	3165140194822	**2 608 640 703**
450	30	32	3,8/2,8	3.500	ATB	C1a	1	1	3165140194839	**2 608 640 704**
500	30	36	3,8/2,8	3.000	ATB	C1a	1	1	3165140194846	**2 608 640 705**
600	30	40	4/3	2.500	ATB	C1a	1	1	3165140236843	**2 608 640 761**
700	30	46	4,2/3,2	2.000	ATB	C1a	1	1	3165140236850	**2 608 640 762**

Lame de scie circulaire PRO Wood

PRO

- Pour couper tous types de bois massif et de panneaux à base de bois servant à fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe du bois
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
216	30	22	2,6/1,6	7.000	ATB	C1b	1	1	3165140964616	**2 608 838 410**
216	30	34	2,6/1,6	7.000	ATB	C1b	1	1	3165140964609	**2 608 838 409**
216	30	54	2,6/1,6	7.000	ATB	C1b	1	1	3165140964623	**2 608 838 411**
250	30	24	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194655	**2 608 640 680**
250	30	40	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194587	**2 608 640 670**
250	30	60	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194532	**2 608 640 665**
250	30	80	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140194501	**2 608 640 660**
254	30	24	2,8/1,8	6.000	ATB	C1b	1	1	3165140964630	**2 608 838 412**
254	30	40	2,8/1,8	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140317412	**2 608 640 443**
254	30	60	2,8/1,8	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140317429	**2 608 640 444**
300	30	28	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194662	**2 608 640 681**
300	30	48	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194600	**2 608 640 672**
305	30	72	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140455596	**2 608 641 771**
315	30	28	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194679	**2 608 640 682**
315	30	48	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194617	**2 608 640 673**
315	30	60	3,2/2,2	5.000	ATB	C1a	1	1	3165140194440	**2 608 640 651**
350	30	54	3,5/2,5	4.500	ATB	C1a	1	1	3165140194624	**2 608 640 674**
400	30	36	3,5/2,5	4.000	ATB	C1a	1	1	3165140194693	**2 608 640 684**
400	30	60	3,5/2,5	4.000	ATB	C1a	1	1	3165140194631	**2 608 640 675**

Lame de scie circulaire PRO Wood sans-fil

PRO

- Pour couper tous types de bois massif et de panneaux à base de bois servant à fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe du bois
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	24	2/1,4	7.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958530	**2 608 837 713**
210	30	48	2/1,4	7.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958547	**2 608 837 714**
216	30	24	2/1,4	7.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958578	**2 608 837 724**
216	30	48	2/1,4	7.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958585	**2 608 837 726**
254	30	24	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958615	**2 608 837 733**
254	30	40	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958622	**2 608 837 734**
254	30	60	2,2/1,6	6.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958639	**2 608 837 736**
350	30	32	3,5/2,5	4.500	ATB	C1a	1	1	3165140194686	**2 608 640 683**

COUPE BOIS LONGUE DURÉE

Lame de scie circulaire PRO Wood Cordless

PRO

1. Dents en carbure fin et dur, affutées individuellement
2. Trait de coupe extra-fin pour des coupes précises et une longue durée de vie de la batterie

Lame de scie circulaire PRO Wood sans-fil

PRO

- Pour couper tous types de bois massif et de panneaux à base de bois servant à fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'une lame de scie circulaire Bosch Eco for Wood
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	15	20	1,1/0,7	18.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958134	**2 608 837 666**
136	15.875	24	1,5/1	11.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958141	**2 608 837 667**
136	20	24	1,5/1	11.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958158	**2 608 837 668**
140	10	24	1,5/1	10.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958165	**2 608 837 669**

Lame de scie circulaire PRO Wood sans-fil

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
140	12,7	24	1,5/1	10.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958172	**2 608 837 670**
140	20	24	1,5/1	10.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958189	**2 608 837 671**
140	20	42	1,5/1	10.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958196	**2 608 837 672**
150	10	24	1,6/1	10.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958202	**2 608 837 673**
150	20	24	1,6/1	10.000	ATB	PC1a	1	1	3165140958219	**2 608 837 674**
160	20	12	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958226	**2 608 837 675**
160	20	24	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958233	**2 608 837 676**
160	20	36	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958240	**2 608 837 677**
160	20	48	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958257	**2 608 837 678**
165	10	24	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958264	**2 608 837 679**
165	15.875	12	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958271	**2 608 837 680**
165	15.875	24	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958288	**2 608 837 681**
165	15.875	36	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958295	**2 608 837 682**
165	15.875	48	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958301	**2 608 837 683**
165	20	12	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958318	**2 608 837 684**
165	20	24	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958325	**2 608 837 685**
165	20	36	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958332	**2 608 837 686**
165	20	48	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958349	**2 608 837 687**
165	30	24	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958356	**2 608 837 688**
165	30	48	1,5/1	9.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958363	**2 608 837 689**
173	20	24	1,5/1	8.500	ATB	PC1a	1	1	3165140958370	**2 608 837 690**
184	16	16	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958387	**2 608 837 697**
184	16	24	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958400	**2 608 837 698**
184	16	48	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958417	**2 608 837 699**
184	20	24	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958448	**2 608 837 702**
184	20	48	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958455	**2 608 837 703**
190	20	24	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958462	**2 608 837 704**
190	30	16	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958486	**2 608 837 706**
190	30	24	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958493	**2 608 837 708**
190	30	48	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958509	**2 608 837 710**
190	30	60	1,6/1,1	7.900	ATB	PC1a	1	1	3165140958516	**2 608 837 711**

Lame de scie circulaire PRO Wood

PRO

- Pour couper tous types de bois massif et de panneaux à base de bois utilisés pour fabriquer des escaliers, des cadres de fenêtres, des portes et des meubles
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'une lame de scie circulaire Bosch Eco for Wood
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	15	20	1,1/0,7	18.000	ATB	C1a	1	1	3165140754279	**2 608 643 071**
						C1b	1	1	6949509234896	**2 608 901 595**
130	16	9	2/1,4	11.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239851	**2 608 640 774**
130	16	18	2/1,4	11.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239868	**2 608 640 775**
130	20	20	2,4/1,4	11.500	ATB	C1a	1	1	3165140193764	**2 608 640 582**

Lame de scie circulaire PRO Wood

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
130	20	30	2,4/1,4	11.500	ATB	C1a	1	1	3165140193771	**2 608 640 583**
130	20	12	2,4/1,4	11.500	ATB	C1a	1	1	3165140373494	**2 608 641 167**
140	20	20	2,4/1,4	10.500	ATB	C1a	1	1	3165140193801	**2 608 640 586**
140	20	12	2,4/1,4	10.500	ATB	C1a	1	1	3165140373500	**2 608 641 168**
150	20	24	2,4/1,4	10.000	ATB	C1a	1	1	3165140193863	**2 608 640 592**
150	20	36	2,4/1,4	10.000	ATB	C1a	1	1	3165140193870	**2 608 640 593**
150	20	18	2/1,4	10.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239929	**2 608 640 781**
150	20	12	2,4/1,4	10.000	ATB	C1a	1	1	3165140373517	**2 608 641 169**
160	16	12	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239950	**2 608 640 784**
160	16	18	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239967	**2 608 640 785**
160	20	24	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140193900	**2 608 640 596**
160	20	36	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140193917	**2 608 640 597**
160	20	48	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140195072	**2 608 640 732**
160	20	12	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239974	**2 608 640 786**
160	20	18	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239981	**2 608 640 787**
160	20	12	1,8/1,2	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140373524	**2 608 641 170**
160	20	24	1,8/1,2	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140373531	**2 608 641 171**
160	20	48	1,8/1,2	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140373548	**2 608 641 172**
160	20	12	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140373555	**2 608 641 173**
165	20	12	1,7/1,2	9.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140660259	**2 608 642 600**
165	20	24	1,7/1,2	9.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140660266	**2 608 642 601**
165	20	36	1,7/1,2	9.000	ATB	C1a	1	1	3165140660273	**2 608 642 602**
165	30	24	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140193962	**2 608 640 602**
165	30	36	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140193979	**2 608 640 603**
165	30	18	2,2/1,6	9.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240000	**2 608 640 789**
165	30	48	2,6/1,6	9.500	ATB	C1a	1	1	3165140373579	**2 608 641 175**
180	30	24	2,6/1,6	8.500	ATB	C1a	1	1	3165140194020	**2 608 640 608**
180	30	36	2,6/1,6	8.500	ATB	C1a	1	1	3165140194037	**2 608 640 609**
184	16	24	2,2/1,6	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240062	**2 608 640 795**
184	16	24	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140263429	**2 608 640 817**
184	16	36	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140263436	**2 608 640 818**
184	16	48	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140373630	**2 608 641 181**
184	30	24	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194044	**2 608 640 610**
184	30	36	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194051	**2 608 640 611**
190	20	24	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194068	**2 608 640 612**
190	20	36	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194075	**2 608 640 613**
190	20	48	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194082	**2 608 640 614**
190	20	24	2,4/1,6	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240109	**2 608 640 799**
190	30	24	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194099	**2 608 640 615**
190	30	36	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194105	**2 608 640 616**
190	30	48	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140194112	**2 608 640 617**
190	30	12	2,4/1,8	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240116	**2 608 640 800**
190	30	24	2,4/1,8	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240123	**2 608 640 801**
190	30	16	2/1,3	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140373661	**2 608 641 184**
190	30	24	2/1,3	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140373678	**2 608 641 185**
190	30	48	2/1,3	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140373685	**2 608 641 186**
190	30	12	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140373692	**2 608 641 187**
190	30	60	2,6/1,6	8.000	ATB	C1a	1	1	3165140373708	**2 608 641 188**
200	30	24	2,8/1,8	7.500	ATB	C1a	1	1	3165140194129	**2 608 640 618**
200	30	48	2,8/1,8	7.500	ATB	C1a	1	1	3165140194143	**2 608 640 620**
210	30	24	2,8/1,8	7.500	ATB	C1a	1	1	3165140194150	**2 608 640 621**
210	30	36	2,8/1,8	7.000	ATB	C1a	1	1	3165140194167	**2 608 640 622**
210	30	48	2,8/1,8	7.500	ATB	C1a	1	1	3165140194174	**2 608 640 623**
210	30	30	2,4/1,8	7.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240147	**2 608 640 803**
210	30	60	2,8/1,8	7.500	ATB	C1a	1	1	3165140373722	**2 608 641 190**
230	30	24	2,8/1,8	6.500	ATB	C1a	1	1	3165140194211	**2 608 640 627**
230	30	36	2,8/1,8	6.500	ATB	C1a	1	1	3165140195157	**2 608 640 628**
230	30	48	2,8/1,8	6.500	ATB	C1a	1	1	3165140194228	**2 608 640 629**
230	30	18	2,4/1,8	6.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240154	**2 608 640 804**
230	30	30	2,4/1,8	6.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240161	**2 608 640 805**
235	30	24	2,8/1,8	6.500	ATB	C1a	1	1	3165140194990	**2 608 640 725**
235	30	48	2,8/1,8	6.500	ATB	C1a	1	1	3165140195010	**2 608 640 727**
235	30	30	2,4/1,8	6.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240185	**2 608 640 807**
235	30	60	2,8/1,8	6.500	ATB	C1a	1	1	3165140373746	**2 608 641 192**
250	30	40	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140195027	**2 608 640 728**
250	30	60	3,2/2,2	6.000	ATB	C1a	1	1	3165140195034	**2 608 640 729**

Fraise à lamer latérale PRO

PRO

- Pour découper des fentes à lamelles afin de créer des coins dans le bois
- Très efficace pour les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçue pour découper des fentes à lamelle dans le bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	3165140012546	**3 608 641 001**
105	20	8	4	C1a	1	1	3165140013802	**3 608 641 008**
Pour GFF 22 A Professional								
-	22	8	4	C1a	1	1	3165140184359	**3 608 641 013**
Pour GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	3165140012560	**3 608 641 002**

PRO pour le bois de construction

Lame de scie circulaire PRO Construct Wood

PRO

- Pour couper du bois de construction, par exemple des éléments de construction en bois tels que des escaliers, des portes ou encore des cadres de fenêtres.
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Efficace
- Conçue pour couper le bois de construction
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	30	20	3,2/2,2	6.000	HB	C1a	1	1	3165140455626	**2 608 641 774**
300	30	20	3,2/2,2	5.000	HB	C1a	1	1	3165140194730	**2 608 640 690**
315	30	20	3,2/2,2	5.000	HB	C1a	1	1	3165140194747	**2 608 640 691**
350	30	24	3,5/2,5	4.500	HB	C1a	1	1	3165140194754	**2 608 640 692**
400	30	28	3,5/2,5	4.000	HB	C1a	1	1	3165140194761	**2 608 640 693**
450	30	32	3,8/2,8	3.500	HB	C1a	1	1	3165140194778	**2 608 640 694**
500	30	36	3,8/2,8	3.000	HB	C1a	1	1	3165140195294	**2 608 640 695**

Lame de scie circulaire PRO Construct Wood

PRO

- Pour couper du bois de construction, par exemple des éléments de construction en bois tels que des escaliers, des portes ou encore des cadres de fenêtres.
- Très efficace pour les menuisiers et ébénistes : Efficace
- Conçue pour couper le bois de construction
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	20	12	2,4/1,4	10.000	HB	C1a	1	1	3165140373814	**2 608 641 199**
160	20	12	2,6/1,6	9.500	HB	C1a	1	1	3165140194235	**2 608 640 630**
180	30	12	2,6/1,6	8.500	HB	C1a	1	1	3165140194259	**2 608 640 632**
184	16	12	2,6/1,6	8.000	HB	C1a	1	1	3165140373821	**2 608 641 200**
190	20	12	2,6/1,6	8.000	HB	C1a	1	1	3165140373838	**2 608 641 201**
190	30	12	2,6/1,6	8.000	HB	C1a	1	1	3165140194266	**2 608 640 633**
210	30	14	2,8/1,8	7.500	HB	C1a	1	1	3165140194273	**2 608 640 634**
230	30	16	2,8/1,8	6.500	HB	C1a	1	1	3165140194280	**2 608 640 635**
235	30	16	2,8/1,8	6.500	HB	C1a	1	1	3165140194297	**2 608 640 636**

PRO pour l'aluminium

Lame de scie circulaire PRO Aluminium sans-fil

PRO

- Pour couper l'aluminium, par exemple les tôles d'aluminium
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe d'aluminium
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
136	15.875	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958752	**2 608 837 753**
136	20	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958769	**2 608 837 754**
140	10	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958837	**2 608 837 761**
140	20	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958776	**2 608 837 755**
150	10	52	1,8/1,3	10.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958844	**2 608 837 762**
150	20	52	1,8/1,3	10.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958783	**2 608 837 756**
160	20	52	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958790	**2 608 837 757**
165	15.875	54	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958806	**2 608 837 758**
165	20	54	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958851	**2 608 837 763**
165	30	54	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958868	**2 608 837 764**
173	20	60	1,8/1,3	8.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958813	**2 608 837 759**

Lame de scie circulaire PRO Aluminium sans-fil

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
184	16	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958875	**2 608 837 766**
184	20	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958899	**2 608 837 768**
190	20	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958905	**2 608 837 769**
190	30	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958929	**2 608 837 771**

Lame de scie circulaire PRO Aluminium sans-fil

PRO

- Pour couper l'aluminium, par exemple les tôles d'aluminium et les profilés extrudés pour l'installation de câbles
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe d'aluminium
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
184	16	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958882	**2 608 837 767**
190	20	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958912	**2 608 837 770**
216	30	64	2,2/1,6	7.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958950	**2 608 837 776**
250	30	68	2,4/1,8	6.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958974	**2 608 837 778**
254	30	68	2,4/1,8	6.000	HLTCG	PC1a	1	1	4059952634258	**2 608 842 242**
305	30	96	2,4/1,8	5.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958998	**2 608 837 782**

Lame de scie circulaire PRO Aluminium sans-fil

PRO

- Pour couper l'aluminium, par exemple les tôles d'aluminium et les profilés extrudés pour l'installation de câbles
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe d'aluminium
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	54	1,9/1,3	7.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958943	**2 608 837 773**
254	30	68	2,4/1,8	6.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958981	**2 608 837 780**

PRO pour l'acier

COUPE DE PRÉCISION DE L'ACIER

Lame de scie circulaire PRO Steel (filaire)

PRO

1 Dents en carbure fin et dur, affutées individuellement

PRECISION

Lame de scie circulaire PRO Steel

PRO

- Pour couper l'acier doux, par exemple les tôles ainsi que les tubes et divers profilés
- Très efficace pour les métalliers et les électriciens : Précision
- Conçue pour une coupe nette, précise et sans éclat de l'acier doux, sans nécessiter de retouche

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
254	25,4	52	2,2/1,8	2.500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696706	**2 608 844 867**
305	25,4	60	2,2/1,8	1.800	HLTCG	C1b	1	1	4059952696713	**2 608 844 868**
305	25,4	72	2,2/1,8	1.800	HLTCG	C1b	1	1	4059952699578	**2 608 844 869**
355	25,4	66	2,2/1,8	1.500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696720	**2 608 844 870**
355	25,4	90	2,2/1,8	1.500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696737	**2 608 844 871**

Lame de scie circulaire PRO Steel sans-fil

PRO

- Pour couper l'acier, par exemple les tôles ainsi que les tubes et profilés en acier
- Très efficace pour les métalliers : Précision
- Conçues pour couper l'acier
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
136	15.875	30	1,6/1,2	5.400	HB	PC1a	1	1	3165140958677	**2 608 837 745**
136	20	30	1,6/1,2	5.400	HB	PC1a	1	1	3165140958684	**2 608 837 746**
140	20	30	1,6/1,2	5.400	HB	PC1a	1	1	3165140958691	**2 608 837 747**
150	20	32	1,6/1,2	5.000	HB	PC1a	1	1	3165140958707	**2 608 837 748**
160	20	36	1,6/1,2	4.600	HB	PC1a	1	1	3165140958714	**2 608 837 749**
173	20	36	1,6/1,2	4.100	HB	PC1a	1	1	3165140958721	**2 608 837 750**

PRO pour multi-matériaux

Lame de scie circulaire PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux, par exemple des métaux non ferreux et des matières plastiques lors de l'installation de cadres de fenêtres
- Très efficace pour les installateurs de fenêtres : Longue durée de vie
- Conçue pour couper divers matériaux
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
130	20	42	2/1,4	11.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140373777	**2 608 641 195**
150	20	42	2/1,4	10.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192910	**2 608 640 501**
160	20	42	2,4/1,8	9.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140192934	**2 608 640 503**
165	30	42	2,4/1,8	9.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193092	**2 608 640 519**
180	30	48	2,4/1,8	8.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140192972	**2 608 640 507**
184	16	48	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140263405	**2 608 640 815**
184	30	48	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192965	**2 608 640 506**
190	20	54	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192989	**2 608 640 508**
190	30	54	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192996	**2 608 640 509**
200	30	54	2,4/1,8	7.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193009	**2 608 640 510**
210	30	54	2,4/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193016	**2 608 640 511**
230	30	64	2,4/1,8	6.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193030	**2 608 640 513**
235	30	64	2,4/1,8	6.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193047	**2 608 640 514**

Lame de scie circulaire PRO Multi Material sans-fil

PRO

- Pour couper divers matériaux, par exemple des métaux non ferreux et des matières plastiques lors de l'installation de cadres de fenêtres
- Très efficace pour les installateurs de fenêtres : Longue durée de vie
- Conçue pour couper divers matériaux
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	15	30	1,5/1	18.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958745	**2 608 837 752**

Lame de scie circulaire PRO Multi Material

PRO

- Pour couper divers matériaux, par exemple des métaux non ferreux et des matières plastiques lors de l'installation de cadres de fenêtres
- Très efficace pour les installateurs de fenêtres : Longue durée de vie
- Conçue pour couper divers matériaux
- L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre extérieur mm	Ø d'alésage mm	Nombre de dents	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Forme des dents	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
210	30	80	2,5/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317436	**2 608 640 445**
216	30	60	2,5/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317443	**2 608 640 446**
216	30	80	2,5/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317450	**2 608 640 447**
250	30	80	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193061	**2 608 640 516**
254	30	60	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317474	**2 608 640 449**
254	30	80	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317481	**2 608 640 450**
254	30	96	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317498	**2 608 640 451**
260	30	80	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140373869	**2 608 641 204**
300	30	96	3,2/2,5	5.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193085	**2 608 640 518**
305	30	80	3,2/2,5	5.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317504	**2 608 640 452**
305	30	96	3,2/2,5	5.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317511	**2 608 640 453**
350	30	96	3,2/2,5	4.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140236935	**2 608 640 770**

Accessoires pour scies circulaires

Bague PRO Reduction Ring pour lame de scie circulaire

PRO



- Pour réduire la taille du trou de montage afin de l'adapter au système de montage de votre scie
- Efficace pour les professionnels de divers métiers
- Conçues pour s'adapter précisément aux diverses tailles de trous de montage de votre scie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Ø d'alésage mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 0,7 mm jusqu'à 1,0 mm max.							
15	10	0,6	P1c	1	1	4059952527642	**2 600 100 372**
15	12,7	0,6	P1c	1	1	4059952527635	**2 600 100 371**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,4 mm jusqu'à 1,7 mm max.							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	3165140433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	3165140433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	3165140433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	3165140433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	3165140433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	3165140433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	3165140433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	3165140433693	**2 600 100 203**
25,4	20	1,2	P1b	1	1	3165140433730	**2 600 100 207**
30	20	1,2	P1b	1	1	3165140433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	3165140433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	3165140433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	3165140433778	**2 600 100 211**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,0 mm jusqu'à 1,2 mm max.							
20	10	0,8	P1c	1	1	4059952527659	**2 600 100 373**
20	15,875	0,8	P1c	1	1	4059952527666	**2 600 100 374**
20	16	0,8	P1c	1	1	4059952527680	**2 600 100 376**
30	20	0,8	P1c	1	1	4059952527703	**2 600 100 378**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,0 mm jusqu'à 1,3 mm max.							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	3165140433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	3165140433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	3165140433532	**2 600 100 187**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,2 mm jusqu'à 1,5 mm max.							
20	15,875	1	P1c	1	1	4059952527673	**2 600 100 375**
20	16	1	P1c	1	1	4059952527697	**2 600 100 377**
30	20	1	P1c	1	1	4059952527710	**2 600 100 379**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,25 mm jusqu'à 1,4 mm max.							
20	16	1	P1b	1	1	3165140433549	**2 600 100 188**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,7 mm jusqu'à 2,2 mm max.							
20	16	1,5	P1b	1	1	3165140433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	3165140433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	3165140433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	3165140433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	3165140433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	3165140433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	3165140433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	3165140433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	3165140433914	**2 600 100 225**

Bague PRO Reduction Ring pour lame de scie circulaire

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Ø d'alésage mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 2,2 mm jusqu'à 3,0 mm max.							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	3165140433938	**2 600 100 227**
25,4	20	1,8	P1b	1	1	3165140433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	3165140433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	3165140433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	3165140433983	**2 600 100 232**
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires Épaisseur de base de la lame de 1,6 mm jusqu'à 1,8 mm max.							
30	25,4	1,2	P1c	1	1	4059952527727	**2 600 100 380**

FRAISES ET FERS DE RABOT

Obtenez une finition parfaite.

COFFRETS DE FRAISES PRO

Coupes précises pour une large gamme d'applications.

	Coffret de 6 fraises à rainurer droit	Coffret de 6 fraises à araser et de bordage	Coffret de 15 fraises mixtes	Coffret de 30 fraises mixtes
	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	102676862	102676863	102676864	102676865
EMMANCHEMENT				
6 mm ; 8 mm ; 1/4 pouce	✓	✓	✓	✓
MATÉRIAUX				
Bois dur	✓	✓	✓	✓
Bois tendre	✓	✓	✓	✓
Bois composites	✓	✓	✓	✓
CONTENU				
Fraise à rainurer droit 1 taillant	–	–	–	✓
Fraise à rainurer droit 2 taillants	✓	–	✓	✓
Fraise à rainurer droit 3 taillants	✓	–	✓	✓
Fraise à arrondir	–	✓	✓	✓
Fraise à chanfreiner	–	✓	✓	✓
Fraise à araser	–	✓	✓	✓
Fraise pour ponçage à ras de motifs	–	✓	✓	✓
Fraise à queue d'aronde	–	–	✓	✓
Fraise à rainurer en V	–	–	✓	✓
Fraise à rainurer	–	–	✓	✓
Fraise à feuillurer	–	–	✓	✓
Fraise à doucine romaine	–	–	✓	✓
Fraise à gorge	–	–	✓	✓
Fraise pour panneau de guidage	–	–	–	✓
Fraise à canneler	–	–	–	✓
Fraise pour moulures classiques	–	–	–	✓
Fraise à mortaiser pour charnières	–	–	–	✓

Fraises à rainurer droites

PRO Router Bit Straight, One Flute

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE			
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	3,2	7,7	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374118	**2 608 628 438**
6	-	4,8	12,4	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374125	**2 608 628 439**
6,35	1/4	3,2	7,7	51	1/8	19/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140360975	**2 608 628 427**
6,35	1/4	4,8	12,3	51	3/16	31/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140360982	**2 608 628 428**
8	-	3	8	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358378	**2 608 628 376**
8	-	4	8	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358385	**2 608 628 377**
8	-	5	12,7	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358392	**2 608 628 378**

Fraise à rainurer droite PRO, deux goujures

PRO

- Pour le taillage de rainures, d'encoches et de feuillures dans le bois tendre, le bois dur et le bois composite
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE			
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	6	15,7	48	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374132	**2 608 628 440**
6	-	8	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374149	**2 608 628 441**
6	-	9,5	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374156	**2 608 628 442**
6	-	12,7	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374163	**2 608 628 443**
6	-	19	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374170	**2 608 628 444**
6,35	1/4	6,4	15,7	48	1/4	5/8	1 57/64	35.000	P2p	1	1	3165140358729	**2 608 628 411**
6,35	1/4	7,9	19,6	51	5/16	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140360999	**2 608 628 429**
6,35	1/4	9,5	19,6	51	3/8	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140358736	**2 608 628 412**
6,35	1/4	12,7	19,6	51	1/2	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140358743	**2 608 628 413**
6,35	1/4	15,9	20	51	5/8	49/64	2	35.000	P1p	1	1	4059952678863	**2 608 629 688**
6,35	1/4	19	19,6	51	3/4	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140358750	**2 608 628 414**
8	-	6	15,7	48	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358408	**2 608 628 379**
8	-	7	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358415	**2 608 628 380**
8	-	8	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358422	**2 608 628 381**

Fraise à rainurer droite PRO, deux goujures

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	-	8	25	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358330	**2 608 628 372**
8	-	9	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358439	**2 608 628 382**
8	-	10	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358446	**2 608 628 383**
8	-	10	25	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358347	**2 608 628 373**
8	-	11	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358453	**2 608 628 384**
8	-	12	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358460	**2 608 628 385**
8	-	12	31,5	62	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358354	**2 608 628 374**
8	-	13	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358477	**2 608 628 386**
8	-	14	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358361	**2 608 628 375**
8	-	15	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358484	**2 608 628 387**
8	-	16	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358491	**2 608 628 388**
8	-	18	24,6	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358507	**2 608 628 389**
8	-	20	24,6	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358514	**2 608 628 390**
8	-	22	25	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358521	**2 608 628 391**
8	-	25	19,6	51	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358538	**2 608 628 392**
12	-	10	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420273	**2 608 628 464**
12	-	12	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420280	**2 608 628 465**
12	-	16	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420297	**2 608 628 466**
12	-	18	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420303	**2 608 628 467**
12	-	20	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420310	**2 608 628 468**
12	-	25	40	81	-	-	-	33.000	P1p	1	1	3165140420327	**2 608 628 469**
12	-	30	40	81	-	-	-	26.000	P1p	1	1	3165140420334	**2 608 628 470**

PRO Router Bit Mortising

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	12,7	12,7	51	35.000	P2p	1	1	3165140358606	**2 608 628 399**

Fraises à araser

Fraise à araser PRO pour roulement inférieur

PRO

- Pour l'arasage de bois tendre, de bois dur et de bois composite, par exemple lors du taillage de formes complexes pour assortir des gabarits
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	6,4	16,2	54	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374347	**2 608 628 461**
6	-	9,5	13,7	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374354	**2 608 628 462**
6	-	12,7	12,7	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374361	**2 608 628 463**
6,35	1/4	6,4	16,2	54	1/4	41/64	2 1/8	35.000	P2p	1	1	3165140361057	**2 608 628 635**
6,35	1/4	9,5	13,7	56	3/8	17/32	2 13/64	35.000	P2p	1	1	3165140361064	**2 608 628 636**
6,35	1/4	12,7	12,7	56	1/2	1/2	2 13/64	35.000	P2p	1	1	3165140361071	**2 608 628 637**
6,35	1/4	12,7	25,4	68	1/2	1	2 11/16	35.000	P2p	1	1	4059952678900	**2 608 629 692**
8	-	9,5	25,4	68	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	13	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	25,4	68	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358095	**2 608 628 348**

Fraise à araser PRO pour roulement supérieur

PRO

- Pour l'arasage de bois tendre, de bois dur et de bois composite, par exemple lors du taillage de formes complexes pour assortir des gabarits
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6,35	1/4	12,7	9,5	56	1/2	3/8	2 13/64	35.000	P2p	1	1	4059952678832	**2 608 629 685**
6,35	1/4	15,9	25,4	70	5/8	1	2 3/4	35.000	P1p	1	1	4059952678849	**2 608 629 686**

PRO Router Bit Panel Pilot

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	8	18,6	68	35.000	P2p	1	1	3165140358323	**2 608 628 371**

Fraises pour formation d'arête

Fraise à arrondir pour défonceuse PRO

PRO

- Pour arrondir les arêtes vives des bois tendres, durs et composites
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT									INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	25,4	6,3	13,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140374293	**2 608 628 456**
6	-	31,8	9,5	16,2	-	-	-	21.000	P1p	1	1	3165140374309	**2 608 628 457**
6	-	38,1	12,7	18,6	-	-	-	14.000	P1p	1	1	3165140374316	**2 608 628 458**
6,35	1/4	15,9	1,6	7,9	5/8	1/16	5/16	35.000	P2p	1	1	4059952678887	**2 608 629 690**
6,35	1/4	19	3,2	10,5	3/4	1/8	13/32	35.000	P2p	1	1	4059952678894	**2 608 629 691**
6,35	1/4	25,4	6,4	13,1	1	1/4	33/64	35.000	P1p	1	1	3165140358828	**2 608 628 421**
6,35	1/4	31,8	9,5	16,2	1 1/4	3/8	41/64	24.000	P1p	1	1	3165140358835	**2 608 628 422**
6,35	1/4	38,1	12,7	18,6	1 1/2	1/2	47/64	15.000	P1p	1	1	3165140358842	**2 608 628 423**
8	-	18,7	3	10,2	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358057	**2 608 628 344**
8	-	20,7	4	10,2	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358002	**2 608 628 339**
8	-	24,7	6	13,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358019	**2 608 628 340**
8	-	28,7	8	15,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358026	**2 608 628 341**
8	-	32,7	10	16,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358033	**2 608 628 342**
8	-	36,7	12	18,6	-	-	-	25.000	P1p	1	1	3165140358040	**2 608 628 343**
8	-	42,7	15	21,6	-	-	-	16.000	P1p	1	1	3165140358064	**2 608 628 345**
12	-	36,7	12	19	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420341	**2 608 628 471**

PRO Router Bit Ovolo

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	25,4	6,3	14	46	-	-	-	-	33.000	P1p	1	1	3165140374323	**2 608 628 459**
6,35	1/4	25,4	6,3	14	46	1	1/4	35/64	1 13/16	35.000	P1p	1	1	3165140358859	**2 608 628 424**
8	-	25,4	6,3	14	46	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358163	**2 608 628 355**

PRO Router Bit Chamfer

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT												INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Largeur (B), pouce	Angle, degrés	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	34,9	14,7	56	11,1	-	-	-	-	45	20.000	P1p	1	1	3165140374217	**2 608 628 448**
6,35	1/4	34,9	14,7	56	11,1	1 3/8	37/64	2 13/64	7/16	45	23.000	P1p	1	1	3165140358774	**2 608 628 416**
8	-	23,7	11,7	51	5,5	-	-	-	-	25	35.000	P1p	1	1	3165140358125	**2 608 628 351**
8	-	35	14,7	56	11,2	-	-	-	-	45	35.000	P1p	1	1	3165140358132	**2 608 628 352**

PRO Router Bit Staff Bead

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	20,6	16	31,5	64	30.000	P1p	1	1	3165140358156	**2 608 628 354**

PRO Router Bit Guided Staff Bead

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	27,8	6	18,6	63	33.000	P1p	1	1	3165140358217	**2 608 628 360**

PRO Router Bit Cove

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	25,4	6,4	12,7	54	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140374286	**2 608 628 455**
6,35	1/4	25,4	6,4	12,7	54	1	1/4	1/2	2 1/8	35.000	P1p	1	1	3165140358811	**2 608 628 420**
8	-	20,7	4	8,7	53	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358224	**2 608 628 361**
8	-	24,7	6	12,7	53	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358231	**2 608 628 362**
8	-	28,7	8	12,7	54	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358248	**2 608 628 363**
8	-	32,7	10	13,7	55	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358255	**2 608 628 364**
8	-	36,7	12	15,6	58	-	-	-	-	29.000	P1p	1	1	3165140358262	**2 608 628 365**
12	-	36,7	12	16	70	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420372	**2 608 628 474**

PRO Router Bit Classical Cove

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	28,5	6,3	13,2	54	35.000	P1p	1	1	3165140358170	**2 608 628 356**
8	35	9,5	16,2	59	30.000	P1p	1	1	3165140358194	**2 608 628 358**

PRO Router Bit Roman Ogee

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT													INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Largeur (B), pouce	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	28,6	4	12,4	54	8	-	-	-	-	-	32.000	P1p	1	1	3165140374279	**2 608 628 454**
6,35	1/4	28,6	4	12,4	54	8	1 1/8	5/32	31/64	2 1/8	5/16	35.000	P1p	1	1	3165140358804	**2 608 628 419**
8	-	28,6	4	12,4	54	8	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358552	**2 608 628 394**
8	-	38,1	6,3	17,1	61	12,7	-	-	-	-	-	24.000	P1p	1	1	3165140358569	**2 608 628 395**

PRO Router Bit Classical Roman Ogee

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	35	4,8	14	57	11,2	34.000	P1p	1	1	3165140358545	**2 608 628 393**

PRO Router Bit Ogee Fillet

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	31,8	4,8	12,4	54	35.000	P1p	1	1	3165140358187	**2 608 628 357**
8	38	6,4	15,7	57	29.000	P1p	1	1	3165140358200	**2 608 628 359**

PRO Router Bit Classical Ogee

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	31,8	4,8	14	57	9,6	35.000	P1p	1	1	3165140358576	**2 608 628 396**

PRO Router Bit Cove and Bead

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	42,9	6,3	17,7	60	15,1	21.000	P1p	1	1	3165140358583	**2 608 628 397**

Fraises pour formation de surface

PRO Router Bit Cove and Bead Groove

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	12,7	2,4	12,4	46	35.000	P2p	1	1	3165140358590	**2 608 628 398**

PRO Router Bit Core Box

PRO

▶ Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	6,4	3,2	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374330	**2 608 628 460**
6	-	9,5	4,7	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374248	**2 608 628 451**
6	-	12,7	6,3	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374231	**2 608 628 450**
6	-	15,9	8	12,4	45	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374255	**2 608 628 452**
6	-	25,4	12,7	15,6	48	-	-	-	-	29.000	P1p	1	1	3165140374262	**2 608 628 453**
6,35	1/4	6,4	3,2	9,2	40	1/4	1/8	23/64	1 37/64	35.000	P2p	1	1	3165140358866	**2 608 628 425**
6,35	1/4	9,5	4,8	9,2	40	3/8	3/16	23/64	1 37/64	35.000	P2p	1	1	3165140361026	**2 608 628 632**
6,35	1/4	12,7	6,4	9,2	40	1/2	1/4	23/64	1 37/64	35.000	P2p	1	1	3165140358798	**2 608 628 418**
6,35	1/4	15,9	7,9	12,4	45	5/8	5/16	31/64	1 49/64	35.000	P2p	1	1	3165140361033	**2 608 628 633**
6,35	1/4	25,4	12,7	15,6	48	1	1/2	39/64	1 57/64	32.000	P1p	1	1	3165140361040	**2 608 628 634**
8	-	8	4	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358286	**2 608 628 367**
8	-	12	6	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358293	**2 608 628 368**
8	-	16	8	12,4	45	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358309	**2 608 628 369**
8	-	20	10	12,4	46	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358316	**2 608 628 370**
12	-	16	8	12,7	54	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420358	**2 608 628 472**
12	-	24	12	15,9	57	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420365	**2 608 628 473**

PRO Router Bit Beading

PRO

▶ Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	9,5	3,2	10,2	41	35.000	P2p	1	1	3165140358668	**2 608 628 405**

Fraise à rainurer en V pour défonceuse PRO

PRO

- Pour la tailler des rainures en V dans les surfaces en bois tendre, dur et composite
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Angle, degrés	Hélice	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	6,4	9,2	45	-	-	-	90	1	35.000	P2p	1	1	3165140374187	**2 608 628 445**
6	-	9,5	12,4	45	-	-	-	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140374194	**2 608 628 446**
6	-	12,7	12,4	45	-	-	-	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140374200	**2 608 628 447**
6,35	1/4	6,4	9,2	45	1/4	23/64	1 49/64	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140361002	**2 608 628 630**
6,35	1/4	9,5	12,4	45	3/8	31/64	1 49/64	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140361019	**2 608 628 631**
6,35	1/4	12,7	12,4	45	1/2	31/64	1 49/64	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140358767	**2 608 628 415**
8	-	11	13,7	45	-	-	-	60	2	35.000	P2p	1	1	3165140358675	**2 608 628 406**
8	-	16	15,7	45	-	-	-	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140358682	**2 608 628 407**

Forets de menuiserie

PRO Router Bit Rabbeting

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Largeur (B), pouce	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	25,4	12,4	54	6,4	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140374224	**2 608 628 449**
6,35	1/4	25,4	12,4	54	6,4	1	31/64	2 1/8	1/4	35.000	P1p	1	1	3165140358781	**2 608 628 417**
8	-	31,8	12,5	54	9,6	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358118	**2 608 628 350**

Fraise à rainurer pour défonceuse PRO

PRO

- Pour le fraisage d'assemblages à rainure et de languettes dans les bois tendres, durs et composites
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Largeur (B), pouce	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6,35	1/4	31,8	6,4	51	9,6	1 1/4	1/4	2	3/8	35.000	P2p	1	1	4059952678856	**2 608 629 687**
8	-	32	3	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358620	**2 608 628 401**
8	-	32	4	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358637	**2 608 628 402**
8	-	32	5	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358644	**2 608 628 403**
8	-	32	6	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358651	**2 608 628 404**

PRO Router Bit Tongue Jointing

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Largeur (B), mm	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	25	5	58	8	31.000	P1p	1	1	3165140358149	**2 608 628 353**

Fraise à rainurer à queue d'aronde PRO

PRO

- Pour la coupe d'assemblages en queue d'aronde dans les bois tendres, durs et composites
- Très efficace pour les ébénistes, les menuisiers et les charpentiers : Précision
- Conçu pour le défonçage du bois
- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Ø de queue pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L) pouces	Longueur totale (G) pouces	Largeur (B), pouce	Angle, degrés	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6,35	1/4	12,8	12	52	1/2	15/32	2 3/64	1/2	15	35.000	P2p	1	1	4059952678870	**2 608 629 689**
8	-	14	14	55	-	-	-	-	15	35.000	P1p	1	1	3165140358699	**2 608 628 408**

Coffrets de fraises

PRO Router Bit Straight Set, 6 pcs

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement mm	Emmanchement en pouces	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (G), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (G) pouces	Longueur totale (G) pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	6 8 10 12 16 20	20 20 30 30 30 30	54 50 60 60 60 60	-	-	-	P1k	6	1	3165140957960	**2 607 017 465**
8	-	6 8 10 12 16 20	20 20 30 30 30 30	54 50 60 60 60 60	-	-	-	P1k	6	1	3165140957977	**2 607 017 466**
6,35	1/4	-	-	-	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4	25/32 25/32 1 1 3/16 1 3/16 1 3/16	2 1/8 1 31/32 2 11/64 2 23/64 2 23/64 2 23/64	P1k	6	1	3165140957984	**2 607 017 467**

PRO Router Bit Trim and Edging Set, 6 pcs

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement mm	Emmanchement en pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (G), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (G) pouces	Longueur totale (G) pouces	Angle, degrés	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	19	3	10	51	-	-	-	-	-	P1k	6	1	3165140957991	**2 607 017 468**
		25	6	13	55					-					
		25	-	13	54					25					
		35	-	16	56					45					
		13	-	25	65					-					
		16	-	25	65					-					
8	-	19	3	10	51	-	-	-	-	-	P1k	6	1	3165140958004	**2 607 017 469**
		25	6	13	55					-					
		25	-	13	54					25					
		35	-	16	56					45					
		13	-	25	65					-					
		16	-	25	65					-					
-	1/4	-	-	-	-	3/4	1/8	3/8	2 1/64	-	P1k	6	1	3165140958011	**2 607 017 470**
						1	1/4	1/2	2 11/64	-					
						1	-	1/2	2 1/8	25					
						1 3/8	-	5/8	2 13/64	45					
						1/2	-	1	2 9/16	-					
						5/8	-	1	2 9/16	-					

PRO Router Bit Mixed Set, 15 pcs

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement mm	Emmanchement en pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (G), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (G) pouces	Longueur totale (G) pouces	Angle, degrés	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	13	-	25	65	-	-	-	-	-	P1k	15	1	3165140958028	**2 607 017 471**
		16	-	25	65					-					
		13	-	12	49					12					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		27	4	12	52					-					
		29	10	12	54					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
8	-	13	-	25	65	-	-	-	-	-	P1k	15	1	3165140958035	**2 607 017 472**
		16	-	25	65					-					
		13	-	12	49					12					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		27	4	12	52					-					
		29	10	12	54					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
-	1/4	-	-	-	-	1/2	-	1	2 9/16	-	P1k	15	1	3165140958042	**2 607 017 473**
						5/8	-	1	2 9/16	-					
						9/16	-	1/2	1 59/64	12					
						1 3/8	-	5/8	2 13/64	45					
						1	-	1/2	2 1/8	25					
						5/8	-	11/16	1 31/32	60					
						1 1/4	-	5/32	1 31/32	-					
						1 1/4	-	1/2	2 1/8	-					
						1 1/16	5/32	1/2	2 3/64	-					
						1 1/8	3/8	1/2	2 1/8	-					
						3/4	1/8	3/8	2 1/64	-					
						1	1/4	1/2	2 11/64	-					
						1 1/4	-	25/32	2 1/8	-					
						1 1/2	-	1 3/16	2 23/64	-					
						5/8	-	1 3/16	2 23/64	-					

PRO Router Bit Mixed Set, 30 pcs

PRO

- Emmanchement cylindrique compatible avec les défonceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement mm	Emmanchement en pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (G), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (G) pouces	Longueur totale (G) pouces	Angle, degrés	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	-	4	-	15	50	-	-	-	-	-	P1k	30	1	3165140958059	**2 607 017 474**
		6	-	20	54					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		12	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
		20	-	30	60					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		29	8	13	55					-					
		32	10	16	58					-					
		38	12	19	60					-					
		13	-	25	65					-					
		13	-	13	52					-					
		16	-	25	65					-					
		8	-	19	60					-					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		16	-	16	48					90					
		13	-	12	49					12					
		27	4	12	52					-					
		12	6	10	43					-					
		20	10	13	45					-					
		22	6	12	54					-					
		29	10	12	54					-					
		32	5	14	54					-					
		12	-	13	42					-					
8	-	4	-	15	50	-	-	-	-	-	P1k	30	1	3165140958066	**2 607 017 475**
		6	-	20	54					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		12	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
		20	-	30	60					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		29	8	14	55					-					
		32	10	16	58					-					
		38	12	19	60					-					
		13	-	25	65					-					
		13	-	13	52					-					
		16	-	25	65					-					
		8	-	19	60					-					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		16	-	16	48					90					
		13	-	12	49					12					
		27	4	12	52					-					
		12	6	10	43					-					
		20	10	13	45					-					
		22	6	12	54					-					
		29	10	12	54					-					
		32	5	14	54					-					
		12	-	13	42					-					

PRO Router Bit Mixed Set, 30 pcs

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT											INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Emmanchement mm	Emmanchement en pouces	Diamètre (D) mm	Rayon (R1), mm	Longueur de travail (G), mm	Longueur totale (G), mm	Diamètre (D) pouces	Rayon (R1) pouces	Longueur de travail (G) pouces	Longueur totale (G) pouces	Angle, degrés	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
-	1/4	-	-	-	-	5/32	-	19/32	1 31/32	-	P1k	30	1	3165140958073	**2 607 017 476**
						1/4	-	25/32	2 1/8	-					
						5/16	-	25/32	1 31/32	-					
						3/8	-	1	2 11/64	-					
						1/2	-	1 3/16	2 23/64	-					
						5/8	-	1 3/16	2 23/64	-					
						3/4	-	1 3/16	2 23/64	-					
						3/4	1/8	3/8	2 1/64	-					
						1	1/4	1/2	2 11/64	-					
						1 1/8	5/16	9/16	2 11/64	-					
						1 1/4	3/8	5/8	2 9/32	-					
						1 1/2	1/2	3/4	2 23/64	-					
						1/2	-	1	2 9/16	-					
						1/2	-	1/2	2 3/64	-					
						5/8	-	1	2 9/16	-					
						5/16	-	3/4	2 23/64	-					
						1 1/4	-	5/32	1 31/32	-					
						1 1/4	-	1/2	2 1/8	-					
						1 3/8	-	5/8	2 13/64	45					
						1	-	1/2	2 1/8	25					
						5/8	-	11/16	1 31/32	60					
						5/8	-	5/8	1 57/64	90					
						9/16	-	1/2	1 59/64	12					
						1 1/16	5/32	1/2	2 3/64	-					
						1/2	1/4	3/8	1 11/16	-					
						3/4	3/8	1/2	1 49/64	-					
						7/8	1/4	1/2	2 1/8	-					
						1 1/8	3/8	1/2	2 1/8	-					
						1 1/4	3/16	9/16	2 1/8	-					
						1/2	-	1/2	1 21/32	-					

Fraises à rainurer droit Expert for Wood

Fraises à rainurer droit Expert for Wood, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les éléments de construction revêtus en bois et dérivés, les bois massifs et les panneaux

expert Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	3165140802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	3165140802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	3165140802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	3165140802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	3165140802024	**2 608 629 355**

Fraises à rainurer droit Expert for Wood, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les éléments de construction revêtus en bois et dérivés, les bois massifs et les panneaux

expert Wood



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	8	19	52	P1p	1	1	3165140802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	3165140802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	3165140802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	3165140802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	3165140802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	3165140802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	3165140802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	3165140802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	3165140802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	3165140802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	3165140802130	**2 608 629 366**

Fraises à mortaiser pour charnières Expert for Wood

Fraises à mortaiser pour charnières Expert for Wood, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les éléments de construction revêtus en bois et dérivés, les bois massifs et les panneaux

expert Wood

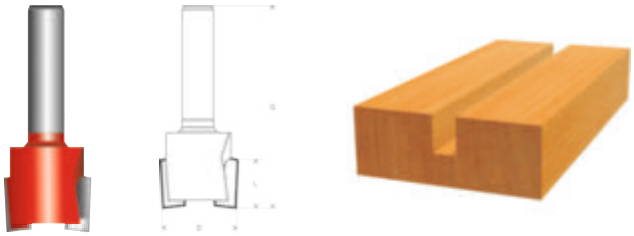

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	19	12,5	51	P1p	1	1	3165140802147	**2 608 629 367**

Fraises à rainurer Expert for Wood Laminate

Fraises à rainurer Expert for Wood Laminate avec centrage à roulement à billes en bas, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- Pour l'arasage des parties collées qui dépassent, par exemple sur des panneaux de meubles laminés
- Le roulement à billes permet de travailler sans gabarit
- **Conviennent pour** les éléments de construction revêtus en bois et dérivés, les bois massifs et les panneaux

expert Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	3165140802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	3165140802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	3165140802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	3165140802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	3165140802314	**2 608 629 384**

Fraises à rainurer Expert for Wood Laminate avec centrage à roulement à billes en haut, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Convient parfaitement au** routage avec modèles ou guides
- **Convient aux** pièces à usiner stratifiées en matériaux dérivés du bois ou en bois massif et aux panneaux de bois tendre et dur

expert Wood





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	16	20	60	P1p	1	1	3165140802321	**2 608 629 385**

Fraises à rainurer Expert for Wood

Fraises à rainurer Expert for Wood, trois canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Pour** les éléments de construction revêtus en bois et dérivés, les bois massifs et les panneaux
- La fraise circulaire à rainurer 2 608 629 387 est idéale pour l'insertion de chevilles plates

expert Wood



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Longueur de travail (L), mm	Diamètre (D) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	2	50,8	PC1a	1	1	3165140802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	3165140802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	3165140802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	3165140802345	**2 608 629 387**

Emmanchement pour fraise à rainurer Expert for Wood avec centrage à roulement à billes

- Tige pour l'utilisation avec des fraises circulaires à rainurer « Expert for »

expert Wood



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	8	22	60,3	P1p	1	1	3165140802376	**2 608 629 390**

Fraises à arrondir Expert for Wood avec centrage à roulement à billes, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les bois massifs tendres et durs et les panneaux

expert Wood



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Rayon (R1), mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	3165140802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	3165140802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	3165140802239	**2 608 629 376**
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	3165140802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	3165140802253	**2 608 629 378**

Fraises à chanfreiner Expert for Wood

Fraises à chanfreiner Expert for Wood avec centrage à roulement à billes, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les éléments de construction revêtus en bois et dérivés, les bois massifs et les panneaux

expert Wood



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Angle, degrés	Longueur de travail (L), mm	Largeur (B), mm	Diamètre (D) mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	3165140802260	**2 608 629 379**

Fraises à canneler Expert for Wood, carbure

Fraises à canneler Expert for Wood, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les bois massifs tendres et durs et les panneaux

expert Wood



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Rayon (R1), mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	3165140802154	**2 608 629 368**

Fraises à rainurer en V Expert for Wood

Fraises à rainurer en V Expert for Wood, deux canaux d'évacuation de la poussière, carbure

- **Conviennent pour** les bois massifs tendres et durs et les panneaux



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø de queue mm	Angle, degrés	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	3165140802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	3165140802178	**2 608 629 370**

Sets de centrage à roulement à billes Expert for Wood

- Roulements à billes et rondelles comme pièces de rechange pour toutes les fraises de la gamme "Expert for".
- Il est possible d'obtenir un résultat de fraisage différent en installant des roulements à billes de différentes tailles, par exemple grâce à une fraise à arrondir.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + rondelle 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + rondelle 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	3165140802383	**2 608 629 391**

Accessoires pour fraiseuses à lamelles

Flasques de serrage pour fraiseuses à lamelles Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Ø d'alésage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Flasque **Pour** GFF 22 A Professional					
20	P0b	1	1	3165140184380	**3 605 700 155**

Chevilles lamelles pour fraiseuses à lamelles Bosch

- Pour des assemblages parfaitement ajustés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Chevilles plates nº 0							
45	15	4	P1d	50	1	3165140081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	3165140032971	**2 607 000 147**
Chevilles plates nº 10							
55	19	4	P1d	50	1	3165140093880	**2 607 000 797**
			C0a	1.000	1	3165140032988	**2 607 000 148**
Chevilles plates nº 20							
60	23	4	P1d	50	1	3165140012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	3165140032995	**2 607 000 149**

FERS DE RABOT UNIVERSELS

Adaptés à tous les rabots portatifs courants.

	Fers de rabot PRO	Fers de rabot PRO
Numéro page	**102477207**	**102609600**
Type	**CARBIDE**	**HSS**
Réversible	✓	–
DIMENSIONS		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	–
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	–
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	✓
	LONG LIFE	
MATÉRIAUX		
Bois dur	✓	✓
Bois tendre	✓	✓
Bois composites	✓	✓

Fers de rabot universels pour rabots portatifs

Fer pour rabot PRO

PRO

- Pour le rabotage du bois, par exemple lors du remodelage et de l'ajustement de la taille des pièces en bois et de leurs extrémités lors de travaux d'installation
- Très efficace pour les menuisiers et les charpentiers : Longue durée de vie
- Conçu pour le rabotage du bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le fer pour rabot PRO est idéal pour les menuisiers et les charpentiers qui ont besoin d'un fer pour rabot durable pour façonner et aplanir le bois. Sa lame réversible conçue en carbure de haute qualité offre des performances durables et vous garantit que l'arête de coupe reste tranchante. 1) Arête de coupe en carbure pour des performances efficaces et durables. 2) Lame réversible pour une meilleure durée de vie du produit.								
	56	5,5	1,1	C1b	2	1	4059952673332	**2 608 635 900**
	82	5,5	1,1	C1b	1	1	4059952673356	**2 608 635 902**
				C1b	2	1	4059952673363	**2 608 635 903**
				P1k	10	1	4059952673370	**2 608 635 904**
Le fer pour rabot PRO est un excellent choix pour les menuisiers et les charpentiers qui ont besoin d'un fer de rabot durable pour façonner et aplanir le bois. Sa lame réversible est fabriquée en carbure de haute qualité pour garantir que l'arête de coupe reste tranchante et offre des performances durables. 1) Arête de coupe en carbure pour des performances efficaces et durables. 2) Lame réversible pour une durée de vie plus longue du produit.								
	56	5,5	1,1	P1k	10	1	4059952673349	**2 608 635 901**

Fer pour rabot PRO

PRO

- Pour le rabotage du bois, par exemple lors du remodelage et de l'ajustement de la taille des pièces en bois et de leurs extrémités lors de travaux d'installation
- Très efficace pour les menuisiers et les charpentiers : Longue durée de vie
- Conçu pour le rabotage du bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le fer pour rabot PRO est idéal pour les menuisiers et les charpentiers qui ont besoin d'un fer pour rabot durable pour façonner et aplanir le bois. Il est doté d'une lame en acier rapide réaffûtable pour raboter efficacement tous les types de bois.								
	82	29	3	C1b	2	1	4059952673387	**2 608 635 905**

Coffret de fers pour rabot PRO

PRO



- Pour le rabotage du bois, par exemple lors du remodelage et de l'ajustement de la taille des pièces en bois et de leurs extrémités lors de travaux d'installation
- Très efficace pour les menuisiers et les charpentiers : Longue durée de vie
- Conçu pour le rabotage du bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Largeur mm	Hauteur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Le coffret de fers pour rabot PRO vous permet d'essayer les lames en carbure avec votre rabot à l'aide de fers de rabot HSS traditionnels. Ce coffret comprend des adaptateurs et des fers réversibles pour rabot avec arêtes de coupe en carbure pour vous aider à ajuster facilement la taille et la forme de vos pièces en bois, encore et encore. Dimensions des fers pour rabot : 82 mm x 5,5 mm x 1,1 mm Dimensions de l'adaptateur : 82 mm x 29 mm x 3 mm							
82	5,5	1,1	PC1b	1	1	6949509230423	**2 608 838 999**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Coupez les matériaux efficacement.

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LE BOIS

Trouvez la lame adaptée pour chaque application sur bois.

	Hardwood fast	Hardwood 2-side clean	Wood 2-side clean	Laminate clean	Laminate clean	Hardwood clean curve	Hardwood clean
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
Numéro page	449	451	452	454	455	455	456
Types de lames disponibles	1	2	3	1	1	1	4
Emmanchement en T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emmanchement en U	–	–	–	–	–	–	–
	UP TO 45×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE
MATÉRIAUX							
Bois tendre	–	–	✓	–	–	–	–
Contreplaqué	–	–	✓	–	–	–	–
Bois dur, panneau aggloméré, MDF	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Panneaux mélaminés, plans de travail de cuisine	–	✓	–	–	–	–	✓
Parquets stratifiés, sols vinyles	–	–	–	✓	✓	✓	–
Composites bois-plastique (WPC)	✓	–	–	–	–	–	–
Bois de chantier	–	–	–	–	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	Hardwood clean reverse	Hardwood fast	Hardwood fast	Wood Precise	Progressor for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	PRO	PRO	PRO	PRO				
	457	458	458	459	460	460	461	462
	1	1	1	3	1	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	PRECISION				
	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	✓	–	–	✓	–

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR MÉTAL

Faites la coupe dont vous avez besoin.

	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Métal	Metal thick and thin	Metal curve
	EXPERT	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**
Numéro page	463	465	466	467	468
Types de lames disponibles	2	2	3	1	1
Emmanchement en T	✓	✓	✓	✓	✓
Emmanchement en U	–	–	–	–	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 2x* LONG LIFE	UP TO 2x* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
MATÉRIAUX					
Tôle	–	–	✓	✓	✓
Tôle perforée	–	–	✓	✓	✓
Aluminium, tôles et tuyaux non ferreux, profilés	–	–	–	–	–
Tôles d'acier inoxydable	✓	✓	–	–	–
Profilés, tuyaux (fermés)	–	–	–	✓	–
Profilés (ouverts)	–	–	–	✓	–
Panneaux sandwich métalliques	–	–	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	Metal Pipes and Profiles	Alu	Alu curve	Metal Sandwich	Metal Sandwich precise	Basic for Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
	468	469	470	470	471	471
	2	1	1	1	1	4
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	
	✓	–	–	–	–	✓
	✓	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	–

LAMES DE SCIE SAUTEUSE MULTI MATERIAL

Abordez n'importe quelle combinaison de matériaux.

	Multi Material thick and thin	Multi Material thick and thin
	EXPERT	**PRO**
Numéro page	472	473
Types de lames disponibles	1	1
Emmanchement en T	✓	✓
Emmanchement en U	–	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5x* LONG LIFE

MATÉRIAUX

Bois de construction avec vis trempées	✓	–
Bois de construction clouté	✓	✓
Tuyaux, tôles d'acier, profilés	✓	✓
Aluminium, tôles et tuyaux non ferreux, profilés	✓	✓
Plastique renforcé de fibres de verre/époxy	✓	–
Feuilles plastiques, tuyaux et profilés	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LAMES DE SCIES SAUTEUSES POUR PLASTIQUE

Pour les matériaux les plus avancés.

	Plastic Composites Clean	Carbon Fibre clean	Plastics PMMA clean	Plastics PVC clean	Plastics PP clean	Plastics PC clean	Soft Material
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Numéro page	474	475	476	476	477	478	478
Types de lames disponibles	1	1	1	2	1	1	1
Emmanchement en T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emmanchement en U	–	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION	PRECISION	PRECISION	PRECISION
MATÉRIAUX							
Composites bois-plastique (WPC)	✓	–	–	–	–	–	–
CFRP (polymère renforcé de fibres de carbone)	–	✓	–	–	–	–	–
GFRP (polymère renforcé de fibres de verre)	–	✓	–	–	–	–	–
Composites de surface solides	✓	–	–	–	–	–	–
PMMA	–	–	✓	–	–	–	–
PVC, PA, PS	–	–	–	✓	–	–	–
PP, PE	–	–	–	–	✓	–	–
PC	–	–	–	–	–	✓	–
Caoutchouc et autres matériaux tendres	–	–	–	–	–	–	✓

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR MATÉRIAUX MINÉRAUX

Lames pour applications spéciales.

	Fibre Plaster	Soft Tile Clean	Carrelage tendre	Fibre Insulation precise
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
Numéro page	479	481	482	482
Types de lames disponibles	2	1	1	1
Emmanchement en T	✓	✓	✓	✓
Emmanchement en U	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION
MATÉRIAUX				
Panneau de cloison sèche, fibro-ciment	✓	–	–	–
Béton cellulaire	✓	–	–	–
Revêtements muraux en céramique tendre	–	✓	✓	–
Matériaux isolants minéraux non synthétiques (laine de roche, laine de verre)	–	–	–	✓

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS DU BOIS DUR ET DES MATÉRIAUX DE MENUISERIE ABRASIFS

Lames EXPERT Hardwood fast

EXPERT

ASSORTIMENT: T 144 DHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Pas de dents progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs
3. Coupe rapide avec corps de lame conique
4. Dents tranchantes en carbure produites par un meulage en « biseau supérieur »

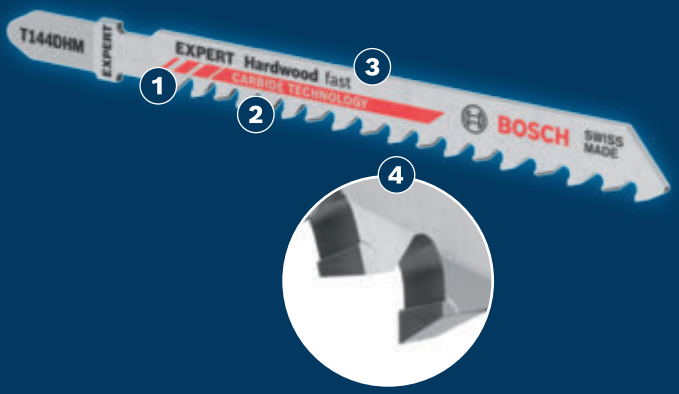

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45×* LONG LIFE

Lame de scie sauteuse EXPERT Hardwood fast T144DHM

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites rapides dans le bois dur ou les matériaux abrasifs, par exemple lors de la pose de lames de plancher de terrasse, pour la pose de terrasse en composite bois-plastique ou la découpe de panneaux en fibres de plâtre ou en fibro-ciment
- Idéale pour les menuisiers : durable et efficace
- Dure jusqu'à 45 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T144D
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	5	4059952657332	**2 608 901 706**
					C1b	3	1	4059952537658	**2 608 900 541**
					P1h	10	1	4053423247817	**2 608 901 816**

COUPE SANS ÉCLAT DE HAUTE PRÉCISION DE PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS

Lames EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 308 BF

1. Coupe sans éclat des deux côtés avec 2-side Clean Geometry
2. Dents extra tranchantes produites par meulage de précision
3. Associe des dents dures et un corps flexible grâce au soudage bimétal

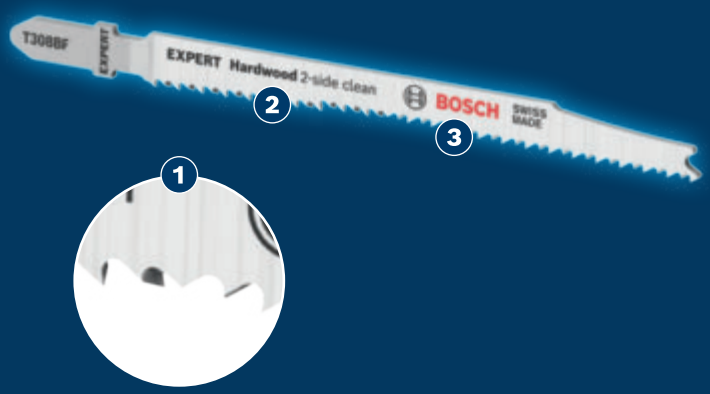

PRECISION

Lame de scie sauteuse EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes droites sans éclat dans des panneaux de matériaux plastifiés tels que les comptoirs de cuisine
- Idéale pour les aménageurs et les charpentiers : finition précise et de qualité
- Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	2	13	5	50	C1b	2	5	4059952657400	**2 608 901 713**
					C1b	3	10	4059952537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	4059952537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	4059952537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	4059952537702	**2 608 900 546**

COUPE SANS ÉCLAT DE HAUTE PRÉCISION DE PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS

Lames EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 308 BFP

1. Coupe sans éclat des deux côtés avec 2-side Clean Geometry
2. Dents extra tranchantes produites par meulage de précision
3. Associe des dents dures et un corps flexible grâce au soudage bimétal
4. Une lame plus épaisse offre une stabilité supplémentaire pour une coupe précise

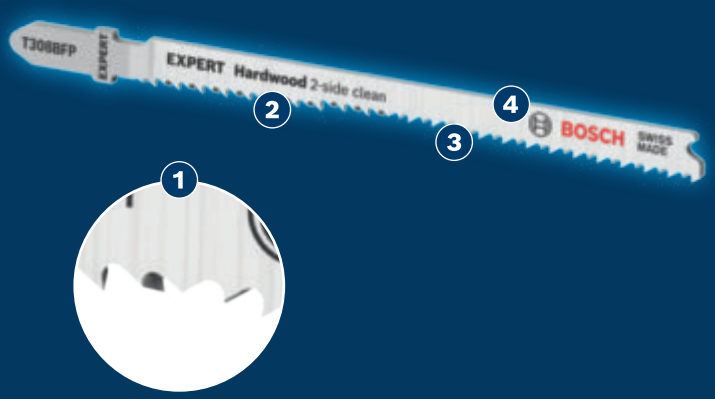

PRECISION

Lame de scie sauteuse EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes angulaires précises et sans éclat dans des matériaux très épais tels que les plans de travail de cuisine
- Idéale pour les aménageurs et les charpentiers : finition précise et de qualité
- Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	2	13	5	50	C1b	2	5	4059952657417	**2 608 901 714**
					C1b	3	10	4059952537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	4059952537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	4059952549682	**2 608 901 181**

COUPE HAUTE PRÉCISION SANS ÉCLAT BOIS

Lames EXPERT Wood 2-side clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

(1) Coupe sans éclat des deux côtés avec 2-side Clean Geometry

(2) Dents extra tranchantes produites par meulage de précision

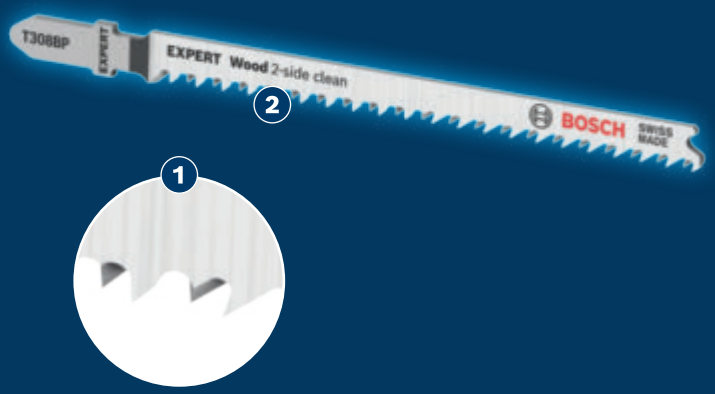

PRECISION

Lame de scie sauteuse EXPERT Wood 2-side clean T308B

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes droites sans éclat. Coupe le bois massif jusqu'à 50 mm, par exemple pour la fabrication de meubles sans ponçage
- Idéale pour les menuisiers : finition précise et de qualité
- Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	4059952657387	**2 608 901 711**
					C1b	3	10	4059952537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	4059952537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	4059952537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	4059952537771	**2 608 900 553**

Lame de scie sauteuse EXPERT Wood 2-side clean T308BO

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes arrondies sans éclat. Coupe le bois massif jusqu'à 50 mm, par exemple pour la fabrication de meubles sans ponçage
- Idéale pour les menuisiers : finition précise et de qualité
- Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	4059952657394	**2 608 901 712**
					C1b	3	10	4059952537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	4059952537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	4059952537801	**2 608 900 556**

Lame de scie sauteuse EXPERT Wood 2-side clean T308BP

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes angulaires précises et sans éclat. Coupe le bois massif jusqu'à 50 mm, par exemple pour la fabrication de meubles sans ponçage
- Idéale pour les menuisiers : finition précise et de qualité
- Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	4059952537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	4059952537825	**2 608 900 558**

LONGUE DURÉE DE VIE ET NETTETÉ DE COUPE DES STRATIFIÉS

Lames EXPERT Laminate Clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 128 BHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. La bande de carbure offre rigidité et résistance
3. Les dents fines coupent facilement les matériaux plus fins
4. Garantit une coupe propre des deux côtés avec des dents alternées

UP TO 50×* LONG LIFE | CARBIDE TECHNOLOGY

Lame de scie sauteuse EXPERT Laminate clean T128BHM

EXPERT

- Idéale pour couper les lames de parquet stratifié à la longueur voulue pendant un aménagement de magasin ou d'autres installations commerciales, pour couper des planches de revêtement de sol en vinyle renforcé de fibres ou pour découper du HPL (stratifié à haute pression) tel que le bardage des maisons
- Idéal pour les agenceurs : finition durable et de qualité
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch T101B dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
92	1,8	14	2	15	C1b	2	5	4059952657349	**2 608 901 707**
					C1b	3	1	4059952537665	**2 608 900 542**

Lame de scie sauteuse PRO Laminate clean T101BIF

PRO

- Pour des coupes nettes dans les matériaux stratifiés, par exemple les lames de revêtement de sol stratifié jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les menuisiers et les parqueteurs : Précision
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T101B
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	1,7	15	1,5	15	C1b	2	10	4059952624402	**2 608 655 091**
					C1b	5	10	3165140393416	**2 608 636 431**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood clean curve T101AOF

PRO

- Pour des coupes courbes nettes dans le bois dur et les panneaux de sol stratifié durs
- Très efficace pour les menuisiers, les poseurs de cuisine et de parquet : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T101AO
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 2x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	1,4	18	1,5	15	C1b	3	10	3165140264341	**2 608 636 225**
					C1b	5	10	3165140091848	**2 608 634 233**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood clean T101AIF

PRO

- Pour des coupes nettes dans le bois dur et les matériaux de menuiserie abrasifs, tels que les panneaux stratifiés
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T101AO
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	1,7	15	2	30	C1b	3	10	3165140264334	**2 608 636 224**
					C1b	5	10	3165140096355	**2 608 634 897**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood clean T101BF

PRO

- Pour des coupes nettes dans le bois dur et les matériaux de menuiserie abrasifs, tels que le MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T101B
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	2,7	9	3	30	C1b	2	10	4059952624419	**2 608 655 092**
					C1b	3	10	3165140264358	**2 608 636 226**
					C1b	5	10	3165140091855	**2 608 634 234**
					P1a	25	1	3165140127714	**2 608 634 988**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood clean T301CDF

PRO

- Pour des coupes nettes dans le bois dur et les matériaux abrasifs, tels que le MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T301CD
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	3,0	8	4	65	C1b	5	10	3165140264389	**2 608 636 229**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood clean reverse T101BRF

PRO

- Dents à pas fin inversées permettent d'obtenir des coupes sans éclat sur le dessus des pièces ; lame adaptée pour le bois dur et les matériaux de travail du bois abrasifs, tels que les panneaux stratifiés
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T101BR
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	2,5	10	3	30	C1b	3	10	3165140264365	**2 608 636 227**
					C1b	5	10	3165140091862	**2 608 634 235**
					P1a	25	1	3165140127721	**2 608 634 989**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood fast T144DF

PRO

- Pour des coupes rapides dans le bois dur massif et les matériaux de menuiserie abrasifs, tels que les panneaux agglomérés
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T144D
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	4.0-5.2	5-6	5	50	C1b	5	10	3165140009430	**2 608 634 567**
					P1a	25	1	3165140127738	**2 608 634 990**

Lame de scie sauteuse PRO Hardwood fast T344DF

PRO

- Pour des coupes rapides dans le bois dur et les matériaux de menuiserie abrasifs
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T344D
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



UP TO 2x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
152	4,0	6	5	100	C1b	5	10	3165140091947	**2 608 634 243**
					P1h	25	1	4059952624914	**2 608 655 116**

Lame de scie sauteuse PRO Wood precise T144DP

PRO

- Pour des coupes de précision dans le bois de résineux et les matériaux de menuiserie non abrasifs
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Corps de lame épais pour plus de précision dans les angles
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	4,0	6	5	50	C1b	2	10	4059952624372	**2 608 665 235**
					C1b	3	10	3165140264143	**2 608 633 A31**
					C1b	5	10	3165140264181	**2 608 633 A35**
					P1a	25	1	3165140264228	**2 608 633 A39**
					C1a	100	1	3165140264259	**2 608 633 A42**

Lame de scie sauteuse PRO Wood precise T344DP

PRO

- Pour des coupes de précision dans le bois de résineux, par exemple des pièces en bois de construction plus épaisses
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Corps de lame épais pour plus de précision dans les angles
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
152	4,0	6	5	100	C1b	2	10	4059952624389	**2 608 665 236**
					C1b	3	10	3165140264150	**2 608 633 A32**
					C1b	5	10	3165140264198	**2 608 633 A36**
					P1h	25	1	4059952624921	**2 608 665 240**

Lame de scie sauteuse PRO Wood precise T1044DP

PRO

- Pour des coupes de précision dans le bois de résineux, par exemple des pièces en bois de construction plus épaisses
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Corps de lame épais pour plus de précision dans les angles
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	4,0	6	5	150	C1c	2	10	4059952624396	**2 608 665 237**
					C1c	3	5	3165140623605	**2 608 667 394**

Lames de scie sauteuse - Progressor for Wood

Universelle, coupes nettes quelle que soit l'épaisseur

progressor Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

T 234 X

HCS, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre (3 - 65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres

117	2-3	C1b	3	10	3165140169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	3165140169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	3165140169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	3165140264242	**2 608 633 A41**

Lames de scie sauteuse - Clean for Wood

coupe propre

clean Wood

T 101 AO

HCS, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre, contreplaqué, panneaux replaqués (1,5 - 15 mm), spécialement adaptée aux coupes courbes

83	1,4	C1b	3	10	3165140006972	**2 608 630 559**
		C1b	5	10	3165140006798	**2 608 630 031**

T 101 B

HCS, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	3165140006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	3165140006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	3165140127660	**2 608 633 622**

Lames de scie sauteuse - Clean for Wood — coupe propre

clean Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	2,7	C1a	100	1	3165140067430	**2 608 637 876**

T 101 BR

HCS, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm), panneaux replaqués, surface propre

100	2,5	C1b	3	10	3165140091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	3165140012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	3165140127677	**2 608 633 623**

T 101 D

HCS, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (10 - 45 mm)

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140006965	**2 608 630 558**
		C1b	5	10	3165140006804	**2 608 630 032**
		C1a	100	1	3165140067447	**2 608 637 877**

T 301 CD

HCS, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (10 - 65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	3165140016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	3165140016308	**2 608 637 590**

Lames de scie sauteuse - Speed for Wood — Coupe rapide

speed Wood

T 144 D

HCS, avoyée, rectifiée
Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	3165140006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	3165140127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	3165140067478	**2 608 637 880**

T 244 D

HCS, avoyée, rectifiée
Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, spécialement adaptée aux coupes courbes

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140007221	**2 608 630 879**
		C1b	5	10	3165140006859	**2 608 630 058**
		C1a	100	1	3165140067485	**2 608 637 881**

Lames de scie sauteuse - Speed for Wood

Coupe rapide

speed Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
T 344 D							
HCS, avoyée, rectifiée Bois de construction épais, bois tendre (5 - 100 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres							
	152	4,0	C1b	3	10	3165140070942	**2 608 637 944**
			C1b	5	10	3165140264174	**2 608 633 A34**
T 744 D							
HCS, avoyée, rectifiée Bois tendre / panneaux, bois de construction épais, matériaux sandwich							
	180	4,0	C1c	3	5	3165140348591	**2 608 663 314**

Lames de scie sauteuse - Basic for Wood

économique

basic Wood

T 119 BO							
HCS, ondulée, fraisée Bois tendre (2 - 15 mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, spécialement adaptée aux coupes courbes							
	83	2,0	C1b	3	5	3165140045940	**2 608 637 788**
			C1b	5	10	3165140006941	**2 608 630 310**
			C1a	100	1	3165140067461	**2 608 637 879**
T 111 C							
HCS, avoyée, fraisée Bois tendre (4 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, coupe rapide							
	100	3,0	C1b	3	10	3165140007139	**2 608 630 808**
			C1b	5	10	3165140006811	**2 608 630 033**
			C1a	100	1	3165140067454	**2 608 637 878**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE TÔLES EN ACIER INOXYDABLE

Lames EXPERT Stainless Steel

EXPERT

ASSORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. La bande de carbure offre rigidité et résistance

UP TO 50×* LONG LIFE | CARBIDE TECHNOLOGY

Lame de scie sauteuse EXPERT Stainless Steel T118AHM

EXPERT

- Le choix idéal pour effectuer des coupes droites dans des tôles en acier inoxydable, par exemple des coupes d'ajustement dans des armatures industrielles, pour l'ingénierie mécanique et les machines, et pour les applications de construction telles que les ascenseurs et les escaliers mécaniques
- Idéal pour les métalliers : durable et précise
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118G dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	1,1	23	1,5	3	C1b	2	5	4059952657363	**2 608 901 709**
					C1b	3	1	4059952537856	**2 608 900 561**

Lame de scie sauteuse EXPERT Stainless Steel T118EHM

EXPERT

- Le choix idéal pour effectuer des coupes droites dans des tôles en acier inoxydable, par exemple des coupes d'ajustement dans des armatures industrielles, pour l'ingénierie mécanique et les machines, et pour les applications de construction telles que les ascenseurs et les escaliers mécaniques
- Idéal pour les métalliers : durable et précise
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118G dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50 | LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	4059952537863	**2 608 900 562**

Lame de scie sauteuse EXPERT Tough Metal Thick T155HHM

EXPERT

- Idéale pour effectuer des coupes droites dans du métal épais et résistant, comme des coupes dans des tôles en acier inoxydable, des coupes d'ajustement dans des armatures industrielles, pour l'ingénierie mécanique et les machines, et pour les applications de construction telles que les ascenseurs et les escaliers mécaniques.
- Idéale pour les métalliers : durable et efficace.
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118B
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
					Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
					C1b	3	1	4053423337808	**2 608 902 482**

Lame de scie sauteuse PRO Stainless Steel T118GFS

PRO

- Pour une longue durée de vie lors de la découpe de tôles très fines en acier inoxydable entre 0,5 et 1,5 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118G
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	0,8	32	0,5	1,5	C1b	5	10	3165140451840	**2 608 636 496**

Lame de scie sauteuse PRO Stainless Steel T118EFS

PRO

- Pour une longue durée de vie lors de la découpe de tôles fines en acier inoxydable entre 1,5 et 4 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118B
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	1,4	18	1,5	4	C1b	5	10	3165140451857	**2 608 636 497**

Lame de scie sauteuse PRO Metal thin T121GFC

PRO

- Dents revêtues de nitrure d'aluminium-titane (AlTiN) pour une coupe durable des tôles fines et des tôles perforées
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118G
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
92	0,8	32	0,5	1,5	C1b	2	1	4059952624433	**2 608 655 094**
					C1b	3	1	4059952624747	**2 608 655 103**
					C1b	5	1	4059952624754	**2 608 655 104**

Lame de scie sauteuse PRO Metal medium T121AFC

PRO

- Dents revêtues de nitrure d'aluminium-titane (AlTiN) pour une coupe durable des tôles moyennes à fines et des tôles perforées
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118A
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
92	1,2	21	1	3	C1b	2	1	4059952624440	**2 608 655 095**
					C1b	3	1	4059952624761	**2 608 655 105**
					C1b	5	1	4059952624778	**2 608 655 106**
					P1h	25	1	4059952624785	**2 608 655 107**
					C0a	100	1	4059952624792	**2 608 655 108**

Lame de scie sauteuse PRO Metal thick T121BFC

PRO

- Dents revêtues de nitrure d'aluminium-titane (AlTiN) pour une coupe durable des tôles moyennes à épaisses et des tôles perforées
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T118B
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
92	2,0	13	2,5	6	C1b	2	1	4059952624457	**2 608 655 096**
					C1b	3	1	4059952624808	**2 608 655 109**
					C1b	5	1	4059952624815	**2 608 655 110**
					P1h	25	1	4059952624822	**2 608 655 111**
					C0a	100	1	4059952624839	**2 608 655 112**

Lame de scie sauteuse PRO Metal thick and thin T123XF

PRO

- Pour une longue durée de vie lors de la coupe de métaux épais et fins, par exemple des tôles perforées entre 1,5 et 8 mm d'épaisseur, ainsi que des tuyaux et profilés jusqu'à 25 mm de diamètre
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal épais et fin
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	1,2-2,6	10-21	1,5	8	25	C1b	2	10	4059952624495	**2 608 655 100**
						C1b	3	10	3165140128049	**2 608 638 472**
						C1b	5	10	3165140128056	**2 608 638 473**
						P1a	25	1	3165140128063	**2 608 638 474**
						C1a	100	1	3165140264488	**2 608 638 700**

Lame de scie sauteuse PRO Metal curve T118EOF

PRO

- Pour les découpes arrondies dans des tôles jusqu'à 4 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	1,5	17	1,5	4	C1b	5	10	3165140091893	**2 608 634 237**

Lame de scie sauteuse PRO Metal Pipes and Profiles T321AF

PRO

- Pour la coupe durable du métal, par exemple de tubes et profilés métalliques d'un diamètre allant jusqu'à 65 mm et de murs jusqu'à 3 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de tuyaux et profilés en métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
132	1,2	21	1	3	65	C1b	5	10	3165140596992	**2 608 636 705**
						P1h	25	1	4059952639338	**2 608 655 126**

Lame de scie sauteuse PRO Metal Pipes and Profiles T321BF

PRO

- Pour la coupe durable du métal, par exemple de tubes et profilés métalliques d'un diamètre allant jusqu'à 65 mm et de murs jusqu'à 6 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de tuyaux et profilés en métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
132	2,0	2,5	13	6	65	C1b	5	10	3165140597012	**2 608 636 707**
						P1h	25	1	4059952639345	**2 608 655 127**

Lame de scie sauteuse PRO Alu T127D

PRO

- Pour une longue durée de vie lors de la coupe de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux, par exemple des tôles d'aluminium de 3 à 15 mm d'épaisseur, des tuyaux et des profilés jusqu'à 25 mm de diamètre
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe d'aluminium
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	3,0	8	3	15	25	C1b	5	10	3165140007313	**2 608 631 017**
						C1a	100	1	3165140067515	**2 608 631 966**

Lame de scie sauteuse PRO Alu curve T227D

PRO

- Pour une longue durée de vie lors de la coupe courbe de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux, par exemple des tôles d'aluminium de 3 à 15 mm d'épaisseur, des tuyaux et des profilés jusqu'à 25 mm de diamètre
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe d'aluminium
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	3,0	8	3	15	25	C1b	5	10	3165140007320	**2 608 631 030**
						C1a	100	1	3165140279475	**2 608 638 382**

Lame de scie sauteuse PRO Metal Sandwich T718BF

PRO

- Pour la coupe durable de panneaux sandwich métalliques jusqu'à 120 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Conçue pour la découpe de matériaux sandwich métalliques
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	2,0	13	120	C1b	3	5	3165140309042	**2 608 636 335**
				C1c	5	10	4059952624853	**2 608 655 114**

Lame de scie sauteuse PRO Metal Sandwich precise T1018AFP

PRO

- Pour des découpes précises de panneaux jusqu'à 150 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs : Longue durée de vie
- Conçue pour la découpe de matériaux sandwich métalliques
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	1,1	23	150	C1c	3	5	3165140704892	**2 608 636 793**
				C1c	5	5	4059952624860	**2 608 655 115**

Lames de scie sauteuse - Basic for Metal

économique

basic Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

T 118 G

HSS, ondulée, fraisée
Tôles très minces (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	3165140007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	3165140007283	**2 608 631 012**

T 118 A

HSS, ondulée, fraisée
Tôles minces (1 - 3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007399	**2 608 631 507**
		C1b	5	10	3165140007290	**2 608 631 013**
		C1a	100	1	3165140067492	**2 608 631 964**

T 118 B

HSS, ondulée, fraisée
Tôles moyennes (2,5 - 6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140007559	**2 608 631 673**
		C1b	5	10	3165140007306	**2 608 631 014**
		C1a	100	1	3165140067508	**2 608 631 965**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lames EXPERT Multi Material

EXPERT

ASSORTIMENT: T 367 XHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Pas de dents progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs
3. Dents latérales pour couper efficacement les matériaux plus épais

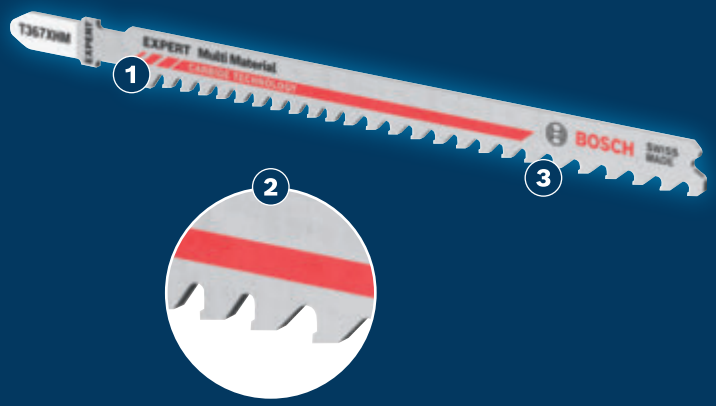

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame de scie sauteuse EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes grossières droites dans des panneaux de bois avec des bordures métalliques utilisés dans le revêtement de coffrage en béton ; coupes dans le bois avec des composants en acier intégrés comme des vis et des clous en acier trempé
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch T345XF
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
132	3,5-5,0	5-7	4	10	65	C1c	2	5	4059952657356	**2 608 901 708**
						C1b	3	1	4059952537849	**2 608 900 560**
						P1h	10	1	4053423247831	**2 608 901 818**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA COUPE DE DIVERS MATÉRIAUX

Lame de scie sauteuse PRO Multi Material thick and thin T345XF

PRO

1 Pas de dents progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs

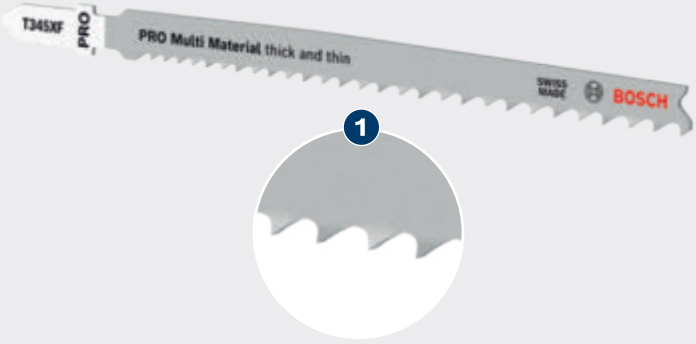

UP TO 5×* LONG LIFE

Lame de scie sauteuse PRO Multi Material thick and thin T345XF

PRO

- Pour une coupe durable de divers matériaux, par exemple du bois de construction entre 3 et 65 mm d'épaisseur avec des clous et des vis en acier de résistance standard, de l'acier jusqu'à 10 mm d'épaisseur et des composites bois-plastique
- Particulièrement utile pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame de scie sauteuse Bosch T101B/T118B
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
132	2.4-5.0	5-11	3	10	65	C1b	2	10	4059952624525	**2 608 655 101**
						C1b	3	10	3165140128018	**2 608 634 993**
						C1b	5	10	3165140128025	**2 608 634 994**
						P1a	25	1	3165140128032	**2 608 634 995**
						C1a	100	1	3165140266208	**2 608 634 486**

LONGUE DURÉE DE VIE ET NETTETÉ DE COUPE DANS LES MATÉRIAUX DE SURFACE SOLIDES ET BOIS COMPOSITES

Lames EXPERT Plastic Composites Clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 301 CHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Dents en carbure très tranchantes obtenues par meulage croisé
3. La bande de carbure offre rigidité et résistance

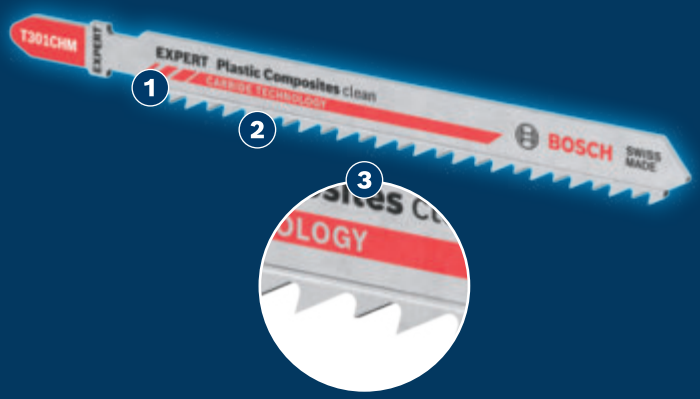

LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame de scie sauteuse EXPERT Plastic Composites clean T301CHM

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites dans les panneaux à surface rigide, nécessaires pour la réalisation de cuisines et de salles de bains à surface rigide, ainsi que pour les coupes droites dans les panneaux composites bois-plastique (WPC) lors de la pose d'une terrasse
- Idéale pour les cuisinistes : finition durable et de qualité
- Carbide Technology pour des performances de longue durée
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	4059952537900	**2 608 900 566**

LONGUE DURÉE DE VIE POUR DES COUPES NETTES DANS LA FIBRE DE CARBONE

Lames EXPERT Carbon Fibre Clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 108 BHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Dents en carbure très tranchantes obtenues par meulage croisé
3. La bande de carbure offre rigidité et résistance

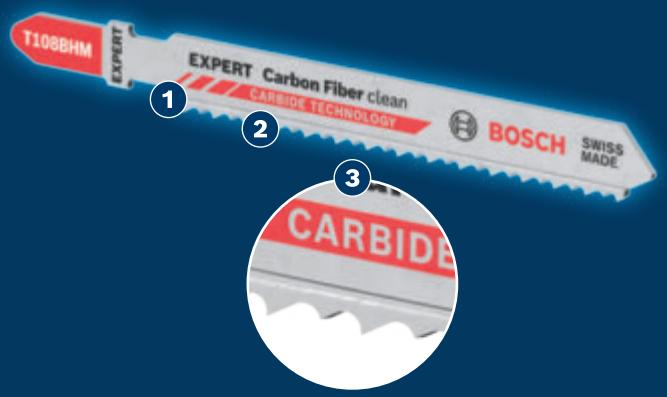

LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame de scie sauteuse EXPERT Carbon Fiber clean T108BHM

EXPERT

- Idéale pour effectuer des coupes droites dans des panneaux et des profilés en fibre de carbone, comme l'ébavurage de composants structurels dans les véhicules modernes avancés, et pour la découpe avec scies sauteuses dans les industries de l'aérospatiale et de la construction navale
- Idéale pour les constructeurs de bateaux : finition durable et de qualité
- Carbide Technology pour des performances de longue durée
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	4059952537894	**2 608 900 565**

Lame de scie sauteuse PRO Plastics PMMA clean T102BF

PRO

- Pour des coupes nettes dans des matériaux thermoplastiques abrasifs, comme l'acrylique, jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Conçue pour couper le PMMA
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
92	1,8	14	2	20	C1b	2	10	4059952624532	**2 608 655 102**
					C1b	3	10	3165140691581	**2 608 636 780**
					C1b	5	10	3165140691598	**2 608 636 781**

Lame de scie sauteuse PRO Plastics PVC clean T102H

PRO

- Pour des coupes nettes dans des matériaux thermoplastiques non abrasifs, comme le PVC (polychlorure de vinyle), jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Conçue pour couper le PVC
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	2,3	11	3	30	C1b	2	10	4059952624549	**2 608 665 238**
					C1b	3	10	3165140691499	**2 608 667 445**
					C1b	5	10	3165140691505	**2 608 667 446**

Lame de scie sauteuse PRO Plastics PVC clean T302H

PRO

- Pour des coupes nettes dans des matériaux thermoplastiques non abrasifs, tels que le PVC (chlorure de polyvinyle), les tôles, les tuyaux et les profilés, jusqu'à 65 mm d'épaisseur
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Conçue pour couper le PVC
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
132	2,3	11	3	65	65	C1b	3	10	3165140691512	**2 608 667 447**
						C1b	5	10	3165140691529	**2 608 667 448**

Lame de scie sauteuse PRO Plastics PP clean T102D

PRO

- Pour des coupes nettes dans les feuilles, profilés et barres en polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) d'une épaisseur comprise entre 5 et 30 mm
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Conçue pour couper le PP
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	4,0	6	5	30	C1b	2	10	4059952624556	**2 608 665 239**
					C1b	3	10	3165140691475	**2 608 667 443**
					C1b	5	10	3165140691482	**2 608 667 444**

Lame de scie sauteuse PRO Plastics PC clean T101A

PRO

- Pour des coupes nettes dans les feuilles de polycarbonate (PC)
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Conçue pour couper le PC
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	2,0	13	2	20	C1b	3	10	3165140007528	**2 608 631 670**
					C1b	5	10	3165140007276	**2 608 631 010**

Lame de scie sauteuse PRO Soft Material T313AW

PRO

- Pour des coupes nettes dans des matériaux tendres non abrasifs, par exemple le caoutchouc, le cuir, le carton et la moquette. Cette lame ne convient pas aux matériaux isolants synthétiques (EPS, mousse de polystyrène), isolants en fibres de bois ou isolants en fibres naturelles
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Lame avec arête dentelée conçue pour couper des matériaux tendres
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
152	12,0	2	100	C1b	3	5	3165140045926	**2 608 635 187**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ABRASIFS

Lames EXPERT Fiber Plaster

EXPERT

ASSORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Dents latérales pour couper efficacement les matériaux plus épais
3. Larges dents à pas constant pour les matériaux épais et résistants

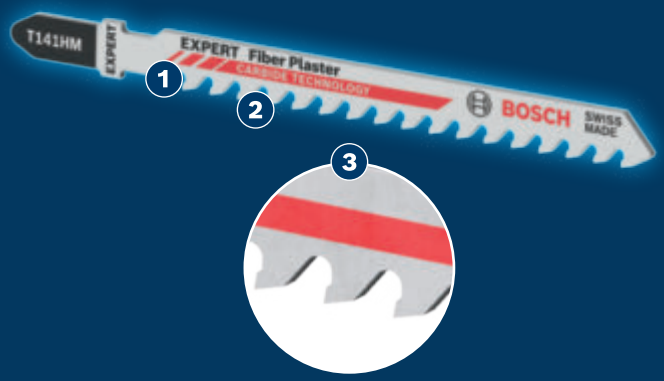

LONG LIFE | CARBIDE TECHNOLOGY

Lame de scie sauteuse EXPERT Fiber Plaster T141HM

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes droites dans les plaques de plâtre, comme des découpes dans des cloisons sèches, ainsi que pour des coupes d'ajustement lors de la pose de panneaux de fibro-ciment
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Carbide Technology pour des performances de longue durée
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	4,3	6	5	20	C1b	2	5	4059952657370	**2 608 901 710**
					C1b	3	1	4059952537870	**2 608 900 563**
					P1h	10	1	4053423247824	**2 608 901 817**

Lame de scie sauteuse EXPERT Fiber Plaster T341HM

EXPERT

- Idéale pour réaliser des coupes droites dans les plaques de plâtre, comme des découpes dans des cloisons sèches, ainsi que pour des coupes d'ajustement lors de la pose de panneaux de fibro-ciment
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Carbide Technology pour des performances de longue durée
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
132	4,3	6	5	20	80	C1b	3	1	4059952537887	**2 608 900 564**

COUPE HAUTE PRÉCISION NETTE CARREAUX TENDRES

Lame EXPERT Soft Tile Clean

EXPERT

ASSORTIMENT: T 150 RD

1. Coupe propre et de haute qualité avec Bosch Diamond Technology
2. Concrétion diamant fine pour une finition propre

PRECISION

DIAMOND TECHNOLOGY

Lame de scie sauteuse EXPERT Soft Tile clean T150RD

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites et nettes dans les carreaux muraux tendres, par exemple pour la réalisation de petites découpes dans un carreau avant de le fixer au mur lors de la pose de carrelage dans la salle de bain ou la cuisine
- Le choix idéal pour les rénovateurs : finition précise et de qualité
- Diamond Technology pour des coupes précises et nettes
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

DIAMOND TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	4059952537917	**2 608 900 567**

Lame de scie sauteuse PRO Soft Tile T130RF

PRO

- Pour des coupes grossières précises dans les carreaux muraux tendres
- Très efficace pour les rénovateurs : Précision
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
83	GRAIN 30	5	10	C1b	2	10	4059952624563	**2 608 665 259**
				C1b	3	1	3165140035286	**2 608 633 104**

Lame de scie sauteuse PRO Fibre Insulation precise T1013AWP

PRO

- Pour des coupes précises dans des matériaux isolants minéraux non synthétiques, par exemple la laine de roche et la laine de verre. Cette lame ne convient pas aux matériaux isolants synthétiques (EPS, mousse de polystyrène), isolants en fibres de bois ou isolants en fibres naturelles
- Très efficace pour divers métiers : Précision
- Lame avec arête dentelée conçue pour couper les matériaux isolants en fibres minérales
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Pas de la denture [TPI]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
250	12,0	2	150	C1c	3	5	3165140623629	**2 608 667 396**

Lames de scie sauteuse pour le bois

Lames de scie sauteuse - Progressor for Wood

Universal. Coupes nettes dans les matériaux minces et épais

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

U 234 X

HCS, denture acérée, à corps effilé conique
Résineux (2-65 mm), panneaux d'aggloméré, contreplaqués sur bois, panneaux de fibres

108	2-3	C1b	3	10	3165140169530	**2 608 633 525**

Lames de scie sauteuse - Clean for Wood

coupe propre

clean Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

U 1 AO

HCS, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé
Bois tendre, contreplaqué, panneaux replaqués (1,5 - 15 mm), spécialement adaptée aux coupes courbes

70	1,4	C1b	3	10	3165140038553	**2 608 637 724**

U 101 B

HCS, denture acérée, à corps effilé conique
Résineux, panneaux d'aggloméré, contreplaqués sur bois, panneaux de fibres (3-30 mm), plastiques (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	3165140006996	**2 608 630 565**

U 101 D

HCS, denture acérée, à corps effilé conique
Résineux (10-45 mm), panneaux d'aggloméré, contreplaqués sur bois, panneaux de fibres

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140038546	**2 608 637 723**

Lames de scie sauteuse - Speed for Wood

Coupe rapide

speed Wood

U 144 D

HCS, denture latérale, rectifiée
Résineux (5-50 mm), panneaux d'aggloméré, contreplaqués sur bois, panneaux de fibres

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140007023	**2 608 630 568**

Lames de scie sauteuse - Basic for Wood

économique

basic Wood

U 111 C

HCS, denture latérale, fraisée
Résineux (4-50 mm), panneaux d'aggloméré, contreplaqués sur bois, panneaux de fibres

92	3,0	C1b	3	10	3165140007009	**2 608 630 566**

Lames de scie sauteuse - Basic for Wood

économique

basic for Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Longueur totale [mm]	Pas [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
U 111 D							
HCS, denture latérale, fraisée Résineux (5-65 mm), panneaux d'aggloméré, contreplaqués sur bois, panneaux de fibres	**92**	4,0	C1b	3	10	3165140014083	**2 608 637 559**

Lames de scie sauteuse pour le métal

Lames de scie sauteuse - Basic for Metal

économique

basic for Metal

U 118 G							
HSS, ondulée, fraisée Tôles très minces (0,5-1,5 mm)	**70**	0,7	C1b	3	10	3165140014069	**2 608 631 770**
U 118 A							
HSS, ondulée, fraisée Tôles minces (1 - 3 mm)	**80**	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007412	**2 608 631 511**
U 118 B							
HSS, ondulée, fraisée Tôles moyennes (2,5 - 6 mm)	**80**	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140014076	**2 608 631 771**

Lames de scie sauteuse - Special for Alu

Aluminium et alliages cuivre / étain

special for Alu

U 127 D							
HSS, denture progressive, avoyée, fraisée Tôles minces à épaisses (3 - 15 mm), tuyaux + profilés (ø < 30 mm)	**92**	3,0	C1b	3	10	3165140007429	**2 608 631 512**

fast CUT

Coffret de lames de scie sauteuse EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT

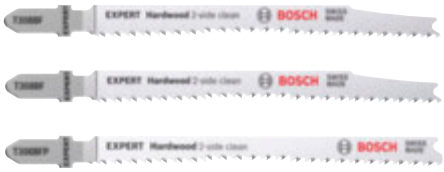

- La référence T308BF est idéale pour réaliser des coupes droites sans éclat. La T308BFP permet de réaliser des coupes arrondies sans éclat à des angles précis. Les deux types conviennent à la coupe de bois dur et de planches plastifiées telles que les plans de travail de cuisine
- Idéale pour les aménageurs et les charpentiers : finition précise et de qualité
- Pour des coupes nettes sur le haut et le bas des matériaux sans avoir besoin de ponçage
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 3 lames de scie sauteuse								
EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BF (2x) **EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BFP (1x)**	5 5	50 50	PC1a	3	10	4059952537733	**2 608 900 549**

Coffret de lames de scie sauteuse EXPERT Wood 2-side clean

EXPERT

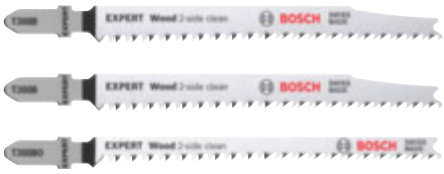

- La référence T308B est idéale pour réaliser des coupes droites sans éclat, tandis que la T308BO est parfaite pour des découpes arrondies sans éclat. Les deux types de lames permettent de couper du bois massif jusqu'à 50 mm, par exemple pour la réalisation de meubles
- Idéale pour les menuisiers : finition précise et de qualité
- Pour des coupes nettes sur le haut et le bas des matériaux sans avoir besoin de ponçage
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 3 lames de scie sauteuse								
EXPERT Wood 2-side clean T 308 B (2x) **EXPERT Wood 2-side clean T 308 BO (1x)**	5 5	50 50	PC1a	3	10	4059952537832	**2 608 900 559**

Coffret PRO Wood and Metal Rough Cut

PRO

- Pour une coupe efficace du bois et du métal, par exemple lors de la coupe de pièces en bois comprises entre 5 et 100 mm d'épaisseur et en métal de 3 à 10 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les charpentiers, les menuisiers et les métalliers : précision et longue durée de vie
- Conçu pour couper le bois et le métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 30 lames de scie sauteuse								
PRO Hardwood fast T 144 DF (10x)		5	50	M0a	30	1	4059952653778	**2 607 011 946**
PRO Wood precise T 344 DP (10x)		5	100					
PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (10x)		3	65					

Coffret PRO Hardwood and Laminate

PRO

- Pour une coupe efficace du bois dur et des matériaux stratifiés, par exemple lors de la pose de sols
- Très efficace pour les poseurs de parquets et menuisiers : Longue durée de vie
- Conçu pour des coupes rapides, droites et propres, mais aussi arrondies dans le bois dur et les matériaux stratifiés
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 10 lames de scie sauteuse								
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (2x)		1,5	15	P1k	10	1	4059952653723	**2 607 011 941**
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x)		1,5	15					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean reverse T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)		5	50					
PRO Wood precise T 144 DP (1x)		5	50					

Coffret PRO Wood and Metal

PRO

- Pour une coupe efficace des pièces en bois et en métal de différentes épaisseurs
- Très efficace pour les menuisiers et métalliers : précision et longue durée de vie
- Conçu pour couper le bois et le métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 10 lames de scie sauteuse								
PRO Wood precise T 144 DP (1x)		5	50	P1k	10	1	4059952653747	**2 607 011 943**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1,5	15					
PRO Hardwood fast T 144 DF (1x)		5	50					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1,5	4					
PRO Metal thin T 121 GFC (1x)		0,5	1,5					
PRO Metal medium T 121 AFC (1x)		1	3					
PRO Metal thick T 121 BFC (1x)		2,5	6					

Coffret PRO Wood and Metal

PRO

- Pour une coupe efficace des pièces en bois et en métal de différentes épaisseurs
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : précision et longue durée de vie
- Conçu pour couper le bois et le métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 10 lames de scie sauteuse								
PRO Wood precise T 144 DP (2x)		5	50	P1k	10	1	4059952653754	**2 607 011 944**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1,5	15					
PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)		5	50					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1,5	4					
PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)		1,5	8					

Coffret PRO Metal and Alu

PRO

- Pour couper efficacement le métal, l'acier inoxydable et l'aluminium, par exemple pour couper du métal entre 0,5 et 6 mm d'épaisseur, de l'acier inoxydable entre 0,5 et 1,5 mm d'épaisseur, de l'aluminium entre 1,5 et 8 mm d'épaisseur, ainsi que des tuyaux jusqu'à 25 mm de diamètre
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Conçu pour couper le métal, l'acier inoxydable et l'aluminium
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 10 lames de scie sauteuse								
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1,5	4	P1k	10	1	4059952653730	**2 607 011 942**
PRO Metal thin T 121 GFC (1x)		0,5	1,5					
PRO Metal medium T 121 AFC (2x)		1	3					
PRO Metal thick T 121 BFC (2x)		2,5	6					
PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)		1,5	8					
PRO Alu curve T 227 D (1x)		3	15					
PRO Alu T 127 D (1x)		3	15					
PRO Stainless Steel T 118 GFS (1x)		0,5	1,5					

Coffret PRO Laminate à emmanchement en U

PRO

- Pour des coupes droites et courbes efficaces dans les matériaux stratifiés et le bois dur
- Très efficace pour les poseurs de sols : Longue durée de vie
- T101BIF pour coupes droites, T101AOF pour coupes courbes
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 3 lames de scie sauteuse								
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x)		1,5	15	C1b	3	10	3165140393393	**2 608 636 429**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1,5	15					

Coffret PRO Laminate

PRO

- Pour des coupes droites et courbes efficaces dans les matériaux stratifiés et le bois dur
- Très efficace pour les poseurs de sols : Longue durée de vie
- U 1 BIF pour coupes droites, U 1 AOF pour coupes courbes
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en U

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 3 lames de scie sauteuse								
PRO Laminate clean U 1 BIF (2x) **PRO Hardwood clean curve U 1 AOF (1x)**		1,5 1,5	15 15	C1b	3	10	3165140393409	**2 608 636 430**

Coffret de 15 lames de scie sauteuse à emmanchement en T pour bois

- Pour une coupe efficace de différents types de bois, par exemple le bois dur, le bois tendre et les matériaux composites bois-plastique
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : précision et longue durée de vie
- Conçu pour couper du bois dur, du bois tendre et des matériaux composites bois-plastique
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 15 lames de scie sauteuse :								
PRO Wood precise T 144 DP (9x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (5x)** **EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)**		5 3 5	50 30 50	P1h	15	1	3165140997744	**2 607 011 436**

Kit de 15 lames de scie sauteuse à emmanchement en T pour bois et métal

- Pour une coupe efficace du bois dur, des matériaux composites bois-plastique et du métal
- Très efficace pour les charpentiers, les menuisiers et les métalliers : précision et longue durée de vie
- Conçu pour couper du bois dur, des composites bois-plastique et du métal
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 15 lames de scie sauteuse :							
PRO Wood precise T 144 DP (5x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (6x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (3x)** **EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)**	5 3 2,5 5	50 30 6 50	P1h	15	1	3165140997751	**2 607 011 437**

Coffret de 15 lames de scie sauteuse à emmanchement en T pour multi-matériaux

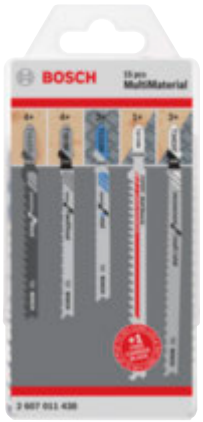

- Pour une coupe efficace du bois dur, du bois avec du métal dur, de l'acier, du bois de construction et du plastique
- Très efficace pour les charpentiers, les menuisiers et les métalliers : précision et longue durée de vie
- Conçu pour couper le bois, le métal et le plastique
- Convient à toutes les scies sauteuses à emmanchement en T

Coffret de 15 lames de scie sauteuse :							
PRO Wood precise T 144 DP (4x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (4x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (3x)** **PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (3x)** **EXPERT Multi Mat. thick / thin T 367 XHM (1x)**	5 3 2,5 3 4	50 30 6 65 65	P1h	15	1	3165140997768	**2 607 011 438**

Assortiments de lames de scie sauteuse Tough Box (emmanchement à simple accroche)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Lames de scie sauteuse Wood and Metal, set de 40 pièces					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 121 AF Speed for Metal**	P1k	40	1	3165140846509	**2 607 010 904**

Assortiments de lames de scie sauteuse Tough Box (emmanchement à simple accroche)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Lames de scie sauteuse Wood and Metal, set de 30 pièces					
T 119 BO Basic for Wood **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal**	P1k	30	1	3165140846493	**2 607 010 903**

Assortiments de lames de scie sauteuse (à emmanchement en T)

Lames de scie sauteuse Basic for Wood, set de 10 pièces					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	3165140579353	**2 607 010 629**

Lames de scie sauteuse Basic for Metal and Wood, set de 10 pièces					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579360	**2 607 010 630**

Lames de scie sauteuse Basic for Metal, set de 10 pièces					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579377	**2 607 010 631**

Kit de 10 lames de scie sauteuse Clean for Wood and Hard Wood					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	PC1a	10	5	3165140913430	**2 607 011 172**

Assortiments de lames de scie sauteuse (à emmanchement en T)

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Kit de 10 lames de scie sauteuse Wood and Metal					
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	3165140913416	**2 607 011 170**
	Kit de 10 lames de scie sauteuse Allrounder					
	T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 102 H Clean for PVC**	PC1a	10	5	3165140913423	**2 607 011 171**
	Kit de 10 lames de scie sauteuse Wood					
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood**	PC1a	10	5	3165140913409	**2 607 011 169**

Lames de scie sauteuse (à emmanchement en T), sets de 5 pièces

	Lames de scie sauteuse universelles, set de 5 pièces					
	T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 113 A Special for Soft Material** **T 121 AF Speed for Metal**	PC1a	5	10	3165140839532	**2 608 667 856**
	Lames de scie sauteuse Wood and Metal Basic, set de 5 pièces					
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839549	**2 608 667 857**

Lames de scie sauteuse (à emmanchement en T), sets de 5 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Lames de scie sauteuse Wood and Plastics, set de 5 pièces					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 102 D Clean for PP**	PC1a	5	10	3165140839556	**2 608 667 858**

Assortiments de lames de scie sauteuse (à emmanchement en T), set de 3 pièces

Lames de scie sauteuse, set de 3 pièces
Universel, rapide quelle que soit l'épaisseur.
Pour le bois, plastiques et le métal

T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	PC1a	3	10	3165140198868	**2 607 010 515**

Lames de scie sauteuse (emmanchement universel), set de 5 pièces

Lames de scie sauteuse, set de 5 pièces

U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839525	**2 608 667 855**

Assortiments de lames de scie sauteuse (à emmanchement en U), set de 3 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Lames de scie sauteuse, set de 3 pièces Universel, rapide quelle que soit l'épaisseur. Pour le bois, plastiques et le métal					
U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	C1b	3	10	3165140198875	**2 607 010 516**

Lames de scie sauteuse (emmanchement Makita), sets de 5 pièces

Lames de scie sauteuse Wood, set de 5 pièces					
MA 111 C Basic for Wood **MA 101 BC Clean for Wood**	PC1a	5	10	3165140839518	**2 608 667 854**

Lames de scie sauteuse (emmanchement à double accroche), set de 5 pièces

Lames de scie sauteuse, set de 5 pièces					
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839501	**2 608 667 853**

Accessoires pour **scies sauteuses**

Huile de Coupe PRO Universal Cutting Oil

PRO

- Pour une lubrification efficace des forets et des lames de scie lors du travail sur des pièces en acier, en métal non ferreux et en aluminium
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Une durée de vie des accessoires jusqu'à 4 fois plus longue lorsqu'ils sont utilisés avec cette huile

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Huile de coupe universelle L'utilisation de l'huile de coupe universelle augmente considérablement la durée de vie lors de la coupe du métal	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Dispositif pare-éclats pour scies sauteuses

- Le pare-éclats prévient efficacement l'arrachement de la surface du matériau. Il suffit de le positionner sous la semelle. Encore une **remarque :** le mieux est de scier dans le sens des fibres ou en travers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Dispositif pare-éclats **Pour** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**

Dispositif pare-éclats **Pour** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**

Dispositif pare-éclats **Pour** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Lames pour **scie mousse Bosch GSG 300 Professional**

Jeu de lames pour scie PRO Foam GSG 300

PRO

- Pour une coupe efficace des matériaux tendres et élastiques, par exemple en mousse ou en crin de cheval latexé jusqu'à 130 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les tapissiers-décorateurs
- Conçue pour la coupe de matériaux tendres

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 2 lames de scie	**130**	C0h	2	1	3165140029827	**2 607 018 010**

Jeu de lames pour scie PRO Foam GSG 300

PRO

- Pour une coupe efficace des matériaux tendres et élastiques, par exemple en mousse ou en crin de cheval latexé jusqu'à 200 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les tapissiers-décorateurs
- Conçue pour la coupe de matériaux tendres

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 2 lames de scie	**200**	C0h	2	1	3165140029834	**2 607 018 011**

Jeu de lames pour scie PRO Foam GSG 300

PRO

- Pour une coupe efficace de matériaux tendres et élastiques, par exemple en mousse ou en crin de cheval latexé jusqu'à 300 mm d'épaisseur
- Très efficace pour les tapissiers-décorateurs
- Conçue pour la coupe de matériaux tendres

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit de 2 lames de scie						
	300	C0h	2	1	3165140029841	**2 607 018 012**

Guide-lames pour scie mousse GSG 300 Professional Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Guide-lame pour lames 2 607 018 010					
	C0a	1	1	3165140030540	**2 608 135 020**
Guide-lame pour lames 2 607 018 011					
	C0a	1	1	3165140030557	**2 608 135 021**
Guide-lame pour lames 2 607 018 012					
	C0a	1	1	3165140030564	**2 608 135 022**
Guide-lame pour lames 2 607 018 013					
	C0a	1	1	3165140030571	**2 608 135 023**

Pied roulant

Pour GSG 300 Professional

	P1d	1	1	3165140052153	**2 608 000 908**

LAMES DE SCIE SABRE

Découpez facilement les matériaux résistants.

LAMES POUR MÉTAL

Pour scie sabre.

	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue	Cement Cast Iron	Thick Metal precise
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
Numéro page	508	511	513	515	516	518
Types de lames disponibles	4	3	3	2	1	3
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE

RECOMMANDATIONS : MATÉRIAUX ET APPLICATIONS

Coupe d'acier haute résistance	✓	✓	✓	✓	–	–
Coupe d'acier trempé	✓	✓	✓	✓	–	–
Coupe d'acier inoxydable	✓	✓	✓	✓	–	–
Coupe de tuyaux en fonte à revêtement ciment	–	–	–	–	✓	–
Idéal pour les tuyaux en fonte non cimentés	✓	✓	–	–	–	–
Idéal pour la désincarcération et le désossage de véhicules	–	–	–	✓	–	–
Idéal pour l'acier doux de résistance standard	–	–	–	–	–	✓
Idéal pour le métal non ferreux	–	–	–	–	–	✓
Idéal pour les coupes précises de tuyaux et profilés	✓	✓	–	–	–	✓
Idéal pour la démolition	✓	–	–	✓	–	–
Idéal pour les travaux CVCA	–	–	–	–	–	–
Idéal pour le métal fin et épais	–	–	–	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	Medium-Thick Metal precise	Thin Metal precise	Thin Metal	Thick Metal Demolition	Démolition (métal)	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO		
	519	521	522	523	524	525	525
	3	3	1	2	4	1	8
	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 3x* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 3x* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	–

LAMES POUR MULTI-MATÉRIAUX

Pour scie sabre.

	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal	Multi Material	Multi Material Demolition
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
Numéro page	529	530	531	532	534	535
Types de lames disponibles	3	1	1	1	3	3
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE

RECOMMANDATIONS : MATÉRIAUX ET APPLICATIONS

Coupe vis et fixations acier haute résistance.**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Coupe clous en acier trempé**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Coupe vis et fixations en acier inoxydable**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Coupe de tuyaux en fonte non-cimentée	✓	–	✓	–	✓	–
Idéal pour la démolition	✓	✓	–	–	–	✓
Idéal pour la réparation de palettes	–	–	✓	–	–	–
Idéal pour l'acier doux de résistance standard**	–	–	–	–	–	✓
Idéal pour le métal non ferreux	–	–	–	–	–	✓
Idéal pour les matériaux fins et épais	–	–	–	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits Bosch standard ** incrustés dans bois

	Window Demolition	Pallet Repair fast	Pallet Repair	Pallet Repair	Heavy for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO			
	536	537	538	539	539	540	540
	1	2	2	1	2	1	6
	LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓	–

LAMES POUR LES MATÉRIAUX MINÉRAUX

Pour scie sabre.

	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Numéro page	543	544	546
Types de lames disponibles	3	3	1
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY

RECOMMANDATIONS : MATÉRIAUX ET APPLICATIONS

Coupe de briques creuses	✓	–	–
Coupe de blocs de béton cellulaire	–	✓	–
Coupe de panneaux de fibro-ciment	–	–	✓
Coupe de panneaux d'appui en béton	–	–	✓
Coupe de panneaux de cloison sèche	–	–	✓
Coupe avec efficacité des isolants en fibres épaisses (laine de verre, laine de roche)	–	–	–
Idéal pour les matériaux gelés	–	–	–
Idéal pour les coupes nettes dans l'isolant en fibres fin	–	–	–
Idéal pour les coupes nettes dans les matériaux tendres	–	–	–

	Fibre Insulation	**Ice**	**Special for Plaster**	**Clean for Fiber Insulation**
	PRO	**PRO**		
	547	**548**	**548**	**548**
	2	**1**	**1**	**1**
	PRECISION	LONG LIFE	LONG LIFE	
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	✓	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	–	–	✓
	–	–	–	✓

LAMES POUR LE BOIS

Pour scie sabre.

	Tough Wood	Progressor for Wood	Top for Wood	Top for Wood	Top for Wood
	EXPERT				
Numéro page	549	550	550	550	550
Types de lames disponibles	2	1	1	1	1
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				

RECOMMANDATIONS : MATÉRIAUX ET APPLICATIONS

Coupe de bois épais résistant	✓	–	–	–	–
Coupe de bois traité sous pression épais	✓	–	–	–	–
Coupe de bois épais humide	✓	–	–	✓	✓
Coupe de bois composite résistant	✓	–	–	–	–
Idéal pour le travail des sols et les racines	✓	–	–	–	–
Idéal pour le bois tendre sec	–	✓	✓	✓	✓
Idéal pour les coupes nettes dans les bois résineux	–	✓	✓	–	–
Idéal pour élagage bois vert	–	–	–	✓	–
Idéal pour les matériaux fins et épais	–	✓	–	–	–
Idéal pour le bois de chauffage	✓	–	–	–	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MÉTAL ÉPAIS ET DUR

Lames EXPERT Thick Tough Metal

EXPERT

ASSORTIMENT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Revêtement supplémentaire qui rend le carbure plus résistant
3. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité
4. Lame large pour des coupes droites précises

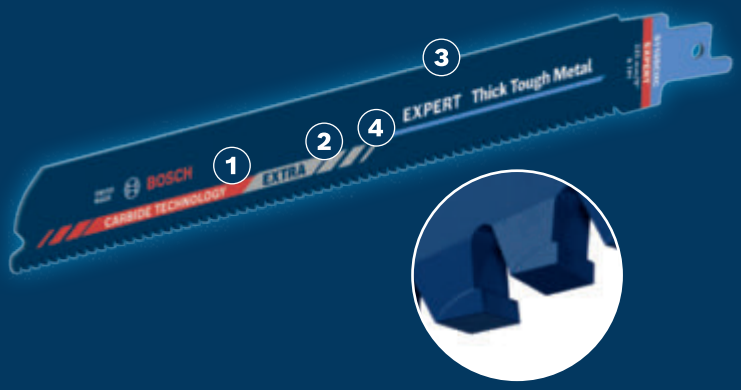

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100×* LONG LIFE

Lame EXPERT Thick Tough Metal S555CHC

EXPERT

- Idéale pour couper du métal épais et résistant, tel que : des tuyaux en fonte, par exemple des conduites d'eau ; de l'acier fortement allié dans le cadre de travaux de construction ; et de l'acier à haute résistance
- Idéale pour les ouvriers intervenant sur les réseaux publics : durable et puissant
- Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	4059952534541	**2 608 900 364**

Lame EXPERT Thick Tough Metal S955CHC

EXPERT

- Idéale pour couper du métal épais et résistant, tel que : des tuyaux en fonte, par exemple des conduites d'eau ; de l'acier fortement allié dans le cadre de travaux de construction ; et de l'acier à haute résistance
- Idéale pour les ouvriers intervenant sur les réseaux publics : durable et puissant
- Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	4059952534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	4059952534572	**2 608 900 367**

Lame EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC

EXPERT

- Idéale pour couper du métal épais et résistant, tel que : des tuyaux en fonte, par exemple des conduites d'eau ; de l'acier fortement allié dans le cadre de travaux de construction ; et de l'acier à haute résistance
- Idéale pour les ouvriers intervenant sur les réseaux publics : durable et puissant
- Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	4059952534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	4059952534602	**2 608 900 370**

Lame EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC

EXPERT

- Idéale pour couper du métal épais et résistant, tel que : des tuyaux en fonte, par exemple des conduites d'eau ; de l'acier fortement allié dans le cadre de travaux de construction ; et de l'acier à haute résistance
- Idéale pour les ouvriers intervenant sur les réseaux publics : durable et puissant
- Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	4059952534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	4059952534626	**2 608 900 372**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MÉTAL DUR D'ÉPAISSEUR MOYENNE

Lames EXPERT Medium-Thick Tough Metal

EXPERT

ASSORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Lame large pour des coupes droites précises
3. Les dents fines coupent facilement les matériaux plus fins

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des tuyaux et des profilés métalliques résistants d'une épaisseur de paroi moyenne ; capable de couper l'acier inoxydable et tout acier trempé, fortement allié ou à haute résistance
- Idéale pour les travailleurs du recyclage et de la démolition : durable et puissant
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	4059952534633	**2 608 900 373**

Lame EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des tuyaux et des profilés métalliques résistants d'une épaisseur de paroi moyenne ; capable de couper l'acier inoxydable et tout acier trempé, fortement allié ou à haute résistance
- Idéale pour les travailleurs du recyclage et de la démolition : durable et puissant
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	4059952534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	4059952534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	4059952534664	**2 608 900 376**

Lame EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des tuyaux et des profilés métalliques résistants d'une épaisseur de paroi moyenne ; capable de couper l'acier inoxydable et tout acier trempé, fortement allié ou à haute résistance
- Idéale pour les travailleurs du recyclage et de la démolition : durable et puissant
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	4059952534671	**2 608 900 377**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MÉTAL FIN ET DUR

Lames EXPERT Thin Tough Metal

EXPERT

ASSORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Les dents extra-fines coupent facilement des matériaux très fins

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame EXPERT Thin Tough Metal S522EHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper de fines tôles en acier inoxydable
- Idéale pour les cuisinistes : finition durable et de qualité
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S922EF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	4059952534497	**2 608 900 359**

Lame EXPERT Thin Tough Metal S922EHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des tuyaux et des profilés fins en acier inoxydable
- Idéale pour les cuisinistes : finition durable et de qualité
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S922EF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	4059952534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	4059952534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	4059952534527	**2 608 900 362**

Lame EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des tuyaux et des profilés fins en acier inoxydable
- Idéale pour les cuisinistes : finition durable et de qualité
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S922EF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	4059952534534	**2 608 900 363**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS L'ACIER AUTOMOBILE MODERNE

Lames EXPERT Vehicle Rescue

EXPERT

ASSORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Première dent conçue pour permettre une coupe plongeante
3. Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
4. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité

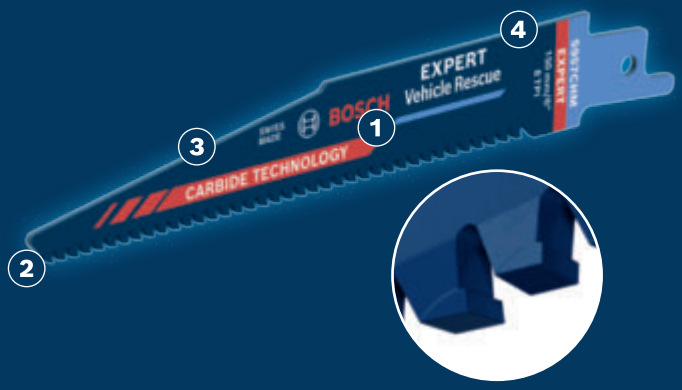

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame EXPERT Vehicle Rescue S957CHM

EXPERT

- Idéale pour la découpe d'urgence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la route. Conçue pour des coupes spécifiques courantes dans les techniques de sauvetage modernes, par exemple la découpe de la fenêtre et du montant B d'une voiture ou la création d'une « troisième porte »
- Idéale pour les pompiers et les sauveteurs : durable et fiable
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	4059952534695	**2 608 900 379**

Lame EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM

EXPERT

- Idéale pour la découpe d'urgence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la route. Conçue pour des coupes spécifiques courantes dans les techniques de sauvetage modernes, par exemple la découpe de la fenêtre et du montant B d'une voiture ou la création d'une « troisième porte »
- Idéale pour les pompiers et les sauveteurs : durable et fiable
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122BF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	4059952534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	4059952534725	**2 608 900 382**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DES TUYAUX EN FONTE À REVÊTEMENT CIMENT

Lames EXPERT Cement Cast Iron

EXPERT

ASSORTIMENT: S1750RD

1. Arête de coupe extrêmement résistante grâce à Bosch Diamond Technology
2. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité

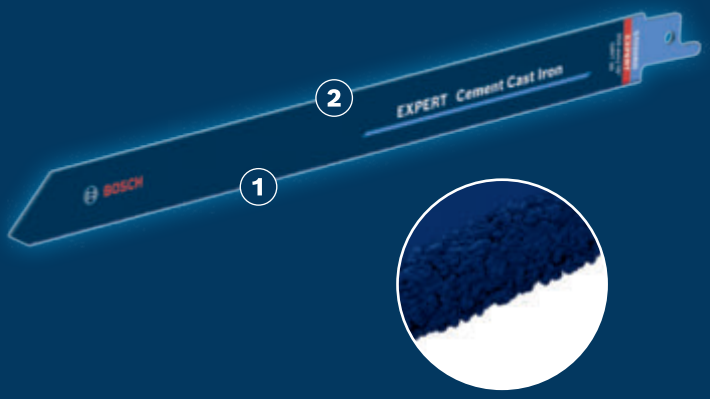

DIAMOND TECHNOLOGY

LONG LIFE

Lame EXPERT Cement Cast Iron S1750RD

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites dans des tuyaux en fonte à revêtement en ciment tels que ductus ZMA ou ductus ZMU, ou lors de travaux de réparation du réseau d'eau municipal ; coupe également les tuyaux en fonte non cimentée
- Idéale pour les ouvriers intervenant sur les réseaux publics : durable et spécialisée
- Diamond Technology pour une longue durée de vie de coupe des tuyaux en fonte à revêtement ciment
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

DIAMOND TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	4059952534732	**2 608 900 383**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA COUPE DE TUYAUX ET DE PROFILÉS EN MÉTAL

Lames PRO Metal precise

PRO

ASSORTIMENT: S937HBF, S1137HBF, S1237HBF, S937BEF, S1137BEF, S1237BEF, S937EAF, S1137EAF, S1237EAF

1. Associe des dents dures et un corps flexible grâce au soudage bimétal
2. Section de dents courbe pour un meilleur contact
3. Géométrie des dents 3x3 pour une coupe efficace
4. Lame épaisse et robuste pour des coupes bien droites

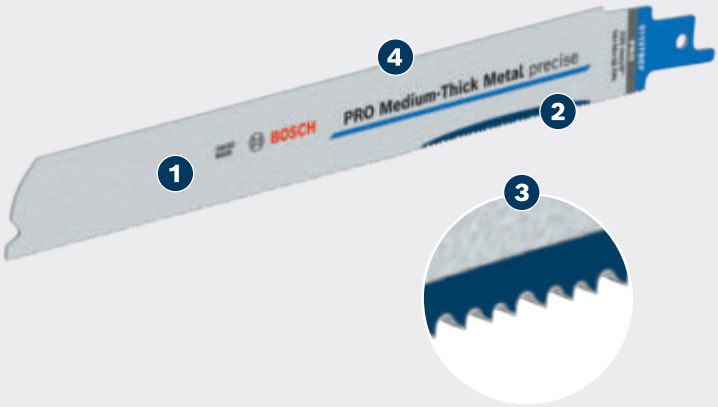

UP TO 5×* LONG LIFE

Lame PRO Thick Metal precise S937HBF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8+2,1+2,5	10+12+14	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	4059952622422	**2 608 658 997**

Lame PRO Thick Metal precise S1137HBF

PRO



- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8+2,1+2,5	10+12+14	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	4059952622439	**2 608 658 998**
							P1h	25	1	4059952622446	**2 608 658 999**

Lame PRO Thick Metal precise S1237HBF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8+2,1+2,5	10+12+14	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	4059952622453	**2 608 659 000**

Lame PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1.4+1.6+1.8	14+16+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	4059952622361	**2 608 658 991**
							P1h	25	1	4059952622378	**2 608 658 992**

Lame PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1.4+1.6+1.8	14+16+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	2	5	4059952622385	**2 608 658 993**
							C1c	5	5	4059952622392	**2 608 658 994**
							P1h	25	1	4059952622408	**2 608 658 995**

Lame PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1.4+1.6+1.8	14+16+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	4059952622415	**2 608 658 996**

Lame PRO Thin Metal precise S937EAF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1.1+1.2+1.3	20+22+24	150 x 25 x 1,1	BIM	1	3	100	C1c	5	5	4059952622330	**2 608 658 988**

Lame PRO Thin Metal precise S1137EAF

PRO



- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1.1+1.2+1.3	20+22+24	225 x 25 x 1,1	BIM	1	3	175	C1c	5	5	4059952622347	**2 608 658 989**

Lame PRO Thin Metal precise S1237EAF

PRO

- Pour couper avec précision des tuyaux et des profilés en métal, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, ainsi que des tuyaux en cuivre
- Très efficace pour les métalliers et d'autres corps de métier : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S922AF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1.1+1.2+1.3	20+22+24	300 x 25 x 1,1	BIM	1	3	250	C1c	5	5	4059952622354	**2 608 658 990**

Lame PRO Thin Metal S325GF

PRO



- Pour couper efficacement des métaux fins, par exemple des tôles fines pour des conduits d'air, de fines feuilles de cuivre, des métaux ferreux et non ferreux
- Très efficace pour les installateurs de CVCA : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de tôles fines
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
0,8	32	85 x 7 x 1,25	BIM	0,5	1	C1c	5	5	4059952622323	**2 608 658 987**

Lame PRO Thick Metal Demolition S930CF

PRO

- Pour couper efficacement des panneaux, des tuyaux et des profilés métalliques à parois épaisses ou pleins, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux ou des revêtements métalliques
- Grande efficacité pour les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	3165140507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	3165140695381	**2 608 657 935**

Lame PRO Thick Metal Demolition S1130CF

PRO

- Pour couper efficacement des panneaux, des tuyaux et des profilés métalliques à parois épaisses ou pleins, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux ou des revêtements métalliques
- Grande efficacité pour les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	3165140507202	**2 608 657 528**
							P1h	25	1	3165140695350	**2 608 657 932**
							U0	100	1	4059952622484	**2 608 659 003**

Lame PRO Metal Demolition S925VF

PRO

- Pour couper efficacement des panneaux, des tuyaux et des profilés métalliques, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, des revêtements métalliques
- Grande efficacité pour les spécialistes du recyclage des métaux
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	3165140451949	**2 608 657 407**

Lame PRO Metal Demolition S1025VF

PRO

- Pour couper efficacement des panneaux, des tuyaux et des profilés métalliques, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, des revêtements métalliques
- Grande efficacité pour les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	3165140235570	**2 608 656 265**

Lame PRO Metal Demolition S1125VF

PRO

- Pour couper efficacement des panneaux, des tuyaux et des profilés métalliques, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, des revêtements métalliques
- Grande efficacité pour les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	2	5	4059952622460	**2 608 659 001**
							C1c	5	5	3165140451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	3165140515245	**2 608 657 556**

Lame PRO Metal Demolition S1225VF

PRO

- Pour couper efficacement des panneaux, des tuyaux et des profilés métalliques, par exemple des tuyaux et des aménagements intérieurs en acier doux, des revêtements métalliques
- Grande efficacité pour les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	3165140451963	**2 608 657 409**
							P1h	25	1	4059952622477	**2 608 659 002**

Lames de scie sabre – Progressor for Metal – Bimétal

universelle et rapide

progressor Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	3165140169554	**2 608 654 401**
							C1c	5	5	3165140169561	**2 608 654 402**
							P1h	25	1	3165140695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	3165140184816	**2 608 654 416**

S 123 XF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Tôles minces à épaisses (1 - 8 mm), profilés minces à épais (Ø <100 mm)

Lames de scie sabre – Flexible for Metal – Bimétal

flexible, résistante à la rupture

flexible Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	3165140093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	3165140093491	**2 608 656 013**

S 922 AF

BIM, ondulé, fraisé
Tôles fines (0,7-2 mm), tuyaux/profilés fins (diamètre <100 mm), coupe fine, sans effort

Lames de scie sabre – Flexible for Metal – Bimétal

flexible, résistante à la rupture

flexible Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

S 1122 AF

BIM, ondulé, fraisé
Tôles minces (0,7-2 mm), tuyaux/profilés fins (diamètre <175 mm), coupe fine sans effort, coupe à ras flexible

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	3165140093545	**2 608 656 018**

S 522 EF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Optimisée pour l'utilisation sur scies compactes.
Tôles minces (1,5 - 4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	3165140612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	3165140093484	**2 608 656 012**

S 922 EF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (ø < 100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	3165140093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	3165140093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	3165140515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	3165140206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (ø < 175 mm), coupe affleurante flexible

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	3165140093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	3165140093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	3165140515207	**2 608 657 553**

S 522 BF

BIM, denture latérale, fraisée
Spécifiquement optimisée pour une utilisation avec une scie compacte.
Tôles épaisses (2,5-8 mm), coupe rapide

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	3165140235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	3165140093477	**2 608 656 011**

S 922 BF

BIM, denture latérale, fraisée
Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/profilés pleins (diamètre <100 mm), coupe rapide

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	3165140093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	3165140093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	3165140515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	3165140206105	**2 608 656 027**

Lames de scie sabre – Flexible for Metal – Bimétal

flexible, résistante à la rupture

flexible Metal

S 1122 BF

BIM, denture latérale, fraisée
Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/profilés pleins (diamètre <175 mm), coupe à ras flexible, coupe rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	3165140093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	3165140093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	3165140515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	3165140206150	**2 608 656 032**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE BOIS INCORPORANT DU MÉTAL

Lames EXPERT Wood with Metal Demolition

EXPERT

ASSORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
3. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité
4. Pas de dents progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs
5. Les dents renforcées résistent aux utilisations ultra-intensives des travaux de démolition

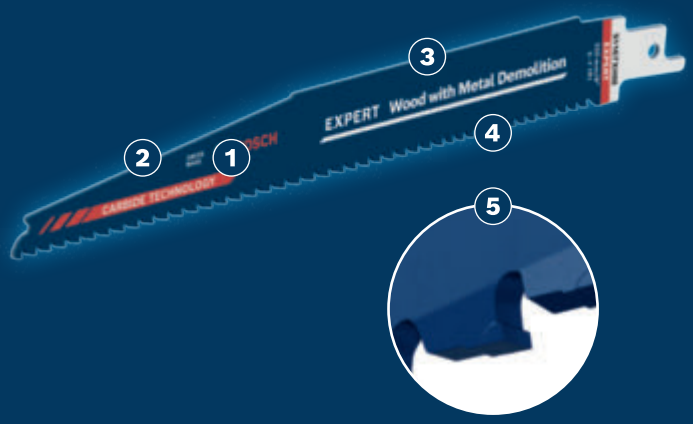

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM

EXPERT

- Idéale pour une utilisation de démolition générale, y compris pour les tâches les plus difficiles telles que la coupe de poutres de toit épaisses fixées avec des plaques de clous sur un chantier de rénovation de bâtiment ou la coupe dans des matériaux mixtes avec des clous et des vis en acier trempé incrustés
- Idéale pour les travailleurs de la démolition : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1111DF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	4059952534879	**2 608 900 397**

Lame EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM

EXPERT

- Idéale pour une utilisation de démolition générale, y compris pour les tâches les plus difficiles telles que la coupe de poutres de toit épaisses fixées avec des plaques de clous sur un chantier de rénovation de bâtiment ou la coupe dans des matériaux mixtes avec des clous et des vis en acier trempé incrustés
- Idéale pour les travailleurs de la démolition : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame S1122VF de Bosch dans les matériaux résistants
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	4059952534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	4059952534909	**2 608 900 400**

Lame EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM

EXPERT

- Idéale pour une utilisation de démolition générale, y compris pour les tâches les plus difficiles telles que la coupe de poutres de toit épaisses fixées avec des plaques de clous sur un chantier de rénovation de bâtiment ou la coupe dans des matériaux mixtes avec des clous et des vis en acier trempé incrustés
- Idéale pour les travailleurs de la démolition : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1111DF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	4059952534923	**2 608 900 402**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE FENÊTRES DANS N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU

Lames EXPERT Window Demolition

EXPERT

ASSORTIMENT: S956DHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Première dent conçue pour permettre une coupe plongeante
3. Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
4. Dents latérales pour couper efficacement les matériaux plus épais

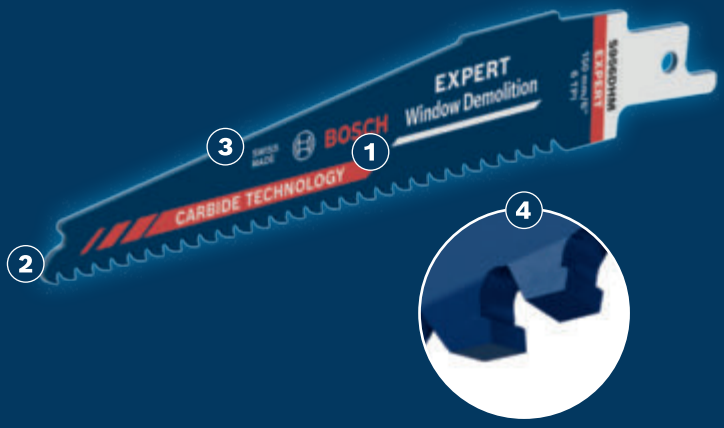

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

Lame EXPERT Window Demolition S956DHM

EXPERT

- Le choix idéal pour découper les fenêtres : peut couper à travers une vis de fixation de fenêtre afin que les parties de la fenêtre puissent être enlevées, peut couper les fenêtres composites standard de tout type, et peut également couper les portes et les charnières
- Idéale pour les spécialistes de la pose de fenêtres : durable et puissant
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S611DF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	4059952534763	**2 608 900 386**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE PALETTES AVEC DES CLOUS DURS

Lames EXPERT Hard Nail Pallets

EXPERT

ASSORTIMENT: S1122CHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. L'extrémité inversée empêche les coincements et rebonds
3. Le corps très flexible peut se plier pour des coupes à ras
4. Adaptateur d'emmanchement renforcé pour une durée de vie plus importante

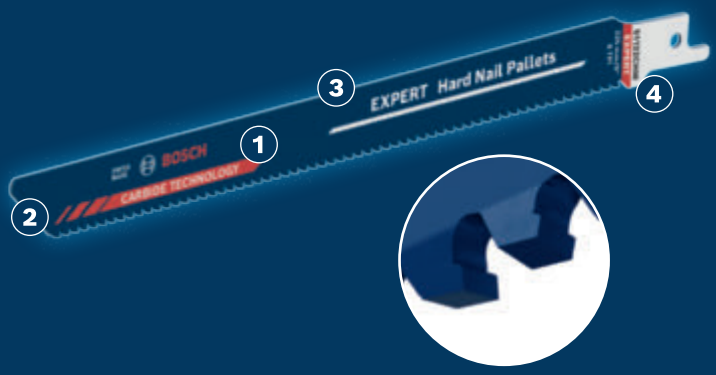

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

Lame EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM

EXPERT

- Le choix idéal pour la réparation de palettes et le remplacement des pièces cassées d'une palette
- Idéale pour les réparateurs de palettes : durable et spécialisée
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1122HF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	4059952534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	4059952534787	**2 608 900 388**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE ARRONDIE DANS LE BOIS AVEC DU MÉTAL INCRUSTÉ

Lames EXPERT Wood with Metal

EXPERT

ASSORTIMENT: S715LHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Lame fine idéale pour les découpes arrondies

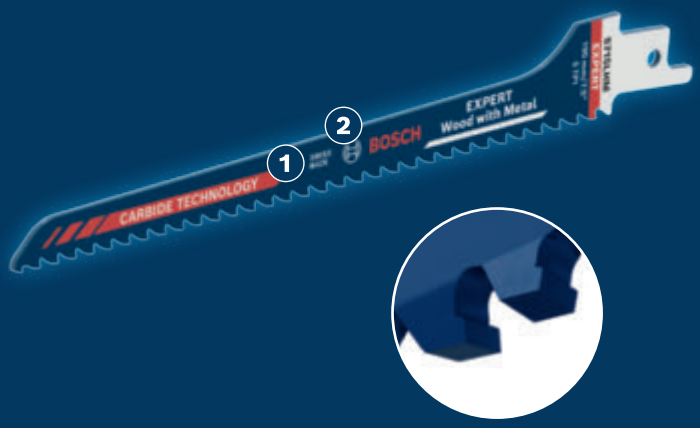

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

Lame EXPERT Wood with Metal S715LHM

EXPERT

- Idéale pour les découpes arrondies dans le bois avec métal, comme celles requises pour les tuyaux de cheminée ou les sorties de tuyaux de ventilation à travers un toit, ainsi que pour les découpes arrondies dans les plaques de plâtre lors de travaux de rénovation
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S611DF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	4059952534749	**2 608 900 384**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION RÉSISTANTS

Lames EXPERT Multi Material

EXPERT

ASSORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
3. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité
4. Lame large pour des coupes droites précises
5. Pas de dents progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs

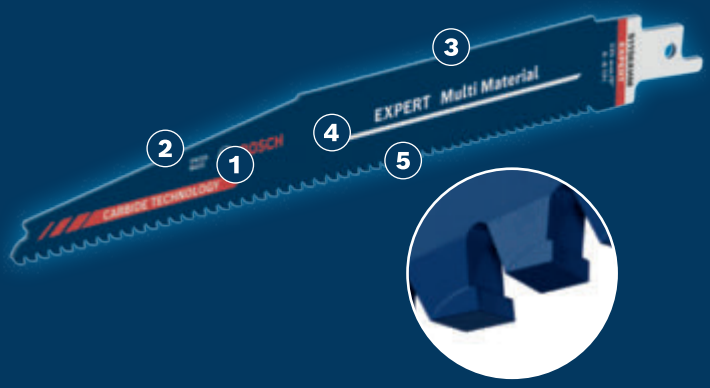

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame EXPERT Multi Material S956XHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper tous les matériaux de construction ainsi que pour les travaux de toiture ou de rénovation, car elle coupe tous les matériaux de construction que les artisans sont susceptibles de rencontrer
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S3456XF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	4059952534800	**2 608 900 390**

Lame EXPERT Multi Material S1156XHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper tous les matériaux de construction ainsi que pour les travaux de toiture ou de rénovation, car elle coupe tous les matériaux de construction que les artisans sont susceptibles de rencontrer
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S3456XF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	4059952534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	4059952534831	**2 608 900 393**

Lame EXPERT Multi Material S1256XHM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper tous les matériaux de construction ainsi que pour les travaux de toiture ou de rénovation, car elle coupe tous les matériaux de construction que les artisans sont susceptibles de rencontrer
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S3456XF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	4059952534855	**2 608 900 395**

Lame PRO Multi Material Demolition S610VF

PRO

- Pour couper efficacement du bois avec du métal incrusté, par exemple des poutres avec des clous, des aménagements intérieurs en bois avec métal et d'autres matériaux intérieurs
- Grande efficacité pour les constructeurs et les rénovateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122VF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	3165140543347	**2 608 657 608**

Lame PRO Multi Material Demolition S1110VF

PRO

- Pour couper efficacement du bois avec du métal incrusté, par exemple des poutres avec des clous, des aménagements intérieurs en bois avec métal et d'autres matériaux intérieurs
- Grande efficacité pour les constructeurs et les rénovateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122VF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	2	5	4059952622491	**2 608 659 004**
					C1c	5	5	3165140543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	3165140543361	**2 608 657 611**

Lame PRO Multi Material Demolition S1210VF

PRO

- Pour couper efficacement du bois avec du métal incrusté, par exemple des poutres avec des clous, des aménagements intérieurs en bois avec métal et d'autres matériaux intérieurs
- Grande efficacité pour les constructeurs et les rénovateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122VF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	3165140543378	**2 608 657 612**

Lame PRO Window Demolition S611DF

PRO

- Pour découper efficacement les cadres de fenêtres en bois et en plastique, notamment lors de la dépose d'anciens cadres pour installer des fenêtres neuves
- Très efficace pour les installateurs de fenêtres : Longue durée de vie
- Conçue pour la découpe des cadres de fenêtres
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	3165140235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	3165140515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	3165140235518	**2 608 656 259**

Lame PRO Pallet Repair fast S1022HFR

PRO

- Pour couper des palettes à clous souples, avec de faibles vibrations, par exemple sur les stations de réparation de palettes dans les entrepôts. Coupe le bois et les clous en acier tendre
- Très efficace pour les réparateurs de palettes professionnels : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	140	C1c	5	1	4059952678191	**2 608 659 061**
					U	100	1	4059952678207	**2 608 659 062**

Lame PRO Pallet Repair fast S1122HFR

PRO

- Pour couper des palettes à clous souples, avec de faibles vibrations, par exemple sur les stations de réparation de palettes dans les entrepôts. Coupe le bois et les clous en acier tendre
- Très efficace pour les réparateurs de palettes professionnels : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	1	4059952678221	**2 608 659 064**
					U	100	1	4059952678238	**2 608 659 065**

Lame PRO Pallet Repair S1132VFR

PRO

- Pour couper des palettes à clous souples, avec de faibles vibrations, par exemple sur les stations de réparation de palettes dans les entrepôts. Coupe le bois et les clous souples
- Très efficace pour les réparateurs de palettes professionnels : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	4059952622514	**2 608 659 006**
					C0a	100	1	4059952622521	**2 608 659 007**

Lame PRO Pallet Repair S1135VFR

PRO

- Pour couper des palettes à clous souples, avec de faibles vibrations, par exemple sur les stations de réparation de palettes dans les entrepôts. Coupe le bois et les clous souples
- Très efficace pour les réparateurs de palettes professionnels : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1111DF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	4059952622538	**2 608 659 008**
					C0a	100	1	4059952622545	**2 608 659 009**

Lame PRO Pallet Repair S725VFR

PRO

- Pour couper des palettes à clous souples, avec de faibles vibrations, par exemple sur les stations de réparation de palettes dans les entrepôts. Coupe le bois et les clous souples
- Très efficace pour les réparateurs de palettes professionnels : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1111DF
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	3165140749343	**2 608 658 033**

Lames de scie sabre – Heavy for Wood and Metal – Bimétal

travaux difficiles, robuste, rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

S 511 DF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Optimisée pour l'utilisation sur scies compactes.
Bois avec clous/métal, bois, panneaux agglomérés, tuyaux plastiques et profilés, plastiques renforcés fibres de verre/époxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	3165140612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	3165140612074	**2 608 657 723**

S 1111 DF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Bois clouté / métal, panneaux agglomérés (< 175 mm), profilés plastiques (ø < 175 mm), plastiques renforcés fibre de verre / époxy (< 50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	3165140235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	3165140235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Bois clouté / métal, panneaux de particules (< 250 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (< 60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	3165140036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	3165140016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	3165140515306	**2 608 657 562**
					U0	100	1	3165140283625	**2 608 656 567**

Lames de scie sabre – Progressor for Wood and Metal – Bimétal

universelle et rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
S 3456 XF									
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Bois clouté/métal, panneaux de particules (<150 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3-18 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<150 mm)									
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	3165140169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	3165140169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	3165140695411	**2 608 657 938**
					C0a	100	1	3165140184830	**2 608 654 418**

Lames de scie sabre – Flexible for Wood and Metal – Bimétal

Flexible, résistant à la rupture

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
S 922 HF											
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Pour réparation de palettes, bois avec clous / métal (<100 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3 - 12 mm)											
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	3165140093415	**2 608 656 039**
							C1c	5	5	3165140093521	**2 608 656 016**
							C0a	100	1	3165140346184	**2 608 656 320**
S 1022 HF											
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Pour réparation de palettes, bois avec clous / métal (<150 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3 - 12 mm), coupe à ras (lame flexible)											
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	3165140293426	**2 608 656 636**
S 1122 HF											
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Pour réparation de palettes, bois avec clous / métal (<175 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3 - 12 mm), coupe à ras (lame flexible)											
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	3165140235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	3165140093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	3165140515283	**2 608 657 560**
							C0a	100	1	3165140206174	**2 608 656 034**

Lames de scie sabre – Flexible for Wood and Metal – Bimétal

Flexible, résistant à la rupture

flexible for WoodMetal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

S 922 VF

BIM, denture à pas variable, avoyée, fraisée
Bois clouté / métal (<100 mm), tôles métalliques, tubes, profilés aluminium (3 - 10 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	3165140093422	**2 608 656 040**
							C1c	5	5	3165140093538	**2 608 656 017**
							P1a	25	1	3165140515269	**2 608 657 558**

S 1122 VF

BIM, denture à pas variable, avoyée, fraisée
Bois clouté / métal (< 175 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3 - 10 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (< 175 mm), coupe à ras (lame flexible)

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	3165140079365	**2 608 654 981**

S 1122 VF

BIM, denture à pas variable, avoyée, fraisée
Bois clouté / métal (< 175 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3 - 10 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (< 175 mm), coupe à ras (lame flexible)

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	P1h	25	1	3165140515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF

BIM, denture à pas variable, avoyée, fraisée
Bois clouté / métal (< 250 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3 - 10 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (< 250 mm), coupe à ras (lame flexible)

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	3165140093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	3165140093583	**2 608 656 022**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE BRIQUES CREUSES

Lames EXPERT Hollow Brick

EXPERT

ASSORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité
3. Lame large pour des coupes droites précises
4. Les dents en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux résistants

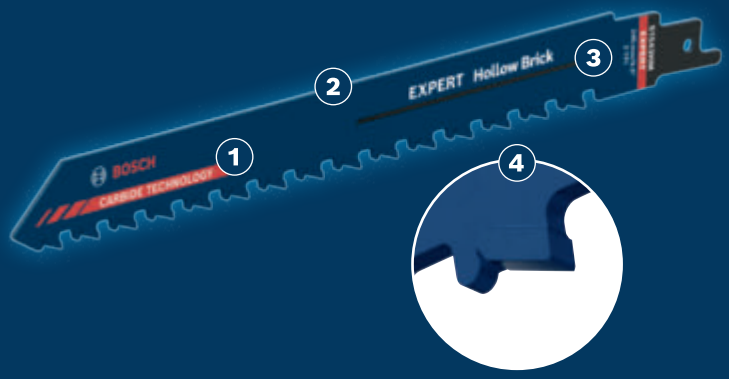

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Lame EXPERT Hollow Brick S1543HM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des briques creuses pendant les travaux de construction, par exemple pour couper un bloc de briques creuses de grand format pour l'adapter au mur ou pour faire une découpe dans un mur en briques afin d'obtenir un meilleur accès pour l'installation électrique et/ou de plomberie sanitaire
- Idéale pour les constructeurs : durable et puissant
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe des briques creuses
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	4059952535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	4059952535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	4059952535067	**2 608 900 416**

Lame EXPERT Hollow Brick S1243HM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des briques creuses pendant les travaux de construction, par exemple pour couper un bloc de briques creuses de grand format pour l'adapter au mur ou pour faire une découpe dans un mur en briques afin d'obtenir un meilleur accès pour l'installation électrique et/ou de plomberie sanitaire
- Idéale pour les constructeurs : durable et puissant
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe des briques creuses
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535074	**2 608 900 417**

Lame EXPERT Hollow Brick S2243HM

EXPERT

- Le choix idéal pour couper des briques creuses pendant les travaux de construction, par exemple pour couper un bloc de briques creuses de grand format pour l'adapter au mur ou pour faire une découpe dans un mur en briques afin d'obtenir un meilleur accès pour l'installation électrique et/ou de plomberie sanitaire
- Idéale pour les constructeurs : durable et puissant
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe des briques creuses
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	4059952535081	**2 608 900 418**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS LE BÉTON CELLULAIRE

Lames EXPERT Aerated Concrete

EXPERT

ASSORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité
3. Les dents en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux résistants
4. Lame large pour des coupes droites précises

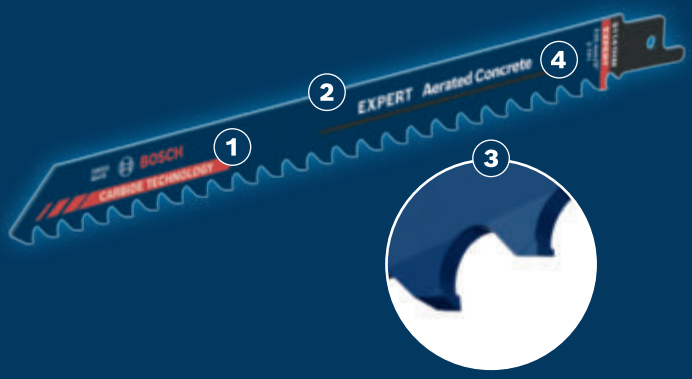

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Lame EXPERT Aerated Concrete S1141HM

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites précises dans le béton cellulaire, comme la coupe d'un parpaing de grand format pour l'adapter à un mur, la coupe de blocs de béton cellulaire sur un nouveau chantier de construction ou la coupe d'autres matériaux de construction en béton cellulaire
- Idéale pour les constructeurs : durable et puissant
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans le béton cellulaire
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	4059952534992	**2 608 900 409**

Lame EXPERT Aerated Concrete S1241HM

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites précises dans le béton cellulaire, comme la coupe d'un parpaing de grand format pour l'adapter à un mur, la coupe de blocs de béton cellulaire sur un nouveau chantier de construction ou la coupe d'autres matériaux de construction en béton cellulaire
- Idéale pour les constructeurs : durable et puissant
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans le béton cellulaire
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	4059952535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	4059952535029	**2 608 900 412**

Lame EXPERT Aerated Concrete S2041HM

EXPERT

- Idéale pour les coupes droites précises dans le béton cellulaire, comme la coupe d'un parpaing de grand format pour l'adapter à un mur, la coupe de blocs de béton cellulaire sur un nouveau chantier de construction ou la coupe d'autres matériaux de construction en béton cellulaire
- Idéale pour les constructeurs : durable et puissant
- Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans le béton cellulaire
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	4059952535036	**2 608 900 413**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DANS LA FIBRE ET LE PLÂTRE

Lames EXPERT Fiber Plaster

EXPERT

ASSORTIMENT: S641HM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
3. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité

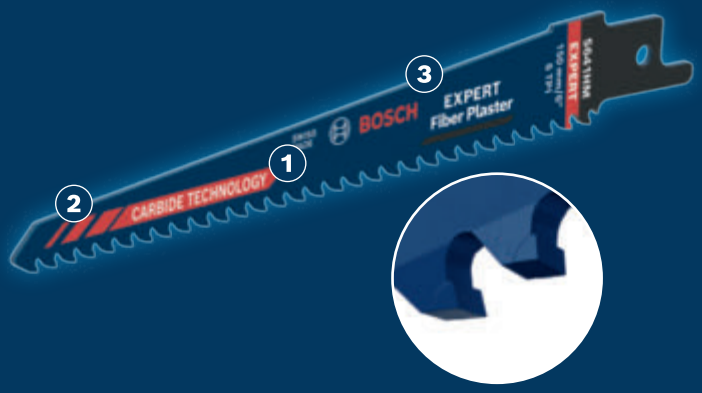

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame EXPERT Fiber Plaster S641HM

EXPERT

- Le choix idéal pour les découpes dans les cloisons sèches, les panneaux de fibres de gypse, les panneaux de support en béton ou matériaux similaires, ou encore pour travailler dans des environnements de construction de cloisons sèches comme la rénovation de cuisine ou de salle de bain
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et puissant
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S628DF dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534978	**2 608 900 407**

Lame PRO Fibre Insulation S1213AWP

PRO

- Pour couper des isolants en fibres épaisses et denses, tels que la laine de roche minérale et la laine de verre minérale
- Grande efficacité pour les constructeurs et les rénovateurs : Précision
- Conçue pour la découpe d'isolants à base de fibres
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	3165140746175	**2 608 635 528**

Lame PRO Fibre Insulation S2013AWP

PRO

- Pour couper des isolants en fibres épaisses et denses, tels que la laine de roche minérale et la laine de verre minérale
- Grande efficacité pour les constructeurs et les rénovateurs : Précision
- Conçue pour la découpe d'isolants à base de fibres
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	3165140746182	**2 608 635 529**

Lame PRO Ice S1211K

PRO

- Pour couper efficacement la glace, par exemple pour les sculptures de glace ou la construction à base de glace. Ne convient pas à la transformation des aliments
- Très efficace pour les sculpteurs et les artistes sur glace : Longue durée de vie
- Conçue pour la découpe de la glace
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

Lame PRO Ice S1211K

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	2	5	4059952622552	**2 608 652 901**
					C1c	5	5	3165140017817	**2 608 652 900**

Lames de scie sabre – Special for Plaster – Bimétal

Plaques de plâtre

special Plaster

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

S 628 DF

BIM, denture latérale, fraisée
Plaque de plâtre, panneau de fibres de gypse (<100 mm), spécialement pour les coupes plongeantes, les coupes sans éclat

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	3165140235556	**2 608 656 263**

Lames de scie sabre – Clean for Fibre Insulation – Acier HCS

Coupe nette et précise

Clean FiberInsulation

S 713 AW

HCS, couteau aiguisé et ondulé
Optimisée pour l'utilisation sur scies compactes.
Spécialement conçu pour les matériaux isolants à base de fibres, le polystyrène, le carton, la moquette, le cuir.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	3165140688178	**2 608 635 521**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DU BOIS DUR

Lames EXPERT Tough Wood

EXPERT

ASSORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
3. Lame épaisse pour plus de résistance et de stabilité
4. Lame large pour des coupes droites précises
5. Les dents en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux résistants

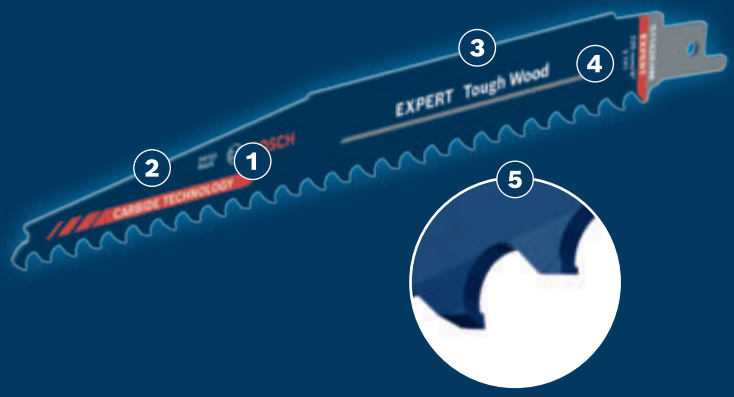

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

Lame EXPERT Tough Wood S1142KHM

EXPERT

- Idéale pour couper du bois dur de tout type, comme : le bois humide ou traité sous pression, le bois sale en extérieur, notamment la coupe de racines, et les planches épaisses
- Idéale pour les jardiniers et les paysagistes : durable et efficace
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1542K dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	4059952534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	4059952534954	**2 608 900 405**

Lame EXPERT Tough Wood S1242KHM

EXPERT

- Idéale pour couper du bois dur de tout type, comme : le bois humide ou traité sous pression, le bois sale en extérieur, notamment la coupe de racines, et les planches épaisses
- Idéale pour les jardiniers et les paysagistes : durable et efficace
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S1542K dans les matériaux durs
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534961	**2 608 900 406**

Lames de scie sabre – Progressor for Wood – Acier HCS

coupe propre dans le mince et l'épais

progressor Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

S 2345 X

HCS, avoyée, rectifiée
Bois de construction (< 150 mm), panneaux : replaqués, panneau de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 150 mm), panneau de bois (< 150 mm). Coupe fine, sans effort

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	3165140169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	3165140169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	3165140515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	3165140184823	**2 608 654 417**

Lames de scie sabre – Top for Wood – Acier HCS

acéré, rapide, efficace

top Wood

S 1531 L

HCS, avoyée, rectifiée
Bois brut, sans clou (< 190 mm), élagage de bois vert (Ø <190 mm), bois de chauffage (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	3165140016056	**2 608 650 676**
					P1h	25	1	3165140515337	**2 608 650 465**
					C0a	100	1	3165140205733	**2 608 650 698**

Lames de scie sabre – Top for Wood – Acier HCS

acéré, rapide, efficace

top Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
S 644 D									
4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	3165140007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	3165140016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	3165140515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	3165140205689	**2 608 650 551**
S 1542 K									
8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140016773	**2 608 650 681**
					C1c	5	5	3165140016087	**2 608 650 682**
					P1h	25	1	3165140695329	**2 608 653 065**

S 644 D

HCS, avoyée, rectifiée
Bois de construction (< 100 mm), panneau en bois (< 100 mm), panneaux : replaqués, panneaux de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 100 mm), spécialement adaptée aux coupes en plongée

S 1542 K

HCS, avoyée, rectifiée
Bois de chauffage, bois humide (ø <190 mm)

Kits de lames de scie sabre

Coffret de lames PRO Demolition

PRO

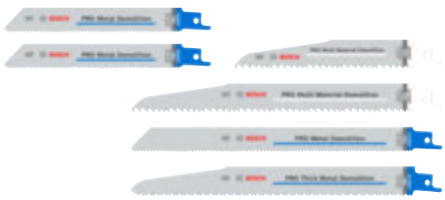

- Pour des travaux de démolition efficaces, par exemple la découpe de tuyaux et de profilés métalliques, de bois avec du métal incrusté ou de matériaux composites
- Très efficace pour les professionnels de la restauration et de la démolition : Longue durée de vie
- Conçues pour les tâches de démolition
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Metal Demolition S925VF (2x) **PRO Multi Material Demolition S610VF (1x)** **PRO Multi Material Demolition S1110VF (1x)** **PRO Metal Demolition S1125VF (1x)** **PRO Thick Metal Demolition S1130CF (1x)**	PC1b	6	1	4059952622590	**2 607 011 820**

Coffret de lames PRO Demolition

PRO

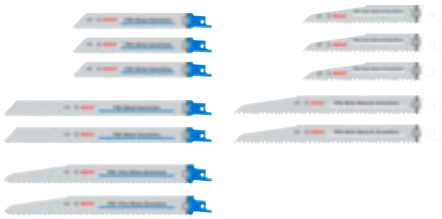

- Pour des travaux de démolition efficaces, par exemple la découpe de tuyaux et de profilés métalliques, de bois avec du métal incrusté ou de matériaux composites
- Très efficace pour les professionnels de la restauration et de la démolition : Longue durée de vie
- Conçues pour les tâches de démolition
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Metal Demolition S925VF (3x) **PRO Multi Material Demolition S610VF (3x)** **PRO Multi Material Demolition S1110VF (2x)** **PRO Metal Demolition S1125VF (2x)** **PRO Thick Metal Demolition S1130CF (2x)**	PC1b	12	1	4059952622606	**2 607 011 821**

Coffret de lames PRO Tough Box Demolition

PRO

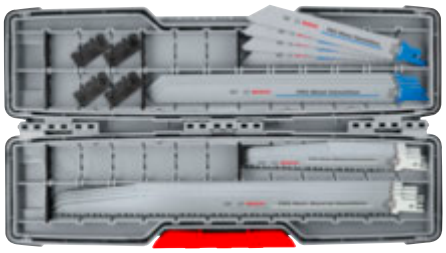

- Pour des travaux de démolition efficaces, par exemple la découpe de tuyaux et de profilés métalliques, de bois avec du métal incrusté ou de matériaux composites
- Très efficace pour les professionnels de la restauration et de la démolition : Longue durée de vie
- Conçues pour les tâches de démolition
- Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Metal Demolition S925VF (4x) **PRO Metal Demolition S1125VF (4x)** **PRO Multi Material Demolition S610VF (4x)** **PRO Multi Material Demolition S1210VF (4x)**	P2k	16	1	4059952622613	**2 607 011 822**

Assortiments de lames de scie sabre sous blister

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 6 lames de scie sabre Bois et Métal					
S 922 EF Flexible for Metal (1x) **S 922 BF Flexible for Metal (2x)** **S 1122 EF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (1x)**	PC1b	6	1	3165140846523	**2 607 010 906**

Kits Tough Box de lames de scie sabre

Lames de scie sauteuse Wood and Metal Basic, set de 15 pièces					
S 918 AF Basic for Metal (5x) **S 918 BF Basic for Metal (5x)** **S 617 K Basic for Wood (5x)**	P1k	15	1	3165140846479	**2 607 010 901**

Lames de scie sauteuse Wood and Metal, set de 20 pièces					
S 922 EF Flexible for Metal (5x) **S 922 BF Flexible for Metal (5x)** **S 922 HF Flexible for Wood and Metal (5x)** **S 644 D Top for Wood (5x)**	P1k	20	1	3165140846486	**2 607 010 902**



Coffret de 20 lames de scie sabre Métal					
S 922 EF Flexible for Metal (5x) **S 922 BF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 EF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (5x)**	M0a	20	1	3165140893732	**2 607 010 995**

Pack de 20 lames de scie sabre Bois et Métal					
S 1122 EF Flexible for Metal (5x) **S 1122 BF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (5x)** **S 1617 K Basic for Wood (5x)**	M0a	20	1	3165140893701	**2 607 010 996**

PRO Tough Box Small pour accessoires

PRO

- Pour un rangement et une manipulation efficaces des accessoires, par exemple pour transporter des accessoires tels que des lames de scie et des forets sur les chantiers
- Très efficace pour divers corps de métiers : Robuste
- Conçue pour un rangement d'outils robuste

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	P2k	1	1	6949509236128	**2 607 011 825**

PRO Tough Box Large pour accessoires

PRO

- Pour un rangement et une manipulation efficaces des accessoires, par exemple pour transporter des accessoires tels que des lames de scie et des forets sur les chantiers
- Très efficace pour divers corps de métiers : Robuste
- Conçue pour un rangement d'outils robuste

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	P2k	1	1	6949509236135	**2 607 011 826**

Lames de scie sabre

Jeu de lames de scie tandem PRO Wood TF350M

PRO

- Pour une coupe efficace et précise du bois épais, comme le bois de construction et les grandes poutres
- Grande efficacité pour les professionnels de la construction et les couvreurs : Précision
- Conçue pour la coupe de précision dans le bois de construction
- Convient à toutes les scies tandem polyvalentes à emmanchement TF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Queue	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Pour** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Emmanchement-TF	2+3	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076005	**2 608 632 120**

Jeu de lames de scie tandem PRO Aerated Concrete TF350NHM

PRO

- Pour une coupe efficace et précise des blocs de béton cellulaire, par exemple des blocs de construction légers utilisés dans la construction de maisons et autres chantiers
- Grande efficacité pour les professionnels de la construction et les maçons : Précision
- Conçue pour la coupe de béton cellulaire
- Convient à toutes les scies tandem polyvalentes à emmanchement TF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Queue	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Pour** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Emmanchement-TF	10+14	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076029	**2 608 632 123**

Lame de scie tandem PRO Fibre Insulation TF 350 WM

PRO

- Pour couper des isolants en fibres épaisses et denses, tels que la laine de roche minérale et la laine de verre minérale
- Grande efficacité pour les constructeurs et les rénovateurs : Précision
- Conçue pour la découpe d'isolants à base de fibres
- Convient à toutes les scies tandem polyvalentes à emmanchement TF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale [mm]	Queue	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Pour** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Emmanchement-TF	2	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140534505	**2 608 635 512**

Lames de scie **pour scie égoïne Bosch PFZ 500 E**

Emmanchement M

Lames - Top for Wood pour scie égoïne PFZ 500 E Bosch

acéré, rapide, efficace

top Wood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
M 1131 L									
HCS, avoyée, rectifiée, dents très acérées Bois brut, bois de chauffage, bois vert, élagage									
5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140451611	**2 608 650 414**
M 1142 H									
HCS rectifiée Spécialement optimisé pour des coupes nettes dans le bois, le bois de construction, les panneaux et les plastiques.									
2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140413428	**2 608 650 065**

Lames - Progressor for Wood and Metal pour scie égoïne PFZ 500 E Bosch

universel, rapide

M 3456 XF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Bois avec clous / métal, panneaux bois / panneaux de particules (10 - 150 mm), tôles, tuyaux, profilés (5 - 18 mm), plastiques : tuyaux, profilés (Ø 10 - 150 mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	3165140413435	**2 608 656 931**

Lames - Flexible for Metal pour scie égoïne PFZ 500 E Bosch

flexible, résistant à la rupture

M 1122 EF

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Tôles (1,5 - 10 mm), tuyaux / profilés fermés et ouverts (< 150 mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions L x l x D [mm]	Abréviation du matériau de la lame	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
-	1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	3165140413442	**2 608 656 932**

Lames de scie, set de 3 pièces

M1142H Top for Wood (1x) M3456XF Progressor for Wood and Metal (1x) M1122EF Flexible for Metal (1x)	-	-	-	-	-	C1c	3	1	3165140413459	**2 608 656 934**

Accessoires pour scies à ruban Bosch

Lame de scie PRO CB2824 Band

PRO

- Pour couper efficacement des tuyaux et profilés en métal fin, par exemple des tubes en acier doux et des fixations en métal fin
- Très efficace pour les plombiers et les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal fin

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec les scies à ruban Bosch : GCB 18V-63, GCB 18V-LI Professional **Pour** GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	2	1	3165140644914	**2 608 649 001**

Lame de scie PRO CB281418 Band

PRO

- Pour couper efficacement des tuyaux et profilés métalliques d'épaisseur moyenne, par exemple des tubes en acier doux, des fixations en métal fin, des barres et des tiges métalliques
- Très efficace pour les plombiers et les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal d'épaisseur moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec les scies à ruban Bosch : GCB 18V-63 ; GCB 18V-LI Professional **Pour** GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	3165140644907	**2 608 649 000**

Lame de scie PRO CB4424 Band

PRO

- Pour couper efficacement des tuyaux et profilés en métal fin, par exemple des tubes en acier doux et des fixations en métal fin
- Très efficace pour les plombiers et les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal très fin

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec les scies à ruban Bosch : GCB 18V-127, GCB 120							
1,1	24	1.140	C1a	2	1	4059952622569	**2 608 649 005**

Lame de scie PRO CB4418 Band

PRO

- Pour couper efficacement des tuyaux et profilés en métal fin, par exemple des tubes en acier doux et des fixations en métal fin
- Très efficace pour les plombiers et les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal fin

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec les scies à ruban Bosch : GCB 18V-127, GCB 120							
1,4	18	1.140	C1a	2	1	4059952622576	**2 608 649 006**

Lame de scie PRO CB4414 Band

PRO

- Pour couper efficacement des tuyaux et profilés métalliques d'épaisseur moyenne, par exemple des tubes en acier doux, des fixations en métal fin, des barres et des tiges métalliques
- Très efficace pour les plombiers et les spécialistes du recyclage des métaux : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe de métal d'épaisseur moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compatible avec les scies à ruban Bosch : GCB 18V-127, GCB 120							
1,8	14	1.140	C1a	2	1	4059952622583	**2 608 649 007**

SCIES TRÉPANS

Percez des trous à travers chaque matériau.

SCIES TRÉPANS POUR SYSTÈME POWER CHANGE PLUS

Gamme complète.

	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Multi Material PC Plus	Sheet Metal PC Plus	Tile PC Plus
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
Numéro page	565	575	577	568	579	580
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Diamètre mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Profondeur de coupe maxi mm	60	60	5	44	20	39
Forets de centrage compatibles	HSS-G / HSS-Co / Carbure	HSS-G / Carbure	HSS-Co	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Longueur foret de centrage mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE

MATÉRIAUX

Bois	✓	✓	–	✓	–	–
Métal	✓	–	✓	✓	✓	–
Plastique	✓	✓	–	✓	–	–
Autres	✓	✓	–	✓	–	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Power Change Plus avec tous les forets de centrage et la gamme complète de scies trépans de Bosch Professional

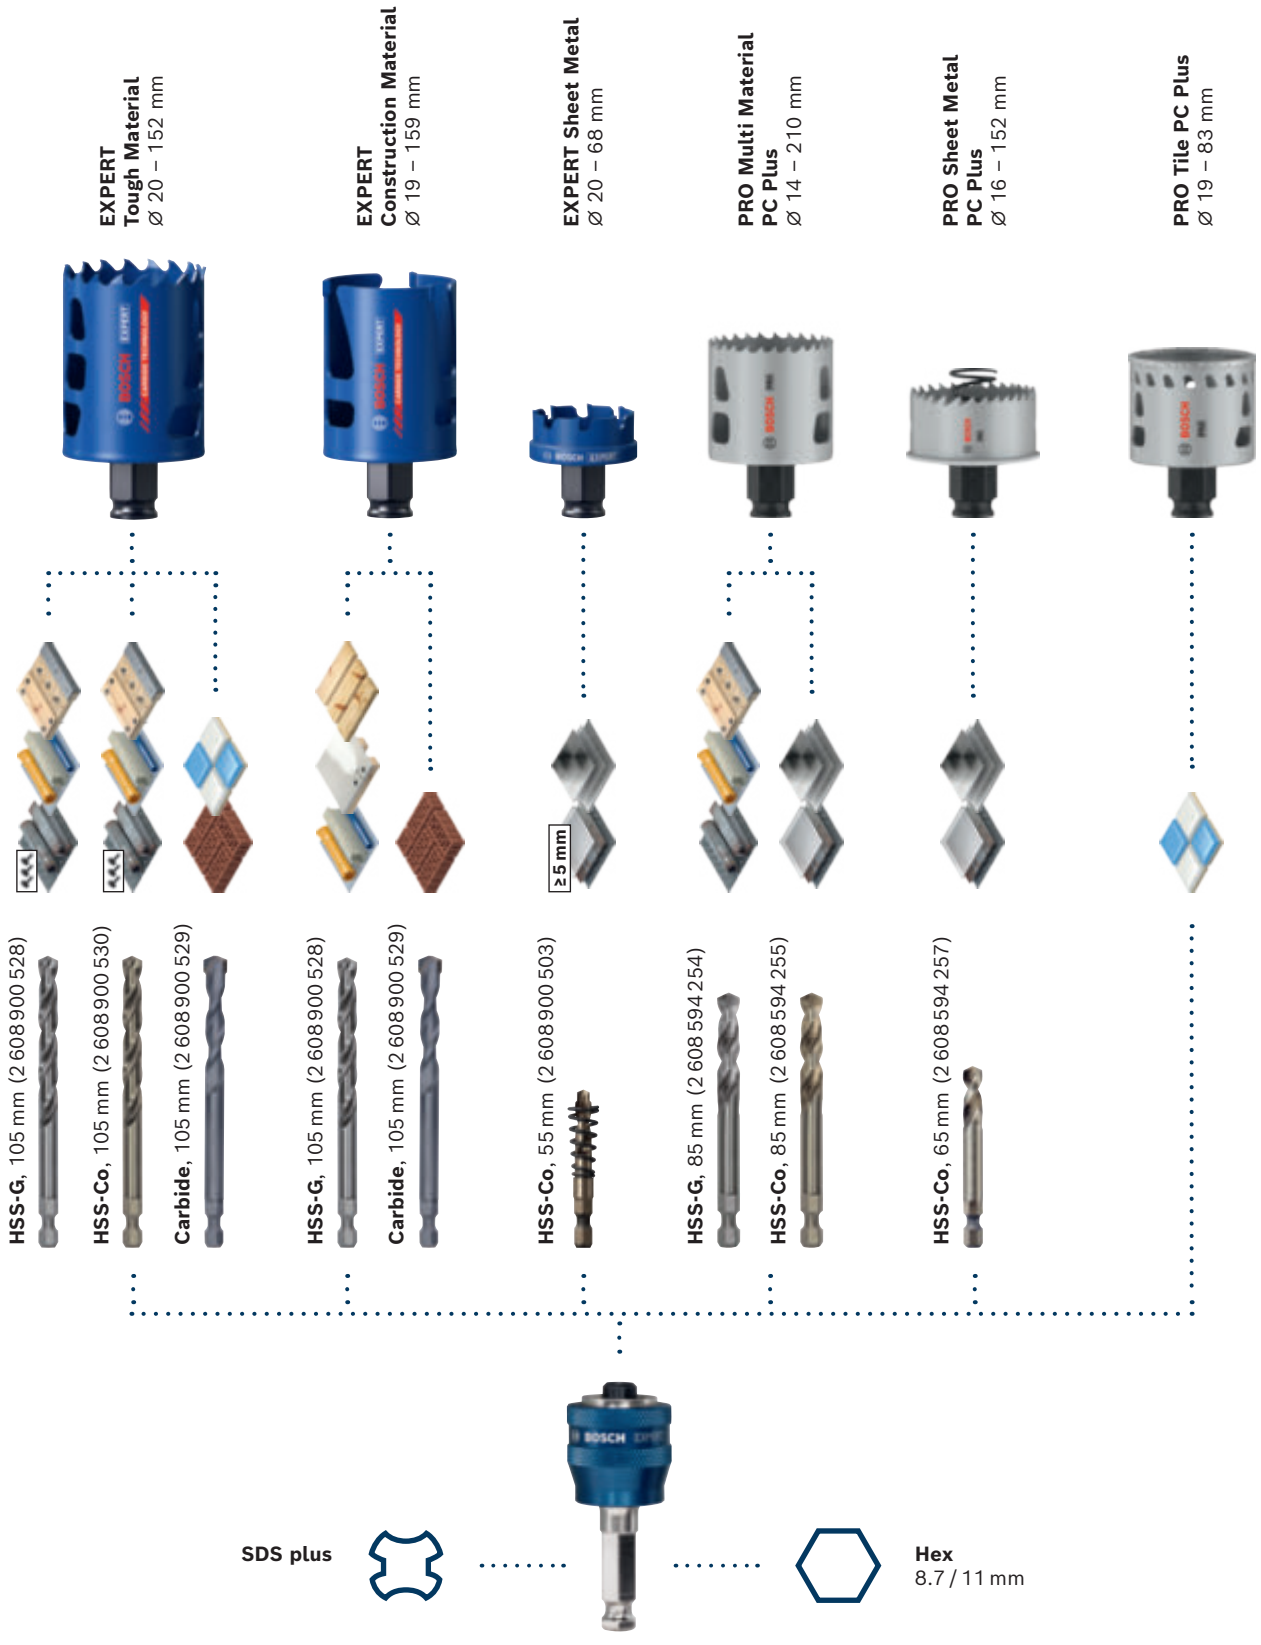

= Tough Material

LONGUE DURÉE DE VIE DE PERÇAGE DANS DIVERS MATÉRIAUX

Scies trépans EXPERT Tough Material

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 20 – 152 mm

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Dents en carbure fin et dur, affutées individuellement
3. Conception spéciale des fentes pour améliorer la visibilité et l'éjection de la carotte

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Scie trépan EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

- Idéale pour percer des trous jusqu'à 60 mm de profondeur, par exemple pour la pose de gaines destinées aux fils électriques et aux tuyaux d'eau potable et d'eaux usées des plombiers, ou encore pour percer des trous pour des prises, des interrupteurs, des boîtiers de dérivation, un éclairage encastré, des alarmes incendie, des détecteurs de présence ou pour les conduits de climatisation ou de soufflage
- Idéale pour les électriciens et les plombiers : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2608580419 dans des matériaux durs
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
20	60		PC1b	1	1	4059952535654	**2 608 900 419** i
22	60		PC1b	1	1	4059952535661	**2 608 900 420** i
25	60		PC1b	1	1	4059952535678	**2 608 900 421** i
32	60		PC1b	1	1	4059952535685	**2 608 900 422** i
35	60		PC1b	1	1	4059952535692	**2 608 900 423** i
38	60		PC1b	1	1	4059952535708	**2 608 900 424** i
40	60		PC1b	1	1	4059952535715	**2 608 900 425** i
44	60		PC1b	1	1	4059952535722	**2 608 900 426** i
51	60		PC1b	1	1	4059952535739	**2 608 900 427** i
54	60		PC1b	1	1	4059952535746	**2 608 900 428** i
60	60		PC1b	1	1	4059952535753	**2 608 900 429** i
64	60		PC1b	1	1	4059952535760	**2 608 900 430** i
65	60		PC1b	1	1	4059952535777	**2 608 900 431** i
67	60		PC1b	1	1	4059952535784	**2 608 900 432** i
68	60		PC1b	1	1	4059952535791	**2 608 900 433** i
70	60		PC1b	1	1	4059952535807	**2 608 900 434** i
73	60		PC1b	1	1	4059952535814	**2 608 900 435** i
76	60		PC1b	1	1	4059952535821	**2 608 900 436** i
80	60		PC1b	1	1	4059952535838	**2 608 900 437** i
83	60		PC1b	1	1	4059952535845	**2 608 900 438** i
102	60		PC1b	1	1	4059952535852	**2 608 900 439** i
105	60		PC1b	1	1	4059952535869	**2 608 900 440** i
111	60		PC1b	1	1	4059952535876	**2 608 900 441** i
114	60		PC1b	1	1	4059952535883	**2 608 900 442** i
127	60		PC1b	1	1	4059952535890	**2 608 900 443** i
152	60		C1a	1	1	4059952535906	**2 608 900 444** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Coffret de démarrage de scies trépans EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

- Kit comprenant des écrous adaptateurs pour scies trépans avec filetage pour les convertir en scies trépans Quick Change PC Plus
- Idéale pour les électriciens et les plombiers : durable et très polyvalent
- Scie trépan longue durée à montage ultra rapide
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Montage Power Change Plus avec emmanchement hexagonal 11 mm, 1 foret de centrage HSS-G 105 mm, 2 écrous adaptateurs pour scie trépan avec filetage avec 1 Power Change Plus hexagonal 11 mm, 1 foret de centrage HSS-G 105 mm, 1 écrou adaptateur 14-30 mm, 1 écrou adaptateur 32-210 mm.							
	51	60	PC1b	1	1	4059952535951	**2 608 900 449** [i]
	68	60	PC1b	1	1	4059952535968	**2 608 900 450** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Coffret universel de scies trépans EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

- Le choix idéal pour percer des trous jusqu'à 60 mm de profondeur, par exemple pour la pose de gaines destinées aux fils électriques et aux tuyaux d'eau potable et d'eaux usées des plombiers, ou encore pour percer des trous pour des prises, des interrupteurs, des boîtiers de dérivation, un éclairage encastré, des alarmes incendie, des détecteurs de présence ou pour les conduits de climatisation ou de soufflage
- Idéale pour les électriciens et les plombiers : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2608580408 dans des matériaux durs
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret universel 14 pièces Tough Material 11 scies trépans avec 1 Power Change Plus hexagonal 11 mm, 1 foret de centrage HSS-G 105 mm, 1 foret de centrage carbure 105 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	M0a	11	1	4059952535937	**2 608 900 447** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Coffret universel de scies trépans EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	M0a	11	1	4059952535944	**2 608 900 448** [i]
Coffret universel 9 pièces Tough Material 6 scies trépans avec 1 Power Change Plus hexagonal 11 mm, 1 foret de centrage HSS-G 105 mm, 1 foret de centrage carbure 105 mm						
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	M0a	6	1	4059952535920	**2 608 900 446** [i]
22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	M0a	6	1	4059952535913	**2 608 900 445** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DE DIVERS MATÉRIAUX

Scie trépan PRO Multi Material PC Plus

PRO

ASSORTIMENT: Ø 14 – 210 mm

1. Acier rapide avec 8 % de cobalt pour la durabilité et d'excellentes performances
2. Bosch Power Change pour retirer les carottes et changer les scies trépans efficacement

UP TO 2×* LONG LIFE

Scie trépan PRO Multi Material PC Plus

PRO

- Pour découper des trous dans une variété de matériaux de construction et d'aménagement intérieur courants, par exemple le bois, les cloisons sèches, le GFK et les métaux
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan 2608580419 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	44	C1a	1	1	6949509240088	**2 608 594 364**
16	44	C1a	1	1	6949509240095	**2 608 594 365**
17	44	C1a	1	1	6949509240101	**2 608 594 366**
19	44	C1a	1	1	6949509240118	**2 608 594 367**
20	44	C1a	1	1	6949509240125	**2 608 594 368**

Scie trépan PRO Multi Material PC Plus

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
20	44	U0	24	1	4059952693255	**2 608 594 478**
21	44	C1a	1	1	6949509240132	**2 608 594 369**
22	44	C1a	1	1	6949509240149	**2 608 594 370**
24	44	C1a	1	1	6949509240156	**2 608 594 371**
25	44	C1a	1	1	6949509240163	**2 608 594 372**
		U0	24	1	4059952693262	**2 608 594 479**
27	44	C1a	1	1	6949509240170	**2 608 594 373**
29	44	C1a	1	1	6949509240187	**2 608 594 374**
30	44	C1a	1	1	6949509240194	**2 608 594 375**
32	44	C1a	1	1	6949509240200	**2 608 594 376**
		U0	24	1	4059952693279	**2 608 594 480**
33	44	C1a	1	1	6949509240217	**2 608 594 377**
35	44	C1a	1	1	6949509240224	**2 608 594 378**
		U0	24	1	4059952693286	**2 608 594 481**
37	44	C1a	1	1	6949509240231	**2 608 594 379**
38	44	C1a	1	1	6949509240248	**2 608 594 380**
40	44	C1a	1	1	6949509240255	**2 608 594 381**
		U0	24	1	4059952693293	**2 608 594 482**
41	44	C1a	1	1	6949509240262	**2 608 594 382**
43	44	C1a	1	1	6949509240279	**2 608 594 383**
44	44	C1a	1	1	6949509240286	**2 608 594 384**
46	44	C1a	1	1	6949509240293	**2 608 594 385**
48	44	C1a	1	1	6949509240309	**2 608 594 386**
51	44	C1a	1	1	6949509240316	**2 608 594 387**
		U0	24	1	4059952693309	**2 608 594 483**
52	44	C1a	1	1	6949509240330	**2 608 594 389**
54	44	C1a	1	1	6949509240347	**2 608 594 390**
56	44	C1a	1	1	6949509240354	**2 608 594 391**
57	44	C1a	1	1	6949509240361	**2 608 594 392**
59	44	C1a	1	1	6949509240378	**2 608 594 393**
60	44	C1a	1	1	6949509240385	**2 608 594 394**
		U0	16	1	4059952693316	**2 608 594 484**
64	44	C1a	1	1	6949509240392	**2 608 594 395**
65	44	C1a	1	1	6949509240408	**2 608 594 396**
67	44	C1a	1	1	6949509240415	**2 608 594 397**
68	44	C1a	1	1	6949509240422	**2 608 594 398**
		U0	16	1	4059952693323	**2 608 594 485**
70	44	C1a	1	1	6949509240446	**2 608 594 400**
73	44	C1a	1	1	6949509240453	**2 608 594 401**
76	44	C1a	1	1	6949509240460	**2 608 594 402**
79	44	C1a	1	1	6949509240477	**2 608 594 403**
83	44	C1a	1	1	6949509240484	**2 608 594 404**
		U0	8	1	4059952693330	**2 608 594 486**
86	44	C1a	1	1	6949509240491	**2 608 594 405**
89	44	C1a	1	1	6949509240507	**2 608 594 406**
92	44	C1a	1	1	6949509240514	**2 608 594 407**
95	44	C1a	1	1	6949509240521	**2 608 594 408**
98	44	C1a	1	1	6949509240538	**2 608 594 409**
102	44	C1a	1	1	6949509240545	**2 608 594 410**
		U0	8	1	4059952693347	**2 608 594 487**
105	44	C1a	1	1	6949509240552	**2 608 594 411**
108	44	C1a	1	1	6949509240569	**2 608 594 412**
111	44	C1a	1	1	6949509240576	**2 608 594 413**
114	44	C1a	1	1	6949509240583	**2 608 594 414**
121	44	C1a	1	1	6949509240590	**2 608 594 415**
127	44	C1a	1	1	6949509240606	**2 608 594 416**
133	44	C1a	1	1	6949509240613	**2 608 594 417**
140	44	C1a	1	1	6949509240620	**2 608 594 418**
152	44	C1a	1	1	6949509240637	**2 608 594 419**
168	44	C1a	1	1	6949509240644	**2 608 594 420**
177	44	C1a	1	1	6949509240651	**2 608 594 421**
210	44	C1a	1	1	6949509240668	**2 608 594 422**

Kit de démarrage PRO Multi Material PC Plus

PRO

- Kit comprenant des écrous adaptateurs pour scies trépans avec filetage pour les convertir en scies trépans Quick Change PC Plus
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur Power Change Plus avec emmanchement hexagonal 8,7 mm, 1 x foret de centrage HSS-G 85 mm, 2 x écrous adaptateurs pour scie trépan avec filetage, 1 x adaptateur PC Plus HEX 8,7 mm, 2 x écrous adaptateurs.							
	51	44	C1a	5	1	6949509240323	**2 608 594 388**
	68	44	C1a	5	1	6949509240439	**2 608 594 399**

Coffret de scies trépans PRO Multi Material PC Plus

PRO

- Pour découper des trous dans une variété de matériaux de construction et d'aménagement intérieur courants, par exemple le bois, les cloisons sèches, le GFK et les métaux
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret pour électricien de 9 pièces Multi Material PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm							
	19 25 30 35 40 68	44	M0a	9	1	6949509240675	**2 608 594 423**
	19 25 38 44 68 83	44	M0a	9	1	6949509240682	**2 608 594 424**
	22 29 35 44 51 64	44	M0a	9	1	6949509240729	**2 608 594 428**

Coffret de scies trépans PRO Multi Material PC Plus

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	9	1	6949509240736	**2 608 594 429**
Coffret pour plombier de 9 pièces Multi Material PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240712	**2 608 594 427**
Coffret pour électricien de 11 pièces Multi Material PC Plus 8 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm						
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	44	M0a	11	1	6949509240743	**2 608 594 430**
Coffret universel de 14 pièces Multi Material PC Plus 11 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	14	1	6949509240699	**2 608 594 425**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	14	1	6949509240705	**2 608 594 426**

Coffret de scies trépans PRO Multi Material PC Plus

PRO

- Pour découper des trous dans une variété de matériaux de construction et d'aménagement intérieur courants, par exemple le bois, les cloisons sèches, le GFK et les métaux
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret universel de 8 pièces Multi Material PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 1 x foret de centrage HSS-G 85 mm							
	20	44	M0a	8	1	6949509240750	**2 608 594 431**
	30						
	44						
	60						
	68						
	114						
Coffret pour électricien de 11 pièces Multi Material PC Plus 8 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 1 x adaptateur PC Plus SDS plus, 1 x foret de centrage HSS-G 85 mm							
	22	44	M0a	11	1	6949509240767	**2 608 594 432**
	25						
	30						
	35						
	40						
	51						
	68						
	83						
Coffret universel de 13 pièces Multi Material PC Plus 7 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 1 x foret de centrage HSS-G 85 mm, 4 x mèches plates Ø 16/22/25/30 x 152 mm							
	32	44	M0a	13	1	6949509240774	**2 608 594 433**
	41						
	51						
	73						
	76						
	83						
	86						

Coffret de scies trépans PRO Multi Material PC Plus

PRO

- Pour découper des trous dans une variété de matériaux de construction et d'aménagement intérieur courants, par exemple le bois, les cloisons sèches, le GFK et les métaux
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret pour plombier de 9 pièces Multi Material PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 8,7 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm							
	20	44	M0a	9	1	6949509240798	**2 608 594 435**
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						
Coffret pour électricien de 9 pièces Multi Material PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 8,7 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm							
	22	44	M0a	9	1	6949509240804	**2 608 594 436**
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						
Coffret universel de 14 pièces Multi Material PC Plus 11 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 8,7 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 85 mm							
	19	44	M0a	14	1	6949509240781	**2 608 594 434**
	22						
	25						
	29						
	35						
	38						
	44						
	51						
	57						
	64						
	76						

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE COUPE DE BRIQUES ET PANNEAUX DE PARTICULES

Scies trépans EXPERT Construction Material

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 19 – 159 mm

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Dents en carbure fin et dur, affutées individuellement
3. Extraction efficace des copeaux grâce à ses grandes ouvertures

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Scie trépan EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT

- Idéale pour percer des trous jusqu'à 60 mm de profondeur, par exemple pour la pose de gaines destinées aux fils électriques et aux tuyaux d'eau potable et d'eaux usées des plombiers, ou encore pour percer des trous pour des prises, des interrupteurs, des boîtiers de dérivation, un éclairage encastré, des alarmes incendie, des détecteurs de présence ou pour les conduits de climatisation ou de soufflage
- Idéale pour les électriciens et les plombiers : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2609256D05 dans des matériaux durs
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
19	60	PC1b	1	1	4059952535975	**2 608 900 451** i
20	60	PC1b	1	1	4059952535982	**2 608 900 452** i
22	60	PC1b	1	1	4059952535999	**2 608 900 453** i
25	60	PC1b	1	1	4059952536002	**2 608 900 454** i
30	60	PC1b	1	1	4059952536019	**2 608 900 455** i
32	60	PC1b	1	1	4059952536026	**2 608 900 456** i
35	60	PC1b	1	1	4059952536033	**2 608 900 457** i
38	60	PC1b	1	1	4059952536040	**2 608 900 458** i
40	60	PC1b	1	1	4059952536057	**2 608 900 459** i
41	60	PC1b	1	1	4059952536064	**2 608 900 460** i
44	60	PC1b	1	1	4059952536071	**2 608 900 461** i
48	60	PC1b	1	1	4059952536088	**2 608 900 462** i
51	60	PC1b	1	1	4059952536095	**2 608 900 463** i
54	60	PC1b	1	1	4059952536101	**2 608 900 464** i
57	60	PC1b	1	1	4059952536118	**2 608 900 465** i
60	60	PC1b	1	1	4059952536125	**2 608 900 466** i
64	60	PC1b	1	1	4059952536132	**2 608 900 467** i
65	60	PC1b	1	1	4059952536149	**2 608 900 468** i
67	60	PC1b	1	1	4059952536156	**2 608 900 469** i
68	60	PC1b	1	1	4059952536163	**2 608 900 470** i
70	60	PC1b	1	1	4059952536170	**2 608 900 471** i
73	60	PC1b	1	1	4059952536187	**2 608 900 472** i
76	60	PC1b	1	1	4059952536194	**2 608 900 473** i
79	60	PC1b	1	1	4059952536200	**2 608 900 474** i
80	60	PC1b	1	1	4059952536217	**2 608 900 475** i
83	60	PC1b	1	1	4059952536224	**2 608 900 476** i
86	60	PC1b	1	1	4059952536231	**2 608 900 477** i
92	60	PC1b	1	1	4059952536248	**2 608 900 478** i
98	60	PC1b	1	1	4059952536255	**2 608 900 479** i
102	60	PC1b	1	1	4059952536262	**2 608 900 480** i
105	60	PC1b	1	1	4059952536279	**2 608 900 481** i
111	60	PC1b	1	1	4059952536286	**2 608 900 482** i
114	60	PC1b	1	1	4059952536293	**2 608 900 483** i
121	60	PC1b	1	1	4059952536309	**2 608 900 484** i
127	60	PC1b	1	1	4059952536316	**2 608 900 485** i
140	60	C1a	1	1	4059952536323	**2 608 900 486** i
152	60	C1a	1	1	4059952536330	**2 608 900 487** i
159	60	C1a	1	1	4059952536347	**2 608 900 488** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Coffret universel de scies trépans EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT

- Le choix idéal pour percer des trous jusqu'à 60 mm de profondeur, par exemple pour la pose de gaines destinées aux fils électriques et aux tuyaux d'eau potable et d'eaux usées des plombiers, ou encore pour percer des trous pour des prises, des interrupteurs, des boîtiers de dérivation, un éclairage encastré, des alarmes incendie, des détecteurs de présence ou pour les conduits de climatisation ou de soufflage
- Idéale pour les électriciens et les plombiers : durable et très polyvalent
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2609256D05 dans des matériaux durs
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret universel 10 pièces Construction Material 6 scies trépans avec 1 emmanchement hexagonal Power Change Plus 11 mm, 1 foret de centrage HSS-Co 105 mm, 1 foret de centrage carbure 105 mm, 1 mèche plate 150 x 8 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	6	1	4059952536361	**2 608 900 490** i
Coffret universel 15 pièces Construction Material 11 scies trépans avec 1 emmanchement hexagonal Power Change Plus 11 mm, 1 foret de centrage HSS-Co 105 mm, 1 foret de centrage carbure 105 mm, 1 mèche plate 150 x 8 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	11	1	4059952536354	**2 608 900 489** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE L'ACIER INOXYDABLE

Scies trépans EXPERT Sheet Metal

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 20 – 68 mm

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Dents en carbure fin et dur, affutées individuellement
3. Fabriquée à partir d'une seule pièce de métal pour une stabilité ultime

UP TO 50x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

Scie trépan EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT

- Idéale pour percer des trous jusqu'à 5 mm de profondeur, par exemple pour la pose de gaines destinées aux fils électriques et aux tuyaux d'eau potable et d'eaux usées des plombiers, ou encore pour percer des trous pour des prises, des interrupteurs et des boîtiers de dérivation
- Idéal pour les métalliers : durable et précise
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2608580408 dans des matériaux durs
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
20	5	PC1a	1	1	4059952536378	**2 608 900 491** i
21	5	PC1a	1	1	4059952536385	**2 608 900 492** i
22	5	PC1a	1	1	4059952536392	**2 608 900 493** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Scie trépan EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
25	5	PC1a	1	1	4059952536408	**2 608 900 494** i
27	5	PC1a	1	1	4059952536415	**2 608 900 495** i
30	5	PC1a	1	1	4059952536422	**2 608 900 496** i
32	5	PC1a	1	1	4059952536439	**2 608 900 497** i
35	5	PC1a	1	1	4059952536446	**2 608 900 498** i
40	5	PC1a	1	1	4059952536453	**2 608 900 499** i
51	5	PC1a	1	1	4059952536460	**2 608 900 500** i
68	5	PC1a	1	1	4059952536477	**2 608 900 501** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Coffret universel de scies trépans EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT



- Le choix idéal pour percer des trous jusqu'à 5 mm de profondeur, par exemple pour la pose de gaines destinées aux fils électriques et aux tuyaux d'eau potable et d'eaux usées des plombiers, ou encore pour percer des trous pour des prises, des interrupteurs et des boîtiers de dérivation
- Idéal pour les métalliers : durable et précise
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2608580408 dans des matériaux durs
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret 6 pièces Sheet Metal 3 scies trépans avec 1 emmanchement Power Change Plus hexagonal 11 mm, 2 forets de centrage HSS-Co avec ressort d'éjection						
22 **25** **32**	5	P1k	3	1	4059952536484	**2 608 900 502** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Scie trépan PRO Sheet Metal PC Plus

PRO

- Pour découper des trous dans la tôle, par exemple l'acier automobile, les revêtements en acier ou encore les tôles d'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers et les carrossiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
16	20	C1a	1	1	6949509240811	**2 608 594 437**
17	20	C1a	1	1	6949509240828	**2 608 594 438**
19	20	C1a	1	1	6949509240835	**2 608 594 439**
20	20	C1a	1	1	6949509240842	**2 608 594 440**
21	20	C1a	1	1	6949509240859	**2 608 594 441**
22	20	C1a	1	1	6949509240866	**2 608 594 442**
25	20	C1a	1	1	6949509240873	**2 608 594 443**
27	20	C1a	1	1	6949509240880	**2 608 594 444**
29	20	C1a	1	1	6949509240897	**2 608 594 445**
30	20	C1a	1	1	6949509240903	**2 608 594 446**
32	20	C1a	1	1	6949509240910	**2 608 594 447**
33	20	C1a	1	1	6949509240927	**2 608 594 448**
35	20	C1a	1	1	6949509240934	**2 608 594 449**
38	20	C1a	1	1	6949509240941	**2 608 594 450**
40	20	C1a	1	1	6949509240958	**2 608 594 451**
41	20	C1a	1	1	6949509240965	**2 608 594 452**
44	20	C1a	1	1	6949509240972	**2 608 594 453**
48	20	C1a	1	1	6949509240989	**2 608 594 454**
51	20	C1a	1	1	6949509240996	**2 608 594 455**
54	20	C1a	1	1	6949509241009	**2 608 594 456**
57	20	C1a	1	1	6949509241016	**2 608 594 457**
60	20	C1a	1	1	6949509241023	**2 608 594 458**
64	20	C1a	1	1	6949509241030	**2 608 594 459**
65	20	C1a	1	1	6949509241047	**2 608 594 460**
67	20	C1a	1	1	6949509241054	**2 608 594 461**
68	20	C1a	1	1	6949509241061	**2 608 594 462**
70	20	C1a	1	1	6949509241078	**2 608 594 463**
73	20	C1a	1	1	6949509241085	**2 608 594 464**
76	20	C1a	1	1	6949509241092	**2 608 594 465**
79	20	C1a	1	1	6949509241108	**2 608 594 466**
83	20	C1a	1	1	6949509241115	**2 608 594 467**
86	20	C1a	1	1	6949509241122	**2 608 594 468**
89	20	C1a	1	1	6949509241139	**2 608 594 469**
102	20	C1a	1	1	6949509241146	**2 608 594 470**
127	20	C0a	1	1	6949509241153	**2 608 594 471**
152	20	C0a	1	1	6949509241160	**2 608 594 472**

Coffret de scies trépans PRO Sheet Metal PC Plus

PRO

- Pour découper des trous dans la tôle, par exemple l'acier automobile, les revêtements en acier ou encore les tôles d'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers et les carrossiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret pour plombier de 9 pièces Sheet Metal PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-Co 65 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241177	**2 608 594 473**
Coffret pour électricien de 9 pièces Sheet Metal PC Plus 6 x scies trépans avec 1 x adaptateur hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-Co 65 mm							
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241184	**2 608 594 474**

Carrelage

Scie trépan PRO Tile PC Plus

PRO

- Pour percer des trous sans eau dans les carreaux durs, par exemple les carreaux de salle de bains, les carreaux muraux et les carreaux de sol
- Très efficace pour les carreleurs et les installateurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan diamantée standard
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	19	C1a	1	1	6949509237040	**2 608 901 552**
	20	C1a	1	1	6949509237057	**2 608 901 553**
	22	C1a	1	1	6949509237064	**2 608 901 554**
	25	C1a	1	1	6949509237071	**2 608 901 555**
	29	C1a	1	1	6949509237088	**2 608 901 556**
	32	C1a	1	1	6949509237095	**2 608 901 557**

Scie trépan PRO Tile PC Plus

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
35	C1a	1	1	6949509237101	**2 608 901 558**
38	C1a	1	1	6949509237118	**2 608 901 559**
41	C1a	1	1	6949509237125	**2 608 901 560**
44	C1a	1	1	6949509237132	**2 608 901 561**
51	C1a	1	1	6949509237149	**2 608 901 562**
54	C1a	1	1	6949509237156	**2 608 901 563**
57	C1a	1	1	6949509237163	**2 608 901 564**
60	C1a	1	1	6949509237170	**2 608 901 565**
64	C1a	1	1	6949509237187	**2 608 901 566**
65	C1a	1	1	6949509237194	**2 608 901 567**
67	C1a	1	1	6949509237200	**2 608 901 568**
68	C1a	1	1	6949509237217	**2 608 901 569**
70	C1a	1	1	6949509237224	**2 608 901 570**
76	C1a	1	1	6949509237231	**2 608 901 571**
79	C1a	1	1	6949509237248	**2 608 901 572**
83	C1a	1	1	6949509237255	**2 608 901 573**

Guidage central

Centre Guide for PRO Tile PC Plus Hole Saws

PRO

- Pour guider les scies trépans sans foret de centrage
- Pour les carreleurs et installateurs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	PC1b	1	3	6949509237262	**2 608 901 574**

Boîte vide

Coffret vide pour scies trépans PRO PC Plus

PRO

- Pour un rangement efficace des scies trépans
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers
- Conçue pour le rangement des scies trépans
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Composez votre propre coffret individuel avec la boîte vide pour scies trépans PC Plus.					
	P1k	1	1	6949509241863	**2 608 483 157**

Coffrets de scies trépans Progressor for Wood and Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Composez votre propre coffret individuel avec la boîte vide pour scies trépans PC Plus.					
40	P2k	1	1	3165140704663	**2 608 580 883**

Adaptateur

Adaptateurs Power Change Plus

- Adaptateur Power Change pour fixer et libérer rapidement et de manière sûre le foret de centrage et la scie trépan en un clic
- Pour un retrait rapide de la carotte : Déverrouiller, incliner et appuyer pour faire sortir
- Aucun outil nécessaire pour changer de scie trépan ou de foret de centrage et un seul adaptateur pour tous les diamètres, de 14 à 210 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur Power Change Plus avec emmanchement hexagonal de 8,7 mm.	PC1a	1	1	3165140950336	**2 608 594 264**
Adaptateur Power Change Plus avec emmanchement hexagonal de 11 mm.	PC1a	1	1	3165140950343	**2 608 594 265**
Adaptateur Power Change Plus avec emmanchement SDS plus.	PC1a	1	1	3165140950350	**2 608 594 266**

Barre d'extension

Barres d'extension Power Change Plus

- Adaptateur Power Change pour fixer et libérer rapidement et de manière sûre le foret de centrage et la scie trépan en un clic
- Pour un retrait rapide de la carotte : Déverrouiller, incliner et appuyer pour faire sortir
- Aucun outil nécessaire pour changer de scie trépan ou de foret de centrage et un seul adaptateur pour tous les diamètres, de 14 à 210 mm
- Pour des coupes profondes jusqu'à 150 mm et 300 mm

Rallonge pour Power Change Plus 300 mm avec emmanchement hexagonal de 11 mm.	PC1a	1	1	3165140950329	**2 608 594 263**
Rallonge pour Power Change Plus 150 mm avec emmanchement hexagonal de 11 mm.	PC1a	1	1	3165140950312	**2 608 594 262**

CHANGEMENT GRANDE VITESSE SCIES TRÉPANS ET FORETS

EXPERT Power Change Plus

EXPERT

ASSORTIMENT: Compatible avec une large gamme de scies trépans

1. Profitez d'une efficacité élevée avec l'un des systèmes Quick Change de Bosch
2. Système utilisable en un clic, sans outil supplémentaire
3. Adaptateur d'emmanchement renforcé pour une durée de vie plus importante
4. Conçu pour un retrait rapide et facile de la découpe

UP TO 5x* SPEED

EXPERT Power Change Plus avec foret de centrage

EXPERT

- À utiliser avec les scies trépans EXPERT Tough Material et Construction Material avec une profondeur de coupe de 60 mm
- Idéal pour les artisans : rapide et efficace
- Jusqu'à 5x plus rapide que l'adaptateur 2609390034 de Bosch
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 11 mm, avec foret TCT 8,5 x 105 mm								
	8,5	105	60	PC1b	2	1	4059952536729	**2 608 900 526** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

EXPERT Power Change Plus avec foret de centrage

EXPERT

- À utiliser avec les scies trépans EXPERT Tough Material et Construction Material avec une profondeur de coupe de 60 mm
- Idéal pour les artisans : rapide et efficace
- Jusqu'à 5x plus rapide que le montage Bosch 2609390034
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 11 mm, avec foret HSS-G 7,15 x 105 mm.							
7,15	105	60	PC1b	2	1	4059952536736	**2 608 900 527** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 8,7 mm, avec foret HSS-G 7,15 x 85 mm pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus avec profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.							
7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140950220	**2 608 594 253**

Adaptateur PC Plus avec emmanchement SDS plus, avec foret HSS-G 7,15 x 85 mm pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus avec profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.

7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140965521	**2 608 522 411**

Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 8,7 mm, avec foret HSS-Co 7,15 x 65 mm pour scie trépan PRO Sheet Metal PC Plus avec profondeur de coupe de 20 mm dans le métal et l'acier inoxydable.

7,15	65	20	PC1a	1	1	3165140950251	**2 608 594 256**

Conversion

Scies trépans Quick Change Power Change Plus

- Coffret contenant des écrous adaptateurs pour scies trépans avec filetage pour les convertir en PC
- Pour un retrait rapide de la matière : déverrouiller, incliner et appuyer pour faire sortir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 11 mm, avec foret HSS-G 7,15 x 85 mm pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus avec profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.							
7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140822879	**2 608 599 010**

Adaptateur

Set d'adaptateurs pour Power Change, 6 pces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Set de 6 adaptateurs de transition pour scies-trépans Standard de la concurrence (Starrett, Baco, Lenox, etc) avec 2 adaptateurs pour Ø 14-30 mm (filetage 1/2" -20 UNF), 4 adaptateurs pour Ø 32-210 mm (filetage 5/8" -18 UNF)					
	PC1c	6	1	3165140262705	**2 608 584 682**

Foret de centrage

Foret de centrage pour EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Le foret de centrage s'adapte au montage PC Plus, à utiliser avec les scies trépans EXPERT Sheet Metal PC Plus avec une profondeur de coupe de 5 mm
- Idéal pour les professionnels de divers métiers : rapide et efficace
- Système Quick Change pour plus d'efficacité
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage HSS-Co pour le métal et l'acier inoxydable								
	6	55	5	PC1b	1	5	4059952536491	**2 608 900 503** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Foret de centrage pour EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Le foret de centrage s'adapte au montage PC Plus, à utiliser avec les scies trépans EXPERT Tough Material et Construction Material avec une profondeur de coupe de 60 mm
- Idéal pour les artisans : rapide et efficace
- Système Quick Change pour plus d'efficacité
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage Plus HSS-G pour l'acier, le plastique, le bois et les cloisons sèches								
	7,15	105	60	PC1b	1	5	4059952536743	**2 608 900 528** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Foret de centrage pour EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Le foret de centrage s'adapte au montage PC Plus, à utiliser avec les scies trépans EXPERT Tough Material et Construction Material avec une profondeur de coupe de 60 mm
- Idéal pour les artisans : rapide et efficace
- Système Quick Change pour plus d'efficacité
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



UP TO 5× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage Plus TCT pour la brique et le carrelage								
	8,5	105	60	PC1b	1	5	4059952536750	**2 608 900 529** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Foret de centrage pour EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Le foret de centrage s'adapte au montage PC Plus, à utiliser avec les scies trépans EXPERT Tough Material et Construction Material avec une profondeur de coupe de 60 mm
- Idéal pour les artisans : rapide et efficace
- Système Quick Change pour plus d'efficacité
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

UP TO 5× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage Plus HSS-Co pour l'acier, l'acier inoxydable et le plastique renforcé de fibres								
	7,15	105	60	PC1b	1	5	4059952536767	**2 608 900 530** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Forets de centrage pour adaptateur Power Change Plus (bleu)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage HSS-Co pour scie trépan PRO Sheet Metal PC Plus avec une profondeur de coupe de 20 mm dans le métal et l'acier inoxydable.							
7,15	65	20	PC1a	1	5	3165140950268	**2 608 594 257**

Foret de centrage HSS-G pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus avec une profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.							
7,15	85	44	PC1a	1	5	3165140950237	**2 608 594 254**

Foret de centrage HSS-Co pour scie trépan PRO Sheet Metal PC Plus avec une profondeur de coupe de 44 mm dans le métal et l'acier inoxydable.							
7,15	85	44	PC1a	1	5	3165140950244	**2 608 594 255**

Forets de centrage pour ancien montage Power Change (noir)

Foret de centrage HSS-G pour ancien adapteur PC (de couleur noire) pour scie trépan avec une profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.							
7,15	80	44	PC1a	1	5	3165140279918	**2 608 584 676**

Foret de centrage HSS-Co pour ancien adapteur PC (de couleur noire) pour scie trépan avec une profondeur de coupe de 44 mm dans le métal et l'acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
7,15	80	44	PC1d	1	5	3165140279925	**2 608 584 677**

Foret de centrage HSS-Co pour ancien adapteur PC (de couleur noire) pour scie trépan avec une profondeur de coupe de 60 mm dans le métal et l'acier inoxydable.

7,15	120	60	PC1d	1	5	3165140414609	**2 608 584 843**

Ressort

Ressort d'éjection Spring for PRO Sheet Metal

PRO

- Pour éviter d'endommager la pointe du foret de centrage
- Pour les professionnels de la construction: facilite le retrait des carottes de matériau
- Conçu pour retirer les carottes
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

Ressort d'éjection Spring for PRO Sheet Metal

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
8	30	PC1b	2	5	6949509241191	**2 608 594 475**

Multi Material

Scie trépan PRO Multi Material

PRO

- Pour découper des trous dans une variété de matériaux de construction et d'aménagement intérieur courants, par exemple le bois, les cloisons sèches, le GFK et les métaux
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard grâce aux 8 % de cobalt intégrés dans sa composition
- Pour scies trépans avec filetage, profondeur de coupe de 44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	44	C1a	1	1	6949509236425	**2 608 901 490**
16	44	C1a	1	1	6949509236432	**2 608 901 491**
17	44	C1a	1	1	6949509236449	**2 608 901 492**
19	44	C1a	1	1	6949509236456	**2 608 901 493**
20	44	C1a	1	1	6949509236463	**2 608 901 494**
21	44	C1a	1	1	6949509236470	**2 608 901 495**
22	44	C1a	1	1	6949509236487	**2 608 901 496**
24	44	C1a	1	1	6949509236494	**2 608 901 497**
25	44	C1a	1	1	6949509236500	**2 608 901 498**
27	44	C1a	1	1	6949509236517	**2 608 901 499**
29	44	C1a	1	1	6949509236524	**2 608 901 500**
30	44	C1a	1	1	6949509236531	**2 608 901 501**
32	44	C1a	1	1	6949509236548	**2 608 901 502**
33	44	C1a	1	1	6949509236555	**2 608 901 503**
35	44	C1a	1	1	6949509236562	**2 608 901 504**
37	44	C1a	1	1	6949509236579	**2 608 901 505**
38	44	C1a	1	1	6949509236586	**2 608 901 506**
40	44	C1a	1	1	6949509236593	**2 608 901 507**
41	44	C1a	1	1	6949509236609	**2 608 901 508**
43	44	C1a	1	1	6949509236616	**2 608 901 509**
44	44	C1a	1	1	6949509236623	**2 608 901 510**
46	44	C1a	1	1	6949509236630	**2 608 901 511**
48	44	C1a	1	1	6949509236647	**2 608 901 512**
51	44	C1a	1	1	6949509236654	**2 608 901 513**
52	44	C1a	1	1	6949509236661	**2 608 901 514**
54	44	C1a	1	1	6949509236678	**2 608 901 515**
57	44	C1a	1	1	6949509236692	**2 608 901 517**
59	44	C1a	1	1	6949509236708	**2 608 901 518**
60	44	C1a	1	1	6949509236715	**2 608 901 519**
64	44	C1a	1	1	6949509236722	**2 608 901 520**
65	44	C1a	1	1	6949509236739	**2 608 901 521**
67	44	C1a	1	1	6949509236746	**2 608 901 522**

Scie trépan PRO Multi Material

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
68	44	C1a	1	1	6949509236753	**2 608 901 523**
70	44	C1a	1	1	6949509236760	**2 608 901 524**
73	44	C1a	1	1	6949509236777	**2 608 901 525**
76	44	C1a	1	1	6949509236784	**2 608 901 526**
79	44	C1a	1	1	6949509236791	**2 608 901 527**
83	44	C1a	1	1	6949509236807	**2 608 901 528**
89	44	C1a	1	1	6949509236821	**2 608 901 530**
92	44	C1a	1	1	6949509236838	**2 608 901 531**
95	44	C1a	1	1	6949509236845	**2 608 901 532**
102	44	C1a	1	1	6949509236869	**2 608 901 534**
105	44	C1a	1	1	6949509236876	**2 608 901 535**
108	44	C1a	1	1	6949509236883	**2 608 901 536**
114	44	C1a	1	1	6949509236906	**2 608 901 538**
121	44	C1a	1	1	6949509236913	**2 608 901 539**
127	44	C1a	1	1	6949509236920	**2 608 901 540**
133	44	C1a	1	1	6949509236937	**2 608 901 541**
140	44	C1a	1	1	6949509236944	**2 608 901 542**
146	44	C1a	1	1	6949509236951	**2 608 901 543**
152	44	C1a	1	1	6949509236968	**2 608 901 544**
168	44	C1a	1	1	6949509236975	**2 608 901 545**
177	44	M0a	1	1	6949509236982	**2 608 901 546**
210	44	M0a	1	1	6949509236999	**2 608 901 547**

Coffret de scies trépans PRO Multi Material

PRO

- Pour découper des trous dans une variété de matériaux de construction et d'aménagement intérieur courants, par exemple le bois, les cloisons sèches, le GFK et les métaux
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan HSS M3 standard grâce aux 8 % de cobalt intégrés dans sa composition
- Pour scies trépans avec filetage, profondeur de coupe de 44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret pour électricien de 11 pièces, Multi Material 6 x scies trépans avec 1 x emmanchement hexagonal d'adaptateur Q-Lock de 9,5 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 100 mm, 1 x adaptateur 1/2"						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	10	1	6949509237026	**2 608 901 550**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	10	1	6949509237033	**2 608 901 551**

Coffret de scies trépans PRO Multi Material

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Jeu universel de 15 pièces, Multi Material 11 x scies trépans avec 1 x emmanchement hexagonal d'adaptateur Q-Lock de 9,5 mm, 2 x forets de centrage HSS-G 100 mm, 1 x adaptateur 1/2"						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	15	1	6949509237002	**2 608 901 548**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	15	1	6949509237019	**2 608 901 549**

Scies trépans bimétal HSS Ecoline pour adaptateurs standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
19	38	C1a	1	1	3165140518215	**2 608 580 399**

Foret de centrage et adaptateur

Adaptateur Quick Change PRO Q-Lock

PRO

- Pour le changement des scies trépans filetées, par exemple pour la découpe de trous de différents diamètres dans des installations sanitaires ou électriques
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Vitesse
- Jusqu'à 2 fois plus rapide qu'un adaptateur standard pour scies trépans filetées
- À utiliser avec le montage sans clé Q-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur Q-Lock à emmanchement hexagonal de 9,5 mm, avec foret HSS-G 7,15 x 104 mm							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698269	**2 609 390 589**

Adaptateur Quick Change PRO Q-Lock

PRO

- Pour le changement des scies trépans filetées, par exemple pour la découpe de trous de différents diamètres dans des installations sanitaires ou électriques
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Vitesse
- Jusqu'à 2 fois plus rapide qu'un adaptateur standard pour scies trépans filetées
- À utiliser avec le montage sans clé Q-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur Q-Lock à emmanchement SDS plus, avec foret HSS-G 7,15 x 104 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698276	**2 609 390 590**

Adaptateur standard pour scies trépans avec filetage

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Montage standard avec emmanchement hexagonal de 6,35 mm, avec foret HSS-G 6,35 x 81 mm pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 14 à 30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698238	**2 609 390 586**
	Montage standard avec emmanchement hexagonal de 6,35 mm, avec foret HSS-G 6,35 x 81 mm pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 32 à 76 mm (dans le métal jusqu'à 40 mm).							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698245	**2 609 390 587**
	Montage standard avec emmanchement hexagonal de 9,5 mm, avec foret HSS-G 6,35 x 81 mm pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 14 à 30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698252	**2 609 390 588**
	Montage standard avec emmanchement hexagonal de 11 mm, avec foret HSS-G 6,35 x 102 mm pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 32 à 210 mm.							
	6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087780	**2 609 390 034**
	Montage standard avec emmanchement SDS plus, avec foret HSS-G 6,35 x 81 mm pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 14 à 30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140087797	**2 609 390 035**
	Montage standard avec emmanchement SDS plus, avec foret HSS-G 6,35 x 81 mm pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 32 à 210 mm.							
	6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087803	**2 609 390 036**

Adaptateur

Adapter for PRO Q-Lock

PRO

- Pour adapter les montages PRO Q-Lock afin qu'ils acceptent des trous avec filetage d'un diamètre de 14 à 30 mm
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers
- Conçu pour un changement rapide des scies trépans
- À utiliser avec le montage sans clé Q-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur pour scie trépan avec filetage d'un diamètre de 14 à 30 mm.					
	PC1b	1	1	3165140698283	**2 609 390 591**

Foret de centrage

PRO Pilot Drill Bit

PRO

- Pour un pré-perçage efficace, avec le montage PRO Q-Lock pour scies trépans
- Très efficace pour les électriciens et les plombiers : Vitesse
- Conçus pour permettre un changement rapide avec les montages PRO Q-Lock
- À utiliser avec le montage sans clé Q-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage HSS-G 6,35 x 100 mm avec profondeur de coupe de 44 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140716161	**2 609 390 592**

Foret de centrage pour adaptateurs standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage HSS-G 6,35 x 102 mm avec profondeur de coupe de 44 mm.							
6,35	102	44	PC1a	1	5	3165140045186	**2 608 596 119**

Foret de centrage HSS-G 6,35 x 81 mm avec profondeur de coupe de 44 mm.							
6,35	81	44	PC1a	1	5	3165140103480	**2 608 596 295**

Barre d'extension

Rallonges pour adaptateurs standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
La rallonge pour emmanchement hexagonal de 11 mm s'adapte à l'adaptateur standard avec emmanchement de 8 mm.						
	305	C1d	1	1	3165140469494	**2 608 580 094**
La rallonge pour emmanchement hexagonal de 9,5 mm s'adapte à l'adaptateur standard avec emmanchement de 9,5 mm.						
	305	PC1b	1	5	3165140262699	**2 608 584 681**
La rallonge pour emmanchement hexagonal de 11 mm s'adapte à l'adaptateur standard avec emmanchement de 11 mm.						
	305	C1d	1	1	3165140087827	**2 609 390 038**

Sheet Metal

Scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal

EXPERT

- Idéal pour découper des trous nets jusqu'à 5 mm dans de la tôle, par exemple des percées pour des tuyaux ou des trous pour des équipements électriques
- Idéal pour les métalliers : durable et précis
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2608580408 dans des matériaux durs
- Avec ressort intégré pour l'éjection automatique de la carotte



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50 LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	5	PC1b	1	1	6949509234902	**2 608 901 397** i
15	5	PC1b	1	1	6949509234919	**2 608 901 398** i
16	5	PC1b	1	1	6949509234926	**2 608 901 399** i
17	5	PC1b	1	1	6949509234933	**2 608 901 400** i
18	5	PC1b	1	1	6949509234940	**2 608 901 401** i
19	5	PC1b	1	1	6949509234957	**2 608 901 402** i
20	5	PC1b	1	1	6949509234964	**2 608 901 403** i
21	5	PC1b	1	1	6949509234971	**2 608 901 404** i
22	5	PC1b	1	1	6949509234988	**2 608 901 405** i
23	5	PC1b	1	1	6949509234995	**2 608 901 406** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
24	5	PC1b	1	1	6949509235008	**2 608 901 407** i
25	5	PC1b	1	1	6949509235015	**2 608 901 408** i
26	5	PC1b	1	1	6949509235022	**2 608 901 409** i
27	5	PC1b	1	1	6949509235039	**2 608 901 410** i
28	5	PC1b	1	1	6949509235046	**2 608 901 411** i
29	5	PC1b	1	1	6949509235053	**2 608 901 412** i
30	5	PC1b	1	1	6949509235060	**2 608 901 413** i
31	5	PC1b	1	1	6949509235077	**2 608 901 414** i
32	5	PC1b	1	1	6949509235084	**2 608 901 415** i
33	5	PC1b	1	1	6949509235091	**2 608 901 416** i
34	5	PC1b	1	1	6949509235107	**2 608 901 417** i
35	5	PC1b	1	1	6949509235114	**2 608 901 418** i
36	5	PC1b	1	1	6949509235121	**2 608 901 419** i
37	5	PC1b	1	1	6949509235138	**2 608 901 420** i
38	5	PC1b	1	1	6949509235145	**2 608 901 421** i
39	5	PC1b	1	1	6949509235152	**2 608 901 422** i
40	5	PC1b	1	1	6949509235169	**2 608 901 423** i
41	5	PC1b	1	1	6949509235176	**2 608 901 424** i
42	5	PC1b	1	1	6949509235183	**2 608 901 425** i
43	5	PC1b	1	1	6949509235190	**2 608 901 426** i
44	5	PC1b	1	1	6949509235206	**2 608 901 427** i
45	5	PC1b	1	1	6949509235213	**2 608 901 428** i
46	5	PC1b	1	1	6949509235220	**2 608 901 429** i
47	5	PC1b	1	1	6949509235237	**2 608 901 430** i
48	5	PC1b	1	1	6949509235244	**2 608 901 431** i
49	5	PC1b	1	1	6949509235251	**2 608 901 432** i
50	5	PC1b	1	1	6949509235268	**2 608 901 433** i
51	5	PC1b	1	1	6949509235275	**2 608 901 434** i
52	5	PC1b	1	1	6949509235282	**2 608 901 435** i
53	5	PC1b	1	1	6949509235299	**2 608 901 436** i
54	5	PC1b	1	1	6949509235305	**2 608 901 437** i
55	5	PC1b	1	1	6949509235312	**2 608 901 438** i
60	5	PC1b	1	1	6949509235329	**2 608 901 439** i
61	5	PC1b	1	1	6949509235336	**2 608 901 440** i
62	5	PC1b	1	1	6949509235343	**2 608 901 441** i
65	5	PC1b	1	1	6949509235350	**2 608 901 442** i
70	5	C1a	1	1	6949509235367	**2 608 901 443** i
75	5	C1a	1	1	6949509235374	**2 608 901 444** i
80	5	C1a	1	1	6949509235381	**2 608 901 445** i
85	5	C1a	1	1	6949509235398	**2 608 901 446** i
90	5	C1a	1	1	6949509235404	**2 608 901 447** i
95	5	C1a	1	1	6949509235411	**2 608 901 448** i
100	5	C1a	1	1	6949509235428	**2 608 901 449** i
110	5	C1a	1	1	6949509235435	**2 608 901 450** i
120	5	C1a	1	1	6949509235442	**2 608 901 451** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Foret de centrage

Foret de centrage pour scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal

EXPERT

- Pour percer des trous de centrage dans de la tôle, à l'aide de scies trépans EXPERT Sheet Metal avec adaptateur
- Utile pour les professionnels de la construction : s'adapte aux scies trépans avec adaptateur EXPERT Sheet Metal
- Avec ressort intégré pour l'éjection automatique de la carotte



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret de centrage HSS-Co pour scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal avec profondeur de coupe 5 mm dans le métal et l'acier inoxydable.						
-	-	PC1b	1	1	6949509235459	**2 608 901 452** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Ressort

Ressort pour scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal

EXPERT

- Pour éviter d'endommager la pointe en carbure de la scie trépan et retirer les carottes de matériau. S'adapte aux scies trépans EXPERT Sheet Metal PC Plus
- Utile pour les professionnels de la construction : s'adapte aux scies trépans avec adaptateur EXPERT Sheet Metal
- Avec ressort intégré pour l'éjection automatique de la carotte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ressort d'éjection pour scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal. 5 ressorts pour diamètres de 14 à 19 mm, 5 ressorts pour diamètres de 20 à 120 mm.					
82,5	P1b	10	1	6949509235466	**2 608 901 453** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Vis

Vis pour scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal

EXPERT

- Pour la fixation des forets de centrage sur l'adaptateur de la scie trépan
- Utile pour les professionnels de la construction : s'adapte aux scies trépans avec adaptateur EXPERT Sheet Metal
- Avec ressort intégré pour l'éjection automatique de la carotte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Vis pour scie trépan avec adaptateur EXPERT Sheet Metal. 10 x M6 x 8 mm.						
6	-	P1b	10	1	6949509235473	**2 608 901 454** i

i = Disponible jusqu'à fin : 08.2025

Bois et cloison sèche

Scie trépan HSS monobloc chanfrein

- Scies trépans pour boîtiers encastrés pour mur creux, pour une insertion facilitée des nouvelles douilles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur de travail mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Scie trépan une pièce avec fraise intégrée pour prises murales						
68	40	P1a	1	1	3165140969987	**2 608 594 268**

Ensembles de scies trépans et scies trépans avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Profondeur de coupe mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

Scie-cloche

Denture à coupe mi-fine. Convient particulièrement pour le perçage des trous de boîtes de dérivation et d'encastrement. La queue d'emmanchement est reliée de manière fixe au corps de base. Cela assure robustesse et précision optimale.

68	28	C1a	1	1	3165140102810	**2 608 584 139**

Scies-cloches, set de 6 pièces

Couronne dentée trempée à coupe mi-fine. Avec refroidissement adéquat, utilisable dans les métaux non ferreux comme l'aluminium et le cuivre. Liaison fixe entre la queue d'emmanchement et le corps de base d'où une grande robustesse et un faux-rond moindre. Longueur utile 32 mm



46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	3165140085755	**2 608 584 063**

Scies-cloches, set de 7 pièces

Denture à coupe mi-fine. Longueur utile 18 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	C1a	7	1	3165140085731	**2 608 584 061**

Scies-cloches, set de 7 pièces

Denture à coupe mi-fine. Queue six pans pour un meilleur calage dans le mandrin de perçage et un faux-rond minimal. Longueur utile 40 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	40	C1a	7	1	3165140085748	**2 608 584 062**

Coffret scie-cloche, 8 pièces

Denture à coupe grossière et forte vitesse de perçage. Liaison fixe entre la queue d'emmanchement et le corps de base. Cela assure robustesse et précision optimale.

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	3165140004442	**1 609 200 243**

ACCESSOIRES POUR OUTILS MULTI-FONCTIONS

Découpez, meulez et grattez efficacement.

ACCESSOIRES STARLOCK POUR LA COUPE DU BOIS

Menuiserie multifonctions.

	AIZ 32 BSPIB	AII 65 BSPIB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB	AIZ 32 EPC
	PRO	PRO	PRO	PRO	
Numéro page	618	618	619	619	620
Système	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	Starlock
Dimension mm	32 × 50	65 × 40	⌀ 100	⌀ 145	32 × 50
Matériau lame	BIM avec revêtement	BIM avec revêtement	BIM	BIM	HCS
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 2×* SPEED	
MATÉRIAUX					
Coupe nette	✓	✓	✓	✓	✓
Bois tendre	✓	✓	✓	✓	✓
Bois dur	✓	✓	✓	✓	–
Contreplaqué	✓	✓	✓	✓	–
Panneau aggloméré	✓	✓	✓	✓	–
Stratifié, composites bois-plastique	✓	✓	✓	✓	–
Parquet	✓	✓	✓	✓	–
Plaque de plâtre	–	–	✓	✓	–
Clous et vis en acier non trempé	–	–	✓	✓	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	PAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AII 65 BSPC	ACZ 85 EC
	620	620	621	621	621	622
	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	32 × 60	32 × 80	32 × 50	65 × 40	65 × 40	ø 85
	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

ACCESSOIRES STARLOCK POUR LA COUPE DU MÉTAL

Travail du métal multifonctions.

	MetalMax AIZ 20 AIT	MetalMax AIZ 32 AIT	MetalMax PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Numéro page	623	624	624
Système	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimension mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Matériau lame	Revêtement carbure	Revêtement carbure	Revêtement carbure
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATÉRIAUX			
Profilé en métal non ferreux	✓	✓	✓
Tôles non ferreuses jusqu'à 1 mm	✓	✓	✓
Clous et vis en acier non trempé	✓	✓	✓
Clous et vis en acier trempé	✓	✓	✓
Profilé en acier inoxydable	✓	✓	✓
Tôles en acier inoxydable jusqu'à 1 mm	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	MetalMax MAII 32 AIT	MetalMax AIZ 45 AIT	MetalMax PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AIB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
	625	625	626	626
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Revêtement carbure	Revêtement carbure	Revêtement carbure	BIM avec revêtement
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

ACCESSOIRES STARLOCK POUR MULTI-MATÉRIAUX

Ne vous arrêtez plus sur des clous.

	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APIB	PAIZ 32 APB
			PRO	PRO
Numéro page	635	635	630	631
Système	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimension mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60
Matériau lame	BIM	BIM	BIM avec revêtement	BIM
			UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED
MATÉRIAUX				
Coupe nette	–	–	✓	✓
Matériaux en bois, non abrasifs	✓	✓	✓	✓
Matériaux en bois, abrasifs	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre	✓	✓	✓	✓
Matériaux sandwich	✓	✓	✓	✓
Profilé en métal non ferreux	✓	✓	✓	✓
Tôles non ferreuses jusqu'à 1 mm	✓	✓	✓	✓
Clous et vis en acier non trempé	✓	✓	✓	✓
Feuilles plastiques, tuyaux et profilés	–	–	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	MAII 32 APB	AII 65 APIB	PAII 65 APB	MAII 52 APB	ACZ 85 EIB
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	632	632	633	633	634
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
	32 × 80	65 × 40	65 × 55	52 × 75	⌀ 85
	BIM	BIM avec revêtement	BIM	BIM	BIM avec revêtement
	UP TO 2×* SPEED	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED	UP TO 2×* SPEED	UP TO 1,5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES STARLOCK POUR MULTI-MATÉRIAUX

Une lame pour tout.

	MultiMax AIZ 32 APILT	MultiMax PAIZ 32 APIT	MultiMax PAII 52 APIT	MultiMax MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Numéro page	627	628	628	629
Système	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Dimension mm	32 × 45	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Matériau lame	Revêtement carbure	Revêtement carbure	Revêtement carbure	Revêtement carbure
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATÉRIAUX				
Coupe nette	✓	✓	✓	✓
Matériaux en bois, non abrasifs	✓	✓	✓	✓
Matériaux en bois, abrasifs	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre	✓	✓	✓	✓
Matériaux sandwich	✓	✓	✓	✓
Profilé en métal non ferreux	✓	✓	✓	✓
Tôles non ferreuses jusqu'à 1 mm	✓	✓	✓	✓
Clous et vis en acier non trempé	✓	✓	✓	✓
Clous et vis en acier trempé	✓	✓	✓	✓
Profilé en acier inoxydable	✓	✓	✓	✓
Tôles en acier inoxydable jusqu'à 1 mm	✓	✓	✓	✓
Composites renforcés de fibres (époxy)	✓	✓	✓	✓
Panneaux de fibres avec ciment	✓	✓	✓	✓
Gypse	–	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT	PRO	PRO	PRO
	627	634	645	653
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	⌀ 105	53 × 40	⌀ 93	70 x 65
	Carbure	BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	2 IN 1		
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	✓	–
	✓	–	–	–
	–	–	✓	–

ACCESSOIRES STARLOCK POUR MULTI-MATÉRIAUX

Plateaux de ponçage outil multifonctions.

	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Numéro page	639	640	641	642	642
Système	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimension mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Matériau lame	Concrétion carbure 40	Concrétion carbure 100	Concrétion carbure 20	Concrétion carbure 40	Concrétion carbure 60
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATÉRIAUX					
Composites renforcés de fibres (époxy)	✓	–	✓	✓	✓
Panneaux de fibres avec ciment	✓	–	✓	✓	✓
Gypse	✓	✓	–	✓	✓
Résidus de moquette tendres/adhésif	✓	–	–	–	–
Résidus de moquette durs/adhésif	✓	–	✓	✓	–
Mortier/colle à carrelage	✓	–	✓	✓	–
Béton cellulaire et briques tendres	–	–	✓	–	–
Peinture/vernis	✓	–	–	✓	✓
Bois propre	✓	✓	✓	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	643	643	644	644	645
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Concrétion carbure 100	Concrétion carbure 20	Concrétion carbure 40	Concrétion carbure 60	Concrétion carbure 100
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES STARLOCK POUR MULTI-MATÉRIAUX

Une lame pour chaque matériau.

	ASZ 32 SC	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC
	PRO	PRO		
Numéro page	635	636	636	636
Système	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimension mm	24 × 11	⌀ 100	52 × 27	52 × 40
Matériau lame	HCS	BIM	HCS	HCS
	SPEED	SPEED		
MATÉRIAUX				
Matériaux de sol souples (tapis, bitume, linoléum)	✓	✓	–	–
Gazon synthétique	✓	–	–	–
Matériaux d'isolation	✓	✓	–	–
Matériau de joint souple	–	–	–	–
Mastic	–	–	–	–
Résidus de moquette tendres/adhésif	–	✓	–	✓
Résidus de moquette durs/adhésif	–	–	✓	–
Mortier/colle à carrelage	–	–	✓	–
Peinture/vernis	–	–	–	✓
Caoutchouc et autres matériaux tendres	–	–	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

ACCESSOIRES STARLOCK POUR PLASTIQUE

Travail du mastic pour outil multifonctions.

	ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC
	PRO		**PRO**	**PRO**
Numéro page	637	638	637	638
Système	Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
Dimension mm	4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70
Matériau lame	Acier inoxydable	HCS	HCS	HCS
	SPEED		SPEED	SPEED
MATÉRIAUX				
Matériaux de sol souples (tapis, bitume, linoléum)	–	–	–	–
Gazon synthétique	–	–	–	–
Matériaux d'isolation	–	✓	✓	✓
Matériau de joint souple	✓	✓	✓	✓
Mastic	–	✓	✓	✓
Résidus de moquette tendres/adhésif	–	–	–	–
Résidus de moquette durs/adhésif	–	–	–	–
Mortier/colle à carrelage	–	–	–	–
Peinture/vernis	–	–	–	–
Caoutchouc et autres matériaux tendres	–	–	–	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

ACCESSOIRES STARLOCK POUR MATÉRIAUX MINÉRAUX

Enlevez des carreaux avec votre outil multifonction.

	3 max AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5
	EXPERT	EXPERT	PRO	
Numéro page	648	649	651	653
Système	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimension mm	ø 70	ø 85	ø 85	ø 70
Matériau lame	Concrétion carbure	Diamant	Concrétion carbure	Concrétion carbure
	3 IN 1	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 3x* LONG LIFE	

MATÉRIAUX

Plaque de plâtre	✓	✓	✓	✓
Composites renforcés de fibres (époxy)	✓	✓	✓	✓
Panneaux de fibres avec ciment	✓	✓	✓	✓
Mortier/colle à carrelage	✓	–	–	–
Joint fin (< 1,6 mm)	–	–	–	✓
Joint standard (2-3 mm)	✓	✓	✓	–
Carrelage de céramique tendre	–	✓	–	–
Béton cellulaire et briques tendres	–	✓	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	AIZ 32 RT5
	EXPERT	**EXPERT**	**PRO**	**PRO**
	650	651	652	652
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 x 30	68 x 10	68 x 30	32 × 50
	Diamant	Diamant	Concrétion carbure	Concrétion carbure
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 3×* LONG LIFE	2 IN 1
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	✓	–	–
	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	✓

Lame pour coupe plongeante PRO AIZ 32 BSPIB

PRO

- Pour des coupes efficaces dans le bois dur et les lames plastifiées, par exemple les coupes d'ajustement dans les parquets composites modernes, les découpes dans les panneaux stratifiés et les coupes à ras des chevilles et des tenons
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 32 BSPC
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	50	C1c	1	4	4059952629278	**2 608 669 070**
		C1c	5	1	4059952629285	**2 608 669 071**
		P1h	10	1	4059952629292	**2 608 669 072**
		C0a	1	25	4059952629308	**2 608 669 073**
		C0a	50	1	4059952673936	**2 608 666 241**

Lame pour coupe plongeante PRO AII 65 BSPIB

PRO

- Pour des coupes efficaces dans le bois dur et les panneaux plastifiés
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 32 BSPC
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
65	40	C1c	1	1	4059952629391	**2 608 669 082**
		C1c	5	1	4059952629407	**2 608 669 083**
		P1h	10	1	4059952629414	**2 608 669 084**
		C0a	1	25	4059952629421	**2 608 669 085**

Lame segment PRO ACZ 100 BB

PRO

- Pour des coupes efficaces dans le bois et les lambris, par exemple de longues coupes droites dans des lames de stratifié ou parquet, des découpes dans des panneaux de bois abrasifs, la découpe de passages de câbles dans une cloison sèche en bois
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Conçue pour la coupe du bois
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	C1c	1	1	4059952655970	**2 608 669 118**
	P1h	10	1	4059952655987	**2 608 669 119**

Lame segment PRO MACZ 145 BB

PRO

- Pour des coupes rapides et sans brûlure dans le bois et les panneaux, par exemple pour réaliser de longues coupes droites dans des lames de parquet stratifié, des découpes dans des panneaux de bois abrasifs, la découpe d'un joint creux dans un plafond en panneaux de particules
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Vitesse
- Coupe jusqu'à 2 fois plus rapidement qu'une lame pour outil multifonctions Bosch ACZ 85 EC
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	50	C1c	1	1	4059952656182	**2 608 669 139**

Lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 EPC Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Lame plongeante HCS Starlock Wood
- Coupes plongeantes dans le bois tendre (pour l'encastrement de grilles d'aération, par exemple)
- Découpe dans les meubles (pour relier des appareils électriques aux prises de courant, par exemple)
- Coupes à ras du bois (tenons ou chevilles saillants, par exemple)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	50	PC1a	1	4	3165140492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	3165140484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	3165140935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	3165140665971	**2 608 661 904**

Lame plongeante HCS StarlockPlus PAIZ 32 EPC Wood

- **PAIZ 32 EPC**
- Lame plongeante HCS StarlockPlus Wood
- Coupes plongeantes jusqu'à 60 mm de profondeur dans le bois tendre (pour l'encastrement de grilles d'aération par exemple)
- Découpe dans les meubles (pour relier des appareils électriques aux prises de courant, par exemple)
- Coupes à ras du bois (tenons ou chevilles saillants, par exemple)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Longueur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	60	PC1a	1	1	3165140833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	3165140936057	**2 608 664 492**
		C0b	1	25	3165140773324	**2 608 662 311**

Lame plongeante HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Lame de scie pour coupe plongeante en acier HCS Starlock Max Wood
- Coupes plongeantes rapides et profondes dans le bois (p. ex. cadres de fenêtres)
- Coupes plongeantes rapides et profondes dans les poutres en bois
- Réalisation ensuite de découpes pour tenons et connexions (idéale avec la butée de profondeur Expert)

32	80	PC1a	1	1	3165140833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	3165140936095	**2 608 664 496**
		C0a	1	25	3165140859974	**2 608 662 767**

Lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 BSPC Hard Wood

- **AIZ 32 BSPC**
- Lame de scie pour coupe plongeante en acier HCS Starlock Wood
- Coupes plongeantes précises dans le bois dur (p. ex. pour l'installation d'un présentoir)
- Découpes précises dans les meubles (p. ex. pour permettre l'accès à une prise murale)
- Sciage de panneaux de bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	50	PC1a	1	1	3165140785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	3165140785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	3165140935944	**2 608 664 481**
		C0b	1	25	3165140785075	**2 608 662 362**

Lame plongeante HCS Starlock AII 65 APC Wood

- **AII 65 APC**
- Lame plongeante HCS Starlock Wood
- Coupes plongeantes dans le bois tendre (pour l'encastrement de grilles d'aération, par exemple)
- Raccourcissement de dormants de porte au niveau du sol
- Découpe dans les meubles (pour relier des appareils électriques aux prises de courant, par exemple)

65	40	PC1a	1	1	3165140785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	3165140785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	3165140935890	**2 608 664 476**
		C0a	1	25	3165140785044	**2 608 662 359**

Lame plongeante HCS Starlock AII 65 BSPC Hard Wood

- **AII 65 BSPC**
- Lame de scie pour coupe plongeante en acier HCS Starlock Wood
- Coupes plongeantes dans le bois dur (p. ex. pour l'installation d'une grille d'aération)
- Coupes plongeantes dans les planches en bois (p. ex. pour l'installation d'une étagère)
- Sciage de panneaux de bois

65	40	PC1a	1	1	3165140784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	3165140785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	3165140935982	**2 608 664 485**
		C0b	1	25	3165140785013	**2 608 662 356**

Lame Bimétal pour scie segment Starlock ACZ 85 EC Wood

- **ACZ 85 EC**
- Lame HCS pour scie segment Starlock Wood, avec moyeu déporté
- Coupe plongeante dans du bois massif (par ex. pour l'installation d'une grille d'aération)
- Coupe à ras dans du bois (par ex., tenon saillant sur un joint de bois)
- Raccourcissement d'un tuyau en plastique (PVC)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	PC1a	1	1	3165140492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	3165140935968	**2 608 664 483**

LONGUE DURÉE DE VIE DE COUPE DE MÉTAUX DURS

Lames EXPERT MetalMax

EXPERT

ASSORTIMENT: Largeur : 20-45 mm

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Revêtement supplémentaire qui rend le carbure plus résistant !
3. Le risque de glisser en coupant une vis est limité par la forme plate de la lame

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT

EXPERT

- Idéale pour couper du métal : pour les coupes à ras, telles que la coupe de vis et de clous en acier trempé, et la coupe des tuyaux en métal dur et de divers métaux trempés avec un outil multifonction oscillant
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	20	40	-	PC1d	1	1	4059952530642	**2 608 900 012**
				PC1d	5	1	4059952530659	**2 608 900 013**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT

EXPERT

- Idéale pour couper du métal : pour les coupes à ras, telles que la coupe de vis et de clous en acier trempé, et la coupe des tuyaux en métal dur et de divers métaux trempés avec un outil multifonction oscillant
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	40	-	PC1d	1	1	4059952530666	**2 608 900 014**
				PC1d	5	1	4059952530673	**2 608 900 015**
				P1h	10	1	4059952530680	**2 608 900 016**
				C0a	1	25	4059952530697	**2 608 900 017**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT

EXPERT

- Idéale pour couper du métal : pour les coupes à ras, telles que la coupe de vis et de clous en acier trempé, et la coupe des tuyaux en métal dur et de divers métaux trempés avec un outil multifonction oscillant
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockPlus pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	55	-	PC1d	1	1	4059952530710	**2 608 900 019**
				P1h	10	1	4059952530727	**2 608 900 020**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MetalMax MAII 32 AIT

EXPERT

- Idéale pour couper du métal : pour les coupes à ras, telles que la coupe de vis et de clous en acier trempé, et la coupe des tuyaux en métal dur et de divers métaux trempés avec un outil multifonction oscillant
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	70	-	PC1d	1	1	4059952530741	**2 608 900 022**
			P1h	10	1	4059952530758	**2 608 900 023**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT

EXPERT

- Idéale pour couper du métal : pour les coupes à ras, telles que la coupe de vis et de clous en acier trempé, et la coupe des tuyaux en métal dur et de divers métaux trempés avec un outil multifonction oscillant
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
45	35	-	PC1d	1	1	4059952530703	**2 608 900 018**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT

EXPERT

- Idéale pour couper du métal : pour les coupes à ras, telles que la coupe de vis et de clous en acier trempé, et la coupe des tuyaux en métal dur et de divers métaux trempés avec un outil multifonction oscillant
- Idéal pour les professionnels de la construction : durable et polyvalente
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockPlus pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	45	50	PC1d	1	1	4059952530734	**2 608 900 021**

Lame pour coupe plongeante PRO AIZ 32 AIB

PRO

- Pour des coupes efficaces dans les tuyaux et tôles en métal non ferreux, par exemple les tuyaux en cuivre, les raccords en acier tendre et les tôles en acier non trempé
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	50	C1c	1	4	4059952629315	**2 608 669 074**
			C1c	5	1	4059952629322	**2 608 669 075**
			P1h	10	1	4059952629339	**2 608 669 076**
			C0a	1	25	4059952629346	**2 608 669 077**

Lame segment EXPERT Multi Material ACZ 105 ET

EXPERT

- Idéale pour la coupe de précision dans une grande variété de matériaux, y compris les stratifiés et les composites ; peut couper des matériaux de surface solides ; réalise de bonnes coupes plongeantes et résiste à une rencontre avec de la brique
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch ACZ 85 EB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARBIDE TECHNOLOGY — UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	105	-	-	PC1d	1	1	3165140896139	**2 608 664 208**
				P1h	5	1	3165140896122	**2 608 664 207**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT

EXPERT

- Idéale pour les coupes plongeantes avec moins de traces de brûlure et les coupes de précision dans le bois incrusté de métal, les panneaux de fibrociment, la brique et d'autres matériaux composites et abrasifs
- Polyvalence pour outils multifonctions offrant des performances maximales
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame AIZ 20 AB de Bosch
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARBIDE TECHNOLOGY — UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	45	C1c	1	1	4059952683393	**2 608 902 394**
			C1c	5	1	4059952683409	**2 608 902 395**
			P1h	10	1	4059952683416	**2 608 902 396**
			C0a	1	25	4059952683423	**2 608 902 397**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT

EXPERT

- Idéale pour les coupes plongeantes et la coupe de précision dans une grande variété de matériaux, y compris les tôles, matériaux composites, panneaux de fibro-ciment, briques et autres matériaux abrasifs
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockPlus pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	55	-	PC1d	1	1	4059952530802	**2 608 900 028**
			P1h	10	1	4059952530819	**2 608 900 029**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MultiMax PAII 52 APIT

EXPERT

- Idéale pour les coupes plongeantes et la coupe de précision dans une grande variété de matériaux, y compris les tôles, matériaux composites, panneaux de fibro-ciment, briques et autres matériaux abrasifs
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockPlus pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Largeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
52	50	-	PC1d	1	1	4059952530826	**2 608 900 030**

Lame de scie pour coupe plongeante EXPERT MultiMax MAII 32 APIT

EXPERT

- Idéale pour les coupes plongeantes et la coupe de précision dans une grande variété de matériaux, y compris les tôles, matériaux composites, panneaux de fibro-ciment, briques et autres matériaux abrasifs
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	70	PC1d	1	1	4059952530833	**2 608 900 031**
			P1h	10	1	4059952530840	**2 608 900 032**

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA COUPE DU BOIS, DU MÉTAL TENDRE ET DU PLASTIQUE

Lame pour outil multifonctions PRO AIZ 32 APIB

PRO

1. Associe des dents dures et un corps flexible grâce au soudage bimétal
2. Enduit pour une durée de vie accrue
3. Lame Curved-Tec pour des coupes en profondeur contrôlées et propres

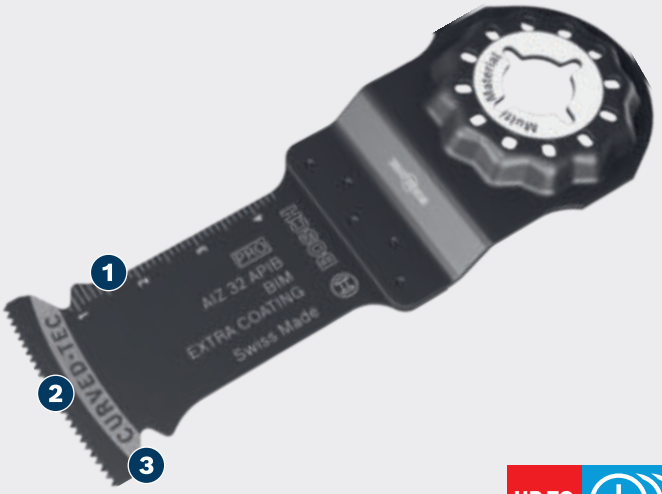

UP TO 5×* LONG LIFE

Lame pour coupe plongeante PRO AIZ 32 APIB

PRO

- Pour des coupes à ras et plongeantes précises dans le bois, le métal et le plastique, par exemple pour couper des clous en métal tendre coincés, effectuer des coupes d'ajustement dans des panneaux de particules et couper des tuyaux en plastique à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	50	C1c	1	4	4059952629230	**2 608 669 066**
		C1c	5	1	4059952629247	**2 608 669 067**

Lame pour coupe plongeante PRO AIZ 32 APIB

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	50	P1h	10	1	4059952629254	**2 608 669 068**
		C0a	1	25	4059952629261	**2 608 669 069**
		C0a	50	1	4059952673929	**2 608 666 240**

Lame pour coupe plongeante PRO PAIZ 32 APB

PRO

- Pour des coupes à ras précises et des coupes plongeantes profondes dans le bois, le métal et le plastique, par exemple pour couper des clous en métal tendre coincés, effectuer des coupes d'ajustement dans des panneaux de particules et couper des tuyaux en plastique à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Vitesse
- Coupe jusqu'à 1,5 fois plus rapidement qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockPlus pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	60	C1c	1	1	4059952656076	**2 608 669 128**
		P1h	10	1	4059952656083	**2 608 669 129**
		C0a	1	25	4059952656090	**2 608 669 130**

Lame pour coupe plongeante PRO MAII 32 APB

PRO

- Pour des coupes à ras précises et des coupes plongeantes très profondes dans le bois, le métal et le plastique, par exemple pour couper des clous en métal tendre coincés, effectuer des coupes d'ajustement dans des panneaux de particules et couper des tuyaux en plastique à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Vitesse
- Coupe jusqu'à 2 fois plus rapidement qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	80	C1c	1	1	4059952656120	**2 608 669 133**
			P1h	10	1	4059952656137	**2 608 669 134**
			C0a	1	25	4059952656144	**2 608 669 135**

Lame pour coupe plongeante PRO AII 65 APIB

PRO

- Pour des coupes à ras et plongeantes précises dans le bois, le métal et le plastique, par exemple pour couper des clous en métal tendre coincés, effectuer des coupes d'ajustement dans des panneaux de particules et couper des tuyaux en plastique à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	65	40	C1c	1	4	4059952629353	**2 608 669 078**
			C1c	5	1	4059952629360	**2 608 669 079**
			P1h	10	1	4059952629377	**2 608 669 080**
			C0a	1	25	4059952629384	**2 608 669 081**

Lame pour coupe plongeante PRO PAII 65 APB

PRO

- Pour des coupes à ras précises et des coupes plongeantes profondes dans le bois, le métal et le plastique, par exemple pour couper des clous en métal tendre coincés, effectuer des coupes d'ajustement dans des panneaux de particules et couper des tuyaux en plastique à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Vitesse
- Coupe jusqu'à 1,5 fois plus rapidement qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockPlus pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



UP TO 1,5× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	65	55	C1c	1	1	4059952656106	**2 608 669 131**
			P1h	10	1	4059952656113	**2 608 669 132**

Lame pour coupe plongeante PRO MAII 52 APB

PRO

- Pour des coupes à ras précises et des coupes plongeantes très profondes dans le bois, le métal et le plastique, par exemple pour couper des clous en métal tendre coincés, effectuer des coupes d'ajustement dans des panneaux de particules et couper des tuyaux en plastique à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Vitesse
- Coupe jusqu'à 2 fois plus rapidement qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	52	75	C1c	1	1	4059952656151	**2 608 669 136**
			P1h	10	1	4059952656168	**2 608 669 137**
			C0a	1	25	4059952656175	**2 608 669 138**

Lame segment PRO ACZ 85 EIB

PRO

- Pour des coupes efficaces dans le bois abrasif et le métal tendre, par exemple des coupes longues et droites dans des lames de parquet, des découpes dans des panneaux en bois abrasifs, la coupe de tuyaux en cuivre à la longueur voulue
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch ACZ 85 EC
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	C1c	1	4	4059952629438	**2 608 669 086**
	P1h	10	1	4059952629445	**2 608 669 087**

Lame Dual-Tec PRO AYZ 53 BPB

PRO

- Pour des coupes efficaces dans le bois et les cloisons sèches, par exemple des coupes droites et des coupes plongeantes dans les plaques de plâtre, des coupes de précision dans le coin d'une découpe d'un panneau
- Très efficace pour les électriciens : 2 en 1
- Conçue pour assurer le travail de 2 lames
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
53	40	C1c	1	1	4059952655932	**2 608 669 114**
		C1c	5	1	4059952655949	**2 608 669 115**
		P1h	10	1	4059952655956	**2 608 669 116**
		C0a	1	25	4059952655963	**2 608 669 117**

Lame de scie pour coupe plongeante Starlock BIM AIZ 10 AB Multi Material

- **AIZ 10 AB**
- Lame plongeante BIM Starlock Wood and Metal
- Retouches précises de profilés en métal non ferreux
- Retouches précises dans le bois (pour serrures, charnières, etc.)
- Coupes plongeantes dans les plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Profondeur de plongée [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10	25	PC1a	1	1	3165140492447	**2 608 661 641**

Lame de scie pour coupe plongeante Starlock BIM AIZ 20 AB Multi Material

- **AIZ 20 AB**
- Lame plongeante BIM Starlock Wood and Metal
- Découpe dans des meubles (pour relier des appareils électriques à des prises de courant, par exemple)
- Tronçonnage à ras de tuyaux de cuivre
- Coupes plongeantes dans les plaques de plâtre

20	30	PC1a	1	4	3165140492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	3165140484954	**2 608 661 628**

Cutter à moquette PRO ASZ 32 SC

PRO

- Pour une coupe efficace des moquettes et autres matériaux souples, par exemple la coupe de moquette ou de feutre de toit à la taille voulue sur site, la découpe de rouleaux de gazon artificiel ou de linoléum
- Très efficace pour les poseurs de moquette : Vitesse
- Conçue pour couper la moquette
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
24	11	C1c	1	1	6949509237279	**2 608 669 088**

Lame segment PRO ACZ 100 SWB

PRO

- Pour une coupe efficace des matériaux isolants, par exemple le feutre de toit, le polystyrène, la mousse de polystyrène, la laine de verre et la moquette
- Des performances professionnelles pour chaque tâche : Vitesse
- Conçue pour couper les matériaux isolants
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	C1c	1	1	4059952656021	**2 608 669 123**

Spatule en acier HCS Starlock ATZ 52 SC, rigide, Multi matériaux

- **ATZ 52 SC**
- Spatule HCS Starlock, rigide
- Enlèvement de mortier-colle ou de colle à carrelage (lors du remplacement de carreaux endommagés, par exemple)
- Enlèvement de restes de mortier et de béton
- Enlèvement de restes secs et durs de colle à moquette

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de coupe [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
52	PC1a	1	1	3165140492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	3165140936002	**2 608 664 487**

Spatule en acier HCS Starlock ATZ 52 SFC, souple, Multi matériaux

- **ATZ 52 SFC**
- Spatule HCS Starlock, souple
- Enlèvement de restes mous de colle à moquette
- Elimination de coulures de peinture

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	PC1a	1	1	3165140492508	**2 608 661 647**

Spatule en acier HCS Starlock ATZ 52 SFC, souple, Multi matériaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	P1a	10	1	3165140936019	**2 608 664 488**

Couteau à mastic PRO ALI 12 SC

PRO

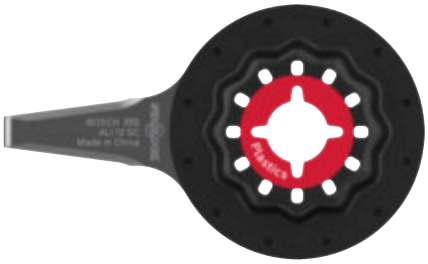

- Pour retirer efficacement le calfeutrage entre les planches d'un pont de bateau traditionnel
- Très efficace pour les restaurateurs de bateaux : Vitesse
- Conçue pour couper le mastic pour teck
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de coupe [mm]	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
4	12	29	C1c	1	1	4059952656038	**2 608 669 124**

Couteau à calfeutrer PRO MAII 32 SC

PRO

- Pour éliminer efficacement les anciens calfeutrages, comme les joints de dilatation en silicone
- Très efficace pour les travaux intensifs de remplacement de calfeutrage : Vitesse
- Conçu pour retirer un ancien calfeutrage
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	55	C1c	1	1	4059952656212	**2 608 669 142**
		P1h	10	1	4059952656229	**2 608 669 143**

Couteau à calfeutrer PRO MAII 32 SLC

PRO

- Pour éliminer efficacement un ancien calfeutrage, par exemple les joints de dilatation en silicone, et couper efficacement d'autres matériaux souples tels que le caoutchouc
- Très efficace pour les travaux intensifs de remplacement de calfeutrage : Vitesse
- Conçu pour retirer le calfeutrage
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	70	C1c	1	1	4059952656199	**2 608 669 140**
		P1h	10	1	4059952656205	**2 608 669 141**

Coupe-joints universel en acier HCS Starlock AIZ 28 SC Multi matériaux

- **AIZ 28 SC**
- Lame coupe-joint universelle HCS Starlock
- Enlèvement de joints de dilatation tendres
- Enlèvement de mastic sur cadre de fenêtre
- Coupe de matériaux isolants comme la laine de roche Flumroc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de coupe [mm]	Longueur de taillant [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
28	40	PC1a	1	1	3165140546713	**2 608 661 691**
		P1a	10	1	3165140936026	**2 608 664 489**
		C0a	1	25	3165140665995	**2 608 661 906**
28	40	PC1a	5	1	3165140666022	**2 608 661 909**

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PONÇAGE DES INTERSTICES ÉTROITS

Languettes EXPERT Sanding Finger

EXPERT

ASSORTIMENT: Grains: 40 - 100

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Nettoyage facile pour maintenir des performances optimales
3. Atteint tous les angles grâce à son extrémité pointue
4. Poncez les espaces les plus étroits avec cette lame extra-fine

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT AVZ 32 RT4 Sanding Finger

EXPERT

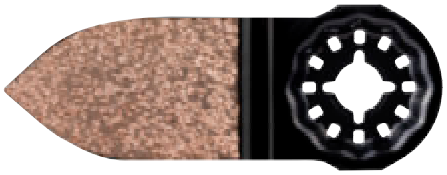

- Idéale pour le ponçage des interstices étroits et des niches difficiles d'accès, comme les espaces entre les lames de plancher de terrasse. La languette RT4 affiche une grosseur de grain de 40 pour éliminer les anciennes couches de peinture ou de vernis
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
32	53	PC1d	1	1	4059952530925	**2 608 900 040**

EXPERT AVZ 32 RT10 Sanding Finger

EXPERT

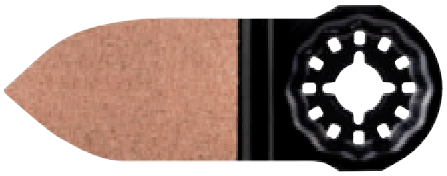

- Idéale pour le ponçage des interstices étroits et des niches difficiles d'accès, comme les espaces entre les lames de plancher de terrasse. La languette RT10 affiche une grosseur de grain de 100 pour la préparation de surfaces propres de bois avant de les repeindre ou les vernir
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	32	53	PC1d	1	1	4059952530918	**2 608 900 039**

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PONÇAGE MULTI-MATÉRIAUX

Plateaux EXPERT

EXPERT

ASSORTIMENT: Grains: 20 à 100

1. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
2. Nettoyage facile pour maintenir des performances optimales
3. Forme Delta pour un ponçage efficace dans les coins
4. Poncez les espaces les plus étroits avec cette lame extra-fine

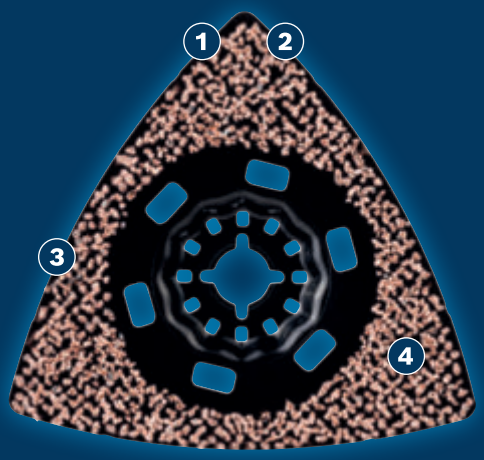

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Plateau de ponçage EXPERT AVZ 90 RT2

EXPERT



- Choix idéal pour le ponçage grossier pour enlever toutes sortes de matériaux, y compris le mortier de carrelage, les résidus de colle laissés sur le sol par la moquette et pour le dégrossissage du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre [mm]	Largeur utile [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	90	-	20	PC1a	1	1	4059952530970	**2 608 900 045**
				C0a	10	1	4059952530987	**2 608 900 046**

Plateau de ponçage EXPERT AVZ 90 RT4

EXPERT



- Choix idéal pour le ponçage grossier visant à éliminer le mortier ou les anciennes couches de peinture, ces plateaux rigides sont également parfaits pour éliminer les arêtes et les bosses du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
90	40	PC1a	1	1	4059952530994	**2 608 900 047**

Plateau de ponçage EXPERT AVZ 90 RT6

EXPERT



- Choix idéal pour le ponçage grossier pour préparer les surfaces à repeindre et parfaits pour éliminer les anciennes couches de peinture, ces plateaux rigides sont également l'outil idéal pour éliminer les arêtes et les bosses du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Largeur utile [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
90	-	60	PC1a	1	1	4059952531014	**2 608 900 049**

Plateau de ponçage EXPERT AVZ 90 RT10

EXPERT



- Idéal pour le ponçage à concrétion moyenne pour lisser les surfaces à repeindre. Créés pour des surfaces propres, ces plateaux rigides sont également l'outil idéal pour éliminer les arêtes et les bosses du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
90	100	PC1a	1	1	4059952530956	**2 608 900 043**

Plateau de ponçage EXPERT MAVZ 116 RT2

EXPERT



- Choix idéal pour le ponçage grossier pour enlever toutes sortes de matériaux, y compris le mortier de carrelage, les résidus de colle laissés sur le sol par la moquette et pour le dégrossissage du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Largeur utile [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
116	-	20	PC1a	1	1	4059952531045	**2 608 900 052**

Plateau de ponçage EXPERT MAVZ 116 RT4

EXPERT



- Choix idéal pour le ponçage grossier visant à éliminer le mortier ou les anciennes couches de peinture, ces plateaux rigides sont également parfaits pour éliminer les arêtes et les bosses du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	116	40	PC1a	1	1	4059952531052	**2 608 900 053**

Plateau de ponçage EXPERT MAVZ 116 RT6

EXPERT



- Choix idéal pour le ponçage grossier pour préparer les surfaces à repeindre et parfaits pour éliminer les anciennes couches de peinture, ces plateaux rigides sont également l'outil idéal pour éliminer les arêtes et les bosses du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	116	60	PC1a	1	1	4059952531069	**2 608 900 054**

Plateau de ponçage EXPERT MAVZ 116 RT10

EXPERT



- Idéal pour le ponçage à concrétion moyenne pour lisser les surfaces à repeindre. Créés pour des surfaces propres, ces plateaux rigides sont également l'outil idéal pour éliminer les arêtes et les bosses du bois
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Ponçage longue durée avec la technologie Carbide Technology
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre [mm]	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	116	100	PC1a	1	1	4059952531038	**2 608 900 051**

Plateau de ponçage PRO AVZ 93 G

PRO

- Pour un ponçage efficace avec un outil multifonctions, par exemple pour poncer le bois, éliminer la peinture d'autres surfaces et composites, y compris sur les bords et dans les coins
- Des performances professionnelles pour chaque tâche
- Conçu pour poncer les coins
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	93	C1c	1	1	6949509247292	**2 608 669 125**

Feuille abrasive PRO F355

PRO

- Pour poncer la pierre et d'autres surfaces dures, par exemple des escaliers en pierre naturelle, des murs en béton et des plaques de plâtre avec de l'enduit
- Très efficace pour les peintres : Vitesse
- Conçu pour le ponçage des surfaces dures
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	80	6 trous	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 trous	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 trous	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 trous	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 trous	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 trous	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 trous	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 trous	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 trous	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

Disque abrasif PRO F460

PRO



- Pour le ponçage du bois et de la peinture, par exemple pour enlever les anciennes couches de peinture et de vernis sur des meubles et aménagements et pour poncer le bois
- Très efficace pour les peintres : Efficace
- Conçu pour le ponçage avec outil multifonctions
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	40	6 trous	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 trous	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 trous	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 trous	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 trous	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 trous	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**
93x93	60 80 120 180 240	6 trous	C1a	10	5	3165140509497	**2 608 607 540**

Non-tissés

- **Conviennent pour** le cérusage du bois (aspect rustique), l'élimination de la rouille sur les métaux et le ponçage léger (matification) des peintures, vernis et laques
- Non-tissé de nettoyage **pour** l'élimination de la saleté et des dépôts sans altération de la qualité de la pièce. Sans grains abrasifs : peut rayer très légèrement les matériaux tendres
- **Pour** plateau de ponçage AVZ 93 G

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Dimension mm	Grain	Grade	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Non-tissé								
	93	120	Gros A	C1d	1	5	3165140070805	**2 608 604 494**
	93	180	Moyen A	C1d	1	5	3165140070812	**2 608 604 495**

Non-tissé de nettoyage sans grain abrasif

Pour l'élimination de la saleté et des dépôts sans altération de la qualité de la pièce. Sans grains abrasifs : peut rayer très légèrement les matériaux tendres

	93	sans grain	Nettoyage	C1d	1	5	3165140070829	**2 608 604 496**

Feutre à polir

- **Convient pour** le prépolissage des surfaces fortement encrassées ou rayées avec produit lustrant ou pâte de polissage (surfaces planes)
- **Pour** plateau de ponçage AVZ 93 G

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Grade	Dimension mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Feutre à polir							
	dur	93	C1d	1	5	3165140070843	**2 608 613 016**

MULTI-USAGE POUR LE CARRELAGE

Lames multi-usage EXPERT 3 max

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø70 mm

1. Économisez du temps et de l'argent avec un accessoire multi-usage
2. Atteint tous les angles grâce à son extrémité pointue
3. Coupe les joints avec son arête à concrétion carbure
4. Plateau de ponçage pour meuler le mortier des surfaces

3 IN 1

CARBIDE TECHNOLOGY

Enlève-mortier EXPERT AVZ 70 RT4 3 max

EXPERT

- Idéale pour retirer des carreaux endommagés : la lame Bosch EXPERT AVZ 70 RT4 3 max peut découper les joints de mortier, y compris dans les recoins, et également poncer le mortier derrière l'ancien carreau après l'avoir enlevé.
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- 3 applications pour 1 seule lame
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Largeur de coupe [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
70	2,5	PC1d	1	1	4059952530932	**2 608 900 041**
		P1h	10	1	4059952530949	**2 608 900 042**

LONGUE DURÉE DE VIE DANS LES JOINTS ET CARREAUX TENDRES

EXPERT Grout Segment Blades

EXPERT

ASSORTIMENT: Ø 85 mm

1. Arête de coupe extrêmement résistante grâce à Bosch Diamond Technology
2. Lame de scie segment pointue pour une coupe précise dans les coins

UP TO 10×* LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ACZ 85 RD4 Grout Segment Blade

EXPERT

- Idéale pour découper les joints du carrelage ; enlève même le mortier de ciment dur ; peut également effectuer de petites coupes d'ajustement dans des carreaux tendres
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que la lame au carbure fondu par laser Bosch ACZ 85 MT4
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Largeur de coupe [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	2	PC1d	1	1	4059952530864	**2 608 900 034**
		P1h	10	1	4059952530871	**2 608 900 035**

LONGUE DURÉE DE VIE DANS LES JOINTS ET CARREAUX TENDRES

Lames EXPERT Grout Corner

EXPERT

ASSORTIMENT: Largeur de joint : 2,2 mm / 1,6 mm

1. Arête de coupe extrêmement résistante grâce à Bosch Diamond Technology
2. Lame de scie segment pointue pour une coupe précise dans les coins
3. Le montage plat élimine les oscillations pour une coupe contrôlée et précise

UP TO 10×* LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

Lame d'angle EXPERT MATI 68 RD4

EXPERT



- Idéale pour découper le joint entre les carreaux ; élimine même le mortier dur et atteint les coins où le carrelage du sol et du mur se rencontrent ; permet de découper autour des installations telles que les poignées ; peut également effectuer de petites coupes d'ajustement dans du carrelage tendre
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que la lame au carbure fondu par laser Bosch ACZ 85 MT4
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de coupe [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	2,2	68	30	PC1a	1	1	4059952530888	**2 608 900 036**
				P1h	10	1	4059952530895	**2 608 900 037**

Lame d'angle EXPERT MATI 68 RSD4

EXPERT

- Idéale pour découper le joint entre les carreaux ; élimine même le mortier dur et atteint les coins où le carrelage du sol et du mur se rencontrent ; permet de découper autour des installations telles que les poignées ; peut également effectuer de petites coupes d'ajustement dans du carrelage tendre
- Polyvalence pour outils multifonctions avec des performances maximales
- Dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que la lame au carbure fondu par laser Bosch ACZ 85 MT4
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



DIAMOND TECHNOLOGY — UP TO 10× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de coupe [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,6	68	10	PC1a	1	1	4059952530901	**2 608 900 038**

Lame Grout Segment PRO ACZ 85 RT3

PRO

- Pour un retrait efficace des anciens joints de carrelage, par exemple lors du rejointoiement d'une salle de bains, ou pour retirer et remplacer un carreau endommagé. Peut également être utilisée pour découper des chemins de câbles dans du béton cellulaire
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch ACZ 85 MT4
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Largeur de coupe [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
85	2,5	C1c	1	1	4059952655994	**2 608 669 120**
		P1h	10	1	4059952656007	**2 608 669 121**

Lame d'angle PRO MATI 68 RT3

PRO

- Pour retirer efficacement les anciens joints de carrelage, en particulier dans les coins et niches étroites, par exemple lors du rejointoiement d'une salle de bains, ou pour retirer et remplacer un carrelage endommagé. Peut également être utilisée pour découper des chemins de câbles dans du béton cellulaire
- Très efficace pour les carreleurs : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch ACZ 85 MT4
- Support StarlockMax pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de coupe [mm]	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	2,8	68	30	C1c	1	1	4059952656236	**2 608 669 144**

Lame pour coupe plongeante PRO AIZ 32 RT5

PRO

- Pour retirer efficacement les carreaux cassés, par exemple pour remplacer un seul carreau cassé sur un mur de salle de bains ou de cuisine, pour couper le joint de carrelage et poncer l'ancien mortier
- Très efficace pour les carreleurs : 2 en 1
- Conçue pour assurer le travail de 2 lames
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de coupe [mm]	Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	2,5	32	30	C1c	1	1	4059952656014	**2 608 669 122**

Lame pour scie segment Starlock Carbide-RIFF trait de coupe fin ACZ 70 RT5 Joints et matériaux abrasifs

- **ACZ 70 RT5**
- Lame pour scie segment Starlock Carbide RIFF à trait de coupe fin
- Déjointage de joints extra-minces (1,6 mm / 1/16") sur carreaux muraux
- Fraisage d'évidements dans l'époxy/le plastique renforcé de fibres de verre (p. ex. tableau de bord)
- Réalisation de rainures dans le béton cellulaire, pour la pose de câbles et de tuyaux dissimulés



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre [mm]	Largeur de coupe [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
70	1,6	PC1a	1	1	3165140546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	3165140935999	**2 608 664 486**

Plateau de ponçage pour profilés PRO AUZ 70 G

PRO

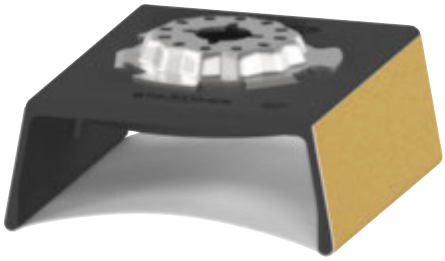

- Pour un ponçage efficace des bords arrondis avec un outil multifonctions, par exemple pour poncer le bois et la peinture des rampes et autres mains courantes
- Plateau de ponçage pour profilés PRO AUZ 70 G et 4 disques abrasifs pour des performances professionnelles sur chaque tâche
- Pour un ponçage efficace des bords arrondis avec un outil multifonctions
- Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur utile [mm]	Profondeur utile [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
70	65	C1a	1	1	4059952656052	**2 608 669 126**

Sets Starlock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret de 5 pièces Starlock Bosch Best of Cutting					
Lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Lame segment BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Lame plongeante au carbure pour Métal AIZ 32 AT (1x) Lame plongeante BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x)	P1k	5	5	3165140894715	**2 608 664 131**

Sets Starlock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret Starlock spécial Bois 6+1					
Lame segment HCS Wood ACZ 85 EC (1x) **Lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **Lame de scie Bimétal pour coupe plongeante, bois dur AII 65 BSPB (2x)** **Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **Lame de scie plongeante BIM Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	7	5	3165140954679	**2 608 664 623**
Coffret Starlock Spécial electricien et plaquiste 5+1					
Lame de scie Bimétal pour coupe plongeante multi-matériaux AYZ 53 BPB (1x) **Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **Lame plongeante BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x)** **Lame de scie Bimétal pour coupe plongeante, bois et métal AIZ 32 AB (1x)** **Lame de scie plongeante BIM Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	6	5	3165140954662	**2 608 664 622**
Ensemble Starlock pour rénovation					
Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) **Plateau de ponçage AVZ 93 G (1x)** **Feuille abrasive Expert for Wood and Painting (3x)** **Lame segment HCS Wood ACZ 85 EC (1x)** **Lame segment à concrétion carbure ACZ70RT5 (1x)** **Spatule HCS ATZ 52 SC (1x)**	P1k	5	5	3165140954686	**2 608 664 624**
Coffret de 6 pièces Starlock Best of Sanding regroupant nos meilleurs accessoires de ponçage dans un même kit (ponçage du bois et élimination du mortier).					
Lame de scie pour coupe plongeante en carbure RIFF AVZ 32 RT4 (1x) **Plateau de ponçage AVZ 93 G (1x)** **Plateau de ponçage AVZ 90 RT6 (1x)** **Disque abrasif F460 (3x)**	P1k	3	5	3165140894739	**2 608 664 133**
Coffret de 4 pièces Starlock Max Bosch Best of Heavy Duty Coffret polyvalent Starlock Max avec lames extra-longues pour tous les travaux de rénovation et de reconstruction intensifs sur du bois et du métal.					
Lame de scie plongeante HCS Wood MAIZ 32 EPC (1 ex.) **Lame de scie plongeante BIM Wood and Metal MAIZ 32 APB (1 ex.)** **Lame de scie plongeante BIM Wood and Metal MAII 52 APB (1 ex.)** **Lame de scie plongeante carbure Metal MAIZ 32 AT (1 ex.)**	M1a	4	5	3165140894722	**2 608 664 132**

Sets Starlock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit pour carrelage 4 pièces Kit polyvalent Starlock pour les travaux de rénovation et de réfection (p. ex. fraisage de joints sur les carreaux muraux et de sol, enlèvement de mortier ou de colle à carrelage, réalisation de petites découpes dans des carreaux muraux tendres) **Lame segment à concrétion carbure ACZ 85 RT3 (1x)** **Plateau de ponçage à concrétion carbure AVZ 78 RT2 (1x)** **Spatule HCS ATZ 52 SC (1x)** **Lame de scie plongeante BIM Metal AIZ 20 AB (1x)**	PC1a	4	1	3165140555210	**2 608 661 695**
Kit de menuiserie 4 pièces Kit polyvalent Starlock pour les travaux de menuiserie (p. ex. pour couper un dormant de porte au niveau du sol, découper du stratifié/parquet, réaliser des coupes plongeantes dans des panneaux stratifiés ou du bois, réaliser des évidements dans des éléments de meuble) **Lame plongeante HCS Wood AIZ 32 EPC (1x)** **Lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)** **Lame segment BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Spatule HCS ATZ 52 SC (1x)**	PC1a	4	1	3165140555227	**2 608 661 696**
Kit universel de 13 pièces Applications de base combinées dans un seul kit Starlock (sciage, ponçage et grattage) **Convient pour** le bois et le métal **Lame segment BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **Spatule HCS ATZ 52 SFC (1x)** **Feuille abrasive Wood and Paint (10x)**	PC1a	4	1	3165140555203	**2 608 661 694**
Kit pour carrelage 3 pièces Kit polyvalent Starlock pour les travaux de rénovation et de réfection du carrelage (p. ex. fraisage de joints sur les carreaux muraux et de sol, enlèvement de mortier ou de colle à carrelage, réalisation de petites découpes dans des carreaux muraux tendres) **Lame de scie plongeante BIM Metal AIZ 20 AB (1x)** **Spatule HCS ATZ 52 SC (1x)** **Lame segment à concrétion carbure ACZ 85 MT4 (1x)**	PC1a	3	10	3165140779647	**2 608 662 342**
Kit universel de 3 pièces Applications de base combinées dans un même kit Starlock (sciage du bois et du métal) **Convient pour** le bois et le métal **Lame de scie plongeante BIM Metal AIZ 20 AB (1x)** **Lame plongeante HCS Wood AIZ 24 EC (1x)** **Lame segment HCS Wood ACZ 85 EC (1x)**	PC1a	3	10	3165140779654	**2 608 662 343**

Sets Starlock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contenu du set	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit Starlock i-BOXX Pro de 34 pièces pour l'aménagement intérieur					
Lame segment BIM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) **Lame segment BIM TiN Multi Material ACZ 85 EIB (1x)** **Lame segment ondulée BIM ACZ 100 SWB (1x)** **Lame plongeante BIM Wood and Metal AII 65 APB (2x)** **Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **Lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **Lame plongeante HCS Wood AIZ 32 EPC (2x)** **Spatule HCS ATZ 52 SFC (2x)** **Plateau de ponçage AVZ 93 G (1x)** **Feuille abrasive Wood and Paint (20x)**	M0a	16	1	3165140706681	**2 608 662 013**

Aspiration des poussières

- **Compatible avec** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional ; PMF 220 CE ; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 18V-34, GOP 30-28 ; GOP 40-30 ; GOP 18V-28 Professional ; PMF 350 CES) et Bosch StarlockMax (GOP 18V-40, GOP 55-36 Professional)
- **Compatible avec** Bosch GOP 300 SCE ; GOP 14,4 V-EC ; GOP 18 V-EC Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour aspirer la poussière de ponçage en association avec le plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G **Pour** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional					
	P1d	1	1	3165140851626	**2 608 000 636**

Butées de profondeur

- **Compatible avec** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 30-40, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (outil multifonctions à collet), GOP 18V-34 pour StarlockPlus, GOP 18V-40 pour StarlockMax.

Butée de profondeur Basic

Réglable dans 4 positions

Pour des profondeurs de coupe précises en combinaison avec les lames segments Ø 85 mm et Ø 100 mm (pour le remplacement de lames de parquet, par exemple)

Profondeurs de coupe pour lames segments Ø 85 mm : 8, 10, 12, 14 mm

Profondeurs de coupe pour lames segments Ø 100 mm : 13, 15, 17, 19 mm

	PC1a	1	1	3165140727297	**2 608 000 589**

Butées de profondeur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Butée de profondeur Expert Réglable en continu Pour des profondeurs de coupe précises en combinaison avec des lames segments et plongeantes (pour des coupes plongeantes précises dans les bois de construction, par exemple)	PC1a	1	1	3165140727303	**2 608 000 590**

PONÇAGE DU BOIS

Découvrez les accessoires pour un ponçage plus efficace.

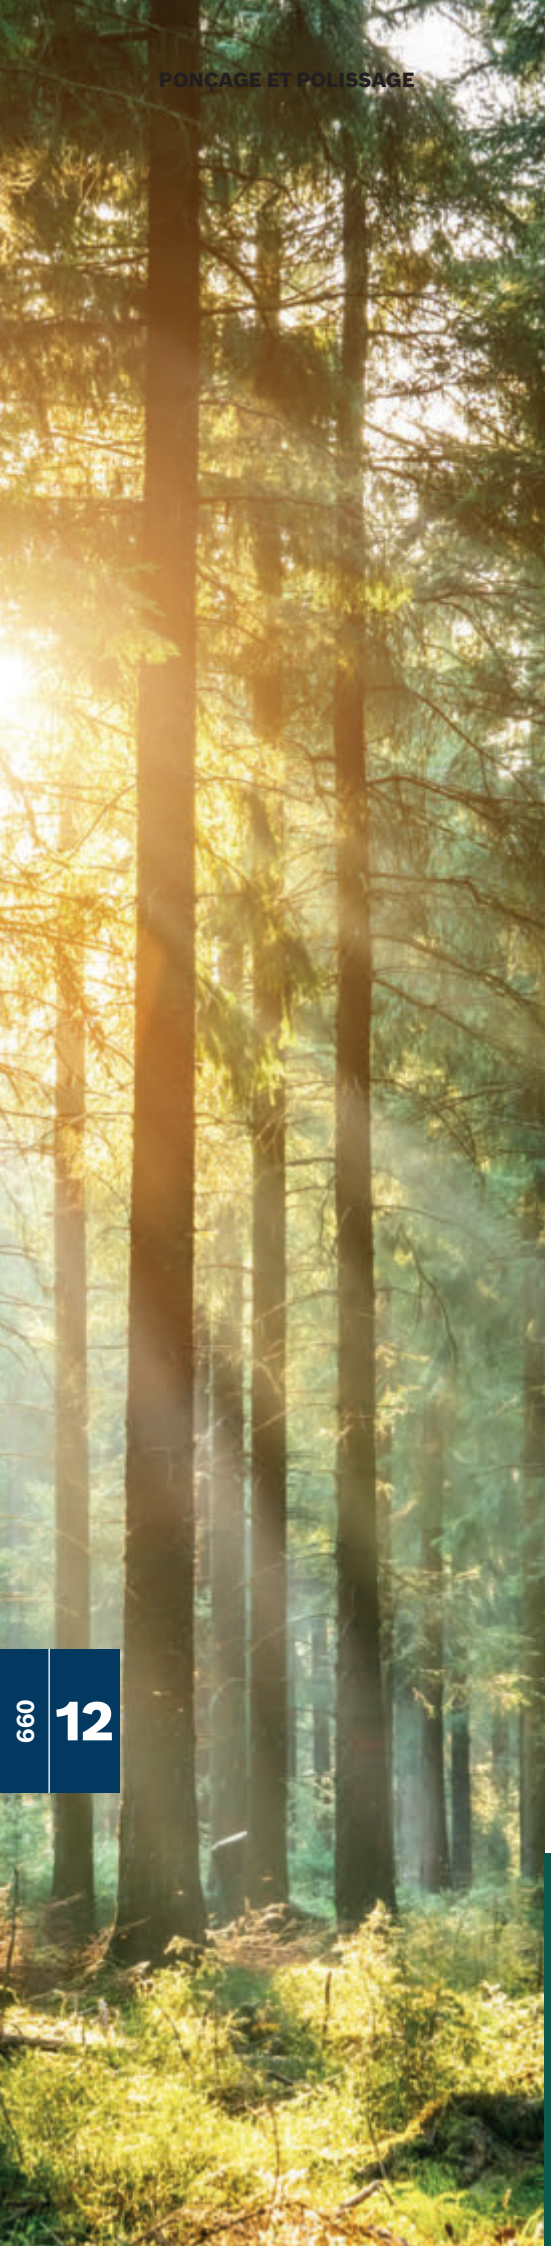

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE CHEZ BOSCH POWER TOOLS ACCESSORIES

Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de réduire notre empreinte environnementale sans faire de compromis sur la qualité de nos produits. Nous assumons nos responsabilités et agissons d'une manière qui préserve nos ressources naturelles.

La gestion responsable des forêts est un sujet qui nous tient à cœur. Par conséquent, nous sommes heureux d'annoncer que la catégorie des abrasifs à base de papier de Bosch Power Tools est certifiée FSC® Multisite en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Certification FSC® Multisite pour les abrasifs Bosch en Europe

Avec la certification FSC® Multisite, nous contribuons à une gestion forestière responsable dans le monde entier et nous encourageons notre chaîne d'approvisionnement à prendre ses responsabilités.

Ainsi, nous pouvons garantir que tous nos produits certifiés FSC® sont issus d'une gestion forestière mondiale respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement durable.

La certification FSC concerne tous les abrasifs à base de papier produits après septembre 2021, à l'exception des séries C 410 et C 420 en Europe, et C 422 et C 423 au Mexique, qui ne sont pas encore certifiées.

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER®

FSC – Forest Stewardship Council

La FSC® (Forest Stewardship Council®) est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la promotion d'une gestion forestière responsable à l'échelle mondiale. La FSC définit des normes basées sur des principes convenus et soutenus par les parties prenantes environnementales, sociales et économiques pour une gestion forestière responsable.

Vision de la FSC

La FSC ® (Forest Stewardship Council ®) est guidée par une vision du monde où la véritable valeur des forêts est reconnue par tous. La certification est l'une des façons dont la FSC place les normes d'exploitation forestière durable au cœur de son action. En partenariat avec un écosystème diversifié de parties prenantes, la FSC développe de nouvelles solutions axées sur les aspects suivants :

- **Approvisionnement responsable :** aider les entreprises à travailler de manière responsable avec les forêts
- **Conservation :** maintenir et accroître la valeur ajoutée des forêts
- **Restauration :** Accélérer le rétablissement des forêts

Déclaration et étiquette FSC utilisées par Bosch Power Tools Accessories

Les produits FSC Mix Credit sont fabriqués à partir de matériaux (papier/bois) de forêts, matériaux recyclés et matériaux issus de sources contrôlées (Controlled Wood) certifiés FSC®. Cette étiquette se trouve au verso de nos papiers abrasifs.

Les produits abrasifs certifiés peuvent être clairement identifiés par une étiquette FSC et un numéro de licence correspondant au dos de l'abrasif.

Pour en savoir plus, consultez le site **www.fsc.org**

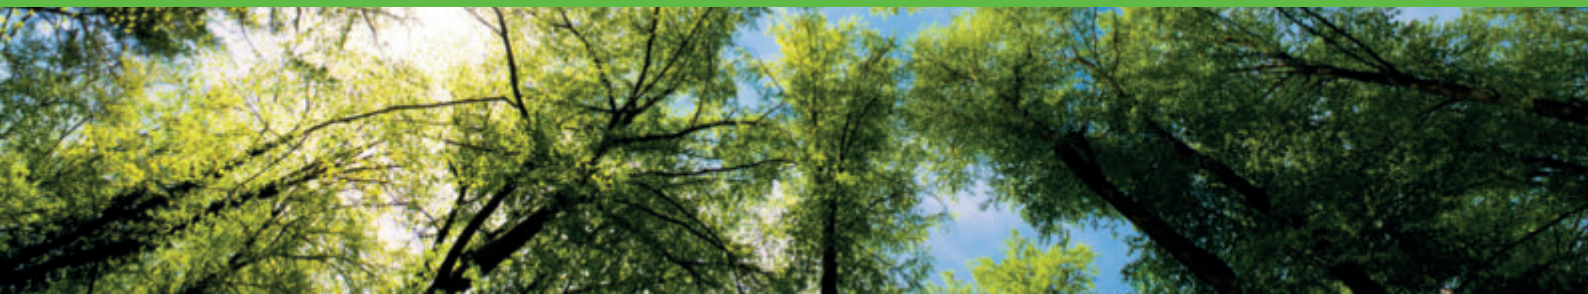

DISQUES POUR PONCEUSES EXCENTRIQUES ET PONCEUSES POUR MURS ET PLAFONDS

Des disques pour changer le monde.

	M480	C470	N880	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
Numéro page	667	671	679	676	677
Taille de grains	80 – 400	40 – 400	Extra Cut à ultra fin	60 – 1 200	40 – 240
Type de grains	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium / Carbure de silicone / Alumino-silicate	Carbure de silicone	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Tissu réticulé	Papier C	Velour	Papier F	Papier C
Diamètre mm	115 – 225	115 – 225	125, 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATÉRIAUX

Bois tendre / dur	✓	✓	✓	–	✓
Résineux	✓	✓	–	–	✓
Contreplaqué	✓	✓	–	–	✓
Peinture/vernis	✓	✓	✓	✓	✓
Mastic	✓	✓	–	✓	–
Plâtre	✓	✓	✓	✓	–
Matériaux très robustes	✓	✓	–	–	–
Plastiques renforcés de fibres de verre (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex®	✓	–	–	✓	–
Pierre / Verre	–	–	–	✓	–
Acier inoxydable	–	–	✓	–	–
Acier doux (métal)	–	–	✓	–	–
Tôle	–	–	✓	–	–
Aluminium	–	–	✓	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LONGUE DURÉE DE VIE PONÇAGE DE NOMBREUX MATÉRIAUX.

EXPERT O780 sur film

EXPERT

1. Durabilité et finition sans traces de ponçage circulaires grâce à la technologie Bosch Ceramic Technology
2. Renfort intégrant un film métallique pour un taux d'enlèvement de la matière élevé et une superbe finition
3. Le modèle de trou OneFit s'adapte à tous les plateaux de ponçage standard

Disque abrasif sur film EXPERT O780

EXPERT

- Idéal pour poncer des matériaux variés, par exemple pour enlever la peinture et la rouille, poncer et donner une finition lisse au bois tendre, au bois dur, à l'acier, à l'aluminium et aux cloisons sèches.
- Idéal pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et les professionnels qui utilisent des ponceuses excentriques pour poncer des matériaux variés : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	60	C1b	6	5	4059952707976	**2 608 902 399**
		C0a	50	1	4059952708065	**2 608 902 408**
		C0a	1	50	4059952708140	**2 608 902 416**
125	80	C1b	6	5	4059952707983	**2 608 902 400**

Disque abrasif sur film EXPERT O780

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	80	C0a	50	1	4059952708072	**2 608 902 409**
		C0a	1	50	4059952708157	**2 608 902 417**
125	120	C1b	6	5	4059952707990	**2 608 902 401**
		C0a	50	1	4059952708089	**2 608 902 410**
		C0a	1	50	4059952708164	**2 608 902 418**
125	150	C1b	6	5	4059952708003	**2 608 902 402**
		C0a	50	1	4059952708096	**2 608 902 411**
		C0a	1	50	4059952708171	**2 608 902 419**
125	180	C1b	6	5	4059952708010	**2 608 902 403**
		C0a	50	1	4059952708102	**2 608 902 412**
		C0a	1	50	4059952708188	**2 608 902 420**
125	240	C1b	6	5	4059952708027	**2 608 902 404**
		C0a	50	1	4059952708119	**2 608 902 413**
		C0a	1	50	4059952708195	**2 608 902 421**
125	320	C1b	6	5	4059952708034	**2 608 902 405**
		C0a	50	1	4059952708126	**2 608 902 414**
		C0a	1	50	4059952708201	**2 608 902 422**
125	400	C1b	6	5	4059952708041	**2 608 902 406**
		C0a	50	1	4059952708133	**2 608 902 415**
		C0a	1	50	4059952708218	**2 608 902 423**
150	60	C1b	6	5	4059952708287	**2 608 902 430**
		C0a	50	1	4059952721026	**2 608 902 449**
		C0a	1	50	4059952721101	**2 608 902 457**
150	80	C1b	6	5	4059952717739	**2 608 902 441**
		C0a	50	1	4059952721033	**2 608 902 450**
		C0a	1	50	4059952721118	**2 608 902 458**
150	120	C1b	6	5	4059952717746	**2 608 902 442**
		C0a	50	1	4059952721040	**2 608 902 451**
		C0a	1	50	4059952721125	**2 608 902 459**
150	150	C1b	6	5	4059952717753	**2 608 902 443**
		C0a	50	1	4059952721057	**2 608 902 452**
		C0a	1	50	4059952721132	**2 608 902 460**
150	180	C1b	6	5	4059952717760	**2 608 902 444**
		C0a	50	1	4059952721064	**2 608 902 453**
		C0a	1	50	4059952721149	**2 608 902 461**
150	240	C1b	6	5	4059952720982	**2 608 902 445**
		C0a	50	1	4059952721071	**2 608 902 454**
		C0a	1	50	4059952721156	**2 608 902 462**
150	320	C1b	6	5	4059952720999	**2 608 902 446**
		C0a	50	1	4059952721088	**2 608 902 455**
		C0a	1	50	4059952721163	**2 608 902 463**
150	400	C1b	6	5	4059952721002	**2 608 902 447**
		C0a	50	1	4059952721095	**2 608 902 456**
		C0a	1	50	4059952721170	**2 608 902 464**

Assortiment de disques abrasifs sur film EXPERT O780

EXPERT



- Idéal pour poncer des matériaux variés, par exemple pour enlever la peinture et la rouille, poncer et donner une finition lisse au bois tendre, au bois dur, à l'acier, à l'aluminium et aux cloisons sèches.
- Idéal pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et les professionnels qui utilisent des ponceuses excentriques pour poncer des matériaux variés : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	125	3x80 3x120 3x180	C1b	9	5	4059952708058	**2 608 902 407**

Assortiment de disques abrasifs sur film EXPERT O780

EXPERT

- Idéal pour poncer des matériaux variés, par exemple pour enlever la peinture et la rouille, poncer et donner une finition lisse au bois tendre, au bois dur, à l'acier, à l'aluminium et aux cloisons sèches.
- Idéal pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et les professionnels qui utilisent des ponceuses excentriques pour poncer des matériaux variés : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	125	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	55	1	4059952708270	**2 608 902 429**

Assortiment de disques abrasifs sur film EXPERT O780

EXPERT



- Idéal pour poncer des matériaux variés, par exemple pour enlever la peinture et la rouille, poncer et donner une finition lisse au bois tendre, au bois dur, à l'acier, à l'aluminium et aux cloisons sèches.
- Idéal pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et les professionnels qui utilisent des ponceuses excentriques pour poncer des matériaux variés : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	150	3x80 3x120 3x180	C1a	50	5	4059952721019	**2 608 902 448**

Assortiment de disques abrasifs sur film EXPERT O780

EXPERT

- Idéal pour poncer des matériaux variés, par exemple pour enlever la peinture et la rouille, poncer et donner une finition lisse au bois tendre, au bois dur, à l'acier, à l'aluminium et aux cloisons sèches.
- Idéal pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et les professionnels qui utilisent des ponceuses excentriques pour poncer des matériaux variés : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	150	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	9	1	4059952721248	**2 608 902 470**

PONÇAGE DU BOIS, DE LA PEINTURE ET DES CLOISONS SÈCHES SANS POUSSIÈRE

Abrasifs réticulés EXPERT M480

EXPERT

ASSORTIMENT: Grain : 80 – 400

1. Évacuation de la poussière efficace avec Bosch Particle Control
2. La poussière est aspirée par la structure à maillage ouvert

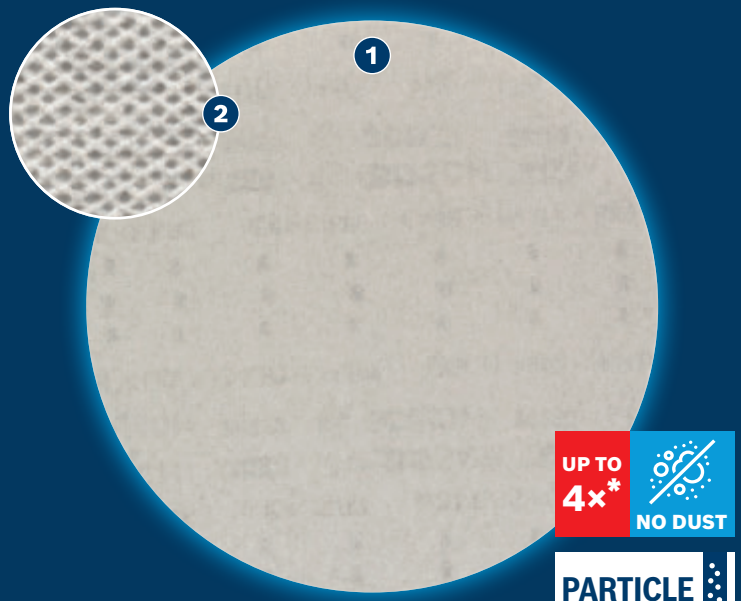

UP TO 4x* NO DUST

PARTICLE CONTROL

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 x DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	80	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540092	**2 608 900 671**
125	100	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540108	**2 608 900 672**
125	120	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540115	**2 608 900 673**
125	150	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540122	**2 608 900 674**
125	180	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540139	**2 608 900 675**

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	220	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540146	**2 608 900 676**
125	240	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540153	**2 608 900 677**
125	320	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540160	**2 608 900 678**
125	400	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540177	**2 608 900 679**
150	80	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540276	**2 608 900 689**
150	100	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540283	**2 608 900 690**
150	120	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540290	**2 608 900 691**
150	150	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540306	**2 608 900 692**
150	180	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540313	**2 608 900 693**
150	220	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540320	**2 608 900 694**
150	240	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540337	**2 608 900 695**
150	320	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540344	**2 608 900 696**
150	400	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540351	**2 608 900 697**
125	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540184	**2 608 900 680**
125	100	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540191	**2 608 900 681**
125	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540207	**2 608 900 682**
125	150	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540214	**2 608 900 683**
125	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540221	**2 608 900 684**
125	220	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540238	**2 608 900 685**
125	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540245	**2 608 900 686**
125	320	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540252	**2 608 900 687**
125	400	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540269	**2 608 900 688**
150	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540368	**2 608 900 698**
150	100	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540375	**2 608 900 699**
150	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540382	**2 608 900 700**
150	150	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540399	**2 608 900 701**
150	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540405	**2 608 900 702**
150	220	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540412	**2 608 900 703**
150	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540429	**2 608 900 704**
150	320	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540436	**2 608 900 705**
150	400	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540443	**2 608 900 706**

Kit de démarrage EXPERT M480 Net

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ce kit comprend un patin de plateau de ponçage							
125	2x80 2x120 2x180	maillage ouvert	C1a	7	5	4059952568584	**2 608 901 202**

Kit de démarrage EXPERT M480 Net

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	2x80 2x120 2x180	maillage ouvert	C1a	7	5	4059952568591	**2 608 901 203**

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
225	80	maillage ouvert	C1a	5	3	4059952635866	**2 608 901 636**
225	120	maillage ouvert	C1a	5	3	4059952635873	**2 608 901 637**
225	180	maillage ouvert	C1a	5	3	4059952635880	**2 608 901 638**
225	240	maillage ouvert	C1a	5	3	4059952635897	**2 608 901 639**
225	80	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540450	**2 608 900 707**
225	100	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540467	**2 608 900 708**
225	120	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540474	**2 608 900 709**
225	150	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540481	**2 608 900 710**
225	180	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540498	**2 608 900 711**
225	220	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540504	**2 608 900 712**
225	240	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540511	**2 608 900 713**
225	320	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540528	**2 608 900 714**
225	400	maillage ouvert	C0a	25	1	4059952540535	**2 608 900 715**

Kit de démarrage EXPERT M480 Net

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle du papier abrasif Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
225	C1a	7	3	4059952636177	**2 608 901 667**

PONÇAGE RAPIDE PEINTURE, BOIS

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

ASSORTIMENT: Grain : 40 – 400

1. Abrasion exceptionnelle avec la technologie Bosch Surface Structure
2. Répartition optimale des grains pour ponçage rapide
3. L'alignement des grains garantit une coupe agressive

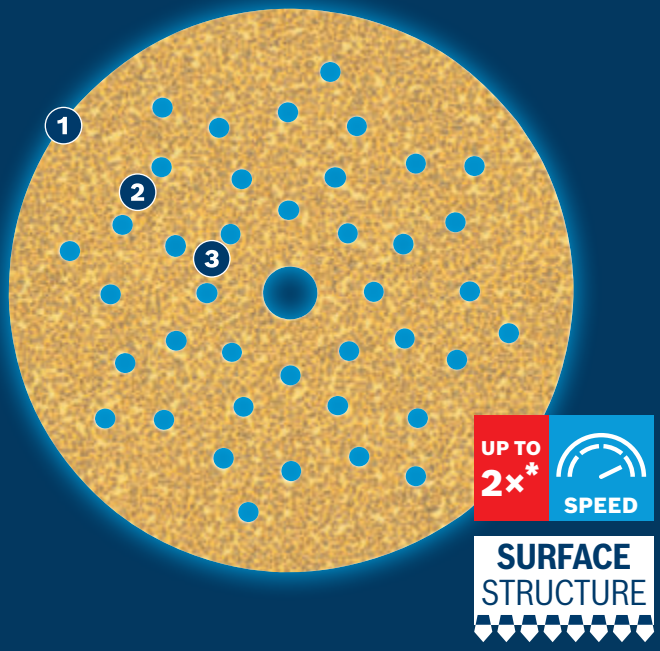

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	40	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544304	**2 608 901 092**
125	60	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544311	**2 608 901 093**
125	80	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544328	**2 608 901 094**
125	100	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544335	**2 608 901 095**
125	120	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544342	**2 608 901 096**
125	180	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544359	**2 608 901 097**
125	240	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544366	**2 608 901 098**

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	320	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544373	**2 608 901 099**
125	400	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544380	**2 608 901 100**
150	40	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544403	**2 608 901 102**
150	60	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544410	**2 608 901 103**
150	80	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544427	**2 608 901 104**
150	100	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544434	**2 608 901 105**
150	120	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544441	**2 608 901 106**
150	180	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544458	**2 608 901 107**
150	240	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544465	**2 608 901 108**
150	320	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544472	**2 608 901 109**
150	400	Multiperforation	C1a	5	5	4059952544489	**2 608 901 110**
125	40	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544625	**2 608 901 124**
125	60	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544632	**2 608 901 125**
125	80	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544649	**2 608 901 126**
125	100	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544656	**2 608 901 127**
125	120	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544663	**2 608 901 128**
125	150	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544670	**2 608 901 129**
125	180	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544687	**2 608 901 130**
125	220	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544694	**2 608 901 131**
125	240	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544700	**2 608 901 132**
125	320	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544717	**2 608 901 133**
125	400	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544724	**2 608 901 134**
150	40	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544731	**2 608 901 135**
150	60	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544748	**2 608 901 136**
150	80	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544755	**2 608 901 137**
150	100	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544762	**2 608 901 138**
150	120	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544779	**2 608 901 139**
150	150	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544786	**2 608 901 140**
150	180	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544793	**2 608 901 141**
150	220	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544809	**2 608 901 142**
150	240	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544816	**2 608 901 143**
150	320	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544823	**2 608 901 144**
150	400	Multiperforation	C0a	50	1	4059952544830	**2 608 901 145**

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	40	8 trous	C1a	5	5	4059952541327	**2 608 900 794**
115	60	8 trous	C1a	5	5	4059952541334	**2 608 900 795**
115	80	8 trous	C1a	5	5	4059952541341	**2 608 900 796**
115	120	8 trous	C1a	5	5	4059952541358	**2 608 900 797**
115	180	8 trous	C1a	5	5	4059952541365	**2 608 900 798**

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	240	8 trous	C1a	5	5	4059952541372	**2 608 900 799**
115	320	8 trous	C1a	5	5	4059952541389	**2 608 900 800**
115	400	8 trous	C1a	5	5	4059952541396	**2 608 900 801**
125	40	8 trous	C1a	5	5	4059952541419	**2 608 900 803**
125	60	8 trous	C1a	5	5	4059952541426	**2 608 900 804**
125	80	8 trous	C1a	5	5	4059952541433	**2 608 900 805**
125	100	8 trous	C1a	5	5	4059952541440	**2 608 900 806**
125	120	8 trous	C1a	5	5	4059952541457	**2 608 900 807**
125	180	8 trous	C1a	5	5	4059952541464	**2 608 900 808**
125	240	8 trous	C1a	5	5	4059952541471	**2 608 900 809**
125	320	8 trous	C1a	5	5	4059952541488	**2 608 900 810**
125	400	8 trous	C1a	5	5	4059952541495	**2 608 900 811**
125	40	8 trous	C0a	50	1	4059952542461	**2 608 900 908**
125	60	8 trous	C0a	50	1	4059952542478	**2 608 900 909**
125	80	8 trous	C0a	50	1	4059952542485	**2 608 900 910**
125	100	8 trous	C0a	50	1	4059952542492	**2 608 900 911**
125	120	8 trous	C0a	50	1	4059952542508	**2 608 900 912**
125	150	8 trous	C0a	50	1	4059952544588	**2 608 901 120**
125	180	8 trous	C0a	50	1	4059952542515	**2 608 900 913**
125	220	8 trous	C0a	50	1	4059952544595	**2 608 901 121**
125	240	8 trous	C0a	50	1	4059952542522	**2 608 900 914**
125	320	8 trous	C0a	50	1	4059952542539	**2 608 900 915**
125	400	8 trous	C0a	50	1	4059952542546	**2 608 900 916**

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	40	6 trous	C1a	5	5	4059952541518	**2 608 900 813**
150	60	6 trous	C1a	5	5	4059952541525	**2 608 900 814**
150	80	6 trous	C1a	5	5	4059952541532	**2 608 900 815**
150	100	6 trous	C1a	5	5	4059952541549	**2 608 900 816**
150	120	6 trous	C1a	5	5	4059952541556	**2 608 900 817**
150	180	6 trous	C1a	5	5	4059952541563	**2 608 900 818**
150	240	6 trous	C1a	5	5	4059952541570	**2 608 900 819**
150	320	6 trous	C1a	5	5	4059952541587	**2 608 900 820**
150	400	6 trous	C1a	5	5	4059952541594	**2 608 900 821**
150	40	6 trous	C0a	50	1	4059952542553	**2 608 900 917**
150	60	6 trous	C0a	50	1	4059952542560	**2 608 900 918**
150	80	6 trous	C0a	50	1	4059952542577	**2 608 900 919**
150	100	6 trous	C0a	50	1	4059952542584	**2 608 900 920**
150	120	6 trous	C0a	50	1	4059952542591	**2 608 900 921**
150	150	6 trous	C0a	50	1	4059952544601	**2 608 901 122**

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	180	6 trous	C0a	50	1	4059952542607	**2 608 900 922**
150	220	6 trous	C0a	50	1	4059952544618	**2 608 901 123**
150	240	6 trous	C0a	50	1	4059952542614	**2 608 900 923**
150	320	6 trous	C0a	50	1	4059952542621	**2 608 900 924**
150	400	6 trous	C0a	50	1	4059952542638	**2 608 900 925**

Coffret de disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	2x60 2x120 2x240	8 trous	C1a	6	5	4059952541402	**2 608 900 802**
125	2x60 2x120 2x240	8 trous	C1a	6	5	4059952541501	**2 608 900 812**

Coffret de disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	2x60 2x120 2x240	6 trous	C1a	6	5	4059952541600	**2 608 900 822**

Coffret de disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	2x60 2x120 2x240	Multiperforation	C1a	6	5	4059952544397	**2 608 901 101**
150	2x60 2x120 2x240	Multiperforation	C1a	6	5	4059952544496	**2 608 901 111**

Disques abrasifs EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
225	40	sans trous	C0a	1	25	4059952573526	**2 608 901 019**
225	60	19 trous	C0a	1	25	4059952573489	**2 608 901 015**
225	60	sans trous	C0a	1	25	4059952573533	**2 608 901 020**
225	80	sans trous	C0a	1	25	4059952573540	**2 608 901 021**
225	120	sans trous	C0a	1	25	4059952573557	**2 608 901 022**
225	180	sans trous	C0a	1	25	4059952573564	**2 608 901 023**
225	40	19 trous	C1a	5	3	4059952636214	**2 608 901 671**
225	80	19 trous	C1a	5	3	4059952636221	**2 608 901 672**
225	120	19 trous	C1a	5	3	4059952636238	**2 608 901 673**
225	180	19 trous	C1a	5	3	4059952636245	**2 608 901 674**
225	1 x 40 1 x 80 2x120 2x180	19 trous	C1a	6	3	4059952638256	**2 608 901 677**
225	40	19 trous	C0a	25	1	4059952544847	**2 608 901 146**
225	60	19 trous	C0a	25	1	4059952544854	**2 608 901 147**
225	80	19 trous	C0a	25	1	4059952544861	**2 608 901 148**
225	100	19 trous	C0a	25	1	4059952544878	**2 608 901 149**
225	120	19 trous	C0a	25	1	4059952544885	**2 608 901 150**
225	150	19 trous	C0a	25	1	4059952544892	**2 608 901 151**
225	180	19 trous	C0a	25	1	4059952544908	**2 608 901 152**
225	220	19 trous	C0a	25	1	4059952544915	**2 608 901 153**

Disque abrasif PRO F355

PRO



- Pour poncer la pierre et d'autres surfaces dures, par exemple des escaliers en pierre naturelle, des murs en béton et des plaques de plâtre avec de l'enduit
- Très efficace pour les peintres : Vitesse
- Conçu pour le ponçage des surfaces dures
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	80	8 trous	C1a	5	5	3165140170420	**2 608 605 558**
115	120	8 trous	C1a	5	5	3165140170437	**2 608 605 559**
115	180	8 trous	C1a	5	5	3165140170444	**2 608 605 560**

Disque abrasif PRO F355

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	240	8 trous	C1a	5	5	3165140170451	**2 608 605 561**
115	400	8 trous	C1a	5	5	3165140170468	**2 608 605 562**
115	600	8 trous	C1a	5	5	3165140159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 trous	C1a	5	5	3165140159326	**2 608 605 114**
125	80	8 trous	C1a	5	5	3165140159333	**2 608 605 115**
125	100	8 trous	C1a	5	5	3165140159340	**2 608 605 116**
125	120	8 trous	C1a	5	5	3165140159357	**2 608 605 117**
125	180	8 trous	C1a	5	5	3165140159364	**2 608 605 118**
125	240	8 trous	C1a	5	5	3165140159371	**2 608 605 119**
125	320	8 trous	C1a	5	5	3165140159388	**2 608 605 120**
125	400	8 trous	C1a	5	5	3165140159395	**2 608 605 121**
125	600	8 trous	C1a	5	5	3165140159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 trous	C1a	5	5	3165140159418	**2 608 605 123**
150	80	6 trous	C1a	5	5	3165140159425	**2 608 605 124**
150	100	6 trous	C1a	5	5	3165140159432	**2 608 605 125**
150	120	6 trous	C1a	5	5	3165140159449	**2 608 605 126**
150	180	6 trous	C1a	5	5	3165140159456	**2 608 605 127**
150	240	6 trous	C1a	5	5	3165140159463	**2 608 605 128**
150	320	6 trous	C1a	5	5	3165140159470	**2 608 605 129**
150	400	6 trous	C1a	5	5	3165140159487	**2 608 605 130**
150	600	6 trous	C1a	5	5	3165140159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 trous	C1a	5	5	3165140159500	**2 608 605 132**

Disques abrasifs C430 pour ponceuses excentriques, Expert for Wood and Paint, diamètre 115 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage du bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses excentriques Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 5							
115	40	8 trous	C1a	5	5	3165140159210	**2 608 605 103**
115	60	8 trous	C1a	5	5	3165140159227	**2 608 605 104**
115	80	8 trous	C1a	5	5	3165140159234	**2 608 605 105**
115	120	8 trous	C1a	5	5	3165140159241	**2 608 605 106**
115	180	8 trous	C1a	5	5	3165140247832	**2 608 607 246**
115	240	8 trous	C1a	5	5	3165140171410	**2 608 605 657**
Pack de 6							
115	60 120 240	8 trous	C1a	6	5	3165140159258	**2 608 605 107**

Disques abrasifs C430 pour ponceuses excentriques, Expert for Wood and Paint, diamètre 125 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage du bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses excentriques Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 5							
125	40	8 trous	C1a	5	5	3165140171243	**2 608 605 640**
125	60	8 trous	C1a	5	5	3165140171250	**2 608 605 641**
125	80	8 trous	C1a	5	5	3165140171267	**2 608 605 642**
125	120	8 trous	C1a	5	5	3165140171274	**2 608 605 643**
125	180	8 trous	C1a	5	5	3165140171281	**2 608 605 644**
125	240	8 trous	C1a	5	5	3165140171298	**2 608 605 645**
Pack de 6							
125	60 120 240	8 trous	C1a	6	5	3165140159302	**2 608 605 112**

Disques abrasifs C430 pour ponceuses excentriques, Expert for Wood and Paint, diamètre 150 mm, 6 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage du bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses excentriques Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Pack de 5							
150	40	6 trous	C1a	5	5	3165140172004	**2 608 605 716**
150	60	6 trous	C1a	5	5	3165140172011	**2 608 605 717**
150	80	6 trous	C1a	5	5	3165140172028	**2 608 605 718**
150	120	6 trous	C1a	5	5	3165140172042	**2 608 605 720**
150	180	6 trous	C1a	5	5	3165140172059	**2 608 605 721**
150	240	6 trous	C1a	5	5	3165140172066	**2 608 605 722**
Pack de 6							
150	60 120 240	6 trous	C1a	6	5	3165140247849	**2 608 607 247**

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA FINITION DU MÉTAL

Disques en non-tissé EXPERT N880

EXPERT

ASSORTIMENT: Extra Cut à ultra fin

1. Assemblage solide et flexible avec la technologie Bosch Surface Structure
2. La structure 3D laisse les concrétions traverser le non-tissé
3. Coupe et finition uniformes grâce à la technologie de pose croisée

Disque en non-tissé EXPERT N880

EXPERT

- Idéal pour le nettoyage de l'acier inoxydable, par exemple pour obtenir une finition de surface finale, pour un ébavurage léger ou un ponçage de surface approximatif
- Idéal pour les métalliers : qualité durable
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que le disque abrasif manuel enduit Bosch J475
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Grade	Couleur du produit	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Nettoyage	blanc	125	C0a	1	20	4059952572093	**2 608 901 240**
Moyen S	noir	125	C0a	1	20	4059952572116	**2 608 901 242**
Moyen A	marron	125	C0a	1	20	4059952572123	**2 608 901 243**
Très fin A	marron	125	C0a	1	20	4059952572130	**2 608 901 244**
Ultra fin S	gris	125	C0a	1	20	4059952572147	**2 608 901 245**

Disque en non-tissé EXPERT N880

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Grade	Couleur du produit	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Très fin GP	vert	125	C0a	1	20	4059952572154	**2 608 901 246**
Nettoyage	blanc	150	C0a	1	20	4059952572161	**2 608 901 247**
Extra cut A	brun	150	C0a	1	20	4059952572178	**2 608 901 248**
Moyen S	noir	150	C0a	1	20	4059952572185	**2 608 901 249**
Moyen A	marron	150	C0a	1	20	4059952572192	**2 608 901 250**
Très fin A	marron	150	C0a	1	20	4059952572208	**2 608 901 251**
Ultra fin S	gris	150	C0a	1	20	4059952572215	**2 608 901 252**
Très fin GP	vert	150	C0a	1	20	4059952572222	**2 608 901 253**
Extra cut A	brun	125	P0f	5	4	4059952584249	**2 608 901 385**
Moyen A	marron	125	P0f	5	4	4059952584256	**2 608 901 386**
Ultra fin S	gris	125	P0f	5	4	4059952584263	**2 608 901 387**
Extra cut A	brun	150	P0f	5	4	4059952584270	**2 608 901 388**
Moyen A	marron	150	P0f	5	4	4059952584287	**2 608 901 389**
Ultra fin S	gris	150	P0f	5	4	4059952584294	**2 608 901 390**
Extra cut A	brun	125	C0a	1	20	4059952572109	**2 608 901 241**

Feutres à polir pour ponceuses excentriques

- **Conviennent pour** le prépolissage des surfaces fortement encrassées ou rayées
- Pour utilisation avec produit lustrant ou pâte à polir sur surfaces planes
- **Pour** toutes les ponceuses de marques courantes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Grade	Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
souple	128	C1d	1	1	3165140032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	3165140077101	**2 608 612 006**
dur	128	C1d	5	1	3165140077088	**2 608 612 005**
souple	160	C1d	2	1	3165140018784	**3 608 604 001**
dur	160	C1d	2	1	3165140018777	**3 608 604 000**

Éponges de polissage pour ponceuses excentriques

- **Conviennent pour** le polissage brillant des surfaces légèrement encrassées rayées ou prépolies
- Pour utilisation avec produit lustrant ou vitrifiant sur des surfaces planes ou légèrement bombées
- Lustrage des peintures claires après ponçage avec peau de mouton
- **Pour** toutes les ponceuses de marques courantes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Éponge de polissage						
	130	C1d	1	1	3165140014854	**2 608 613 005**

Éponges de polissage pour ponceuses excentriques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Disque en mousse souple					
170	P1d	1	1	3165140632409	**2 608 612 024**

Bonnets de polissage en laine pour ponceuses excentriques

- **Conviennent pour** raviver les peintures anciennes et après ponçage de la surface
- **Pour** toutes les ponceuses de marques courantes

Peau de mouton					
130	C1a	1	1	3165140014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	3165140018746	**3 608 610 000**

Disque peau de mouton
Ravivage de peintures ternies
après ponçage superficiel

170	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**

FEUILLES POUR PONCEUSES DELTA ET MULTI ET OUTILS MULTIFONCTIONS

Simplifiez le ponçage en angle.



	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	
Numéro page	683	685	688	646	689
Taille de grains	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Type de grains	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Carbure de silicone	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Tissu réticulé	Papier C	Papier F	Papier F	Papier C
Dimension mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	ROBUST	SPEED	

MATÉRIAUX

Bois tendre / dur	✓	✓	✓	–	✓
Résineux	✓	✓	✓	–	✓
Contreplaqué	✓	✓	✓	–	✓
Peinture/vernis	✓	✓	✓	✓	✓
Mastic	✓	✓	✓	✓	–
Plâtre	✓	✓	–	✓	–
Matériaux très robustes	✓	✓	–	–	–
Plastiques renforcés de fibres de verre (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex®	✓	–	–	✓	–
Pierre / Verre	–	–	–	✓	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	80	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540542	**2 608 900 716**
93x93	100	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540559	**2 608 900 717**
93x93	120	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540566	**2 608 900 718**
93x93	150	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540573	**2 608 900 719**
93x93	180	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540580	**2 608 900 720**
93x93	220	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540597	**2 608 900 721**
93x93	240	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540603	**2 608 900 722**
93x93	320	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540610	**2 608 900 723**
93x93	400	maillage ouvert	C1a	5	5	4059952540627	**2 608 900 724**

Coffret d'abrasifs réticulés EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	2x80 2x120 2x180	maillage ouvert	C1a	6	5	4059952568607	**2 608 901 204**

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL — UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100x150	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540634	**2 608 900 725**
100x150	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540641	**2 608 900 726**
100x150	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540658	**2 608 900 727**
100x150	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540665	**2 608 900 728**
100x150	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540672	**2 608 900 729**
100x150	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540689	**2 608 900 730**
100x150	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540696	**2 608 900 731**
100x150	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540702	**2 608 900 732**
100x150	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540719	**2 608 900 733**
100x150	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635736	**2 608 901 623**
100x150	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635743	**2 608 901 624**
100x150	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635750	**2 608 901 625**
100x150	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635767	**2 608 901 626**

Coffret d'abrasifs réticulés EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL — UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100x150	4x80 3x120 3x180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952568645	**2 608 901 208**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	40	6 trous	C1a	5	5	4059952541617	**2 608 900 823**
93x93	60	6 trous	C1a	5	5	4059952541624	**2 608 900 824**
93x93	80	6 trous	C1a	5	5	4059952541631	**2 608 900 825**
93x93	100	6 trous	C1a	5	5	4059952541648	**2 608 900 826**
93x93	120	6 trous	C1a	5	5	4059952541655	**2 608 900 827**
93x93	180	6 trous	C1a	5	5	4059952541662	**2 608 900 828**
93x93	240	6 trous	C1a	5	5	4059952541679	**2 608 900 829**
93x93	320	6 trous	C1a	5	5	4059952541686	**2 608 900 830**
93x93	400	6 trous	C1a	5	5	4059952541693	**2 608 900 831**
93x93	40	6 trous	C0a	50	1	4059952542645	**2 608 900 926**
93x93	60	6 trous	C0a	50	1	4059952542652	**2 608 900 927**
93x93	80	6 trous	C0a	50	1	4059952542669	**2 608 900 928**
93x93	100	6 trous	C0a	50	1	4059952542676	**2 608 900 929**
93x93	120	6 trous	C0a	50	1	4059952542683	**2 608 900 930**
93x93	180	6 trous	C0a	50	1	4059952542690	**2 608 900 931**
93x93	240	6 trous	C0a	50	1	4059952542706	**2 608 900 932**
93x93	320	6 trous	C0a	50	1	4059952542713	**2 608 900 933**
93x93	400	6 trous	C0a	50	1	4059952542720	**2 608 900 934**

Boîte de feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	60 120 240	6 trous	C1a	6	5	4059952541709	**2 608 900 832**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100x150	40	7 trous	C1a	10	5	4059952544526	**2 608 901 114**
100x150	60	7 trous	C1a	10	5	4059952544533	**2 608 901 115**
100x150	80	7 trous	C1a	10	5	4059952544540	**2 608 901 116**
100x150	120	7 trous	C1a	10	5	4059952544557	**2 608 901 117**
100x150	180	7 trous	C1a	10	5	4059952544564	**2 608 901 118**
100x150	240	7 trous	C1a	10	5	4059952544571	**2 608 901 119**
100x150	320	7 trous	C1a	10	5	4059952545042	**2 608 901 166**
100x150	400	7 trous	C1a	10	5	4059952545059	**2 608 901 167**
100x150	40	7 trous	C0a	50	1	4059952635903	**2 608 901 640**
100x150	60	7 trous	C0a	50	1	4059952635910	**2 608 901 641**
100x150	80	7 trous	C0a	50	1	4059952635927	**2 608 901 642**
100x150	120	7 trous	C0a	50	1	4059952635934	**2 608 901 643**
100x150	180	7 trous	C0a	50	1	4059952635941	**2 608 901 644**
100x150	240	7 trous	C0a	50	1	4059952635958	**2 608 901 645**

Boîte de feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100x150	60 120 180	7 trous	C1a	10	5	4059952638232	**2 608 901 675**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
102x62	4x60 4x120 2x180	11 trous	C1a	10	5	4059952638249	**2 608 901 676**
102x62	40	11 trous	C1a	10	5	4059952542249	**2 608 900 886**
102x62	60	11 trous	C1a	10	5	4059952636023	**2 608 901 652**
102x62	80	11 trous	C1a	10	5	4059952542256	**2 608 900 887**
102x62	120	11 trous	C1a	10	1	4059952542263	**2 608 900 888**
102x62	180	11 trous	C1a	10	5	4059952542270	**2 608 900 889**
102x62	240	11 trous	C1a	10	5	4059952636030	**2 608 901 653**
102x62	40	11 trous	C0a	50	1	4059952635965	**2 608 901 646**
102x62	60	11 trous	C0a	50	1	4059952635972	**2 608 901 647**
102x62	80	11 trous	C0a	50	1	4059952635989	**2 608 901 648**
102x62	120	11 trous	C0a	50	1	4059952635996	**2 608 901 649**
102x62	180	11 trous	C0a	50	1	4059952636009	**2 608 901 650**
102x62	240	11 trous	C0a	50	1	4059952636016	**2 608 901 651**

Feuille abrasive PRO F355

PRO

- Pour poncer la pierre et d'autres surfaces dures, par exemple des escaliers en pierre naturelle, des murs en béton et des plaques de plâtre avec de l'enduit
- Très efficace pour les peintres : Vitesse
- Conçu pour le ponçage des surfaces dures
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	80	6 trous	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 trous	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 trous	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 trous	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 trous	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 trous	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 trous	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 trous	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 trous	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

Disque abrasif PRO F460

PRO



- Pour le ponçage du bois et de la peinture, par exemple pour enlever les anciennes couches de peinture et de vernis sur des meubles et aménagements et pour poncer le bois
- Très efficace pour les peintres : Efficace
- Conçu pour le ponçage avec outil multifonctions
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x93	40	6 trous	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 trous	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	60 80 120 180 240	6 trous	C1a	10	5	3165140509497	**2 608 607 540**
93x93	80	6 trous	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 trous	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 trous	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 trous	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**

Feuilles abrasives C470 et C430 pour ponceuses Multi, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 trous

best Wood+Paint

expert Wood+Paint

- C470 Best for Wood and Paint : **conviennent pour** le ponçage de bois, peinture, vernis, mastic (2 x K40, 2 x K80, 4 x K120, 2 x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint : **conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux en bois et de la peinture (3 x K40, 6 x K80, 3 x K120, 3 x K180)
- **Pour** les ponceuses Multi Bosch, Skil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions des feuilles, mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 25							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 trous	C1c	25	1	3165140327695	**2 608 607 417**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses Delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses Delta de Bosch, Skil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 5							
32x88	40	sans trous	C1a	5	5	3165140159845	**2 608 605 166**
32x88	60	sans trous	C1a	5	5	3165140159852	**2 608 605 167**
32x88	80	sans trous	C1a	5	5	3165140159869	**2 608 605 168**
32x88	120	sans trous	C1a	5	5	3165140159876	**2 608 605 169**
32x88	240	sans trous	C1a	5	5	3165140159883	**2 608 605 170**
Pack de 6							
32x88	60 120 240	sans trous	C1a	6	5	3165140159890	**2 608 605 171**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses Multi, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses Multi Bosch, Skil



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions des feuilles, mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 10							
102x62, 93	40	11 trous	C1a	10	1	3165140323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 trous	C1a	10	1	3165140323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 trous	C1a	10	1	3165140323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 trous	C1a	10	1	3165140323314	**2 608 607 410**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses Multi, Expert for Wood and Paint, 100 x 170 mm

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses Multi Black & Decker



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions des feuilles, mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 5							
100x170	40	8 trous	C1a	5	5	3165140160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 trous	C1a	5	5	3165140160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 trous	C1a	5	5	3165140160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 trous	C1a	5	5	3165140160032	**2 608 605 185**
100x170	180	8 trous	C1a	5	5	3165140170611	**2 608 605 577**
100x170	240	8 trous	C1a	5	5	3165140170628	**2 608 605 578**
Pack de 6							
100x170	60 120 240	8 trous	C1a	6	5	3165140160049	**2 608 605 186**

Disques abrasifs C430 pour ponceuses multi, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses Multi Bosch, Black & Decker



Pack de 5							
95X135	40	4 trous	C1a	5	5	3165140337076	**2 608 607 428**
95X135	80	4 trous	C1a	5	5	3165140337083	**2 608 607 429**
95X135	120	4 trous	C1a	5	5	3165140337090	**2 608 607 430**
95X135	180	4 trous	C1a	5	5	3165140337106	**2 608 607 431**
Pack de 6							
95X135	80 120 180	4 trous	C1a	6	5	3165140337113	**2 608 607 432**

Non-tissé de nettoyage pour ponceuses Multi, 102 x 62, 93 mm

- **Convient aux** ponceuses Multi de marque Bosch, Skil
- Grain moyen et fin - en deux étapes pour une finition de surface fine

Non-tissé de nettoyage, jeu de 2 pièces							
102x62, 93	moyen fin	sans trous	C1c	2	1	3165140327718	**2 608 607 419**

FEUILLES POUR PONCEUSES VIBRANTES

Parfait pour les grandes surfaces.



	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Numéro page	692	694	697
Taille de grains	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Type de grains	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Tissu réticulé	Papier C	Papier C
Dimension mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATÉRIAUX

Bois tendre / dur	✓	✓	✓
Résineux	✓	✓	✓
Contreplaqué	✓	✓	✓
Peinture/vernis	✓	✓	✓
Mastic	✓	✓	–
Plâtre	✓	✓	
Matériaux très robustes	✓	✓	–
Plastiques renforcés de fibres de verre (GRP)	✓	–	–
Perspex®	✓	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
80x133	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540726	**2 608 900 734**
			C0a	50	1	4059952635811	**2 608 901 631**
80x133	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540733	**2 608 900 735**
80x133	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540740	**2 608 900 736**
			C0a	50	1	4059952635828	**2 608 901 632**
80x133	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540757	**2 608 900 737**
80x133	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540764	**2 608 900 738**
			C0a	50	1	4059952635835	**2 608 901 633**
80x133	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540771	**2 608 900 739**
80x133	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540788	**2 608 900 740**
			C0a	50	1	4059952635842	**2 608 901 634**
80x133	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540795	**2 608 900 741**
80x133	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540801	**2 608 900 742**
93x186	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540818	**2 608 900 743**
			C0a	50	1	4059952540900	**2 608 900 752**
93x186	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540825	**2 608 900 744**
			C0a	50	1	4059952540917	**2 608 900 753**
93x186	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540832	**2 608 900 745**
			C0a	50	1	4059952540924	**2 608 900 754**
93x186	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540849	**2 608 900 746**
			C0a	50	1	4059952540931	**2 608 900 755**
93x186	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540856	**2 608 900 747**
			C0a	50	1	4059952540948	**2 608 900 756**
93x186	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540863	**2 608 900 748**
			C0a	50	1	4059952540955	**2 608 900 757**
93x186	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540870	**2 608 900 749**
			C0a	50	1	4059952540962	**2 608 900 758**
93x186	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540887	**2 608 900 750**
			C0a	50	1	4059952540979	**2 608 900 759**
93x186	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540894	**2 608 900 751**
			C0a	50	1	4059952540986	**2 608 900 760**
115x230	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540993	**2 608 900 761**
115x107	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644462	**2 608 901 690**
115x230	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541082	**2 608 900 770**
115x107	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635774	**2 608 901 627**
115x230	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541006	**2 608 900 762**
			C0a	50	1	4059952541099	**2 608 900 771**
115x230	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541013	**2 608 900 763**
115x107	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644479	**2 608 901 691**
115x230	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541105	**2 608 900 772**
115x107	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635781	**2 608 901 628**
115x230	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541020	**2 608 900 764**
115x230	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541037	**2 608 900 765**
115x107	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644486	**2 608 901 692**
115x230	180	maillage ouvert	C0a	50	1	3165140873673	**2 608 621 274**
115x107	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635798	**2 608 901 629**
115x230	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541044	**2 608 900 766**
			C0a	50	1	4059952541112	**2 608 900 773**
115x230	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541051	**2 608 900 767**
115x107	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644493	**2 608 901 693**
115x230	240	maillage ouvert	C0a	50	1	3165140873697	**2 608 621 276**

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x107	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635804	**2 608 901 630**
115x230	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541068	**2 608 900 768**
			C0a	50	1	4059952541129	**2 608 900 774**
115x230	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541075	**2 608 900 769**
			C0a	50	1	4059952541136	**2 608 900 775**

Coffret d'abrasifs réticulés EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
80x133	4x80 3x120 3x180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952568638	**2 608 901 207**
115x107	4x80 3x120 3x180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952636160	**2 608 901 666**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x107	40	6 trous	C1a	10	5	4059952542287	**2 608 900 890**
115x107	60	6 trous	C1a	10	5	4059952542294	**2 608 900 891**
115x107	80	6 trous	C1a	10	5	4059952542300	**2 608 900 892**
115x107	120	6 trous	C1a	10	5	4059952542317	**2 608 900 893**
115x107	180	6 trous	C1a	10	5	4059952542324	**2 608 900 894**
115x107	240	6 trous	C1a	10	5	4059952542331	**2 608 900 895**
115x107	40	-	C0a	50	1	4059952636047	**2 608 901 654**
115x107	60	-	C0a	50	1	4059952636054	**2 608 901 655**
115x107	80	-	C0a	50	1	4059952636061	**2 608 901 656**
115x107	120	-	C0a	50	1	4059952636078	**2 608 901 657**
115x107	180	-	C0a	50	1	4059952636085	**2 608 901 658**
115x107	240	-	C0a	50	1	4059952636092	**2 608 901 659**

Boîte de feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT



- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 trous	C1a	10	5	4059952544519	**2 608 901 113**
115x107	4x60 4x120 2x180	6 trous	C1a	10	5	4059952636184	**2 608 901 668**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

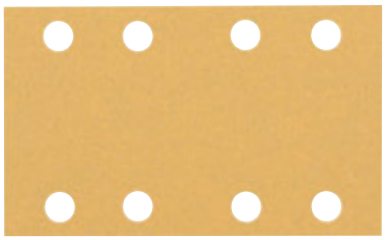

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
80x133	40	8 trous	C1a	10	5	4059952542157	**2 608 900 877**
80x133	40	-	C0a	50	1	4059952636108	**2 608 901 660**
80x133	60	8 trous	C1a	10	5	4059952542164	**2 608 900 878**
80x133	60	-	C0a	50	1	4059952636115	**2 608 901 661**
80x133	80	8 trous	C1a	10	5	4059952542171	**2 608 900 879**
80x133	80	-	C0a	50	1	4059952636122	**2 608 901 662**
80x133	100	8 trous	C1a	10	5	4059952542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 trous	C1a	10	5	4059952542195	**2 608 900 881**
80x133	120	-	C0a	50	1	4059952636139	**2 608 901 663**
80x133	180	8 trous	C1a	10	5	4059952542201	**2 608 900 882**
80x133	180	-	C0a	50	1	4059952636146	**2 608 901 664**
80x133	240	8 trous	C1a	10	5	4059952542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 trous	C1a	10	5	4059952542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 trous	C1a	10	5	4059952542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 trous	C1a	10	5	4059952541914	**2 608 900 853**
			C0a	50	1	4059952542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 trous	C1a	10	5	4059952541921	**2 608 900 854**
			C0a	50	1	4059952542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 trous	C1a	10	5	4059952541938	**2 608 900 855**
			C0a	50	1	4059952542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 trous	C1a	10	5	4059952542126	**2 608 900 874**
			C0a	50	1	4059952542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 trous	C1a	10	5	4059952541945	**2 608 900 856**
			C0a	50	1	4059952542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 trous	C1a	10	5	4059952541952	**2 608 900 857**
			C0a	50	1	4059952542782	**2 608 900 940**
93x186	240	8 trous	C1a	10	5	4059952541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 trous	C1a	10	5	4059952542089	**2 608 900 870**
93x186	400	8 trous	C1a	10	5	4059952541976	**2 608 900 859**
			C0a	50	1	4059952542799	**2 608 900 941**
93x230	40	8 trous	C1a	10	5	4059952541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 trous	C1a	10	5	4059952541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 trous	C1a	10	5	4059952541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 trous	C1a	10	5	4059952542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 trous	C1a	10	5	4059952541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 trous	C1a	10	5	4059952541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 trous	C1a	10	5	4059952541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 trous	C1a	10	5	4059952542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 trous	C1a	10	5	4059952541778	**2 608 900 839**

Boîte de feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

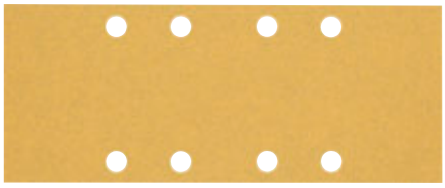

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x230	3x60 4x80 3x120	8 trous	C1a	10	5	4059952544502	**2 608 901 112**
80x133	-	-	C1a	10	5	4059952636207	**2 608 901 670**
80x133	240	-	C0a	50	1	4059952636153	**2 608 901 665**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

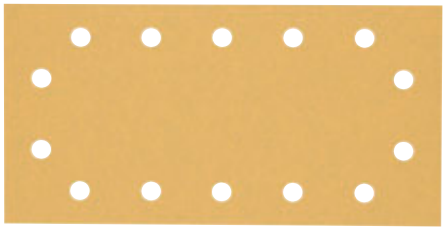

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x230	40	14 trous	C1a	10	5	4059952541983	**2 608 900 860**
			C0a	50	1	4059952542805	**2 608 900 942**
115x230	60	14 trous	C1a	10	5	4059952541990	**2 608 900 861**
			C0a	50	1	4059952542812	**2 608 900 943**
115x230	80	14 trous	C1a	10	5	4059952542003	**2 608 900 862**
			C0a	50	1	4059952542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 trous	C1a	10	5	4059952542133	**2 608 900 875**
			C0a	50	1	4059952542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 trous	C1a	10	5	4059952542010	**2 608 900 863**
			C0a	50	1	4059952542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 trous	C1a	10	5	4059952542027	**2 608 900 864**
			C0a	50	1	4059952542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 trous	C1a	10	5	4059952542034	**2 608 900 865**
			C0a	50	1	4059952542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 trous	C1a	10	5	4059952542065	**2 608 900 868**
			C0a	50	1	4059952542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 trous	C1a	10	5	4059952542041	**2 608 900 866**
			C0a	50	1	4059952542881	**2 608 900 950**
115x280	40	14 trous	C1a	10	5	4059952541846	**2 608 900 846**
115x280	60	14 trous	C1a	10	5	4059952541853	**2 608 900 847**
115x280	80	14 trous	C1a	10	5	4059952541860	**2 608 900 848**
115x280	100	14 trous	C1a	10	5	4059952542140	**2 608 900 876**
115x280	120	14 trous	C1a	10	5	4059952541877	**2 608 900 849**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x280	180	14 trous	C1a	10	5	4059952541884	**2 608 900 850**
115x280	240	14 trous	C1a	10	5	4059952541891	**2 608 900 851**
115x280	320	14 trous	C1a	10	5	4059952542072	**2 608 900 869**
115x280	400	14 trous	C1a	10	5	4059952541907	**2 608 900 852**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Serrez-le dessus

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x230	40	sans trous	C1a	10	5	4059952541785	**2 608 900 840**
93x230	60	sans trous	C1a	10	5	4059952541792	**2 608 900 841**
93x230	80	sans trous	C1a	10	5	4059952541808	**2 608 900 842**
93x230	100	sans trous	C1a	10	5	4059952542119	**2 608 900 873**
93x230	120	sans trous	C1a	10	5	4059952541815	**2 608 900 843**
93x230	180	sans trous	C1a	10	5	4059952541822	**2 608 900 844**
93x230	240	sans trous	C1a	10	5	4059952541839	**2 608 900 845**
93x230	320	sans trous	C1a	10	5	4059952542058	**2 608 900 867**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

perfect FINISH

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 10							
80x133	60	8 trous	C1a	10	5	3165140160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 trous	C1a	10	5	3165140160971	**2 608 605 280**
80x133	100	8 trous	C1a	10	5	3165140174633	**2 608 605 979**
80x133	120	8 trous	C1a	10	5	3165140160988	**2 608 605 281**
80x133	180	8 trous	C1a	10	5	3165140160995	**2 608 605 282**
80x133	240	8 trous	C1a	10	5	3165140161008	**2 608 605 283**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 10							
93x186	40	8 trous	C1a	10	5	3165140161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 trous	C1a	10	5	3165140161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 trous	C1a	10	5	3165140161213	**2 608 605 304**
93x186	100	8 trous	C1a	10	5	3165140161220	**2 608 605 305**
93x186	120	8 trous	C1a	10	5	3165140161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 trous	C1a	10	5	3165140161251	**2 608 605 308**
93x186	240	8 trous	C1a	10	5	3165140161268	**2 608 605 309**
93x186	4x60 4x120 2x180	8 trous	C1a	10	5	3165140161275	**2 608 605 310**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Conviennent pour** les ponceuses vibrantes de Black+Decker

Pack de 10							
93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 trous	C1a	10	5	3165140805803	**2 608 608 X97**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil





Pack de 10							
93x230	40	8 trous	C1a	10	5	3165140161114	**2 608 605 294**
93x230	60	8 trous	C1a	10	5	3165140161121	**2 608 605 295**
93x230	80	8 trous	C1a	10	5	3165140161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 trous	C1a	10	5	3165140161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 trous	C1a	10	5	3165140161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 trous	C1a	10	5	3165140161176	**2 608 605 300**
93x230	240	8 trous	C1a	10	5	3165140161183	**2 608 605 301**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes AEG, Black & Decker

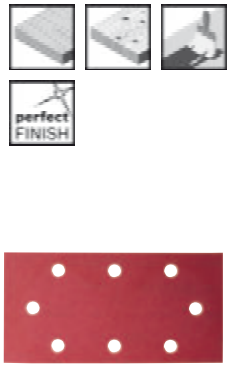

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 10							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 trous	C1a	10	5	3165140805810	**2 608 608 X98**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes courantes

Pack de 10							
93x230	40	sans trous	C1a	10	5	3165140170673	**2 608 605 583**
93x230	60	sans trous	C1a	10	5	3165140161282	**2 608 605 311**
93x230	80	sans trous	C1a	10	5	3165140161299	**2 608 605 312**
93x230	100	sans trous	C1a	10	5	3165140177818	**2 608 606 515**
93x230	120	sans trous	C1a	10	5	3165140161305	**2 608 605 313**
93x230	180	sans trous	C1a	10	5	3165140161312	**2 608 605 314**
93x230	240	sans trous	C1a	10	5	3165140161329	**2 608 605 315**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil

Pack de 10							
115x230	40	14 trous	C1a	10	5	3165140170680	**2 608 605 584**
115x230	60	14 trous	C1a	10	5	3165140161336	**2 608 605 316**
115x230	80	14 trous	C1a	10	5	3165140161343	**2 608 605 317**
115x230	100	14 trous	C1a	10	5	3165140177979	**2 608 606 531**
115x230	120	14 trous	C1a	10	5	3165140161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 trous	C1a	10	5	3165140161367	**2 608 605 319**
115x230	240	14 trous	C1a	10	5	3165140161374	**2 608 605 320**
115x230	4x60 4x120 2x180	14 trous	C1a	10	5	3165140161398	**2 608 605 322**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 trous

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

perfect FINISH



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 10							
115x280	40	14 trous	C1a	10	5	3165140161589	**2 608 605 341**
115x280	60	14 trous	C1a	10	5	3165140161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 trous	C1a	10	5	3165140161602	**2 608 605 343**
115x280	100	14 trous	C1a	10	5	3165140161619	**2 608 605 344**
115x280	120	14 trous	C1a	10	5	3165140161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 trous	C1a	10	5	3165140161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 trous	C1a	10	5	3165140161657	**2 608 605 348**

Feuilles abrasives C430 pour ponceuses vibrantes, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm

expert Wood+Paint

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les bois, des matériaux bois et de la peinture
- **Pour** les ponceuses vibrantes courantes

perfect FINISH

Pack de 10							
115x280	40	sans trous	C1a	10	5	3165140170697	**2 608 605 585**
115x280	60	sans trous	C1a	10	5	3165140161404	**2 608 605 323**
115x280	80	sans trous	C1a	10	5	3165140161411	**2 608 605 324**
115x280	100	sans trous	C1a	10	5	3165140178129	**2 608 606 546**
115x280	120	sans trous	C1a	10	5	3165140161428	**2 608 605 325**
115x280	180	sans trous	C1a	10	5	3165140161435	**2 608 605 326**
115x280	240	sans trous	C1a	10	5	3165140161442	**2 608 605 327**

POUR DES SURFACES PARFAITES

Bandes pour ponceuses à bande.

	X440 PRO
Numéro page	707
Taille de grains	40 – 220
Type de grains	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Tissu X
Dimension mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620
	LONG LIFE

MATÉRIAUX

Bois tendre / dur	✓
Résineux	✓
Contreplaqué	✓
Peinture/vernis	✓
Mastic	–
Plâtre	–
Matériaux très robustes	–
Plastiques renforcés de fibres de verre (GRP)	–
Perspex®	–

PONÇAGE HAUTE PERFORMANCE DU MÉTAL

Bandes pour ponceuses à bande.

	N470	Y580	X450
	EXPERT	PRO	
Numéro page	709	710	707
Taille de grains	Gros, moyen, fin	40 – 180	40 – 120
Type de grains	Oxyde d'aluminium	Zirconium	Zirconium
Matériau de renfort	Renfort en tissu	Tissu X/Y	Tissu X
Dimension mm	40 x 760 / 100 x 290	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATÉRIAUX

Acier inoxydable	✓	✓	–
Acier doux (métal)	✓	✓	✓
Tôle	✓	–	✓
Plaque de plâtre	✓	–	✓
Aluminium	✓	–	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PONÇAGE DU BOIS ET DE LA PEINTURE

Bande abrasive PRO X440

PRO

1. Support en tissu X indéchirable
2. Joint de bande extrêmement robuste pour les défis les plus difficiles

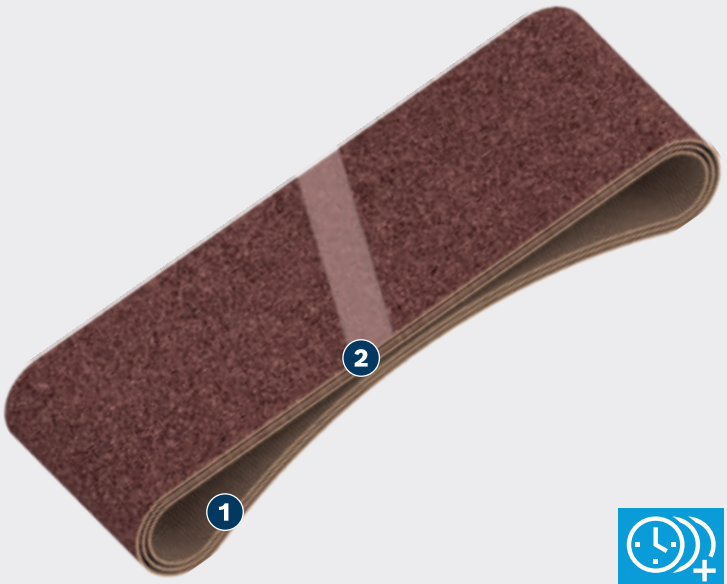

LONG LIFE

Bande abrasive PRO X440

PRO

- Pour le ponçage du bois et de la peinture, par exemple lors du ponçage d'anciennes couches de peinture et de vernis de sols ou pour la finition de parquets en bois dur
- Très efficace pour les peintres : Longue durée de vie
- Conçue pour le ponçage du bois et de la peinture

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	**2 608 606 929**
			P0b	10	1	3165140699716	**2 608 608 L87**
40	305	60	P0b	10	1	3165140699723	**2 608 608 L88**
40	305	80	P0b	10	1	3165140699730	**2 608 608 L89**
40	305	120	P0b	10	1	3165140699747	**2 608 608 L90**
60	400	40	P0f	10	2	3165140699754	**2 608 608 L91**
60	400	60	P0f	10	4	3165140699761	**2 608 608 L92**

Bande abrasive PRO X440

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
60	400	80	P0f	10	4	3165140699778	**2 608 608 L93**
60	400	100	P0f	10	4	3165140699785	**2 608 608 L94**
75	457	40	P0f	10	2	3165140699839	**2 608 608 L99**
75	457	60	P0f	10	4	3165140699846	**2 608 608 M00**
75	457	80	P0f	10	4	3165140699853	**2 608 608 M01**
75	457	120	P0f	10	4	3165140699860	**2 608 608 M02**
75	508	40	P0f	10	4	3165140699877	**2 608 608 M03**
75	533	40	P0f	10	2	3165140699914	**2 608 608 M07**
75	533	60	P0f	10	4	3165140699921	**2 608 608 M08**
75	533	80	P0f	10	4	3165140699938	**2 608 608 M09**
75	533	120	P0f	10	4	3165140699945	**2 608 608 M10**
Pour GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	**2 608 606 209**
Pour PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	**2 608 606 005**
Pour AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	**2 608 606 022**
Pour Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	**2 608 606 039**
Pour Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	**2 608 606 049**
Pour Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	**2 608 606 065**
75	508	180	C1e	4	4	3165140164023	**2 608 606 066**
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	**2 608 606 067**
Pour Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	**2 608 606 069**
			P0n	10	2	3165140164160	**2 608 606 080**
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	**2 608 606 070**
			P0n	10	1	3165140164177	**2 608 606 081**
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	**2 608 606 071**
			P0n	10	1	3165140164184	**2 608 606 082**

Bande abrasive PRO X440

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	**2 608 606 072**
			P0n	10	1	3165140164191	**2 608 606 083**
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	**2 608 607 258**
			P0n	10	1	3165140247962	**2 608 607 259**
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	**2 608 606 073**
			P0n	10	1	3165140164207	**2 608 606 084**
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	**2 608 607 260**
			P0n	10	1	3165140247986	**2 608 607 261**
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	**2 608 606 074**
			P0n	10	1	3165140164214	**2 608 606 085**
Pour Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	**2 608 606 094**
Pour Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	**2 608 606 166**
Pour AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	**2 608 606 118**
Pour Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	**2 608 606 129**
			P0n	10	2	3165140164702	**2 608 606 134**
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	**2 608 606 130**
			P0n	10	1	3165140164719	**2 608 606 135**
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	**2 608 606 131**
			P0n	10	1	3165140164726	**2 608 606 136**
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	**2 608 606 132**
			P0n	10	1	3165140164733	**2 608 606 137**
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	**2 608 607 262**
			P0n	10	1	3165140248006	**2 608 607 263**
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	**2 608 606 133**
			P0n	10	1	3165140164740	**2 608 606 138**
Pour Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	**2 608 606 146**

Bande abrasive PRO X440

PRO

- Pour le ponçage du bois et de la peinture, par exemple lors du ponçage d'anciennes couches de peinture et de vernis de sols ou pour la finition de parquets en bois dur
- Très efficace pour les peintres : Longue durée de vie
- Conçue pour le ponçage du bois et de la peinture

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GVS 350 AE Professional							
40	305	60 80 120	C1e	3	4	3165140165471	**2 608 606 211**
Pour PBS 60; PBS 60 E							
60	400	60 80 100	C1e	3	4	3165140163439	**2 608 606 007**
Pour AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	60 80 100	C1e	3	4	3165140163590	**2 608 606 023**
Pour Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	60 80 100	C1e	3	4	3165140163767	**2 608 606 040**
Pour Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	60 80 100	C1e	3	4	3165140163958	**2 608 606 059**
Pour Black+Decker							
75	508	60 80 100	C1e	3	4	3165140164047	**2 608 606 068**
Pour Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	60 80 100	C1e	3	4	3165140164146	**2 608 606 078**
Pour Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164313	**2 608 606 095**
Pour Peugeot; Skil							
100	552	60 80 100	C1e	3	4	3165140165099	**2 608 606 173**
Pour AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	60 80 100	C1e	3	4	3165140164634	**2 608 606 128**
Pour Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164757	**2 608 606 139**

Bandes abrasives X440 pour ponceuses à bandes abrasives, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 3							
75	533	320	C1e	3	4	3165140164122	**2 608 606 076**

Bande abrasive X450 pour ponceuse à bande abrasive, Best for Metal

expert Metal

Pack de 3							
40	305	60	C1e	3	4	3165140174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	3165140174886	**2 608 606 221**
40	305	120	C1e	3	4	3165140174893	**2 608 606 222**
40	305	180	C1e	3	4	3165140174909	**2 608 606 223**

Bandes abrasives pour limes électriques

Bande abrasive PRO X440

PRO

- Pour le ponçage du bois et de la peinture, par exemple lors du ponçage d'anciennes couches de peinture et de vernis de sols ou pour la finition de parquets en bois dur
- Très efficace pour les peintres : Longue durée de vie
- Conçue pour le ponçage du bois et de la peinture

LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
13	457	40	C1k	3	4	3165140165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	3165140165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	3165140165419	**2 608 606 205**

Bande abrasive PRO Y580

PRO

- Pour le ponçage de l'acier inoxydable, par exemple pour la finition de structures en acier sur site ou d'éléments en acier en atelier
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçue pour le ponçage d'acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
13	457	40	P0b	10	1	3165140806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	3165140806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	3165140806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	3165140806329	**2 608 608 Y49**

Bandes abrasives X450 pour limes électriques, Expert for Metal

expert Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
13	457	40	C1k	3	4	3165140174848	**2 608 606 217**
13	457	60	C1k	3	4	3165140174855	**2 608 606 218**
13	457	120	C1k	3	4	3165140174862	**2 608 606 219**

FINITION PLUS RAPIDE SUR LE MÉTAL

Bandes abrasives EXPERT N470

EXPERT

ASSORTIMENT: fin / moyen / gros

1. Abrasion exceptionnelle avec la technologie Bosch Surface Structure
2. Enlèvement rapide de matière avec des concrétions haute performance
3. La structure 3D laisse les concrétions traverser le non-tissé

UP TO 4x* SPEED

SURFACE STRUCTURE

Bande abrasive EXPERT N470

EXPERT

- Idéale pour affiner les surfaces métalliques, par exemple après avoir fait disparaître une soudure, et pour éliminer des défauts, de la rouille ou une décoloration
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que la bande Bosch C420

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
40	760	grossier	P0f	10	1	4059952572239	**2 608 901 254**
40	760	moyen	P0f	10	1	4059952572246	**2 608 901 255**
40	760	fin	P0f	10	1	4059952572253	**2 608 901 256**

Bande abrasive PRO Y580

PRO

- Pour le ponçage de l'acier inoxydable, par exemple pour la finition de structures en acier sur site ou d'éléments en acier en atelier
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçue pour le ponçage d'acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension de la bande, largeur mm	Dimension de la bande, longueur mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
40	760	40	C0a	5	1	3165140807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	3165140807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	3165140807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	3165140807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	3165140807289	**2 608 608 Z45**

Manchon abrasif EXPERT N470

EXPERT

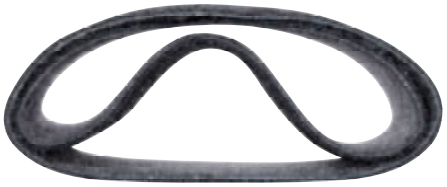

- Idéal pour affiner les surfaces métalliques, par exemple après avoir fait disparaître une soudure, pour affiner les surfaces métalliques avant la peinture ou pour éliminer des défauts, de la rouille ou une décoloration
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que la bande Bosch C420

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Grain	Diamètre mm	Largeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
grossier	100	290	P0f	10	1	4059952572260	**2 608 901 257**
moyen	100	290	P0f	10	1	4059952572277	**2 608 901 258**
fin	100	290	P0f	10	1	4059952572284	**2 608 901 259**

Bande abrasive PRO Y580

PRO

- Pour le ponçage de l'acier inoxydable, par exemple pour la finition de structures en acier sur site ou d'éléments en acier en atelier
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçue pour la finition de l'acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions, mm	Grain	Diamètre mm	Largeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100 x 285	40	90	285	C0a	5	1	3165140807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	90	285	C0a	5	1	3165140807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	90	285	C0a	5	1	3165140807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	90	285	C0a	5	1	3165140807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	90	285	C0a	5	1	3165140807661	**2 608 608 Z83**

Rouleaux à lamelles abrasives pour satineuses

- Convient pour créer différentes structures de surface

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Hauteur mm	Emmanchement mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Rouleau à lamelles								
100	100	19	40	C0a	1	1	3165140732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	3165140732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	3165140732819	**2 608 000 598**
100	100	19	120	C0a	1	1	3165140732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	3165140732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	3165140732840	**2 608 000 601**
Rouleau à lamelles en non-tissé								
100	100	19	grossier	C0a	1	1	3165140732857	**2 608 000 602**
100	100	19	moyen	C0a	1	1	3165140732864	**2 608 000 603**
100	100	19	fin	C0a	1	1	3165140732871	**2 608 000 604**
100	100	19	très fin	C0a	1	1	3165140732888	**2 608 000 605**
Rouleau en non-tissé								
100	100	19	grossier	C0a	1	1	3165140732901	**2 608 000 607**
100	100	19	moyen	C0a	1	1	3165140732918	**2 608 000 608**
100	100	19	très fin	C0a	1	1	3165140732925	**2 608 000 609**

Rouleau à expansion pour satineuses

▶ **Convient pour** les manchons abrasifs cylindriques et toutes satineuses usuelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Diamètre mm	Longueur de la feuille mm	Diamètre support, mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3.400	90	100	19	C0a	1	1	3165140732932	**2 608 000 610**

FEUILLES ET ROULEAUX POUR PONÇAGE MANUEL ET PONCEUSES VIBRANTES

Parce que le ponçage manuel est partout.



	M480	C470	Éponges	C355	C420	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO		
Numéro page	719	719	724	720	718	721
Taille de grains	80 – 400	40 – 400	Moyen à superfin	80 – 1 200	40 – 240	60 – 320
Type de grains	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	–	Carbure de silicone	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Tissu réticulé	Papier C	PU	Papier C	Papier C	Tissu J
Dimension mm	93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280	93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE	SPEED		

MATÉRIAUX

Bois tendre / dur	✓	✓	✓	–	✓	✓
Résineux	✓	✓	✓	–	✓	✓
Contreplaqué	✓	✓	✓	–	✓	✓
Peinture/vernis	✓	✓	✓	✓	–	✓
Mastic	✓	✓	✓	✓	–	✓
Plâtre	✓	✓	✓	✓	–	✓
Matériaux très robustes	✓	✓	–	–	–	✓
Plastiques renforcés de fibres de verre (GRP)	✓	–	–	✓	–	–
Perspex®	✓	–	–	✓	–	–

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

FEUILLES ET ROULEAUX POUR PONÇAGE MANUEL ET PONCEUSES VIBRANTES

L'option manuelle.

	N880	J410	J475
	EXPERT		
Numéro page	723	718	718
Taille de grains	Extra Cut à ultra fin	40 – 240	40 – 400
Type de grains	Oxyde d'aluminium / Carbure de silicone / Alumino-silicate	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Non tissé	Tissu J	Tissu J
Dimension mm	115 x 140 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000	230 x 280 / 50 x 5 000	230 x 280 / 38 x 25 000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE		

MATÉRIAUX

Acier inoxydable	✓	–	✓
Acier doux (métal)	✓	✓	✓
Tôle	✓	✓	✓
Plaque de plâtre	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

LONGUE DURÉE DE VIE PONÇAGE DE NOMBREUX MATÉRIAUX.

EXPERT W480 Web

EXPERT

1. Renfort Flexi-Web innovant pour la flexibilité et la résistance à la déchirure
2. Grain abrasif supérieur des deux côtés pour un ponçage efficace
3. Ligne de pliage flexible pour atteindre facilement les endroits exigus
4. Résistant à l'eau et lavable pour des performances durables

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

LONG LIFE

Feuille abrasive pour ponçage manuel EXPERT W480 Web 1/4

EXPERT



- Idéale pour poncer divers matériaux, par exemple lors du ponçage manuel pour enlever la peinture et la rouille et donner une finition lisse aux surfaces en bois tendre, en bois dur, en métal, en époxy et en plastique. Parfaite pour les applications humides et sèches
- Idéale pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et tous les professionnels qui doivent effectuer un ponçage manuel : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x140	120	C1b	2	10	4059952696454	**2 608 902 381**
		C1b	10	5	4059952696492	**2 608 902 385**
115x140	180	C1b	2	10	4059952696461	**2 608 902 382**
		C1b	10	5	4059952696508	**2 608 902 386**
115x140	240	C1b	2	10	4059952696478	**2 608 902 383**

Feuille abrasive pour ponçage manuel EXPERT W480 Web 1/4

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x140	240	C1b	10	5	4059952696515	**2 608 902 387**
115x140	320	C1b	2	10	4059952696485	**2 608 902 384**
		C1b	10	5	4059952696522	**2 608 902 388**

Assortiment de feuilles abrasives pour ponçage manuel EXPERT W480 Web 1/4

EXPERT

- Idéale pour poncer divers matériaux, par exemple lors du ponçage manuel pour enlever la peinture et la rouille et donner une finition lisse aux surfaces en bois tendre, en bois dur, en métal, en époxy et en plastique. Parfaite pour les applications humides et sèches
- Idéale pour les menuisiers, les charpentiers, les métalliers, les installateurs et tous les professionnels qui doivent effectuer un ponçage manuel : durable
- Conçus pour poncer efficacement divers matériaux

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115x140	2x120 2x180 1 x 240 1 x 320	C1b	6	5	4059952710280	**2 608 902 431**
115x140	3x120 3x180 2x240 1 x 320	C1b	9	5	4059952710297	**2 608 902 432**

Cale de ponçage EXPERT M480 Dual Density

EXPERT

- Idéale pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes ainsi que des formes et des contours, par exemple lors de la préparation de vos pièces à peindre
- Excellent choix pour les menuisiers et les peintres : polyvalent et efficace
- 3 applications en 1 cale de ponçage
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

3 IN 1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
80x133	2x80	C1a	6	1	4059952635859	**2 608 901 635**
	2x120 1x180	C0a	6	1	4059952659985	**2 608 901 746**

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Serrez-le dessus

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
230x280	40	P0f	1	25	4059952542959	**2 608 900 957**
230x280	60	P0f	1	50	4059952542966	**2 608 900 958**
230x280	80	P0f	1	50	4059952542973	**2 608 900 959**
230x280	100	P0f	1	50	4059952542980	**2 608 900 960**
230x280	120	P0f	1	50	4059952542997	**2 608 900 961**
230x280	150	P0f	1	50	4059952543000	**2 608 900 962**
230x280	180	P0f	1	50	4059952543017	**2 608 900 963**
230x280	220	P0f	1	50	4059952543024	**2 608 900 964**
230x280	240	P0f	1	50	4059952543031	**2 608 900 965**
230x280	320	P0f	1	50	4059952543048	**2 608 900 966**
230x280	400	P0f	1	50	4059952543055	**2 608 900 967**

Feuilles abrasives papier C420 pour ponçage à la main et pour ponceuses vibrantes, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

standard Wood+Paint

- **Pour** le ponçage du bois tendre
- **Pour** cales de ponçage, ponceuses vibrantes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 1							
	230x280	40	P0f	1	50	3165140914642	**2 608 621 591**
	230x280	60	P0f	1	50	3165140914659	**2 608 621 592**
	230x280	80	P0f	1	50	3165140914666	**2 608 621 593**
	230x280	100	P0f	1	50	3165140914673	**2 608 621 594**
	230x280	120	P0f	1	50	3165140914680	**2 608 621 595**
	230x280	180	P0f	1	50	3165140914697	**2 608 621 596**
	230x280	240	P0f	1	50	3165140914703	**2 608 621 597**

Feuilles abrasives support toile J410 pour ponçage à la main et pour ponceuses vibrantes, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal

- **Conviennent pour** le ponçage du métal, notamment de l'acier moulé
- **Pour** cales de ponçage, ponceuses vibrantes

Pack de 1

	230x280	40	P0f	1	50	3165140162319	**2 608 605 411**
	230x280	60	P0f	1	50	3165140162326	**2 608 605 412**
	230x280	80	P0f	1	50	3165140162333	**2 608 605 413**
	230x280	100	P0f	1	50	3165140162340	**2 608 605 414**
	230x280	120	P0f	1	50	3165140162357	**2 608 605 415**
	230x280	180	P0f	1	50	3165140162364	**2 608 605 416**
	230x280	240	P0f	1	50	3165140162371	**2 608 605 417**

Feuilles abrasives support toile J475 pour ponçage à la main et pour ponceuses vibrantes, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les métaux
- **Pour** cales de ponçage, ponceuses vibrantes

Pack de 1

	230x280	40	P0f	1	25	3165140678384	**2 608 608 C05**
	230x280	60	P0f	1	25	3165140678391	**2 608 608 C06**
	230x280	80	P0f	1	25	3165140678407	**2 608 608 C07**
	230x280	100	P0f	1	25	3165140678414	**2 608 608 C08**
	230x280	120	P0f	1	25	3165140678421	**2 608 608 C09**
	230x280	150	P0f	1	25	3165140678438	**2 608 608 C10**
	230x280	180	P0f	1	25	3165140678445	**2 608 608 C11**
	230x280	220	P0f	1	25	3165140678452	**2 608 608 C12**
	230x280	240	P0f	1	25	3165140678469	**2 608 608 C13**
	230x280	280	P0f	1	25	3165140678476	**2 608 608 C14**
	230x280	320	P0f	1	25	3165140678483	**2 608 608 C15**
	230x280	400	P0f	1	25	3165140678490	**2 608 608 C16**

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5 m								
	93	5	80	P1f	1	1	4059952541143	**2 608 900 776**
	93	5	100	P1f	1	1	4059952541150	**2 608 900 777**
	93	5	120	P1f	1	1	4059952541167	**2 608 900 778**
	93	5	150	P1f	1	1	4059952541174	**2 608 900 779**
	93	5	180	P1f	1	1	4059952541181	**2 608 900 780**
	93	5	220	P1f	1	1	4059952541198	**2 608 900 781**
	93	5	240	P1f	1	1	4059952541204	**2 608 900 782**
	93	5	320	P1f	1	1	4059952541211	**2 608 900 783**
	93	5	400	P1f	1	1	4059952541228	**2 608 900 784**
	115	5	80	P1f	1	1	4059952541235	**2 608 900 785**
	115	5	100	P1f	1	1	4059952541242	**2 608 900 786**
	115	5	120	P1f	1	1	4059952541259	**2 608 900 787**
	115	5	150	P1f	1	1	4059952541266	**2 608 900 788**
	115	5	180	P1f	1	1	4059952541273	**2 608 900 789**
	115	5	220	P1f	1	1	4059952541280	**2 608 900 790**
	115	5	240	P1f	1	1	4059952541297	**2 608 900 791**
	115	5	320	P1f	1	1	4059952541303	**2 608 900 792**
	115	5	400	P1f	1	1	4059952541310	**2 608 900 793**

Rouleau abrasif EXPERT C470

EXPERT

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Serrez-le dessus

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5 m								
	93	5	40	P1f	1	1	4059952542409	**2 608 900 902**
	93	5	60	P1f	1	1	4059952542416	**2 608 900 903**
	93	5	80	P1f	1	1	4059952542423	**2 608 900 904**
	93	5	120	P1f	1	1	4059952542430	**2 608 900 905**
	93	5	180	P1f	1	1	4059952542447	**2 608 900 906**
	93	5	240	P1f	1	1	4059952542454	**2 608 900 907**

Rouleau abrasif EXPERT C470

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	5	40	P1f	1	1	4059952542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	4059952542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	4059952542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	4059952542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	4059952542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	4059952542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	4059952543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	4059952543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	4059952543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	4059952543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	4059952543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	4059952543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	4059952543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	4059952543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	4059952543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	4059952543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	4059952543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	4059952543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	4059952543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	4059952543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	4059952543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	4059952543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	4059952543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	4059952543239	**2 608 900 985**

Rouleau abrasif PRO C355

PRO



- Pour poncer la pierre et d'autres surfaces dures, par exemple des escaliers en pierre naturelle, des murs en béton et des plaques de plâtre avec de l'enduit
- Très efficace pour les peintres : Vitesse
- Conçu pour le ponçage des surfaces dures

SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	3165140549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	3165140549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	3165140549851	**2 608 607 774**
93	5	320	P1f	1	1	3165140549868	**2 608 607 775**
93	5	400	P1f	1	1	3165140549875	**2 608 607 776**
115	5	120	P1f	1	1	3165140549974	**2 608 607 786**
115	5	180	P1f	1	1	3165140549981	**2 608 607 787**
115	5	240	P1f	1	1	3165140549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	3165140550000	**2 608 607 789**

Rouleaux abrasifs C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint ▶ **Conviennent pour** le ponçage du bois tendre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	3165140180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	3165140180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	3165140180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	3165140180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	3165140180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	3165140180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	3165140180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	3165140180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	3165140180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	3165140180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	3165140180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	3165140180870	**2 608 606 822**

Rouleaux de ponçage J450, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint

5 m							
93	5	60	P1f	1	1	3165140912402	**2 608 621 455**
93	5	80	P1f	1	1	3165140912419	**2 608 621 456**
93	5	100	P1f	1	1	3165140912426	**2 608 621 457**
93	5	120	P1f	1	1	3165140912433	**2 608 621 458**
93	5	180	P1f	1	1	3165140912457	**2 608 621 460**
93	5	240	P1f	1	1	3165140912471	**2 608 621 462**
93	5	320	P1f	1	1	3165140912488	**2 608 621 463**
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	3165140912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	3165140912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	3165140912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	3165140912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	3165140912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	3165140912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	3165140912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	3165140912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	3165140912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	3165140912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	3165140912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	3165140912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	3165140912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	3165140912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	3165140912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	3165140912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	3165140912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	3165140912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	3165140912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	3165140912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	3165140912754	**2 608 621 490**

Rouleaux économiques J475, Best for Metal

best Metal

▶ **Conviennent pour** le ponçage de tous les métaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
25 m								
	38	25	40	C0a	1	1	3165140678629	**2 608 608 C29**
	38	25	60	C0a	1	1	3165140678636	**2 608 608 C30**
	38	25	80	C0a	1	1	3165140678643	**2 608 608 C31**
	38	25	100	C0a	1	1	3165140678650	**2 608 608 C32**
	38	25	120	C0a	1	1	3165140678667	**2 608 608 C33**
	38	25	180	C0a	1	1	3165140678681	**2 608 608 C35**
	38	25	240	C0a	1	1	3165140678704	**2 608 608 C37**
	38	25	280	C0a	1	1	3165140678711	**2 608 608 C38**
	38	25	320	C0a	1	1	3165140678728	**2 608 608 C39**

Rectangle en non-tissé EXPERT N880

EXPERT

- Idéal pour le nettoyage de l'acier inoxydable, par exemple pour obtenir une finition de surface finale, pour un ébavurage léger ou un ponçage de surface approximatif
- Utilisez les rectangles abrasifs marron, bordeaux et verts pour obtenir une finition mate et les rectangles noirs et gris pour une finition plus brillante
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que le disque abrasif manuel enduit Bosch J475

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions en mm	Grain	Couleur du produit	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
152 x 229	Extra cut S	noir	C0a	1	20	4059952571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Nettoyage	blanc	C0a	1	20	4059952571805	**2 608 901 211**
152 x 229	Extra cut A	brun	C0a	1	20	4059952571812	**2 608 901 212**
152 x 229	moyen S	noir	C0a	1	20	4059952571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Medium A	marron	C0a	1	20	4059952571836	**2 608 901 214**
152 x 229	très fin A	marron	C0a	1	20	4059952571843	**2 608 901 215**
152 x 229	Ultra fine S	gris	C0a	1	20	4059952571850	**2 608 901 216**
152 x 229	très fin GP	vert	C0a	1	20	4059952571867	**2 608 901 217**
115 x 140	Extra cut A	brun	C1b	2	1	4059952571874	**2 608 901 218**
115 x 140	moyen S	noir	C1b	2	10	4059952571881	**2 608 901 219**
115 x 140	très fin A	marron	C1b	2	10	4059952571898	**2 608 901 220**
115 x 140	très fin GP	vert	C1b	2	1	4059952571904	**2 608 901 221**

Rouleau en non-tissé EXPERT N880

EXPERT

- Idéal pour le nettoyage de l'acier inoxydable, par exemple pour obtenir une finition de surface finale, pour un ébavurage léger ou un ponçage de surface approximatif
- Utilisez les rouleaux marron, bordeaux et verts pour obtenir une finition mate et les noirs et gris pour une finition plus brillante
- Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que le disque abrasif manuel enduit Bosch J475

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de rouleau, mm	Longueur de rouleau, m	Grain	Couleur du produit	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	10	Extra cut A	brun	P0f	1	1	4059952571911	**2 608 901 222**
100	10	moyen S	noir	P0f	1	1	4059952571928	**2 608 901 223**
100	10	très fin A	marron	P0f	1	1	4059952571935	**2 608 901 224**
100	10	très fin GP	vert	P0f	1	1	4059952571942	**2 608 901 225**
115	10	Nettoyage	blanc	P0f	1	1	4059952571959	**2 608 901 226**
115	10	Extra cut A	brun	P0f	1	1	4059952571966	**2 608 901 227**
115	10	moyen S	noir	P0f	1	1	4059952571973	**2 608 901 228**
115	10	Medium A	marron	P0f	1	1	4059952571980	**2 608 901 229**
115	10	très fin A	marron	P0f	1	1	4059952571997	**2 608 901 230**
115	10	Ultra fine S	gris	P0f	1	1	4059952572000	**2 608 901 231**
115	10	très fin GP	vert	P0f	1	1	4059952572017	**2 608 901 232**
150	10	Nettoyage	blanc	P0f	1	1	4059952572024	**2 608 901 233**
150	10	Extra cut A	brun	P0f	1	1	4059952572031	**2 608 901 234**
150	10	moyen S	noir	P0f	1	1	4059952572048	**2 608 901 235**
150	10	Medium A	marron	P0f	1	1	4059952572055	**2 608 901 236**
150	10	très fin A	marron	P0f	1	1	4059952572062	**2 608 901 237**
150	10	Ultra fine S	gris	P0f	1	1	4059952572079	**2 608 901 238**
150	10	très fin GP	vert	P0f	1	1	4059952572086	**2 608 901 239**

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PONÇAGE DU BOIS ET DE LA PEINTURE

Éponges abrasives EXPERT

EXPERT

ASSORTIMENT: Moyen / Fin / Très fin

1. Assemblage solide et flexible avec la technologie Bosch Surface Structure
2. Mousse indéchirable, solide et résistante
3. L'éponge s'adapte aux formes pour une pression uniforme sur la surface

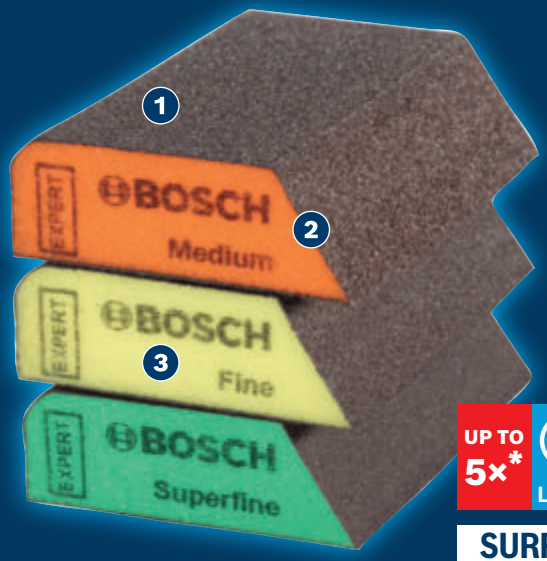

Éponge de ponçage EXPERT S470 Combi

EXPERT



- Idéale pour le ponçage classique, par exemple pour éliminer d'anciennes couches de peinture des encadrements de fenêtres. Le bord fin est idéal pour poncer des surfaces proches de murs de verre, tandis que le bord arrondi peut suivre la forme des bords fraisés sur les tables en bois
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les feuilles abrasives Bosch C420

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions en mm	Grain	Couleur du produit	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
69 x 97 x 26	moyen	orange	C0a	1	20	4059952605005	**2 608 621 921**
69 x 97 x 26	fin	jaune	C0a	1	20	4059952605012	**2 608 621 922**
69 x 97 x 26	super fin	vert	C0a	1	20	4059952605029	**2 608 621 923**
69 x 97 x 26	fin	jaune	C0a	1	50	4059952545066	**2 608 901 168**
69 x 97 x 26	Intermédiaire / Fin / Extrafin	orange / jaune / vert	C1b	3	5	4059952545127	**2 608 901 174**

Éponge de ponçage EXPERT S471 Standard

EXPERT



- Le choix idéal pour le ponçage de surfaces planes, par exemple pour éliminer les anciennes couches de peinture des encadrements de fenêtres. Les bords carrés et le plateau ferme aident à modeler une pièce, en ponçant les bords tranchants par exemple
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les feuilles abrasives Bosch C420

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions en mm	Grain	Couleur du produit	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
69 x 97 x 26	moyen	orange	C0a	1	50	4059952545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fin	jaune	C0a	1	50	4059952545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	Intermédiaire / Fin / Extrafin	orange / jaune / vert	C1b	3	5	4059952545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	moyen	orange	C0a	1	20	4059952545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fin	jaune	C0a	1	20	4059952545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	super fin	vert	C0a	1	20	4059952545172	**2 608 901 179**
			C0a	1	50	4059952545189	**2 608 901 180**
96 x 26 x 69	Gros grain	rouge	C0a	1	20	4059952638263	**2 608 901 678**

Éponge de ponçage EXPERT S473 Flex

EXPERT

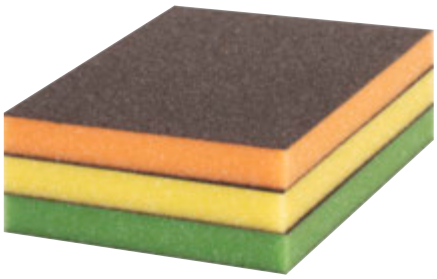

- Idéal pour poncer les surfaces courbes, même les courbes étroites comme les pieds d'une table ou d'une chaise. Sa forme large et fine est très flexible et capable de s'agripper autour de surfaces cylindriques pour un ponçage facile et uniforme. Elle suit la forme des meubles pour éliminer l'ancienne peinture ou pour obtenir une finition bois naturel
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les feuilles abrasives Bosch C420

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimensions en mm	Grain	Couleur du produit	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
98 x 120 x 13	moyen	orange	C0a	1	20	4059952605036	**2 608 621 924**
98 x 120 x 13	fin	jaune	C0a	1	20	4059952605043	**2 608 621 925**
98 x 120 x 13	super fin	vert	C0a	1	20	4059952605050	**2 608 621 926**
98 x 120 x 13	moyen	orange	C0a	1	50	4059952545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fin	jaune	C0a	1	50	4059952545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	super fin	vert	C0a	1	50	4059952545110	**2 608 901 173**
98 x 120 x 13	Intermédiaire / Fin / Extrafin	orange / jaune / vert	C1b	3	5	4059952545141	**2 608 901 176**

Accessoires pour **ponceuses vibrantes ou ponçage à la main**

Cales de ponçage

- **Convient pour** le ponçage de peintures, de bois tendres et durs, de plastiques renforcés de fibres de verre et de matériaux pâteux, comme les mastics et autres matériaux de remplissage
- Deux grains (« moyen » et « fin ») sur la cale de ponçage
- Feuille carbure liée de manière permanente à la cale de ponçage (stabilité, robuste et longévité)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de la feuille mm	Longueur de la feuille mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Cales de ponçage en liège						
100	60	C1d	1	1	3165140106573	**2 607 000 636**
120	80	C1d	1	1	3165140106580	**2 607 000 637**

Cale de ponçage en caoutchouc avec pointes de blocage						
70	130	C1d	1	1	3165140106566	**2 607 000 635**

Cale de ponçage en liège, avec système auto-agrippant						
70	125	C0a	1	1	3165140672207	**2 608 608 587**

Bloc de ponçage avec système auto-agrippant, bi-face : mi-dur (bleu) et extra-souple (blanc)						
70	125	C0a	1	1	3165140672191	**2 608 608 586**

Convient pour le ponçage de grands panneaux en bois, métal et plâtre						
Pour feuilles et grilles de ponçage						
93	185	C1b	1	1	3165140714471	**2 608 608 N23**
115	230	C1b	1	1	3165140714488	**2 608 608 N24**

Ponceuse manuelle en plastique						
85	165	C1e	1	1	3165140755542	**2 608 601 218**

Grille de ponçage

- **Conviennent pour** le ponçage du mastic et du plâtre
- **Pour** ponceuses à la main

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
93x230	80	C1a	5	5	3165140714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	3165140714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	3165140714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	3165140714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	3165140714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	3165140714549	**2 608 608 N30**

PONÇAGE DU MÉTAL

Poncez le métal efficacement.

DISQUES SUR FIBRES, À LAMELLE ET DE NETTOYAGE POUR MEULEUSES ANGULAIRES

Pour une finition de qualité.

	N477	R782	R781	R780	R444
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
Numéro page	751	732	735	737	739
Taille de grains	Extra gros grain à très fin	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Type de grains	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium céramique	Oxyde d'aluminium céramique	Oxyde d'aluminium céramique	Oxyde d'aluminium
Matériau de renfort	Fibres 3D non tissées	Fibre	Fibre	Fibre	Fibre
Diamètre mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	100 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	SPEED	

MATÉRIAUX

Acier inoxydable	✓	✓	–	✓	–
Acier doux (métal)	✓	✓	✓	✓	✓
Tôle	✓	✓	✓	✓	✓
Bois de chantier	✓	–	✓	–	✓
Aluminium	✓	✓	–	✓	✓

*Produits Bosch EXPERT ou PRO vs. produits standard Bosch

	N475	N377	X551	X431	F550
	EXPERT	PRO			
	741	743	747	748	755
	Gros, moyen, fin	-	40 - 120	40 - 120	24 - 120
	Oxyde d'aluminium	Carbure de silicone	Zirconium	Oxyde d'aluminium	Alumine de zirconium
	Fibres 3D non tissées	Structure nylon 3D	Tissu X	Tissu X	Fibre / Papier F
	115, 125	100, 115, 125	115 - 180	115 - 125	115 - 125
	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED			
	✓	–	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

MEULAGE DE L'ACIER INOXYDABLE À GRANDE VITESSE

Disques X-LOCK Prisma EXPERT R782

EXPERT

ASSORTIMENT: Grain : 36+ - 120+

1. Enlèvement rapide de matière avec la technologie Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Conserve plus longtemps sa rapidité d'action grâce à l'effet d'auto-affûtage
3. Revêtement refroidissant pour un meulage plus rapide sans surchauffe
4. Conception bombée, disque plat pour performances exceptionnelles

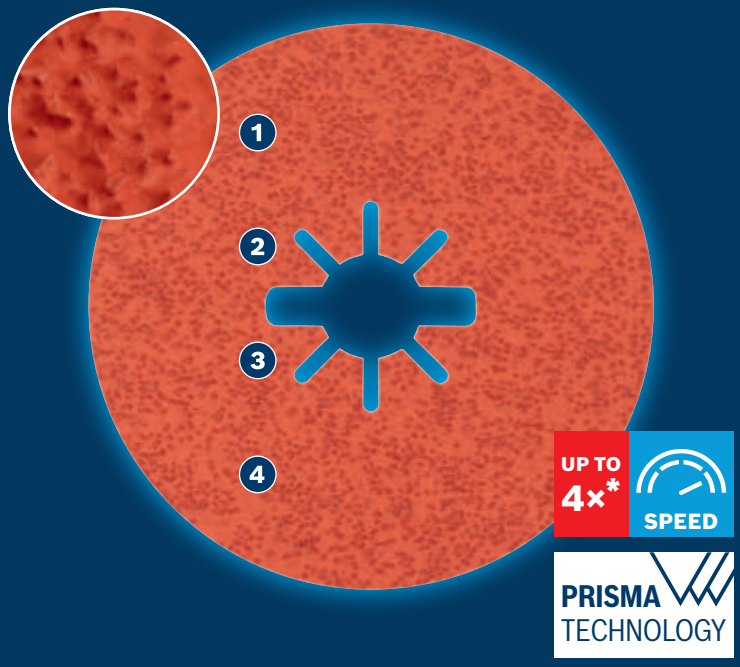

Disque sur fibres EXPERT R782 Prisma

EXPERT

- Idéal pour le meulage de l'acier inoxydable, notamment pour éliminer les soudures en relief des structures en acier inoxydable usinées
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	●	P1b	5	5	4059952538303	**2 608 621 807**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952538310	**2 608 621 808**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952538327	**2 608 621 809**

Disque sur fibres EXPERT R782 Prisma

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	4059952538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	4059952538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	4059952538501	**2 608 621 827**

Disque sur fibres EXPERT R782 Prisma

EXPERT

- Idéal pour le meulage de l'acier inoxydable, notamment pour éliminer les soudures en relief des structures en acier inoxydable usinées
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 16 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	16	36	P0b	25	1	4059952538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	4059952538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	4059952538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	4059952538426	**2 608 621 819**

Disque sur fibres EXPERT R782 Prisma

EXPERT



- Idéal pour le meulage de l'acier inoxydable, notamment pour éliminer les soudures en relief des structures en acier inoxydable usinées
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	36	P0b	25	1	4059952538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	4059952538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	4059952538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	4059952538549	**2 608 621 831**

MEULAGE DU MÉTAL À GRANDE VITESSE

Disques X-LOCK Prisma EXPERT R781

EXPERT

ASSORTIMENT: Grain : 36+ - 80+

1. Enlèvement rapide de matière avec la technologie Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Conserve plus longtemps sa rapidité d'action grâce à l'effet d'auto-affûtage
3. Revêtement refroidissant pour un meulage plus rapide sans surchauffe
4. Conception bombée, disque plat pour performances exceptionnelles

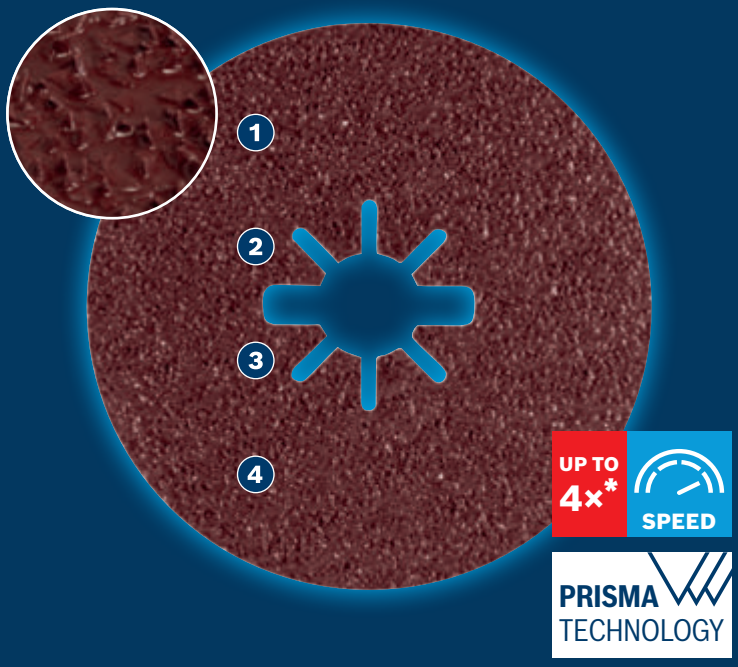

Disque sur fibres EXPERT R781 Prisma

EXPERT

- Idéal pour le meulage du métal, comme pour éliminer les cordons de soudure des structures métalliques usinées
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537085	**2 608 621 783**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952537092	**2 608 621 784**

Disque sur fibres EXPERT R781 Prisma

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952537214	**2 608 621 796**

Disque sur fibres EXPERT R781 Prisma

EXPERT

- Idéal pour le meulage du métal, comme pour éliminer les cordons de soudure des structures métalliques usinées
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 16 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	16	36	P0b	25	1	4059952537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	4059952537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	4059952537153	**2 608 621 790**

Disque sur fibres EXPERT R781 Prisma

EXPERT

- Idéal pour le meulage du métal, comme pour éliminer les cordons de soudure des structures métalliques usinées
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

PRISMA TECHNOLOGY — UP TO 4× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	36	P0b	25	1	4059952537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	4059952537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	4059952537245	**2 608 621 799**

Disque sur fibres PRO R780

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,9 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- À utiliser avec un plateau de ponçage adapté

UP TO 1,9× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	●	P0f	1	50	3165140960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	●	P0f	1	50	3165140960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960328	**2 608 619 188**

Disque sur fibres PRO R780

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,9 fois plus rapide que le disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	36	S	1	50	3165140915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	S	1	50	3165140915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	S	1	50	3165140915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	S	1	50	3165140915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	S	1	50	3165140915328	**2 608 621 620**
180	22,23	120	S	1	50	3165140915335	**2 608 621 621**

Disque sur fibres PRO R574

PRO

- Pour le meulage du métal, par exemple pour éliminer des cordons de soudures sur de l'acier tendre
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,7 fois plus longtemps qu'un disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	24	U0	1	50	3165140180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	3165140247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	3165140180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	3165140180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	3165140180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	3165140180108	**2 608 606 745**

Disque sur fibres PRO R574

PRO

- Pour le meulage du métal, par exemple pour éliminer des cordons de soudures sur de l'acier tendre
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,7 fois plus longtemps qu'un disque sur fibres Bosch R444
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	24	●	P0f	1	50	3165140959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960021	**2 608 619 158**
125	22,23	24	●	P0f	1	50	3165140960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960083	**2 608 619 164**

Disques abrasifs sur fibres X-LOCK R444, Expert for Metal - EN 13743

expert Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il est facile et rapide de remplacer les disques en fibre avec le système sans clé X-LOCK.
- Les disques en fibre X-LOCK peuvent également être montés sur des meuleuses angulaires standard.
- **Convient** au ponçage fin et grossier, à l'enlèvement de matière, de rouille et à l'ébavurage, sur différents matériaux tels que le bois, la peinture, le métal ou la pierre
- Disque abrasif en fibre recouvert d'oxyde d'aluminium semi-friable, à liant en résine entièrement synthétique, fibre vulcanisée de 0,65 ou 0,80 mm
- Disques abrasifs pour serrage sur un plateau de ponçage en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	24	P0f	1	50	3165140960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	P0f	1	50	3165140960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	P0f	1	50	3165140960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	P0f	1	50	3165140960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	P0f	1	50	3165140960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	P0f	1	50	3165140960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	P0f	1	50	3165140960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	P0f	1	50	3165140960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	P0f	1	50	3165140960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	P0f	1	50	3165140960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	P0f	1	50	3165140960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	P0f	1	50	3165140960205	**2 608 619 176**

Disques abrasifs sur fibres R444, Expert for Metal - EN 13743

expert Metal

- **Conviennent pour** le ponçage fin et grossier, le décapage, l'ébavurage et l'élimination de la rouille ; pour divers matériaux : bois, peinture, laque, vernis, métal, pierre
- Disques abrasifs sur fibres au corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, fibre vulcanisée Ø 0,65 ou 0,80 mm
- Disques abrasifs à fixer sur le plateau de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	16	24	U0	1	50	3165140185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	3165140247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	3165140185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	3165140185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	3165140185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	3165140185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	3165140162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	3165140247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	3165140162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	3165140162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	3165140162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	3165140162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	3165140162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	3165140247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	3165140162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	3165140162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	3165140162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	3165140162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	3165140163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	3165140247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	3165140163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	3165140163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	3165140163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	3165140163095	**2 608 605 489**

Plateau à lamelles EXPERT N475 SCM

EXPERT

- Idéal pour polir les surfaces métalliques, par exemple après le meulage d'une soudure, pour polir les surfaces métalliques avant la peinture ou pour éliminer des défauts, de la rouille ou une décoloration
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 3 fois plus rapide que le disque Bosch X431
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Exécution	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	grossier	●	U0	1	10	4059952589190	**2 608 901 470**
115	22,23	moyen	●	U0	1	10	4059952589206	**2 608 901 471**
115	22,23	très fin	●	U0	1	10	4059952589213	**2 608 901 472**
125	22,23	grossier	●	U0	1	10	4059952589220	**2 608 901 473**
125	22,23	moyen	●	U0	1	10	4059952589237	**2 608 901 474**
125	22,23	très fin	●	U0	1	10	4059952589244	**2 608 901 475**

ÉLIMINATION RAPIDE DE LA PEINTURE ET DE LA ROUILLE

Disque de nettoyage PRO N377 Multi Material

PRO

1. Structure ouverte pour réduire le colmatage
2. Imprégnation de résine pour des performances plus polyvalentes

SPEED

Disque de nettoyage PRO N377

PRO

- Pour nettoyer le métal, par exemple pour éliminer de la rouille ou de la peinture
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçu pour éliminer la peinture et la rouille des surfaces métalliques
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Exécution	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
régime optimal 5 500 tr/min							
115	22,23	noir	U0	1	5	3165140528726	**2 608 607 632**
régime optimal 5 000 tr/min							
125	22,23	noir	U0	1	5	3165140528733	**2 608 607 633**

Disque de nettoyage PRO N377

PRO

- Pour nettoyer le métal, par exemple pour éliminer de la rouille ou de la peinture
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Conçu pour éliminer la peinture et la rouille des surfaces métalliques
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Exécution	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
régime optimal 5 500 tr/min								
115	22,23	noir	●	U0	1	5	4059952538556	**2 608 621 832**
régime optimal 5 000 tr/min								
125	22,23	noir	●	U0	1	5	4059952538563	**2 608 621 833**

MEULAGE RAPIDE DU MÉTAL

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

1. Enlèvement rapide de matière avec les grains en aluminium-zircone
2. Support en tissu X pour un meulage stable

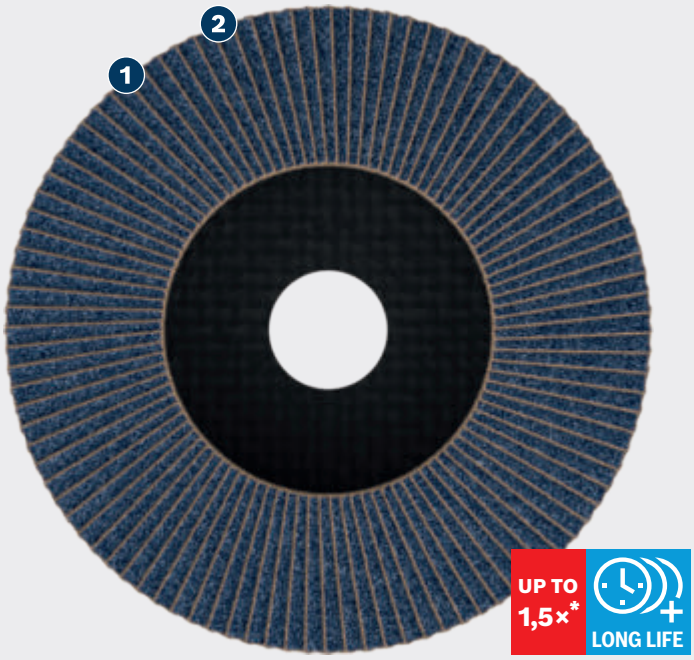

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,5 fois plus rapide qu'un plateau à lamelles Bosch X431
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre de disque en mm	Diamètre d'alésage en mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960540	**2 608 619 210**

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre de disque en mm	Diamètre d'alésage en mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960564	**2 608 619 212**

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,5 fois plus rapide qu'un plateau à lamelles Bosch X431
- Clipsez-le avec X-LOCK ou utilisez-le avec des meuleuses angulaires à écrous et filetages

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre de disque en mm	Diamètre d'alésage en mm	Grain	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960410	**2 608 619 197**
				U0	1	10	4059952523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960427	**2 608 619 198**
				U0	1	10	4059952523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960434	**2 608 619 199**
				U0	1	10	4059952523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960441	**2 608 619 200**
				U0	1	10	4059952523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960458	**2 608 619 201**
				U0	1	10	4059952523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960465	**2 608 619 202**
				U0	1	10	4059952523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960472	**2 608 619 203**
				U0	1	10	4059952523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960489	**2 608 619 204**
				U0	1	10	4059952523910	**2 608 621 770**

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,5 fois plus rapide qu'un plateau à lamelles Bosch X431
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre de disque en mm	Diamètre d'alésage en mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270687	**2 608 607 329**

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,5 fois plus rapide qu'un plateau à lamelles Bosch X431
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre de disque en mm	Diamètre d'alésage en mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	40	U0	1	10	3165140180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	3165140180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	3165140180047	**2 608 606 739**

Plateau à lamelles PRO X571

PRO

- Pour le meulage de métal, par exemple pour l'élimination de soudures et de matière sur de l'acier tendre et de l'acier inoxydable
- Très efficace pour les métalliers : Vitesse
- Jusqu'à 1,5 fois plus rapide qu'un plateau à lamelles Bosch X431
- Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre de disque en mm	Diamètre d'alésage en mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	22,23	40	U0	1	10	3165140270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	3165140270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	3165140270823	**2 608 607 344**

Plateaux à lamelles X551, Expert for Metal, à surface bombée – EN 13743

expert Metal

- Conviennent particulièrement pour le travail des métaux
- Performants grâce au zircon/corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, tissu X robuste
- L'alternative avantageuse comme solution idéale aux problèmes
- Plateau à lamelles sur support en fibre de verre
- Surface bombée - pour traitement d'angle et de cordons de soudure à un angle de 15 à 25°

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	40	U0	1	10	3165140180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270854	**2 608 607 347**

Plateaux à lamelles X551, Expert for Metal, à surface plate – EN 13743

expert Metal

- Conviennent particulièrement pour le travail des métaux
- Performants grâce au zircon/corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, tissu X robuste
- L'alternative avantageuse comme solution idéale aux problèmes
- Plateau à lamelles sur support en fibre de verre
- Surface plate - pour meulage de surface ciblée et traitement de cordons de soudure avec un angle de 5 à 15°

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270953	**2 608 607 356**

Plateaux à lamelles X551, Expert for Metal, version simple - EN 13743 - plastique

expert Metal

- Conviennent particulièrement pour le travail des métaux
- Performants grâce au zircon/corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, tissu X robuste
- L'alternative avantageuse comme solution idéale aux problèmes
- Plateau à lamelles sur support en plastique
- Surface plate - pour meulage de surface ciblée et traitement de cordons de soudure avec un angle de 5 à 15°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140271073	**2 608 607 368**

Plateaux à lamelles X431, Standard for Metal, à surface bombée – EN 13743

standard Metal

- Conviennent particulièrement pour le travail des métaux
- Bonne capacité d'enlèvement grâce au corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, tissu X robuste
- L'alternative avantageuse comme solution idéale aux problèmes
- Plateau à lamelles sur support en fibre de verre
- Surface bombée - pour traitement d'angle et de cordons de soudure à un angle de 15 à 25°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140744102	**2 608 603 659**

Plateaux à lamelles X431, Standard for Metal, à surface plate – EN 13743

standard for Metal

- Conviennent particulièrement pour le travail des métaux
- Bonne capacité d'enlèvement grâce au corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, tissu X robuste
- L'alternative avantageuse comme solution idéale aux problèmes
- Plateau à lamelles sur support en fibre de verre
- Surface plate - pour meulage de surface ciblée et traitement de cordons de soudure avec un angle de 5 à 15°

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22,23	40	U0	1	10	3165140756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140756990	**2 608 603 719**

Plateaux à lamelles X431, Standard for Metal, version simple - EN 13743 - plastique

standard for Metal

- Conviennent particulièrement pour le travail des métaux
- Bonne capacité d'enlèvement grâce au corindon semi-raffiné, avec liant en résine entièrement synthétique, tissu X robuste
- L'alternative avantageuse comme solution idéale aux problèmes
- Plateau à lamelles sur support en plastique
- Surface plate - pour meulage de surface ciblée et traitement de cordons de soudure avec un angle de 5 à 15°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140786744	**2 608 601 277**

Disques abrasifs sur papier F550 pour meuleuses angulaires, Expert for Metal

expert for Metal

- **Conviennent pour** le ponçage de tous les métaux
- **Pour** plateau de ponçage Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 5						
115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**

Disques abrasifs sur papier F550 pour meuleuses angulaires, Expert for Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

FINITION PLUS RAPIDE SUR LE MÉTAL

Disques Surface Conditioning Material EXPERT N477

EXPERT

ASSORTIMENT: Extra gros grain à très fin

1. Abrasion exceptionnelle avec la technologie Bosch Surface Structure
2. Enlèvement rapide de matière avec des concrétions haute performance
3. La structure 3D laisse les concrétions traverser le non-tissé

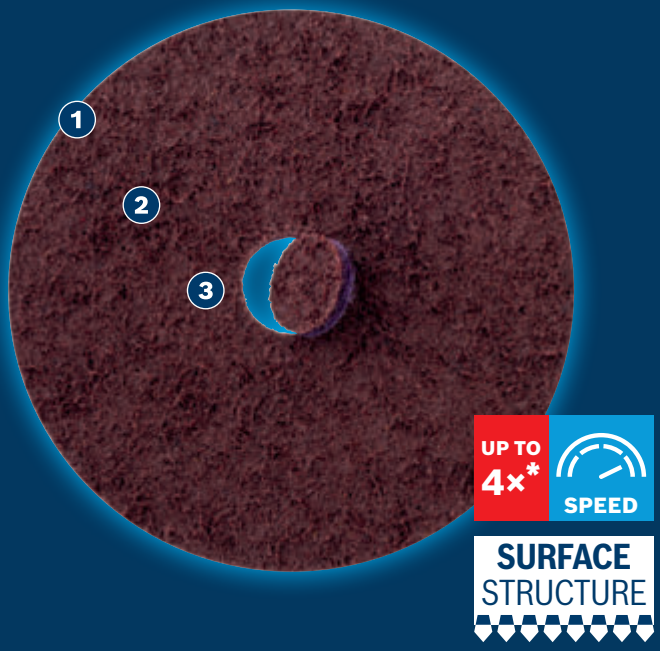

Disque EXPERT N477 SCM

EXPERT

- Idéal pour polir les surfaces métalliques, par exemple après le meulage d'une soudure, pour polir les surfaces métalliques avant la peinture ou pour éliminer des défauts, de la rouille ou une décoloration
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque Bosch R444
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Exécution	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	22	extra grossier	C0a	1	25	4059952572338	**2 608 901 264**
115	22	grossier	C0a	1	25	4059952572345	**2 608 901 265**
115	22	moyen	C0a	1	25	4059952572352	**2 608 901 266**
115	22	très fin	C0a	1	25	4059952572369	**2 608 901 267**
125	22	extra grossier	C0a	1	25	4059952572376	**2 608 901 268**
125	22	grossier	C0a	1	25	4059952572383	**2 608 901 269**

Disque EXPERT N477 SCM

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Exécution	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	22	moyen	C0a	1	25	4059952572390	**2 608 901 270**
125	22	très fin	C0a	1	25	4059952572406	**2 608 901 271**

Disque EXPERT N477 SCM

EXPERT

- Idéal pour polir les surfaces métalliques, par exemple après le meulage d'une soudure, pour polir les surfaces métalliques avant la peinture ou pour éliminer des défauts, de la rouille ou une décoloration
- Idéal pour les métalliers : rapide et efficace
- Jusqu'à 4 fois plus rapide que le disque Bosch R444
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4X SPEED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Alésage mm	Exécution	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100	16	extra grossier	C0a	1	25	4059952572291	**2 608 901 260**
100	16	grossier	C0a	1	25	4059952572307	**2 608 901 261**
100	16	moyen	C0a	1	25	4059952572314	**2 608 901 262**
100	16	très fin	C0a	1	25	4059952572321	**2 608 901 263**

Feuilles abrasives pour meuleuses angulaires et perceuses

Feuilles abrasives EXPERT C470

EXPERT

- Idéal pour un ponçage rapide et très efficace des surfaces planes, pour éliminer une ancienne peinture ou pour lisser, préparer et finir les surfaces
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	40	sans trous	C0a	50	1	4059952542898	**2 608 900 951**
125	60	sans trous	C0a	50	1	4059952542904	**2 608 900 952**
125	80	sans trous	C0a	50	1	4059952542911	**2 608 900 953**
125	100	sans trous	C0a	50	1	4059952544922	**2 608 901 154**
125	120	sans trous	C0a	50	1	4059952542928	**2 608 900 954**
125	180	sans trous	C0a	50	1	4059952542935	**2 608 900 955**
125	240	sans trous	C0a	50	1	4059952542942	**2 608 900 956**
125	320	sans trous	C0a	50	1	4059952544939	**2 608 901 155**
125	400	sans trous	C0a	50	1	4059952544946	**2 608 901 156**

Feuille abrasive PRO F355

PRO

- Pour poncer la pierre et d'autres surfaces dures, par exemple des escaliers en pierre naturelle, des murs en béton et des plaques de plâtre avec de l'enduit
- Très efficace pour les peintres : Vitesse
- Conçu pour le ponçage des surfaces dures
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
115	60	C1a	10	5	3165140163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	3165140163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	3165140163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	3165140163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	3165140163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	3165140180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	3165140180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	3165140180221	**2 608 606 757**

Feuille abrasive PRO F355

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	240	C1a	10	5	3165140180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	3165140180245	**2 608 606 759**

Feuilles abrasives pour perceuses

Disque abrasif PRO F460

PRO



- Pour le ponçage du bois et de la peinture, par exemple pour enlever les anciennes couches de peinture et de vernis sur des meubles et aménagements et pour poncer le bois
- Très efficace pour les peintres : Efficace
- Conçu pour poncer le bois et décaper la peinture
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	40	C1c	5	5	3165140004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	3165140004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	3165140004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	3165140004060	**1 609 200 163**
125	180	C1c	5	5	3165140004077	**1 609 200 164**
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	3165140004084	**1 609 200 165**

Feuilles abrasives papier F550 pour perceuses, Expert for Metal

expert Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Grain	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pack de 5							
	115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
	115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
	115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
	115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
	115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
	125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
	125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
	125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
	125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
	125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

Accessoires pour le ponçage et le polissage à l'aide de perceuses

Plateau de ponçage PRO Backing Pad

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres et des perceuses
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standards

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage pour disque abrasif de 125 mm de diamètre avec serrage par vis/disque							
	125	8	C1c	1	1	3165140004435	**1 609 200 240**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres et des perceuses
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standards

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Diamètre de queue mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau pour disque abrasif de 125 mm de diamètre avec système de fixation auto-agrippant							
	125	8	C1c	1	1	3165140003971	**1 609 200 154**

Plateau de ponçage avec interface de type R

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Diamètre mm	Diamètre de queue mm	Diamètre en pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
25.000	50	6	1/4	P1d	1	1	4059952697154	**2 608 000 857**

Accessoires de polissage pour perceuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Eponge à polir					
Mousse sur plateau en caoutchouc					
125	C1d	1	1	3165140004480	**1 609 200 250**

Accessoires de polissage pour perceuses



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Peau de mouton Utilisation avec éponge à polir et plateau en caoutchouc						
	125	C1c	1	5	3165140004466	**1 609 200 245**

Jeu de polissage S 24 de 8 pièces Plateau de ponçage, éponge à polir, peau de mouton, papier abrasif (corindon/papier)						
	125	C1a	1	1	3165140000185	**0 603 004 101**

Manchons abrasifs pour meuleuses droites

Porte-outils pour manchons abrasifs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Diamètre de queue mm	Diamètre support, mm	Largeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
9.500	6	60	30	P0b	1	1	3165140192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P0b	1	1	3165140192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P0b	1	1	3165140192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P0b	1	1	3165140192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P0b	1	1	3165140192781	**2 608 620 034**

Roues à lamelles au corindon

- **Pour** usage universel (bois, métal, peinture, plastique)
- **Utilisables sur** perceuses
- Pour la préparation des surfaces, le biseautage, l'ébavurage et le cérusage
- Forme : cylindrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Queue, Ø mm	Grain	Diamètre mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	60	50	20	C1d	1	1	3165140004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	3165140004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	3165140076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	3165140076807	**2 609 200 185**

Disque en feutre et produit de polissage pour brosses électriques Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Epaisseur du disque, mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Feutre à polir						
Convient pour le polissage des surfaces fragiles						
80	10	C1a	1	1	3165140189644	**2 608 620 647**

Accessoires de polissage pour GPO 14 CE Professional

- **Pour** GPO 14 CE Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Disque en mousse dure					
Élimination des effets peau d'orange, des coulures de peinture et des poussières incrustées					
170	P1d	1	1	3165140632393	**2 608 612 023**

Accessoires de polissage pour GPO 14 CE Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Disque en mousse souple						
	170	P1d	1	1	3165140632409	**2 608 612 024**
Disque mousse Pour faire disparaître les hologrammes Lustrage des peintures sombres et délicates						
	170	P1d	1	1	3165140632416	**2 608 612 025**
Disque peau de mouton Ravivage de peintures ternies après ponçage superficiel						
	170	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**
Plateau de polissage M14 Plateau de ponçage pour disque en mousse et disque en peau de mouton avec système de fixation auto-agrippante						
	150	P1d	1	1	3165140632430	**2 608 612 027**
Plateau de ponçage auto-agrippant avec filetage de broche M10. 4 000 tr/min maxi.						
	-	P1d	1	1	3165140711838	**2 608 603 440**

Eponge à polir pour polisseuses

- **Convient pour** faire pénétrer la cire ; pour raviver les peintures passées, la pierre, les plastiques et les métaux non ferreux ; pour réaliser un polissage spéculaire des surfaces légèrement ternies, rayées ou prépolies
- Pour utilisation avec produit lustrant ou vitrifiant sur des surfaces planes ou bombées
- **Pour** GPO 12 ; GPO 12 E ; GOP 14,4 V-EC Professional

Eponge à polir, avec filetage M 14						
	160	P0b	1	1	3165140026550	**1 608 613 013**

Disque à polir pour polisseuses

- **Convient pour** raviver la pierre, les plastiques et les métaux non ferreux ; pour prépolir les surfaces planes fortement encrassées ou rayées
- Pour utilisation avec produit lustrant ou pâte à polir sur surfaces planes
- **Egalement pour** GPO 12; GPO 12 E Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Disque à polir en feutre, avec filetage M 14					
180	P0b	1	1	3165140026543	**1 608 612 002**

Disques à lustrer pour polisseuses

- **Convient pour** raviver les plastiques et les métaux non ferreux ; pour donner un aspect miroir aux surfaces légèrement encrassées ou rayées ou aux surfaces prépolies
- Pour utilisation avec produit lustrant sur de petites surfaces planes ou courbes
- Adaptation parfaite aux endroits étroits ou aux objets présentant des parties saillantes
- **Egalement pour** GPO 12; GPO 12 E Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Flasque pour disque à lustrer (à commander séparément)				
P0b	1	1	3165140056281	**1 605 703 028** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 02.2027

Peau de mouton pour polisseuses

- **Conviennent pour** raviver les peintures anciennes et après ponçage de la surface
- **Remarque :** utilisation avec éponge à polir (1 608 613 013) ou disque à polir en feutre (1 608 612 002) ou plateau de ponçage (2 608 601 209)
- **Egalement pour** GPO 12; GPO 12 E Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre utile (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Peau de mouton					
180	P0f	1	1	3165140026499	**1 608 610 000**

ACCESSOIRES DIVERS

Améliorez votre outil électro-portatif.

Mandrins pour outils Bosch

Mandrins pour marteaux burineurs Bosch

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Plage de serrage mm	Emmanchement, plage	Réversibilité D/G	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Mandrin interchangeable pour foret SDS plus **Pour** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E							
	SDS plus	SDS		C0a	1	1	3165140077606	**2 608 572 059**
	Mandrin interchangeable pour foret SDS plus **Pour** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE							
	SDS plus	SDS		C1a	1	1	3165140144247	**2 608 572 112**
	Mandrin automatique avec adaptateur **Pour** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE							
	1,5–13,0	SDS		C1a	1	1	3165140127608	**1 617 000 328**
	Mandrin automatique pour foret SDS plus **Pour** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	SDS plus	SDS		C2a	1	1	3165140336932	**2 608 572 213**
	Mandrin automatique avec adaptateur **Pour** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	1,5–13,0	SDS	●	C2a	1	1	3165140336925	**2 608 572 212**
	Mandrin porte-foret Quick Change SDS plus **Pour** GBH 18V-34 CF Professional							
	SDS plus	SDS plus		C1b	1	1	4059952514994	**2 608 000 704**
	Mandrin porte-foret sans clé **Pour** GBH 18V-34 CF Professional							
	-	-		C1b	1	1	4059952530147	**2 608 000 710**

Mandrins pour perceuses à percussion Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Plage de serrage mm	Emmanchement, plage	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Mandrin automatique, chromé **Pour** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	3165140223423	**2 608 572 150**
Mandrin SUPRA SK E **Pour** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional						
1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	3165140824118	**2 608 572 273**

Mandrins pour perceuses et tournevis Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Plage de serrage mm	Emmanchement, plage	Réversibilité D/G	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Mandrin automatique **Pour** GSR 10,8 V-LI-2 Professional							
1,0–10,0	1/2" – 20	●	C1a	1	1	3165140509268	**2 608 572 257**
Mandrin automatique **Pour** GSB 12 VE-2 ; GSB 14,4 VE-2 ; GSB 14,4 VE-2-LI ; GSB 18 VE-2 ; GSB 18 VE-2-LI ; GSR 12 VE-2 ; GSR 14,4 VE-2 ; GSR 14,4 VE-2-LI ; GSR 18 VE-2 ; GSR 18 VE-2-LI Professional							
1,5–13,0	1/2" – 20		P1h	1	1	3165140435215	**2 608 572 247**

Mandrins pour perceuses et tournevis Bosch

Mandrin automatique 1 – 10 mm

Pour PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2

1,0–10,0	3/8" – 24	●	C1a	1	1	3165140332996	**2 608 572 210**

Broche conique et douilles de réduction

Broche conique pour perceuse
MK 2 sur filetage 5/8" pour montage de mandrins avec une ouverture maximale de 16 mm, et filetage 5/8"-16 UNF
Pour GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
P0b	1	1	3165140024235	**1 603 115 004**

Douille de réduction
Passage de MK 2 à MK 1
Pour GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
P0b	1	1	3165140056397	**1 608 598 028**

Douille de réduction
MT 3 à MT 2
Pour GBM 32-4 Professional

Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
P0b	1	1	3165140204507	**3 600 320 014**

Renvois d'angle

Renvoi d'angle pour marteaux perforateurs SDS plus à collet de broche de diamètre 43 mm

Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
-	C0a	1	1	3165140015790	**1 618 580 000**

Bague d'écartement pour renvoi d'angle

Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
48,5	P0b	2	1	3165140785853	**2 608 000 623**

Renvoi d'angle pour perforateurs SDS plus avec porte-outils SDS plus, diamètre du collet de broche de 50 mm
Compatible avec : GBH 2-24D (0 611 2A0...) ; GBH 2400 (0 611 253...) ; GBH 2-26 DRE (0 611 253...) ; GBH 2-26 DBR (0 611 255...) ; GBH 2-28 D (0 611 267...) ; GBH 2-28 DV (0 611 267...) ; RH 228 VC (0 611 268...) ; GBH 3-28 DRE (0 611 23A...) ; GBH 36V-LI (0 611 900...)

Diamètre [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
-	C0a	1	1	3165140651646	**2 608 000 502**

Mandrins automatiques jusqu'à 10 mm

Pour PSR 2.4 V; PSR 3.6 V

1,0–6,0	Queue six pans mâle 1/4"	•			2	C1a	1	1	3165140085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	Queue six pans mâle 1/4"		•		3	P1h	1	1	3165140085441	**2 608 572 075**
0,5–10,0	3/8" – 24			•	4	P1h	1	1	3165140037938	**1 608 572 018**
0,5–10,0	1/2" – 20			•	4	P1h	1	1	3165140049870	**1 608 572 007**
1,0–10,0	3/8" – 24		•		5	C1a	1	1	3165140092050	**2 608 572 080**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•		5	P1h	1	1	3165140092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•	6	P1h	1	1	3165140290982	**2 608 572 183**
1,0–10,0	1/2" – 20	•	•	•	8	P1h	1	1	3165140348638	**2 608 572 218**

1 2 3 4 5 6

Mandrins automatiques jusqu'à 16 mm

1,0–13,0	B-16		•	•	1	P1h	1	1	3165140057059	**1 608 572 003**
1,0–13,0	1/2" – 20			•	2	P1h	1	1	3165140037921	**1 608 572 017**
3,0–16,0	5/8" – 16			•	2	P1h	1	1	3165140026147	**1 608 572 014**
1,5–13,0	3/8" – 24	•	•		3	P1h	1	1	3165140102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	1/2" – 20	•	•	•	3	C1a	1	1	3165140064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	•	5	P1h	1	1	3165140111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	•	6	P1h	1	1	3165140290975	**2 608 572 182**

Mandrin SUPRA SK E

Pour GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	•	7	P1h	1	1	3165140824118	**2 608 572 273**
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•		4	P1h	1	1	3165140080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•		4	P1h	1	1	3165140082754	**2 608 572 062**

1 2 3 4 5 6 7

Mandrin automatique à queue SDS plus

Mandrin automatique à queue SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Plage de serrage mm	Emmanchement, plage	Réversibilité D/G	Blocage de sécurité	Illustration, n°	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Mandrin automatique pour foret SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	●	●	1	P1h	1	1	3165140370073	**2 608 572 227**

1

Mandrins porte-foret à clé

Mandrins porte-foret à clé jusqu'à 10 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Plage de serrage mm	Emmanchement, plage	Résistant aux chocs	Clé de rechange	Réversibilité D/G	Perceuse stationnaire	Illustration, n°	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G		●	1	P1h	1	1	3165140042703	**2 608 571 010**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B	●		1	P1h	1	1	3165140016506	**1 608 571 058**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B			1	P1h	1	1	3165140018968	**1 608 571 066**

1

Mandrins porte-foret à clé jusqu'à 13 mm

Mandrins porte-foret à clé jusqu'à 13 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Plage de serrage mm	Emmanchement, plage	Résistant aux chocs	Clé de rechange	Réversibilité D/G	Blocage de sécurité	Perceuse stationnaire	Illustration, n°	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Mandrin à clé 13 mm Clé de rechange 1 607 950 045												
1,5–13,0	1/2" – 20	•	D			•	1	P1h	1	1	3165140041133	**1 608 571 048**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	D	•		•	1	P1h	1	1	3165140002639	**1 608 571 062**
Résiste aux chocs												
2,5–13,0	SDS plus	•	D	•	•		2	P1h	1	1	3165140006231	**1 618 571 014**

1

2

Mandrins porte-foret à clé jusqu'à 16 mm

3,0–16,0	5/8" – 16	•	A	•		•	1	P1h	1	1	3165140047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16		A	•		•	1	P1h	1	1	3165140047876	**2 608 571 020**
Résistant aux chocs												
3,0–16,0	5/8" – 16	•	A		•	•	2	P1h	1	1	3165140026116	**1 608 571 057**

1

2

Clés de rechange pour mandrins porte-foret

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Type	Type de la clé de rechange	Longueur de la poignée (L1) mm	Longueur de la clé (L2) mm	Cote sur plats mm	Diamètre de la clé (Z) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	3165140024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	3165140016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	3165140002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	3165140002370	**1 607 950 045**
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	3165140033480	**1 607 950 053**
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	3165140057332	**1 607 950 028**

Accessoires pour marteaux burineurs

PRO SDS Shank Grease

PRO

- Pour une lubrification efficace des emmanchements de forets et burins SDS
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Graisse pour queues d'emmanchement de forets et burins Assure un fonctionnement optimal et augmente la longévité des forets et des burins					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

PRO Hammer Adapter

PRO

- Pour les changements d'interfaces de forets, par exemple lors de l'adaptation d'une queue cannelée sur une interface SDS plus et SDS max sur une interface SDS plus, à emmanchement et à broche conique
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Efficace
- Conçu pour les changements d'interfaces de marteaux perforateurs
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Extrémité d'emmanchement	Pour queue de foret	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
À profil cannelé droit		SDS plus	P0h	1	1	3165140028981	**1 618 598 124**

PRO Hammer Adapter

PRO

- Pour les changements d'interfaces de forets, par exemple lors de l'adaptation d'une queue cannelée sur une interface SDS plus et SDS max sur une interface SDS plus, à emmanchement et à broche conique
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Efficace
- Conçu pour les changements d'interfaces de marteaux perforateurs
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Extrémité d'emmanchement	Pour queue de foret	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	3165140033435	**1 618 598 159**
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	3165140034180	**2 608 550 036**

PRO SDS plus Striker Pin

PRO

- Pour enfoncer des ancrages dans les murs avec des marteaux perforateurs SDS plus
- Très efficace pour les ouvriers de la construction : Efficace
- Conçu pour enfoncer des ancrages dans les murs
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Entraînement/ filetage	Queue d'emmanchement	Diamètre mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	3165140074162	**1 618 600 007**
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	3165140057240	**1 618 600 008**

Emmanchements SDS pour mandrins porte-foret

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Extrémité d'emmanchement	Pour queue du foret	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	3165140012584	**1 617 000 132**

Poignées pour marteaux burineurs et perceuses à percussion

Poignées pour perceuses à percussion

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Poignée pour perceuse à percussion **Pour** GSB 20 Professional	P0b	1	1	3165140349826	**2 602 025 147**
	Poignée pour perceuses à percussion **Pour** GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140601382	**2 602 025 202**
	Poignée pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion Bosch **Pour** GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	3165140266734	**2 602 025 120**
	Poignée pour perceuses à percussion **Pour** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	3165140144216	**2 602 025 102**
	Poignée pour perceuses à percussion, diamètre de serrage 58,5 mm **Pour** GSB 12.0 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18.0 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18.0 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12.0 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14.4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18.0 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18.0 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional	P0b	1	1	3165140437615	**2 602 025 169**
	Poignée pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion Bosch **Pour** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	3165140521987	**2 602 025 190**
	Poignée pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion Bosch **Pour** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140543828	**2 602 025 193**

Poignées pour marteaux burineurs

	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0f	1	1	3165140076678	**2 602 025 077**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	3165140027014	**1 612 025 032**

Poignées pour marteaux burineurs

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Poignée pour marteaux perforateurs					
		P0b	1	1	3165140084697	**2 602 025 086**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GSH 10 C; GSH 11 E Professional					
		P0f	1	1	3165140072380	**2 602 025 076**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional					
		P0f	1	1	3165140042482	**2 602 025 062**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GSH 4; GSH 5 Professional					
		P0f	1	1	3165140042499	**2 602 025 063**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GSH 5 CE; GSH 388 Professional					
		P0f	1	1	3165140336949	**2 602 025 142**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional					
		P0b	1	1	3165140167178	**2 602 025 103**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional					
		P0b	1	1	3165140522519	**2 602 025 191**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GBH 5-40 DCE; GSH 5; GSH 388 Professional					
		P0b	1	1	3165140251037	**2 602 025 117**
	Poignée pour marteaux perforateurs **Pour** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional					
		C0d	1	1	3165140334068	**2 602 025 141**

Poignées pour marteaux burineurs

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Poignée pour marteaux burineurs **Pour** GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	3165140466585	**2 602 025 176**
	Poignée supplémentaire pour GBH 18V-34 CF et GBH 18V-36 C **Pour** GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	4059952514987	**2 608 000 703**

Poignées pour perceuses

	Poignée pour perceuses **Pour** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	P0b	1	1	3165140026987	**1 612 025 020**

Butées de profondeur pour perceuses

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Butée de profondeur **Pour** la poignée supplémentaire 1 612 025 032 En acier, non graduée	**210**	PC1c	1	1	3165140068062	**1 613 001 010**
	Butée de profondeur **Pour** les poignées supplémentaires 2 602 025 077 et 2 602 025 062 En acier, non graduée	**310**	P0b	1	1	3165140027069	**1 613 001 003**
	Butée de profondeur **Pour** poignée supplémentaire 2 602 025 102 En plastique, avec graduations	**210**	PC1c	1	1	3165140144223	**2 603 001 019**

Etaux, support multipositions

Etaux standards

- Dispositif de serrage rapide, corps en aluminium moulé sous pression, mors prismatiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Distance entre les lumières en long mm	Portée d'étaiement mm	Longueur de mors mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Étau MS 65								
	80	65	65	C1d	1	1	3165140092401	**2 608 030 053**
Etau MS 80								
	95	80	80	C1d	1	1	3165140092425	**2 608 030 055**

Etaux professionnels

- En fonte grise robuste, avec poignée creuse profilée, mors prismatiques en acier, dispositif de serrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Distance entre les lumières en long mm	Portée d'étaiement mm	Longueur de mors mm	Poids kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Etau MS 80 G								
100	80	80	1,886	C0a	1	1	3165140092432	**2 608 030 056**
Etau MS 100 G								
135	100	100	3,56	C0a	1	1	3165140092449	**2 608 030 057**

Malaxeurs

Malaxeur PRO Multi Material Abrasive, Acidic and Alkaline

PRO

- Pour remuer des matières abrasives, acides et alcalines. Le matériau étant en acier inoxydable, il n'y a pas de risque que de la rouille contamine le mélange
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du bas vers le haut
- Filetage extérieur M14



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Malaxeur en acier inoxydable **Pour** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085045	**2 607 990 023**

Malaxeur PRO Multi Material Fibrous and Liquid

PRO

- Pour remuer des matières fibreuses et liquides, par exemple des produits en dispersion, le mastic, la peinture et la colle
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du haut vers le bas
- Filetage extérieur M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078771	**2 607 990 014**

Malaxeur PRO Multi Material Highly Fluid

PRO

- Pour le mélange de matières très fluides, par exemple de la colle à papier peint, de la colle et de la peinture
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du haut vers le bas
- Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standards

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Malaxeur léger WAF 8 mm et mandrin 10 mm **Pour** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	3165140085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	P1e	1	1	3165140085069	**2 607 990 025**
Malaxeur léger WAF 10 mm et mandrin 13 mm **Pour** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	3165140085076	**2 607 990 026**
120	600	20	30	P1e	1	1	3165140085106	**2 607 990 029**

Malaxeur pour peinture PRO Paint

PRO

- Pour remuer la peinture
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du haut vers le bas
- Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Malaxeur à peinture avec emmanchement droit de 6 mm								
60	350	1	5	C1d	1	1	3165140004596	**1 609 200 291**

Malaxeur PRO Multi Material Viscous and Dense

PRO

- Pour remuer des matières visqueuses et denses, par exemple le mortier, le plâtre, le béton frais et les résines époxy
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du bas vers le haut
- Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standards

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Malaxeur WAF 13 mm, mandrin 16 mm **Pour** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085038	**2 607 990 022**

Malaxeur PRO Multi Material Viscous and Dense

PRO

- Pour remuer des matières visqueuses et denses, par exemple le mortier, le plâtre, le béton frais et les résines époxy
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du bas vers le haut
- Filetage extérieur M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078788	**2 607 990 016**
Pour GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
140	590	25	40	P1e	1	1	3165140061339	**3 609 201 038**
Pour GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
160	590	30	60	P1e	1	1	3165140078795	**2 607 990 017**

Malaxeur PRO Multi Material Viscous and Sticky

PRO

- Pour remuer des matières visqueuses et collantes, par exemple des boues de cloisons sèches, du mortier et du plâtre
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Agitation du bas vers le haut
- Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standards

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Malaxeur léger WAF 8 mm et mandrin 10 mm **Pour** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	3165140085083	**2 607 990 027**
Malaxeur léger WAF 10 mm et mandrin 13 mm **Pour** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	3165140085090	**2 607 990 028**
WAF 8 mm et mandrin 10 mm								
70	400	4	7	P1e	1	1	3165140607186	**2 609 256 998**
90	400	7	10	P1e	1	1	3165140607193	**2 609 256 999**

PRO Stirrer Basket Adapter, M14

PRO

- Pour la conversion au filetage des malaxeurs M14
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur [mm]	Diamètre d'emmanchement/ de filetage mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur pour malaxeurs avec cône intérieur B16						
60	M14 sur cône intérieur B16	C1d	1	1	3165140046244	**2 607 990 006**
Adaptateur pour malaxeurs avec filetage intérieur M14						
60	M14 sur filetage intérieur M14	C1d	1	1	3165140078801	**2 607 990 018**
Adaptateur pour malaxeurs avec filetage intérieur 1/2"-20 UNF						
60	M14 sur filetage intérieur 1/2'-20 UNF	C1d	1	1	3165140080538	**2 607 990 019**
Adaptateur pour malaxeurs avec filetage intérieur 5/8"-16 UN-2a						
60	M14 sur filetage intérieur 5/8'-16 UN-2a	C1d	1	1	3165140050500	**3 609 201 039**

Protection PRO Splash Guard

PRO

- Pour protéger votre chantier des éclaboussures lorsque vous mélangez de la peinture ou d'autres matériaux, compatible avec toutes les perceuses présentant un collet de broche de 43 mm
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Conçue pour mélanger sans éclaboussures

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Protection anti-projections universelle					
	P0f	1	1	3165140078757	**2 607 990 020**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre du malaxeur, mm	Longueur totale mm	Quantité mini., kg	Quantité maxi., kg	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	600	15	25	C0a	1	1	6949509247063	**2 608 000 842**
Pour GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
140	600	25	40	C0a	1	1	6949509247070	**2 608 000 843**
160	600	30	60	C0a	1	1	6949509247087	**2 608 000 845**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3 arêtes sur filetage intérieur M14					
63	C1a	1	1	6949509247094	**2 608 000 893**

Accessoires de fraisage pour perceuses

Renvois d'angle et mandrins de rechange

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Régime recommandé, tr/min	Mandrin, mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur à arbre flexible Palier spécial							
1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	3165140085113	**2 609 200 195**

Fraises pour travail à la main

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Fraise crayon **Convient pour** le bois et les métaux non ferreux Forme : cylindrique / ronde Vitesse recommandée : entre 1 000 et 3 000 tr/min							
14	65	6	C1d	1	1	3165140085137	**2 609 200 197**
Fraise crayon **Convient pour** le bois et les métaux non ferreux Forme : piriforme Vitesse recommandée : entre 1 000 et 3 000 tr/min							
16	65	6	C1d	1	1	3165140085144	**2 609 200 198**
Fraises pour travail à main levée, set de 3 pièces **Convient pour** le bois et les métaux non ferreux Set de 3 pièces avec les formes : rond, cylindrique, conique Vitesse recommandée : entre 1 000 et 3 000 tr/min							
16 **16** **16-7**	60 65 48	6	C1d	3	1	3165140004602	**1 609 200 307**
Fraises pour travail à main levée, set de 4 pièces **Conviennent pour** le fer, le bois et les métaux non ferreux Set de 4 pièces avec les formes : concave, rond, cylindrique, conique Vitesse recommandée : entre 1 000 et 2 000 tr/min							
13 **13** **13** **13**	56 56 56 56	6	C1d	4	1	3165140004619	**1 609 200 314**
Foret à fraiser HSS, avec taille fine **Convient pour** les métaux non ferreux, l'acier, les plastiques, le bois Vitesse recommandée : entre 1 000 et 2 000 tr/min							
6	85	6	P1c	1	1	3165140085151	**2 609 200 199**
Foret à fraiser rectifié HSS, pointe à affûtage en croix à 118°, dents coupantes profondes **Convient pour** les métaux non ferreux, le bois Vitesse recommandée : entre 1 000 et 2 000 tr/min							
6	90	6	P1c	1	1	3165140107433	**2 608 597 528**

Plateaux de ponçage pour meuleuses angulaires

Plateau de ponçage PRO Backing Pad dur

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à gros grains
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Convient aux meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage dur avec filetage M14						
	115	C1d	1	1	4059952545752	**2 608 601 783**
	125	C1d	1	1	4059952545769	**2 608 601 784**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad Soft

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à grains fins
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage avec filetage de broche M10						
	100	C1a	1	1	3165140047265	**2 608 601 046**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad Soft

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à grains fins
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Convient aux meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage souple avec filetage M14					
115	C1a	1	1	3165140031202	**2 608 601 005**
125	C1a	1	1	3165140016551	**1 608 601 033**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad Soft

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à grains fins
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Convient aux meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage souple avec filetage M14					
180	C1a	1	1	3165140653206	**2 608 601 209**
230	C1a	1	1	3165140653213	**2 608 601 210**

PRO Backing Pad Round Nut, M10

PRO

- Pour le blocage en toute sécurité des disques sur fibres sur les plateaux de ponçage
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Écrou de serrage avec filetage de broche M10						
	100	P0b	1	1	3165140109253	**2 603 345 018**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à gros grains et à grains fins
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage avec revêtement auto-agrippant avec filetage de broche M14						
	115	C1d	1	1	3165140086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	3165140086592	**2 608 601 077**

Ecrou de serrage PRO M14

PRO

- Pour le blocage en toute sécurité des disques sur fibres sur les plateaux de ponçage
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Convient aux meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Écrou de serrage avec filetage de broche M14						
	180 **230**	P0b	1	1	3165140024266	**1 603 345 004**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à gros grains et à grains fins
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage X-Lock, auto-agrippant Idéal pour toutes les feuilles abrasives auto-agrippantes							
	115	●	C1d	1	1	3165140938570	**2 608 601 721**
	125	●	C1d	1	1	3165140959018	**2 608 601 722**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad dur

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à gros grains
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage X-Lock dur, idéal pour des grosseurs de grain supérieures ou égales à P50 Idéal pour le dégrossissage P50 et plus gros Durée de vie étendue grâce aux ailettes de ventilation pour le refroidissement et au plastique thermostable						
115	●	C1d	1	1	3165140938495	**2 608 601 713**
125	●	C1d	1	1	3165140938525	**2 608 601 716**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad Medium

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à grain moyen
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage X-Lock, moyen Idéal pour le ponçage à concrétion moyenne P36 à P60 Durée de vie étendue grâce aux ailettes de ventilation pour le refroidissement et au plastique thermostable						
115	●	C1d	1	1	3165140938488	**2 608 601 712**
125	●	C1d	1	1	3165140938518	**2 608 601 715**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad Soft

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques sur fibres à grains fins
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage X-Lock, doux Idéal pour le ponçage avec grain P60 et plus fin Durée de vie étendue grâce au plastique thermostable							
	115	●	C1d	1	1	3165140938471	**2 608 601 711**
	125	●	C1d	1	1	3165140938501	**2 608 601 714**

Clip pour plateau de ponçage X-LOCK PRO

PRO

- Pour un changement rapide et facile des plateaux de ponçage X-Lock sur les meuleuses angulaires
- Très efficace pour divers corps de métiers
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Emmanchement X-Lock, changement de disque facile sans outil						
	●	P1b	1	1	3165140938563	**2 608 601 720**

Plateau de ponçage PRO Backing Pad

PRO

- Pour une longue durée de vie lors du meulage avec des disques en non-tissé SCM (Surface Conditioning Material)
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Conçu pour les disques en non-tissé SCM (Surface Conditioning Material) avec trou central
- Clipsez-le avec X-Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	X-LOCK	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage X-Lock pour disques SCM avec point central Idéal pour tous les disques SCM (conditionnement de surface)						
115	●	C1d	1	1	3165140959025	**2 608 601 723**
125	●	C1d	1	1	3165140959032	**2 608 601 724**

Backing Pad Round Nut, M14

- Résiste aux températures élevées et à la rupture, fonctionnement entraînant peu de vibrations

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ecrous de serrage coniques pour filetage de broche M 14					
115 **125**	P0b	1	1	3165140029711	**2 603 345 002**

Écrous de serrage pour meuleuses angulaires

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO

- Pour le blocage en toute sécurité des disques sur fibres sur les plateaux de ponçage
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Convient aux meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Écrou de serrage avec filetage fin M14 x 1,5					
115 **125**	P0b	1	1	3165140795043	**2 608 000 C23**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Écrou de serrage rapide SDS clic (15 pièces) **Pour** toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (longueur de filetage disponible au dessus de l'accessoire le plus épais supérieure à 6 mm) A partir de l'année de fabrication 08/90 **Remarque :** le centrage de la meule doit se faire sur le flasque et non sur l'écrou	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**
Écrou de serrage rapide SDS click M14x1,5 mm **Pour** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional	C1a	1	1	3165140860062	**2 608 000 638**
Écrou de serrage rapide SDS clic M14 **Approprié pour** toutes les meuleuses angulaires avec filetage M14 (la longueur de filetage dépassant de l'accessoire le plus épais doit être supérieure à 6 mm) fabriquées à partir de 08/90 **Remarque :** le disque doit être centré sur la flasque de support et non sur l'écrou.	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Écrous de serrage pour meuleuses angulaires

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Pince de serrage **Pour** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional					
	76	P1b	1	1	3165140868365	**2 608 000 633**
	Écrou de serrage pour filetage M14 pour le serrage de tous les disques d'un diamètre de 115 à 230 mm, fabriqués après 08/90.					
	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**
	Écrou de serrage pour filetage M10 pour petites meuleuses angulaires de diamètre de 100 mm					
	-	P0b	1	1	3165140102742	**2 603 340 018**
	Changement rapide sans outil de tous types de disques, tels que les disques à tronçonner diamantés, les disques de tronçonnage collés et disques abrasifs.					
	-	P0b	1	1	3165140799669	**2 608 000 625**
	Écrou de serrage rapide avec barre M14 **Pour** GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm) Professional					
	-	P1b	1	1	3165140949316	**2 608 000 684**

Flasques de serrage pour meuleuses angulaires

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Bride de tension compatible avec les disques coniques **Pour** GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional					
		P0b	1	1	3165140048705	**1 605 703 065**

Flasques de serrage pour meuleuses angulaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Flasque pour filetage M 14 Pour le serrage des disques et meules de Ø 115 - 150 mm, pour meuleuses fabriquées après 08/90	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**

Flasque pour filetage M 10 **Pour** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	3165140102766	**2 605 703 030**

HAUTE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE MEULEUSE ANGULAIRE

Poignées EXPERT Vibration Control

EXPERT

ASSORTIMENT: M10 / M14

1. Confort et protection avec la poignée Bosch Vibration Control
2. Caoutchouc épais pour une adhérence et un contrôle améliorés

UP TO +30%* PROTECTIVE | VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

- Idéale pour travailler avec des meuleuses angulaires
- Idéal pour les artisans : protection et confort
- Jusqu'à 30 % de vibrations en moins qu'avec la poignée de meuleuse angulaire Bosch 1602025024
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée M10 avec Vibration Control **Compatible avec** les meuleuses angulaires de petite taille	C1d	1	1	4059952530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

- Idéale pour travailler avec des meuleuses angulaires
- Idéal pour les artisans : protection et confort
- Jusqu'à 30 % de vibrations en moins qu'avec la poignée de meuleuse angulaire Bosch 2602025075
- Convient aux meuleuses angulaires M14

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée M14 avec Vibration Control **Compatible avec** les meuleuses angulaires de grande taille					
	C1d	1	1	4059952530512	**2 608 900 001**

Poignée PRO Handle

PRO

- Pour une atténuation des vibrations et une prise plus confortable et stable sur votre meuleuse angulaire
- Très efficace pour divers corps de métiers : Longue durée de vie
- Conçue pour atténuer les vibrations et améliorer la prise sur les meuleuses angulaires
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires M10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée M10 avec Vibration Control **Pour** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	C1d	1	1	3165140498449	**2 602 025 182**
Poignée M8 avec Vibration Control					
	P1d	1	1	3165140840491	**2 609 256 D59**

Poignées étriers pour meuleuses angulaires

- **Pour** toutes les meuleuses angulaires 2 mains Bosch, pour gauchers et droitiers
- Avec protection contre le détachement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée étrier **Pour** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	P0b	1	1	3165140048002	**1 607 000 247**

Poignée M10 pour meuleuses angulaires

- Pour gauchers et droitiers

Poignée adaptée à toutes les meuleuses angulaires et ponceuses à bande compactes avec filetage M10.
Pour GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

Poignée M 10
Pour PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

	P1b	1	1	3165140498456	**2 602 025 183**

Poignée adaptée à toutes les meuleuses angulaires avec filetage M14.
Pour GNA 3-5 Professional

	P0f	1	1	3165140070232	**2 602 025 075**

CARTERS D'ASPIRATION
Pour meuleuse angulaire Bosch.

- Pour l'aspiration lors de la coupe avec les meuleuses angulaires Bosch
- Adaptés pour un tuyau d'un diamètre de 35 mm
- Les carters d'aspiration Bosch offrent un guidage précis, une large surface, ainsi qu'une excellente aspiration grâce à l'effet de buse
- Poignée pouvant être fixée des deux côtés pour une protection intégrale et raccord d'extraction performant pour la coupe à proximité des bords

Rails de guidage avec raccord d'aspiration – Sans outil

- Glissière de guidage avec raccord d'aspiration Ø 35 mm, fixation et orientation rapides.

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage

Pour GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
100 **115** **125**	C0a	1	1	3165140492805	**1 619 P06 514**

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage
avant 2009

Pour GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)

115 **125**	U0	1	1	3165140272544	**1 605 510 291**

Rails de guidage avec raccord d'aspiration – Sans outil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage

Pour GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

115 **125**	U0	1	1	3165140449762	**2 605 510 264**

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage

Fixation sans outil

Pour PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

115 **125**	U0	1	1	3165140498432	**2 605 510 292**

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage

Avec réglage rapide et fixation sans outil

Pour GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional

150	U0	1	1	3165140449779	**2 605 510 265**

Rails de guidage avec raccord d'aspiration – Fixation par serrage

- Glissière de guidage avec raccord d'aspiration Ø 35 mm.
- Avec détrompeur

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage

Pour GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	3165140024419	**1 605 510 179**

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage

Pour GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	3165140024426	**1 605 510 180**

Rails de guidage avec raccord d'aspiration – Fixation par serrage

Glissières de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage
Détrompage, collier de serrage, serrage par vis
Pour GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
180	U0	1	1	3165140485739	**2 602 025 284**

Glissière de guidage avec carter d'aspiration pour tronçonnage
Détrompage, collier de serrage, serrage par vis
Pour GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional

230	U0	1	1	3165140485746	**2 602 025 285**

Glissière de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage
Pour GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional

300	P0f	1	1	3165140053020	**1 605 510 215**

Coude d'aspiration

- Pour toutes les meuleuses angulaires Bosch et pour tous les capots de protection avec système d'aspiration Ø 35 mm.

Raccord d'aspiration

35	P0f	1	1	3165140053013	**1 600 793 007**

Capots de protection pour meuleuses angulaires Bosch

Capots de protection sans capot de meulage

- Sans recouvrement, pour les travaux de meulage et d'ébarbage d'ordre général
- EN/EC 60745

Capot de protection
Sans recouvrement, pour ébarbage
Avec collier de serrage à vis
Pour GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

100	U0	1	1	3165140492744	**1 619 P06 546**

Capot de protection sans recouvrement
avec collier de serrage à vis et détrompeur
Pour GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	3165140492751	**1 619 P06 547**

Capots de protection sans capot de meulage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Capot de protection sans recouvrement avec collier de serrage à vis et détrompeur **Pour** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	3165140492768	**1 619 P06 548**
 Capot de protection sans recouvrement avec réglage rapide et fixation sans outil **Pour** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140364089	**1 605 510 364**
 Capot de protection sans recouvrement avec réglage rapide et fixation sans outil **Pour** GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	3165140364096	**1 605 510 365**
 Capot de protection sans recouvrement avec réglage rapide et fixation sans outil **Pour** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	3165140364102	**1 605 510 366**
 Capot de protection sans recouvrement, pour ébarbage avec collier à détrompeur et serrage rapide **Pour** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	3165140482547	**2 605 510 280**
Capot de protection sans recouvrement, pour ébarbage avec collier à détrompeur et serrage rapide **Pour** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	C0a	1	1	3165140482554	**2 605 510 281**

Capots de protection sans capot de meulage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Capot de protection avec collier de serrage à vis et détrompeur **Pour** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	3165140542166	**2 605 510 297**
Capot de protection avec collier de serrage à vis et détrompeur **Pour** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	U0	1	1	3165140542173	**2 605 510 298**
Capot de protection sans recouvrement, pour ébarbage Réglage rapide, fixation sans outil **Pour** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	3165140498319	**2 605 510 289**
Pour GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional	**115**	C0a	1	1	3165140942409	**2 608 000 677**
Pour GWS 9-100 P; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional	**100**	C0a	1	1	3165140942393	**2 608 000 676**

Capots de protection sans capot de meulage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Capot de protection Collier de serrage à vis, avec détrompeur **Pour** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional					
125	U0	1	1	3165140220071	**2 605 510 172**
Pour GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional					
125	C0a	1	1	3165140942416	**2 608 000 678**

Capots de protection avec capot de tronçonnage

- Recouvrement pour tronçonner en toute sécurité
- EN/EC 60745

Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage Avec collier de serrage à vis **Pour** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 900-100 (0 601 396 0..) Professional					
100	U0	1	1	3165140492775	**1 619 P06 549**
Pour GWS 9-100 P; GWS 18V-7 (115 mm) Professional					
100	C0a	1	1	3165140942423	**2 608 000 679**

Capot de protection avec recouvrement avec collier de serrage à vis et détrompeur **Pour** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)					
115	U0	1	1	3165140492782	**1 619 P06 550**

Capots de protection avec capot de tronçonnage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage avec réglage rapide et fixation sans outil **Pour** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-7 (125 mm) (0 601 9H9 1..); GWX 18V-10 (125 mm) (0 601 7B0 1..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..); GWX 750-115 (0 601 7C9 0..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140418690	**2 605 510 256**
Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage Fixation sans outil **Pour** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	U0	1	1	3165140498357	**2 605 510 290**
Pour GWS 9-115 P; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 750-115 Professional	**115**	C0a	1	1	3165140942430	**2 608 000 680**
Capot de protection avec recouvrement avec collier de serrage à vis et détrompeur **Pour** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 9-125 P (0 601 791 2..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	3165140492799	**1 619 P06 551**
Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage avec réglage rapide et fixation sans outil **Pour** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	3165140418706	**2 605 510 257**
Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage Fixation sans outil **Pour** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	3165140498425	**2 605 510 291**

Capots de protection avec capot de tronçonnage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 750-125 Professional						
	**125**	C0a	1	1	3165140942447	**2 608 000 681**
Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage avec réglage rapide et fixation sans outil **Pour** GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 18V-15 C (125 mm) (0 601 9H6 0..); GWS 18V-15 SC (125 mm) (0 601 9H6 1..); GWS 18V-15 SC (150mm) (0 601 9H6 3..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional						
	150	P0f	1	1	3165140418713	**2 605 510 258**
 Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage avec collier à détrompeur et serrage rapide **Pour** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LV (0 601 892 E..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional						
	180	C0a	1	1	3165140485715	**2 602 025 282**
 Capot de protection avec collier de serrage à vis et détrompeur **Pour** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional						
	180	U0	1	1	3165140542180	**2 605 510 299**
 Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage avec collier à détrompeur et serrage rapide **Pour** GWS 22-230 LV (0 601 891 E..); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..); GWS 30-230 B (0 601 8G1 0..); GWS 30-230 PB (0 601 8G1 1..) Professional						
	230	C0a	1	1	3165140485722	**2 602 025 283**

Capots de protection avec capot de tronçonnage



Capot de protection
avec collier de serrage à vis et détrompeur
Pour GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (230 mm) (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (230 mm) (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (230 mm) (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (230 mm) (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (230 mm) (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (230 mm) (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
230	U0	1	1	3165140542197	**2 605 510 300**

Capot de protection
avec collier à détrompeur et serrage rapide
Pour GWS 24-300 Professional

Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300	P0f	1	1	3165140047180	**1 605 510 224**

Capot de protection avec recouvrement, pour tronçonnage
Fixation sans outil
Pour GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional

Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
76	C0a	1	1	3165140841450	**2 608 000 632**

Capots combinés de protection pour la coupe en métal, avec levier

- Capot combiné pour une protection optimale lors des travaux de coupe
- Fixation rapide et facile grâce au mécanisme de montage à levier sans clé

Pour GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 19-150 CI; GWX 17-150 Professional

Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	C0a	1	1	6949509239983	**2 608 000 759**

Pour GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
125	C0a	1	1	6949509239952	**2 608 000 756**

Capots combinés de protection pour la coupe en plastique, à clipser

- Capot combiné pour une protection optimale lors des travaux de coupe
- Fixation rapide et facile grâce au mécanisme de montage à levier sans clé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE					
125	C0a	1	1	6949509239969	**2 608 000 757**
Pour GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional					
100	C0a	1	1	6949509239921	**2 608 000 753**
Pour GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680					
100	C0a	1	1	6949509239945	**2 608 000 755**
Pour GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional					
100	C0a	1	1	6949509239938	**2 608 000 754**
Pour GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700 (100 (CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100 Professional					
100	C0a	1	1	6949509239976	**2 608 000 758**

Capots combinés de protection pour la coupe en métal, sans clé

- Capot combiné pour une protection optimale lors des travaux de coupe
- Fixation rapide et facile grâce au mécanisme de montage à levier sans clé

Pour GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional					
230	C0a	1	1	6949509240002	**2 608 000 763**
Pour GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional					
180	C0a	1	1	6949509239990	**2 608 000 762**

CARTERS D'ASPIRATION ET DE PROTECTION
Pour meuleuse angulaire Bosch.

- Carters d'aspiration pour un ponçage sans poussière
- Capots de protection pour plus de sécurité lors du meulage
- Remarque : Consultez les instructions d'utilisation de l'appareil pour plus d'informations

PRO Dust Extraction Hood

PRO

- Pour réduire la poussière lors du meulage de divers matériaux, par exemple lors de l'élimination des couches de peinture, de vernis ou de colle sur du bois, de la fibre de verre et du mortier.
- Très efficace pour les professionnels de divers métiers : Réduction de la poussière
- Conçu pour réduire la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Capot d'aspiration PRO Dust Extraction Hood pour meuleuse angulaire, à clé, 115/125 mm **Pour** GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 7-125 T; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18-125 V-LI; GWS 18.0 V-LI; GWS 660; GWS 750 (100 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 750 S (100 mm); GWS 750 S (115 mm); GWS 750 S (125 mm); GWS 880 (115 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100; GWS 900-125 Professional					
115 **125**	C0a	1	1	6949509245809	**2 608 000 879**
Capot d'aspiration PRO Dust Extraction Hood pour meuleuse angulaire, sans clé, petit modèle, 115/125 mm **Pour** GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (100 mm); GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-7 (125 mm); GWS 180-LI Professional					
115 **125**	C0a	1	1	6949509245816	**2 608 000 880**

PRO Dust Extraction Hood

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Capot d'aspiration PRO Dust Extraction Hood pour meuleuse angulaire, sans clé, HG, 115/125 mm **Pour** AdvancedGrind 18; AdvancedGrind 18 + SystemBox; AdvancedGrind 18V-80; PWS 700-115; PWS 750-115; PWS 850-125; PWS 850-125 + SystemBox; UniversalGrind 18V-75; UniversalGrind 750-115						
	115 **125**	C0a	1	1	6949509245823	**2 608 000 881**
Capot d'aspiration PRO Dust Extraction Hood pour meuleuse angulaire, sans clé, 115/125 mm **Pour** GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 S; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CISTH; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 18-125 L; GWS 18-125 L INOX; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 (115 mm); GWS 18V-10 (125 mm); GWS 18V-10 C (115 mm); GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PC (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (100 mm); GWS 18V-10 SC (115 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-10 SC (150 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 18V-150 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWS 1000 (115 mm); GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWS 1400 C (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-7 (115 mm); GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-115; GWX 750-125; GWX 750-125 S Professional						
	115 **125**	C0a	1	1	6949509246417	**2 608 000 882**

PRO Replacement Brush

PRO

- Pour réduire la poussière lors du meulage de divers matériaux, par exemple lors de l'élimination des couches de peinture, de vernis ou de colle sur du bois, de la fibre de verre et du mortier ; compatible avec les capots d'aspiration PRO Dust Extraction Hood : 2608000879, 2608000880, 2608000881, 2608000882
- Très efficace pour les professionnels de divers métiers : Réduction de la poussière
- Conçu pour réduire la poussière grâce au capot d'aspiration PRO Dust Extraction Hood

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
PRO Replacement Brush pour Dust Extraction Hood Brosse de rechange pour 2 608 000 879, 2 608 000 880, 2 608 000 881, 2 608 000 882					
	C0a	1	1	6949509246400	**2 608 000 883**

Carters d'aspiration pour ponçage

- Avec base en brosse
- **Conviennent pour** poncer sans poussière les peintures, les vernis, les plastiques (même renforcés de fibres de verre) et le bois en association avec un plateau de ponçage et des disques abrasifs sur fibres ou avec des meules assiettes au carbure (ne conviennent pas aux métaux).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse de rechange pour 2 605 510 224					
	U0	2	1	3165140375177	**2 605 510 226**

Écrous de serrage rapide SDS click M14



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Écrou de serrage rapide SDS clic M14 **Approprié pour** toutes les meuleuses angulaires avec filetage M14 (la longueur de filetage dépassant de l'accessoire le plus épais doit être supérieure à 6 mm) fabriquées à partir de 08/90 **Remarque :** le disque doit être centré sur la flasque de support et non sur l'écrou.						
	14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Écrous de serrage pour disques à tronçonner diamantés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ecrou de serrage pour le serrage des disques de Ø 300 mm **Pour** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional					
	P1b	1	1	3165140056809	**2 603 345 003**

Rails parallèles

Butée parallèle **Pour** GNF 20 CA Professional					
	PC1c	1	1	3165140018654	**3 607 000 060**

Rails parallèles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Butées parallèles pour scies circulaires à main **Pour** GDC 125 Professional	PC1c	1	1	3165140766005	**2 608 000 618**

Clé à ergots pour meuleuses angulaires

Clé à ergots coudée **Pour** meules boisseau	PC1c	1	1	3165140002356	**1 607 950 004**

Clé à ergots droite pour la fixation des disques et meules sur les meuleuses angulaires	PC1c	1	1	3165140016483	**1 607 950 043**

Clé à ergots droite Pour la fixation de tous les disques et de toutes les meules sur les meuleuses angulaires 2 mains et les meuleuses droites **Pour** GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**

Clé à ergots coudée pour meules assiettes diamantées et carbure **Pour** GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Protège-mains pour meuleuses angulaires

- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires Bosch en association avec une poignée supplémentaire
- Protège les mains lors de l'utilisation de plateaux de ponçage en caoutchouc

Protège-mains pour poignée supplémentaire	PC1c	1	1	3165140001885	**1 601 329 013**

Filtres à poussière pour petites meuleuses angulaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Filtres de protection contre la poussière GEN VI Paddle pour petites meuleuses angulaires **Pour** GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional	-	C2a	1	1	4059952661049	**2 608 000 824**
Filtres de protection contre la poussière GEN VI pour petites meuleuses angulaires **Pour** GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-125 S (0 601 7D0 1..); GWS 17-125 (0 601 7D0 2..); GWS 17-125 S (0 601 7D0 3..); GWS 17-125 S INOX (0 601 7D0 5..); GWS 17-125 TS (0 601 7D0 4..); GWS 17-150 S (0 601 7D0 6..); GWX 14-125 S (0 601 7D2 1..); GWX 17-125 S (0 601 7D2 3..) Professional	**33**	C2a	1	1	4059952647791	**2 607 432 053**
Filtres à poussière pour petites meuleuses angulaires (115-125) **Pour** GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional	-	C1b	1	1	3165140985970	**2 608 000 695**

Compartiment à poussière cyclonique pour grandes meuleuses angulaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compartiment à poussière à technologie cyclonique pour grandes meuleuses angulaires également compatible avec : GWS 24-230 JZ	C0a	1	1	6949509233882	**2 608 000 741**

Accessoires pour ponceuse à béton Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosses de rechange pour ponceuse à béton GBR 15 CA Professional Bosch **Pour** GBR 15 CA Professional	-	P0b	3	1	3165140776110	**2 608 620 691**

Accessoires pour ponceuse à béton Bosch

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Accessoires pour ponceuse à béton Bosch **Pour** GBR 15 CAG Professional						
	-	-	P0b	3	1	3165140776127	**2 608 620 692**
	Flasque de serrage						
	100	-	P0b	1	1	3165140102773	**2 605 703 031**
	Brosse de rechange pour cloche d'aspiration, pour ponceuse à béton GBR 14 CA Professional Bosch						
	-	-	C0a	3	1	3165140088978	**2 600 290 026**
	Poignée étrier						
	-	-	P0f	1	1	3165140088947	**3 601 303 017**
	Écrou de serrage rapide SDS clic M14 **Approprié pour** toutes les meuleuses angulaires avec filetage M14 (la longueur de filetage dépassant de l'accessoire le plus épais doit être supérieure à 6 mm) fabriquées à partir de 08/90 **Remarque :** le disque doit être centré sur la flasque de support et non sur l'écrou.						
	-	14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**
	Écrou de serrage rapide SDS click M14x1,5 mm **Pour** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional						
	-	1,5	C1a	1	1	3165140860062	**2 608 000 638**
	Écrou de serrage rapide SDS clic (15 pièces) **Pour** toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (longueur de filetage disponible au dessus de l'accessoire le plus épais supérieure à 6 mm) A partir de l'année de fabrication 08/90 **Remarque :** le centrage de la meule doit se faire sur le flasque et non sur l'écrou						
	-	13	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**
	Écrou de serrage pour filetage M14 pour le serrage de tous les disques d'un diamètre de 115 à 230 mm, fabriqués après 08/90.						
	-	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**

Accessoires pour ponceuse à béton Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Epaisseur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Flasque pour filetage M 14						
Pour le serrage des disques et meules de Ø 115 - 150 mm, pour meuleuses fabriquées après 08/90						
-	-	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**

Clé à ergots coudée						
pour meules assiettes diamantées et carbure						
Pour GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional						
-	-	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Pinces pour meuleuses droites Bosch

Pinces sans écrou de serrage pour meuleuses droites

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pinces de serrage sans écrou de serrage						
Pour GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P1b	1	1	3165140049023	**2 608 570 008**
Pinces de serrage sans écrou de serrage						
Pour GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	3165140620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	3165140620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	3165140620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	3165140620062	**2 608 570 139**
Pinces de serrage sans écrou de serrage						
Pour GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Écrou de serrage sans pince						
Pour GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	3165140620086	**2 608 570 141**

Pinces avec écrou de serrage pour meuleuses droites

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pince de serrage avec écrou de serrage **Pour** GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	3165140032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	3165140031110	**2 608 570 084**
8	-	P0b	1	1	3165140031134	**2 608 570 086**
Pince de serrage avec écrou de serrage **Pour** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional						
-	1/4	P0b	1	1	3165140031127	**2 608 570 085**

Pinces avec écrou de serrage pour meuleuses droites

Pince de serrage avec écrou de serrage **Pour** GGS 16 Professional						
10	-	P0b	1	1	3165140026048	**1 608 570 040**
8	-	P0b	1	1	3165140026055	**1 608 570 041**
-	1/4	P0b	1	1	3165140057134	**1 608 570 042**
6	-	P0b	1	1	3165140026062	**1 608 570 043**

Clés pour meuleuses droites Bosch

Clés pour meuleuses droites Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Clés à fourche **Pour** GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	3165140024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	3165140048491	**1 607 950 525**

Clé à ergots droite Pour la fixation de tous les disques et de toutes les meules sur les meuleuses angulaires 2 mains et les meuleuses droites **Pour** GGS 6 S Professional					
	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**

Écrous de blocage et brides pour meuleuses droites

Ecrou de serrage rapide SDS, conique **Pour** GGS 6 S Professional					
	P0b	1	1	3165140077972	**3 603 301 011**

Écrous de blocage et brides pour meuleuses droites

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ecrou de serrage standard pour meules plates **Pour** GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional	P0b	1	1	3165140048767	**1 603 345 034**

Porte-outils pour meuleuses droites

- Le porte-outils permet un travail stationnaire avec les meuleuses droites.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Support, pour travail stationnaire **Pour** GGS 7 C; GGS 8 CE; GGS 18 H; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 5000 L Professional	**35**	P0f	1	1	3165140024600	**1 608 040 047**

LONGUE DURÉE DE VIE DES DISQUES ABRASIFS

Plateaux de ponçage Multitrous EXPERT Multihole

EXPERT

ASSORTIMENT: souple - dur

1. Évacuation de la poussière efficace avec Bosch Particle Control
2. La disposition des trous garantit une longue durée de vie de tous les disques abrasifs

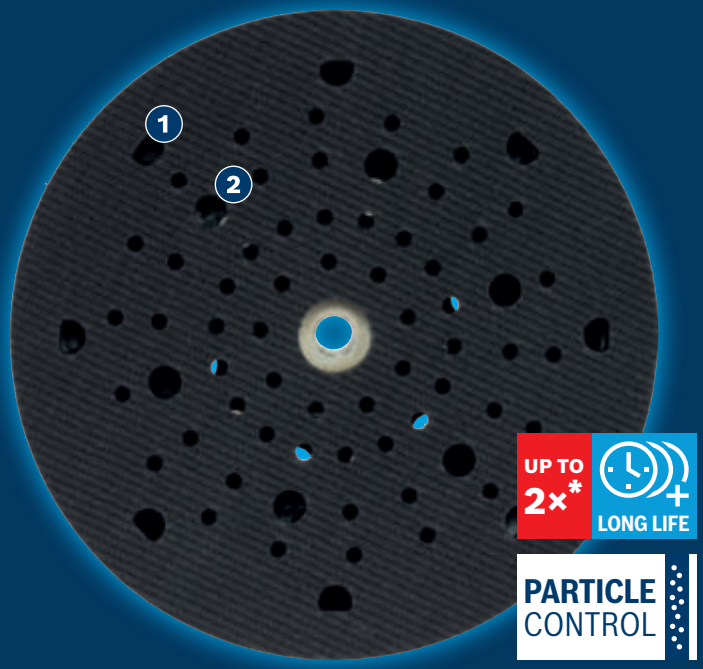

Plateau de ponçage EXPERT Multihole

EXPERT

- Idéal pour poncer le bois. Plateau souple pour le ponçage fin et la finition de courbes et d'arches diverses ; plateau mi-dur pour le ponçage intermédiaire de surfaces planes et incurvées ; plateau dur pour le ponçage grossier donnant des formes aux surfaces planes et chants étroits
- Idéal pour les ébénistes : propre et efficace
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le plateau de ponçage Bosch 2608601115
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL | UP TO 2x LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
dur	150	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530611	**2 608 900 011**
moyen	150	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530604	**2 608 900 010**
souple	150	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530598	**2 608 900 009**

Plateau de ponçage EXPERT Multihole

EXPERT

- Idéal pour poncer le bois. Plateau souple pour le ponçage fin et la finition de courbes et d'arches diverses ; plateau mi-dur pour le ponçage intermédiaire de surfaces planes et incurvées ; plateau dur pour le ponçage grossier donnant des formes aux surfaces planes et chants étroits
- Idéal pour les ébénistes : propre et efficace
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le plateau de ponçage Bosch 2608601115
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
dur	150	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530581	**2 608 900 008**
moyen	150	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530574	**2 608 900 007**
souple	150	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530567	**2 608 900 006**

Plateau de ponçage EXPERT multi-trous

EXPERT

- Idéal pour poncer le bois. Plateau souple pour le ponçage fin et la finition de courbes et d'arches diverses ; plateau mi-dur pour le ponçage intermédiaire de surfaces planes et incurvées ; plateau dur pour le ponçage grossier donnant des formes aux surfaces planes et chants étroits
- Idéal pour les ébénistes : propre et efficace
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le plateau de ponçage Bosch 2608601115

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GEX 18V-150-3 Professional				
C1a	1	1	4059952723808	**2 608 001 114**
C1a	1	1	4059952723907	**2 608 001 116**
C1a	1	1	4059952723891	**2 608 001 115**

Plateau de ponçage EXPERT Multihole

EXPERT



- Idéal pour poncer le bois. Plateau souple pour le ponçage fin et la finition de courbes et d'arches diverses ; plateau mi-dur pour le ponçage intermédiaire de surfaces planes et incurvées ; plateau dur pour le ponçage grossier donnant des formes aux surfaces planes et chants étroits
- Idéal pour les ébénistes : propre et efficace
- Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le plateau de ponçage Bosch 2608601115
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
dur	125	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530550	**2 608 900 005**
moyen	125	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530543	**2 608 900 004**
souple	125	Multi-trous	C1a	1	1	4059952530536	**2 608 900 003**

Plateaux de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage **Pour** PEX 115							
dur	115	8	C1c	1	1	3165140079198	**2 608 601 064**
mi-dur	115	8	C1c	1	1	3165140079181	**2 608 601 065**



Plateau de ponçage **Pour** PEX 11; PEX 115							
souple	115	8	C1c	1	1	3165140079174	**2 608 601 066**

Plateau de ponçage **Pour** GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional							
souple	125	8	C1c	1	1	3165140465489	**2 608 000 351**
dur	125	8	C1c	1	1	3165140465496	**2 608 000 352**

Plateau de ponçage **Pour** GEX 125-1 AE Professional							
moyen	125	8	C1a	1	1	3165140454957	**2 608 000 349**

Plateaux de ponçage

Plateau de ponçage

Pour GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
moyen	125	8	C1b	1	1	4059952572437	**2 608 000 714**

Plateau de ponçage

Pour PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE

dur	125	8	C1c	1	1	3165140077446	**2 608 601 061**
mi-dur	125	8	C1c	1	1	3165140077453	**2 608 601 062**
souple	125	8	C1c	1	1	3165140077460	**2 608 601 063**

Plateau de ponçage

Pour GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extra-souple	125	8	C1c	1	1	3165140219488	**2 608 601 117**
souple	125	8	C1c	1	1	3165140219495	**2 608 601 118**
dur	125	8	C1c	1	1	3165140219501	**2 608 601 119**

Plateau de ponçage avec vis et clé Allen

Pour PEX 270 A; PEX 270 AE

mi-dur	125	8	C1c	1	1	3165140260459	**2 608 601 169**

Plateau de ponçage avec vis et clé Allen

Pour GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

mi-dur	125	8	C1c	1	1	3165140294751	**2 608 601 173**

Plateau de ponçage

Pour PEX 220 A

mi-dur	125	8	C1c	1	1	3165140329217	**2 608 601 175**



Plateaux de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage **Pour** GEX 125-150 AVE Professional							
mi-dur	125	8	C1c	1	1	3165140623476	**2 608 601 607**

Plateau de ponçage
Pour GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

souple	150	8	C1c	1	1	3165140063074	**2 608 601 051**
mi-dur	150	-	C1c	1	1	3165140063081	**2 608 601 052**
dur	150	-	C1c	1	1	3165140063098	**2 608 601 053**

Plateau de ponçage
Pour GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extra-souple	150	-	C1c	1	1	3165140219457	**2 608 601 114**
souple	150	-	C1c	1	1	3165140219464	**2 608 601 115**
dur	150	-	C1c	1	1	3165140219471	**2 608 601 116**

Plateau de ponçage
Pour PEX 15 AE; PEX 420 AE

souple	150	-	C1c	1	1	3165140331944	**2 608 601 179**

Plateau de ponçage
Pour GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

mi-dur	150	8	C1c	1	1	3165140375214	**2 608 601 185**

Plateaux de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage							
Pour GEX 150 ACE Professional							
mi-dur	150	8	C1c	1	1	3165140018616	**3 608 601 006**

PRO Guard Ring

PRO

- Pour la protection des plateaux de ponçage
- Pour protéger les plateaux de ponçage lors du ponçage avec des ponceuses excentriques
- Conçu pour protéger les plateaux de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952710969	**2 608 000 895**

Compartiment à poussière PRO Dust Box

PRO

- Pour l'élimination de la poussière et le raccordement des dispositifs d'aspiration de poussières
- Pour l'élimination de la poussière et le raccordement des dispositifs d'aspiration de poussières lors du ponçage avec des ponceuses excentriques
- Conçu pour éliminer la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952710976	**2 608 000 896**

Compartiment à poussière EXPERT Dust Box

EXPERT

- Idéal pour l'élimination de la poussière et le raccordement des dispositifs d'aspiration de poussières lors du ponçage avec des ponceuses excentriques
- Idéal pour les professionnels de différents corps de métiers : réduction efficace de la poussière
- Conçu pour éliminer la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952723884	**2 608 001 113**

Protecteurs de plateaux de ponçage pour ponceuses orbitales

- **Protecteurs de plateaux de ponçage pour ponceuses orbitales**



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Patins abrasifs pour ponceuses excentriques						
115	perforé	P1b	2	1	3165140968799	**2 608 000 691**
125	perforé	P1b	2	1	3165140968409	**2 608 000 689**

Protecteurs de plateaux de ponçage pour ponceuses orbitales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
150	perforé	P1b	2	1	3165140968416	**2 608 000 690**
215	perforé	P1b	2	1	3165140968805	**2 608 000 692**

Adaptateurs pour ponceuses excentriques

- **Pour** faire office d'intercalaire pour travailler particulièrement en douceur
- Idéal pour le ponçage ou le polissage des chants et des surfaces bombées

Adaptateur, perforé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C1c	1	1	3165140220712	**2 608 601 126**

Adaptateur, perforé

	C1d	1	1	3165140220729	**2 608 601 127**

Protections pour ponceuses orbitales

Protection pour GET 75-150

Pour GET 75-150 Professional

	P1d	1	1	3165140967273	**2 607 017 497**

Protection pour GET 55-125

Pour GET 55-125 Professional

	P1d	1	1	3165140967266	**2 607 017 496**

Douilles d'aspiration pour ponceuses orbitales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Douille d'aspiration pour GET 75-150 **Pour** GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967297	**2 607 017 499**
 Douille d'aspiration pour GET 55-125 **Pour** GET 55-125 Professional	P1d	1	1	3165140967280	**2 607 017 498**

Compartiment à poussière, filtre et sacs à poussière pour ponceuses excentriques

 Filtre **Pour** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**
 Boîtier microfiltre **Pour** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**
 Sac d'aspirateurs **Pour** GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	C1b	1	1	4059952572444	**2 608 000 715**

Poignée supplémentaire pour ponceuses excentriques

 Poignée supplémentaire **Pour** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P1b	1	1	3165140113816	**2 602 026 070**
 Poignée supplémentaire **Pour** GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	3165140624138	**2 602 026 177**

Poignée supplémentaire pour ponceuses excentriques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée supplémentaire GET 55 + 75 **Pour** GET 55-125; GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967303	**2 607 017 500**

Plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de la feuille mm	Longueur de la feuille mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage rallongé Forme delta pour aller dans les angles, utilisable des deux côtés, avec système auto-agrippant. Dimensions comme les ponceuses delta et feuilles abrasives Bosch **Pour** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140105767	**2 608 000 189**



Plateau de ponçage rallongé Version mince pour persiennes et autres endroits d'accès difficile, avec système auto-agrippant. Avec feuilles abrasives adaptées (93 x 280 mm) **Pour** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140105774	**2 608 000 190**



Plateau de ponçage avec système auto-agrippant, emploi standard **Pour** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140111898	**2 608 000 202**

Plateau de ponçage avec système auto-agrippant, emploi standard **Pour** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	230	-	P0b	1	1	3165140111904	**2 608 000 204**
Plateau de ponçage sans système auto-agrippant, pour ponçage fin **Pour** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	230	-	P0b	1	1	3165140127288	**2 608 000 215**



Plateau de ponçage **Pour** GSS 23 AE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140402163	**2 608 000 326**

Plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur de la feuille mm	Longueur de la feuille mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Plateau de ponçage avec feutre **Pour** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	3165140822961	**2 608 601 442**
	Plateau de ponçage avec système auto-agrippant **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	3165140822978	**2 608 601 443**
	Plateau de ponçage avec système auto-agrippant **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	80	130	-	PC1c	1	1	3165140822985	**2 608 601 444**
	Plateau de ponçage delta avec système auto-agrippant **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	100	150	-	PC1c	1	1	3165140822992	**2 608 601 445**
	Plateau oscillant pour plateau de ponçage 2 608 601 442 et 2 608 601 443 **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	P0b	1	1	3165140823005	**2 608 601 446**
	Plaque vibrante pour plateau de ponçage 2 608 601 444 **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	80	130	-	PC1c	1	1	3165140823012	**2 608 601 447**
	Plateau vibrant pour plateau de ponçage 2 608 601 445 **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	150	-	PC1c	1	1	3165140823029	**2 608 601 448**

Plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur de la feuille mm	Longueur de la feuille mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plateau de ponçage avec système auto-agrippant **Pour** GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
92	182	14	PC1c	1	1	3165140014342	**2 608 000 072**

Gabarits de perçage pour feuilles abrasives sans trous et rouleaux d'abrasifs

Gabarits de perçage en plastique **Pour** GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	3165140018593	**2 608 190 016**

Gabarits de perçage en plastique **Pour** GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	3165140018135	**2 608 190 017**

Gabarit de perçage **Pour** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional							
-	-	-	C0a	1	1	3165140894166	**2 608 000 652**

Adaptateurs pour ponceuses excentriques

- L'adaptateur fait office d'intercalaire supplémentaire pour travailler particulièrement en douceur
- Idéal pour le ponçage des chants et des surfaces très légèrement bombées



Adaptateur, 8 trous							
93	185	8	C1a	1	1	3165140220743	**2 608 601 129**

Compartiments à poussière pour ponceuses excentriques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Compartiment à poussière avec filtre (noir) **Pour** GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	3165140851770	**2 605 411 238**
Compartiment à poussière avec filtre, noir **Pour** GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	3165140851794	**2 605 411 240**
Filtre de compartiment à poussière **Pour** GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	3165140851800	**2 605 411 241**
Couvercle de filtre de compartiment à poussière **Pour** GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	3165140851787	**2 605 411 239**

Plateaux de ponçage pour ponceuses Delta

Plateaux de ponçage pour ponceuses Delta Bosch

Plateau de ponçage **Pour** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	3165140109505	**2 608 000 211**
Plateau de ponçage **Pour** PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	3165140076401	**2 608 000 149**
Plateau de ponçage **Pour** PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	3165140332293	**2 608 601 181**

Languettes de ponçage pour ponceuses Delta Bosch

- **Conviennent pour** le ponçage dans les interstices étroits
- **Pour** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Revêtement auto-agrippant de rechange pour languette de ponçage					
	C1c	2	1	3165140110907	**2 601 099 074**
Languette de ponçage, plate					
	C1d	1	1	3165140109482	**2 608 000 199**
Languette de ponçage, ovale					
	C1d	1	1	3165140109475	**2 608 000 198**

Patin « spécial persiennes » pour ponceuses Delta Bosch

- **Convient pour** le ponçage des portes et volets à persiennes

Patin « spécial persiennes »

Pour GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400

	C1d	1	1	3165140109499	**2 608 000 200**

Plateau de ponçage auto-agrippant de rechange pour patin « spécial persiennes »

Pour GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140

	C1d	2	1	3165140076395	**2 601 099 044**

Adaptateurs pour ponceuses Delta Bosch

- **Conviennent pour** un travail particulièrement en douceur, idéal pour le ponçage de contours et de formes
- **Pour** les ponceuses Delta GDA 280 E Professional ; PDA 100 ; PDA 120 E ; PDA 180 ; PDA 180 E ; PDA 240 E ; PSM 80 ; PSM 160 A ; PSM Ventaro 1400 ; Prio Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Dimension mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur						
	93	C1c	1	1	3165140223782	**2 608 601 137**

Accessoires pour **ponceuses à bande Bosch**

Cadres de ponçage pour ponceuses à bande

Cadre de ponçage avec une brosse et un support en plastique
Idéal pour le ponçage de surfaces planes sans inclinaison tout en protégeant la surface
Assemblage rapide et facile sans outil
Pour GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C1a	1	1	3165140015691	**2 608 005 026**

Butée parallèle et angulaire pour ponceuses à bande

Butée parallèle et angulaire
Pour GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60

	U0	1	1	3165140015189	**2 607 001 079**

Plaque de ponçage fin pour ponceuses à bande

- **Convient pour** ponçage très fin
- **Remarque :** consultez la notice d'utilisation

Plaque de ponçage fin à revêtement en graphite
Pour GBS 100 A; GBS 100 AE Professional

	C1a	1	1	3165140031721	**3 601 010 509**

Plaque de ponçage fin à revêtement en graphite
Pour GBS 75 AE Professional

	C1a	1	1	3165140109222	**2 601 098 043**

Poignée pour ponceuses à bande

- **Pour** les ponceuses à bande PBS 75; PBS 75 E Bosch

Poignée
Pour PBS 75; PBS 75 E

	P0b	1	1	3165140051521	**1 607 000 916**

Accessoires pour limes électriques

Bras de contact pour limes électriques

▶ Convient à toutes les bandes abrasives pour limes électriques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bras de contact pour espaces restreints pour lime électrique	P0h	1	1	3165140732758	**2 608 000 591** i
Bras de contact pour surfaces pour lime électrique	P0h	1	1	3165140732741	**2 608 000 592** i
Bras de contact pour coins pour lime électrique	P0h	1	1	3165140732765	**2 608 000 593** i
Bras de contact pour surfaces pour lime électrique	P0h	1	1	3165140732772	**2 608 000 594** i
Bras de contact pour coins (forme en V) pour lime électrique	P0h	1	1	3165140732789	**2 608 000 595** i

i = Disponible jusqu'à fin : 12.2026

Pôles d'extension

Il permet de rallonger la ponceuse pour cloison sèche de 580 mm
Pour GTR 550 Professional

	C0a	1	1	6949509234100	**2 608 000 767**

Plateaux de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Éponge de ponçage **Pour** GTR 550 Professional							
moyen	215	8	C1a	1	1	6949509234087	**2 608 000 764**
souple	215	8	C1a	1	1	6949509234117	**2 608 000 766**



Plateaux de ponçage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Exécution	Diamètre mm	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coussin intermédiaire pour plateau de ponçage **Pour** GTR 550 Professional							
-	215	8	C1a	1	1	6949509234094	**2 608 000 765**

Poignées supplémentaires pour ponceuses à bandes abrasives compactes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée adaptée à toutes les meuleuses angulaires et ponceuses à bande compactes avec filetage M10. **Pour** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

ACCESSOIRES POUR SCIES CIRCULAIRES

- Coupes droites parfaites grâce au nouveau système de rails de guidage Bosch
- Permet un travail de précision, même avec plusieurs rails, grâce à l'élément de raccordement auto-aligneur VEL

Rails de guidage pour scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Rail de guidage FSN 70 Serre-joint non compris **Pour** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
700	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**
Rail de guidage FSN 140 Serre-joint non compris (languette caoutchouc réf. 2 601 010 044) **Pour** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
1.400	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**
Raccord pour rails de guidage FSN 70, FSN 140					
-	P0b	1	1	3165140024181	**1 602 319 003**

Butée parallèle pour scies circulaires portatives

Pour GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
-	-	-	PC1c	1	1	3165140019033	**1 608 190 007**

Pour GKS 18V-70 L Professional

-	-	-	C0a	1	1	4059952610245	**2 608 000 751**

Pour GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional

298	155	34	C0a	1	1	6949509241214	**2 608 000 817**

Pour GKS 18V-57-2 L Professional

298	155	34	C0a	1	1	6949509241290	**2 608 000 822**

Pour GKS 18V-52 GC; GKS 18V-57-2 GX Professional

-	-	-	C0a	1	1	4059952721439	**2 608 000 894**

Pour GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53

-	-	-	P0b	1	1	3165140055512	**2 608 005 018**

Accessoires pour scies circulaires portatives

Paire de serre-joints - à grande ouverture pour FSN 70, FSN 140

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
			Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
			P0b	2	1	3165140516532	**2 608 000 426**

Accessoires pour scies circulaires portatives

Patin de guidage pour rail de guidage
Ne convient **pas pour** GKS 55 (0 601 664 0..) ; GKS 55 CE (0 601 664 7..) ; GKS 65 (0 601 667 0..) ; GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)
Pour GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	U0	1	1	3165140019590	**1 608 000 114** [i]

Adaptateur pour rail de guidage
Pour GKS 190 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	C1d	1	1	3165140229852	**2 607 001 375**

i = Disponible jusqu'à fin : 06.2028

Accessoires pour scies circulaires semi-stationnaires

Serre-joint vertical
Pour GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	-	U0	1	1	3165140274043	**2 608 040 205** [i]

Poussoir de sécurité
Pour GTS 10 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	-	P1b	1	1	3165140316361	**2 607 001 914**

Rallonges
Pour GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	-	C0a	4	1	3165140334778	**2 607 001 956**

i = Disponible jusqu'à fin : 12.2026

Crochet pour scies circulaires portatives

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GKS 18V-70 L Professional							
95	90	-	C1a	1	1	4059952610238	**2 608 000 750**
Pour GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
75	84	33	C1a	1	1	6949509241207	**2 608 000 816**
Pour GKS 18V-57-2 L Professional							
75	84	33	C1a	1	1	6949509241283	**2 608 000 821**

Protection anti-éclatement pour scies sauteuses

- Le pare-éclats prévient efficacement l'arrachement de la surface du matériau. Il suffit de le positionner sous la semelle. Encore une **remarque :** le mieux est de scier dans le sens des fibres ou en travers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Dispositif pare-éclats **Pour** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**

Dispositif pare-éclats **Pour** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**

Dispositif pare-éclats **Pour** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Plaques de plaque support pour scies sauteuses

▶ Les semelles interchangeables assurent un bon glissement sur les différents matériaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Plaque métallique pour plaque de base **Pour** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605809	**2 601 098 123**

Dispositifs d'aspiration pour scies sauteuses

Kit d'aspiration **Pour** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**
Kit d'aspiration **Pour** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**
Aspiration des poussières Pour aspirer la poussière de ponçage en association avec le plateau de ponçage AVI 93 G **Pour** GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	3165140641029	**2 608 190 056** i

i = Disponible jusqu'à fin : 01.2027

Butées parallèles avec coupe circulaire pour scies sauteuses

Butée parallèle avec dispositif de coupe circulaire Largeur maxi pour butée parallèle 140 mm, rayon maxi 150 mm **Pour** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100	P1d	1	1	3165140516273	**2 608 040 289**

Tournevis pour scies sauteuses sans système SDS

Tournevis **Pour** toutes les scies sauteuses sans système SDS	C1e	1	1	3165140004497	**1 609 200 265**

Butées parallèles pour les défonceuses Bosch

- Complètes, avec réglage fin
- **Convient pour** travailler parallèlement au bord de la pièce

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Butée parallèle **Pour** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
10	U0	1	1	3165140247252	**2 607 001 387**

Butée parallèle **Pour** GKF 600 (0 601 60A 1..); GLF 18V-8 (0 601 6C6 0..) Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8 (0 603 9D5 0..)					
-	C0a	1	1	3165140431798	**2 608 000 331**

Coffrets de compas de fraisage avec adaptateurs pour rails de guidage, pour défonceuses Bosch

- Pour utiliser le compas de fraisage, visser la pointe de centrage dans l'adaptateur pour rails de guidage
- Avec adaptateur, les rails de guidage FSN 70 (2 602 317 030) et FSN 140 (2 602 317 031) peuvent être utilisés sur défonceuse
- Il est possible de régler les rayons suivants (réglage sans paliers) :
  GOF 900 : 95 à 655 mm
  GOF 1200 : 100 à 660 mm
  GOF 1300 : 100 à 660 mm
  GOF 2000 : 100 à 660 mm
  POF 800 : 95 à 655 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Rail de guidage FSN 70 Serre-joint non compris **Pour** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
700	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**

Rail de guidage FSN 140 Serre-joint non compris (languette caoutchouc réf. 2 601 010 044) **Pour** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
1.400	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**

Coffrets de compas de fraisage avec adaptateurs pour rails de guidage, pour défonceuses Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
-	C1a	1	1	3165140062886	**2 609 200 143**

Barres de guidage extra-longues pour défonceuses Bosch

- Pour les cas où les barres de guidage standard ne sont pas suffisamment longues



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Barres de guidage **Pour** GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	3165140062893	**2 609 200 144**
Barres de guidage **Pour** toutes les défonceuses à barres de guidage de diamètre 10 mm, d'entraxe 100 mm **Pour** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10	800	C0d	2	1	3165140062909	**2 609 200 145**

Poignées pour défonceuses Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée Pour compas de fraisage 2 609 200 143 et support de défonçage 2 607 020 300				
P0b	1	1	3165140001939	**1 603 481 001**

Pinces pour les outils à partir de 02/1985 pour défonceuses Bosch

▶ Pinces de serrage pour le montage de la fraise

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pinces de serrage sans écrou de serrage **Pour** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Pinces pour défonceuses Bosch

▶ **Remarque :** il est recommandé d'utiliser la pince de serrage correspondant au diamètre de la queue de la fraise et de ne pas travailler avec une douille de réduction.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Cote sur plats (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pince de serrage **Pour** GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19	P0b	1	1	3165140062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	3165140062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	3165140062688	**2 608 570 102**

Pinces de serrage **Pour** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	3165140062701	**2 608 570 104**
-	3/8	24	P0b	1	1	3165140062725	**2 608 570 106**
6	-	24	P0b	1	1	3165140062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	3165140062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	3165140090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	3165140062732	**2 608 570 107**
Pinces de serrage **Pour** GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	3165140062749	**2 608 570 108**
Pinces de serrage **Pour** GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/4	27	P0b	1	1	3165140062763	**2 608 570 110**
-	3/8	27	P0b	1	1	3165140062787	**2 608 570 112**
-	1/2	27	P0b	1	1	3165140062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	3165140062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	3165140062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	3165140090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	3165140062794	**2 608 570 113**

Pinces pour défonceuses Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Cote sur plats (mm)	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pince de serrage **Pour** GKF 12V-8; GKF 18V-8; GLF 18V-8 Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	3165140945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	3165140431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	3165140431859	**2 608 570 134**
Pince de serrage Seulement version UK **Pour** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	3165140431866	**2 608 570 135**

Pince de serrage **Pour** POF 400/500, POF 52/50							
-	1/4	-	P0b	1	1	3165140006712	**2 608 570 066**

Jeux de pinces pour affleureuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
-	1/4 1/8 5/32	C1b	4	1	4059952662657	**2 608 000 826**
3 **6**	-	C1b	3	1	4059952662664	**2 608 000 827**

Bagues de copiage avec système de fixation rapide, sans outil pour défonceuses Bosch

- Indispensable pour travailler avec des gabarits (la bague de copiage fonctionne avec le gabarit et transfère la forme sur la pièce)
- Connexion à baïonnette pour changement rapide et sans outil
- **Remarque :** lors de la création d'un gabarit à utiliser avec une bague de copiage, il est nécessaire de tenir compte de la distance entre la bague de copiage et la fraise. Cet écart se calcule grâce à la formule suivante :
(diamètre (Ø) de la bague de copiage (K) – diamètre (Ø) de la fraise (F))/2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Bague de copiage avec système de fixation rapide, sans outil **Pour** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P1b	1	1	3165140062831	**2 609 200 138**
17	P1b	1	1	3165140062848	**2 609 200 139**
24	P1b	1	1	3165140062855	**2 609 200 140**
30	P1b	1	1	3165140062879	**2 609 200 142**
Bague de copiage avec système de fixation rapide, sans outil **Pour** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
16	P1b	1	1	3165140600590	**2 608 000 471**
Bague de copiage avec système de fixation rapide, sans outil **Pour** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
27	P1b	1	1	3165140062862	**2 609 200 141**
Pour GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
40	P0b	1	1	3165140252188	**2 609 200 312**

Bague de copiage avec système de fixation rapide, sans outil **Pour** GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
8	P1b	1	1	4059952636931	**2 608 000 803**

Accessoires pour fraiseuse copieuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Diamètre extérieur en pouces	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Jeu de 3 goujons de centrage pour GOF								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	1	1	3165140647885	**2 608 000 498**

Accessoires pour fraiseuse copieuse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Diamètre extérieur en pouces	Longueur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur pour bague de copiage **Pour** GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	P0b	1	1	3165140801058	**2 608 000 628**

Accessoires pour défonceuse multifonction GMF 1400 CE Bosch



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Clé à six pans **Pour** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional					
	P1b	1	1	3165140418324	**2 608 000 328**

Accessoires pour **affleureuse GKF 600 Professional Bosch**

Accessoires pour affleureuse GKF 600 Professional Bosch

Guide de roulement					
	C0a	1	1	3165140431804	**2 608 000 332**

Semelle ronde					
	P1d	1	1	3165140431811	**2 608 000 333**

Accessoires pour affleureuse GKF 600 Professional Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Support inclinable pour fraisage en biais	C0a	1	1	3165140431828	**2 608 000 334**
Semelle avec poignée et raccord d'aspiration	C0a	1	1	3165140431835	**2 608 000 335**
	C0a	1	1	4059952636924	**2 608 000 802**

Poignées pour mini-meuleuses angulaires et ponceuses à bandes abrasives compactes Bosch

- Pour un guidage confortable et sûr de l'outil

Poignée adaptée à toutes les meuleuses angulaires et ponceuses à bande compactes avec filetage M10.
Pour GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

Plaque de base PRO

PRO

- Pour le fraisage du bois avec une protection supplémentaire
- Pour le fraisage du bois avec une protection supplémentaire
- Conçu pour protéger les défonceuses et maintenir la pièce dans la bonne position

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721279	**2 608 001 111**
	C1a	1	1	4059952721262	**2 608 001 110**

Protection anti-éclats PRO

PRO

- Pour éliminer la poussière et les copeaux lors du fraisage du bois
- Pour éliminer la poussière et les copeaux lors du fraisage du bois
- Réduction de la poussière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721286	**2 608 190 065**

Adaptateur d'aspiration PRO

PRO

- Pour éliminer la poussière et les copeaux lors du fraisage du bois
- Pour éliminer la poussière et les copeaux lors du fraisage du bois
- Conçu pour éliminer la poussière et les copeaux lors du fraisage du bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GKF 18V-8; GKF 600; GLF 18V-8 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
	C1a	1	1	4059952721309	**2 608 190 062**
Pour GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721293	**2 608 190 061**

Accessoires pour **défonceuses à cloisons sèches et scies spirales**

Mèches à spirale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret pour la coupe de carreaux muraux Mèche en carbure pour une découpe rapide et libre des carreaux muraux et des surfaces solides							
3,2	25	50	P1c	1	1	3165140233309	**2 608 620 202**

Foret de coupe multi-usage
Mèche en HSS pour une découpe rapide et libre dans le bois, les cloisons sèches, les panneaux agglomérés, les OSB et les plastiques

3,2	35	60	P1c	5	1	3165140233316	**2 608 620 203**

Mèches à spirale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Foret avec point de guidage pour la coupe de cloisons sèches Mèche en HSS pour une découpe rapide et guidée par la pointe des cloisons sèches autour des boîtes de dérivation ou le long de l'encadrement des ouvertures de fenêtres et de portes							
3,2	35	60	P1c	10	1	3165140233293	**2 608 620 201**

ACCESSOIRES POUR RABOTS

- Accessoires pour de nombreuses applications de rabotage pour le travail d'aménagement intérieur ou la fabrication de meubles

Butées parallèles et angulaires pour rabots Bosch

Butée parallèle et angulaire avec réglage à 45°

Pour GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	U0	1	1	3165140015165	**2 607 001 077**

Butée parallèle sans réglage à 45°

Pour GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

	C1a	1	1	3165140013383	**2 607 000 102**

Guides de profondeur de feuillure pour rabots Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	3165140002523	**1 608 132 006**
Pour GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	3165140006507	**2 607 000 073**

Lames de spatule, version HCS

- **Conviennent pour** l'enlèvement des revêtements comme les moquettes, le feutre aiguilleté, les plaques en PVC ou liège sur mur et sol, les restes de colle comme les enductions d'envers de tapis, les colles élastiques, les restes de plâtre et de crépi
- HCS, très aiguisé avec protection pour fers
- **Pour** GSE 300 E Professional ; PSE 150 ; PSE 180 E ; PSE 220 E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Largeur mm	Désignation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couteau SM 35 CS							
	35	SM 35 CS	C1d	1	1	3165140166812	**2 608 691 098**
Couteau SM 60 CS							
	60	SM 60 CS	C1d	1	1	3165140096560	**2 608 691 027**

Lames de spatule, version en carbure de tungstène

- **Conviennent pour** l'enlèvement des restes de crépi ou de plâtre sur un support dur ou le décollement des résidus de colle sur des sols en pierre
- Au carbure, très aiguisés
- **Pour** GSE 300 E Professional ; PSE 150 ; PSE 180 E ; PSE 220 E

Couteau SM 20 HMS avec protection							
	20	SM 20 HMS	C1d	1	1	3165140140102	**2 608 691 062**
Couteau SM 40 HMS avec protection							
	40	SM 40 HMS	C1d	1	1	3165140092586	**2 608 691 013**
Couteau SM 60 HMS							
	60	SM 60 HMS	C1d	1	1	3165140092579	**2 608 691 012**

Lames de spatule, version en carbure de tungstène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur mm	Désignation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couteau SM 40 HM						
40	SM 40 HM	C1d	1	1	3165140092609	**2 608 691 015**
Couteau SM 60 HM						
60	SM 60 HM	C1d	1	1	3165140092593	**2 608 691 014**

Lames de spatule, version en acier à ressort

- **Conviennent pour** le lissage des assemblages collés et le grattage des colles et produits de remplissage (colle et silicone en surplus au niveau des joints, mousse isolante)
- Acier à ressort
- **Pour** GSE 300 E Professional ; PSE 150 ; PSE 180 E ; PSE 220 E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur mm	Longueur mm	Désignation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Spatule - en acier souple à ressort SP 40 C							
40	80	SP 40 C	C1d	1	1	3165140092678	**2 608 691 022**
Spatule SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	3165140092647	**2 608 691 019**
Spatule SP 100 C							
100	83	SP 100 C	C1d	1	1	3165140166775	**2 608 691 102**

Accessoires pour **tronçonneuses à chaîne Bosch**

Chaînes pour tronçonneuses à chaîne Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Chaîne Chaîne résistante pour des performances de coupe élevées. **Pour** GKE 35 BCE Professional	U0	1	1	3165140345996	**2 604 730 000** [i]
Chaîne Chaîne résistante pour des performances de coupe élevées. **Pour** GKE 40 BCE Professional	U0	1	1	3165140346009	**2 604 730 001** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 01.2026

Plateau de ponçage PRO

PRO

- Pour le ponçage avec des disques abrasifs, par exemple lors de la réparation de petits défauts sur la carrosserie et du ponçage de petites espaces et de zones difficiles d'accès sur divers matériaux
- Très efficace pour les spécialistes de la réparation de carrosseries : Longue durée de vie
- Conçu pour un ponçage efficace et durable avec des disques abrasifs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GEX 12V-32; GSS 12V-32 Professional						
	32	C1a	1	1	4059952723921	**2 608 001 118**
		C1a	1	1	4059952723914	**2 608 001 117**
	125	C1a	1	1	4059952723952	**2 608 001 121**
Pour GPO 12V-77; GPX 12V-77; GPX 12V-125 Professional						
	77	C1a	1	1	4059952723938	**2 608 001 119**

Huile de Coupe PRO Universal Cutting Oil

PRO

- Pour une lubrification efficace des forets et des lames de scie lors du travail sur des pièces en acier, en métal non ferreux et en aluminium
- Très efficace pour les métalliers : Longue durée de vie
- Une durée de vie des accessoires jusqu'à 4 fois plus longue lorsqu'ils sont utilisés avec cette huile

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Huile de coupe universelle L'utilisation de l'huile de coupe universelle augmente considérablement la durée de vie lors de la coupe du métal					
	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Matrices

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		système proposé	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Matrice **pour** les tôles planes d'épaisseur maximale 2 mm **Pour** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530						
	GNA 1.3/1.6/2.0		P0b	1	1	3165140031561	**2 608 639 900**
	Matrice **pour** les tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales d'épaisseur maximale 1,2 mm **Pour** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional						
	GNA 3.2 + 3.5		P0b	1	1	3165140088633	**2 608 639 026**
	Matrice **pour** les tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales d'épaisseur maximale 1,2 mm **Pour** GNA 1.6 L Professional						
	GNA 1.6 L		P0b	1	1	3165140055598	**2 608 639 023**
	Matrice **pour** les tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales d'épaisseur maximale 1,2 mm **Pour** GNA 16 (SDS) Professional						
	GNA 16		P0b	1	1	3165140088657	**2 608 639 028**
	Matrice **pour** les tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales d'épaisseur maximale 1,2 mm **Pour** GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0		P0b	1	1	3165140031547	**2 608 639 021**

Matrices

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
système proposé	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
 Matrice spéciale et poinçon pour les tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales d'épaisseur maximale 1,2 mm **Pour** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530					
GNA 2.0	P0b	1	1	3165140031578	**2 608 639 902**

Couteaux pour cisaille GSZ 160 Professional Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
 Set de contre-couteaux fixes comprenant 2 contre-couteaux et 4 vis					
	P0b	1	1	3165140229937	**2 608 635 410**
Couteau pour coupe droite jusqu'à 1,6 mm					
	P0b	1	1	3165140229890	**2 608 635 406**
Couteau pour coupe droite jusqu'à 1,0 mm					
	P0b	1	1	3165140229906	**2 608 635 407**
Couteau pour coupe courbe					
	P0b	1	1	3165140229913	**2 608 635 408**
Couteau en acier chromé pour la découpe de l'acier inoxydable					
	P0b	1	1	3165140229920	**2 608 635 409**

Couteaux inférieurs pour cisailles à tôle et cisailles universelles Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
système proposé	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couteau inférieur **Pour** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional					
GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032131	**3 608 635 002**

Couteaux inférieurs pour cisailles à tôle et cisailles universelles Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
système proposé	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couteau inférieur Seulement pour tissus, matières plastiques, papiers peints, carton, revêtements de sol **Pour** GUS Professional					
GUS 9.6 V	P1b	1	1	3165140031509	**2 608 635 125**

ACCESSOIRES POUR CISAILLES À TÔLE ET UNIVERSELLES BOSCH

- Lames pour cisailles Bosch, pour une coupe facile dans de nombreux matériaux
- Lames affûtables réversibles pour un usage économique

Jeux de couteaux pour cisailles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
système proposé	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Couteaux, jeu de 5 pièces **pour** tôles **Pour** GSC 2,8 Professional					
GSC 2.8	PC1a	5	1	3165140029803	**2 607 010 025**

Kit de 6 lames **pour** les tôles **Pour** GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, Type 1500, GSC 9.6 V	C1d	2	1	3165140031783	**3 607 010 028**

Couteaux supérieurs pour cisailles à tôle et cisailles universelles Bosch

Couteau supérieur

Pour GSC 3.5; GSC 4.5 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
système proposé	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032117	**3 608 635 000**



Couteau supérieur (également comme couteau inférieur)

Pour GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional

GSC 16 (travail du métal) + GSC 160	C0a	1	1	3165140088664	**2 608 635 243**

Couteau supérieur

Seulement pour tissus, matières plastiques, papiers peints, carton, revêtements de sol

Pour GUS; GUS 12V-300 Professional

GUS 9.6 V	P0b	1	1	3165140031516	**2 608 635 126**

Mâchoire de presse EXPERT standard

EXPERT

- Idéale pour fixer les raccords à sertir sur les tuyaux de plomberie, par exemple lors de l'installation ou de la fixation de tuyaux d'eau, de gaz et d'air dans des bâtiments commerciaux et résidentiels
- Très efficace pour les plombiers et les installateurs de CVC : Longue durée de vie
- Conçu pour la fixation des raccords à sertir

LASER TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contour/application	Taille	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
M	12	C0a	1	1	4059952680842	**2 608 570 144**
M	15	C0a	1	1	4059952680859	**2 608 570 145**
M	18	C0a	1	1	4059952680866	**2 608 570 146**
M	22	C0a	1	1	4059952680873	**2 608 570 147**
M	28	C0a	1	1	4059952680880	**2 608 570 148**
M	35	C0a	1	1	4059952680897	**2 608 570 149**
TH	14	C0a	1	1	4059952681122	**2 608 570 172**
TH	16	C0a	1	1	4059952681139	**2 608 570 173**
TH	18	C0a	1	1	4059952681146	**2 608 570 174**
TH	20	C0a	1	1	4059952681153	**2 608 570 175**
TH	25	C0a	1	1	4059952681160	**2 608 570 176**
TH	26	C0a	1	1	4059952681177	**2 608 570 177**
TH	32	C0a	1	1	4059952681184	**2 608 570 178**
TH	40	C0a	1	1	4059952681191	**2 608 570 179**
U	14	C0a	1	1	4059952681283	**2 608 570 188**

Mâchoire de presse EXPERT standard

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contour/application	Taille	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
U	16	C0a	1	1	4059952681290	**2 608 570 189**
U	18	C0a	1	1	4059952681306	**2 608 570 190**
U	20	C0a	1	1	4059952681313	**2 608 570 191**
U	25	C0a	1	1	4059952681320	**2 608 570 192**
U	32	C0a	1	1	4059952681337	**2 608 570 193**
U	40	C0a	1	1	4059952681344	**2 608 570 194**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952680965	**2 608 570 156**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952680972	**2 608 570 157**
V/SV	15	C0a	1	1	4059952680989	**2 608 570 158**
V/SV	16	C0a	1	1	4059952680996	**2 608 570 159**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681009	**2 608 570 160**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681016	**2 608 570 161**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681023	**2 608 570 162**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681030	**2 608 570 163**

Mâchoire de presse EXPERT Compact

EXPERT

- Idéale pour fixer les raccords à sertir sur les tuyaux de plomberie, par exemple lors de l'installation ou de la fixation de tuyaux d'eau, de gaz et d'air dans des bâtiments commerciaux et résidentiels
- Idéale pour fixer les raccords à sertir sur les tuyaux de plomberie, par exemple lors de l'installation ou de la fixation de tuyaux d'eau, de gaz et d'air dans des bâtiments commerciaux et résidentiels
- Conçu pour la fixation des raccords à sertir

LASER TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contour/application	Taille	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
M	12	C0a	1	1	4059952680903	**2 608 570 150**
M	15	C0a	1	1	4059952680910	**2 608 570 151**
M	18	C0a	1	1	4059952680927	**2 608 570 152**
M	22	C0a	1	1	4059952680934	**2 608 570 153**
M	28	C0a	1	1	4059952680941	**2 608 570 154**
M	35	C0a	1	1	4059952680958	**2 608 570 155**
TH	14	C0a	1	1	4059952681207	**2 608 570 180**
TH	16	C0a	1	1	4059952681214	**2 608 570 181**
TH	18	C0a	1	1	4059952681221	**2 608 570 182**
TH	20	C0a	1	1	4059952681238	**2 608 570 183**
TH	25	C0a	1	1	4059952681245	**2 608 570 184**
TH	26	C0a	1	1	4059952681252	**2 608 570 185**
TH	32	C0a	1	1	4059952681269	**2 608 570 186**
TH	40	C0a	1	1	4059952681276	**2 608 570 187**
U	14	C0a	1	1	4059952681351	**2 608 570 195**
U	16	C0a	1	1	4059952681368	**2 608 570 196**
U	18	C0a	1	1	4059952681375	**2 608 570 197**
U	20	C0a	1	1	4059952681382	**2 608 570 198**
U	25	C0a	1	1	4059952681399	**2 608 570 199**
U	32	C0a	1	1	4059952681405	**2 608 570 200**
U	40	C0a	1	1	4059952681412	**2 608 570 201**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952681047	**2 608 570 164**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952681054	**2 608 570 165**

Mâchoire de presse EXPERT Compact

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Contour/application	Taille	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
V/SV	15	C0a	1	1	4059952681061	**2 608 570 166**
V/SV	16	C0a	1	1	4059952681078	**2 608 570 167**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681085	**2 608 570 168**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681092	**2 608 570 169**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681108	**2 608 570 170**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681115	**2 608 570 171**

Matrice de sertissage et de poinçonnage

Matrice de sertissage PRO

PRO

- Pour le sertissage de cosses et de connecteurs de câbles tubulaires en cuivre lors de l'installation de câbles électriques
- Très efficace pour les électriciens et les installateurs : Robuste
- Conçue pour créer des connexions de câbles solides et sûres

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille	Contour/application	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6 mm²	E6	C0a	1	1	4059952725185	**2 608 001 122**
10 mm²	E10	C0a	1	1	4059952725192	**2 608 001 123**
10 mm²	NF10	C0a	1	1	4059952725550	**2 608 001 172**
10 mm²	U10	C0a	1	1	4059952725413	**2 608 001 145**
16 mm²	E16	C0a	1	1	4059952725208	**2 608 001 124**
16 mm²	NF16	C0a	1	1	4059952725567	**2 608 001 173**
16 mm²	U16	C0a	1	1	4059952725420	**2 608 001 146**
25 mm²	E25	C0a	1	1	4059952725215	**2 608 001 125**
25 mm²	NF25	C0a	1	1	4059952725574	**2 608 001 174**
35 mm²	E35	C0a	1	1	4059952725222	**2 608 001 126**
35 mm²	NF35	C0a	1	1	4059952725581	**2 608 001 175**
50 mm²	E50	C1a	1	1	4059952725239	**2 608 001 127**
50 mm²	NF50	C0a	1	1	4059952725598	**2 608 001 176**
70 mm²	E70	C0a	1	1	4059952725246	**2 608 001 128**
70 mm²	NF70	C0a	1	1	4059952725604	**2 608 001 177**
95 mm²	E95	C0a	1	1	4059952725253	**2 608 001 129**
95 mm²	NF95	C0a	1	1	4059952725611	**2 608 001 178**
120 mm²	E120	C0a	1	1	4059952725260	**2 608 001 130**
120 mm²	NF120	C0a	1	1	4059952725628	**2 608 001 179**
150 mm²	E150	C0a	1	1	4059952725277	**2 608 001 131**
150 mm²	NF150	C0a	1	1	4059952725635	**2 608 001 180**
185 mm²	E185	C0a	1	1	4059952725284	**2 608 001 132**
185 mm²	NF185	C0a	1	1	4059952725642	**2 608 001 181**
240 mm²	E240	C0a	1	1	4059952725291	**2 608 001 133**
240 mm²	SF240	C0a	1	1	4059952725789	**2 608 001 195**
240 mm²	U240	C0a	1	1	4059952725512	**2 608 001 155**

Matrice de sertissage PRO

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille	Contour/application	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
300 mm²	E300	C0a	1	1	4059952725307	**2 608 001 134**
300 mm²	U300	C0a	1	1	4059952725529	**2 608 001 156**

Matrice de sertissage PRO

PRO

- Pour le sertissage des cosses de câbles à compression en aluminium DIN 46329 et des connecteurs DIN 46267 lors de l'installation de câbles électriques
- Très efficace pour les électriciens et les installateurs : Robuste
- Conçue pour créer des connexions de câbles solides et sûres

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille	Contour/application	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10 mm²	DIN K10	C0a	1	1	4059952725314	**2 608 001 135**
16 mm² / 25 mm²	DIN K12	C1a	1	1	4059952725321	**2 608 001 136**
35 mm²	DIN K14	C0a	1	1	4059952725338	**2 608 001 137**
50 mm²	DIN K16	C0a	1	1	4059952725345	**2 608 001 138**
70 mm²	DIN K18	C0a	1	1	4059952725352	**2 608 001 139**
95 mm² / 120 mm²	DIN K22	C0a	1	1	4059952725369	**2 608 001 140**
150 mm²	DIN K25	C0a	1	1	4059952725376	**2 608 001 141**
185 mm²	DIN K28	C0a	1	1	4059952725383	**2 608 001 142**
240 mm²	DIN K32	C0a	1	1	4059952725390	**2 608 001 143**
300 mm²	DIN K34	C0a	1	1	4059952725406	**2 608 001 144**

Matrice de poinçonnage PRO

PRO

- Pour poinçonner jusqu'à 3 mm d'épaisseur dans l'acier et jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur dans l'acier inoxydable, par exemple lors de l'installation de boîtiers et d'armoires électriques
- Très efficace pour les électriciens et les installateurs : Robuste
- Conçue pour poinçonner la tôle de façon nette

ROBUST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
M16	C0a	1	1	4059952725802	**2 608 001 157**
M20	C0a	1	1	4059952725819	**2 608 001 158**
M25	C0a	1	1	4059952725826	**2 608 001 159**
M32	C1a	1	1	4059952725833	**2 608 001 160**
M40	C0a	1	1	4059952725840	**2 608 001 161**
PG9	C0a	1	1	4059952725857	**2 608 001 162**
PG11	C0a	1	1	4059952725864	**2 608 001 163**
PG13	C0a	1	1	4059952725871	**2 608 001 164**
PG16	C0a	1	1	4059952725888	**2 608 001 165**
PG21	C0a	1	1	4059952725895	**2 608 001 166**
PG29	C0a	1	1	4059952725901	**2 608 001 167**
PG36	C1a	1	1	4059952725918	**2 608 001 168**

CLOUS
Pour cloueur pneumatique Bosch.

- Pour la construction de toitures, construction en bois, cadres de porte, fenêtres et meubles, construction de palettes, construction de caisses
- Tous les clous ont un revêtement en résine (pour une meilleure pénétration et un meilleur maintien)
- Tous les clous sont fabriqués en Europe pour une qualité élevée et constante
- Le traitement à la résine permet d'enfoncer les clous facilement dans le matériau. Cela garantit aussi un meilleur maintien

Clous en bande 34° à tête en D - version lisse

- **Pour** GSN 90-34 DK Professional



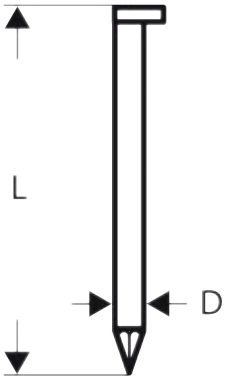

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Diamètre de corps (D) mm	Diamètre de tête	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
brillants								
SN34DK 50	2,8	7,0 (forme D)	50	C0a	3.000	1	3165140563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (forme D)	65	C0a	1	1	3165140563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (forme D)	75	C0a	1	1	3165140563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (forme D)	80	C0a	1	1	3165140563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (forme D)	90	C0a	1	1	3165140563338	**2 608 200 004**
galvanisés								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (forme D)	50	C0a	3.000	1	3165140563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (forme D)	65	C0a	1	1	3165140563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (forme D)	75	C0a	1	1	3165140563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (forme D)	80	C0a	1	1	3165140563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (forme D)	90	C0a	1	1	3165140563383	**2 608 200 009**

Clous en bande 34° à tête en D - version crantée

▶ **Pour** GSN 90-34 DK Professional



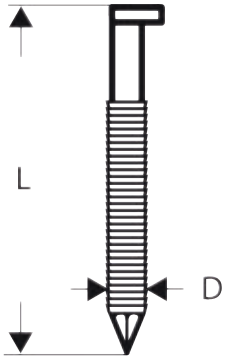

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Diamètre de corps (D) mm	Diamètre de tête	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brillants								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (forme D)	50	C0a	3.000	1	3165140563437	**2 608 200 014**
brillants								
SN34DK 65R	2,8	7,0 (forme D)	65	C0a	1	1	3165140563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (forme D)	75	C0a	3.000	1	3165140563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (forme D)	80	C0a	1	1	3165140563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (forme D)	90	C0a	1	1	3165140563475	**2 608 200 018**
Bright								
Pour GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (forme D)	100	C0a	1	1	3165140624268	**2 608 200 050**
galvanisés								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (forme D)	50	C0a	1	1	3165140563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (forme D)	65	C0a	3.000	1	3165140563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (forme D)	75	C0a	1	1	3165140563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (forme D)	80	C0a	3.000	1	3165140563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (forme D)	90	C0a	2.500	1	3165140563529	**2 608 200 023**

Clous en bande 21° à tête ronde, revêtus résine - version lisse

▶ **Pour** GSN 90-21 RK Professional



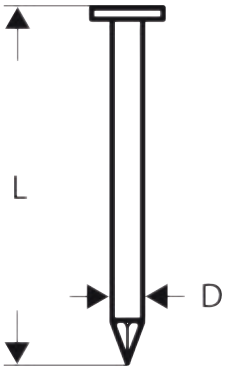

brillants								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	3165140563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	1	1	3165140563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563604	**2 608 200 031**
galvanisés								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	1	1	3165140563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	1	1	3165140563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	1	1	3165140563642	**2 608 200 035**

Clous en bande 21° à tête ronde, revêtus résine - version crantée

▶ **Pour** GSN 90-21 RK Professional

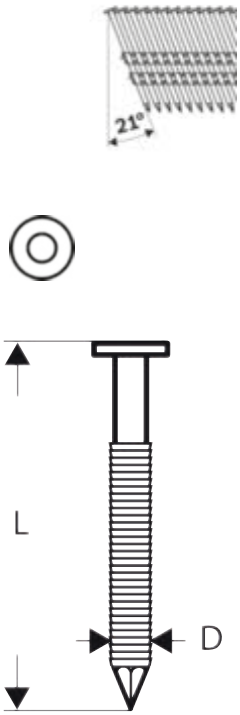

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Diamètre de corps (D) mm	Diamètre de tête	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
galvanisés								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	1	1	3165140563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563673	**2 608 200 038**
galvanisés à chaud								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	3165140563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	3165140563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563703	**2 608 200 041**

CLOUS ET POINTES
Pour cloueur pneumatique Bosch.

- Pour les constructions de caisses, garnissages, cadres photos, fabrications de meubles, revêtements muraux, plaques en fibres de plâtre, baguettes décoratives et plinthes, cadres de porte et fenêtre
- Version : galvanisés, également disponibles en acier inoxydable résistant à l'eau
- Tous les clous et les pointes sont fabriqués en Europe pour une qualité élevée et constante
- Les clous et pointes permettent une bonne fixation avec des têtes à peine visibles

Goupilles à tête fraisée 1.2/18g – version galvanisée

- **Pour** GSK 50 Professional

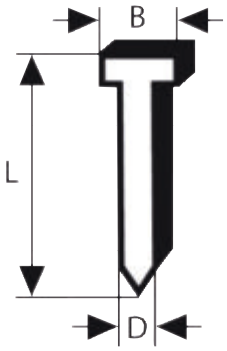

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Diamètre mm	Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Version galvanisée									
Pour GNH 18V-50 M Professional									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	3165140563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	3165140563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	3165140563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	3165140563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	3165140563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	3165140563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	3165140563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	3165140563895	**2 608 200 518**

Pointes à tête fraisée 1,6 / 16 g - version galvanisée

▶ **Pour** GSK 64 Professional

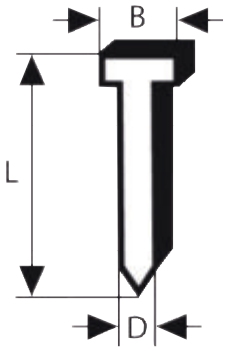

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Diamètre mm	Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Version galvanisée									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	3165140563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	3165140563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	3165140563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	3165140563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	3165140563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	3165140563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	1	1	3165140563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	3165140563789	**2 608 200 507**

Clous de finition DA de 34° 1,8 mm / 15 g – Galvanisé



Version lisse
galvanisée
Pour GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 32G	1,8	0	1,76	32	C0a	4.000	1	3165140617659	**2 608 200 519**



Version lisse
galvanisée
Pour GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 38G	1,8	0	1,76	38	C0a	4.000	1	3165140617666	**2 608 200 520**
SK64-34 44G	1,8	0	1,76	44	C0a	4.000	1	3165140617673	**2 608 200 521**
SK64-34 50G	1,8	0	1,76	50	C0a	4.000	1	3165140617680	**2 608 200 522**
SK64-34 57G	1,8	0	1,76	57	C0a	4.000	1	3165140617697	**2 608 200 523**
SK64-34 63G	1,8	0	1,76	63	C0a	1	1	3165140617703	**2 608 200 524**

Clous de finition DA de 34° 1,8 mm / 15 g – Acier inoxydable



▶ **Pour** GSK 64-34 Professional

Version inoxydable
Pour GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 38NR	1,8	0	1,76	38	C0a	4.000	1	3165140617710	**2 608 200 525**
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	C0a	4.000	1	3165140617727	**2 608 200 526**
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	C0a	4.000	1	3165140617734	**2 608 200 527**

Pointes à tête fraisée 20° 1.6/16 g – version galvanisée



▶ **Pour** GSK 18 V-Li Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Diamètre mm	Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Version galvanisée									
Pour GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	3165140621687	**2 608 200 528**
Version galvanisée									
Pour GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	3165140621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	3165140621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	3165140621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	3165140621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	3165140621731	**2 608 200 533**

Clous de finition de 20° 1,6 mm / 16 g – Acier inoxydable

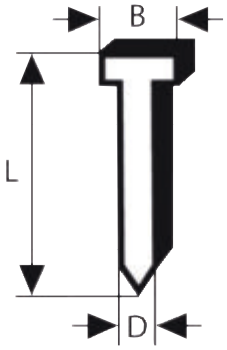

▶ **Pour** GSK 18 V-Li Professional

Version inoxydable									
Pour GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	3165140621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	3165140621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	3165140621762	**2 608 200 536**

AGRAFES, POINTES ET CLOUS
Pour agrafeuse.

- Les agrafes à fil plat sont particulièrement adaptées aux matériaux fins si le dos de l'agrafe ne doit pas être enfoncé dans le matériau à agrafer
- Les agrafes à fil fin sont universelles pour diverses applications de bricolage grand public et professionnelles
- Les agrafes à dos étroit pénètrent profondément dans le matériau et fournissent ainsi une fixation discrète particulièrement solide

Agrafes à dos étroit 1,2 / 18 g, pointe biseautée, revêtues résine - version galvanisée

- **Pour** GTK 40 Professional



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Modèle	Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Version galvanisée								
Pour GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	3165140563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	3165140563918	**2 608 200 701**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	3165140563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	3165140563949	**2 608 200 704**
Version galvanisée								
Pour GTH 18V-38 M Professional								
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	3165140563925	**2 608 200 702**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	3165140563956	**2 608 200 705**

AGRAFES, POINTES ET CLOUS
Pour agrafeuse.

- Les agrafes à fil plat sont particulièrement adaptées aux matériaux fins si le dos de l'agrafe ne doit pas être enfoncé dans le matériau à agrafer
- Les agrafes à fil fin sont universelles pour diverses applications de bricolage grand public et professionnelles
- Les agrafes à dos étroit pénètrent profondément dans le matériau et fournissent ainsi une fixation discrète particulièrement solide

Agrafes à fil plat type 51

- **Conviennent pour** les cartons, films, étiquettes et papiers minces, entre autres
- **Pour** les agrafeuses Bukama, Rocagraf



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
10	1	6	C1a	1.000	1	3165140084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	3165140084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	3165140084024	**2 609 200 202**
10	1	14	C1a	1.000	1	3165140084031	**2 609 200 203**

Agrafes à fil plat type 52

- **Conviennent pour** les cartons, films, étiquettes et papiers minces, entre autres
- **Pour** les agrafeuses Black+Decker



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084079	**2 609 200 207**
Agrafes à pointe D							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084086	**2 609 200 208**

Agrafes à fil plat type 54

- **Conviennent pour** les cartons, films, étiquettes et papiers minces, entre autres
- **Pour** les agrafeuses AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084215	**2 609 200 221**
Le composant nickel est ≤ 0,25 %.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084192	**2 609 200 219**
Agrafes à pointe D							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084222	**2 609 200 222**

Agrafes à fil plat type 57

- **Conviennent pour** les cartons, films, étiquettes et papiers minces, entre autres
- **Pour** les agrafeuses Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix



10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084321	**2 609 200 232**
Agrafes à pointe D							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084338	**2 609 200 233**

Agrafes à fil fin type 53



- **Conviennent pour** les textiles, les cartons, les cagettes et les treillis, par exemple
- **Pour** les agrafeuses AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	3165140101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	3165140012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	3165140084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	3165140004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	3165140084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	3165140004763	**1 609 200 366**
			C1a	5.000	1	3165140084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	3165140004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	3165140084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	3165140004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	3165140084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	3165140004794	**1 609 200 369**

Agrafes résistantes aux intempéries en acier inoxydable.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	3165140084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	3165140084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	3165140084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	3165140084178	**2 609 200 217**

Agrafes à fil fin type 58



- **Conviennent pour** les textiles, les cartons, les cagettes et les treillis, par exemple
- **Pour** les agrafeuses Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	3165140084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	3165140084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	3165140084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	3165140084376	**2 609 200 237**
13	0,75	14	C1a	1.000	1	3165140084383	**2 609 200 238**

Agrafes à fil fin type 59



- **Conviennent pour** les textiles, les cartons, les cagettes et les treillis, par exemple
- **Pour** les agrafeuses Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	3165140084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	3165140084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	3165140084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	3165140084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	3165140084444	**2 609 200 243**

Agrafes à dos étroit type 55

- **Conviennent pour** des assemblages particulièrement solides, même en présence de matériaux épais
- **Pour** les agrafeuses AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
6	1,08	12	C1a	1.000	1	3165140004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	3165140004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	3165140004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	3165140084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	3165140004831	**1 609 200 373**

Agrafes à dos étroit type 55, revêtues résine



- **Conviennent pour** la fixation de lambris au mur et au plafond par l'intermédiaire de crampons. Par son effet de colle, le revêtement en résine offre également un logement résistant sous charge et de longue durée.
- **Pour** les agrafeuses AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	C1a	3.000	1	3165140084253	**2 609 200 225**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	3165140004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	3165140084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	3165140004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	3165140084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	3165140004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	3165140004855	**1 609 200 375**
			C1a	1	1	3165140084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	3165140084246	**2 609 200 224**

Pointes type 40

- **Conviennent pour** les travaux de fixation simples sur matériau porteur
- **Pour** les agrafeuses Bosch, kwb, Novus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
16	C1a	1.000	1	3165140004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	3165140004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	3165140005005	**1 609 200 390**

Pointes type 41

- **Conviennent pour** les travaux de fixation simples sur matériau porteur
- **Pour** les agrafeuses Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	C1d	1.000	1	3165140101370	**2 609 200 292**

Clous type 47

- Clous pour agrafeuses Bosch en fil d'acier durci, en longueur 16 – 30 mm
- Largeur de tête 1,8 ou 2,8 mm en fonction de l'outil
- **Pour** les agrafeuses AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur (B), mm	Epaisseur (D) mm	Longueur (L) mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	3165140004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	3165140004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	3165140004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	3165140004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	3165140004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	3165140084406	**2 609 200 249**

Clous type 48



- Clous pour agrafeuses Bosch en fil d'acier durci
- **Pour** l'agrafeuse PTK 14 Bosch

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	3165140008396	**1 609 200 393**

Ote-agrafes et jeu d'agrafeuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit agrafeuse, jeu de 4 pièces **Pour** PTK 14 E					
	PC1c	1	1	3165140010443	**2 607 000 098**

AGRAFEUSE MANUELLE ET À MARTEAU

- Agrafeuses manuelles pour la fixation rapide de tissus, films, cartons et matériaux isolants
- Agrafeuses manuelles avec poignée à gâchette ou agrafeuses à marteau à frappe
- Les agrafeuses à marteau Bosch enfoncent les agrafes dans le matériau avec une grande force

Agrafeuses à main

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Agrafeuse à main HT 8 **Convient pour** la fixation rapide de tissus, de films, de matériaux isolants, etc. Version tout-acier robuste, poignée noyée rembourrée, verrouillage du déclenchement Pour agrafes type 53, longueur 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	3165140101325	**0 603 038 000**
Agrafeuse à main HT 14 **Convient pour** la fixation rapide de tissus, de carton bitumé, de films, de matériaux isolants et de treillis ; pour les petits travaux de tapisserie Agrafeuse universelle tout acier avec réglage sans paliers de la puissance de frappe, poignée confort, verrouillage de déclenchement Pour agrafes type 53 longueur 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm pour pointes type 41 longueur 14 mm	C1a	1	1	3165140101332	**0 603 038 001**

Agrafeuses à marteau

Agrafeuse à marteau HMT 53
Convient pour les travaux d'emballage, de décoration, d'isolation, etc.
Poignée avec protection des doigts, magasin de 200 agrafes
Pour agrafes type 53, longueur 4, 6, 8 mm

Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
C1a	1	1	3165140101349	**0 603 038 002**

Agrafeuse à marteau HMT 57
Convient aux travaux d'emballage, d'isolation ou de toiture, etc.
Poignée avec protège-doigts, chargeur contenant 160 agrafes
Pour agrafes de type 57, longueur 6, 8, 10 mm
Compatible avec les clous assemblés – NB, NM, NK

Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
C1a	1	1	3165140101356	**0 603 038 003**

CHARGEUR ÉTENDU

Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
C0a	1	1	4059952683249	**2 608 000 836**

Bandes de vis pour MA55

Bandes de vis

- **Conviennent pour** les travaux de plaquistes
- **Pour** MA 55



Filetage métrique à pas gros
Conviennent pour visser des plaques de plâtre sur du bois
Pour GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional

Désignation	Tête de vis	Diamètre mm	Longueur de vis mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
S-G	PH2	3,9	25	C1d 1.000	1	1	3165140688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C1d 1.000	1	1	3165140688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C1d 1.000	1	1	3165140688291	**2 608 000 549**

Bandes de vis



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Désignation	Tête de vis	Diamètre mm	Longueur de vis mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Filetage métrique à pas fin								
Conviennent pour visser des plaques de plâtre sur du métal (jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur)								
Pour GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	3165140688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	3165140688321	**2 608 000 552**



Vis pour plaques de plâtre								
Conviennent pour visser des plaques de plâtre sur du bois et du métal (jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur)								
Pour GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688338	**2 608 000 553**



Filetage métrique à pas fin avec tête de perçage								
Conviennent pour visser des plaques de plâtre sur du métal (0,7 – 2,2 mm d'épaisseur)								
Pour GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	3165140688345	**2 608 000 554**

ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À

- Bâtonnets de colle thermofusible pour réparer, fixer, installer, étanchéifier et réaliser des joints facilement
- Adaptés à toutes les marques de pistolets à colle

Bâtons de colle, transparent

- Pour liaisons élastiques dures
- **Conviennent pour** les joints, PVC, plastique, cuir, céramique, tissu, verre
- **Pour** les pistolets à colle Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur mm	Poids g	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
11	45	125	C1a	1	1	3165140005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	3165140005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	3165140005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	U0	1	1	3165140068291	**2 607 001 104**

Bâtons de colle, noir

- Pour liaisons élastiques dures
- **Conviennent pour** les joints, les moquettes et les métaux
- **Pour** les pistolets à colle Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Pour GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	3165140048439	**2 607 001 178**

Bâtons de colle, gris

- Pour liaisons élastiques dures
- **Conviennent pour** les travaux électriques, serre-câbles, PVC, tapis
- **Pour** les pistolets à colle Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur mm	Poids g	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Pour GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	3165140048422	**2 607 001 177**

Bâtons de colle, jaune

- Pour liaisons rigides dures
- **Conviennent pour** le bois, baguettes de chant, carton, emballages, joints, métal
- **Pour** les pistolets à colle Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Pour GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	3165140048415	**2 607 001 176**

Bâtonnets de colle à bas point de fusion, transparents

- Avec sa basse température de fusion, cette colle est particulièrement adaptée aux matériaux sensibles à la température.
- La température de fusion réduite (130 °C) accroît la sécurité et la polyvalence dans les applications de collage à chaud.
- Les bâtonnets de colle à bas point de fusion Bosch conviennent idéalement à l'artisanat, à la décoration, à la conception créative et à la réparation. Les applications appropriées concernant les matériaux sont le bois dur, le bois tendre, le PVC, l'aluminium, le polystyrène, la mousse Transotype, etc.

Transparent et élastique 500 g							
Pour AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	4059952642895	**2 608 000 807**

Chargeur pour pistolet à colle PKP 30 LE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poste de charge					
Convient pour la charge du pistolet à colle PKP 30 LE					
Pour GKP 200 CE Professional					
	P1d	1	1	3165140059008	**2 609 200 136**

Accessoires pour décapeurs thermiques Bosch

Buses pour décapeurs thermiques Bosch

▶ **Pour** GHG 500-2 ; GHG 600-3 ; GHG 600 CE ; GHG 630 DCE ; GHG 660 LCD Professional ; PHG 500-2 ; PHG 600-3 ; PHG 630 DCE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Largeur [mm]	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Buse à jet plat avec répartition « plate » de l'air chaud ; pour sécher, décaper, dégeler						
75	33,5	C1d	1	1	3165140006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1d	1	1	3165140013109	**1 609 201 795**
Buse protège-vitres à formes latérales spéciales pour protéger les matériaux sensibles à la chaleur tels que le verre						
75	33,5	C1a	1	1	3165140006101	**1 609 390 452**
Buse protège-vitres avec forme latérale spéciale pour protéger les matériaux sensibles à la chaleur tels que le verre						
50	33,5	C1d	1	1	3165140013116	**1 609 201 796**
Buse à réflecteur avec renvoi latéral pour le soudage, l'étamage et la rétraction.						
32	33,5	C1d	1	1	3165140006118	**1 609 390 453**
Buse coudée pour l'élimination des matériaux thermodéformables, pour décapeurs thermiques Bosch de forme « bâton »						
80	33,5	C1d	1	1	3165140015141	**1 609 201 751**
Buse de réduction diamètre divisé par deux pour les travaux dans les coins ou pour la concentration du jet de chaleur sur de petites surfaces, pour le dessoudage, par exemple.						
-	20	C1d	1	1	3165140015110	**1 609 201 648**

Buses pour décapeurs thermiques Bosch à électronique

▶ **Pour** GHG 600-3 ; GHG 600 CE ; GHG 630 DCE ; GHG 660 LCD Professional ; PHG 600-3 ; PHG 630 DCE

Buse de réduction
en tant que buse ronde pour une concentration du flux thermique ou en tant qu'adaptateur pour buses spéciales.
Pour GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
14	C1d	1	1	3165140015134	**1 609 201 647**



Buse de réduction
Réduction pour buses supplémentaires Ø 9 mm
Pour GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

9	C1d	1	1	3165140013123	**1 609 201 797**

Patin de soudage
avec conduit latéral pour l'alimentation en soudure plastique Ø 5 mm maxi. En liaison avec la réduction Ø 9 mm
Pour GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1d	1	1	3165140013130	**1 609 201 798**

Buse fendue
pour soudage par recouvrement de surfaces minces de feuilles PVC. En liaison avec la réduction Ø 9 mm
Pour GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1d	1	1	3165140013147	**1 609 201 799**

Buse à découper
pour un flux thermique très concentré permettant de couper de la mousse polyuréthane allant jusqu'à 100 mm d'épaisseur. En association avec la buse de réduction Ø 9 mm
Pour GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1a	1	1	3165140013154	**1 609 201 800**

Buse à souder
avec ouverture pour l'alimentation en soudure plastique Ø 4 mm. En association avec la buse de réduction Ø 9 mm
Pour GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1d	1	1	3165140013161	**1 609 201 801**

Baguettes de soudure en plastique

Soudure plastique
Polyéthylène (HDPE) noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Diamètre mm	Poids g	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
225	4	100	C1d	1	1	3165140013185	**1 609 201 807**

Baguettes de soudure en plastique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Longueur mm	Diamètre mm	Poids g	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Soudure plastique PVC dur transparent							
225	4	100	C1d	1	1	3165140013192	**1 609 201 808**
Soudure plastique Polypropylène (PP) beige							
225	4	100	C1a	1	1	3165140013215	**1 609 201 810**

Gaine thermorétractable

- Pour rétracter extrémités, sections et faisceaux de câbles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
1,6-4,8	P1d	50	1	3165140013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	3165140013246	**1 609 201 813**

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour rainureuses, fraises à rainurer et meuleuses angulaires 670 à 1.400 W.

	Carter d'aspiration ⌀ 100, 115, 125 mm	Carter d'aspiration ⌀ 115, 125 mm	Carter d'aspiration ⌀ 115, 125 mm	Carter d'aspiration ⌀ 150 mm	Raccord	Tuyau ⌀ 19 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 19 × 5 000 mm	Adaptateur pour 19 à 35 mm
Numéro page	793	793	794	794	795	904	904	908
Référence	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
RAINUREUSES ET FRAISES À RAINURER								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
MEULEUSES ANGULAIRES 670 À 1 400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour meuleuses angulaires 2.000 à 2.500 W, pour découpe spéciale et à béton.

	Carter d'aspiration ⌀ 180 mm	Carter d'aspiration ⌀ 230 mm	Carter d'aspiration ⌀ 180 mm	Carter d'aspiration ⌀ 230 mm	Carter d'aspiration ⌀ 300 mm	Raccord	Tuyau ⌀ 19 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 19 × 5 000 mm	Adaptateur pour 19 à 35 mm
Numéro page	794	794	795	795	795	795	904	904	908
Référence	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
MEULEUSES ANGULAIRES 2 000 À 2 500 W									
GWS 25-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
MEULEUSES POUR DÉCOUPE SPÉCIALE									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
MEULEUSES À BÉTON									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour meuleuses angulaires 2.000 à 2.500 W, pour découpe spéciale et à béton.

	Carter d'aspiration ⌀ 180 mm	Carter d'aspiration ⌀ 230 mm	Carter d'aspiration ⌀ 180 mm	Carter d'aspiration ⌀ 230 mm	Carter d'aspiration ⌀ 300 mm	Raccord	Tuyau ⌀ 19 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 19 × 5 000 mm	Adaptateur pour 19 à 35 mm
Numéro page	794	794	795	795	795	795	904	904	908
Référence	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
MEULEUSES ANGULAIRES 2 000 À 2 500 W									
GWS 20-180 / H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour scies sauteuses et scies polyvalentes.

	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm
Numéro page	**904**	**905**
Référence	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
SCIES SAUTEUSES		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14,4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
SCIE POLYVALENTE		
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour scies circulaires portatives et rabots.

Tuyau Ø 35 × 5 000 mm

Numéro page	**905**
Référence	**2 607 002 164**
SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES	
GKS 54 **GKS 54 CE**	✓
GKS 55 **GKS 55 CE** **GKS 55 GCE**	✓
GKS 65 **GKS 65 CE** **GKS 65 G** **GKS 65 GCE**	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S **GKS 85 G**	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓
RABOTS	
GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14,4 V	✓

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour défonceuses et fraiseuses.

	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Tuyau ⌀ 35 × 5 000 mm
Numéro page	916	916	916	916	905
Référence	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164
DÉFONCEUSES					
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
DÉFONCEUSE UNIVERSELLE					
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓
FRAISEUSE À LAMELLES					
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓

ACCESSOIRES POUR BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ET 50 M

Aspiration pour ponceuses et outils semi-stationnaires.

	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur
Numéro page	**916**	**916**	**918**
Référence	**1 600 499 005**	**2 600 306 007**	**2 600 499 045**
PONCEUSES À BANDE			
Kit GBS 75 AE	–	–	✓
GBS 100 AE	✓	–	–
PONCEUSES VIBRANTES			
GSS 16 A	–	✓	–
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	–
GSS 140 A	–	–	–
GSS 230 AE	–	–	–
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	–
PONCEUSES DELTA			
GDA 280 E	–	–	–
PONCEUSES EXCENTRIQUES			
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	–
GEX 125-1 AE	–	–	–
GEX 150 AC	–	✓	–
GEX 150 Turbo	–	–	–
OUTILS SEMI-STATIONNAIRES			
GCM 8 S	–	–	–
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	–
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	–
GTS 10	–	–	–
GKG 24 V	–	–	–

ACCESSOIRES POUR PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspiration externe des poussières pour scies sauteuses et ponceuses Delta.

	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø19 à 35 mm
Numéro page	904	904	908
Référence	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SCIES SAUTEUSES			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
PONCEUSES DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspiration externe des poussières pour ponceuses excentriques, ponceuses vibrantes et rabots.

	Adaptateur	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø 19 à 35 mm
Numéro page	916	904	904	904	904	908
Référence	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
PONCEUSES EXCENTRIQUES						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PONCEUSES VIBRANTES						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
RABOTS						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspiration externe des poussières pour ponceuses à bande, ponceuses à bande compactes et rainureuses.

	Adaptateur	Adaptateur	Tuyau ⌀ 19 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 19 × 5 000 mm	Tuyau ⌀ 35 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 35 × 5 000 mm	Tuyau ⌀ 35 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour ⌀ 19 à 35 mm
Numéro page	916	918	904	904	904	905	904	904	908
Référence	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
PONCEUSES À BANDE									
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PONCEUSES À BANDE COMPACTES									
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
RAINUREUSES									
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspiration externe des poussières pour scies circulaires portatives.

	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø 19 à 35 mm
Numéro page	904	905	904	904	908
Référence	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspiration externe des poussières pour défonceuses.

	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø 19 à 35 mm
Numéro page	904	905	904	904	908
Référence	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
DÉFONCEUSES					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspiration externe des poussières pour meuleuses angulaires.

	Rail de guidage	Rail de guidage	Rail de guidage	Rail de guidage	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø19 à 35 mm
Numéro page	794	794	793	794	904	905	904	904	908
Référence	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
MEULEUSES ANGULAIRES									
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspiration externe des poussières pour scies sauteuses et

	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø19 à 35 mm
Numéro page	904	904	908
Référence	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SCIES SAUTEUSES			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
PONCEUSES DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspiration externe.

	Adaptateur	Tuyau ⌀ 19 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 19 × 5 000 mm	Tuyau ⌀ 35 × 3 000 mm	Tuyau ⌀ 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour ⌀ 19 à 35 mm
Numéro page	916	904	904	904	905	908
Référence	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
PONCEUSES EXCENTRIQUES						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PONCEUSES VIBRANTES						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
RABOTS						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspiration externe des poussières pour ponceuses à bande,

	Adaptateur	Adaptateur	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø 19 à 35 mm
Numéro page	918	916	904	904	904	905	908
Référence	2 600 499 045	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
PONCEUSES À BANDE							
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	–	✓	✓	✓	–	–	✓
PONCEUSES À BANDE COMPACTES							
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	✓
RAINUREUSES							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspiration externe des poussières pour scies circulaires

	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm
Numéro page	904	905
Référence	2 607 000 837	1 609 202 230
SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓
DÉFONCEUSES		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspiration externe des poussières pour meuleuses

	Rail de guidage	Rail de guidage	Rail de guidage	Rail de guidage	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm
Numéro page	**794**	**794**	**793**	**794**	**904**	**905**
Référence	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 605 510 292**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
MEULEUSES ANGULAIRES						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 10-20 (PAS 850)

Aspiration externe des poussières pour scies sauteuses et ponceuses Delta.

	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø19 à 35 mm
Numéro page	904	904	908
Référence	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SCIES SAUTEUSES			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
PONCEUSES DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR PAS 10-20 (PAS 850)

Aspiration externe des poussières pour ponceuses excentriques, ponceuses vibrantes et rabots.

	Adaptateur	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø 19 à 35 mm
Numéro page	916	904	904	904	905	908
Référence	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
PONCEUSES EXCENTRIQUES						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PONCEUSES VIBRANTES						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
RABOTS						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 10-20 (PAS 850)

Aspiration externe des poussières pour ponceuses à bande, ponceuses à bande compactes et rainureuses.

	Tuyau Ø 19 × 3 000 mm	Tuyau Ø 19 × 5 000 mm	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø 19 à 35 mm	Adaptateur	Adaptateur
Numéro page	904	904	904	905	908	916	918
Référence	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045
PONCEUSES À BANDE							
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓	–
PONCEUSES À BANDE COMPACTES							
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–	–
RAINUREUSES							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–	–

ACCESSOIRES POUR PAS 10-20 (PAS 850)

Aspiration externe des poussières pour scies circulaires portatives et défonceuses.

	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm	Adaptateur pour Ø19 à 35 mm
Numéro page	904	905	908
Référence	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	✓
DÉFONCEUSES			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

ACCESSOIRES POUR PAS 10-20 (PAS 850)

Aspiration externe des poussières pour meuleuses angulaires.

	Rail de guidage	Rail de guidage	Rail de guidage	Rail de guidage	Tuyau Ø 35 × 3 000 mm	Tuyau Ø 35 × 5 000 mm
Numéro page	**794**	**794**	**793**	**794**	**904**	**905**
Référence	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 605 510 292**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
MEULEUSES ANGULAIRES						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Accessoires pour aspiration externe à l'aide de dispositifs d'aspiration de poussières Bosch

Suceurs pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Suceur droit **Pour** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	**31,2**	P1d	1	1	3165140923378	**2 608 000 665**
Embout d'aspiration **Pour** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	**31,2**	P1d	1	1	3165140923392	**2 608 000 667**
Suceur caoutchouc **Pour** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140005319	**1 609 201 229**
Suceur articulé à brosse **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140005326	**1 609 201 230**
Suceur muti-usages pour aspiration de liquides et de particules solides avec 2 embouts : raclette caoutchouc pour eau, brosse pour surfaces planes **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	3165140015936	**1 609 390 478**

Suceurs pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse aspirante **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140015967	**1 609 390 481**
Suceur droit **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056656	**2 607 000 165**
Suceur plat pour ameublement **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056335	**2 607 000 166**
Suceur pour gravats **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056359	**2 607 000 170**
Suceur droit **Pour** GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8	**35**	P1d	1	1	3165140917926	**2 608 000 661**
Embout d'aspiration **Pour** GAS 18V-10 L Professional	**35**	P1d	1	1	3165140917933	**2 608 000 662**
Suceur droit **Pour** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628882	**2 608 000 768**

Suceurs pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Brosse aspirante **Pour** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628905	**2 608 000 770**
Suceur articulé à brosse **Pour** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952636368	**2 608 000 797**
Buse soufflante **Pour** GBL 18V-120 Professional	**48**	C0a	1	1	3165140923682	**2 608 000 671**
Buse soufflante **Pour** GBL 18V-120 Professional	**52**	C0a	1	1	3165140923675	**2 608 000 670**
Embout d'aspiration pour GAS 18V-10 L **Pour** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	-	P1d	1	1	4059952553771	**2 608 000 707**
BROSSE ASPIRANTE COMBINÉE, système Click and clean	-	C1b	1	1	6949509247575	**2 608 000 887**

Tuyaux pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Longueur [m]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	-	1,5	C0a	1	1	3165140917896	**2 608 000 658**

Tubes pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	-	0,8	P1d	1	1	3165140923415	**2 608 000 669**

Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	3165140015462	**2 600 793 009**

Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	-	5	C0a	1	1	3165140006149	**1 610 793 002**

Tuyau antistatique à connexion baïonnette **Pour** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
19	-	5	C0a	1	1	3165140257558	**2 607 002 162**

Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	3	U0	1	1	3165140097277	**2 607 000 837**

Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
35	-	3	C0a	1	1	3165140205313	**2 607 002 149**
35	-	5	C0a	1	1	3165140205320	**2 607 002 150**

Tuyaux pour aspirateurs Bosch

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Diamètre pouces	Longueur [m]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Pour GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
	35	-	3	C0a	1	1	3165140292771	**2 609 390 392**
	Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières L'adaptateur 1 609 390 474 est requis pour la pièce PAS 850 **Pour** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
	35	-	5	C0a	1	1	3165140053082	**1 609 202 230**
	Tuyau antistatique à connexion baïonnette **Pour** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional							
	35	-	5	C0a	1	1	3165140257572	**2 607 002 164**
	Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières avec connexion à baïonnette **Pour** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
	35	-	5	C0a	1	1	3165140292788	**2 609 390 393**
	Tuyaux standard pour dispositifs d'aspiration de poussières **Pour** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
	49	-	3	C0a	1	1	3165140062572	**2 607 000 167**
	Tuyau à connexion baïonnette et manchon **Pour** GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
	22	-	5	P0b	1	1	3165140713658	**2 608 000 567**
	Tuyau antistatique à connexion baïonnette et manchon **Pour** GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
	22	-	5	P0b	1	1	3165140713665	**2 608 000 568**
	Tuyau antistatique à connexion baïonnette et manchon **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional							
	35	-	3	P0b	1	1	3165140713689	**2 608 000 570**
	Tuyau à connexion baïonnette et manchon **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
	35	-	5	P0b	1	1	3165140713634	**2 608 000 565**

Tuyaux pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Diamètre pouces	Longueur [m]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Tuyau avec connexion à baïonnette comprenant un adaptateur pour outil électro-portatif **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	3165140713641	**2 608 000 566**
Tuyau antistatique, avec connexion à baïonnette **Pour** GAS 18V-12 MC Professional							
-	-	3,2	C0a	1	1	4059952628929	**2 608 000 772**
Tuyau antistatique, avec connexion à baïonnette **Pour** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional							
28	-	4	C0a	1	1	6949509247551	**2 608 000 885**
Tuyau de rallonge pour GAS 12-25 PL et GAS 15 PS							
-	-	3	C0a	1	1	6949509232298	**2 608 000 712**

Tubes pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur [m]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Tube **Pour** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0b	1	1	3165140605748	**2 607 002 631**
Tube **Pour** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0f	2	1	3165140062619	**2 607 000 162**
Tube **Pour** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	0,5	U0	1	1	3165140017664	**1 609 200 968**

Tubes pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur [m]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Tube, chromé **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
35	0,35	P0b	3	1	3165140713733	**2 608 000 575**
Tuyau d'aspiration **Pour** GAS 18V-12 MC Professional						
35	0,35	C1a	3	1	4059952639468	**2 608 000 806**
Tuyau coudé, interface Click and Clean **Pour** GAS 18V-10 L Professional						
35	-	P1d	1	1	3165140917902	**2 608 000 659**
Tuyau d'aspiration **Pour** GAS 18V-10 L Professional						
35	0,3	P1d	1	1	3165140917919	**2 608 000 660**
Tuyau **Pour** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
32	0,37	P1d	2	1	3165140923385	**2 608 000 666**
Tuyau coudé antistatique, interface Click and Clean **Pour** GAS 18V-12 MC Professional						
35	-	C1a	1	1	4059952628899	**2 608 000 769**

Raccord coudé pour dispositifs d'aspiration de poussières

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coude d'aspiration, antistatique **Pour** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
35	P0b	1	1	3165140713719	**2 608 000 573**

Poignée de régulation d'air pour aspirateurs Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Poignée de régulation d'air **Pour** GAS 20 L SFC Professional	**35**	P0b	1	1	3165140605731	**2 607 002 630**
Poignée de régulation d'air **Pour** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	3165140056328	**2 607 000 164**

Adaptateurs et réducteur pour aspirateurs Bosch

Adaptateur pour tuyaux 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Diamètre : 50 à 60 mm Longueur : 88 mm **Pour** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**50** **60**	P0b	1	1	3165140205337	**2 607 000 748**
Adaptateur pour raccorder les tuyaux Ø 19 mm Diamètre : 58 > 19 mm **Pour** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	3165140005142	**1 609 200 933**
Adaptateur en 2 parties Diamètres : 49 / 35 / 19 mm **Pour** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1e	1	1	3165140015899	**1 609 390 474**
Convient uniquement comme réduction de système de tuyau Bosch de 59 mm à 35 mm, pour les outils spécifiés Convient également pour **GAS 1000** **Pour** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1d	1	1	3165140005180	**1 609 200 976**

Manchons pour tuyaux

Manchon de tuyau Convient également pour GAS 25 **Pour** GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	3165140435963	**2 607 001 976**
Manchons pour tuyaux **Pour** GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	3165140435970	**2 607 001 977**

Manchons pour tuyaux

Adaptateur pour outil électro-portatif, interface Click and Clean

Pour GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
22 **35**	P0b	1	1	3165140726887	**2 608 000 585**

Adaptateur pour flexible

Pour GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
35	P0b	1	1	3165140605755	**2 607 002 632**

Adaptateur pour outil électro-portatif COMBINÉ, interface Click and Clean

Pour GAS12-25/12-25PS Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
26 **35**	C1b	1	1	6949509247568	**2 608 000 886**

Filtre à plis

Filtre à plis

Pour GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille cm²	Diamètre mm	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
3.000	139	185	U0	1	1	3165140619240	**2 607 432 024**

Filtre

Pour GAS 18V-10 L Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille cm²	Diamètre mm	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2.375	125	155	C0a	1	1	3165140917940	**2 608 000 663**

Filtre à plis

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille cm²	Diamètre mm	Hauteur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Filtre Classe M **Pour** GAS 18V-12 MC Professional							
-	-	-	C0a	1	1	4059952628912	**2 608 000 771**

Filtre HEPA pour GAS 12-25 PL et GAS 15 PS **Pour** GAS12-25/12-25PS (0 601 97C 1..); GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional							
-	-	-	C0a	1	1	6949509231291	**2 608 000 699**

Filtres à plis, rectangulaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille cm²	Dimensions (longueur x largeur x hauteur), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Filtre à plis en cellulose, aspiration de particules solides **Pour** GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257589	**2 607 432 014**

Filtre à plis en polyester, aspiration de liquides **Pour** GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257596	**2 607 432 015**

Filtre à plis en cellulose, aspiration de particules solides **Pour** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257602	**2 607 432 016**

Filtre à plis en polyester **Pour** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257619	**2 607 432 017**

Filtres à plis, rectangulaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Taille cm²	Dimensions (longueur x largeur x hauteur), mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Filtre plissé plat en cellulose **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713566	**2 607 432 033**
Filtre plissé plat en polyester (PES) **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713573	**2 607 432 034**
Filtre plissé plat en polytétrafluoroéthylène (PTFE) **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140718233	**2 607 432 041**
Filtre à plis en cellulose **Pour** GAS 12V Professional; EasyVac 12						
189,8	100 x 73 x 26	C1a	1	1	3165140790185	**2 607 432 046**
Filtre plissé plat Classe H (HEPA), PTFE **Pour** GAS 35 H AFC Professional						
-	-	C1b	1	1	4059952574882	**2 607 432 052**
Filtre pour GAS 18V-1 **Pour** GAS 18V-1 Professional						
229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	3165140923361	**2 608 000 664**
Filtre plissé plat PES **Pour** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional						
-	-	C1b	1	1	6949509247544	**2 608 000 889**

Kit de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
2608000773 – Sacs jetables, 10 pièces 2608000806 – Tuyaux d'aspiration, 3 pièces 2608000797 – Suceur articulé à brosse, 1 pièce	P2k	1	1	4059952628943	**2 608 000 774**

Filtre textile

Filtre textile avec anneau plastique
Pour PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

	P0b	1	1	3165140205344	**2 607 432 013**

Pré-filtres pour dispositifs d'aspiration de poussières Bosch

Pré-filtre pour GAS 12-25 PL

	C0a	1	1	6949509231307	**2 608 000 700**

Filtres en mousse pour dispositifs d'aspiration de poussières Bosch

Filtre en mousse pour GAS 15 PS

	P1b	1	1	6949509231314	**2 608 000 701**

Filtre en mousse pour GAS 12-25 PL

	P1b	1	1	6949509232281	**2 608 000 711**

Sacs-filtres en non-tissé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Sac-filtre en non-tissé pour GAS 12-25 PL	C0a	5	1	6949509232038	**2 608 000 709**
Sachet en non-tissé **Pour** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	C1b	5	1	3165140605779	**2 605 411 229**
Sacs-filtres en non-tissé **Pour** GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	3165140257633	**2 605 411 163**
Sacs-filtres en non-tissé **Pour** GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	3165140257985	**2 605 411 167**
 Sacs-filtres en non-tissé **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713603	**2 607 432 037**
 Sacs-filtres pour liquides **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713627	**2 607 432 039**
 Sacs-filtres en non-tissé **Pour** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713610	**2 607 432 038**

Sacs-filtres en non-tissé

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Sac filtrant de sécurité avec sac-filtre en non-tissé intégré **Pour** GAS 35 H AFC Professional	P1b	5	1	4059952574868	**2 607 432 050**
	Sac-filtre en non-tissé **Pour** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C1b	3	1	6949509247605	**2 608 000 891**

Sacs-filtre en papier

	Sac-filtre en papier **Pour** PAS 900	C1a	5	1	3165140005777	**1 609 201 628**
	Sac-filtre en papier **Pour** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	3165140073615	**2 605 411 061**
	Sac-filtre en papier **Pour** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	3165140073622	**2 605 411 062**
	Sac-filtre en papier **Pour** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713597	**2 607 432 036**
	Sacs-filtres en papier **Pour** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	3165140210454	**2 605 411 150**
	Sac à poussières **Pour** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	3165140437141	**2 605 411 225**
	Sac-filtre en papier **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713580	**2 607 432 035**

Sac jetable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
 Sac jetable **Pour** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	3165140617161	**2 605 411 231**
Sac jetable en plastique (5 pièces) pour GAS 12-25 PL Sa capacité est de 20 litres.	P0b	5	1	6949509231277	**2 608 000 697**
Sac jetable en plastique (5 pièces) pour GAS 15 PS Sa capacité est de 5 litres.	P0b	5	1	6949509231284	**2 608 000 698**
Sac jetable **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	3165140744850	**2 607 432 043**
Sac jetable **Pour** GAS 18V-12 MC Professional	C1a	10	1	4059952628936	**2 608 000 773**
Sacs jetables PE **Pour** GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	4059952574875	**2 607 432 051**
Sac jetable **Pour** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional	C1b	5	1	6949509247582	**2 608 000 888**
Porte-sacs d'aspirateur	C0a	1	1	6949509247612	**2 608 001 109**

Adaptateur

▶ Pour le raccordement de l'outil électroportatif au tuyau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE					
25-35	C1d	1	1	3165140001847	**1 600 499 005**
Adaptateur pour ponceuses excentriques, vibrantes et multi **Pour** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE					
-	P1e	1	1	3165140063050	**2 600 306 007**
Adaptateur pour rabots **Pour** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100					
-	PC1c	1	1	3165140006521	**2 607 000 075**
Pour GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional					
-	P0b	1	1	3165140247269	**2 608 190 038**
Carter d'aspiration pour meulage des bords **Pour** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	3165140617130	**2 608 000 488**
Adaptateur d'aspiration, ensemble de copie pour GMF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	3165140609265	**2 607 017 128**
Adaptateur d'aspiration, unité de plongée pour GMF 1600 CE ; GOF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	3165140617147	**2 608 000 489**
Pour GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	3165140247276	**2 608 190 039**

Adaptateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur d'aspiration pour défonceuses **Pour** POF 1200 AE; POF 1400 ACE	-	P0b	1	1	3165140452939	**2 600 499 077**
Adaptateur pour scies sauteuses **Pour** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800	-	PC1c	1	1	3165140015714	**2 600 306 005**
Carter d'aspiration pour butée parallèle **Pour** GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	3165140801034	**2 608 000 626**
Support mural **Pour** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	3165140923408	**2 608 000 668**
Adaptateur d'aspiration **Pour** GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional	**35**	P1d	1	1	3165140935418	**2 608 000 674**
Adaptateur d'aspiration **Pour** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	P1c	1	1	6949509211668	**2 608 000 563**
Carter d'aspiration pour unité de plongée **Pour** GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	P0b	1	1	3165140801041	**2 608 000 627**

Adaptateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur d'aspiration					
Pour GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional					
35,8-45,3	P1d	1	1	3165140945202	**2 608 000 682**

Adaptateur d'aspiration pour défonceuses à cloisons sèches					
-	C1b	1	1	4059952662640	**2 608 000 825**

Adaptateur orientable pour tuyaux

- Pour Ø 19 mm et Ø 35 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Adaptateur pour ponceuses à bande et ponceuses excentriques					
Pour GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125					
	P1d	1	1	3165140110778	**2 600 499 045**

Aspiration des poussières pour scies sauteuses

Kit d'aspiration					
Pour GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional					
	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**

Kit d'aspiration					
Pour GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional					
	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Aspiration des poussières pour scies sauteuses

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Aspiration des poussières Pour aspirer la poussière de ponçage en association avec le plateau de ponçage AVI 93 G **Pour** GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	3165140641029	**2 608 190 056** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 01.2027

Bandoulières pour dispositifs d'aspiration de poussières

Bandoulière GAS 18V-10 L **Pour** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	4059952553764	**2 608 000 706**

Manche télescopique **Pour** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C0a	1	1	6949509247599	**2 608 000 890**

Accessoires pour aspiration interne lors de l'utilisation d'outils électro-portatifs Bosch

Sac à poussières pour scies circulaires semi-stationnaires

Sac à poussières pour scies radiales et à onglets **Pour** GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	3165140612685	**2 605 411 230**
Sac à poussières pour scies radiales et à onglets **Pour** GCM 10 Professional	P0b	1	1	3165140274067	**2 605 411 187**
Sac à poussières avec adaptateur **Pour** GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	3165140334815	**2 605 411 211**

Sac à poussières pour scies circulaires semi-stationnaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Sac à poussières **Pour** GTS 10; GTS 10 J; GTS 10 XC Professional	P0b	1	1	3165140316248	**2 605 411 205**
Sac d'aspirateur pour scies à onglets, interface Click and Clean **Pour** GCM 8 SDE; GCM 8 SJL; GCM 12 GDL; GCM 12 SDE; GCM 18V-216; GCM 18V-216 D; GCM 18V-216 DC; GCM 18V-254 D; GCM 18V-305 GDC; GCM 305-216 D; GCM 305-254 D; GCM 350-254; GCM 800 SJ Professional	C1b	1	1	6949509244772	**2 608 000 841**

Sacs à poussières en tissu

Sac à poussières pour ponceuses à bande **Pour** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	3165140008389	**1 605 411 025**
Sac d'aspirateur pour ponceuses excentriques, à bande, orbitales, scies circulaires portatives Convient également pour GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E **Pour** GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	3165140021487	**2 605 411 009**
Sac à poussières pour ponceuses vibrantes **Pour** GSS 28 A Professional	P1d	1	1	3165140047036	**2 605 411 900**
Sac à poussières pour ponceuses vibrantes **Pour** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	3165140111911	**2 605 411 112**

Sacs à poussières en tissu avec adaptateur

Sac d'aspirateur pour GHO 12V-20 **Pour** GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional	P1d	1	1	3165140935425	**2 608 000 675**

Sacs à poussières en tissu avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Sac à poussières pour GKS 18V-68 GC **Pour** GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	P1d	1	1	4059952506722	**2 608 000 696**
Sac à poussières pour ponceuses excentriques et vibrantes et pour entailleuse-rainureuse **Pour** GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)	P1d	1	1	3165140002035	**1 605 411 028**
Sac à poussières pour fraiseuse à lamelles raccordement direct **Pour** GFF 22 A Professional	P1d	1	1	3165140184366	**3 605 411 003**
Sac à poussières pour scies circulaires **Pour** GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	3165140002042	**1 605 411 029**
Sac à poussières pour rabot **Pour** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	3165140006514	**2 607 000 074**

Sacs à poussières en tissu avec adaptateur type 2 (avec sortie ovale)

Sac à poussières pour rabots **Pour** GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	3165140056366	**2 605 411 035**
Sac à poussières pour ponceuses excentriques et à bande **Pour** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	3165140033862	**1 605 411 026**

Sac à poussières en non-tissé

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
		Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Sac à poussières en non-tissé pour poussières de quartz **Pour** GAH 500 DSR Professional	U0	3	1	3165140069724	**2 605 411 043**

Sacs d'aspirateur (système unidirectionnel)

	Sac d'aspirateur pour ponceuses à bande, excentriques, orbitales, défonceuses universelles Convient également à PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Pour** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	3165140077477	**2 605 411 067**
	Sac d'aspirateur pour ponceuses à bande, excentriques, orbitales, défonceuses universelles Convient également à PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Pour** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	3165140077484	**2 605 411 068**
	Sac à poussières avec adaptateur pour ponceuses vibrantes, entailleuses-rainureuses **Pour** GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE	P1d	3	1	3165140034760	**2 605 411 027**

Microfiltres et adaptateurs

	Microfiltre HW3 complet PEX 125 (ancien, raccord rond) PBS 60 ; PBS 75 (raccord rond) **Pour** GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1a	1	1	3165140198615	**2 605 411 147**
	Couvercle du filtre du compartiment à poussière HW3 complet	C1a	1	1	3165140198660	**2 605 190 266**
	Adaptateur supplémentaire Montage sur le couvercle du microfiltre **Pour** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	P0b	5	1	3165140220316	**2 605 702 034**

Microfiltres et adaptateurs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Boîtier microfiltre **Pour** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**
Filtre **Pour** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**
Adaptateur coudé **Pour** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	3165140207331	**2 605 702 037**

Dispositifs d'aspiration

▶ **Pour** les perceuses à percussion (à une ou deux vitesses) et les marteaux perforateurs

Embout d'aspiration **Pour** GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	3165140466141	**2 607 002 610**
Set avec bac à poussières et système micro-filtre pour perçage avec couronnes trépans convient pour Ø 40 - 68 mm **Pour** GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	3165140466158	**2 607 002 611**
Filtre **Pour** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	U0	1	1	3165140480642	**2 607 002 614**

Coffrets de transport pour outils électro-portatifs Bosch

Coffret de transport pour outils sans fil

Coffret de transport en plastique

Pour GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Matériau	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
K	505	395	145	M0a	1	1	3165140374958	**2 605 438 179**

Coffret de transport en plastique

Pour GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional

K	360	480	131	U0	1	1	3165140483278	**2 605 438 668**

Coffret de transport en plastique

Pour GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Coffrets de transport pour perceuses avec et sans percussion

Coffret plastique

Pour GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W

K	380	300	110	M0a	1	1	3165140068222	**2 605 438 286**

Coffret de transport en plastique

Pour GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional

K	350	294	105	M0a	1	1	3165140413299	**2 605 438 607**

Coffrets de transport pour marteaux perforateurs, marteaux-piqueurs et visseuses

Coffret de transport en plastique

Pour GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional

K	420	285	108	U0	1	1	3165140070935	**2 605 438 294**

Coffrets de transport pour marteaux perforateurs, marteaux-piqueurs et visseuses

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Matériau	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Coffret de transport en plastique **Pour** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
	K	445	360	114	M0a	1	1	3165140334051	**2 605 438 098**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140042512	**2 605 438 261**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140166256	**2 605 438 396**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	M0a	1	1	3165140086707	**2 605 438 322**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140072373	**2 605 438 297**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	M0a	1	1	3165140438186	**2 605 438 628**

Coffrets de transport pour ponceuses excentriques, delta, vibrantes et meuleuses angulaires

	Coffret de transport en plastique **Pour** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	M0a	1	1	3165140492812	**1 619 P06 556**
	Coffret de transport en métal **Pour** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional								
	M	380	240	100	M0a	1	1	3165140050081	**2 605 438 083** [i]

i = Disponible jusqu'à fin : 01.2031

Coffrets de transport pour ponceuses excentriques, delta, vibrantes et meuleuses angulaires

	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Matériau	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
	Coffret de transport en plastique **Pour** PSM 160 A								
	K	388	297	144	M0a	1	1	3165140327961	**2 605 438 091**
	Coffret plastique **Pour** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	387	117	296	M0a	1	1	3165140361484	**2 605 438 168**
	Coffret plastique **Pour** PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)								
	K	380	300	120	U0	1	1	3165140361491	**2 605 438 169**
	Coffret plastique **Pour** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	M0a	1	1	3165140362597	**2 605 438 170**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	M0a	1	1	3165140376563	**2 605 438 186**
	Coffret plastique Pour toutes les meuleuses GWS de Ø 180-230 fabriquées à partir de 1998 **Pour** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	M0a	1	1	3165140379878	**2 605 438 197**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	M0a	1	1	3165140124331	**2 605 438 368**
	Coffret de transport en plastique **Pour** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	P2k	1	1	3165140189170	**2 605 438 404**

Coffrets de transport pour ponceuses excentriques, delta, vibrantes et meuleuses angulaires

Coffret de transport en plastique

Pour GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Matériau	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
K	390	300	110	M0a	1	1	3165140209090	**2 605 438 414**

Coffret de transport en plastique

Pour GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	M0a	1	1	3165140427487	**2 605 438 619**

Coffrets de transport pour scies sauteuses et scies sabres

Coffret de transport en plastique

Pour GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Coffrets de transport pour scies circulaires

Coffret de transport en métal

Pour GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

M	420	290	280	M0a	1	1	3165140435956	**2 605 438 624** [i]

Coffret en plastique

Pour PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE

K	400	235	335	M0a	1	1	3165140269780	**2 605 438 508**

i = Disponible jusqu'à fin : 10.2026

Coffrets de transport pour défonceuses, fraiseuses à lamelles

Coffret plastique

Pour POF 1200 AE; POF 1400 ACE

K	340	400	210	M0a	1	1	3165140452946	**2 605 438 643**

Coffret de transport pour rabots

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Matériau	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Coffret plastique GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	3165140315098	**2 605 438 567**

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRO-PORTATIFS SANS FIL

Emportez-les partout.

Batteries forme droite de 3,6 V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Applications :	Capacité de la batterie Ah	Technologie cellulaire	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
GBA 3,6 V 2,0 Ah							
SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	3165140948937	**1 607 A35 0CN**

Batteries de forme droite 12 V

PBA 12 V 2,0 Ah							
SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	3165140948982	**1 607 A35 0CU**

GBA 12 V 4,0 Ah							
-	4	Li-Ion	C0a	1	1	3165140949019	**1 607 A35 0CX**

Batteries coulissantes de 18 V

Batterie coulissante 18 V avec ECP (protection électronique des cellules) Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme professionnelle							
LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801348	**2 607 336 906**

Batterie coulissante 18 V avec ECP (protection électronique des cellules) et témoin de niveau de charge Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme professionnelle							
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	3165140770583	**2 607 336 816**

Batteries coulissantes de 18 V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Applications :	Capacité de la batterie Ah	Technologie cellulaire	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Batterie coulissante ProCORE 18 V avec témoin de niveau de charge Batterie uniquement adaptée aux outils Li-ion de la gamme professionnelle et la même classe de tension							
-	4	Li-Ion	C0b	1	1	4059952586021	**2 607 337 320**
Batterie coulissante 18 V avec ECP (protection électronique des cellules) et témoin de niveau de charge Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme professionnelle							
HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801300	**2 607 337 070**
Batterie coulissante ProCORE 18 V avec témoin de niveau de charge Batterie uniquement adaptée aux outils Li-ion de la gamme professionnelle et la même classe de tension							
-	8	Li-Ion	C0b	1	1	3165140987608	**2 607 337 306**

Batteries coulissantes de 36 V

Batterie coulissante 36 V avec SCM (Single Cell Monitoring), ECP (Electronic Cell Protection) et CLI (Charge Level Indicator) Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme professionnelle							
LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801317	**2 607 336 914**
Batterie coulissante 36 V avec SCM (Single Cell Monitoring), ECP (Electronic Cell Protection) et CLI (Charge Level Indicator) Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme professionnelle							
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801324	**2 607 336 916**
GBA 36V 6Ah Professional							
HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	3165140951951	**1 600 A01 6D3**

CHARGEURS DE BATTERIE BOSCH

Recharge en quelques minutes les batteries Li-Ion.

GAL 1230 CV

Numéro page	**935**
36 V – 80 % / 100 % *	
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	–
12 V – 80 %/100 %*	
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	**33 / 45**
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	**40 / 65**
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	**65 / 85**
6,0 Ah	**98 / 133**

* Les temps de charge indiqués en minutes sont approximatifs, mesurés à une température ambiante de 20 °C / 68 °F. L'état de charge, l'âge et la température de la batterie ont une forte influence sur les temps de charge.

CHARGEURS DE BATTERIE BOSCH

Recharge en quelques minutes les batteries NiMH.

	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DV	AL 2450 DV
Numéro page	**100172613**	**100172613**	**100172613**	**100172613**
9,6 V *				
1,5 Ah 2 607 335 846	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 682	**433**	**80**	**76**	**33**
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	**240**	**46**	**44**	**19**
1,5 Ah 2 607 335 848	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 684	**433**	**80**	**76**	**33**
14,4 V *				
1,5 Ah 2 607 335 850	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 686	**433**	**80**	**76**	**33**
18,0 V *				
1,5 Ah 2 607 335 852	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 688	**433**	**80**	**76**	**33**
24,0 V *				
2,6 Ah 2 607 337 298	**433**	**80**	**76**	**33**
2,6 Ah 2 607 335 562	**433**	**80**	**76**	**33**

1: Recharge possible uniquement avec un adaptateur intermédiaire* Les temps de charge indiqués en minutes sont approximatifs, mesurés à une température ambiante de 20 °C / 68 °F. L'état de charge, l'âge et la température de la batterie ont une forte influence sur les temps de charge.

	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV
Numéro page	**935**	**935**
14,4 V – 80 % / 100 % *		
2,0 Ah 2 607 336 878	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 814	**25 / 35**	**25 / 35**
18 V – 80 % / 100 % *		
1,5 Ah 2 607 336 804	**10 / 25**	**10 / 25**
2,0 Ah[1] 2 607 336 722	**15 / 30**	**15 / 30**
2,0 Ah 2 607 336 906	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 816	**25 / 35**	**25 / 35**
4,0 Ah[1] 2 607 336 724	**25 / 35**	**25 / 35**
5,0 Ah 2 607 336 070	**35 / 45**	**35 / 45**
6,0 Ah 2 607 336 264	**35 / 55**	**35 / 55**
36 V – 80 % / 100 % *		
2,0 Ah 2 607 336 914	**–**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 916	**–**	**25 / 35**
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	**–**	**35 / 55**

1: Recharge sans fil* Les temps de charge indiqués en minutes sont approximatifs, mesurés à une température ambiante de 20 °C / 68 °F. L'état de charge, l'âge et la température de la batterie ont une forte influence sur les temps de charge.

Chargeurs monovoltages 12 V Li-Ion

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Courant de charge A	Tension(s) d'entrée V	Option spécifique au pays	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Chargeur Li-ion GAL 12V-40 pour batteries de forme droite, pour PRO et DIY							
4	230	EU	C0a	1	1	3165140987646	**2 607 226 220**

Chargeurs multivoltage 14,4 - 36 V Li-Ion

Chargeur rapide multivoltage GAL 18 V-40 pour toutes les batteries Li-ion professionnelles coulissantes Bosch de 14,4 V à 18 V							
4	230	-	C0b	1	1	3165140987677	**2 607 226 252**

Chargeur rapide multivoltage GAL 18 V-40 pour toutes les batteries Li-Ion professionnelles coulissantes Bosch de 14,4 V à 18 V							
4	230	RU	C0a	1	1	3165140987684	**2 607 226 254**

Chargeur rapide multivoltage GAL 18V-160 C pour toutes les batteries Li-ion professionnelles coulissantes Bosch de 14,4 V à 18 V							
16	230	-	C0b	1	1	4059952594569	**2 607 226 318**

Chargeur rapide multivoltages GAL 1880 CV pour toutes les batteries Lithium-Ion coulissantes professionnelles Bosch de 14,4 V à 18 V							
8	230	EU	C0a	1	1	3165140880862	**2 607 225 922**

Chargeur rapide multivoltages GAL 3680 CV pour toutes les batteries Lithium-Ion coulissantes professionnelles Bosch de 14,4 V à 36 V							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	3165140847438	**2 607 225 900**
8	220 – 240	RU	C0a	1	1	3165140847445	**2 607 225 902**

Accessoires pour lampes sans fil GLI Professional, PLI Bosch

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Tension(s) V	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Ampoules à incandescence					
12 **14,4**	C1d	1	1	3165140239561	**2 609 200 306**
18	C1d	1	1	3165140239578	**2 609 200 307**
24	C1d	1	1	3165140239585	**2 609 200 308**

Set d’accessoires pour pompe à air comprimé Bosch PAG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
	Type d’emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code à barres	Référence
Kit d’accessoires Composé d’un flexible à air comprimé, d’un écrou étanche, d’un joint d’étanchéité en caoutchouc, de valves pour ballons, vélo et matelas pneumatique	P1d	1	1	3165140218450	**2 607 010 333**

INDEX DES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
0 603 004 101	757	1
0 603 038 000	870	1
0 603 038 001	870	1
0 603 038 002	871	1
0 603 038 003	871	1
1 600 499 005	916	1
1 600 793 007	795	1
1 600 A01 6D3	931	1
1 601 329 013	806	1
1 602 025 024	792, 828, 840	1
1 602 319 003	829	1
1 603 115 004	764	1
1 603 340 031	787, 805, 808	1
1 603 340 040	788, 808	1
1 603 345 004	783	1
1 603 345 034	811	1
1 603 481 001	835	1
1 605 411 025	920	1
1 605 411 026	921	1
1 605 411 028	921	1
1 605 411 029	921	1
1 605 510 179	794	1
1 605 510 180	794	1
1 605 510 215	795	1
1 605 510 224	801	1
1 605 510 291	793	1
1 605 510 364	796	1
1 605 510 365	796	1
1 605 510 366	796	1
1 605 703 028 [i]	760	1
1 605 703 065	788	1
1 605 703 099	789, 809	5
1 607 000 247	792	1
1 607 000 916	826	1
1 607 950 004	806	1
1 607 950 028	767	1
1 607 950 041	767	5
1 607 950 042	767	5
1 607 950 043	806	1
1 607 950 044	767	5
1 607 950 045	767	5
1 607 950 048	806, 810	1
1 607 950 053	767	5
1 607 950 511	810	1
1 607 950 525	810	1
1 607 A35 0CN	930	1
1 607 A35 0CU	930	1
1 607 A35 0CX	930	1
1 608 000 114 [i]	831	1
1 608 040 047	811	1
1 608 132 006	845	1
1 608 190 007	830	1
1 608 500 013	156, 175	1
1 608 570 040	810	1
1 608 570 041	810	1
1 608 570 042	810	1
1 608 570 043	810	1
1 608 571 048	767	1
1 608 571 056	767	1
1 608 571 057	767	1
1 608 571 058	766	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
1 608 571 062	767	1
1 608 571 066	766	1
1 608 572 003	765	1
1 608 572 007	765	1
1 608 572 014	765	1
1 608 572 017	765	1
1 608 572 018	765	1
1 608 598 028	764	1
1 608 600 059	330	1
1 608 600 068	330	1
1 608 600 069	330	1
1 608 600 231	329	1
1 608 600 233	329	1
1 608 600 234	329	1
1 608 600 239	329	1
1 608 600 240	329	1
1 608 600 241	329	1
1 608 601 033	781	1
1 608 610 000	760	1
1 608 612 002	760	1
1 608 613 013	759	1
1 608 614 000	338	1
1 608 614 001	338	1
1 608 614 002	338	1
1 608 614 011	339	1
1 608 614 020	345	1
1 608 620 055	354	1
1 608 620 056	354	1
1 608 622 015	347	1
1 608 622 029	337	1
1 608 690 014	187	1
1 608 690 015	187	1
1 609 200 154	756	1
1 609 200 160	754	5
1 609 200 161	754	5
1 609 200 162	754	5
1 609 200 163	754	5
1 609 200 164	754	5
1 609 200 165	754	5
1 609 200 240	755	1
1 609 200 243	601	1
1 609 200 245	757	5
1 609 200 250	756	1
1 609 200 265	833	1
1 609 200 269	348	1
1 609 200 270	346	1
1 609 200 271	346	1
1 609 200 273	347	1
1 609 200 274	347	1
1 609 200 286	354	1
1 609 200 287	758	1
1 609 200 288	758	1
1 609 200 291	775	1
1 609 200 307	779	1
1 609 200 314	779	1
1 609 200 315	34	1
1 609 200 326	866	1
1 609 200 365	866	1
1 609 200 366	866	1
1 609 200 367	866	1
1 609 200 368	866	1
1 609 200 369	866	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
1 609 200 370	867	1
1 609 200 371	867	1
1 609 200 372	867	1
1 609 200 373	867	1
1 609 200 374	867	1
1 609 200 375	867	1
1 609 200 376	868	1
1 609 200 377	868	1
1 609 200 378	868	1
1 609 200 379	868	1
1 609 200 380	868	1
1 609 200 381	867	1
1 609 200 382	867	1
1 609 200 388	867	1
1 609 200 389	867	1
1 609 200 390	867	1
1 609 200 393	868	1
1 609 200 933	908	1
1 609 200 968	906	1
1 609 200 976	908	1
1 609 201 219	873	1
1 609 201 220	873	1
1 609 201 229	901	1
1 609 201 230	901	1
1 609 201 396	873	1
1 609 201 628	914	1
1 609 201 647	876	1
1 609 201 648	875	1
1 609 201 751	875	1
1 609 201 795	875	1
1 609 201 796	875	1
1 609 201 797	876	1
1 609 201 798	876	1
1 609 201 799	876	1
1 609 201 800	876	1
1 609 201 801	876	1
1 609 201 807	876	1
1 609 201 808	877	1
1 609 201 810	877	1
1 609 201 812	877	1
1 609 201 813	877	1
1 609 202 230	905	1
1 609 390 451	875	1
1 609 390 452	875	1
1 609 390 453	875	1
1 609 390 474	908	1
1 609 390 478	901	1
1 609 390 481	902	1
1 610 793 002	904	1
1 610 795 007	222	1
1 612 025 020	772	1
1 612 025 032	770	1
1 613 001 003	772	1
1 613 001 010	772	1
1 617 000 132	769	5
1 617 000 328	762	1
1 618 571 014	767	1
1 618 580 000	764	1
1 618 596 439	97	1
1 618 596 443	97	1
1 618 596 444	97	1
1 618 596 455	97	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
1 618 596 456	97	1
1 618 596 457	97	1
1 618 596 458	97	1
1 618 596 459	97	1
1 618 596 460	97	1
1 618 596 461	97	1
1 618 596 462	97	1
1 618 596 502	97	1
1 618 596 503	97	1
1 618 596 504	97	1
1 618 596 505	97	1
1 618 596 506	97	1
1 618 596 507	97	1
1 618 598 124	768	1
1 618 598 159	769	1
1 618 600 005	181	1
1 618 600 007	769	1
1 618 600 008	769	1
1 618 600 012	198	1
1 618 600 015	198	1
1 618 600 019	219	1
1 618 600 023	198	1
1 618 600 203	200	1
1 618 600 204	200	1
1 618 600 206	219	1
1 618 600 210	200	1
1 618 601 004	186	1
1 618 601 007	202	1
1 618 601 008	202	1
1 618 601 011	221	1
1 618 601 017	207	1
1 618 601 019	204	1
1 618 601 101	205	1
1 618 601 102	205	1
1 618 601 302	207	1
1 618 609 003	210	1
1 618 609 005	221	1
1 618 623 205	210	1
1 618 623 206	210	1
1 618 630 000	213	1
1 618 630 001	213	1
1 618 630 002	215	1
1 618 630 003	215	1
1 618 630 007	216	1
1 618 630 200	214	1
1 618 630 201	214	1
1 618 631 001	214	1
1 618 633 101	209	1
1 618 633 102	209	1
1 618 660 000	219	1
1 618 661 000	220	1
1 618 662 000	220	1
1 619 P06 514	793	1
1 619 P06 546	795	1
1 619 P06 547	795	1
1 619 P06 548	796	1
1 619 P06 549	798	1
1 619 P06 550	798	1
1 619 P06 551	799	1
1 619 P06 556	925	1
2 600 100 185	407	1
2 600 100 186	407	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 600 100 187	407	1
2 600 100 188	407	1
2 600 100 192	407	1
2 600 100 193	407	1
2 600 100 194	407	1
2 600 100 195	407	1
2 600 100 197	407	1
2 600 100 201	407	1
2 600 100 202	407	1
2 600 100 203	407	1
2 600 100 207	407	1
2 600 100 208	407	1
2 600 100 209	407	1
2 600 100 210	407	1
2 600 100 211	407	1
2 600 100 212	407	1
2 600 100 214	407	1
2 600 100 215	407	1
2 600 100 217	407	1
2 600 100 219	407	1
2 600 100 220	407	1
2 600 100 221	407	1
2 600 100 222	407	1
2 600 100 225	407	1
2 600 100 227	408	1
2 600 100 228	408	1
2 600 100 230	408	1
2 600 100 231	408	1
2 600 100 232	408	1
2 600 100 371	407	1
2 600 100 372	407	1
2 600 100 373	407	1
2 600 100 374	407	1
2 600 100 375	407	1
2 600 100 376	407	1
2 600 100 377	407	1
2 600 100 378	407	1
2 600 100 379	407	1
2 600 100 380	408	1
2 600 116 081	289	1
2 600 290 026	808	1
2 600 306 005	917	1
2 600 306 007	916	1
2 600 499 045	918	1
2 600 499 077	917	1
2 600 793 009	904	1
2 601 016 096	495, 832	5
2 601 098 043	826	1
2 601 098 123	833	1
2 601 099 044	825	1
2 601 099 074	825	1
2 602 025 062	771	1
2 602 025 063	771	1
2 602 025 075	792	1
2 602 025 076	771	1
2 602 025 077	770	1
2 602 025 086	771	1
2 602 025 102	770	1
2 602 025 103	771	1
2 602 025 117	771	1
2 602 025 120	770	1
2 602 025 141	771	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 602 025 142	771	1
2 602 025 147	770	1
2 602 025 169	770	1
2 602 025 176	772	1
2 602 025 182	791	1
2 602 025 183	792	1
2 602 025 190	770	1
2 602 025 191	771	1
2 602 025 193	770	1
2 602 025 202	770	1
2 602 025 282	800	1
2 602 025 283	800	1
2 602 025 284	795	1
2 602 025 285	795	1
2 602 026 070	820	1
2 602 026 177	820	1
2 602 317 030	829, 834	1
2 602 317 031	829, 834	1
2 603 001 019	772	1
2 603 340 018	788	1
2 603 345 002	786	1
2 603 345 003	805	1
2 603 345 018	782	1
2 604 730 000 [i]	847	1
2 604 730 001 [i]	847	1
2 605 190 266	922	1
2 605 190 930	820, 923	1
2 605 411 009	920	1
2 605 411 027	922	1
2 605 411 035	921	1
2 605 411 043	922	1
2 605 411 061	914	1
2 605 411 062	914	1
2 605 411 067	922	1
2 605 411 068	922	1
2 605 411 112	920	1
2 605 411 147	922	1
2 605 411 150	914	1
2 605 411 163	913	1
2 605 411 167	913	1
2 605 411 187	919	1
2 605 411 205	920	1
2 605 411 211	919	1
2 605 411 225	914	1
2 605 411 229	913	1
2 605 411 230	919	1
2 605 411 231	915	1
2 605 411 233	820, 923	1
2 605 411 238	824	1
2 605 411 239	824	1
2 605 411 240	824	1
2 605 411 241	824	1
2 605 411 900	920	1
2 605 438 083 [i]	925	1
2 605 438 091	926	1
2 605 438 098	925	1
2 605 438 168	926	1
2 605 438 169	926	1
2 605 438 170	926	1
2 605 438 179	924	1
2 605 438 186	926	1
2 605 438 197	926	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 605 438 261	925	1
2 605 438 286	924	1
2 605 438 294	924	1
2 605 438 297	925	1
2 605 438 322	925	1
2 605 438 368	926	1
2 605 438 396	925	1
2 605 438 404	926	1
2 605 438 414	927	1
2 605 438 508	927	1
2 605 438 567	928	1
2 605 438 607	924	1
2 605 438 619	927	1
2 605 438 624 [i]	927	1
2 605 438 628	925	1
2 605 438 643	927	1
2 605 438 668	924	1
2 605 438 686	924, 927	1
2 605 510 172	798	1
2 605 510 226	805	1
2 605 510 256	799	1
2 605 510 257	799	1
2 605 510 258	800	1
2 605 510 264	794	1
2 605 510 265	794	1
2 605 510 280	796	1
2 605 510 281	796	1
2 605 510 289	797	1
2 605 510 290	799	1
2 605 510 291	799	1
2 605 510 292	794	1
2 605 510 294	833, 918	1
2 605 510 297	797	1
2 605 510 298	797	1
2 605 510 299	800	1
2 605 510 300	801	1
2 605 510 301	833, 918	1
2 605 702 034	922	1
2 605 702 037	923	1
2 605 703 030	789	1
2 605 703 031	808	1
2 607 000 073	845	1
2 607 000 074	921	1
2 607 000 075	916	1
2 607 000 098	869	1
2 607 000 102	844	1
2 607 000 103	436	1
2 607 000 147	436	1
2 607 000 148	436	1
2 607 000 149	436	1
2 607 000 157	173	5
2 607 000 162	906	1
2 607 000 164	908	1
2 607 000 165	902	1
2 607 000 166	902	1
2 607 000 167	905	1
2 607 000 170	902	1
2 607 000 206	173	5
2 607 000 207	174	1
2 607 000 443	59	1
2 607 000 444	59	1
2 607 000 445	59	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 000 446	59	1
2 607 000 447	59	1
2 607 000 448	59	1
2 607 000 449	60	1
2 607 000 542	60	1
2 607 000 543	60	1
2 607 000 544	60	1
2 607 000 545	60	1
2 607 000 546	60	1
2 607 000 548	60	1
2 607 000 549	59	1
2 607 000 635	726	1
2 607 000 636	726	1
2 607 000 637	726	1
2 607 000 748	908	1
2 607 000 796	436	1
2 607 000 797	436	1
2 607 000 837	904	1
2 607 001 077	844	1
2 607 001 079	826	1
2 607 001 104	873	1
2 607 001 176	874	1
2 607 001 177	874	1
2 607 001 178	873	1
2 607 001 375	831	1
2 607 001 387	834	1
2 607 001 457	160	5
2 607 001 458	160	1
2 607 001 459	160	5
2 607 001 460	160	1
2 607 001 461	160	5
2 607 001 462	160	1
2 607 001 463	160	1
2 607 001 464	160	5
2 607 001 465	160	1
2 607 001 466	160	5
2 607 001 467	160	1
2 607 001 468	160	5
2 607 001 469	160	1
2 607 001 471	160	5
2 607 001 472	160	1
2 607 001 473	160	5
2 607 001 475	160	5
2 607 001 477	160	5
2 607 001 479	160	5
2 607 001 481	160	5
2 607 001 483	160	5
2 607 001 485	160	5
2 607 001 487	160	5
2 607 001 506	155	5
2 607 001 507	155	1
2 607 001 508	155	5
2 607 001 509	155	1
2 607 001 510	155	1
2 607 001 511	155	5
2 607 001 512	155	1
2 607 001 513	155	1
2 607 001 514	155	1
2 607 001 515	155	5
2 607 001 516	155	1
2 607 001 517	155	1
2 607 001 518	155	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 001 519	155	1
2 607 001 520	155	5
2 607 001 522	155	5
2 607 001 524	155	5
2 607 001 526	155	5
2 607 001 528	155	5
2 607 001 531	155	5
2 607 001 533	155	5
2 607 001 535	155	5
2 607 001 537	156	5
2 607 001 539	156	5
2 607 001 540	156	5
2 607 001 542	156	5
2 607 001 554	156	5
2 607 001 555	156	1
2 607 001 556	156	1
2 607 001 557	156	1
2 607 001 558	156	5
2 607 001 559	156	1
2 607 001 560	156	1
2 607 001 561	156	1
2 607 001 562	156	5
2 607 001 563	156	1
2 607 001 564	156	1
2 607 001 565	156	1
2 607 001 566	156	5
2 607 001 567	156	1
2 607 001 569	156	5
2 607 001 571	156	5
2 607 001 573	156	5
2 607 001 575	156	5
2 607 001 577	156	5
2 607 001 579	156	5
2 607 001 581	156	5
2 607 001 583	157	5
2 607 001 585	157	5
2 607 001 587	157	5
2 607 001 588	157	5
2 607 001 590	157	5
2 607 001 601	157	5
2 607 001 604	157	5
2 607 001 607	157	5
2 607 001 608	157	1
2 607 001 611	157	5
2 607 001 612	157	1
2 607 001 615	157	5
2 607 001 616	157	1
2 607 001 619	157	5
2 607 001 622	157	5
2 607 001 625	157	5
2 607 001 628	158	5
2 607 001 630	158	5
2 607 001 632	158	5
2 607 001 634	158	5
2 607 001 636	158	5
2 607 001 638	158	5
2 607 001 640	158	5
2 607 001 642	158	5
2 607 001 644	158	5
2 607 001 646	158	5
2 607 001 648	158	5
2 607 001 650	158	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 001 652	158	5
2 607 001 654	158	5
2 607 001 656	158	5
2 607 001 658	158	5
2 607 001 660	158	5
2 607 001 662	158	5
2 607 001 664	158	5
2 607 001 666	158	5
2 607 001 668	158	5
2 607 001 670	158	5
2 607 001 672	158	5
2 607 001 674	158	5
2 607 001 676	158	5
2 607 001 716	159	5
2 607 001 718	159	5
2 607 001 720	159	5
2 607 001 722	159	5
2 607 001 724	159	5
2 607 001 726	159	5
2 607 001 728	159	5
2 607 001 730	159	10
2 607 001 732	159	5
2 607 001 733	159	5
2 607 001 734	159	5
2 607 001 735	159	5
2 607 001 736	162	5
2 607 001 738	162	5
2 607 001 739	162	5
2 607 001 740	162	5
2 607 001 741	162	5
2 607 001 742	162	5
2 607 001 743	162	5
2 607 001 744	162	5
2 607 001 745	162	5
2 607 001 746	162	5
2 607 001 747	162	5
2 607 001 748	162	5
2 607 001 749	162	5
2 607 001 750	161	5
2 607 001 752	161	5
2 607 001 753	161	5
2 607 001 757	161	5
2 607 001 758	161	5
2 607 001 759	161	5
2 607 001 760	161	5
2 607 001 761	161	5
2 607 001 762	161	5
2 607 001 763	161	5
2 607 001 764	161	5
2 607 001 765	161	10
2 607 001 766	161	5
2 607 001 767	161	5
2 607 001 768	162	5
2 607 001 914	831	1
2 607 001 956	831	1
2 607 001 976	908	1
2 607 001 977	908	1
2 607 002 149	904	1
2 607 002 150	904	1
2 607 002 162	904	1
2 607 002 164	905	1
2 607 002 493	157	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 002 494	157	1
2 607 002 495	157	1
2 607 002 496	157	1
2 607 002 497	157	1
2 607 002 498	157	1
2 607 002 499	157	1
2 607 002 500	157	1
2 607 002 502	155	1
2 607 002 503	155	1
2 607 002 504	155	1
2 607 002 505	156	1
2 607 002 506	156	1
2 607 002 507	156	1
2 607 002 508	158	1
2 607 002 509	158	1
2 607 002 510	158	1
2 607 002 511	158	1
2 607 002 512	158	1
2 607 002 513	158	1
2 607 002 514	158	1
2 607 002 515	158	1
2 607 002 517	156	1
2 607 002 519	155	1
2 607 002 556	163	5
2 607 002 557	163	5
2 607 002 558	163	5
2 607 002 559	163	5
2 607 002 560	164	5
2 607 002 561	164	5
2 607 002 562	164	5
2 607 002 563	164	5
2 607 002 564	164	5
2 607 002 565	164	5
2 607 002 566	164	5
2 607 002 567	164	5
2 607 002 568	164	5
2 607 002 569	164	5
2 607 002 584	173	5
2 607 002 585	175	1
2 607 002 586	175	1
2 607 002 610	923	1
2 607 002 611	923	1
2 607 002 614	923	1
2 607 002 630	908	1
2 607 002 631	906	1
2 607 002 632	909	1
2 607 002 797	155	10
2 607 002 798	157	10
2 607 002 799	159	10
2 607 002 800	159	10
2 607 002 801	159	10
2 607 002 802	159	10
2 607 002 803	140	10
2 607 002 804	141	10
2 607 002 805	142	10
2 607 002 806	142	10
2 607 002 807	142	10
2 607 002 824	31	1
2 607 002 825	32	5
2 607 002 826	32	1
2 607 002 835	171	3
2 607 002 836	171	6

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 009 020	39, 495, 848	1
2 607 010 025	851	1
2 607 010 079	495, 832	5
2 607 010 305	495, 832	5
2 607 010 333	936	1
2 607 010 515	493	10
2 607 010 516	494	10
2 607 010 524	106	5
2 607 010 526	106	1
2 607 010 527	52	5
2 607 010 529	15	1
2 607 010 533	53	5
2 607 010 535	15	1
2 607 010 538	15	1
2 607 010 545	105	5
2 607 010 629	491	1
2 607 010 630	491	1
2 607 010 631	491	1
2 607 010 901	553	1
2 607 010 902	553	1
2 607 010 903	491	1
2 607 010 904	490	1
2 607 010 906	553	1
2 607 010 995	553	1
2 607 010 996	553	1
2 607 011 169	492	5
2 607 011 170	492	5
2 607 011 171	492	5
2 607 011 172	491	5
2 607 011 436	489	1
2 607 011 437	490	1
2 607 011 438	490	1
2 607 011 626	278	1
2 607 011 820	551	1
2 607 011 821	552	1
2 607 011 822	552	1
2 607 011 825	554	1
2 607 011 826	554	1
2 607 011 941	486	1
2 607 011 942	488	1
2 607 011 943	487	1
2 607 011 944	487	1
2 607 011 946	486	1
2 607 012 080	163	3
2 607 012 081	163	6
2 607 017 034	52	1
2 607 017 035	106	1
2 607 017 037	165	5
2 607 017 047	22	1
2 607 017 079	106	1
2 607 017 080	105	1
2 607 017 081	105	1
2 607 017 082	105	1
2 607 017 083	105	1
2 607 017 128	916	1
2 607 017 319	166	10
2 607 017 320	168	1
2 607 017 368	212	1
2 607 017 376	191	1
2 607 017 465	424	1
2 607 017 466	424	1
2 607 017 467	424	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 017 468	425	1
2 607 017 469	425	1
2 607 017 470	425	1
2 607 017 471	426	1
2 607 017 472	426	1
2 607 017 473	426	1
2 607 017 474	427	1
2 607 017 475	427	1
2 607 017 476	428	1
2 607 017 496	819	1
2 607 017 497	819	1
2 607 017 498	820	1
2 607 017 499	820	1
2 607 017 500	821	1
2 607 017 515	191	1
2 607 017 516	191	1
2 607 017 564	166	4
2 607 017 578	165	5
2 607 017 579	282	1
2 607 017 585	191	1
2 607 017 723	169	6
2 607 017 724	167	6
2 607 017 725	166	6
2 607 017 726	167	6
2 607 017 727	169	3
2 607 017 729	168	3
2 607 017 730	167	3
2 607 017 732	170	3
2 607 017 733	170	5
2 607 017 737	170	3
2 607 018 010	496	1
2 607 018 011	496	1
2 607 018 012	497	1
2 607 018 277	74	4
2 607 018 296	192	1
2 607 018 395	49	1
2 607 019 033	787, 808	1
2 607 019 051	180	1
2 607 019 052	182	1
2 607 019 114	15	1
2 607 019 159	190	1
2 607 019 322	57	1
2 607 019 323	57	1
2 607 019 578	16	1
2 607 019 902	77	10
2 607 019 903	77	10
2 607 019 904 [i]	77	1
2 607 019 923	54	1
2 607 019 924	23	1
2 607 019 925	23	1
2 607 019 926	23	1
2 607 225 900	935	1
2 607 225 902	935	1
2 607 225 922	935	1
2 607 226 220	935	1
2 607 226 252	935	1
2 607 226 254	935	1
2 607 226 318	935	1
2 607 336 816	930	1
2 607 336 906	930	1
2 607 336 914	931	1
2 607 336 916	931	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 607 337 070	931	1
2 607 337 306	931	1
2 607 337 320	931	1
2 607 432 013	912	1
2 607 432 014	910	1
2 607 432 015	910	1
2 607 432 016	910	1
2 607 432 017	910	1
2 607 432 024	909	1
2 607 432 033	911	1
2 607 432 034	911	1
2 607 432 035	914	1
2 607 432 036	914	1
2 607 432 037	913	1
2 607 432 038	913	1
2 607 432 039	913	1
2 607 432 041	911	1
2 607 432 043	915	1
2 607 432 046	911	1
2 607 432 050	914	1
2 607 432 051	915	1
2 607 432 052	911	1
2 607 432 053	807	1
2 607 990 006	777	1
2 607 990 010	206	1
2 607 990 014	774	1
2 607 990 015	776	1
2 607 990 016	776	1
2 607 990 017	776	1
2 607 990 018	777	1
2 607 990 019	777	1
2 607 990 020	778	1
2 607 990 022	776	1
2 607 990 023	774	1
2 607 990 024	775	1
2 607 990 025	775	1
2 607 990 026	775	1
2 607 990 027	777	1
2 607 990 028	777	1
2 607 990 029	775	1
2 607 990 050	39	1
2 608 000 072	823	1
2 608 000 149	824	1
2 608 000 189	821	1
2 608 000 190	821	1
2 608 000 198	825	1
2 608 000 199	825	1
2 608 000 200	825	1
2 608 000 202	821	1
2 608 000 204	821	1
2 608 000 211	824	1
2 608 000 215	821	1
2 608 000 326	821	1
2 608 000 328	839	1
2 608 000 331	834	1
2 608 000 332	839	1
2 608 000 333	839	1
2 608 000 334	840	1
2 608 000 335	840	1
2 608 000 349	814	1
2 608 000 351	814	1
2 608 000 352	814	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 000 426	830	1
2 608 000 471	838	1
2 608 000 488	916	1
2 608 000 489	916	1
2 608 000 498	838	1
2 608 000 502	764	1
2 608 000 503	291	1
2 608 000 504	291	1
2 608 000 547	871	1
2 608 000 548	871	1
2 608 000 549	871	1
2 608 000 550	872	1
2 608 000 551	872	1
2 608 000 552	872	1
2 608 000 553	872	1
2 608 000 554	872	1
2 608 000 563	917	1
2 608 000 565	905	1
2 608 000 566	906	1
2 608 000 567	905	1
2 608 000 568	905	1
2 608 000 570	905	1
2 608 000 573	907	1
2 608 000 575	907	1
2 608 000 585	909	1
2 608 000 589	656	1
2 608 000 590	657	1
2 608 000 591 [i]	827	1
2 608 000 592 [i]	827	1
2 608 000 593 [i]	827	1
2 608 000 594 [i]	827	1
2 608 000 595 [i]	827	1
2 608 000 596	711	1
2 608 000 597	711	1
2 608 000 598	711	1
2 608 000 599	711	1
2 608 000 600	711	1
2 608 000 601	711	1
2 608 000 602	711	1
2 608 000 603	711	1
2 608 000 604	711	1
2 608 000 605	711	1
2 608 000 607	711	1
2 608 000 608	711	1
2 608 000 609	711	1
2 608 000 610	712	1
2 608 000 618	806	1
2 608 000 623	764	1
2 608 000 625	788	1
2 608 000 626	917	1
2 608 000 627	917	1
2 608 000 628	839	1
2 608 000 632	801	1
2 608 000 633	788	1
2 608 000 636	656	1
2 608 000 638	787, 808	1
2 608 000 652	823	1
2 608 000 658	904	1
2 608 000 659	907	1
2 608 000 660	907	1
2 608 000 661	902	1
2 608 000 662	902	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 000 663	909	1
2 608 000 664	911	1
2 608 000 665	901	1
2 608 000 666	907	1
2 608 000 667	901	1
2 608 000 668	917	1
2 608 000 669	904	1
2 608 000 670	903	1
2 608 000 671	903	1
2 608 000 674	917	1
2 608 000 675	920	1
2 608 000 676	797	1
2 608 000 677	797	1
2 608 000 678	798	1
2 608 000 679	798	1
2 608 000 680	799	1
2 608 000 681	800	1
2 608 000 682	918	1
2 608 000 684	788	1
2 608 000 689	818	1
2 608 000 690	819	1
2 608 000 691	818	1
2 608 000 692	819	1
2 608 000 695	807	1
2 608 000 696	921	1
2 608 000 697	915	1
2 608 000 698	915	1
2 608 000 699	910	1
2 608 000 700	912	1
2 608 000 701	912	1
2 608 000 703	772	1
2 608 000 704	762	1
2 608 000 706	919	1
2 608 000 707	903	1
2 608 000 709	913	1
2 608 000 710	762	1
2 608 000 711	912	1
2 608 000 712	906	1
2 608 000 714	815	1
2 608 000 715	820	1
2 608 000 741	807	1
2 608 000 750	832	1
2 608 000 751	830	1
2 608 000 753	802	1
2 608 000 754	802	1
2 608 000 755	802	1
2 608 000 756	801	1
2 608 000 757	802	1
2 608 000 758	802	1
2 608 000 759	801	1
2 608 000 762	802	1
2 608 000 763	802	1
2 608 000 764	827	1
2 608 000 765	828	1
2 608 000 766	827	1
2 608 000 767	827	1
2 608 000 768	902	1
2 608 000 769	907	1
2 608 000 770	903	1
2 608 000 771	910	1
2 608 000 772	906	1
2 608 000 773	915	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 000 774	912	1
2 608 000 797	903	1
2 608 000 802	840	1
2 608 000 803	838	1
2 608 000 806	907	1
2 608 000 807	874	1
2 608 000 816	832	1
2 608 000 817	830	1
2 608 000 821	832	1
2 608 000 822	830	1
2 608 000 824	807	1
2 608 000 825	918	1
2 608 000 826	837	1
2 608 000 827	837	1
2 608 000 836	871	1
2 608 000 841	920	1
2 608 000 842	778	1
2 608 000 843	778	1
2 608 000 845	778	1
2 608 000 857	756	1
2 608 000 879	803	1
2 608 000 880	803	1
2 608 000 881	804	1
2 608 000 882	804	1
2 608 000 883	804	1
2 608 000 885	906	1
2 608 000 886	909	1
2 608 000 887	903	1
2 608 000 888	915	1
2 608 000 889	911	1
2 608 000 890	919	1
2 608 000 891	914	1
2 608 000 893	778	1
2 608 000 894	830	1
2 608 000 895	817	1
2 608 000 896	818	1
2 608 000 908	497	1
2 608 000 C23	787	1
2 608 001 109	915	1
2 608 001 110	841	1
2 608 001 111	841	1
2 608 001 113	818	1
2 608 001 114	813	1
2 608 001 115	813	1
2 608 001 116	813	1
2 608 001 117	847	1
2 608 001 118	847	1
2 608 001 119	847	1
2 608 001 121	847	1
2 608 001 122	854	1
2 608 001 123	854	1
2 608 001 124	854	1
2 608 001 125	854	1
2 608 001 126	854	1
2 608 001 127	854	1
2 608 001 128	854	1
2 608 001 129	854	1
2 608 001 130	854	1
2 608 001 131	854	1
2 608 001 132	854	1
2 608 001 133	854	1
2 608 001 134	855	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 001 135	855	1
2 608 001 136	855	1
2 608 001 137	855	1
2 608 001 138	855	1
2 608 001 139	855	1
2 608 001 140	855	1
2 608 001 141	855	1
2 608 001 142	855	1
2 608 001 143	855	1
2 608 001 144	855	1
2 608 001 145	854	1
2 608 001 146	854	1
2 608 001 155	854	1
2 608 001 156	855	1
2 608 001 157	856	1
2 608 001 158	856	1
2 608 001 159	856	1
2 608 001 160	856	1
2 608 001 161	856	1
2 608 001 162	856	1
2 608 001 163	856	1
2 608 001 164	856	1
2 608 001 165	856	1
2 608 001 166	856	1
2 608 001 167	856	1
2 608 001 168	856	1
2 608 001 172	854	1
2 608 001 173	854	1
2 608 001 174	854	1
2 608 001 175	854	1
2 608 001 176	854	1
2 608 001 177	854	1
2 608 001 178	854	1
2 608 001 179	854	1
2 608 001 180	854	1
2 608 001 181	854	1
2 608 001 195	854	1
2 608 002 000	294	1
2 608 002 001	294	1
2 608 002 021	101, 226, 768	1
2 608 003 032	152	1
2 608 003 033	152	1
2 608 003 034	153	1
2 608 003 035	153	1
2 608 003 036	153	1
2 608 003 037	153	1
2 608 003 038	153	1
2 608 003 039	153	1
2 608 003 040	154	1
2 608 003 041	154	1
2 608 003 042	154	1
2 608 003 043	151	1
2 608 003 044	151	1
2 608 003 045	151	1
2 608 003 046	151	1
2 608 003 047	151	1
2 608 003 048	151	1
2 608 003 049	151	1
2 608 003 050	151	1
2 608 003 051	151	1
2 608 003 052	151	1
2 608 003 053	151	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 003 054	151	1
2 608 003 055	151	1
2 608 003 056	151	1
2 608 003 057	151	1
2 608 003 058	151	1
2 608 003 059	151	1
2 608 003 060	151	1
2 608 003 061	151	1
2 608 003 062	151	1
2 608 003 063	151	1
2 608 003 064	154	5
2 608 003 065	154	5
2 608 003 066	154	5
2 608 003 067	154	5
2 608 005 018	830	1
2 608 005 026	826	1
2 608 030 053	773	1
2 608 030 055	773	1
2 608 030 056	773	1
2 608 030 057	773	1
2 608 040 205 [i]	831	1
2 608 040 289	833	1
2 608 135 020	497	1
2 608 135 021	497	1
2 608 135 022	497	1
2 608 135 023	497	1
2 608 190 016	823	1
2 608 190 017	823	1
2 608 190 038	916	1
2 608 190 039	916	1
2 608 190 056 [i]	833, 919	1
2 608 190 061	842	1
2 608 190 062	842	1
2 608 190 065	841	1
2 608 200 000	857	1
2 608 200 001	857	1
2 608 200 002	857	1
2 608 200 003	857	1
2 608 200 004	857	1
2 608 200 005	857	1
2 608 200 006	857	1
2 608 200 007	857	1
2 608 200 008	857	1
2 608 200 009	857	1
2 608 200 014	858	1
2 608 200 015	858	1
2 608 200 016	858	1
2 608 200 017	858	1
2 608 200 018	858	1
2 608 200 019	858	1
2 608 200 020	858	1
2 608 200 021	858	1
2 608 200 022	858	1
2 608 200 023	858	1
2 608 200 028	858	1
2 608 200 029	858	1
2 608 200 030	858	1
2 608 200 031	858	1
2 608 200 032	858	1
2 608 200 033	858	1
2 608 200 034	858	1
2 608 200 035	858	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 200 036	859	1
2 608 200 037	859	1
2 608 200 038	859	1
2 608 200 039	859	1
2 608 200 040	859	1
2 608 200 041	859	1
2 608 200 050	858	1
2 608 200 500	861	1
2 608 200 501	861	1
2 608 200 502	861	1
2 608 200 503	861	1
2 608 200 504	861	1
2 608 200 505	861	1
2 608 200 506	861	1
2 608 200 507	861	1
2 608 200 511	860	1
2 608 200 512	860	1
2 608 200 513	860	1
2 608 200 514	860	1
2 608 200 515	860	1
2 608 200 516	860	1
2 608 200 517	860	1
2 608 200 518	860	1
2 608 200 519	861	1
2 608 200 520	861	1
2 608 200 521	861	1
2 608 200 522	861	1
2 608 200 523	861	1
2 608 200 524	861	1
2 608 200 525	861	1
2 608 200 526	861	1
2 608 200 527	861	1
2 608 200 528	862	1
2 608 200 529	862	1
2 608 200 530	862	1
2 608 200 531	862	1
2 608 200 532	862	1
2 608 200 533	862	1
2 608 200 534	862	1
2 608 200 535	862	1
2 608 200 536	862	1
2 608 200 700	863	1
2 608 200 701	863	1
2 608 200 702	863	1
2 608 200 703	863	1
2 608 200 704	863	1
2 608 200 705	863	1
2 608 201 228	274	1
2 608 201 231	275	1
2 608 483 157	582	1
2 608 521 108	159	5
2 608 521 109	159	5
2 608 521 110	159	5
2 608 521 111	159	1
2 608 521 112	160	1
2 608 521 113	160	1
2 608 521 114	160	5
2 608 521 115	160	5
2 608 521 116	160	5
2 608 521 117	160	5
2 608 521 118	160	5
2 608 521 119	160	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 521 U54	142	5
2 608 521 U55	142	5
2 608 521 U56	143	5
2 608 521 U57	141	5
2 608 521 U58	145	5
2 608 521 U59	144	5
2 608 521 U60	144	5
2 608 521 U61	146	5
2 608 521 U62	146	5
2 608 521 U63	146	10
2 608 521 U64	147	5
2 608 521 U65	147	5
2 608 521 U66	147	5
2 608 521 U67	147	5
2 608 521 U68	147	5
2 608 521 U69	147	5
2 608 521 U70	147	5
2 608 521 U71	122	6
2 608 521 U72	122	3
2 608 521 U73	126	3
2 608 521 U74	120	3
2 608 521 U75	121	3
2 608 521 U76	123	3
2 608 521 U77	124	3
2 608 521 U78	127	3
2 608 521 U79	128	3
2 608 521 U80	135	6
2 608 521 U81	135	3
2 608 521 U82	132	3
2 608 521 U83	131	3
2 608 521 U84	134	3
2 608 521 U85	133	3
2 608 521 U86	136	3
2 608 521 U87	137	3
2 608 521 U88	129	3
2 608 521 U89	130	3
2 608 522 006	159	5
2 608 522 007	159	5
2 608 522 008	159	5
2 608 522 009	159	5
2 608 522 010	159	5
2 608 522 011	159	5
2 608 522 012	159	5
2 608 522 013	159	5
2 608 522 014	159	5
2 608 522 015	159	5
2 608 522 068	156	5
2 608 522 069	157	5
2 608 522 129	165	12
2 608 522 130	165	12
2 608 522 131	165	12
2 608 522 272	158	25
2 608 522 316	173	1
2 608 522 317	173	1
2 608 522 318	173	1
2 608 522 319	173	1
2 608 522 320	148	5
2 608 522 321	148	5
2 608 522 322	142	5
2 608 522 323	146	5
2 608 522 324	140	5
2 608 522 325	141	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 522 326	138	5
2 608 522 327	138	5
2 608 522 328	146	5
2 608 522 329	142	5
2 608 522 330	140	5
2 608 522 331	141	5
2 608 522 337	147	5
2 608 522 338	147	5
2 608 522 339	147	5
2 608 522 340	147	5
2 608 522 350	139	5
2 608 522 351	147	5
2 608 522 352	147	5
2 608 522 353	147	5
2 608 522 354	150	5
2 608 522 362	119	5
2 608 522 363	119	5
2 608 522 380	142	5
2 608 522 381	142	5
2 608 522 382	142	5
2 608 522 400	141	5
2 608 522 401	141	5
2 608 522 402	141	5
2 608 522 403	140	5
2 608 522 411	585	1
2 608 522 468	140	5
2 608 522 469	140	5
2 608 522 470	140	5
2 608 522 471	141	5
2 608 522 472	142	5
2 608 522 473	142	5
2 608 522 474	142	5
2 608 522 475	142	5
2 608 522 476	142	5
2 608 522 477	142	5
2 608 522 478	142	5
2 608 522 479	142	5
2 608 522 491	140	5
2 608 522 517	126	6
2 608 522 518	132	6
2 608 522 519	140	5
2 608 522 520	140	5
2 608 522 521	140	5
2 608 522 522	140	5
2 608 522 523	140	10
2 608 522 524	140	5
2 608 522 525	140	5
2 608 522 526	146	5
2 608 522 527	145	5
2 608 522 528	142	5
2 608 522 529	142	5
2 608 522 530	142	5
2 608 522 531	142	5
2 608 522 532	142	5
2 608 522 533	142	5
2 608 522 534	142	10
2 608 522 535	143	5
2 608 522 536	143	5
2 608 522 537	143	5
2 608 522 538	143	5
2 608 522 539	143	5
2 608 522 540	146	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 522 541	146	5
2 608 522 542	146	5
2 608 522 543	141	5
2 608 522 544	141	5
2 608 522 545	141	5
2 608 522 546	141	10
2 608 522 547	141	5
2 608 522 548	141	5
2 608 522 549	146	5
2 608 522 550	145	5
2 608 522 551	145	5
2 608 522 552	145	5
2 608 522 553	145	5
2 608 522 554	145	5
2 608 522 555	145	5
2 608 522 556	144	5
2 608 522 557	144	5
2 608 522 558	149	5
2 608 522 559	148	5
2 608 522 560	148	5
2 608 522 561	148	5
2 608 522 562	149	5
2 608 522 563	149	5
2 608 522 564	149	5
2 608 522 565	119	5
2 608 550 036	769	1
2 608 550 040	172	5
2 608 550 041	172	5
2 608 550 057	86, 289	1
2 608 550 064	85	1
2 608 550 065	85	1
2 608 550 069	172	5
2 608 550 070	172	5
2 608 550 071	172	5
2 608 550 072	172	5
2 608 550 073	172	5
2 608 550 074	85	1
2 608 550 075	85	1
2 608 550 076	85	1
2 608 550 077	85	1
2 608 550 078	87, 288	1
2 608 550 079	290	1
2 608 550 080	172	5
2 608 550 081	172	5
2 608 550 082	172	5
2 608 550 090	172	5
2 608 550 557	172	1
2 608 550 558	172	5
2 608 550 559	172	5
2 608 550 560	172	5
2 608 550 561	172	5
2 608 550 562	172	5
2 608 550 563	172	5
2 608 550 564	172	5
2 608 550 612	85	1
2 608 550 613	85	1
2 608 550 614	85	1
2 608 550 615	85	1
2 608 550 616	85	1
2 608 550 617	85	1
2 608 550 620	293	1
2 608 550 621	293	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 550 623	294	1
2 608 550 624	293	1
2 608 550 625	295	1
2 608 550 626	295	1
2 608 550 628	295	1
2 608 551 078	172	5
2 608 551 079	173	10
2 608 551 107	150	5
2 608 551 108	150	5
2 608 551 109	150	5
2 608 570 008	809	1
2 608 570 047	809, 836	1
2 608 570 048	809, 836	1
2 608 570 049	809, 836	1
2 608 570 066	837	1
2 608 570 082	810	1
2 608 570 083	810	1
2 608 570 084	810	1
2 608 570 085	810	1
2 608 570 086	810	1
2 608 570 100	836	1
2 608 570 101	836	1
2 608 570 102	836	1
2 608 570 103	836	1
2 608 570 104	836	1
2 608 570 105	836	1
2 608 570 106	836	1
2 608 570 107	836	1
2 608 570 108	836	1
2 608 570 109	836	1
2 608 570 110	836	1
2 608 570 111	836	1
2 608 570 112	836	1
2 608 570 113	836	1
2 608 570 114	836	1
2 608 570 125	836	1
2 608 570 126	836	1
2 608 570 133	837	1
2 608 570 134	837	1
2 608 570 135	837	1
2 608 570 136	809	1
2 608 570 137	809	1
2 608 570 138	809	1
2 608 570 139	809	1
2 608 570 140	809	1
2 608 570 141	809	1
2 608 570 142	837	1
2 608 570 144	852	1
2 608 570 145	852	1
2 608 570 146	852	1
2 608 570 147	852	1
2 608 570 148	852	1
2 608 570 149	852	1
2 608 570 150	853	1
2 608 570 151	853	1
2 608 570 152	853	1
2 608 570 153	853	1
2 608 570 154	853	1
2 608 570 155	853	1
2 608 570 156	853	1
2 608 570 157	853	1
2 608 570 158	853	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 570 159	853	1
2 608 570 160	853	1
2 608 570 161	853	1
2 608 570 162	853	1
2 608 570 163	853	1
2 608 570 164	853	1
2 608 570 165	853	1
2 608 570 166	854	1
2 608 570 167	854	1
2 608 570 168	854	1
2 608 570 169	854	1
2 608 570 170	854	1
2 608 570 171	854	1
2 608 570 172	852	1
2 608 570 173	852	1
2 608 570 174	852	1
2 608 570 175	852	1
2 608 570 176	852	1
2 608 570 177	852	1
2 608 570 178	852	1
2 608 570 179	852	1
2 608 570 180	853	1
2 608 570 181	853	1
2 608 570 182	853	1
2 608 570 183	853	1
2 608 570 184	853	1
2 608 570 185	853	1
2 608 570 186	853	1
2 608 570 187	853	1
2 608 570 188	852	1
2 608 570 189	853	1
2 608 570 190	853	1
2 608 570 191	853	1
2 608 570 192	853	1
2 608 570 193	853	1
2 608 570 194	853	1
2 608 570 195	853	1
2 608 570 196	853	1
2 608 570 197	853	1
2 608 570 198	853	1
2 608 570 199	853	1
2 608 570 200	853	1
2 608 570 201	853	1
2 608 571 010	766	1
2 608 571 020	767	1
2 608 572 034	765	1
2 608 572 059	762	1
2 608 572 060	765	1
2 608 572 062	765	1
2 608 572 068	765	1
2 608 572 072	765	1
2 608 572 075	765	1
2 608 572 080	765	1
2 608 572 093	765	1
2 608 572 105	765	1
2 608 572 112	762	1
2 608 572 150	763	1
2 608 572 182	765	1
2 608 572 183	765	1
2 608 572 210	763	1
2 608 572 212	762	1
2 608 572 213	762	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 572 218	765	1
2 608 572 227	766	1
2 608 572 247	763	1
2 608 572 257	763	1
2 608 572 273	763, 765	1
2 608 576 280	77	25
2 608 576 281	77	25
2 608 576 282	77	20
2 608 576 302	96	1
2 608 576 669	282	1
2 608 577 139	19	5
2 608 577 144	139	5
2 608 577 146	19	6
2 608 577 153	24	5
2 608 577 154	24	5
2 608 577 155	24	5
2 608 577 156	24	5
2 608 577 157	24	5
2 608 577 158	24	5
2 608 577 159	24	5
2 608 577 160	24	5
2 608 577 161	24	5
2 608 577 162	24	5
2 608 577 163	24	5
2 608 577 164	24	5
2 608 577 165	25	5
2 608 577 166	25	5
2 608 577 167	25	5
2 608 577 168	25	5
2 608 577 169	25	5
2 608 577 170	25	5
2 608 577 171	25	5
2 608 577 172	25	5
2 608 577 173	25	5
2 608 577 174	25	5
2 608 577 175	25	5
2 608 577 176	25	5
2 608 577 177	25	5
2 608 577 178	25	1
2 608 577 179	25	1
2 608 577 180	25	1
2 608 577 181	25	1
2 608 577 182	25	1
2 608 577 183	25	1
2 608 577 184	25	1
2 608 577 185	25	1
2 608 577 186	25	1
2 608 577 187	25	1
2 608 577 188	25	1
2 608 577 189	25	1
2 608 577 190	25	1
2 608 577 191	25	1
2 608 577 192	25	1
2 608 577 193	25	1
2 608 577 194	25	1
2 608 577 195	25	1
2 608 577 196	25	1
2 608 577 197	25	1
2 608 577 198	25	1
2 608 577 199	25	1
2 608 577 200	25	1
2 608 577 201	25	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 577 202	25	1
2 608 577 203	25	1
2 608 577 204	25	1
2 608 577 205	25	1
2 608 577 206	25	1
2 608 577 207	25	1
2 608 577 208	25	1
2 608 577 209	25	1
2 608 577 210	25	1
2 608 577 211	25	1
2 608 577 212	25	1
2 608 577 213	25	1
2 608 577 214	25	1
2 608 577 215	25	1
2 608 577 216	25	1
2 608 577 217	25	1
2 608 577 218	25	1
2 608 577 219	26	1
2 608 577 220	26	1
2 608 577 221	26	1
2 608 577 222	26	1
2 608 577 223	26	1
2 608 577 224	26	1
2 608 577 225	26	1
2 608 577 226	26	1
2 608 577 227	26	1
2 608 577 228	26	1
2 608 577 229	26	1
2 608 577 230	26	1
2 608 577 231	26	1
2 608 577 232	26	1
2 608 577 233	26	1
2 608 577 234	26	1
2 608 577 235	26	1
2 608 577 236	26	1
2 608 577 237	26	1
2 608 577 238	26	1
2 608 577 239	26	1
2 608 577 240	26	1
2 608 577 241	26	1
2 608 577 242	26	1
2 608 577 243	26	1
2 608 577 244	26	1
2 608 577 245	26	1
2 608 577 246	26	1
2 608 577 247	26	1
2 608 577 248	26	1
2 608 577 249	26	1
2 608 577 250	26	1
2 608 577 251	26	1
2 608 577 252	26	1
2 608 577 253	26	1
2 608 577 254	26	1
2 608 577 255	26	1
2 608 577 256	26	1
2 608 577 257	26	1
2 608 577 258	26	1
2 608 577 259	26	1
2 608 577 260	26	1
2 608 577 261	26	1
2 608 577 262	26	1
2 608 577 263	26	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 577 264	26	1
2 608 577 265	26	1
2 608 577 266	26	1
2 608 577 267	26	1
2 608 577 268	26	1
2 608 577 269	26	1
2 608 577 270	26	1
2 608 577 271	26	1
2 608 577 272	26	1
2 608 577 273	27	1
2 608 577 274	27	1
2 608 577 275	27	1
2 608 577 276	27	1
2 608 577 277	27	1
2 608 577 278	27	1
2 608 577 279	27	1
2 608 577 280	27	1
2 608 577 281	27	1
2 608 577 282	27	1
2 608 577 283	27	1
2 608 577 284	27	1
2 608 577 285	27	1
2 608 577 286	27	1
2 608 577 287	27	1
2 608 577 288	27	1
2 608 577 289	27	1
2 608 577 290	27	1
2 608 577 291	27	1
2 608 577 292	27	1
2 608 577 293	27	1
2 608 577 294	27	1
2 608 577 295	27	1
2 608 577 296	27	1
2 608 577 297	27	1
2 608 577 298	27	1
2 608 577 299	30	5
2 608 577 300	30	5
2 608 577 301	30	5
2 608 577 302	30	1
2 608 577 303	30	1
2 608 577 304	30	1
2 608 577 305	30	1
2 608 577 306	30	1
2 608 577 307	30	1
2 608 577 308	30	1
2 608 577 309	30	1
2 608 577 310	30	1
2 608 577 311	30	1
2 608 577 312	30	1
2 608 577 313	30	1
2 608 577 314	30	1
2 608 577 315	30	1
2 608 577 345	27	1
2 608 577 346	28	1
2 608 577 347	28	1
2 608 577 348	28	1
2 608 577 349	28	1
2 608 577 350	29	1
2 608 577 351	29	1
2 608 577 352	29	1
2 608 577 517	30	5
2 608 577 518	30	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 577 519	30	5
2 608 577 520	30	5
2 608 577 521	30	5
2 608 577 522	30	5
2 608 577 523	30	5
2 608 577 524	30	5
2 608 577 525	30	5
2 608 577 526	30	5
2 608 577 527	30	5
2 608 577 528	30	5
2 608 577 529	30	5
2 608 577 530	30	5
2 608 577 531	30	5
2 608 577 532	31	5
2 608 577 533	31	5
2 608 577 534	31	5
2 608 577 535	31	5
2 608 577 536	31	5
2 608 577 537	31	5
2 608 577 538	31	5
2 608 577 539	31	5
2 608 577 540	31	1
2 608 577 541	31	1
2 608 577 542	31	1
2 608 577 543	31	1
2 608 577 544	31	1
2 608 577 545	31	1
2 608 577 546	31	1
2 608 577 547	31	1
2 608 577 548	31	1
2 608 577 549	31	1
2 608 577 564 i	18	5
2 608 577 565 i	18	5
2 608 577 566 i	18	5
2 608 577 567 i	18	5
2 608 577 568 i	18	5
2 608 577 569 i	18	5
2 608 577 570 i	18	5
2 608 577 571 i	18	5
2 608 577 572 i	18	5
2 608 577 573 i	18	5
2 608 577 574 i	18	5
2 608 577 575 i	18	5
2 608 577 576 i	18	5
2 608 577 577 i	18	5
2 608 577 578 i	18	5
2 608 577 579 i	18	5
2 608 577 580 i	18	5
2 608 577 581 i	18	5
2 608 577 582 i	18	5
2 608 577 583 i	18	5
2 608 577 584 i	18	5
2 608 577 585 i	18	5
2 608 577 586 i	18	5
2 608 577 587 i	20	1
2 608 577 588 i	20	1
2 608 577 589 i	20	1
2 608 577 590 i	20	1
2 608 577 591 i	20	1
2 608 577 592 i	20	1
2 608 577 593 i	20	1
2 608 577 594 i	20	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 577 595 i	20	1
2 608 577 596 i	20	1
2 608 577 597 i	20	1
2 608 577 598 i	20	1
2 608 577 599 i	20	1
2 608 577 600 i	20	1
2 608 577 601 i	20	1
2 608 577 602 i	20	1
2 608 577 603 i	20	1
2 608 577 604 i	20	1
2 608 577 605 i	20	1
2 608 577 606 i	20	1
2 608 577 607 i	20	1
2 608 577 608 i	20	1
2 608 577 609 i	20	1
2 608 577 610 i	20	1
2 608 577 611 i	20	1
2 608 577 612 i	20	1
2 608 577 613 i	20	1
2 608 577 614 i	20	1
2 608 577 615 i	20	1
2 608 577 616 i	20	1
2 608 577 617 i	20	1
2 608 577 618 i	20	1
2 608 577 619 i	20	1
2 608 577 620 i	20	1
2 608 577 629 i	10	5
2 608 577 630 i	10	5
2 608 577 631 i	10	5
2 608 577 632 i	11	5
2 608 577 633 i	11	5
2 608 577 634 i	11	5
2 608 577 635 i	11	5
2 608 577 636 i	11	5
2 608 577 637 i	11	5
2 608 577 638 i	11	5
2 608 577 639 i	11	5
2 608 577 640 i	11	5
2 608 577 641 i	11	5
2 608 577 642 i	11	5
2 608 577 643 i	11	5
2 608 577 644 i	11	5
2 608 577 645 i	11	5
2 608 577 646 i	11	5
2 608 577 647 i	11	5
2 608 577 648 i	11	5
2 608 577 649 i	11	5
2 608 577 650 i	11	5
2 608 577 651 i	11	5
2 608 577 652 i	11	5
2 608 577 653 i	11	5
2 608 577 654 i	11	5
2 608 577 655 i	11	5
2 608 577 656 i	11	5
2 608 577 657 i	11	5
2 608 577 658 i	11	5
2 608 577 659 i	11	5
2 608 577 660 i	11	5
2 608 577 661 i	11	5
2 608 577 662 i	11	5
2 608 577 663 i	11	5
2 608 577 664 i	11	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 577 665 i	11	5
2 608 577 666 i	11	5
2 608 577 681 i	13	5
2 608 577 682 i	13	5
2 608 577 683 i	14	5
2 608 577 684 i	14	5
2 608 577 685 i	14	5
2 608 577 686 i	14	5
2 608 577 687 i	14	5
2 608 577 688 i	14	5
2 608 577 689 i	14	5
2 608 577 690 i	14	5
2 608 577 691 i	14	5
2 608 577 692 i	14	5
2 608 577 693 i	14	5
2 608 577 694 i	14	5
2 608 577 695 i	14	5
2 608 577 696 i	14	5
2 608 577 697 i	14	5
2 608 577 698 i	14	5
2 608 577 699 i	53	5
2 608 577 700 i	53	5
2 608 577 701 i	53	5
2 608 577 702 i	53	5
2 608 577 703 i	53	5
2 608 577 704 i	53	5
2 608 577 705 i	53	5
2 608 577 706 i	51	5
2 608 577 707 i	51	5
2 608 577 708 i	51	5
2 608 577 709 i	51	5
2 608 577 710 i	51	5
2 608 577 711 i	51	5
2 608 577 712 i	51	5
2 608 577 713 i	51	5
2 608 577 714 i	51	5
2 608 577 715 i	51	5
2 608 577 716 i	51	1
2 608 577 717 i	51	1
2 608 577 721 i	52	1
2 608 577 722 i	52	1
2 608 577 723 i	52	1
2 608 577 724 i	52	1
2 608 577 725 i	52	1
2 608 578 516	192	10
2 608 578 517	192	1
2 608 578 518	192	10
2 608 578 519	192	1
2 608 579 284	115	1
2 608 579 916	77	1
2 608 580 094	597	1
2 608 580 399	593	1
2 608 580 516	100	1
2 608 580 517	98	1
2 608 580 518	99	1
2 608 580 519	99	1
2 608 580 520	99	1
2 608 580 521	99	1
2 608 580 522	99	1
2 608 580 523	99	1
2 608 580 524	99	1
2 608 580 525	99	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 580 526	99	1
2 608 580 527	100	1
2 608 580 528	100	1
2 608 580 864	291	1
2 608 580 865	291	1
2 608 580 883	582	1
2 608 584 061	601	1
2 608 584 062	601	1
2 608 584 063	601	1
2 608 584 139	601	1
2 608 584 676	589	5
2 608 584 677	590	5
2 608 584 681	597	5
2 608 584 682	586	1
2 608 584 843	590	5
2 608 585 225	103	1
2 608 585 467	11	1
2 608 585 468	11	1
2 608 585 469	11	1
2 608 585 470	11	1
2 608 585 471	11	1
2 608 585 472	11	1
2 608 585 473	11	1
2 608 585 474	11	1
2 608 585 475	11	1
2 608 585 476	11	1
2 608 585 477	11	1
2 608 585 478	11	1
2 608 585 479	11	1
2 608 585 480	11	1
2 608 585 481	11	1
2 608 585 482	11	1
2 608 585 483	11	1
2 608 585 484	11	1
2 608 585 485	11	1
2 608 585 486	12	1
2 608 585 487	12	1
2 608 585 488	12	1
2 608 585 489	12	1
2 608 585 490	12	1
2 608 585 491	12	1
2 608 585 492	12	1
2 608 585 493	12	1
2 608 585 494	12	1
2 608 585 495	12	1
2 608 585 496	12	1
2 608 585 497	12	1
2 608 585 498	12	1
2 608 585 499	12	1
2 608 585 500	12	1
2 608 585 501	12	1
2 608 585 502	12	1
2 608 585 503	12	1
2 608 585 504	12	1
2 608 585 505	12	1
2 608 585 506	12	1
2 608 585 507	12	1
2 608 585 508	12	1
2 608 585 509	12	1
2 608 585 510	12	1
2 608 585 511	12	1
2 608 585 512	12	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 585 513	12	1
2 608 585 514	12	1
2 608 585 515	12	1
2 608 585 516	12	1
2 608 585 517	12	1
2 608 585 518	12	1
2 608 585 519	12	1
2 608 585 520	12	1
2 608 585 521	12	1
2 608 585 522	12	1
2 608 585 523	12	1
2 608 585 524	12	1
2 608 585 525	12	1
2 608 585 526	12	1
2 608 585 527	13	1
2 608 585 528	13	1
2 608 585 529	13	1
2 608 585 530	13	1
2 608 585 531	13	1
2 608 585 532	13	1
2 608 585 533	13	1
2 608 585 534	13	1
2 608 585 535	13	1
2 608 585 536	13	1
2 608 585 537	13	1
2 608 585 538	13	1
2 608 585 539	13	1
2 608 585 540	13	1
2 608 585 541	13	1
2 608 585 542	13	1
2 608 585 543	13	1
2 608 585 544	13	1
2 608 585 545	13	1
2 608 585 593	13	1
2 608 585 594	13	1
2 608 585 595	13	1
2 608 585 634	104	1
2 608 585 694	56	1
2 608 585 695	56	1
2 608 585 696	56	1
2 608 585 697	56	1
2 608 585 698	56	1
2 608 585 699	56	1
2 608 585 700	56	1
2 608 585 701	56	1
2 608 585 702	56	1
2 608 585 703	56	1
2 608 585 704	56	1
2 608 585 705	56	1
2 608 585 706	56	1
2 608 585 707	56	1
2 608 585 708	56	1
2 608 585 709	56	1
2 608 585 710	56	1
2 608 585 711	56	1
2 608 585 712	56	1
2 608 585 713	55	1
2 608 585 714	56	1
2 608 585 716	56	1
2 608 585 717	56	1
2 608 585 718	56	1
2 608 585 719	56	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 585 720	56	1
2 608 585 721	56	1
2 608 585 722	56	1
2 608 585 723	56	1
2 608 585 724	56	1
2 608 585 725	56	1
2 608 585 726	56	1
2 608 585 727	56	1
2 608 585 730	56	1
2 608 585 737	54	1
2 608 585 738	54	1
2 608 585 739	54	1
2 608 585 740	54	1
2 608 585 741	54	1
2 608 585 742	54	1
2 608 585 872	20	1
2 608 585 873	20	1
2 608 585 874	20	1
2 608 585 875	20	1
2 608 585 876	20	1
2 608 585 877	20	1
2 608 585 878	20	1
2 608 585 879	20	1
2 608 585 880	21	1
2 608 585 881	21	1
2 608 585 882	21	1
2 608 585 883	21	1
2 608 585 884	21	1
2 608 585 885	21	1
2 608 585 886	21	1
2 608 585 887	21	1
2 608 585 888	21	1
2 608 585 889	21	1
2 608 585 890	21	1
2 608 585 891	21	1
2 608 585 892	21	1
2 608 585 893	21	1
2 608 585 894	21	1
2 608 585 895	21	1
2 608 585 896	21	1
2 608 585 897	21	1
2 608 585 898	21	1
2 608 585 899	21	1
2 608 585 900	21	1
2 608 585 901	21	1
2 608 585 902	21	1
2 608 585 903	21	1
2 608 585 904	21	1
2 608 585 905	21	1
2 608 586 755	92	1
2 608 586 762	92	1
2 608 586 769	92	1
2 608 586 774	92	1
2 608 586 781	92	1
2 608 586 788	92	1
2 608 586 795	92	1
2 608 586 796	92	1
2 608 586 797	92	1
2 608 586 798	92	1
2 608 586 799	92	1
2 608 586 800	92	1
2 608 586 801	92	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 586 802	92	1
2 608 586 803	92	1
2 608 586 804	92	1
2 608 586 805	92	1
2 608 586 806	92	1
2 608 586 807	93	1
2 608 586 994	84	1
2 608 586 995	84	1
2 608 586 996	84	1
2 608 586 997	84	1
2 608 586 998	84	1
2 608 586 999	84	1
2 608 587 007	287	1
2 608 587 013	16	1
2 608 587 014	22	1
2 608 587 017	16	1
2 608 587 018	23	1
2 608 587 100	84	1
2 608 587 113	280	1
2 608 587 114	280	1
2 608 587 115	280	1
2 608 587 116	280	1
2 608 587 117	280	1
2 608 587 118	280	1
2 608 587 119	280	1
2 608 587 120	280	1
2 608 587 121	280	1
2 608 587 122	280	1
2 608 587 123	280	1
2 608 587 124	280	1
2 608 587 125	280	1
2 608 587 126	280	1
2 608 587 127	280	1
2 608 587 128	280	1
2 608 587 129	280	1
2 608 587 130	280	1
2 608 587 131	280	1
2 608 587 132	280	1
2 608 587 133	280	1
2 608 587 134	280	1
2 608 587 135	280	1
2 608 587 145	277	1
2 608 587 157	115	5
2 608 587 158	115	5
2 608 587 159	115	5
2 608 587 160	115	5
2 608 587 161	115	5
2 608 587 162	115	5
2 608 587 163	115	5
2 608 587 164	115	5
2 608 587 165	115	5
2 608 587 166	115	5
2 608 587 167	115	5
2 608 587 168	115	5
2 608 587 169	116	1
2 608 587 170	116	1
2 608 587 184	203	1
2 608 587 313	286	1
2 608 587 314	286	1
2 608 587 315	286	1
2 608 587 316	286	1
2 608 587 317	286	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 587 318	286	1
2 608 587 319	286	1
2 608 587 320	286	1
2 608 587 321	286	1
2 608 587 322	286	1
2 608 587 323	286	1
2 608 587 324	286	1
2 608 587 325	286	1
2 608 587 326	286	1
2 608 587 327	286	1
2 608 587 328	286	1
2 608 587 329	286	1
2 608 587 330	286	1
2 608 587 331	286	1
2 608 587 332	286	1
2 608 587 333	286	1
2 608 587 334	286	1
2 608 587 335	286	1
2 608 587 336	288	1
2 608 587 337	288	1
2 608 587 338	288	1
2 608 587 339	288	1
2 608 587 340	288	1
2 608 587 341	288	1
2 608 587 342	288	1
2 608 587 343	288	1
2 608 587 425	36	1
2 608 587 426	37	1
2 608 587 427	36	1
2 608 587 428	37	1
2 608 587 429	36	1
2 608 587 430	36	1
2 608 587 431	36	1
2 608 587 432	37	1
2 608 587 433	35	1
2 608 587 434	36	1
2 608 587 435	37	1
2 608 587 520	46	1
2 608 587 521	46	1
2 608 588 064	36	1
2 608 588 065	36	1
2 608 588 066	36	1
2 608 588 067	36	1
2 608 588 068	36	1
2 608 588 069	37	1
2 608 588 070	35	1
2 608 588 071	36	1
2 608 588 072	37	1
2 608 588 088	20	1
2 608 588 089	20	1
2 608 588 090	21	1
2 608 588 091	21	1
2 608 588 092	21	1
2 608 588 093	21	1
2 608 588 094	21	1
2 608 588 095	21	1
2 608 588 096	21	1
2 608 588 097	21	1
2 608 588 098	21	1
2 608 588 099	21	1
2 608 588 100	21	1
2 608 588 101	21	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 588 102	21	1
2 608 588 103	21	1
2 608 588 136	102	5
2 608 588 137	102	5
2 608 588 138	102	5
2 608 588 140	102	5
2 608 588 141	102	5
2 608 588 142	102	5
2 608 588 144	102	5
2 608 588 145	102	5
2 608 588 146	102	1
2 608 588 147	102	5
2 608 588 149	102	5
2 608 588 151	102	5
2 608 588 152	102	5
2 608 588 153	102	1
2 608 588 154	102	5
2 608 588 155	102	5
2 608 588 156	102	1
2 608 588 157	102	5
2 608 588 158	102	1
2 608 588 159	102	5
2 608 588 164	102	5
2 608 588 165	103	1
2 608 588 167	103	1
2 608 589 295	15	1
2 608 589 296	23	1
2 608 594 253	585	1
2 608 594 254	589	5
2 608 594 255	589	5
2 608 594 256	585	1
2 608 594 257	589	5
2 608 594 262	583	1
2 608 594 263	583	1
2 608 594 264	583	1
2 608 594 265	583	1
2 608 594 266	583	1
2 608 594 268	600	1
2 608 594 364	568	1
2 608 594 365	568	1
2 608 594 366	568	1
2 608 594 367	568	1
2 608 594 368	568	1
2 608 594 369	569	1
2 608 594 370	569	1
2 608 594 371	569	1
2 608 594 372	569	1
2 608 594 373	569	1
2 608 594 374	569	1
2 608 594 375	569	1
2 608 594 376	569	1
2 608 594 377	569	1
2 608 594 378	569	1
2 608 594 379	569	1
2 608 594 380	569	1
2 608 594 381	569	1
2 608 594 382	569	1
2 608 594 383	569	1
2 608 594 384	569	1
2 608 594 385	569	1
2 608 594 386	569	1
2 608 594 387	569	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 594 388	570	1
2 608 594 389	569	1
2 608 594 390	569	1
2 608 594 391	569	1
2 608 594 392	569	1
2 608 594 393	569	1
2 608 594 394	569	1
2 608 594 395	569	1
2 608 594 396	569	1
2 608 594 397	569	1
2 608 594 398	569	1
2 608 594 399	570	1
2 608 594 400	569	1
2 608 594 401	569	1
2 608 594 402	569	1
2 608 594 403	569	1
2 608 594 404	569	1
2 608 594 405	569	1
2 608 594 406	569	1
2 608 594 407	569	1
2 608 594 408	569	1
2 608 594 409	569	1
2 608 594 410	569	1
2 608 594 411	569	1
2 608 594 412	569	1
2 608 594 413	569	1
2 608 594 414	569	1
2 608 594 415	569	1
2 608 594 416	569	1
2 608 594 417	569	1
2 608 594 418	569	1
2 608 594 419	569	1
2 608 594 420	569	1
2 608 594 421	569	1
2 608 594 422	569	1
2 608 594 423	570	1
2 608 594 424	570	1
2 608 594 425	571	1
2 608 594 426	571	1
2 608 594 427	571	1
2 608 594 428	570	1
2 608 594 429	571	1
2 608 594 430	571	1
2 608 594 431	572	1
2 608 594 432	572	1
2 608 594 433	572	1
2 608 594 434	573	1
2 608 594 435	573	1
2 608 594 436	573	1
2 608 594 437	579	1
2 608 594 438	579	1
2 608 594 439	579	1
2 608 594 440	579	1
2 608 594 441	579	1
2 608 594 442	579	1
2 608 594 443	579	1
2 608 594 444	579	1
2 608 594 445	579	1
2 608 594 446	579	1
2 608 594 447	579	1
2 608 594 448	579	1
2 608 594 449	579	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 594 450	579	1
2 608 594 451	579	1
2 608 594 452	579	1
2 608 594 453	579	1
2 608 594 454	579	1
2 608 594 455	579	1
2 608 594 456	579	1
2 608 594 457	579	1
2 608 594 458	579	1
2 608 594 459	579	1
2 608 594 460	579	1
2 608 594 461	579	1
2 608 594 462	579	1
2 608 594 463	579	1
2 608 594 464	579	1
2 608 594 465	579	1
2 608 594 466	579	1
2 608 594 467	579	1
2 608 594 468	579	1
2 608 594 469	579	1
2 608 594 470	579	1
2 608 594 471	579	1
2 608 594 472	579	1
2 608 594 473	580	1
2 608 594 474	580	1
2 608 594 475	591	5
2 608 594 478	569	1
2 608 594 479	569	1
2 608 594 480	569	1
2 608 594 481	569	1
2 608 594 482	569	1
2 608 594 483	569	1
2 608 594 484	569	1
2 608 594 485	569	1
2 608 594 486	569	1
2 608 594 487	569	1
2 608 595 049	11	1
2 608 595 050	11	1
2 608 595 051	11	1
2 608 595 052	11	1
2 608 595 053	11	1
2 608 595 054	11	1
2 608 595 055	11	1
2 608 595 056	11	1
2 608 595 057	11	1
2 608 595 058	11	1
2 608 595 059	11	1
2 608 595 060	12	1
2 608 595 061	12	1
2 608 595 062	12	1
2 608 595 063	12	1
2 608 595 064	12	1
2 608 595 065	12	1
2 608 595 066	12	1
2 608 595 067	12	1
2 608 595 068	12	1
2 608 595 069	12	1
2 608 595 070	12	1
2 608 595 071	12	1
2 608 595 072	12	1
2 608 595 073	12	1
2 608 595 074	12	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 595 075	12	1
2 608 595 076	12	1
2 608 595 077	12	1
2 608 595 078	12	1
2 608 595 079	13	1
2 608 595 080	13	1
2 608 595 081	13	1
2 608 595 082	13	1
2 608 595 083	13	1
2 608 595 332	11	1
2 608 595 333	12	1
2 608 595 334	12	1
2 608 595 335	12	1
2 608 595 336	12	1
2 608 595 337	12	1
2 608 595 338	12	1
2 608 595 345	55	1
2 608 595 422	47	1
2 608 595 423	47	1
2 608 595 517	17	1
2 608 595 525	54	1
2 608 596 119	596	5
2 608 596 295	596	5
2 608 596 333	47	1
2 608 596 335	58	1
2 608 596 336	58	1
2 608 596 337	58	1
2 608 596 338	58	1
2 608 596 339	58	1
2 608 596 340	58	1
2 608 596 341	58	1
2 608 596 342	58	1
2 608 596 343	58	1
2 608 596 344	58	1
2 608 596 345	58	1
2 608 596 346	58	1
2 608 596 347	58	1
2 608 596 348	58	1
2 608 596 371	34	1
2 608 596 372	34	1
2 608 596 373	34	1
2 608 596 391	55	1
2 608 596 392	55	1
2 608 596 393	55	1
2 608 596 394	55	1
2 608 596 395	55	1
2 608 596 396	55	1
2 608 596 397	55	1
2 608 596 399	38	1
2 608 596 400	38	1
2 608 596 401	38	1
2 608 596 664	34	1
2 608 596 665	34	1
2 608 596 667	34	1
2 608 596 668	38	1
2 608 596 669	38	1
2 608 596 808	14	1
2 608 596 809	14	1
2 608 596 810	14	1
2 608 596 812	14	1
2 608 596 813	14	1
2 608 596 814	14	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 596 816	14	1
2 608 596 817	14	1
2 608 596 818	14	1
2 608 596 819	14	1
2 608 596 820	14	1
2 608 596 821	14	1
2 608 596 822	14	1
2 608 596 824	14	1
2 608 596 825	14	1
2 608 596 826	14	1
2 608 596 827	14	1
2 608 596 828	14	1
2 608 596 829	14	1
2 608 596 830	14	1
2 608 596 832	14	1
2 608 596 833	14	1
2 608 596 834	14	1
2 608 596 835	14	1
2 608 597 165	58	1
2 608 597 167	58	1
2 608 597 168	58	1
2 608 597 169	58	1
2 608 597 170	58	1
2 608 597 171	58	1
2 608 597 172	58	1
2 608 597 173	58	1
2 608 597 174	58	1
2 608 597 175	58	1
2 608 597 176	58	1
2 608 597 177	58	1
2 608 597 178	58	1
2 608 597 194	52	1
2 608 597 195	52	1
2 608 597 196	52	1
2 608 597 197	52	1
2 608 597 198	52	1
2 608 597 199	52	1
2 608 597 200	52	1
2 608 597 201	52	1
2 608 597 203	52	1
2 608 597 204	52	1
2 608 597 205	52	1
2 608 597 206	52	1
2 608 597 207	52	1
2 608 597 208	52	1
2 608 597 400	58	1
2 608 597 401	58	1
2 608 597 402	58	1
2 608 597 403	59	1
2 608 597 404	58	1
2 608 597 405	59	1
2 608 597 406	58	1
2 608 597 407	59	1
2 608 597 408	58	1
2 608 597 409	59	1
2 608 597 410	58	1
2 608 597 411	59	1
2 608 597 412	58	1
2 608 597 413	59	1
2 608 597 414	58	1
2 608 597 415	59	1
2 608 597 416	58	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 597 417	59	1
2 608 597 418	58	1
2 608 597 419	59	1
2 608 597 420	58	1
2 608 597 421	59	1
2 608 597 475	290	1
2 608 597 476	290	1
2 608 597 477	290	1
2 608 597 478	290	1
2 608 597 479	290	1
2 608 597 480	290	1
2 608 597 481	290	1
2 608 597 482	290	1
2 608 597 500	34	1
2 608 597 504	33	1
2 608 597 505	33	1
2 608 597 506	33	1
2 608 597 507	33	1
2 608 597 508	33	1
2 608 597 509	33	1
2 608 597 510	33	1
2 608 597 516	38	1
2 608 597 517	38	1
2 608 597 518	36	1
2 608 597 519	36	1
2 608 597 520	36	1
2 608 597 521	36	1
2 608 597 522	38	1
2 608 597 523	38	1
2 608 597 524	35	1
2 608 597 525	36	1
2 608 597 526	36	1
2 608 597 527	33	1
2 608 597 528	779	1
2 608 597 584	17	1
2 608 597 585	17	1
2 608 597 588	17	1
2 608 597 589	17	1
2 608 597 590	17	1
2 608 597 593	17	1
2 608 597 594	17	1
2 608 597 595	17	1
2 608 597 596	17	1
2 608 597 622	55	1
2 608 597 623	55	1
2 608 597 624	55	1
2 608 597 625	55	1
2 608 597 626	55	1
2 608 597 627	55	1
2 608 597 628	55	1
2 608 597 629	55	1
2 608 597 630	55	1
2 608 597 631	55	1
2 608 597 632	55	1
2 608 597 633	55	1
2 608 597 634	56	1
2 608 597 635	56	1
2 608 597 636	56	1
2 608 597 637	56	1
2 608 597 638	56	1
2 608 597 639	56	1
2 608 597 640	56	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 597 641	56	1
2 608 597 642	56	1
2 608 597 643	56	1
2 608 597 644	56	1
2 608 597 645	56	1
2 608 597 646	56	1
2 608 597 647	56	1
2 608 597 648	56	1
2 608 597 649	56	1
2 608 597 650	56	1
2 608 597 651	56	1
2 608 597 652	56	1
2 608 597 655	103	5
2 608 597 656	103	5
2 608 597 657	103	5
2 608 597 658	103	5
2 608 597 659	103	5
2 608 597 660	104	5
2 608 597 661	104	5
2 608 597 662	104	5
2 608 597 663	104	5
2 608 597 664	104	5
2 608 597 665	104	5
2 608 597 666	104	5
2 608 597 667	104	5
2 608 597 668	104	5
2 608 597 669	104	5
2 608 597 670	104	1
2 608 597 671	104	5
2 608 597 677	103	5
2 608 597 678	103	5
2 608 597 679	104	5
2 608 597 680	104	5
2 608 597 681	104	5
2 608 597 682	104	5
2 608 597 683	104	5
2 608 597 684	104	5
2 608 597 685	104	5
2 608 597 686	104	5
2 608 597 688	104	1
2 608 597 689	104	1
2 608 597 690	104	1
2 608 597 691	104	1
2 608 597 692	104	1
2 608 597 693	104	1
2 608 597 694	104	1
2 608 597 704	104	1
2 608 597 705	104	5
2 608 597 706	104	5
2 608 597 709	105	5
2 608 597 715	104	1
2 608 597 716	104	1
2 608 597 719	104	1
2 608 597 720	104	1
2 608 597 898	104	5
2 608 597 899	104	5
2 608 597 900	92	1
2 608 597 901	92	1
2 608 597 904	290	1
2 608 597 905	290	1
2 608 597 921	295	1
2 608 597 922	295	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 598 018	174	1
2 608 598 019	174	1
2 608 598 037	174	1
2 608 598 042	291	1
2 608 598 043	290	1
2 608 598 044	292	1
2 608 598 045	292	1
2 608 598 046	86	1
2 608 598 047	86	1
2 608 598 048	86	1
2 608 598 109	87, 288	1
2 608 598 110	86, 289	1
2 608 598 111	294	1
2 608 598 122	291	1
2 608 598 123	291	1
2 608 598 125	291	1
2 608 598 126	291	1
2 608 598 143	292	1
2 608 598 144	292	1
2 608 598 145	290	1
2 608 598 146	292	1
2 608 598 147	292	1
2 608 598 150	291	1
2 608 598 151	291	1
2 608 598 153	291	1
2 608 599 010	586	1
2 608 599 011	281	1
2 608 599 014	279	1
2 608 599 015	279	1
2 608 599 016	279	1
2 608 599 017	279	1
2 608 599 018	279	1
2 608 599 019	279	1
2 608 599 020	279	1
2 608 599 021	279	1
2 608 599 022	279	1
2 608 599 023	279	1
2 608 599 024	279	1
2 608 599 025	279	1
2 608 599 026	279	1
2 608 599 027	279	1
2 608 599 028	279	1
2 608 599 029	279	1
2 608 599 030	279	1
2 608 599 031	279	1
2 608 599 032	279	1
2 608 599 033	279	1
2 608 599 034	279	1
2 608 599 035	279	1
2 608 599 036	279	1
2 608 599 037	281	1
2 608 599 038	281	1
2 608 599 039	280	1
2 608 599 040	280	1
2 608 599 041	280	1
2 608 599 042	280	1
2 608 599 047	289	1
2 608 599 048	289	1
2 608 599 049	277	1
2 608 599 050	277	1
2 608 599 051	277	1
2 608 599 052	277	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 599 053	278	1
2 608 599 054	278	1
2 608 599 055	278	1
2 608 599 056	278	1
2 608 599 057	278	1
2 608 599 058	278	1
2 608 600 007	324	10
2 608 600 017	325	25
2 608 600 029	39	1
2 608 600 091	318	25
2 608 600 093	314	25
2 608 600 094	314	25
2 608 600 095	314	25
2 608 600 096	314	25
2 608 600 106	329	1
2 608 600 109	329	1
2 608 600 110	329	1
2 608 600 111	329	1
2 608 600 112	329	1
2 608 600 225	316	25
2 608 600 226	316	25
2 608 600 228	325	10
2 608 600 315	325	10
2 608 600 316	316	25
2 608 600 321	316	25
2 608 600 322	314	25
2 608 600 324	316	25
2 608 600 379	325	10
2 608 600 382	315	25
2 608 600 386	325	10
2 608 600 389	324	10
2 608 600 538	325	10
2 608 600 539	323	10
2 608 600 540	323	10
2 608 600 541	323	10
2 608 600 542	317	10
2 608 600 543	317	10
2 608 600 544	317	10
2 608 600 649	316	10
2 608 600 706	317	10
2 608 600 710	312	25
2 608 600 711	312	25
2 608 601 005	781	1
2 608 601 046	780	1
2 608 601 051	816	1
2 608 601 052	816	1
2 608 601 053	816	1
2 608 601 061	815	1
2 608 601 062	815	1
2 608 601 063	815	1
2 608 601 064	814	1
2 608 601 065	814	1
2 608 601 066	814	1
2 608 601 076	782	1
2 608 601 077	782	1
2 608 601 114	816	1
2 608 601 115	816	1
2 608 601 116	816	1
2 608 601 117	815	1
2 608 601 118	815	1
2 608 601 119	815	1
2 608 601 126	819	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 601 127	819	1
2 608 601 129	823	1
2 608 601 137	825	1
2 608 601 169	815	1
2 608 601 173	815	1
2 608 601 175	815	1
2 608 601 179	816	1
2 608 601 181	824	1
2 608 601 185	816	1
2 608 601 209	781	1
2 608 601 210	781	1
2 608 601 218	726	1
2 608 601 270	749	10
2 608 601 271	749	10
2 608 601 272	749	10
2 608 601 273	749	10
2 608 601 274	749	10
2 608 601 275	749	10
2 608 601 276	749	10
2 608 601 277	749	10
2 608 601 402	285	1
2 608 601 403	285	1
2 608 601 404	285	1
2 608 601 405	285	1
2 608 601 406	285	1
2 608 601 407	285	1
2 608 601 408	285	1
2 608 601 409	285	1
2 608 601 410	285	1
2 608 601 411	285	1
2 608 601 412	285	1
2 608 601 413	285	1
2 608 601 414	285	1
2 608 601 415	287	1
2 608 601 416	287	1
2 608 601 417	287	1
2 608 601 418	287	1
2 608 601 419	287	1
2 608 601 420	287	1
2 608 601 421	287	1
2 608 601 422	287	1
2 608 601 423	287	1
2 608 601 442	822	1
2 608 601 443	822	1
2 608 601 444	822	1
2 608 601 445	822	1
2 608 601 446	822	1
2 608 601 447	822	1
2 608 601 448	822	1
2 608 601 513	311	50
2 608 601 514	312	25
2 608 601 520	309	1
2 608 601 573	274	1
2 608 601 575	274	1
2 608 601 607	816	1
2 608 601 705	322	1
2 608 601 711	785	1
2 608 601 712	784	1
2 608 601 713	784	1
2 608 601 714	785	1
2 608 601 715	784	1
2 608 601 716	784	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 601 720	785	1
2 608 601 721	783	1
2 608 601 722	783	1
2 608 601 723	786	1
2 608 601 724	786	1
2 608 601 733	283	1
2 608 601 734	283	1
2 608 601 735	283	1
2 608 601 736	284	1
2 608 601 737	284	1
2 608 601 738	284	1
2 608 601 739	284	1
2 608 601 740	284	1
2 608 601 741	284	1
2 608 601 742	284	1
2 608 601 743	284	1
2 608 601 744	284	1
2 608 601 745	284	1
2 608 601 746	284	1
2 608 601 747	284	1
2 608 601 748	284	1
2 608 601 749	284	1
2 608 601 750	284	1
2 608 601 751	284	1
2 608 601 752	284	1
2 608 601 753	285	1
2 608 601 754	285	1
2 608 601 755	285	1
2 608 601 756	285	1
2 608 601 762	273	1
2 608 601 763	273	1
2 608 601 783	780	1
2 608 601 784	780	1
2 608 601 796	283	1
2 608 601 797	283	1
2 608 601 798	284	1
2 608 601 799	284	1
2 608 601 800	284	1
2 608 601 801	284	1
2 608 601 802	284	1
2 608 601 803	284	1
2 608 601 804	285	1
2 608 601 805	285	1
2 608 601 806	285	1
2 608 601 807	285	1
2 608 602 196	249	1
2 608 602 197	249	1
2 608 602 198	249	1
2 608 602 199	249	1
2 608 602 200	249	1
2 608 602 201	238	1
2 608 602 202	238	1
2 608 602 203	238	1
2 608 602 204	238	1
2 608 602 205	238	1
2 608 602 217	322	10
2 608 602 218	322	10
2 608 602 282	251	1
2 608 602 283	251	1
2 608 602 388	313	25
2 608 602 389	313	25
2 608 602 393	245	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 602 394	245	1
2 608 602 395	245	1
2 608 602 396	245	1
2 608 602 397	245	1
2 608 602 488	323	10
2 608 602 489	323	10
2 608 602 534	249	1
2 608 602 535	238	1
2 608 602 536	259	1
2 608 602 537	259	1
2 608 602 538	259	1
2 608 602 539	259	1
2 608 602 540	259	1
2 608 602 541	259	1
2 608 602 542	249	1
2 608 602 543	261, 267	1
2 608 602 544	261, 267	1
2 608 602 545	261, 267	1
2 608 602 546	261, 267	1
2 608 602 553	275	1
2 608 602 586	263	1
2 608 602 587	263	1
2 608 602 597	239	1
2 608 602 598	239	1
2 608 602 599	239	1
2 608 602 600	239	1
2 608 602 601	239	1
2 608 602 602	260	1
2 608 602 603	260	1
2 608 602 604	260	1
2 608 602 605	260	1
2 608 602 615	252	1
2 608 602 616	252	1
2 608 602 617	252	1
2 608 602 618	252	1
2 608 602 619	252	1
2 608 602 620	265	1
2 608 602 621	265	1
2 608 602 622	265	1
2 608 602 623	265	1
2 608 602 624	265, 269	1
2 608 602 625	265, 269	1
2 608 602 626	265, 269	1
2 608 602 627	269	1
2 608 602 634	259	1
2 608 602 635	259	1
2 608 602 636	259	1
2 608 602 637	259	1
2 608 602 638	259	1
2 608 602 639	259	1
2 608 602 640	259	1
2 608 602 641	243	1
2 608 602 642	243	1
2 608 602 643	238	1
2 608 602 644	238	1
2 608 602 645	238	1
2 608 602 647	260	1
2 608 602 648	260	1
2 608 602 649	260	1
2 608 602 650	260	1
2 608 602 651	248	1
2 608 602 652	248	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 602 653	248	1
2 608 602 654	248	1
2 608 602 655	248	1
2 608 602 656	248	1
2 608 602 657	267	1
2 608 602 658	267	1
2 608 602 659	267	1
2 608 602 660	267	1
2 608 602 671	246	1
2 608 602 672	246	1
2 608 602 673	246	1
2 608 602 674	246	1
2 608 602 675	246	1
2 608 602 677	263	1
2 608 602 678	263	1
2 608 602 679	251	1
2 608 602 680	251	1
2 608 602 681	252	1
2 608 602 682	252	1
2 608 602 683	252	1
2 608 602 685	264	1
2 608 602 686	264	1
2 608 602 687	264	1
2 608 602 688	264	1
2 608 602 689	250	1
2 608 602 690	250	1
2 608 602 691	250	1
2 608 602 692	250	1
2 608 602 693	250	1
2 608 602 696	245	1
2 608 602 698	239	1
2 608 602 701	264	1
2 608 602 702	264	1
2 608 602 766	320	25
2 608 602 767	320	25
2 608 603 159	316	25
2 608 603 160	316	25
2 608 603 161	316	20
2 608 603 162	316	25
2 608 603 163	315	25
2 608 603 164	315	25
2 608 603 165	315	25
2 608 603 166	315	25
2 608 603 167	316	40
2 608 603 168	316	25
2 608 603 170	313	25
2 608 603 172	313	25
2 608 603 173	319	25
2 608 603 174	319	25
2 608 603 175	319	20
2 608 603 176	319	25
2 608 603 177	319	25
2 608 603 178	319	25
2 608 603 179	319	25
2 608 603 180	319	25
2 608 603 181	324	10
2 608 603 182	324	10
2 608 603 183	325	10
2 608 603 184	325	10
2 608 603 231	238	1
2 608 603 232	238	1
2 608 603 233	238	1
2 608 603 234	238	1
2 608 603 235	239	1
2 608 603 236	239	1
2 608 603 237	239	1
2 608 603 238	239	1
2 608 603 239	249	1
2 608 603 240	249	1
2 608 603 241	249	1
2 608 603 242	249	1
2 608 603 243	249	1
2 608 603 249	245	1
2 608 603 250	245	1
2 608 603 251	245	1
2 608 603 252	245	1
2 608 603 395	315	25
2 608 603 405	311	25
2 608 603 406	312	25
2 608 603 407	312	25
2 608 603 440	759	1
2 608 603 486	310	25
2 608 603 488	310	25
2 608 603 641	269	1
2 608 603 642	269	1
2 608 603 643	269	1
2 608 603 652	748	10
2 608 603 653	748	10
2 608 603 654	748	10
2 608 603 655	748	10
2 608 603 656	748	10
2 608 603 657	748	10
2 608 603 658	748	10
2 608 603 659	748	10
2 608 603 712	749	10
2 608 603 713	749	10
2 608 603 714	749	10
2 608 603 715	749	10
2 608 603 716	749	10
2 608 603 717	749	10
2 608 603 718	749	10
2 608 603 719	749	10
2 608 604 494	647	5
2 608 604 495	647	5
2 608 604 496	647	5
2 608 605 103	677	5
2 608 605 104	677	5
2 608 605 105	677	5
2 608 605 106	677	5
2 608 605 107	677	5
2 608 605 112	678	5
2 608 605 113	677	5
2 608 605 114	677	5
2 608 605 115	677	5
2 608 605 116	677	5
2 608 605 117	677	5
2 608 605 118	677	5
2 608 605 119	677	5
2 608 605 120	677	5
2 608 605 121	677	5
2 608 605 122	677	5
2 608 605 123	677	5
2 608 605 124	677	5
2 608 605 125	677	5
2 608 605 126	677	5
2 608 605 127	677	5
2 608 605 128	677	5
2 608 605 129	677	5
2 608 605 130	677	5
2 608 605 131	677	5
2 608 605 132	677	5
2 608 605 166	689	5
2 608 605 167	689	5
2 608 605 168	689	5
2 608 605 169	689	5
2 608 605 170	689	5
2 608 605 171	689	5
2 608 605 182	690	5
2 608 605 183	690	5
2 608 605 184	690	5
2 608 605 185	690	5
2 608 605 186	690	5
2 608 605 192	646, 687	5
2 608 605 193	646, 687	5
2 608 605 194	646, 687	5
2 608 605 195	646, 687	5
2 608 605 196	646, 687	5
2 608 605 197	646, 687	5
2 608 605 198	646, 687	5
2 608 605 199	646, 687	5
2 608 605 200	646, 687	5
2 608 605 279	697	5
2 608 605 280	697	5
2 608 605 281	697	5
2 608 605 282	697	5
2 608 605 283	697	5
2 608 605 294	698	5
2 608 605 295	698	5
2 608 605 296	698	5
2 608 605 297	698	5
2 608 605 298	698	5
2 608 605 300	698	5
2 608 605 301	698	5
2 608 605 302	698	5
2 608 605 303	698	5
2 608 605 304	698	5
2 608 605 305	698	5
2 608 605 306	698	5
2 608 605 308	698	5
2 608 605 309	698	5
2 608 605 310	698	5
2 608 605 311	699	5
2 608 605 312	699	5
2 608 605 313	699	5
2 608 605 314	699	5
2 608 605 315	699	5
2 608 605 316	699	5
2 608 605 317	699	5
2 608 605 318	699	5
2 608 605 319	699	5
2 608 605 320	699	5
2 608 605 322	699	5
2 608 605 323	700	5
2 608 605 324	700	5
2 608 605 325	700	5
2 608 605 326	700	5
2 608 605 327	700	5
2 608 605 341	700	5
2 608 605 342	700	5
2 608 605 343	700	5
2 608 605 344	700	5
2 608 605 345	700	5
2 608 605 347	700	5
2 608 605 348	700	5
2 608 605 411	718	50
2 608 605 412	718	50
2 608 605 413	718	50
2 608 605 414	718	50
2 608 605 415	718	50
2 608 605 416	718	50
2 608 605 417	718	50
2 608 605 464	740	50
2 608 605 466	740	50
2 608 605 467	740	50
2 608 605 468	740	50
2 608 605 469	740	50
2 608 605 474	740	50
2 608 605 476	740	50
2 608 605 477	740	50
2 608 605 478	740	50
2 608 605 479	740	50
2 608 605 484	740	50
2 608 605 486	740	50
2 608 605 487	740	50
2 608 605 488	740	50
2 608 605 489	740	50
2 608 605 496	753	5
2 608 605 497	753	5
2 608 605 498	753	5
2 608 605 499	753	5
2 608 605 500	753	5
2 608 605 558	676	5
2 608 605 559	676	5
2 608 605 560	676	5
2 608 605 561	677	5
2 608 605 562	677	5
2 608 605 577	690	5
2 608 605 578	690	5
2 608 605 583	699	5
2 608 605 584	699	5
2 608 605 585	700	5
2 608 605 640	678	5
2 608 605 641	678	5
2 608 605 642	678	5
2 608 605 643	678	5
2 608 605 644	678	5
2 608 605 645	678	5
2 608 605 657	677	5
2 608 605 716	678	5
2 608 605 717	678	5
2 608 605 718	678	5
2 608 605 720	678	5
2 608 605 721	678	5
2 608 605 722	678	5
2 608 605 979	697	5
2 608 606 000	704	2
2 608 606 001	704	4
2 608 606 002	704	4

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 606 003	704	4
2 608 606 004	704	4
2 608 606 005	704	4
2 608 606 007	706	4
2 608 606 015	704	2
2 608 606 016	704	4
2 608 606 017	704	4
2 608 606 018	704	4
2 608 606 019	704	4
2 608 606 020	704	4
2 608 606 021	704	4
2 608 606 022	704	4
2 608 606 023	706	4
2 608 606 032	704	2
2 608 606 033	704	4
2 608 606 034	704	4
2 608 606 035	704	4
2 608 606 036	704	4
2 608 606 037	704	4
2 608 606 038	704	4
2 608 606 039	704	4
2 608 606 040	706	4
2 608 606 042	704	2
2 608 606 043	704	4
2 608 606 044	704	4
2 608 606 045	704	4
2 608 606 046	704	4
2 608 606 047	704	4
2 608 606 048	704	4
2 608 606 049	704	4
2 608 606 059	706	4
2 608 606 060	704	2
2 608 606 061	704	4
2 608 606 062	704	4
2 608 606 063	704	4
2 608 606 064	704	4
2 608 606 065	704	4
2 608 606 066	704	4
2 608 606 067	704	4
2 608 606 068	706	4
2 608 606 069	704	2
2 608 606 070	704	4
2 608 606 071	704	4
2 608 606 072	704	4
2 608 606 073	705	4
2 608 606 074	705	4
2 608 606 076	707	4
2 608 606 078	706	4
2 608 606 080	704	2
2 608 606 081	704	1
2 608 606 082	704	1
2 608 606 083	704	1
2 608 606 084	705	1
2 608 606 085	705	1
2 608 606 089	705	2
2 608 606 090	705	4
2 608 606 091	705	4
2 608 606 092	705	4
2 608 606 093	705	4
2 608 606 094	705	4
2 608 606 095	706	4
2 608 606 113	705	2

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 606 114	705	4
2 608 606 115	705	4
2 608 606 116	705	4
2 608 606 117	705	4
2 608 606 118	705	4
2 608 606 128	706	4
2 608 606 129	705	2
2 608 606 130	705	4
2 608 606 131	705	4
2 608 606 132	705	4
2 608 606 133	705	4
2 608 606 134	705	2
2 608 606 135	705	1
2 608 606 136	705	1
2 608 606 137	705	1
2 608 606 138	705	1
2 608 606 139	706	4
2 608 606 141	705	2
2 608 606 142	705	4
2 608 606 143	705	4
2 608 606 144	705	4
2 608 606 145	705	4
2 608 606 146	705	4
2 608 606 161	705	2
2 608 606 162	705	4
2 608 606 163	705	4
2 608 606 164	705	4
2 608 606 165	705	4
2 608 606 166	705	4
2 608 606 173	706	4
2 608 606 203	707	4
2 608 606 204	707	4
2 608 606 205	707	4
2 608 606 206	704	4
2 608 606 207	704	4
2 608 606 208	704	4
2 608 606 209	704	4
2 608 606 211	706	4
2 608 606 217	708	4
2 608 606 218	708	4
2 608 606 219	708	4
2 608 606 220	707	4
2 608 606 221	707	4
2 608 606 222	707	4
2 608 606 223	707	4
2 608 606 515	699	5
2 608 606 531	699	5
2 608 606 546	700	5
2 608 606 716	747	10
2 608 606 717	747	10
2 608 606 718	747	10
2 608 606 737	746	10
2 608 606 738	746	10
2 608 606 739	746	10
2 608 606 740	738	50
2 608 606 742	738	50
2 608 606 743	738	50
2 608 606 744	738	50
2 608 606 745	738	50
2 608 606 752	747	10
2 608 606 753	747	10
2 608 606 754	747	10

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 606 755	753	5
2 608 606 756	753	5
2 608 606 757	753	5
2 608 606 758	754	5
2 608 606 759	754	5
2 608 606 802	721	4
2 608 606 803	721	4
2 608 606 804	721	4
2 608 606 805	721	4
2 608 606 806	721	4
2 608 606 807	721	4
2 608 606 817	721	4
2 608 606 818	721	4
2 608 606 819	721	4
2 608 606 820	721	4
2 608 606 821	721	4
2 608 606 822	721	4
2 608 606 916	740	50
2 608 606 918	740	50
2 608 606 919	740	50
2 608 606 920	740	50
2 608 606 921	740	50
2 608 606 929	703	2
2 608 607 246	677	5
2 608 607 247	678	5
2 608 607 248	740	50
2 608 607 249	740	50
2 608 607 250	740	50
2 608 607 251	740	50
2 608 607 256	738	50
2 608 607 258	705	4
2 608 607 259	705	1
2 608 607 260	705	4
2 608 607 261	705	1
2 608 607 262	705	4
2 608 607 263	705	1
2 608 607 322	746	10
2 608 607 323	746	10
2 608 607 324	746	10
2 608 607 325	746	10
2 608 607 326	746	10
2 608 607 327	746	10
2 608 607 328	746	10
2 608 607 329	746	10
2 608 607 342	747	10
2 608 607 343	747	10
2 608 607 344	747	10
2 608 607 346	747	10
2 608 607 347	747	10
2 608 607 349	748	10
2 608 607 350	748	10
2 608 607 351	748	10
2 608 607 352	748	10
2 608 607 353	748	10
2 608 607 354	748	10
2 608 607 355	748	10
2 608 607 356	748	10
2 608 607 361	748	10
2 608 607 362	748	10
2 608 607 363	748	10
2 608 607 364	748	10
2 608 607 365	748	10

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 607 366	748	10
2 608 607 367	748	10
2 608 607 368	748	10
2 608 607 407	689	1
2 608 607 408	689	1
2 608 607 409	689	1
2 608 607 410	689	1
2 608 607 417	688	1
2 608 607 419	690	1
2 608 607 428	690	5
2 608 607 429	690	5
2 608 607 430	690	5
2 608 607 431	690	5
2 608 607 432	690	5
2 608 607 540	646, 688	5
2 608 607 632	742	5
2 608 607 633	742	5
2 608 607 772	720	1
2 608 607 773	720	1
2 608 607 774	720	1
2 608 607 775	720	1
2 608 607 776	720	1
2 608 607 786	720	1
2 608 607 787	720	1
2 608 607 788	720	1
2 608 607 789	720	1
2 608 608 586	726	1
2 608 608 587	726	1
2 608 608 C05	718	25
2 608 608 C06	718	25
2 608 608 C07	718	25
2 608 608 C08	718	25
2 608 608 C09	718	25
2 608 608 C10	718	25
2 608 608 C11	718	25
2 608 608 C12	718	25
2 608 608 C13	718	25
2 608 608 C14	718	25
2 608 608 C15	718	25
2 608 608 C16	718	25
2 608 608 C29	722	1
2 608 608 C30	722	1
2 608 608 C31	722	1
2 608 608 C32	722	1
2 608 608 C33	722	1
2 608 608 C35	722	1
2 608 608 C37	722	1
2 608 608 C38	722	1
2 608 608 C39	722	1
2 608 608 L87	703	1
2 608 608 L88	703	1
2 608 608 L89	703	1
2 608 608 L90	703	1
2 608 608 L91	703	2
2 608 608 L92	703	4
2 608 608 L93	704	4
2 608 608 L94	704	4
2 608 608 L99	704	2
2 608 608 M00	704	4
2 608 608 M01	704	4
2 608 608 M02	704	4
2 608 608 M03	704	4

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 608 M07	704	2
2 608 608 M08	704	4
2 608 608 M09	704	4
2 608 608 M10	704	4
2 608 608 N23	726	1
2 608 608 N24	726	1
2 608 608 N25	727	5
2 608 608 N26	727	5
2 608 608 N27	727	5
2 608 608 N28	727	5
2 608 608 N29	727	5
2 608 608 N30	727	5
2 608 608 X97	698	5
2 608 608 X98	699	5
2 608 608 Y01	749, 755	5
2 608 608 Y03	749, 755	5
2 608 608 Y05	749, 755	5
2 608 608 Y06	749, 755	5
2 608 608 Y08	750, 755	5
2 608 608 Y10	750, 755	5
2 608 608 Y12	750, 755	5
2 608 608 Y14	750, 755	5
2 608 608 Y15	750, 755	5
2 608 608 Y17	750, 755	5
2 608 608 Y46	708	1
2 608 608 Y47	708	1
2 608 608 Y48	708	1
2 608 608 Y49	708	1
2 608 608 Z41	710	1
2 608 608 Z42	710	1
2 608 608 Z43	710	1
2 608 608 Z44	710	1
2 608 608 Z45	710	1
2 608 608 Z79	711	1
2 608 608 Z80	711	1
2 608 608 Z81	711	1
2 608 608 Z82	711	1
2 608 608 Z83	711	1
2 608 610 001	681	1
2 608 612 005	680	1
2 608 612 006	680	1
2 608 612 023	758	1
2 608 612 024	681, 759	1
2 608 612 025	759	1
2 608 612 026	681, 759	1
2 608 612 027	759	1
2 608 613 005	680	1
2 608 613 009	680	1
2 608 613 016	647	5
2 608 615 058	244	1
2 608 615 060	244	1
2 608 615 061	245	1
2 608 615 062	245	1
2 608 615 063	245	1
2 608 615 064	245	1
2 608 615 065	245	1
2 608 615 066	245	1
2 608 615 067	245	1
2 608 615 068	262	1
2 608 615 069	262	1
2 608 615 070	262	1
2 608 615 071	262	1
2 608 615 072	262	1
2 608 615 073	262	1
2 608 615 074	262	1
2 608 615 131	237	1
2 608 615 132	237	1
2 608 615 136	237	1
2 608 615 137	237	1
2 608 615 138	237	1
2 608 615 165	244	1
2 608 615 166	244	1
2 608 615 246	247	12
2 608 615 247	247	12
2 608 619 153	739	50
2 608 619 154	739	50
2 608 619 155	739	50
2 608 619 156	739	50
2 608 619 157	739	50
2 608 619 158	739	50
2 608 619 159	739	50
2 608 619 160	739	50
2 608 619 161	739	50
2 608 619 162	739	50
2 608 619 163	739	50
2 608 619 164	739	50
2 608 619 165	739	50
2 608 619 166	739	50
2 608 619 167	739	50
2 608 619 168	739	50
2 608 619 169	739	50
2 608 619 170	739	50
2 608 619 171	739	50
2 608 619 172	739	50
2 608 619 173	739	50
2 608 619 174	739	50
2 608 619 175	739	50
2 608 619 176	739	50
2 608 619 177	737	50
2 608 619 178	737	50
2 608 619 179	737	50
2 608 619 180	737	50
2 608 619 181	737	50
2 608 619 182	737	50
2 608 619 183	737	50
2 608 619 184	737	50
2 608 619 185	737	50
2 608 619 186	737	50
2 608 619 187	737	50
2 608 619 188	737	50
2 608 619 197	745	10
2 608 619 198	745	10
2 608 619 199	745	10
2 608 619 200	745	10
2 608 619 201	745	10
2 608 619 202	745	10
2 608 619 203	745	10
2 608 619 204	745	10
2 608 619 205	744	10
2 608 619 206	744	10
2 608 619 207	744	10
2 608 619 208	744	10
2 608 619 209	744	10
2 608 619 210	744	10
2 608 619 211	745	10
2 608 619 212	745	10
2 608 619 252	315	25
2 608 619 253	315	25
2 608 619 254	315	25
2 608 619 255	315	25
2 608 619 256	315	25
2 608 619 257	315	25
2 608 619 258	324	10
2 608 619 259	324	10
2 608 619 260	312	25
2 608 619 261	311	25
2 608 619 262	311	25
2 608 619 263	311	25
2 608 619 264	311	25
2 608 619 265	312	25
2 608 619 266	311	10
2 608 619 267	311	10
2 608 619 268	320	25
2 608 619 269	320	25
2 608 619 270	320	25
2 608 619 362	312	25
2 608 619 363	312	25
2 608 619 364	312	10
2 608 619 365	324	10
2 608 619 366	324	10
2 608 619 374	326	1
2 608 619 767	318	50
2 608 619 768	318	50
2 608 619 769	318	25
2 608 619 770	318	25
2 608 619 771	312	25
2 608 619 772	312	25
2 608 619 773	312	25
2 608 619 774	315	25
2 608 619 776	316	25
2 608 619 777	324	10
2 608 619 778	325	10
2 608 619 780	315	25
2 608 619 781	315	25
2 608 619 782	315	25
2 608 619 783	315	25
2 608 619 882	310	1
2 608 620 012	354	1
2 608 620 014	354	1
2 608 620 034	757	1
2 608 620 035	757	1
2 608 620 036	757	1
2 608 620 037	757	1
2 608 620 038	757	1
2 608 620 201	843	1
2 608 620 202	842	1
2 608 620 203	842	1
2 608 620 647	758	1
2 608 620 691	807	1
2 608 620 692	808	1
2 608 620 725	332	1
2 608 620 726	332	1
2 608 620 727	332	1
2 608 620 728	335	1
2 608 620 729	334	1
2 608 620 730	334	1
2 608 620 731	333	1
2 608 620 732	333	1
2 608 620 733	335	1
2 608 621 274	692	1
2 608 621 276	692	1
2 608 621 455	721	1
2 608 621 456	721	1
2 608 621 457	721	1
2 608 621 458	721	1
2 608 621 460	721	1
2 608 621 462	721	1
2 608 621 463	721	1
2 608 621 464	721	1
2 608 621 465	721	1
2 608 621 466	721	1
2 608 621 467	721	1
2 608 621 469	721	1
2 608 621 471	721	1
2 608 621 472	721	1
2 608 621 473	721	1
2 608 621 474	721	1
2 608 621 475	721	1
2 608 621 476	721	1
2 608 621 478	721	1
2 608 621 480	721	1
2 608 621 481	721	1
2 608 621 482	721	1
2 608 621 483	721	1
2 608 621 484	721	1
2 608 621 485	721	1
2 608 621 487	721	1
2 608 621 489	721	1
2 608 621 490	721	1
2 608 621 591	718	50
2 608 621 592	718	50
2 608 621 593	718	50
2 608 621 594	718	50
2 608 621 595	718	50
2 608 621 596	718	50
2 608 621 597	718	50
2 608 621 616	738	50
2 608 621 617	738	50
2 608 621 618	738	50
2 608 621 619	738	50
2 608 621 620	738	50
2 608 621 621	738	50
2 608 621 684	646, 688	5
2 608 621 685	646, 688	5
2 608 621 686	646, 688	5
2 608 621 687	646, 688	5
2 608 621 688	646, 688	5
2 608 621 689	646, 688	5
2 608 621 763	745	10
2 608 621 764	745	10
2 608 621 765	745	10
2 608 621 766	745	10
2 608 621 767	745	10
2 608 621 768	745	10
2 608 621 769	745	10
2 608 621 770	745	10
2 608 621 779	735	5
2 608 621 780	735	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 621 781	735	5
2 608 621 782	735	5
2 608 621 783	735	5
2 608 621 784	735	5
2 608 621 788	736	1
2 608 621 789	736	1
2 608 621 790	736	1
2 608 621 791	736	1
2 608 621 792	736	1
2 608 621 793	736	1
2 608 621 794	736	1
2 608 621 795	736	1
2 608 621 796	736	1
2 608 621 797	737	1
2 608 621 798	737	1
2 608 621 799	737	1
2 608 621 804	732	5
2 608 621 805	732	5
2 608 621 806	732	5
2 608 621 807	732	5
2 608 621 808	732	5
2 608 621 809	732	5
2 608 621 810	733	5
2 608 621 811	733	5
2 608 621 816	733	1
2 608 621 817	733	1
2 608 621 818	733	1
2 608 621 819	733	1
2 608 621 820	733	1
2 608 621 821	733	1
2 608 621 822	733	1
2 608 621 823	733	1
2 608 621 824	733	1
2 608 621 825	733	1
2 608 621 826	733	1
2 608 621 827	733	1
2 608 621 828	734	1
2 608 621 829	734	1
2 608 621 830	734	1
2 608 621 831	734	1
2 608 621 832	743	5
2 608 621 833	743	5
2 608 621 921	724	20
2 608 621 922	724	20
2 608 621 923	724	20
2 608 621 924	725	20
2 608 621 925	725	20
2 608 621 926	725	20
2 608 622 006	346	1
2 608 622 007	347	1
2 608 622 008	351	1
2 608 622 009	352	1
2 608 622 010	338	1
2 608 622 011	340	1
2 608 622 050	346	1
2 608 622 051	352	1
2 608 622 052	352	1
2 608 622 053	347	1
2 608 622 054	352	1
2 608 622 055	353	1
2 608 622 056	353	1
2 608 622 057	341	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 622 058	340	1
2 608 622 059	339	1
2 608 622 060	341	1
2 608 622 061	342	1
2 608 622 062	345	1
2 608 622 063	336	1
2 608 622 098	338	1
2 608 622 099	337	1
2 608 622 100	340	1
2 608 622 101	341	1
2 608 622 102	342	1
2 608 622 103	343	1
2 608 622 104	341	1
2 608 622 105	342	1
2 608 622 107	343	1
2 608 622 108	344	1
2 608 622 109	344	1
2 608 622 110	347	1
2 608 622 111	347	1
2 608 622 112	347	1
2 608 622 113	347	1
2 608 622 114	348	1
2 608 622 115	348	1
2 608 622 116	348	1
2 608 622 117	349	1
2 608 622 118	349	1
2 608 622 119	350	1
2 608 622 120	350	1
2 608 622 121	350	1
2 608 622 122	350	1
2 608 622 123	350	1
2 608 622 124	350	1
2 608 622 125	349	1
2 608 622 126	351	1
2 608 622 127	351	1
2 608 622 128	350	1
2 608 622 129	350	1
2 608 622 130	353	1
2 608 628 339	414	1
2 608 628 340	414	1
2 608 628 341	414	1
2 608 628 342	414	1
2 608 628 343	414	1
2 608 628 344	414	1
2 608 628 345	414	1
2 608 628 346	413	1
2 608 628 347	413	1
2 608 628 348	413	1
2 608 628 350	422	1
2 608 628 351	415	1
2 608 628 352	415	1
2 608 628 353	423	1
2 608 628 354	416	1
2 608 628 355	415	1
2 608 628 356	417	1
2 608 628 357	419	1
2 608 628 358	417	1
2 608 628 359	419	1
2 608 628 360	416	1
2 608 628 361	417	1
2 608 628 362	417	1
2 608 628 363	417	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 628 364	417	1
2 608 628 365	417	1
2 608 628 367	421	1
2 608 628 368	421	1
2 608 628 369	421	1
2 608 628 370	421	1
2 608 628 371	414	1
2 608 628 372	412	1
2 608 628 373	412	1
2 608 628 374	412	1
2 608 628 375	412	1
2 608 628 376	411	1
2 608 628 377	411	1
2 608 628 378	411	1
2 608 628 379	411	1
2 608 628 380	411	1
2 608 628 381	411	1
2 608 628 382	412	1
2 608 628 383	412	1
2 608 628 384	412	1
2 608 628 385	412	1
2 608 628 386	412	1
2 608 628 387	412	1
2 608 628 388	412	1
2 608 628 389	412	1
2 608 628 390	412	1
2 608 628 391	412	1
2 608 628 392	412	1
2 608 628 393	418	1
2 608 628 394	418	1
2 608 628 395	418	1
2 608 628 396	419	1
2 608 628 397	420	1
2 608 628 398	420	1
2 608 628 399	412	1
2 608 628 401	423	1
2 608 628 402	423	1
2 608 628 403	423	1
2 608 628 404	423	1
2 608 628 405	421	1
2 608 628 406	422	1
2 608 628 407	422	1
2 608 628 408	424	1
2 608 628 411	411	1
2 608 628 412	411	1
2 608 628 413	411	1
2 608 628 414	411	1
2 608 628 415	422	1
2 608 628 416	415	1
2 608 628 417	422	1
2 608 628 418	421	1
2 608 628 419	418	1
2 608 628 420	417	1
2 608 628 421	414	1
2 608 628 422	414	1
2 608 628 423	414	1
2 608 628 424	415	1
2 608 628 425	421	1
2 608 628 427	411	1
2 608 628 428	411	1
2 608 628 429	411	1
2 608 628 438	411	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 628 439	411	1
2 608 628 440	411	1
2 608 628 441	411	1
2 608 628 442	411	1
2 608 628 443	411	1
2 608 628 444	411	1
2 608 628 445	422	1
2 608 628 446	422	1
2 608 628 447	422	1
2 608 628 448	415	1
2 608 628 449	422	1
2 608 628 450	421	1
2 608 628 451	421	1
2 608 628 452	421	1
2 608 628 453	421	1
2 608 628 454	418	1
2 608 628 455	417	1
2 608 628 456	414	1
2 608 628 457	414	1
2 608 628 458	414	1
2 608 628 459	415	1
2 608 628 460	421	1
2 608 628 461	413	1
2 608 628 462	413	1
2 608 628 463	413	1
2 608 628 464	412	1
2 608 628 465	412	1
2 608 628 466	412	1
2 608 628 467	412	1
2 608 628 468	412	1
2 608 628 469	412	1
2 608 628 470	412	1
2 608 628 471	414	1
2 608 628 472	421	1
2 608 628 473	421	1
2 608 628 474	417	1
2 608 628 630	422	1
2 608 628 631	422	1
2 608 628 632	421	1
2 608 628 633	421	1
2 608 628 634	421	1
2 608 628 635	413	1
2 608 628 636	413	1
2 608 628 637	413	1
2 608 629 353	428	1
2 608 629 354	428	1
2 608 629 355	428	1
2 608 629 356	428	1
2 608 629 357	428	1
2 608 629 358	429	1
2 608 629 359	429	1
2 608 629 360	429	1
2 608 629 361	429	1
2 608 629 362	429	1
2 608 629 363	429	1
2 608 629 364	429	1
2 608 629 365	429	1
2 608 629 366	429	1
2 608 629 367	430	1
2 608 629 368	434	1
2 608 629 369	435	1
2 608 629 370	435	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 629 371	433	1
2 608 629 372	433	1
2 608 629 373	433	1
2 608 629 374	433	1
2 608 629 375	433	1
2 608 629 376	433	1
2 608 629 377	433	1
2 608 629 378	433	1
2 608 629 379	434	1
2 608 629 380	431	1
2 608 629 381	431	1
2 608 629 382	431	1
2 608 629 383	431	1
2 608 629 384	431	1
2 608 629 385	432	1
2 608 629 386	432	1
2 608 629 387	432	1
2 608 629 388	432	1
2 608 629 389	432	1
2 608 629 390	433	1
2 608 629 391	435	1
2 608 629 392	429	1
2 608 629 393	429	1
2 608 629 685	413	1
2 608 629 686	413	1
2 608 629 687	423	1
2 608 629 688	411	1
2 608 629 689	424	1
2 608 629 690	414	1
2 608 629 691	414	1
2 608 629 692	413	1
2 608 630 014	461	10
2 608 630 030	460	10
2 608 630 031	460	10
2 608 630 032	461	10
2 608 630 033	462	10
2 608 630 040	461	10
2 608 630 058	461	10
2 608 630 310	462	10
2 608 630 557	460	10
2 608 630 558	461	10
2 608 630 559	460	10
2 608 630 560	461	10
2 608 630 565	483	10
2 608 630 566	483	10
2 608 630 568	483	10
2 608 630 808	462	10
2 608 630 879	461	10
2 608 631 010	478	10
2 608 631 012	471	10
2 608 631 013	471	10
2 608 631 014	471	10
2 608 631 017	469	10
2 608 631 030	470	10
2 608 631 507	471	10
2 608 631 511	484	10
2 608 631 512	484	10
2 608 631 670	478	10
2 608 631 673	471	10
2 608 631 674	471	10
2 608 631 770	484	10
2 608 631 771	484	10

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 631 964	471	1
2 608 631 965	471	1
2 608 631 966	469	1
2 608 632 120	555	1
2 608 632 123	555	1
2 608 633 104	482	1
2 608 633 523	460	10
2 608 633 524	460	1
2 608 633 525	482	10
2 608 633 528	460	10
2 608 633 622	460	1
2 608 633 623	461	1
2 608 633 625	461	1
2 608 633 779	461	10
2 608 633 A31	459	10
2 608 633 A32	459	10
2 608 633 A34	462	10
2 608 633 A35	459	10
2 608 633 A36	459	10
2 608 633 A39	459	1
2 608 633 A41	460	1
2 608 633 A42	459	1
2 608 634 233	455	10
2 608 634 234	456	10
2 608 634 235	457	10
2 608 634 237	468	10
2 608 634 243	458	10
2 608 634 486	473	1
2 608 634 567	458	10
2 608 634 897	456	10
2 608 634 988	456	1
2 608 634 989	457	1
2 608 634 990	458	1
2 608 634 993	473	10
2 608 634 994	473	10
2 608 634 995	473	1
2 608 635 125	850	1
2 608 635 126	852	1
2 608 635 187	478	5
2 608 635 243	852	1
2 608 635 406	849	1
2 608 635 407	849	1
2 608 635 408	849	1
2 608 635 409	849	1
2 608 635 410	849	1
2 608 635 512	556	1
2 608 635 521	548	5
2 608 635 528	547	5
2 608 635 529	547	5
2 608 635 900	438	1
2 608 635 901	438	1
2 608 635 902	438	1
2 608 635 903	438	1
2 608 635 904	438	1
2 608 635 905	438	1
2 608 636 224	456	10
2 608 636 225	455	10
2 608 636 226	456	10
2 608 636 227	457	10
2 608 636 229	457	10
2 608 636 335	470	5
2 608 636 429	488	10

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 636 430	489	10
2 608 636 431	455	10
2 608 636 496	465	10
2 608 636 497	465	10
2 608 636 705	468	10
2 608 636 707	469	10
2 608 636 780	476	10
2 608 636 781	476	10
2 608 636 793	471	5
2 608 637 559	484	10
2 608 637 590	461	10
2 608 637 591	461	10
2 608 637 723	483	10
2 608 637 724	483	10
2 608 637 788	462	5
2 608 637 876	461	1
2 608 637 877	461	1
2 608 637 878	462	1
2 608 637 879	462	1
2 608 637 880	461	1
2 608 637 881	461	1
2 608 637 944	462	10
2 608 638 382	470	1
2 608 638 472	467	10
2 608 638 473	467	10
2 608 638 474	467	1
2 608 638 700	467	1
2 608 639 021	848	1
2 608 639 023	848	1
2 608 639 026	848	1
2 608 639 028	848	1
2 608 639 900	848	1
2 608 639 902	849	1
2 608 640 430	393	1
2 608 640 431	393	1
2 608 640 432	393	1
2 608 640 433	393	1
2 608 640 434	394	1
2 608 640 435	394	1
2 608 640 436	394	1
2 608 640 437	394	1
2 608 640 438	394	1
2 608 640 440	394	1
2 608 640 441	394	1
2 608 640 442	394	1
2 608 640 443	395	1
2 608 640 444	395	1
2 608 640 445	406	1
2 608 640 446	406	1
2 608 640 447	406	1
2 608 640 449	406	1
2 608 640 450	406	1
2 608 640 451	406	1
2 608 640 452	406	1
2 608 640 453	406	1
2 608 640 501	405	1
2 608 640 503	405	1
2 608 640 506	405	1
2 608 640 507	405	1
2 608 640 508	405	1
2 608 640 509	405	1
2 608 640 510	405	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 640 511	405	1
2 608 640 513	405	1
2 608 640 514	405	1
2 608 640 516	406	1
2 608 640 518	406	1
2 608 640 519	405	1
2 608 640 582	398	1
2 608 640 583	399	1
2 608 640 586	399	1
2 608 640 592	399	1
2 608 640 593	399	1
2 608 640 596	399	1
2 608 640 597	399	1
2 608 640 602	399	1
2 608 640 603	399	1
2 608 640 608	399	1
2 608 640 609	399	1
2 608 640 610	399	1
2 608 640 611	399	1
2 608 640 612	399	1
2 608 640 613	399	1
2 608 640 614	399	1
2 608 640 615	399	1
2 608 640 616	399	1
2 608 640 617	399	1
2 608 640 618	399	1
2 608 640 620	399	1
2 608 640 621	399	1
2 608 640 622	399	1
2 608 640 623	399	1
2 608 640 627	399	1
2 608 640 628	399	1
2 608 640 629	399	1
2 608 640 630	401	1
2 608 640 632	401	1
2 608 640 633	401	1
2 608 640 634	401	1
2 608 640 635	401	1
2 608 640 636	401	1
2 608 640 641	393	1
2 608 640 642	394	1
2 608 640 643	394	1
2 608 640 644	394	1
2 608 640 645	394	1
2 608 640 651	395	1
2 608 640 660	395	1
2 608 640 665	395	1
2 608 640 670	395	1
2 608 640 672	395	1
2 608 640 673	395	1
2 608 640 674	395	1
2 608 640 675	395	1
2 608 640 680	395	1
2 608 640 681	395	1
2 608 640 682	395	1
2 608 640 683	396	1
2 608 640 684	395	1
2 608 640 690	400	1
2 608 640 691	400	1
2 608 640 692	400	1
2 608 640 693	400	1
2 608 640 694	400	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 640 695	400	1
2 608 640 700	394	1
2 608 640 701	394	1
2 608 640 702	394	1
2 608 640 703	394	1
2 608 640 704	394	1
2 608 640 705	394	1
2 608 640 725	399	1
2 608 640 727	399	1
2 608 640 728	399	1
2 608 640 729	399	1
2 608 640 732	399	1
2 608 640 761	394	1
2 608 640 762	394	1
2 608 640 770	406	1
2 608 640 774	398	1
2 608 640 775	398	1
2 608 640 781	399	1
2 608 640 784	399	1
2 608 640 785	399	1
2 608 640 786	399	1
2 608 640 787	399	1
2 608 640 789	399	1
2 608 640 795	399	1
2 608 640 799	399	1
2 608 640 800	399	1
2 608 640 801	399	1
2 608 640 803	399	1
2 608 640 804	399	1
2 608 640 805	399	1
2 608 640 807	399	1
2 608 640 815	405	1
2 608 640 817	399	1
2 608 640 818	399	1
2 608 641 167	399	1
2 608 641 168	399	1
2 608 641 169	399	1
2 608 641 170	399	1
2 608 641 171	399	1
2 608 641 172	399	1
2 608 641 173	399	1
2 608 641 175	399	1
2 608 641 181	399	1
2 608 641 184	399	1
2 608 641 185	399	1
2 608 641 186	399	1
2 608 641 187	399	1
2 608 641 188	399	1
2 608 641 190	399	1
2 608 641 192	399	1
2 608 641 195	405	1
2 608 641 199	401	1
2 608 641 200	401	1
2 608 641 201	401	1
2 608 641 202	394	1
2 608 641 204	406	1
2 608 641 765	394	1
2 608 641 768	394	1
2 608 641 769	394	1
2 608 641 771	395	1
2 608 641 774	400	1
2 608 642 096	365	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 642 097	365	1
2 608 642 098	365	1
2 608 642 099	365	1
2 608 642 100	360	1
2 608 642 101	360	1
2 608 642 102	360	1
2 608 642 103	360	1
2 608 642 104	362	1
2 608 642 105	362	1
2 608 642 106	362	1
2 608 642 107	363	1
2 608 642 108	362	1
2 608 642 109	362	1
2 608 642 110	362	1
2 608 642 111	361	1
2 608 642 112	361	1
2 608 642 113	361	1
2 608 642 114	361	1
2 608 642 115	361	1
2 608 642 116	361	1
2 608 642 117	361	1
2 608 642 118	361	1
2 608 642 119	361	1
2 608 642 120	361	1
2 608 642 121	361	1
2 608 642 122	361	1
2 608 642 123	361	1
2 608 642 124	361	1
2 608 642 125	361	1
2 608 642 126	363	1
2 608 642 127	363	1
2 608 642 128	363	1
2 608 642 129	363	1
2 608 642 130	363	1
2 608 642 131	363	1
2 608 642 133	364	1
2 608 642 135	364	1
2 608 642 137	364	1
2 608 642 384	360	1
2 608 642 385	360	1
2 608 642 386	360	1
2 608 642 387	365	1
2 608 642 388	365	1
2 608 642 492	388	1
2 608 642 493	388	1
2 608 642 494	388	1
2 608 642 495	388	1
2 608 642 496	368	1
2 608 642 497	368	1
2 608 642 498	368	1
2 608 642 499	368	1
2 608 642 500	369	1
2 608 642 501	370	1
2 608 642 502	370	1
2 608 642 503	370	1
2 608 642 504	370	1
2 608 642 505	370	1
2 608 642 506	370	1
2 608 642 507	370	1
2 608 642 508	370	1
2 608 642 509	370	1
2 608 642 510	370	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 642 511	370	1
2 608 642 512	370	1
2 608 642 513	370	1
2 608 642 514	376	1
2 608 642 515	376	1
2 608 642 516	376	1
2 608 642 517	376	1
2 608 642 518	377	1
2 608 642 528	388	1
2 608 642 529	388	1
2 608 642 530	368	1
2 608 642 531	368	1
2 608 642 600	399	1
2 608 642 601	399	1
2 608 642 602	399	1
2 608 642 606	364	1
2 608 642 607	364	1
2 608 642 608	364	1
2 608 642 609	364	1
2 608 642 610	364	1
2 608 643 054	385	1
2 608 643 055	385	1
2 608 643 056	385	1
2 608 643 057	385	1
2 608 643 058	385	1
2 608 643 059	385	1
2 608 643 060	385	1
2 608 643 061	385	1
2 608 643 062	385	1
2 608 643 063	385	1
2 608 643 071	398	1
2 608 644 003	366	1
2 608 644 004	366	1
2 608 644 005	366	1
2 608 644 006	366	1
2 608 644 007	366	1
2 608 644 008	366	1
2 608 644 009	366	1
2 608 644 010	366	1
2 608 644 011	366	1
2 608 644 012	366	1
2 608 644 013	366	1
2 608 644 014	366	1
2 608 644 015	366	1
2 608 644 016	366	1
2 608 644 017	366	1
2 608 644 018	366	1
2 608 644 019	366	1
2 608 644 020	366	1
2 608 644 021	366	1
2 608 644 022	366	1
2 608 644 023	366	1
2 608 644 024	366	1
2 608 644 025	366	1
2 608 644 026	366	1
2 608 644 027	366	1
2 608 644 028	366	1
2 608 644 029	366	1
2 608 644 030	366	1
2 608 644 031	366	1
2 608 644 032	366	1
2 608 644 033	366	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 644 034	366	1
2 608 644 035	366	1
2 608 644 036	367	1
2 608 644 037	367	1
2 608 644 038	367	1
2 608 644 039	367	1
2 608 644 040	367	1
2 608 644 041	367	1
2 608 644 042	367	1
2 608 644 043	367	1
2 608 644 044	367	1
2 608 644 045	367	1
2 608 644 046	367	1
2 608 644 047	367	1
2 608 644 048	367	1
2 608 644 049	367	1
2 608 644 050	367	1
2 608 644 051	367	1
2 608 644 052	367	1
2 608 644 053	367	1
2 608 644 054	367	1
2 608 644 055	367	1
2 608 644 056	367	1
2 608 644 057	367	1
2 608 644 058	367	1
2 608 644 059	367	1
2 608 644 060	367	1
2 608 644 061	367	1
2 608 644 062	367	1
2 608 644 063	367	1
2 608 644 064	367	1
2 608 644 065	367	1
2 608 644 066	367	1
2 608 644 067	367	1
2 608 644 068	367	1
2 608 644 069	367	1
2 608 644 070	367	1
2 608 644 071	367	1
2 608 644 072	367	1
2 608 644 073	367	1
2 608 644 074	367	1
2 608 644 075	367	1
2 608 644 076	368	1
2 608 644 077	368	1
2 608 644 078	368	1
2 608 644 079	368	1
2 608 644 080	368	1
2 608 644 081	369	1
2 608 644 082	368	1
2 608 644 083	369	1
2 608 644 084	369	1
2 608 644 085	369	1
2 608 644 086	369	1
2 608 644 087	369	1
2 608 644 088	369	1
2 608 644 089	369	1
2 608 644 090	369	1
2 608 644 091	369	1
2 608 644 092	382	1
2 608 644 093	382	1
2 608 644 094	382	1
2 608 644 095	382	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 644 096	383	1
2 608 644 097	383	1
2 608 644 098	383	1
2 608 644 099	383	1
2 608 644 100	383	1
2 608 644 101	383	1
2 608 644 102	383	1
2 608 644 103	383	1
2 608 644 104	383	1
2 608 644 105	383	1
2 608 644 106	383	1
2 608 644 107	383	1
2 608 644 108	383	1
2 608 644 109	383	1
2 608 644 110	383	1
2 608 644 111	383	1
2 608 644 112	383	1
2 608 644 113	384	1
2 608 644 114	384	1
2 608 644 115	384	1
2 608 644 116	384	1
2 608 644 117	384	1
2 608 644 118	384	1
2 608 644 119	384	1
2 608 644 120	391	1
2 608 644 121	391	1
2 608 644 122	391	1
2 608 644 123	391	1
2 608 644 124	391	1
2 608 644 125	391	1
2 608 644 126	375	1
2 608 644 127	375	1
2 608 644 128	375	1
2 608 644 129	375	1
2 608 644 130	376	1
2 608 644 131	378	1
2 608 644 132	378	1
2 608 644 133	378	1
2 608 644 134	378	1
2 608 644 135	378	1
2 608 644 136	374	1
2 608 644 137	374	1
2 608 644 138	374	1
2 608 644 139	374	1
2 608 644 140	374	1
2 608 644 141	374	1
2 608 644 142	389	1
2 608 644 143	389	1
2 608 644 144	389	1
2 608 644 145	389	1
2 608 644 146	389	1
2 608 644 147	389	1
2 608 644 148	389	1
2 608 644 165	389	1
2 608 644 282	387	1
2 608 644 283	387	1
2 608 644 284	387	1
2 608 644 285	387	1
2 608 644 286	387	1
2 608 644 287	387	1
2 608 644 288	387	1
2 608 644 289	387	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 644 338	374	1
2 608 644 339	374	1
2 608 644 340	369	1
2 608 644 341	369	1
2 608 644 342	369	1
2 608 644 343	369	1
2 608 644 344	391	1
2 608 644 345	391	1
2 608 644 346	392	1
2 608 644 347	392	1
2 608 644 348	392	1
2 608 644 349	392	1
2 608 644 350	392	1
2 608 644 351	392	1
2 608 644 352	392	1
2 608 644 353	392	1
2 608 644 354	378	1
2 608 644 355	378	1
2 608 644 356	378	1
2 608 644 357	378	1
2 608 644 358	378	1
2 608 644 359	379	1
2 608 644 360	379	1
2 608 644 361	379	1
2 608 644 362	379	1
2 608 644 363	379	1
2 608 644 364	379	1
2 608 644 365	389	1
2 608 644 366	389	1
2 608 644 367	389	1
2 608 644 368	389	1
2 608 644 497	371	1
2 608 644 498	371	1
2 608 644 499	371	1
2 608 644 500	371	1
2 608 644 502	371	1
2 608 644 503	371	1
2 608 644 504	371	1
2 608 644 505	371	1
2 608 644 506	371	1
2 608 644 507	371	1
2 608 644 508	371	1
2 608 644 509	371	1
2 608 644 510	371	1
2 608 644 511	371	1
2 608 644 512	371	1
2 608 644 513	371	1
2 608 644 514	371	1
2 608 644 515	371	1
2 608 644 516	373	1
2 608 644 517	373	1
2 608 644 518	372	1
2 608 644 519	372	1
2 608 644 520	373	1
2 608 644 521	373	1
2 608 644 522	372	1
2 608 644 523	372	1
2 608 644 524	373	1
2 608 644 525	373	1
2 608 644 526	373	1
2 608 644 527	372	1
2 608 644 528	372	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 644 529	372	1
2 608 644 530	386	1
2 608 644 531	386	1
2 608 644 532	386	1
2 608 644 533	386	1
2 608 644 534	380	1
2 608 644 535	380	1
2 608 644 536	380	1
2 608 644 537	380	1
2 608 644 538	380	1
2 608 644 539	380	1
2 608 644 540	380	1
2 608 644 541	380	1
2 608 644 542	382	1
2 608 644 543	381	1
2 608 644 544	382	1
2 608 644 545	381	1
2 608 644 546	382	1
2 608 644 547	381	1
2 608 644 548	377	1
2 608 644 549	377	1
2 608 644 550	377	1
2 608 644 551	375	1
2 608 644 552	375	1
2 608 644 553	375	1
2 608 644 554	390	1
2 608 644 555	390	1
2 608 644 556	390	1
2 608 644 557	391	1
2 608 644 558	391	1
2 608 644 559	391	1
2 608 644 685	372	1
2 608 644 686	372	1
2 608 644 687	381	1
2 608 649 000	558	1
2 608 649 001	558	1
2 608 649 005	559	1
2 608 649 006	559	1
2 608 649 007	560	1
2 608 650 065	556	1
2 608 650 414	556	1
2 608 650 463	550	1
2 608 650 464	551	1
2 608 650 465	550	1
2 608 650 551	551	1
2 608 650 613	550	5
2 608 650 614	551	5
2 608 650 673	551	5
2 608 650 676	550	5
2 608 650 681	551	5
2 608 650 682	551	5
2 608 650 698	550	1
2 608 652 900	548	5
2 608 652 901	548	5
2 608 653 065	551	1
2 608 654 401	525	5
2 608 654 402	525	5
2 608 654 403	550	5
2 608 654 404	550	5
2 608 654 405	540	5
2 608 654 406	540	5
2 608 654 416	525	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 654 417	550	1
2 608 654 418	540	1
2 608 654 763	539	5
2 608 654 834	539	5
2 608 654 981	541	5
2 608 655 091	455	10
2 608 655 092	456	10
2 608 655 094	466	1
2 608 655 095	466	1
2 608 655 096	467	1
2 608 655 100	467	10
2 608 655 101	473	10
2 608 655 102	476	10
2 608 655 103	466	1
2 608 655 104	466	1
2 608 655 105	466	1
2 608 655 106	466	1
2 608 655 107	466	1
2 608 655 108	466	1
2 608 655 109	467	1
2 608 655 110	467	1
2 608 655 111	467	1
2 608 655 112	467	1
2 608 655 114	470	10
2 608 655 115	471	5
2 608 655 116	458	1
2 608 655 126	468	1
2 608 655 127	469	1
2 608 656 011	526	5
2 608 656 012	526	5
2 608 656 013	525	5
2 608 656 014	526	5
2 608 656 015	526	5
2 608 656 016	540	5
2 608 656 017	541	5
2 608 656 018	526	5
2 608 656 019	527	5
2 608 656 020	526	5
2 608 656 021	540	5
2 608 656 022	541	5
2 608 656 027	526	1
2 608 656 028	526	1
2 608 656 032	527	1
2 608 656 034	540	1
2 608 656 036	525	5
2 608 656 037	526	5
2 608 656 038	526	5
2 608 656 039	540	5
2 608 656 040	541	5
2 608 656 041	527	5
2 608 656 042	526	5
2 608 656 043	541	5
2 608 656 258	536	5
2 608 656 259	536	1
2 608 656 261	539	5
2 608 656 263	548	5
2 608 656 265	524	5
2 608 656 269	526	5
2 608 656 270	540	5
2 608 656 271	536	5
2 608 656 273	539	5
2 608 656 274	548	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 656 320	540	1
2 608 656 567	539	1
2 608 656 636	540	1
2 608 656 931	557	1
2 608 656 932	557	1
2 608 656 934	557	1
2 608 657 407	523	5
2 608 657 408	524	5
2 608 657 409	525	1
2 608 657 527	522	5
2 608 657 528	523	5
2 608 657 550	526	1
2 608 657 551	526	1
2 608 657 552	527	1
2 608 657 553	526	1
2 608 657 556	524	1
2 608 657 558	541	1
2 608 657 559	541	1
2 608 657 560	540	1
2 608 657 561	536	1
2 608 657 562	539	1
2 608 657 608	535	5
2 608 657 610	535	5
2 608 657 611	535	1
2 608 657 612	536	5
2 608 657 721	526	5
2 608 657 722	539	5
2 608 657 723	539	5
2 608 657 932	523	1
2 608 657 935	522	1
2 608 657 937	525	1
2 608 657 938	540	1
2 608 658 033	539	5
2 608 658 987	522	5
2 608 658 988	520	5
2 608 658 989	521	5
2 608 658 990	521	5
2 608 658 991	519	5
2 608 658 992	519	1
2 608 658 993	519	5
2 608 658 994	519	5
2 608 658 995	519	1
2 608 658 996	520	5
2 608 658 997	517	5
2 608 658 998	518	5
2 608 658 999	518	1
2 608 659 000	518	5
2 608 659 001	524	5
2 608 659 002	525	1
2 608 659 003	523	1
2 608 659 004	535	5
2 608 659 006	538	5
2 608 659 007	538	1
2 608 659 008	538	5
2 608 659 009	538	1
2 608 659 061	537	1
2 608 659 062	537	1
2 608 659 064	537	1
2 608 659 065	537	1
2 608 661 626	620	1
2 608 661 628	635	1
2 608 661 637	620	4
2 608 661 640	635	4
2 608 661 641	635	1
2 608 661 643	622	1
2 608 661 646	636	1
2 608 661 647	636	1
2 608 661 691	638	1
2 608 661 692	653	1
2 608 661 694	655	1
2 608 661 695	655	1
2 608 661 696	655	1
2 608 661 904	620	25
2 608 661 906	638	25
2 608 661 909	638	1
2 608 662 013	656	1
2 608 662 311	620	25
2 608 662 342	655	10
2 608 662 343	655	10
2 608 662 354	621	1
2 608 662 355	621	1
2 608 662 356	621	25
2 608 662 357	621	1
2 608 662 358	621	1
2 608 662 359	621	25
2 608 662 360	621	1
2 608 662 361	621	1
2 608 662 362	621	25
2 608 662 561	620	1
2 608 662 568	620	1
2 608 662 767	620	25
2 608 663 314	462	5
2 608 664 131	653	5
2 608 664 132	654	5
2 608 664 133	654	5
2 608 664 207	627	1
2 608 664 208	627	1
2 608 664 472	620	1
2 608 664 476	621	1
2 608 664 481	621	1
2 608 664 483	622	1
2 608 664 485	621	1
2 608 664 486	653	1
2 608 664 487	636	1
2 608 664 488	637	1
2 608 664 489	638	1
2 608 664 492	620	1
2 608 664 496	620	1
2 608 664 622	654	5
2 608 664 623	654	5
2 608 664 624	654	5
2 608 665 235	459	10
2 608 665 236	459	10
2 608 665 237	460	10
2 608 665 238	476	10
2 608 665 239	477	10
2 608 665 240	459	1
2 608 665 259	482	10
2 608 666 240	631	1
2 608 666 241	618	1
2 608 667 394	460	5
2 608 667 396	482	5
2 608 667 443	477	10
2 608 667 444	477	10
2 608 667 445	476	10
2 608 667 446	476	10
2 608 667 447	477	10
2 608 667 448	477	10
2 608 667 853	494	10
2 608 667 854	494	10
2 608 667 855	493	10
2 608 667 856	492	10
2 608 667 857	492	10
2 608 667 858	493	10
2 608 669 066	630	4
2 608 669 067	630	1
2 608 669 068	631	1
2 608 669 069	631	25
2 608 669 070	618	4
2 608 669 071	618	1
2 608 669 072	618	1
2 608 669 073	618	25
2 608 669 074	626	4
2 608 669 075	626	1
2 608 669 076	626	1
2 608 669 077	626	25
2 608 669 078	632	4
2 608 669 079	632	1
2 608 669 080	632	1
2 608 669 081	632	25
2 608 669 082	618	1
2 608 669 083	618	1
2 608 669 084	618	1
2 608 669 085	618	25
2 608 669 086	634	4
2 608 669 087	634	1
2 608 669 088	635	1
2 608 669 114	634	1
2 608 669 115	634	1
2 608 669 116	634	1
2 608 669 117	634	25
2 608 669 118	619	1
2 608 669 119	619	1
2 608 669 120	651	1
2 608 669 121	651	1
2 608 669 122	652	1
2 608 669 123	636	1
2 608 669 124	637	1
2 608 669 125	645	1
2 608 669 126	653	1
2 608 669 128	631	1
2 608 669 129	631	1
2 608 669 130	631	25
2 608 669 131	633	1
2 608 669 132	633	1
2 608 669 133	632	1
2 608 669 134	632	1
2 608 669 135	632	25
2 608 669 136	633	1
2 608 669 137	633	1
2 608 669 138	633	25
2 608 669 139	619	1
2 608 669 140	638	1
2 608 669 141	638	1
2 608 669 142	637	1
2 608 669 143	637	1
2 608 669 144	652	1
2 608 690 000	206	1
2 608 690 003	208	1
2 608 690 004	208	1
2 608 690 005	208	1
2 608 690 006	187	1
2 608 690 007	186	1
2 608 690 010	188	1
2 608 690 091	185	1
2 608 690 097	201	1
2 608 690 098	203	1
2 608 690 099	202	1
2 608 690 100	204	1
2 608 690 101	184	1
2 608 690 102	184	1
2 608 690 106	218	1
2 608 690 108	219	1
2 608 690 110	224	1
2 608 690 111	223	1
2 608 690 112	223	1
2 608 690 113	224	1
2 608 690 114	225	1
2 608 690 124	199	1
2 608 690 125	201	1
2 608 690 126	201	1
2 608 690 127	201	1
2 608 690 128	199	1
2 608 690 129	199	1
2 608 690 130	199	1
2 608 690 131	183	1
2 608 690 132	181	1
2 608 690 133	185	1
2 608 690 141	200	1
2 608 690 142	198	1
2 608 690 143	202	1
2 608 690 144	183	1
2 608 690 145	181	1
2 608 690 146	184	1
2 608 690 166	200	1
2 608 690 167	197	1
2 608 690 168	198	1
2 608 690 176	181	1
2 608 690 177	183	1
2 608 690 178	184	1
2 608 690 179	209	1
2 608 690 180	190	1
2 608 690 188	216	1
2 608 690 190	217	1
2 608 690 192	217	1
2 608 690 193	217	1
2 608 690 194	217	1
2 608 690 196	218	1
2 608 690 198	201	1
2 608 690 199	201	1
2 608 690 200	188	1
2 608 690 201	188	1
2 608 690 235	212	1
2 608 690 236	212	1
2 608 690 237	212	1
2 608 690 238	213	1
2 608 690 239	212	2
2 608 690 240	212	2

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 690 241	213	1
2 608 690 242	212	1
2 608 690 610	189	1
2 608 690 611	189	1
2 608 690 612	211	1
2 608 690 613	211	1
2 608 690 677	222	1
2 608 690 678	222	1
2 608 690 679	225	1
2 608 691 012	845	1
2 608 691 013	845	1
2 608 691 014	846	1
2 608 691 015	846	1
2 608 691 019	846	1
2 608 691 022	846	1
2 608 691 027	845	1
2 608 691 062	845	1
2 608 691 098	845	1
2 608 691 102	846	1
2 608 706 845	94	1
2 608 706 846	94	1
2 608 706 847	95	1
2 608 706 848	95	1
2 608 706 849	95	1
2 608 706 850	95	1
2 608 706 851	95	1
2 608 706 852	95	1
2 608 706 853	95	1
2 608 706 854	95	1
2 608 706 855	95	1
2 608 706 856	95	1
2 608 706 857	95	1
2 608 706 858	95	1
2 608 707 032	95	1
2 608 707 035	94	1
2 608 707 036	95	1
2 608 707 037	95	1
2 608 707 193 [i]	84	1
2 608 707 226	70	5
2 608 707 227	70	5
2 608 707 228	71	5
2 608 707 229	71	5
2 608 707 230	73	1
2 608 707 231	73	1
2 608 707 232	71	1
2 608 707 233	71	1
2 608 707 234	71	1
2 608 707 235	71	5
2 608 707 236	71	5
2 608 707 237	71	1
2 608 707 238	71	1
2 608 707 239	72	1
2 608 707 240	72	1
2 608 707 241	72	1
2 608 707 242	72	1
2 608 707 243	72	1
2 608 707 244	72	1
2 608 707 245	72	1
2 608 707 246	74	1
2 608 707 249	71	1
2 608 707 250	72	1
2 608 707 251	72	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 707 252	72	1
2 608 707 253	72	1
2 608 707 254	72	1
2 608 707 255	72	1
2 608 707 256	72	1
2 608 831 000	74	5
2 608 831 001	74	5
2 608 831 002	74	5
2 608 831 003	74	5
2 608 831 004	74	5
2 608 831 005	74	5
2 608 831 006	74	5
2 608 831 007	74	5
2 608 831 008	74	5
2 608 831 009	74	5
2 608 831 010	74	5
2 608 831 011	74	1
2 608 831 012	75	5
2 608 831 013	75	5
2 608 831 014	75	5
2 608 831 015	75	5
2 608 831 016	75	5
2 608 831 017	75	5
2 608 831 018	75	5
2 608 831 019	75	5
2 608 831 020	75	5
2 608 831 021	75	5
2 608 831 022	75	1
2 608 831 023	75	5
2 608 831 024	75	5
2 608 831 025	75	5
2 608 831 026	75	5
2 608 831 027	75	5
2 608 831 028	75	5
2 608 831 029	75	5
2 608 831 030	75	1
2 608 831 031	75	5
2 608 831 032	75	5
2 608 831 033	75	5
2 608 831 034	75	5
2 608 831 035	75	5
2 608 831 036	75	1
2 608 831 037	75	5
2 608 831 038	75	5
2 608 831 039	75	5
2 608 831 040	75	5
2 608 831 041	75	5
2 608 831 042	75	1
2 608 831 043	75	5
2 608 831 044	75	5
2 608 831 045	75	5
2 608 831 046	75	1
2 608 831 047	75	1
2 608 831 048	75	1
2 608 831 049	75	1
2 608 831 050	75	1
2 608 831 051	75	1
2 608 831 052	75	1
2 608 831 053	75	1
2 608 831 054	75	1
2 608 831 055	75	1
2 608 831 056	75	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 831 057	75	1
2 608 831 058	75	1
2 608 831 059	75	1
2 608 831 060	75	1
2 608 831 061	75	1
2 608 831 062	75	1
2 608 831 063	75	1
2 608 831 103	76	1
2 608 831 104	76	1
2 608 831 105	76	1
2 608 831 106	76	1
2 608 831 107	76	1
2 608 831 108	76	1
2 608 831 109	76	1
2 608 831 110	76	1
2 608 831 111	76	1
2 608 831 112	76	1
2 608 831 113	76	1
2 608 831 114	76	1
2 608 831 115	76	1
2 608 831 116	76	1
2 608 831 117	76	1
2 608 831 118	76	1
2 608 831 119	76	1
2 608 831 120	76	1
2 608 831 121	76	1
2 608 831 122	76	1
2 608 831 123	76	1
2 608 831 124	76	1
2 608 831 125	76	1
2 608 831 126	76	1
2 608 833 771	71	10
2 608 833 772	71	10
2 608 833 773	71	5
2 608 833 774	71	10
2 608 833 775	71	5
2 608 833 776	71	1
2 608 833 777	71	10
2 608 833 778	71	10
2 608 833 779	71	10
2 608 833 780	71	10
2 608 833 781	71	10
2 608 833 782	71	10
2 608 833 783	71	5
2 608 833 784	71	5
2 608 833 785	71	10
2 608 833 786	71	10
2 608 833 787	71	5
2 608 833 788	71	10
2 608 833 789	71	10
2 608 833 790	71	10
2 608 833 791	71	10
2 608 833 792	71	5
2 608 833 793	71	5
2 608 833 794	71	5
2 608 833 795	71	5
2 608 833 796	71	5
2 608 833 797	71	10
2 608 833 798	71	10
2 608 833 799	71	10
2 608 833 800	71	10
2 608 833 801	71	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 833 802	71	5
2 608 833 803	71	5
2 608 833 804	71	5
2 608 833 805	71	1
2 608 833 806	71	5
2 608 833 807	71	10
2 608 833 808	71	10
2 608 833 809	71	10
2 608 833 810	71	5
2 608 833 811	71	5
2 608 833 812	71	5
2 608 833 813	72	5
2 608 833 814	72	1
2 608 833 815	72	5
2 608 833 816	72	10
2 608 833 817	72	10
2 608 833 818	72	10
2 608 833 819	72	5
2 608 833 820	72	5
2 608 833 821	72	5
2 608 833 822	72	5
2 608 833 823	72	5
2 608 833 824	72	1
2 608 833 825	72	10
2 608 833 826	72	5
2 608 833 827	72	5
2 608 833 828	72	5
2 608 833 829	72	5
2 608 833 889	72	1
2 608 833 890	72	1
2 608 833 891	72	1
2 608 833 893	72	1
2 608 833 894	72	1
2 608 833 895	72	1
2 608 833 896	72	1
2 608 833 897	72	1
2 608 833 898	72	1
2 608 833 899	73	1
2 608 833 901	73	1
2 608 833 902	73	1
2 608 833 903	73	1
2 608 833 904	73	1
2 608 833 905	73	1
2 608 833 906	73	1
2 608 833 907	73	1
2 608 833 908	73	1
2 608 833 909	73	1
2 608 833 910	73	5
2 608 833 911	73	5
2 608 833 912	73	10
2 608 836 604	71	5
2 608 836 605	71	5
2 608 836 606	71	5
2 608 836 607	71	5
2 608 836 608	71	5
2 608 836 609	71	5
2 608 836 610	71	5
2 608 836 611	71	5
2 608 836 612	71	5
2 608 836 613	71	5
2 608 836 614	71	5
2 608 836 615	71	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 836 616	71	1
2 608 836 617	71	5
2 608 836 618	71	1
2 608 836 620	71	1
2 608 836 622	72	5
2 608 836 623	72	1
2 608 836 625	72	5
2 608 836 626	72	1
2 608 836 628	72	5
2 608 836 629	72	5
2 608 836 630	72	5
2 608 836 631	72	5
2 608 836 632	72	1
2 608 836 633	72	1
2 608 836 634	72	1
2 608 836 636	72	5
2 608 836 637	72	1
2 608 836 638	72	1
2 608 836 639	72	5
2 608 836 640	72	1
2 608 836 641	72	1
2 608 836 642	72	1
2 608 836 644	72	5
2 608 836 645	72	1
2 608 836 646	72	1
2 608 836 647	72	1
2 608 836 648	72	1
2 608 836 649	72	1
2 608 836 650	72	1
2 608 836 651	72	1
2 608 836 652	72	1
2 608 837 138	73	5
2 608 837 666	397	1
2 608 837 667	397	1
2 608 837 668	397	1
2 608 837 669	397	1
2 608 837 670	398	1
2 608 837 671	398	1
2 608 837 672	398	1
2 608 837 673	398	1
2 608 837 674	398	1
2 608 837 675	398	1
2 608 837 676	398	1
2 608 837 677	398	1
2 608 837 678	398	1
2 608 837 679	398	1
2 608 837 680	398	1
2 608 837 681	398	1
2 608 837 682	398	1
2 608 837 683	398	1
2 608 837 684	398	1
2 608 837 685	398	1
2 608 837 686	398	1
2 608 837 687	398	1
2 608 837 688	398	1
2 608 837 689	398	1
2 608 837 690	398	1
2 608 837 697	398	1
2 608 837 698	398	1
2 608 837 699	398	1
2 608 837 700	393	1
2 608 837 701	393	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 837 702	398	1
2 608 837 703	398	1
2 608 837 704	398	1
2 608 837 705	393	1
2 608 837 706	398	1
2 608 837 708	398	1
2 608 837 710	398	1
2 608 837 711	398	1
2 608 837 713	396	1
2 608 837 714	396	1
2 608 837 721	393	1
2 608 837 723	393	1
2 608 837 724	396	1
2 608 837 726	396	1
2 608 837 727	393	1
2 608 837 728	393	1
2 608 837 733	396	1
2 608 837 734	396	1
2 608 837 736	396	1
2 608 837 741	393	1
2 608 837 742	393	1
2 608 837 744	393	1
2 608 837 745	405	1
2 608 837 746	405	1
2 608 837 747	405	1
2 608 837 748	405	1
2 608 837 749	405	1
2 608 837 750	405	1
2 608 837 752	406	1
2 608 837 753	401	1
2 608 837 754	401	1
2 608 837 755	401	1
2 608 837 756	401	1
2 608 837 757	401	1
2 608 837 758	401	1
2 608 837 759	401	1
2 608 837 761	401	1
2 608 837 762	401	1
2 608 837 763	401	1
2 608 837 764	401	1
2 608 837 766	402	1
2 608 837 767	402	1
2 608 837 768	402	1
2 608 837 769	402	1
2 608 837 770	402	1
2 608 837 771	402	1
2 608 837 773	403	1
2 608 837 776	402	1
2 608 837 778	402	1
2 608 837 780	403	1
2 608 837 782	402	1
2 608 838 409	395	1
2 608 838 410	395	1
2 608 838 411	395	1
2 608 838 412	395	1
2 608 838 999	439	1
2 608 842 237	393	1
2 608 842 239	393	1
2 608 842 242	402	1
2 608 844 867	404	1
2 608 844 868	404	1
2 608 844 869	404	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 844 870	404	1
2 608 844 871	404	1
2 608 900 000	790	1
2 608 900 001	791	1
2 608 900 003	814	1
2 608 900 004	814	1
2 608 900 005	814	1
2 608 900 006	813	1
2 608 900 007	813	1
2 608 900 008	813	1
2 608 900 009	812	1
2 608 900 010	812	1
2 608 900 011	812	1
2 608 900 012	623	1
2 608 900 013	623	1
2 608 900 014	624	1
2 608 900 015	624	1
2 608 900 016	624	1
2 608 900 017	624	25
2 608 900 018	625	1
2 608 900 019	624	1
2 608 900 020	624	1
2 608 900 021	626	1
2 608 900 022	625	1
2 608 900 023	625	1
2 608 900 028	628	1
2 608 900 029	628	1
2 608 900 030	628	1
2 608 900 031	629	1
2 608 900 032	629	1
2 608 900 034	649	1
2 608 900 035	649	1
2 608 900 036	650	1
2 608 900 037	650	1
2 608 900 038	651	1
2 608 900 039	640	1
2 608 900 040	639	1
2 608 900 041	648	1
2 608 900 042	648	1
2 608 900 043	643	1
2 608 900 045	641	1
2 608 900 046	641	1
2 608 900 047	642	1
2 608 900 049	642	1
2 608 900 051	645	1
2 608 900 052	643	1
2 608 900 053	644	1
2 608 900 054	644	1
2 608 900 055	66	1
2 608 900 056	66	1
2 608 900 057	66	1
2 608 900 058	66	1
2 608 900 059	66	5
2 608 900 060	67	5
2 608 900 061	67	5
2 608 900 062	67	5
2 608 900 063	67	5
2 608 900 064	67	1
2 608 900 065	67	5
2 608 900 066	67	5
2 608 900 067	67	5
2 608 900 068	67	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 069	67	1
2 608 900 070	67	1
2 608 900 071	67	5
2 608 900 072	67	5
2 608 900 073	67	5
2 608 900 074	67	5
2 608 900 075	67	5
2 608 900 076	67	1
2 608 900 077	67	1
2 608 900 078	67	5
2 608 900 079	67	5
2 608 900 080	67	5
2 608 900 081	67	1
2 608 900 082	67	1
2 608 900 083	67	1
2 608 900 084	67	1
2 608 900 085	67	1
2 608 900 086	67	1
2 608 900 087	67	5
2 608 900 088	67	5
2 608 900 089	67	5
2 608 900 090	67	5
2 608 900 091	67	1
2 608 900 092	67	5
2 608 900 093	67	1
2 608 900 094	67	1
2 608 900 095	67	1
2 608 900 096	67	1
2 608 900 097	67	5
2 608 900 098	67	5
2 608 900 099	67	5
2 608 900 100	67	1
2 608 900 101	67	5
2 608 900 102	67	1
2 608 900 103	67	1
2 608 900 104	67	1
2 608 900 105	67	1
2 608 900 106	67	1
2 608 900 107	67	1
2 608 900 108	67	5
2 608 900 109	67	5
2 608 900 110	67	5
2 608 900 111	67	5
2 608 900 112	67	5
2 608 900 113	67	1
2 608 900 114	67	1
2 608 900 115	67	1
2 608 900 116	67	1
2 608 900 117	67	1
2 608 900 118	67	1
2 608 900 119	67	5
2 608 900 120	67	5
2 608 900 121	67	5
2 608 900 122	67	5
2 608 900 123	67	1
2 608 900 124	67	1
2 608 900 125	67	1
2 608 900 126	67	1
2 608 900 127	67	1
2 608 900 128	68	1
2 608 900 129	68	1
2 608 900 130	68	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 131	68	5
2 608 900 132	68	1
2 608 900 133	68	1
2 608 900 134	68	1
2 608 900 135	68	1
2 608 900 136	68	1
2 608 900 137	68	1
2 608 900 138	68	1
2 608 900 139	68	1
2 608 900 140	68	1
2 608 900 141	68	1
2 608 900 142	68	1
2 608 900 143	68	1
2 608 900 144	68	1
2 608 900 145	68	1
2 608 900 146	68	1
2 608 900 147	68	1
2 608 900 148	68	1
2 608 900 149	68	1
2 608 900 150	68	1
2 608 900 151	68	1
2 608 900 152	68	1
2 608 900 153	68	1
2 608 900 154	68	1
2 608 900 155	68	1
2 608 900 156	68	1
2 608 900 157	68	1
2 608 900 158	68	1
2 608 900 159	68	1
2 608 900 160	68	1
2 608 900 161	68	1
2 608 900 162	68	1
2 608 900 163	68	1
2 608 900 164	68	1
2 608 900 165	68	1
2 608 900 166	68	1
2 608 900 167	68	1
2 608 900 168	68	1
2 608 900 169	68	1
2 608 900 170	68	1
2 608 900 171	68	1
2 608 900 172	68	1
2 608 900 173	68	1
2 608 900 174	68	1
2 608 900 175	68	1
2 608 900 176	68	1
2 608 900 177	68	1
2 608 900 178	68	1
2 608 900 179	68	1
2 608 900 180	68	1
2 608 900 181	68	1
2 608 900 182	68	1
2 608 900 183	68	1
2 608 900 184	68	1
2 608 900 185	68	1
2 608 900 186	68	1
2 608 900 187	68	1
2 608 900 188	68	1
2 608 900 189	68	1
2 608 900 190	68	1
2 608 900 191	68	1
2 608 900 192	68	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 193	69	1
2 608 900 194	69	1
2 608 900 195	69	1
2 608 900 196	69	5
2 608 900 197	69	1
2 608 900 198	69	1
2 608 900 201	88	1
2 608 900 202	88	1
2 608 900 203	88	1
2 608 900 204	88	1
2 608 900 207	88	1
2 608 900 208	88	1
2 608 900 209	89	1
2 608 900 210	89	1
2 608 900 212 [i]	89	1
2 608 900 213 [i]	89	1
2 608 900 214	89	1
2 608 900 215	89	1
2 608 900 216	89	1
2 608 900 217	89	1
2 608 900 219 [i]	89	1
2 608 900 220 [i]	89	1
2 608 900 221	89	1
2 608 900 222	89	1
2 608 900 223	89	1
2 608 900 224	89	1
2 608 900 226 [i]	89	1
2 608 900 227 [i]	89	1
2 608 900 228	89	1
2 608 900 229	89	1
2 608 900 230	89	1
2 608 900 231	89	1
2 608 900 233	89	1
2 608 900 234	89	1
2 608 900 235	89	1
2 608 900 236	89	1
2 608 900 238	89	1
2 608 900 239	89	1
2 608 900 240	89	1
2 608 900 241	89	1
2 608 900 242	89	1
2 608 900 243	89	1
2 608 900 245	89	1
2 608 900 246	89	1
2 608 900 247	89	1
2 608 900 248	89	1
2 608 900 249	89	1
2 608 900 250	89	1
2 608 900 252	89	1
2 608 900 253	89	1
2 608 900 254	89	1
2 608 900 255	89	1
2 608 900 256	89	1
2 608 900 257	89	1
2 608 900 260	89	1
2 608 900 261	89	1
2 608 900 262	89	1
2 608 900 263	89	1
2 608 900 264	89	1
2 608 900 265	89	1
2 608 900 266	89	1
2 608 900 267	89	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 268	89	1
2 608 900 269	89	1
2 608 900 270	89	1
2 608 900 309	44	5
2 608 900 310	44	5
2 608 900 311	45	5
2 608 900 312	45	5
2 608 900 313	45	5
2 608 900 314	45	5
2 608 900 315	45	5
2 608 900 316	45	5
2 608 900 317	45	5
2 608 900 318	45	5
2 608 900 319	45	5
2 608 900 320	45	5
2 608 900 321	45	5
2 608 900 322	45	5
2 608 900 323	45	5
2 608 900 324	45	5
2 608 900 325	45	5
2 608 900 326	45	5
2 608 900 327	45	5
2 608 900 328	45	5
2 608 900 329	45	5
2 608 900 330	45	5
2 608 900 331	46	5
2 608 900 332	46	1
2 608 900 333	46	1
2 608 900 334	46	5
2 608 900 336	46	5
2 608 900 337	45	5
2 608 900 338	45	5
2 608 900 339	45	5
2 608 900 340	45	5
2 608 900 341	45	5
2 608 900 342	45	5
2 608 900 343	45	5
2 608 900 344	45	5
2 608 900 345	45	5
2 608 900 346	45	5
2 608 900 347	45	5
2 608 900 348	45	5
2 608 900 349	45	5
2 608 900 350	45	5
2 608 900 351	45	5
2 608 900 352	45	5
2 608 900 353	45	5
2 608 900 354	45	5
2 608 900 355	45	5
2 608 900 356	45	5
2 608 900 357	45	5
2 608 900 358	45	5
2 608 900 359	512	1
2 608 900 360	513	1
2 608 900 361	513	1
2 608 900 362	513	1
2 608 900 363	513	1
2 608 900 364	507	1
2 608 900 365	508	1
2 608 900 366	508	1
2 608 900 367	508	1
2 608 900 368	508	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 369	508	1
2 608 900 370	508	1
2 608 900 371	509	1
2 608 900 372	509	1
2 608 900 373	510	1
2 608 900 374	511	1
2 608 900 375	511	1
2 608 900 376	511	1
2 608 900 377	511	1
2 608 900 378	514	1
2 608 900 379	514	1
2 608 900 380	515	1
2 608 900 381	515	1
2 608 900 382	515	1
2 608 900 383	516	1
2 608 900 384	532	1
2 608 900 385	530	1
2 608 900 386	530	1
2 608 900 387	531	1
2 608 900 388	531	1
2 608 900 389	533	1
2 608 900 390	533	1
2 608 900 391	534	1
2 608 900 392	534	1
2 608 900 393	534	1
2 608 900 394	534	1
2 608 900 395	534	1
2 608 900 396	528	1
2 608 900 397	528	1
2 608 900 398	529	1
2 608 900 399	529	1
2 608 900 400	529	1
2 608 900 401	529	1
2 608 900 402	529	1
2 608 900 403	549	1
2 608 900 404	549	1
2 608 900 405	549	1
2 608 900 406	550	1
2 608 900 407	546	1
2 608 900 408	544	1
2 608 900 409	544	1
2 608 900 410	545	1
2 608 900 411	545	1
2 608 900 412	545	1
2 608 900 413	545	1
2 608 900 414	542	1
2 608 900 415	542	1
2 608 900 416	542	1
2 608 900 417	543	1
2 608 900 418	543	1
2 608 900 419 [i]	565	1
2 608 900 420 [i]	565	1
2 608 900 421 [i]	565	1
2 608 900 422 [i]	565	1
2 608 900 423 [i]	565	1
2 608 900 424 [i]	565	1
2 608 900 425 [i]	565	1
2 608 900 426 [i]	565	1
2 608 900 427 [i]	565	1
2 608 900 428 [i]	565	1
2 608 900 429 [i]	565	1
2 608 900 430 [i]	565	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 431 i	565	1
2 608 900 432 i	565	1
2 608 900 433 i	565	1
2 608 900 434 i	565	1
2 608 900 435 i	565	1
2 608 900 436 i	565	1
2 608 900 437 i	565	1
2 608 900 438 i	565	1
2 608 900 439 i	565	1
2 608 900 440 i	565	1
2 608 900 441 i	565	1
2 608 900 442 i	565	1
2 608 900 443 i	565	1
2 608 900 444 i	565	1
2 608 900 445 i	567	1
2 608 900 446 i	567	1
2 608 900 447 i	566	1
2 608 900 448 i	567	1
2 608 900 449 i	566	1
2 608 900 450 i	566	1
2 608 900 451 i	575	1
2 608 900 452 i	575	1
2 608 900 453 i	575	1
2 608 900 454 i	575	1
2 608 900 455 i	575	1
2 608 900 456 i	575	1
2 608 900 457 i	575	1
2 608 900 458 i	575	1
2 608 900 459 i	575	1
2 608 900 460 i	575	1
2 608 900 461 i	575	1
2 608 900 462 i	575	1
2 608 900 463 i	575	1
2 608 900 464 i	575	1
2 608 900 465 i	575	1
2 608 900 466 i	575	1
2 608 900 467 i	575	1
2 608 900 468 i	575	1
2 608 900 469 i	575	1
2 608 900 470 i	575	1
2 608 900 471 i	575	1
2 608 900 472 i	575	1
2 608 900 473 i	575	1
2 608 900 474 i	575	1
2 608 900 475 i	575	1
2 608 900 476 i	575	1
2 608 900 477 i	575	1
2 608 900 478 i	575	1
2 608 900 479 i	575	1
2 608 900 480 i	575	1
2 608 900 481 i	575	1
2 608 900 482 i	575	1
2 608 900 483 i	575	1
2 608 900 484 i	575	1
2 608 900 485 i	575	1
2 608 900 486 i	575	1
2 608 900 487 i	575	1
2 608 900 488 i	575	1
2 608 900 489 i	576	1
2 608 900 490 i	576	1
2 608 900 491 i	577	1
2 608 900 492 i	577	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 493 i	577	1
2 608 900 494 i	578	1
2 608 900 495 i	578	1
2 608 900 496 i	578	1
2 608 900 497 i	578	1
2 608 900 498 i	578	1
2 608 900 499 i	578	1
2 608 900 500 i	578	1
2 608 900 501 i	578	1
2 608 900 502 i	578	1
2 608 900 503 i	587	5
2 608 900 526 i	584	1
2 608 900 527 i	585	1
2 608 900 528 i	587	5
2 608 900 529 i	588	5
2 608 900 530 i	588	5
2 608 900 531	304	1
2 608 900 532	303	1
2 608 900 533	303	1
2 608 900 535	304	1
2 608 900 536	304	1
2 608 900 537	305	1
2 608 900 541	449	1
2 608 900 542	454	1
2 608 900 543	450	10
2 608 900 544	450	10
2 608 900 545	450	1
2 608 900 546	450	1
2 608 900 547	451	10
2 608 900 548	451	10
2 608 900 549	485	10
2 608 900 550	452	10
2 608 900 551	452	10
2 608 900 552	452	1
2 608 900 553	452	1
2 608 900 554	453	10
2 608 900 555	453	10
2 608 900 556	453	1
2 608 900 557	453	10
2 608 900 558	453	10
2 608 900 559	485	10
2 608 900 560	472	1
2 608 900 561	463	1
2 608 900 562	464	1
2 608 900 563	479	1
2 608 900 564	480	1
2 608 900 565	475	1
2 608 900 566	474	1
2 608 900 567	481	1
2 608 900 569	107	5
2 608 900 570	108	5
2 608 900 571	108	5
2 608 900 572	108	5
2 608 900 573	108	5
2 608 900 574	108	5
2 608 900 575	108	5
2 608 900 577	108	5
2 608 900 579	108	5
2 608 900 580	108	5
2 608 900 581	108	5
2 608 900 582	108	5
2 608 900 583	108	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 584	108	1
2 608 900 585	109	1
2 608 900 586	109	1
2 608 900 587	113	1
2 608 900 588	113	1
2 608 900 589	114	1
2 608 900 590	114	1
2 608 900 591	114	1
2 608 900 592	114	1
2 608 900 593	114	1
2 608 900 594	114	1
2 608 900 595	114	1
2 608 900 596	114	1
2 608 900 597	114	1
2 608 900 598	114	1
2 608 900 599	114	1
2 608 900 600	110	5
2 608 900 602	110	1
2 608 900 604	110	5
2 608 900 605	110	5
2 608 900 606	110	5
2 608 900 607	110	5
2 608 900 609	110	5
2 608 900 610	110	5
2 608 900 611	110	5
2 608 900 612	110	5
2 608 900 615	111	5
2 608 900 616	111	5
2 608 900 618	111	5
2 608 900 619	111	5
2 608 900 621	111	5
2 608 900 622	111	5
2 608 900 625	111	5
2 608 900 626	111	5
2 608 900 627	111	5
2 608 900 630	111	5
2 608 900 631	111	5
2 608 900 637	111	1
2 608 900 638	111	1
2 608 900 639	111	1
2 608 900 640	111	1
2 608 900 642	111	1
2 608 900 643	111	1
2 608 900 644	111	1
2 608 900 645	111	1
2 608 900 647	112	1
2 608 900 649	112	5
2 608 900 651	272	1
2 608 900 652	236	1
2 608 900 653	236	1
2 608 900 654	236	1
2 608 900 655	236	1
2 608 900 656	235	1
2 608 900 657	235	1
2 608 900 658	235	1
2 608 900 659	241	1
2 608 900 660	241	1
2 608 900 661	241	1
2 608 900 662	241	1
2 608 900 663	241	1
2 608 900 664	241	1
2 608 900 665	261	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 666	261	1
2 608 900 667	261	1
2 608 900 668	261	1
2 608 900 669	240	1
2 608 900 670	240	1
2 608 900 671	667	5
2 608 900 672	667	5
2 608 900 673	667	5
2 608 900 674	667	5
2 608 900 675	667	5
2 608 900 676	668	5
2 608 900 677	668	5
2 608 900 678	668	5
2 608 900 679	668	5
2 608 900 680	668	1
2 608 900 681	668	1
2 608 900 682	668	1
2 608 900 683	668	1
2 608 900 684	668	1
2 608 900 685	668	1
2 608 900 686	668	1
2 608 900 687	668	1
2 608 900 688	668	1
2 608 900 689	668	5
2 608 900 690	668	5
2 608 900 691	668	5
2 608 900 692	668	5
2 608 900 693	668	5
2 608 900 694	668	5
2 608 900 695	668	5
2 608 900 696	668	5
2 608 900 697	668	5
2 608 900 698	668	1
2 608 900 699	668	1
2 608 900 700	668	1
2 608 900 701	668	1
2 608 900 702	668	1
2 608 900 703	668	1
2 608 900 704	668	1
2 608 900 705	668	1
2 608 900 706	668	1
2 608 900 707	669	1
2 608 900 708	669	1
2 608 900 709	669	1
2 608 900 710	669	1
2 608 900 711	669	1
2 608 900 712	669	1
2 608 900 713	669	1
2 608 900 714	669	1
2 608 900 715	669	1
2 608 900 716	683	5
2 608 900 717	683	5
2 608 900 718	683	5
2 608 900 719	683	5
2 608 900 720	683	5
2 608 900 721	683	5
2 608 900 722	683	5
2 608 900 723	683	5
2 608 900 724	683	5
2 608 900 725	684	5
2 608 900 726	684	5
2 608 900 727	684	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 728	684	5
2 608 900 729	684	5
2 608 900 730	684	5
2 608 900 731	684	5
2 608 900 732	684	5
2 608 900 733	684	5
2 608 900 734	692	5
2 608 900 735	692	5
2 608 900 736	692	5
2 608 900 737	692	5
2 608 900 738	692	5
2 608 900 739	692	5
2 608 900 740	692	5
2 608 900 741	692	5
2 608 900 742	692	5
2 608 900 743	692	5
2 608 900 744	692	5
2 608 900 745	692	5
2 608 900 746	692	5
2 608 900 747	692	5
2 608 900 748	692	5
2 608 900 749	692	5
2 608 900 750	692	5
2 608 900 751	692	5
2 608 900 752	692	1
2 608 900 753	692	1
2 608 900 754	692	1
2 608 900 755	692	1
2 608 900 756	692	1
2 608 900 757	692	1
2 608 900 758	692	1
2 608 900 759	692	1
2 608 900 760	692	1
2 608 900 761	692	5
2 608 900 762	692	5
2 608 900 763	692	5
2 608 900 764	692	5
2 608 900 765	692	5
2 608 900 766	692	5
2 608 900 767	692	5
2 608 900 768	693	5
2 608 900 769	693	5
2 608 900 770	692	1
2 608 900 771	692	1
2 608 900 772	692	1
2 608 900 773	692	1
2 608 900 774	693	1
2 608 900 775	693	1
2 608 900 776	719	1
2 608 900 777	719	1
2 608 900 778	719	1
2 608 900 779	719	1
2 608 900 780	719	1
2 608 900 781	719	1
2 608 900 782	719	1
2 608 900 783	719	1
2 608 900 784	719	1
2 608 900 785	719	1
2 608 900 786	719	1
2 608 900 787	719	1
2 608 900 788	719	1
2 608 900 789	719	1
2 608 900 790	719	1
2 608 900 791	719	1
2 608 900 792	719	1
2 608 900 793	719	1
2 608 900 794	672	5
2 608 900 795	672	5
2 608 900 796	672	5
2 608 900 797	672	5
2 608 900 798	672	5
2 608 900 799	673	5
2 608 900 800	673	5
2 608 900 801	673	5
2 608 900 802	674	5
2 608 900 803	673	5
2 608 900 804	673	5
2 608 900 805	673	5
2 608 900 806	673	5
2 608 900 807	673	5
2 608 900 808	673	5
2 608 900 809	673	5
2 608 900 810	673	5
2 608 900 811	673	5
2 608 900 812	674	5
2 608 900 813	673	5
2 608 900 814	673	5
2 608 900 815	673	5
2 608 900 816	673	5
2 608 900 817	673	5
2 608 900 818	673	5
2 608 900 819	673	5
2 608 900 820	673	5
2 608 900 821	673	5
2 608 900 822	675	5
2 608 900 823	685	5
2 608 900 824	685	5
2 608 900 825	685	5
2 608 900 826	685	5
2 608 900 827	685	5
2 608 900 828	685	5
2 608 900 829	685	5
2 608 900 830	685	5
2 608 900 831	685	5
2 608 900 832	685	5
2 608 900 833	695	5
2 608 900 834	695	5
2 608 900 835	695	5
2 608 900 836	695	5
2 608 900 837	695	5
2 608 900 838	695	5
2 608 900 839	695	5
2 608 900 840	697	5
2 608 900 841	697	5
2 608 900 842	697	5
2 608 900 843	697	5
2 608 900 844	697	5
2 608 900 845	697	5
2 608 900 846	696	5
2 608 900 847	696	5
2 608 900 848	696	5
2 608 900 849	696	5
2 608 900 850	697	5
2 608 900 851	697	5
2 608 900 852	697	5
2 608 900 853	695	5
2 608 900 854	695	5
2 608 900 855	695	5
2 608 900 856	695	5
2 608 900 857	695	5
2 608 900 858	695	5
2 608 900 859	695	5
2 608 900 860	696	5
2 608 900 861	696	5
2 608 900 862	696	5
2 608 900 863	696	5
2 608 900 864	696	5
2 608 900 865	696	5
2 608 900 866	696	5
2 608 900 867	697	5
2 608 900 868	696	5
2 608 900 869	697	5
2 608 900 870	695	5
2 608 900 871	695	5
2 608 900 872	695	5
2 608 900 873	697	5
2 608 900 874	695	5
2 608 900 875	696	5
2 608 900 876	696	5
2 608 900 877	695	5
2 608 900 878	695	5
2 608 900 879	695	5
2 608 900 880	695	5
2 608 900 881	695	5
2 608 900 882	695	5
2 608 900 883	695	5
2 608 900 884	695	5
2 608 900 885	695	5
2 608 900 886	687	5
2 608 900 887	687	5
2 608 900 888	687	1
2 608 900 889	687	5
2 608 900 890	694	5
2 608 900 891	694	5
2 608 900 892	694	5
2 608 900 893	694	5
2 608 900 894	694	5
2 608 900 895	694	5
2 608 900 896	720	1
2 608 900 897	720	1
2 608 900 898	720	1
2 608 900 899	720	1
2 608 900 900	720	1
2 608 900 901	720	1
2 608 900 902	719	1
2 608 900 903	719	1
2 608 900 904	719	1
2 608 900 905	719	1
2 608 900 906	719	1
2 608 900 907	719	1
2 608 900 908	673	1
2 608 900 909	673	1
2 608 900 910	673	1
2 608 900 911	673	1
2 608 900 912	673	1
2 608 900 913	673	1
2 608 900 914	673	1
2 608 900 915	673	1
2 608 900 916	673	1
2 608 900 917	673	1
2 608 900 918	673	1
2 608 900 919	673	1
2 608 900 920	673	1
2 608 900 921	673	1
2 608 900 922	674	1
2 608 900 923	674	1
2 608 900 924	674	1
2 608 900 925	674	1
2 608 900 926	685	1
2 608 900 927	685	1
2 608 900 928	685	1
2 608 900 929	685	1
2 608 900 930	685	1
2 608 900 931	685	1
2 608 900 932	685	1
2 608 900 933	685	1
2 608 900 934	685	1
2 608 900 935	695	1
2 608 900 936	695	1
2 608 900 937	695	1
2 608 900 938	695	1
2 608 900 939	695	1
2 608 900 940	695	1
2 608 900 941	695	1
2 608 900 942	696	1
2 608 900 943	696	1
2 608 900 944	696	1
2 608 900 945	696	1
2 608 900 946	696	1
2 608 900 947	696	1
2 608 900 948	696	1
2 608 900 949	696	1
2 608 900 950	696	1
2 608 900 951	753	1
2 608 900 952	753	1
2 608 900 953	753	1
2 608 900 954	753	1
2 608 900 955	753	1
2 608 900 956	753	1
2 608 900 957	717	25
2 608 900 958	717	50
2 608 900 959	717	50
2 608 900 960	717	50
2 608 900 961	717	50
2 608 900 962	717	50
2 608 900 963	717	50
2 608 900 964	717	50
2 608 900 965	717	50
2 608 900 966	717	50
2 608 900 967	717	50
2 608 900 968	720	1
2 608 900 969	720	1
2 608 900 970	720	1
2 608 900 971	720	1
2 608 900 972	720	1
2 608 900 973	720	1
2 608 900 974	720	1
2 608 900 975	720	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 900 976	720	1
2 608 900 977	720	1
2 608 900 978	720	1
2 608 900 979	720	1
2 608 900 980	720	1
2 608 900 981	720	1
2 608 900 982	720	1
2 608 900 983	720	1
2 608 900 984	720	1
2 608 900 985	720	1
2 608 901 015	676	25
2 608 901 019	676	25
2 608 901 020	676	25
2 608 901 021	676	25
2 608 901 022	676	25
2 608 901 023	676	25
2 608 901 092	671	5
2 608 901 093	671	5
2 608 901 094	671	5
2 608 901 095	671	5
2 608 901 096	671	5
2 608 901 097	671	5
2 608 901 098	671	5
2 608 901 099	672	5
2 608 901 100	672	5
2 608 901 101	675	5
2 608 901 102	672	5
2 608 901 103	672	5
2 608 901 104	672	5
2 608 901 105	672	5
2 608 901 106	672	5
2 608 901 107	672	5
2 608 901 108	672	5
2 608 901 109	672	5
2 608 901 110	672	5
2 608 901 111	675	5
2 608 901 112	696	5
2 608 901 113	694	5
2 608 901 114	686	5
2 608 901 115	686	5
2 608 901 116	686	5
2 608 901 117	686	5
2 608 901 118	686	5
2 608 901 119	686	5
2 608 901 120	673	1
2 608 901 121	673	1
2 608 901 122	673	1
2 608 901 123	674	1
2 608 901 124	672	1
2 608 901 125	672	1
2 608 901 126	672	1
2 608 901 127	672	1
2 608 901 128	672	1
2 608 901 129	672	1
2 608 901 130	672	1
2 608 901 131	672	1
2 608 901 132	672	1
2 608 901 133	672	1
2 608 901 134	672	1
2 608 901 135	672	1
2 608 901 136	672	1
2 608 901 137	672	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 138	672	1
2 608 901 139	672	1
2 608 901 140	672	1
2 608 901 141	672	1
2 608 901 142	672	1
2 608 901 143	672	1
2 608 901 144	672	1
2 608 901 145	672	1
2 608 901 146	676	1
2 608 901 147	676	1
2 608 901 148	676	1
2 608 901 149	676	1
2 608 901 150	676	1
2 608 901 151	676	1
2 608 901 152	676	1
2 608 901 153	676	1
2 608 901 154	753	1
2 608 901 155	753	1
2 608 901 156	753	1
2 608 901 166	686	5
2 608 901 167	686	5
2 608 901 168	724	50
2 608 901 169	725	50
2 608 901 170	725	50
2 608 901 171	725	50
2 608 901 172	725	50
2 608 901 173	725	50
2 608 901 174	724	5
2 608 901 175	725	5
2 608 901 176	725	5
2 608 901 177	725	20
2 608 901 178	725	20
2 608 901 179	725	20
2 608 901 180	725	50
2 608 901 181	451	1
2 608 901 188 [i]	300	1
2 608 901 189 [i]	300	1
2 608 901 192 [i]	299	1
2 608 901 193 [i]	299	1
2 608 901 194 [i]	299	1
2 608 901 195 [i]	300	1
2 608 901 196 [i]	301	1
2 608 901 202	668	5
2 608 901 203	669	5
2 608 901 204	683	5
2 608 901 205	693	5
2 608 901 206	693	5
2 608 901 207	693	5
2 608 901 208	684	5
2 608 901 210	722	20
2 608 901 211	722	20
2 608 901 212	722	20
2 608 901 213	722	20
2 608 901 214	722	20
2 608 901 215	722	20
2 608 901 216	722	20
2 608 901 217	722	20
2 608 901 218	722	1
2 608 901 219	722	10
2 608 901 220	722	10
2 608 901 221	722	1
2 608 901 222	723	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 223	723	1
2 608 901 224	723	1
2 608 901 225	723	1
2 608 901 226	723	1
2 608 901 227	723	1
2 608 901 228	723	1
2 608 901 229	723	1
2 608 901 230	723	1
2 608 901 231	723	1
2 608 901 232	723	1
2 608 901 233	723	1
2 608 901 234	723	1
2 608 901 235	723	1
2 608 901 236	723	1
2 608 901 237	723	1
2 608 901 238	723	1
2 608 901 239	723	1
2 608 901 240	679	20
2 608 901 241	680	20
2 608 901 242	679	20
2 608 901 243	679	20
2 608 901 244	679	20
2 608 901 245	679	20
2 608 901 246	680	20
2 608 901 247	680	20
2 608 901 248	680	20
2 608 901 249	680	20
2 608 901 250	680	20
2 608 901 251	680	20
2 608 901 252	680	20
2 608 901 253	680	20
2 608 901 254	709	1
2 608 901 255	709	1
2 608 901 256	709	1
2 608 901 257	710	1
2 608 901 258	710	1
2 608 901 259	710	1
2 608 901 260	752	25
2 608 901 261	752	25
2 608 901 262	752	25
2 608 901 263	752	25
2 608 901 264	751	25
2 608 901 265	751	25
2 608 901 266	751	25
2 608 901 267	751	25
2 608 901 268	751	25
2 608 901 269	751	25
2 608 901 270	752	25
2 608 901 271	752	25
2 608 901 385	680	4
2 608 901 386	680	4
2 608 901 387	680	4
2 608 901 388	680	4
2 608 901 389	680	4
2 608 901 390	680	4
2 608 901 391	305	1
2 608 901 392	306	1
2 608 901 397 [i]	597	1
2 608 901 398 [i]	597	1
2 608 901 399 [i]	597	1
2 608 901 400 [i]	597	1
2 608 901 401 [i]	597	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 402 [i]	597	1
2 608 901 403 [i]	597	1
2 608 901 404 [i]	597	1
2 608 901 405 [i]	597	1
2 608 901 406 [i]	597	1
2 608 901 407 [i]	598	1
2 608 901 408 [i]	598	1
2 608 901 409 [i]	598	1
2 608 901 410 [i]	598	1
2 608 901 411 [i]	598	1
2 608 901 412 [i]	598	1
2 608 901 413 [i]	598	1
2 608 901 414 [i]	598	1
2 608 901 415 [i]	598	1
2 608 901 416 [i]	598	1
2 608 901 417 [i]	598	1
2 608 901 418 [i]	598	1
2 608 901 419 [i]	598	1
2 608 901 420 [i]	598	1
2 608 901 421 [i]	598	1
2 608 901 422 [i]	598	1
2 608 901 423 [i]	598	1
2 608 901 424 [i]	598	1
2 608 901 425 [i]	598	1
2 608 901 426 [i]	598	1
2 608 901 427 [i]	598	1
2 608 901 428 [i]	598	1
2 608 901 429 [i]	598	1
2 608 901 430 [i]	598	1
2 608 901 431 [i]	598	1
2 608 901 432 [i]	598	1
2 608 901 433 [i]	598	1
2 608 901 434 [i]	598	1
2 608 901 435 [i]	598	1
2 608 901 436 [i]	598	1
2 608 901 437 [i]	598	1
2 608 901 438 [i]	598	1
2 608 901 439 [i]	598	1
2 608 901 440 [i]	598	1
2 608 901 441 [i]	598	1
2 608 901 442 [i]	598	1
2 608 901 443 [i]	598	1
2 608 901 444 [i]	598	1
2 608 901 445 [i]	598	1
2 608 901 446 [i]	598	1
2 608 901 447 [i]	598	1
2 608 901 448 [i]	598	1
2 608 901 449 [i]	598	1
2 608 901 450 [i]	598	1
2 608 901 451 [i]	598	1
2 608 901 452 [i]	599	1
2 608 901 453 [i]	599	1
2 608 901 454 [i]	600	1
2 608 901 455	110	1
2 608 901 470	741	10
2 608 901 471	741	10
2 608 901 472	741	10
2 608 901 473	741	10
2 608 901 474	741	10
2 608 901 475	741	10
2 608 901 476	196	1
2 608 901 477	196	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 478	272	1
2 608 901 479	272	1
2 608 901 480	83	1
2 608 901 481	111	1
2 608 901 482	111	1
2 608 901 483	111	1
2 608 901 484	111	1
2 608 901 485	111	1
2 608 901 486	111	1
2 608 901 487	111	1
2 608 901 488	111	1
2 608 901 489	111	1
2 608 901 490	591	1
2 608 901 491	591	1
2 608 901 492	591	1
2 608 901 493	591	1
2 608 901 494	591	1
2 608 901 495	591	1
2 608 901 496	591	1
2 608 901 497	591	1
2 608 901 498	591	1
2 608 901 499	591	1
2 608 901 500	591	1
2 608 901 501	591	1
2 608 901 502	591	1
2 608 901 503	591	1
2 608 901 504	591	1
2 608 901 505	591	1
2 608 901 506	591	1
2 608 901 507	591	1
2 608 901 508	591	1
2 608 901 509	591	1
2 608 901 510	591	1
2 608 901 511	591	1
2 608 901 512	591	1
2 608 901 513	591	1
2 608 901 514	591	1
2 608 901 515	591	1
2 608 901 517	591	1
2 608 901 518	591	1
2 608 901 519	591	1
2 608 901 520	591	1
2 608 901 521	591	1
2 608 901 522	591	1
2 608 901 523	592	1
2 608 901 524	592	1
2 608 901 525	592	1
2 608 901 526	592	1
2 608 901 527	592	1
2 608 901 528	592	1
2 608 901 530	592	1
2 608 901 531	592	1
2 608 901 532	592	1
2 608 901 534	592	1
2 608 901 535	592	1
2 608 901 536	592	1
2 608 901 538	592	1
2 608 901 539	592	1
2 608 901 540	592	1
2 608 901 541	592	1
2 608 901 542	592	1
2 608 901 543	592	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 544	592	1
2 608 901 545	592	1
2 608 901 546	592	1
2 608 901 547	592	1
2 608 901 548	593	1
2 608 901 549	593	1
2 608 901 550	592	1
2 608 901 551	592	1
2 608 901 552	580	1
2 608 901 553	580	1
2 608 901 554	580	1
2 608 901 555	580	1
2 608 901 556	580	1
2 608 901 557	580	1
2 608 901 558	581	1
2 608 901 559	581	1
2 608 901 560	581	1
2 608 901 561	581	1
2 608 901 562	581	1
2 608 901 563	581	1
2 608 901 564	581	1
2 608 901 565	581	1
2 608 901 566	581	1
2 608 901 567	581	1
2 608 901 568	581	1
2 608 901 569	581	1
2 608 901 570	581	1
2 608 901 571	581	1
2 608 901 572	581	1
2 608 901 573	581	1
2 608 901 574	581	3
2 608 901 595	398	1
2 608 901 596	241	1
2 608 901 597	241	1
2 608 901 598	242	1
2 608 901 619	81	1
2 608 901 620	82	1
2 608 901 621	82	1
2 608 901 622	92	1
2 608 901 623	684	1
2 608 901 624	684	1
2 608 901 625	684	1
2 608 901 626	684	1
2 608 901 627	692	1
2 608 901 628	692	1
2 608 901 629	692	1
2 608 901 630	693	1
2 608 901 631	692	1
2 608 901 632	692	1
2 608 901 633	692	1
2 608 901 634	692	1
2 608 901 635	717	1
2 608 901 636	669	3
2 608 901 637	669	3
2 608 901 638	669	3
2 608 901 639	669	3
2 608 901 640	686	1
2 608 901 641	686	1
2 608 901 642	686	1
2 608 901 643	686	1
2 608 901 644	686	1
2 608 901 645	686	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 646	687	1
2 608 901 647	687	1
2 608 901 648	687	1
2 608 901 649	687	1
2 608 901 650	687	1
2 608 901 651	687	1
2 608 901 652	687	5
2 608 901 653	687	5
2 608 901 654	694	1
2 608 901 655	694	1
2 608 901 656	694	1
2 608 901 657	694	1
2 608 901 658	694	1
2 608 901 659	694	1
2 608 901 660	695	1
2 608 901 661	695	1
2 608 901 662	695	1
2 608 901 663	695	1
2 608 901 664	695	1
2 608 901 665	696	1
2 608 901 666	693	5
2 608 901 667	670	3
2 608 901 668	694	5
2 608 901 670	696	5
2 608 901 671	676	3
2 608 901 672	676	3
2 608 901 673	676	3
2 608 901 674	676	3
2 608 901 675	686	5
2 608 901 676	687	5
2 608 901 677	676	3
2 608 901 678	725	20
2 608 901 681	301	1
2 608 901 682	301	1
2 608 901 683	114	1
2 608 901 684	326	1
2 608 901 685	327	1
2 608 901 686	328	1
2 608 901 687	326	1
2 608 901 688	327	1
2 608 901 689	328	1
2 608 901 690	692	5
2 608 901 691	692	5
2 608 901 692	692	5
2 608 901 693	692	5
2 608 901 706	449	5
2 608 901 707	454	5
2 608 901 708	472	5
2 608 901 709	463	5
2 608 901 710	479	5
2 608 901 711	452	5
2 608 901 712	453	5
2 608 901 713	450	5
2 608 901 714	451	5
2 608 901 746	717	1
2 608 901 747	327	1
2 608 901 748	328	1
2 608 901 749	327	1
2 608 901 750	328	1
2 608 901 755	78	1
2 608 901 756	81	1
2 608 901 757	78	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 758	81	1
2 608 901 759	78	1
2 608 901 760	81	1
2 608 901 761	79	1
2 608 901 762	81	1
2 608 901 765	80	1
2 608 901 766	82	1
2 608 901 767	80	1
2 608 901 768	82	1
2 608 901 769	80	1
2 608 901 770	82	1
2 608 901 771	80	1
2 608 901 772	82	1
2 608 901 773	81	1
2 608 901 774	82	1
2 608 901 779	81	1
2 608 901 780	82	1
2 608 901 781	90	1
2 608 901 782	91	1
2 608 901 787	90	1
2 608 901 788	91	1
2 608 901 793	90	1
2 608 901 794	91	1
2 608 901 795	90	1
2 608 901 796	91	1
2 608 901 801	91	1
2 608 901 802	91	1
2 608 901 807	91	1
2 608 901 808	91	1
2 608 901 809	91	1
2 608 901 810	91	1
2 608 901 816	449	1
2 608 901 817	479	1
2 608 901 818	472	1
2 608 901 821	48	1
2 608 901 822	48	1
2 608 901 823	48	1
2 608 901 824	48	1
2 608 901 825	48	1
2 608 901 826	48	1
2 608 901 827	48	1
2 608 901 828	48	1
2 608 901 829	48	1
2 608 901 830	48	1
2 608 901 831	48	1
2 608 901 832	48	1
2 608 901 833	48	1
2 608 901 834	48	1
2 608 901 835	48	1
2 608 901 836	48	1
2 608 901 837	48	1
2 608 901 838	48	1
2 608 901 839	48	1
2 608 901 840	48	1
2 608 901 841	48	1
2 608 901 842	48	1
2 608 901 843	49	1
2 608 901 844	51	1
2 608 901 845	50	1
2 608 901 846	50	1
2 608 901 847	50	1
2 608 901 848	50	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 901 849	50	1
2 608 901 850	50	1
2 608 901 851	50	1
2 608 901 852	50	1
2 608 901 853	50	1
2 608 901 854	50	1
2 608 901 855	50	1
2 608 901 856	50	1
2 608 901 857	50	1
2 608 901 858	50	1
2 608 901 859	50	1
2 608 901 860	50	1
2 608 901 861	50	1
2 608 901 862	50	1
2 608 901 872	366	1
2 608 901 873	366	1
2 608 901 874	366	1
2 608 901 875	378	1
2 608 901 876	383	1
2 608 901 877	391	1
2 608 902 346	107	5
2 608 902 347	108	5
2 608 902 348	108	5
2 608 902 349	108	5
2 608 902 350	108	5
2 608 902 351	108	5
2 608 902 352	108	5
2 608 902 353	108	1
2 608 902 354	108	1
2 608 902 355	108	1
2 608 902 356	108	1
2 608 902 357	108	1
2 608 902 358	108	1
2 608 902 359	108	1
2 608 902 360	108	1
2 608 902 361	108	1
2 608 902 362	108	1
2 608 902 363	108	1
2 608 902 364	108	1
2 608 902 365	108	1
2 608 902 366	115	1
2 608 902 367	115	1
2 608 902 368	109	1
2 608 902 370	109	1
2 608 902 371	109	1
2 608 902 381	715	10
2 608 902 382	715	10
2 608 902 383	715	10
2 608 902 384	716	10
2 608 902 385	715	5
2 608 902 386	715	5
2 608 902 387	716	5
2 608 902 388	716	5
2 608 902 391 [i]	236	1
2 608 902 394	627	1
2 608 902 395	627	1
2 608 902 396	627	1
2 608 902 397	627	25
2 608 902 399	663	5
2 608 902 400	663	5
2 608 902 401	664	5
2 608 902 402	664	5

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 902 403	664	5
2 608 902 404	664	5
2 608 902 405	664	5
2 608 902 406	664	5
2 608 902 407	665	5
2 608 902 408	663	1
2 608 902 409	664	1
2 608 902 410	664	1
2 608 902 411	664	1
2 608 902 412	664	1
2 608 902 413	664	1
2 608 902 414	664	1
2 608 902 415	664	1
2 608 902 416	663	50
2 608 902 417	664	50
2 608 902 418	664	50
2 608 902 419	664	50
2 608 902 420	664	50
2 608 902 421	664	50
2 608 902 422	664	50
2 608 902 423	664	50
2 608 902 429	665	1
2 608 902 430	664	5
2 608 902 431	716	5
2 608 902 432	716	5
2 608 902 441	664	5
2 608 902 442	664	5
2 608 902 443	664	5
2 608 902 444	664	5
2 608 902 445	664	5
2 608 902 446	664	5
2 608 902 447	664	5
2 608 902 448	666	5
2 608 902 449	664	1
2 608 902 450	664	1
2 608 902 451	664	1
2 608 902 452	664	1
2 608 902 453	664	1
2 608 902 454	664	1
2 608 902 455	664	1
2 608 902 456	664	1
2 608 902 457	664	50
2 608 902 458	664	50
2 608 902 459	664	50
2 608 902 460	664	50
2 608 902 461	664	50
2 608 902 462	664	50
2 608 902 463	664	50
2 608 902 464	664	50
2 608 902 470	666	1
2 608 902 482	464	1
2 609 200 136	874	1
2 609 200 138	838	1
2 609 200 139	838	1
2 609 200 140	838	1
2 609 200 141	838	1
2 609 200 142	838	1
2 609 200 143	835	1
2 609 200 144	835	1
2 609 200 145	835	1
2 609 200 183	758	1
2 609 200 185	758	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 609 200 195	779	1
2 609 200 197	779	1
2 609 200 198	779	1
2 609 200 199	779	1
2 609 200 200	864	1
2 609 200 201	864	1
2 609 200 202	864	1
2 609 200 203	864	1
2 609 200 204	865	1
2 609 200 205	865	1
2 609 200 206	865	1
2 609 200 207	865	1
2 609 200 208	865	1
2 609 200 209	866	1
2 609 200 210	866	1
2 609 200 211	866	1
2 609 200 212	866	1
2 609 200 213	866	1
2 609 200 214	866	1
2 609 200 215	866	1
2 609 200 216	866	1
2 609 200 217	866	1
2 609 200 218	865	1
2 609 200 219	865	1
2 609 200 220	865	1
2 609 200 221	865	1
2 609 200 222	865	1
2 609 200 223	867	1
2 609 200 224	867	1
2 609 200 225	867	1
2 609 200 226	867	1
2 609 200 227	867	1
2 609 200 228	867	1
2 609 200 229	865	1
2 609 200 230	865	1
2 609 200 231	865	1
2 609 200 232	865	1
2 609 200 233	865	1
2 609 200 234	866	1
2 609 200 235	866	1
2 609 200 236	866	1
2 609 200 237	866	1
2 609 200 238	866	1
2 609 200 239	866	1
2 609 200 240	866	1
2 609 200 241	866	1
2 609 200 242	866	1
2 609 200 243	866	1
2 609 200 249	868	1
2 609 200 291	866	1
2 609 200 292	868	1
2 609 200 306	935	1
2 609 200 307	935	1
2 609 200 308	935	1
2 609 200 312	838	1
2 609 256 998	777	1
2 609 256 999	777	1
2 609 256 D59	791	1
2 609 390 034	595	1
2 609 390 035	595	1
2 609 390 036	595	1
2 609 390 038	597	1

RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 609 390 308	292	1
2 609 390 310	292	1
2 609 390 311	293	1
2 609 390 314	294	1
2 609 390 389	293	1
2 609 390 391	293	1
2 609 390 392	905	1
2 609 390 393	905	1
2 609 390 394	182	1
2 609 390 576	180	1
2 609 390 586	595	1
2 609 390 587	595	1
2 609 390 588	595	1
2 609 390 589	594	1
2 609 390 590	594	1
2 609 390 591	595	1
2 609 390 592	596	1
3 600 320 014	764	1
3 601 010 509	826	1
3 601 303 017	808	1
3 603 301 011	810	1
3 605 411 003	921	1
3 605 700 155	436	1
3 607 000 060	805	1
3 607 010 028	851	1
3 607 950 017	806, 809	1
3 608 601 006	817	1
3 608 604 000	680	1
3 608 604 001	680	1
3 608 610 000	681	1
3 608 635 000	852	1
3 608 635 002	849	1
3 608 641 001	400	1
3 608 641 002	400	1
3 608 641 008	400	1
3 608 641 013	400	1
3 609 201 038	776	1
3 609 201 039	777	1
F 00Y 145 188	99	1
F 00Y 145 189	99	1
F 00Y 145 190	99	1
F 00Y 145 191	99	1
F 00Y 145 192	99	1
F 00Y 145 193	99	1
F 00Y 145 194	99	1
F 00Y 145 195	99	1
F 00Y 145 196	99	1
F 00Y 145 197	99	1
F 00Y 145 198	99	1
F 00Y 145 199	99	1
F 00Y 145 200	100	1
F 00Y 145 201	100	1
F 00Y 145 202	100	1
F 00Y 145 203	98	5
F 00Y 145 204	101	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).

LE SYSTÈME BOSCH
D'emballage et de commande.

Le système d'emballage et de commande permet de commander plus facilement la quantité qui convient et de trouver en un clin d'œil le type d'emballage approprié.

Les quantités commandées sont arrondies automatiquement à l'unité de commande (UC) supérieure.

Quantité commandée — NPPE — UC

La quantité commandée doit être égale ou multiple de l'Unité de commande (UC) : 3, 6, 9 ...



Quantité commandée — NPPE — UC — UC

Exemple :

1ère étape : Vous trouverez sur les pages produits l'indication du type d'emballage correspondant à chaque référence :

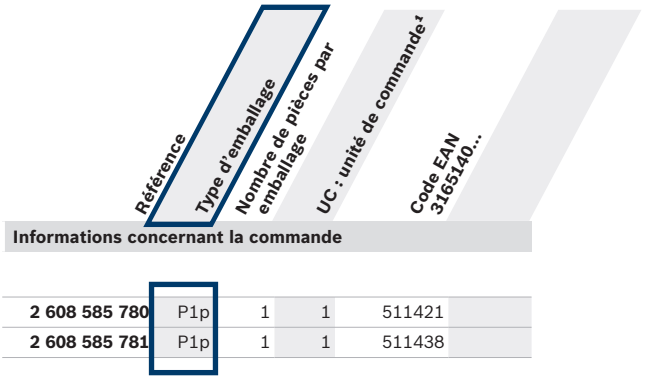

2ème étape : Vous trouverez sur les pages de couverture arrière l'illustration du type d'emballage correspondant ainsi que les indications concernant la suspension et la forme de l'emballage.

P1p Watchbox avec trou « Euro »

P2p Watchbox autre suspension

3ème étape : Comment est structurée une désignation de type d'emballage ?

1. Il existe six groupes de matériaux distincts désignés par l'initiale de la désignation de type anglaise :

Emballage en papier, carton ou carton ondulé (**C**ardboard)
Emballage plastique (**P**lastic)
Emballage combiné carton/plastique (**P**lastic and **C**ardboard)
Emballage en métal (**M**etal)
Article non emballé (**U**npacked)
Emballage en bois (**W**ood)

2. Il existe trois types différents de suspension pour les emballages :

0 Sans suspension
1 Avec trou « Euro »
2 Autre suspension

3. Dans les six groupes de matériaux, chaque forme d'emballage est désignée par une minuscule :

C **Emballage en papier, carton ou carton ondulé**

a	Boîte	d	Carton de présentation	h	Étui
b	Carton pliant	e	Suspension	k	Pochette en carton avec banderole
c	Poche	f	Sac en papier		

P **Emballage plastique**

a	Boîte	e	Suspension	n	Banderole
b	Pochette	f	Rétracté	p	Watchbox
c	Poche	h	Étui		
d	Pochette avec bandeau cavalier	k	Coffret		

PC **Emballage combiné carton/plastique**

a	Blister	c	Blister en carton
b	Blister à rabat	d	Tight Pack avec trou « Euro »

M **Emballage en métal**

a	Coffret	b	Spray

U **Article non emballé**
Pas d'indication de forme

W **Emballage en bois**
a Caisse

EMBALLAGE
Qui comporte des infos claires.

EMBALLAGE PAPIER, CARTON OU CARTON ONDULÉ (CARDBOARD)

C0a Boîte sans suspension C1a Boîte avec trou Euro C2a Boîte avec autre type de suspension

C1b Carton pliant avec trou Euro

C1c Etui avec trou Euro

C1d Manchon avec trou Euro

C1e Suspension avec trou Euro

C0h Tube sans aucun type de suspension C2h Tube avec autre type de suspension

C1k Carton avec manchon et trou Euro

EMBALLAGE PLASTIQUE (PLASTIC)

P0a Boîte sans suspension P1a Boîte avec trou Euro P2a Boîte avec autre type de suspension

P0b Sac sans suspension P1b Sac avec trou Euro

P1c Pochette avec trou Euro P2c Pochette avec autre type de suspension

P1d Sac avec carte onglet et trou Euro

P1e Suspension avec trou Euro P2e Suspension avec autre suspension

P0f Emballé sous plastique sans suspension P1f Emballé sous plastique avec trou Euro

P0h Tube sans aucun type de suspension P1h Tube avec trou Euro

P1k Cassette avec trou Euro

P0n Manchon sans suspension

P1p Watchbox avec trou Euro P2p Watchbox avec autre type de suspension

EMBALLAGE PLASTIQUE/CARTON ONDULÉ COMBINÉ (PLASTIC AND CARDBOARD)

PC1a Blister avec trou Euro

PC1b Blister à rabat avec trou Euro

PC1c Carton emballé sous plastique avec trou Euro

PC1d Tight Pack avec trou Euro

EMBALLAGE EN MÉTAL (METAL)

M1a Cassette avec trou Euro M0b Aérosol sans aucun type de suspension

PRODUIT SANS EMBALLAGE (UNPACKED)

U0 Sans aucun type de suspension

EMBALLAGE BOIS (BOIS)

W0a Coffret sans suspension

INFORMATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS

MACHINES

Ponceuse à béton

Ponceuse Multi/ Delta

Ponc. vibrante

Tronçonneuse thermique

Scie mét.

Scie sabre

Outil mult. Starlock

Perceuse à percussion

Grande meuleuse angulaire

Perceuse magnét.

Aspirateur

Meuleuse béton 180 mm

Ponc. bande statio.

Séparat.

Scie sr table statio

Scie s tble fil.

Ponc. tamb.

Ponceuse vibrante

Sac à poussière ponc. excentr.

Scie marbr

Scie sauteuse

Scie sabre filaire

Dis. as. pous.

Visseuse à percussion

Petite meul. angul.

Per. s pied

Mini meul. angul.

Ponc. Delta

Meuleuse droite

Tronçonneuse à béton

Scie pann. vert.

Scie circulaire portat. fil.

Ponc. sol

Lime électrique

Ponçage manuel

Scie de maçon

Scie sabr Noblade

Outil multifonctions sans fil

Perforateur

Visseuse

Perceuse-visseuse batt.

Mart. bris.

Touret à meuler d'établi

Ponc. band

Polisseuse

Scie carrel. por.

Scie onglet fil.

MACHINES

Scie cp fine

Scie ru main

Scie plong

Affleureuse man

Rabot

Poignée pr perc

Décap. therm.

Malax.

Agraf. mart.

Scie circul. portative sans fil pr couper métal

Scie circul. filaire

Scie circul. portat. sans fil

Scie ruban fil.

Scie s tb

Tronçon.

Affleureuse

Rabot sans fil

Cloueur bois ss fil

Cloueur pneum.

Pres ét.

Agra. man.

Scie ongl ss fil

Scie circ. sec ong fil.

Scie circul. portat. sans fil

Scie ru

Scie sols

Scie béton sans fil

Frais. lamel. bleue

Poignée pr OMT, out. multif., meul. ang.

Advancedglue

Foret diam.

Agraf. bois sans fil

Marteau démolit.

Scie sur tb ss fil

Scie à mousse

AVANTAGES ET TECHNOLOGIES

Longévité

Réduct. pouss.

Précision

Protecteur

Vitesse

Robuste



2 en 1



3 en 1

Carbide Technology



Centering Geometry

Diamond Technology

Particle Control

Prisma Technology

Tip Technology

Vibration Control

Surface Structure

Laser Technology

Flexi-Web Technology

Ceramic Technology

AVANTAGES ET TECHNOLOGIES

EXPERT

LONG LIFE Longue durée de vie	DUST REDUCTION Réduct. pouss.	PRECISION Précision
PROTECTIVE Protecteur	SPEED Vitesse	ROBUST Robuste
3 IN 1 3 en 1	CARBIDE TECHNOLOGY Carbide Technology	CENTERING GEOMETRY Centering Geometry
DIAMOND TECHNOLOGY Diamond Technology	PARTICLE CONTROL Particle Control	PRISMA TECHNOLOGY Prisma Technology
SURFACE STRUCTURE Surface Structure	TIP TECHNOLOGY Tip Technology	VIBRATION CONTROL Vibration Control

AVANTAGES

Pour des coupes sans effort

Grande longévité

Coupe rapide

Perçage précis

Perçage facile

Coupe grossière, performante

Coupe profonde

Estampillé Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V.

Coupe circulaire, grossière

Coupes sans éclat

Coupe avec butée parallèle


Matériaux fins et épais

Nettoyage de surfaces

Coupe nette

Très grande longévité

Travail rapide

Longévité 3 fois supérieure

Utilisation intensive

Coupe fine, sans effort

Très bonne qualité de surface

Spécialement adapté aux coupes plongeantes


Coupe droite, fine

Coupe angulaire précise

Lame flexible pour coupe à ras (bimétal)

Résultat fin

Coupe très nette

Coupes nettes sur toute la durée de vie de la lame

Très grande vitesse

Perçage rapide

Mèches à façonner/ mèches pour charnières invisibles

Pas de colmatage

Un même disque pour 3 applications

Coupe circulaire, fine


Coupe droite, grossière


Angle de coupe 90°

Spécialement pour les coupes courbes avec lames de scie

Résultat grossier

PROPRIÉTÉS

microteQ teyst

stabilteQ

Dura Technology

proteQtion

Emmanchement cylindrique avec joues de guidage

Emmanchement SDS max

Système Power Grip - transfert de puissance 100 %



Power Change

SDS pro

Prévient l'usure des fixations

Lame


Butée de profondeur Standar-d

Grain très fin

Extra gros grain

Géométrie de la denture 2x2

Espacement des dents

Dents rectifiées très acérées

Long./Larg. lame scie pour coupe plongeante

cleanteQ

ResisteQ

microteQ

Silencieux

Emmanchement cylindrique

Emmanchement hexagonal

2 taillants

SDS plus

Impact Control

Tête en carbure de tungstène

Butée de profondeur pour lames segments Ø


Butée de profondeur Expert

Grain moyen

Grain 30 à concrétion

Espacement des dents, inversé

Espacement des dents, progressif

Grain 30 à concrétion

Long./Larg. lame plongeante à concrétion

proteQtion

Vibration Control

cleanteQ

Précis

Emmanchement SDS plus

activeteq


5 taillants

Géométrie des segments

Résist. rupture

Tête en carbure (barrette)

Butée de profondeur pour lames segments Ø

Grain fin

Grain grossier



Technologie diamant 3D

Denture progressive extraclean

Nbre de dents par pouce (TPI) et espacement des

Pour travaux de démolition et sauvetage



Longueur/Largeur spatules

PROPRIÉTÉS

Longueur/Largeur coupe-joints universel

Diamètre lame circulaire



Espacement des dents

Plateau Delta

Lame coupante

Support flexible

Nettoyage de rainures

Répartition uniforme de la pression

Côté pointu du bloc combiné abrasif

Rouleau à lamelles en non-tissé

Rouleau à expansion

Refroidissement

Clé

Torx®

Tri-Wing®

Diamètre lame segment

Diamètre lame segment à concrétion

Espacement des dents

Plateau de ponçage

Lame coupante

Support très flexible

Nettoyage de coins

Renfort latéral

Utilisation à l'eau


Rouleau en non-tissé

Fils ondulés = décapage fin

Étanche à l'eau

Carré femelle

Phillips

Diamètre enlève-mortier à concrétion



Épaisseur de lame



Espacement des dents

Pas de perçage avec percussion

Système de fixation auto-agrippant

Nettoyage de chants

Nettoyage d'intérieur de tubes

Côté rond du bloc combiné abrasif

Sans solvant

Rouleau à lamelles

Fils torsadés = décapage grossier

Pozidriv®

Tête fendue

Security Torx®

MATÉRIAUX


Armature

Sol

Béton cellulaire

Feu. toit

Brique pleine

Laine minér.

Acier inoxydable

Peint. auto

Bois clouté

Panneau fibres dens. moy.

Isolant fibres bois

Plastique renf. fibres carbone

Gazon synthétique


Polystyr.

Plâtre


Dispersion


Abrasif

Pierre nat.

Grav.


Asphalte


Carr. durs

Brique creuse

Acier – taillant annu.

Acier inoxyd. – tuyaux et profilés

Peint. auto

Bois de chantier

Panneau part.

Peinture sur bois

Linoléum

Isolat. tuyaux


Mousse


Scellem.


Alcalin

Peinture

Béton frais

Bloc de construction en béton


Panneau de fibro-ciment


Pierre dure

Glace

Acier – tuyaux et profilés


Panneaux sandwich métalliques

Rails

Panneau bois coffrage

Bois frais

Stratifié

Tapis

Silicone

Pa. peint

Épox., rési.


Acide

MATÉRIAUX

Bloc de construction en béton

Brique silico-calcaire

Aluminium


Plastique

Béton

Marbre

Pierre tendre


Pan. c. sèche


Tôles d'acier inoxydable

Panneau aggloméré


Comptoir de cuisine

Contreplaqué


WPC – Composites bois-plastique

PVC – Parquets stra. massifs vinyle

Béton cellulaire autoclavé

Métaux non-ferreux

Wood with Metal

Composite surf. solide

Carrelage

Brique


Verr

Fonte

Bois dur

Parquet bois


Panneaux plastifiés

Bois tendre

Panneau compos. aluminium

Caoutchouc

Brique creuse double haut.

Acier

Colle

Béton armé

Mortier

Tuile

Cloison sèche


Tôles acier

Bois traité sous press.

Panneaux ameub. bois massif

Multiplex

Bois de chantier


HPL – Stratifié haute press.

CUSTOMER CONTACT CENTER

La Belgique et le Luxembourg : 02 588 05 90

Lundi au vendredi : de 08h00 à 17h00

E-mail : outillage@be.bosch.com

LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS.

Bosch Accessoires Professionnels.

Robert Bosch Benelux
Outillage Electroportatif
boîte postale 3267
4800 DG Breda
Pays Bas

1.619.A00.Z2Z

1.619.A00.Z2Z - FR - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Valable à partir du:
Imprimé par Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Allemagne.

LE TRI FACILE BAC DE TRI