


Beta Action

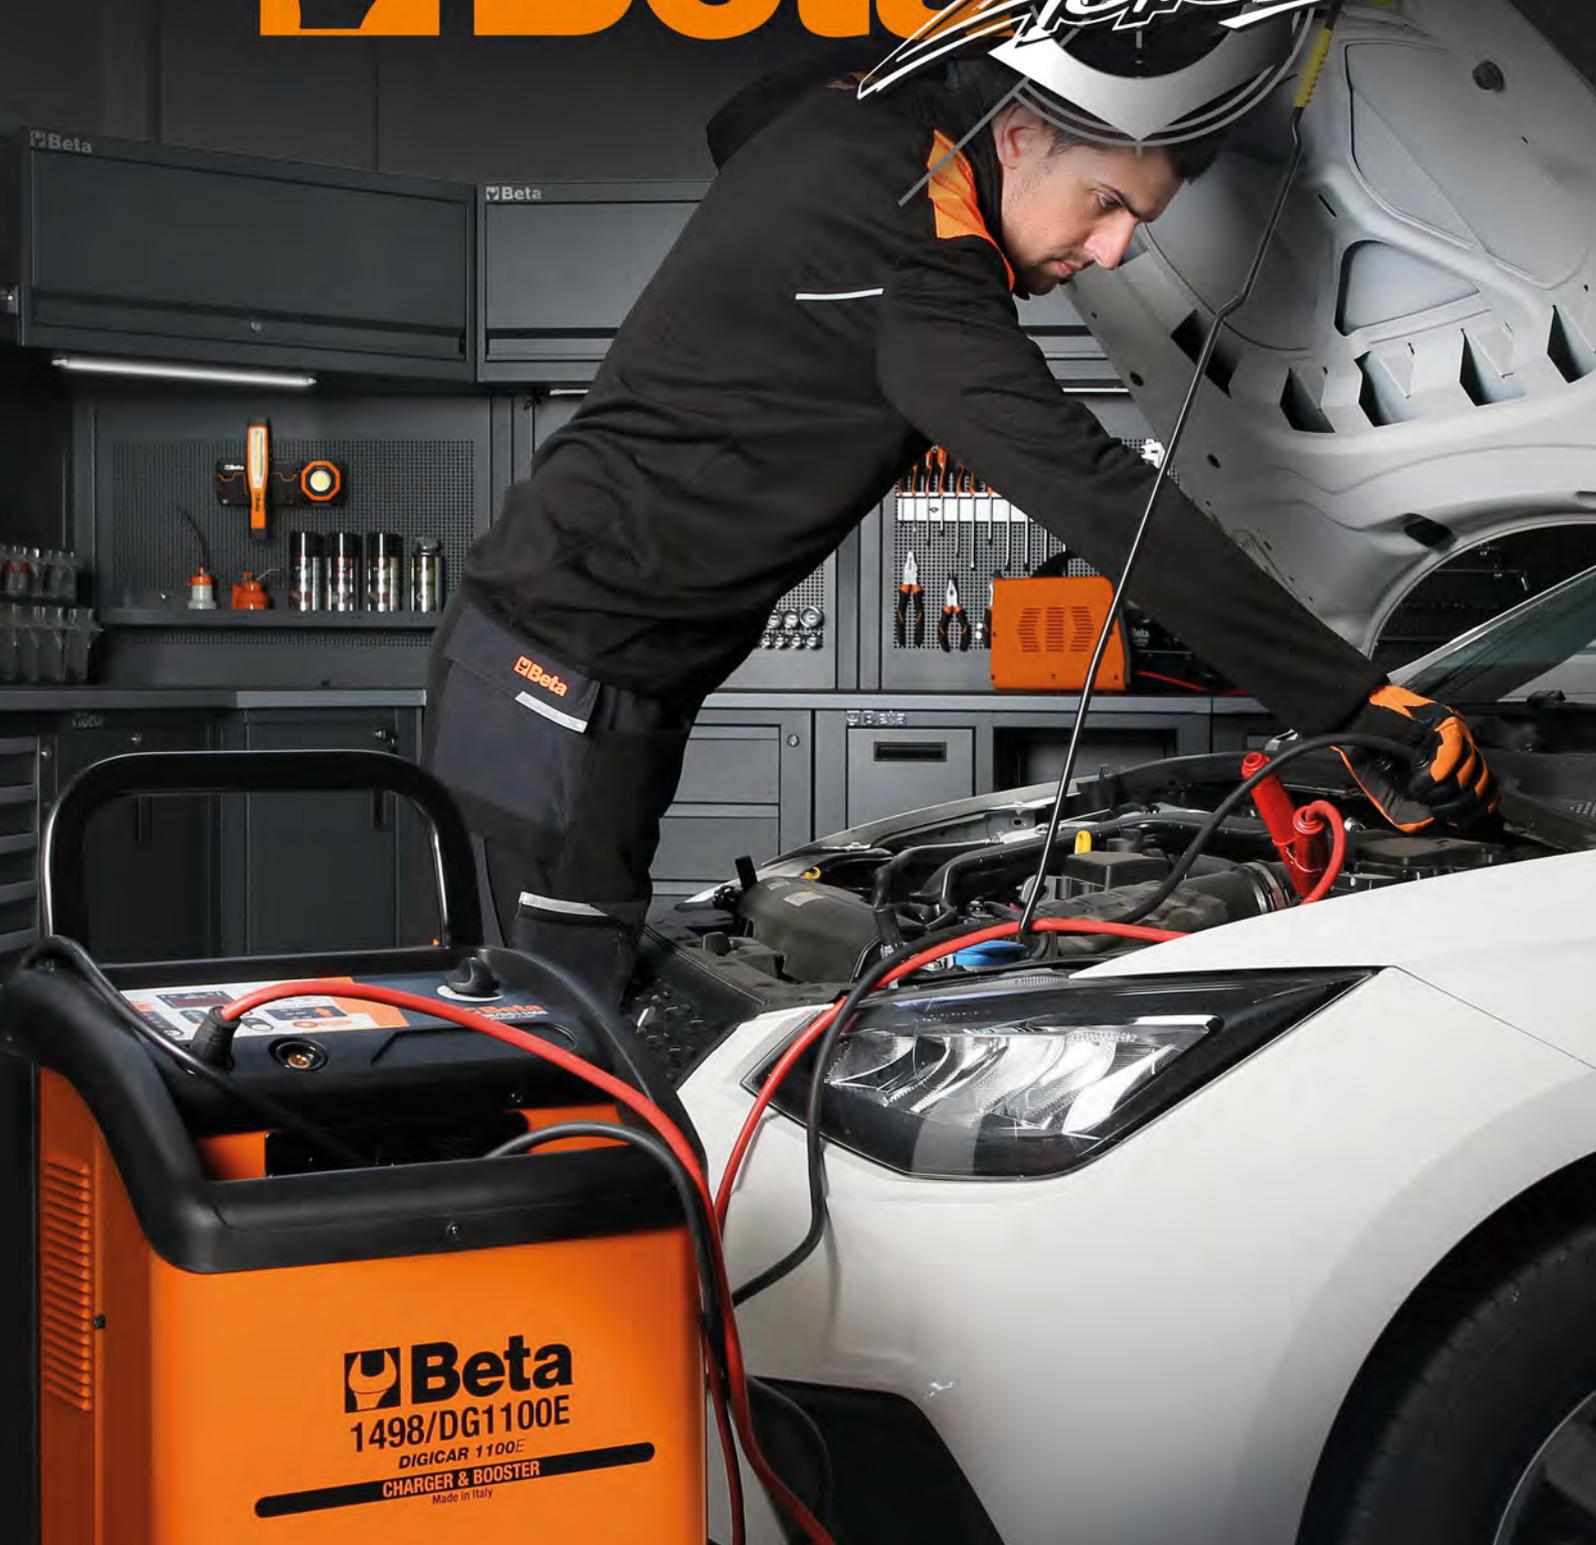

AUTOMOTIVE

Promotion prix valables jusqu'au 28/02/2026
Prix hors TVA

2025 2/2

Beta

MODULARline



Configurez
votre atelier
en ligne



AMEUBLEMENTS D'ATELIER
2÷5

SERVANTES, ÉTABLIS ET CHARIOTS
6÷11

COMPOSITIONS D'OUTILS ET THERMOFORMÉS
12-13

CLÉS DE SERRAGE
14÷17

TOURNEVIS
17

EMBOUITS ET DOUILLES
17÷19

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES
20÷22

PINCES
22-23

DRILLING AND THREADING TOOLS
23

EXTRACTEURS
23-24

MARTELLERIE ET FRAPPE
25

OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE
25-26

OUTILS DE MESURAGE
26

BETA CHEMICALS
27

ÉCLAIRAGE ET ENROULEURS
28-29

POWER TOOLS
30-31

OUTILS ISOLES : GAMME 1000V
32-33

ENROULEURS
34

CHARGEUR DE BATTERIE
35÷40

DIAGNOSTIC
40÷45

HUILE ET FILTRES
46÷48

MOTEUR
49÷51

NETTOYAGE
52-53

ROUES
53÷58

TRANSMISSION
58-59

SUSPENSIONS
59

CARROSSERIE
60÷63

ENTRETIEN VOITURES
64-65

VÉRINS
66÷71

ROBUR
71

REPARATION DE MOTO
72

OUTILS POUR VÉLOS
73

OUTILLAGE PNEUMATIQUE
74÷79

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
80÷84

VÊTEMENTS TECHNIQUES
85÷88

BETA COLLECTION
89



L'ATELIER DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ

AMEUBLEMENT D'ATELIER **C45PRO 2.0 X** ou **W**
avec un **NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL**
DE 61,5 CM DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0

Combinaison d'ameublement d'atelier
C45PRO 2.0

- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 Armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)



Assortiment de
268 OUTILS **Beta**
WORKER
livré en module mousse EVA

d'une valeur nette de **990,00 €**
Offert !


Validité Promotion 12/12/2025
jusqu'à rupture de stock



Plan de travail
d'une Profondeur
de 61.5 cm

~~8.860,00 €~~

2.999,00 €



EST MAINTENANT ACCESSIBLE

NEW



...  **Beta VOUS OFFRE LES OUTILS !**



ou...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

318 kg

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

334 kg



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW




MM-5 BW

RSC50 2.0



NEW

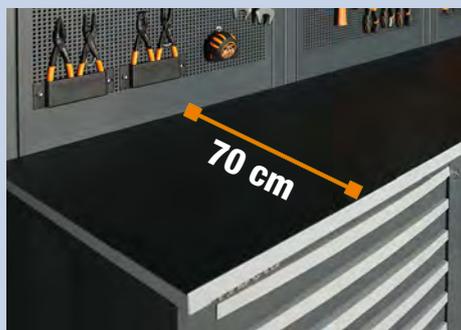

La combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 a été améliorée pour donner naissance au **nouveau RSC50 2.0, qui sera équipé d'un nouveau plan de travail d'une profondeur de 70 cm**, et qui permettra d'avoir une surface de travail confortable, pratique et fonctionnelle. Il est prédisposé pour la pose d'un étau, afin de permettre des travaux exigeants.




RSC50 2.0 G

050001036

 12.648,00 €
6.100,00 €

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0

- 1 plan de travail 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 module fixe de propreté (RSC50 2.0 MS-2AVV)
avec enrouleur de tuyau d'air comprimé réf : 1900S 8x10
et enrouleur de câble électrique réf : 1844 15-H05/SCK (inclus)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe avec 4 tiroirs (RSC50 2.0 M4)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire 2 portes (RSC50 2.0 A2)




416 kg



RSC50 2.0 I

050001046

 24.968,00 €
10.989,00 €


804 kg



Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0


- 1 plan de travail, 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 plan de travail, 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 angle complet autoportant (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (RSC50 2.0 M5)
- 1 module fixe 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 5 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 5 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 5 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 5 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 armoires à 1 porte (RSC50 2.0 A1)

NEW

RSC50 2.0 F

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0

- 1 plan de travail 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils inférieurs perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires de montants droit/gauche (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

12.390,00 €
5.999,00 €

050001031

- 1 plan de travail (2,240x700 mm) en tôle (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

411 kg



RSC50 2.0 FX

11.960,00 €
5.765,00 €

050001032

- 1 plan de travail (2,240x700 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

405 kg



RSC50 2.0 FW

11.840,00 €
5.765,00 €

050001033


- 1 plan de travail (2,240x700 mm) en bois contreplaqué stratifié (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)

386 kg

RSC50 2.0 D

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0

- 1 plan de travail 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

7.760,00 €
3.790,00 €

050001021

- 1 plan de travail (1,495x700 mm) en tôle (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

276 kg



RSC50 2.0 DX

7.490,00 €
3.619,00 €

050001023

- 1 plan de travail (1,495x700 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

275 kg



RSC50 2.0 DW

7.370,00 €
3.619,00 €

050001024


- 1 plan de travail (1,495x700 mm) en bois contreplaqué stratifié (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

263 kg

RSC24

Servante mobile

- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse
- Quatre roulettes Ø 125 mm:
2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux en mousse EVA ou en ABS thermoformé
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Porte-bouteilles intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00 € 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00 € 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00 € 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00 € 736,00 €

2400 RSC24/7-VAS

024004048

Composition de 223 outils Réparation automobile $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ "

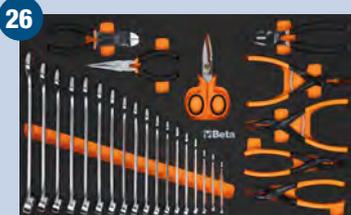

M301



M302



M304



M306

~~3.390,00 €~~

1.429,00 €

Version medium

**ÉCONOMISER
JUSQU'À 1.960,00 €**

SERVANTE MOBILE RSC24 INCLUS DANS LE PRIX!

SEULEMENT VALABLE
AVEC RSC24 entièrement ORANGE

Servante mobile RSC24/7-F0

- 7 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm), avec glissières à roulement à billes:
- 5 tiroirs, hauteur 70 mm
- 1 tiroir hauteur 140 mm
- 1 tiroir hauteur 210 mm



L'ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET JAMAIS PROPOSÉ **Beta**
 ET LE CHARIOT EST COMPRIS DANS LE PRIX!

L'ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET JAMAIS PROPOSÉ

2400 RSC24/8-VAL

024004007

Composition de 445 outils Réparation automobile **14" 38" 12"**



M25



M304



M118



CLÉ À CHOCS
 RÉVERSIBLE
 1927P



M105



M66



M213




M266

~~6.520,00 €~~
2.199,00 €

Version XL

**ÉCONOMISER
 JUSQU'À 4.320,00 €**



**SERVANTE MOBILE
 RSC24 INCLUS
 DANS LE PRIX!**

**Servante mobile
 RSC24/8-F0**

8 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm),
 avec glissières à roulement à billes :

- 6 tiroirs, 70 mm de haut
- 2 tiroirs, 140 mm de haut

**SEULEMENT VALABLE
 AVEC RSC24 entièrement ORANGE**

RSC24AXL

Servante mobile extra large avec système anti-basculement

- Nouveau plan de travail renforcé en ABS avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- Façade en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS.





	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	Max	kg	€
	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	1.700,00 € 967,00 €
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	1.820,00 € 1.033,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	1.935,00 € 1.099,00 €
				1	140 mm	35 kg	

RSC28

~~3.330,00 €~~
1.847,00 €

Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 tiroirs

- 10 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre de verre.
- 5 tiroirs latéraux :
4 tiroirs, 70 mm de haut
1 tiroir, 210 mm de haut.
- 5 tiroirs avant :
4 tiroirs, 70 mm de haut
1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- 3 tiroirs à outils avant.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/150 - 1599GI/150, à commander séparément).
- Compartiment à outils intégré.



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max
	028003001	028003007	028003003	8	70 mm / 25 kg
				2	210 mm / 30 kg

- Compartiment latéral avec porte rabattable avec serrure.
- Portes-bouteilles intégrés.
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique.




RSC24AXXL

NEW

2.420,00 €
1.379,00 €

Servante mobile extra longue 8 tiroirs avec système anti-basculement

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision:
 - 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
 - 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Capacité de charge statique : 1100 kg
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir jusqu'à 8 modules d'outillage BETA.
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.



131 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
024004781	024004783	024004787




n°	Dimensions	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



C45PRO 2.0 MWS

Servante mobile Work Station avec 7 tiroirs et poubelle intégrée

- 1 tiroir (1248x406 mm et d'une hauteur de 105mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs (782x406 mm) montés sur glissières à billes de précision :
 - 5 tiroirs d'une hauteur de 65 mm
 - 1 tiroir d'une hauteur de 145 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Peut être équipée de modules d'outillage BETA.
- 1 Compartiment de rangement équipé d'une porte avec serrure et d'une étagère intermédiaire, dimensions intérieures 504x424x597 mm
- Poubelle incorporée
- Compartiment à rouleaux de papier intégré
- 4 roulettes robustes grandes capacités Ø 150 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Verrouillage centralisé frontale
- Prédisposé pour l'installation d'un étau (1599P/150, vendu séparément)



n°	Dimensions	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181

1.955,00 €
1.049,00 €

- Plan de travail (1680 mm) en MDF revêtu en acier inoxydable

126 kg



C45PRO 2.0 MWS/W

045000191

1.955,00 €
1.049,00 €

- Plan de travail (1680 mm) en bois contreplaqué stratifié

122 kg




C51

344,00 €
193,00 €

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)




Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003

C25

788,00 €
428,00 €

Chariot Tank avec étagère

- Couvercle de fermeture rabattable.
- 1 tiroir coulissant.
- Plateau de rangement des outils protégé par un tapis en caoutchouc souple.
- Plateaux de service protégés par des tapis en caoutchouc anti-huile et anti-essence.
- Quatre roues Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité.
- Plateau thermoformé vide pour douilles et accessoires 1/2" (024990104).
- Possibilité d'application du porte-papier 2499PC.



3069

030690000

869,00 €
389,00 €

Transpalette manuel

Caractéristiques :

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- Levier de commande à 3 positions

Données techniques :

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Largeur de fourche : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm



69,5 kg


1150 mm



C58BC-2,1

Etabli simple d'une longueur de 2,1m

- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédiposition pour l'installation d'un étai (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol



C58BC-W2,1

058000621

766,00 €
424,00 €

- Plan de travail (2,100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm

70 kg

C58BC-X2,1

058000626

799,00 €
424,00 €

- Plan de travail (2,100x750 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable d'une épaisseur de 38 mm

93 kg

MODULAR *line*

NEW

NOUVELLE GAMME D'ÉTABLIS

C58BCA-W2,1

~~3.380,00 €~~
1.749,00 €

Établi d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en bois, 8 tiroirs et 1 module 1 porte

Caractéristiques principales:



- Plan de travail (2 100 x 750 mm) en bois contreplaqué stratifié et d'une épaisseur de 38 mm.
- 8 tiroirs (367 x 588 mm) montés sur glissières à billes de précision: 5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec porte et serrure de sécurité
- Structure en acier avec 4 pieds de support
- Trous pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, à commander séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1 788 x 335 mm, épaisseur 40 mm
- Peut être fixé au sol

Kit de 4 panneaux perforés pour outils comprenant :

- 3 supports
- 6 montants de 400 mm
- 2 supports de 1 015 mm prédisposés pour le montage d'une multiprise rack 19 " (non fournie)
- 4 panneaux porte-outils perforés, 1 015 x 25 x 400 mm
- 1 étagère de rangement, 1 024 x 250 mm

Kit d'éclairage comprenant :

- 2 rampes d'éclairage LED
- 2 lampes LED IP20 avec clips de fixation

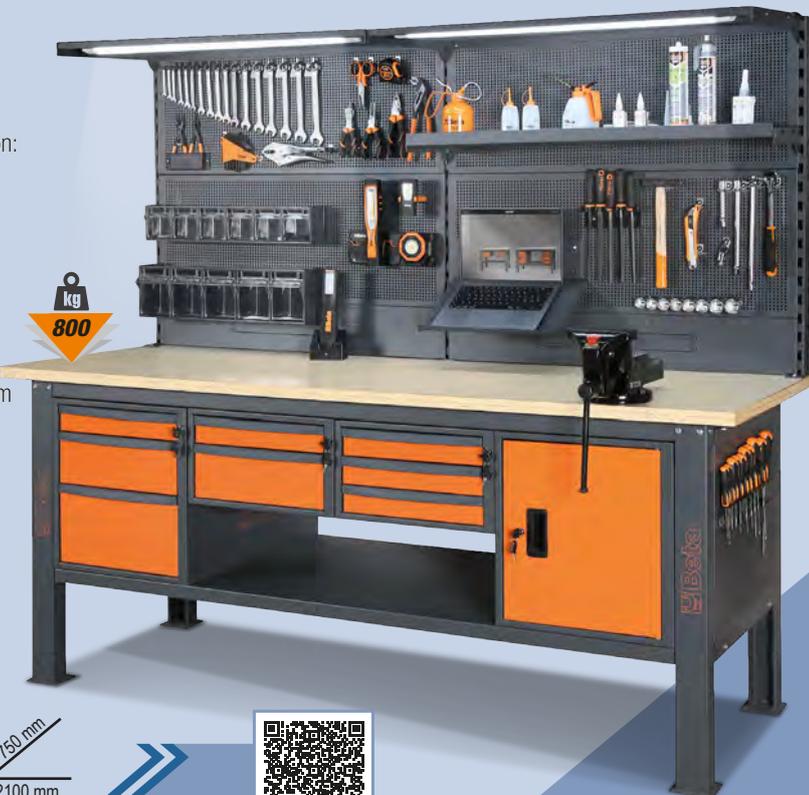

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000783	058000787




CONFIGUREZ VOTRE
ATELIER EN LIGNE



Établi d'une longueur de 2,1m et 4 tiroirs

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision : 2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm.
- Fonds de tiroirs protégés par un en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol



C58BC-W2,1 4C

~~1.350,00 €~~
754,00 €

- Plan de travail (2,100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié de 38 mm d'épaisseur

118 kg

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000632	058000637



C58BC-X2,1 4C

~~1.380,00 €~~
754,00 €

- Plan de travail (2,100x750 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable de 38 mm d'épaisseur

141 kg

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000623	058000627



5904VA/T

059040416

1.950,00 €
1.089,00 €

12"

Composition de 102 outils en plateaux mousse compacte

Quantité/Description	Réf. Beta.	TR
21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05 +T06
8 clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 clés mâles 6 pans coudées ∅ 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 clés mâles 6 pans à poignée en T ∅ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 clés à béquille à cardan ∅ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" ∅ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 cardan 1/2"	920/25	T83
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	T83
1 cliquet réversible 1/2" ⊗	920/55	T83
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe L 160 mm	1084BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs ● 160 mm	1166BM	T137
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits ∅ 180 mm	1032	T145
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés ∅ 170 mm	1034	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits ● 175 mm	1036	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés ● 175 mm	1038	T145
1 pince - étai à becs droits 240 mm	1052	T153
1 pince multiprise entrecassée 250 mm	1048N	T153
7 tournevis pour vis à fente ● 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 -4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm"	1260	T199
6 burins nervurés 100-200 mm	1262	T202
2 marteau de mécanicien 300 g	35	T234
1 marteau de mécanicien ∅ 35 mm	1370	T234
1 bac de rangement	1390	T234
1 Module thermoformé en ABS avec 2 compartiments de rangement	VP5	

Recommandée pour : RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXL/P7 - RSC24AXL - RSC24L/7- RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0



M01

024500001

497,00 €
289,00 €



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

M05

024500005

245,00 €
138,00 €



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

M45

024500045

360,00 €
204,00 €



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

M46

024500046

424,00 €
219,00 €



12

142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,4 kg

M50

024500050

146,00 €
83,00 €



8

96T ∅ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1,1 kg

M55

024500055

96,00 €
55,00 €



5

97TTX ∅ T10-T15-T20-T25-T30

330 g

M63

024500063

387,00 €
227,00 €




8

∅ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg

M69 024500069 ~~331,00 €~~ **186,00 €**

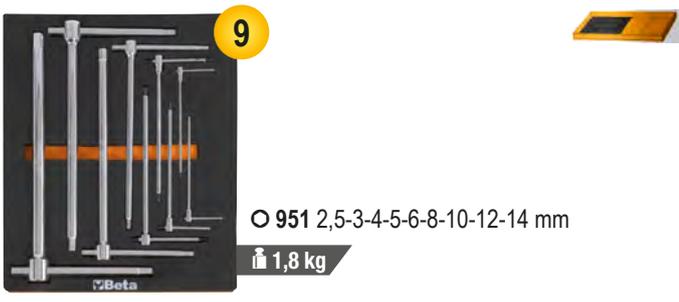

9

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

1,8 kg

M100 024500100 ~~1.350,00 €~~ **659,00 €**



98

14" 12"

6,7 kg

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊗ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- ⊗ 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- ⊗ 920/55
- ⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105 024500871 ~~1.470,00 €~~ **714,00 €**



116

14" 3/8" 12"

7,7 kg

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊗ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M118 024500118 ~~1.113,00 €~~ **549,00 €**



33

12"

8 kg

POUR TIROIRS 140 mm

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M129 024500129 ~~494,00 €~~ **296,00 €**



13

3,4 kg

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- ⊕ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M213 024500213 ~~245,00 €~~ **142,00 €**



25

Beta evox

1,8 kg

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230 024500230 ~~467,00 €~~ **270,00 €**



25

3,2 kg

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

42


LA CLÉ ICONIQUE DE BETA

Une forme élégante, sinieuse, aux lignes et au toucher plus légers.

La force, la résistance et l'ergonomie de la clé Beta atteignent des valeurs encore plus élevées pour offrir le meilleur outil qui soit aux utilisateurs. Le processus de production se déroule au sein de nos établissements de Sovico et Sulmona et fait appel aux technologies les plus avancées en termes d'automatisation et aux opérateurs les mieux formés en termes d'expérience

ERGONOMIE

L'oeil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.



FORCE

Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

RÉSISTANCE

Grande résistance : en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se plie pas de manière impromptue et dangereuse.



42/SP15

000421078

217,00 €
120,00 €

Jeu de 15 clés mixtes

• Avec support

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



15x

42/S26

000421070

500,00 €
285,00 €

Jeu de 26 clés mixtes

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



26x


42SLIM/B8NI

000420478

124,00 €
71,50 €

Jeu de 8 clés mixte fines dans un trousseau enroulable en polyester durable

10-11-12-13-14-15-17-19 mm



55/B12N

000550164

168,00 €
98,00 €

Jeu de 12 clés à fourches dans un trousseau enroulable en polyester durable

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



83/S5

000830085

150,50 €
86,00 €

Jeu de 5 clés polygonales demi-lune

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm



90/B8N

000900156

141,50 €
83,00 €

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées
dans un trousseau enroulable
en polyester durable

6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-20x22 mm



142SN/SC9

001420259

293,00 €
168,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet
articulé sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

244,00 €
140,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet
réversible avec support
compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B9

001410069

215,00 €
99,00 €

Trousse de 9 clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



94/S6

000940050

144,50 €
65,00 €

Jeu de 6 clés à tuyauter

8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm



186 8-32

001860008

55,50 €
32,00 €



Clé auto-serrante à reprise automatique
pour 6 pans de 8 à 32 mm

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx® ;
même abîmées.



EFFICACE MÊME SUR VIS USÉES

RAPIDE ET POLYVALENTE

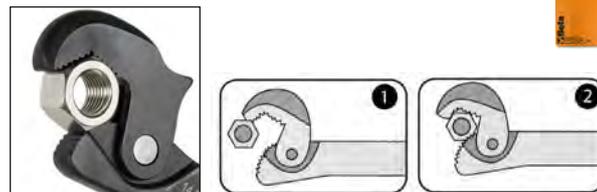

951/S6

009510687

145,50 €
82,00 €

Jeu de 6 clés mâles 6 pans 1 en T à poignée coulissante

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm




952/D7

009520079

282,00 €
164,00 €

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



NEW

96BP-H0/SC9

000961254

54,00 €
26,00 €

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, avec système de maintien de la vis



○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187




96BPC/SC9

000960354


50,00 €
25,00 €

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées

○

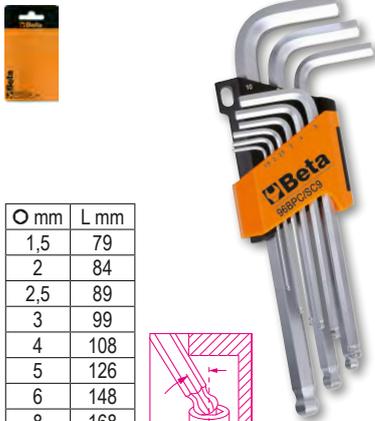

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8

000970164

89,50 €
48,00 €

Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique

⊗



⊗ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BRTLX/SC8

000970464

104,50 €
50,00 €

Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue

⊗



⊗ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODÈLE EXTRA LONG +25%

96T/S5P

000960946

72,00 €
41,00 €

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

000970791

102,50 €
54,00 €

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

⊗ T10-T15-T20-T25-T30-T40



951GP/S6

009511687

181,00 €
89,00 €

Jeu de 6 clés en T avec extrémité mâle 6 pans

○ 3-4-5-6-8-10 mm



CONÇU POUR RÉPONDRE À CERTAINES EXIGENCES ESSENTIELLES DANS LE MONDE DE LA COURSE AUTOMOBILE


920/40

009200850


67,00 €
39,00 €

Poignée à béquille à cardan carré mâle 1/2"

12"



L mm	A mm
490	230

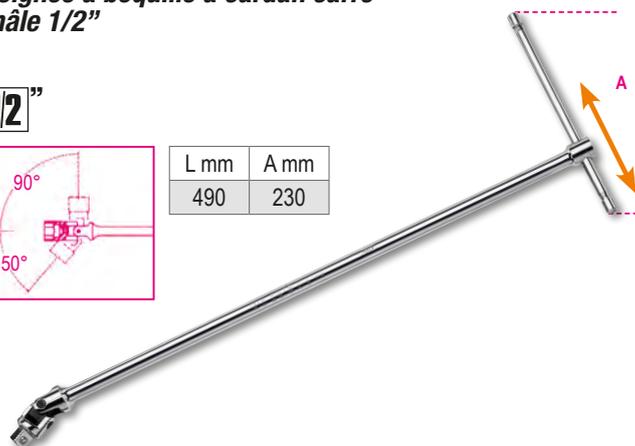

1203E/D8P

012031018

49,00 €
28,00 €

Jeu de 8 tournevis

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1203E/D10N

012031019

62,50 €
36,00 €

Jeu de 10 tournevis

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ⊕ PH1x30 mm



1207E/TX-D7

012071207

63,50 €
36,00 €

Jeu de 7 tournevis

1207E/TX ⊙ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



Beta **evox**

L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS



1293/D8

012930403

97,00 €
43,00 €

Jeu de 8 tournevis

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm
1292 ⊕ PH0x3x60 -PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE



867/C52

008670901

157,50 €
87,00 €

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"



2,1 kg 250x170x70 mm

920TX/SB9

009200532

197,50 €
109,00 €

Jeu de 9 douilles tournevis pour vis Torx®

⊙ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

12" ⊙



900/C11

009000971

254,00 €
146,00 €

Coffret métallique composé de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires

1 1/4" 1/4"



39x

1,2 kg

350x150x50 mm

	861LP	⊙	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	⊙	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊙	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊙	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	⊙	⊙1/4" - ⊙1/4"
	900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	⊙	⊙1/4 - ⊙3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊙	

902A/C22

009020807

408,00 €
232,00 €

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1 1/2" 1 1/4"

28x



3,5 kg

420x185x60 mm

1 1/4"		900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1 1/2"		920A	⊙	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊙	

920A/C17M

009200924

364,00 €
208,00 €

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires

1 1/2"

22x



420x185x60 mm

	920A	⊙	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊙	

928A/C12

009280955

962,00 €
549,00 €

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

3 1/4"

17x



13 kg

530x220x80 mm

	928A	⊙	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊙	

LA GAMME DE CLIQUETS BETA

NEW

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE : CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!



Cliquet allant jusqu'à 72 dents avec un angle de reprise de 5° permettant d'effectuer les travaux dans des endroits exigus



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entraînement avec revêtement phosphaté.



Inversion à une main.




La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vues leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

NOUVEAU DESIGN MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Nouveau manche droit: grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.



MANCHE DROIT


Oeillet de suspension.

Manche ergonomique bi-matière.

	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
	900/55	127	25	29	1/4"		009001155 53,00 € 30,00 €
	910/55	207	31	33	3/8"		009101155 57,00 € 32,00 €
	920/55	271	40	41	1/2"		009201155 69,50 € 39,00 €
	928/55	504	58	59	3/4"		009281155 182,50 € 105,00 €

Levier avec manche courbe par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints.

FACILITANT L'ACCES DANS LES ESPACES RESTREINTS



LEVIER

Manche bi-matière fin et ergonomique.

	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
	900E/55	125	26	25	1/4"		009001255 53,00 € 29,50 €
	910E/55	204	31	33	3/8"		009101255 57,00 € 32,00 €
	920E/55	267	40	41	1/2"		009201255 69,50 € 38,50 €



599DGT-AW

NEW

Clé dynamométrique électronique, affichage du couple et de l'angle, cliquet réversible avec transmission de données sans fil, serrage à droite (précision: ± 2%) et à gauche (précision: ± 3%)

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Renforcement de la traçabilité des données. Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle



UNI EN ISO 6789

599DGT-AW/30 ~~1.166,00 €~~
005990702 **675,00 €**

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135 ~~1.188,00 €~~
005990713 **685,00 €**

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0


599DGT-AW/340 ~~1.265,00 €~~
005990734 **719,00 €**

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0



- Transmission de données sans fil, de la clé au logiciel, et inversement, en masse à posteriori ou en temps réel.
- Logiciel de traitement de données personnalisé avec résultat OK/NG immédiat, facile à lire et affichage des graphiques en temps réel

COUPLE + ANGLE



610X/4

006100200

Clé dynamométrique à cliquet pour serrage à droite, avec 4 valeurs préréglées, précision du couple : ±4%.

Couples sélectionnables : 90 - 100 - 110 - 120 Nm



NEW ~~165,00 €~~
93,50 €

UNI EN ISO 6789



610L

Clé dynamométrique à déclenchement avec levier en L. Utilisable pour serrage droit avec 5 valeurs préréglées. Précision de serrage : ± 4%



610L/5 ~~183,50 €~~
006100125 **105,00 €**

Couples sélectionnables : 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5L ~~189,00 €~~
006100150 **109,00 €**

Couples sélectionnables : 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

666

LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO.

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite. Précision de serrage : ± 3 %



UNI EN ISO 6789 **1/4"** **3/8"** **1/2"**

	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €



NEW
666/C20 ~~527,00 €~~ **297,00 €**
006661020

Coffret bi-matière comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges



510x180x45 mm

12"

666/20	13÷27 mm
920A	
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/15	

667

Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision du couple : ± 3 %



UNI EN ISO 6789 **1/2"** **3/4"**

	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

NE NECESSITE PAS LA REMISE À ZÉRO DU COUPLE DE LA CLÉ APRÈS UTILISATION

677/C

Clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : ± 4% en coffret



677/C800 UNI EN ISO 6789 **3/4"**



Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé se plie d'environ 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

601C

006010100

247,00 €
143,00 €

Rapporteur numérique pour serrages angulaires



- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré
- Pour serrages droite et gauche
- Précision angle : +/- 2°
- Résolution : 0,1°
- 9 valeurs d'angles réglables à l'avance
- 50 valeurs mémorisées
- Fourni dans étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)



601CA

006010120

437,00 €
253,00 €

Rapporteur numérique pour serrages couple et angulaires



- Il permet des serrages de couple et angulaires
- Pour serrages droite et gauche
- Précision couple : +/- 4 % de la valeur programmée
- Précision angle : +/- 2°
- Modalités de mesure : pic/trace
- Échelle de lecture en Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/degrés

□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

88,00 €
51,00 €

Jeu de 2 pinces extra-longues à becs demi-ronds striés avec double articulation

L 340 mm



1009L/D

1009L/DP


1031/S4

010310000

129,50 €
73,00 €

Jeu de 4 pinces pour circlips

1032 180 mm
● 19 ÷ 60 mm

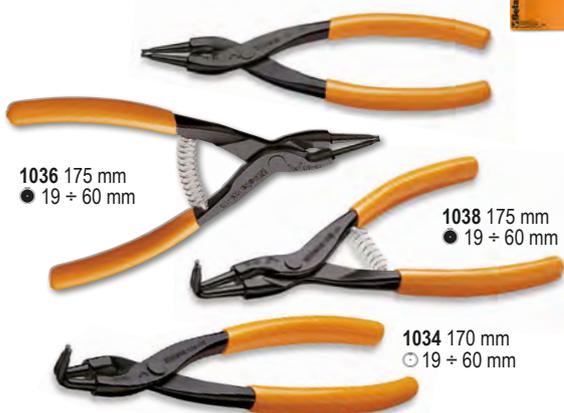

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
● 19 ÷ 60 mm

1048N 250


010480915

38,50 €
23,00 €

Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant

- Branche à section triangulaire pour une surface d'appui plus confortable
- Tête conique pour permettre l'accès même dans des espaces restreints
- Goupille cimentée pour assurer une meilleure résistance à l'usure
- Branches en PVC antidérapant
- Finition phosphatée
- Fabriquée en acier au chrome-vanadium

DIN ISO 8976



L mm	A Max mm	L1 mm	S mm
250	46	38	13



1169BM/D3

011690133

113,50 €
65,00 €

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

1150HPC

011500618

76,00 €
42,00 €

Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2

- L'embout décentré approche le centre vers le point de coupe en augmentant l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise sûre même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise l'acier fiable au molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant et garantir une prise sûre en toute condition.



BREVETÉ



Effort de coupe essai statique = **-73%**
 Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) = **+127%**
 Dureté des pinces coupantes en acier M2 = **65HRC**



437U/09

004370550

396,00 €
228,00 €

Kit pour la restauration des filetages endommagés

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

1430/S5

014300105

29,50 €
17,00 €

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié en coffret

- M3-M18
- 1430/1-1430/2-1430/3
- 1430/4-1430/5



110x150x40 mm

446/C110

004460060

1.016,00 €
549,00 €

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

- 435/0 444/1 436/1
- 435/3 444/2



500x337x60 mm

III	III	III	III
430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1433/C11

014330311

305,00 €
176,00 €

Jeu de 11 extracteurs à rouleaux pour goujons avec carré femelle 1/2" et 6 pans en coffret métallique avec plateau en mousse compacte

3/8" 1/2"

- 19 mm (M5)
- 21 mm (M6-M7-M8-M9-M10-M10,5-M11-M12)
- 24 mm (M14-M16)

340x135x56 mm



1428/SB11

014280111

260,00 €
126,50 €

Jeu d'extracteurs d'écrous endommagés avec carrés 3/8" et 1/2"

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

3/8" 1/2"



1545/C5M


015450011

644,00 €
365,00 €

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



1548/C6

015480306

NEW

703,00 €
402,00 €

Extracteurs de roulements à lames minces interchangeables

étroites

1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410
1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101


420x185x60 mm



1500

Extracteur à 2 griffes coulissantes


	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+max mm	📦	€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	98,50 € 57,00 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	103,00 € 59,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	171,00 € 99,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	235,00 € 136,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	427,00 € 248,00 €
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	501,00 € 290,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	749,00 € 435,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.199,00 € 693,00 €

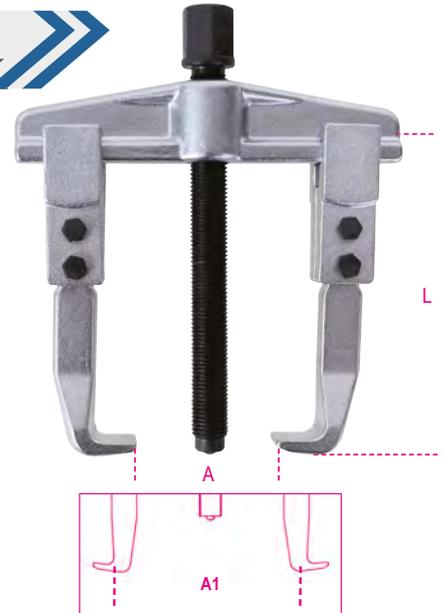

33NR

Kit de chiffres à frapper

- Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm²
- Kit de 9 poinçons : chiffres 0 à 9

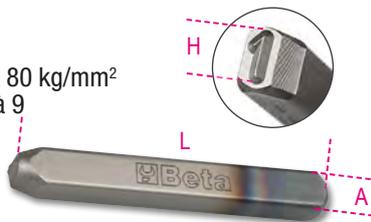

	H mm	L mm	A mm	📦	€
33NR 3	3	61	6,35	000330003	25,00 € 14,00 €
33NR 4	4	62	7,93	000330004	30,50 € 18,00 €
33NR 5	5	62	7,93	000330005	30,50 € 18,00 €
33NR 6	6	68	9,52	000330006	37,00 € 21,00 €
33NR 8	8	71	12,7	000330008	54,00 € 31,00 €

33LT

Kit de lettres à frapper

- Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm²
- Kit de 27 poinçons : lettres A à Z + symbole "&"



	H mm	L mm	A mm	📦	€
33LT 3	3	61	6,35	000330023	70,50 € 41,00 €
33LT 4	4	62	7,93	000330024	86,00 € 50,00 €
33LT 5	5	62	7,93	000330025	86,00 € 50,00 €
33LT 6	6	68	9,52	000330026	105,50 € 61,00 €
33LT 8	8	71	12,7	000330028	158,50 € 91,00 €

31/B6N

000310024

~~77,50 €~~
44,00 €

Ensemble de poinçons à 6 broches

2-3-4-5-6-8 mm



NEW

35/S4

000350506

~~150,00 €~~
87,00 €

Jeu de 4 burins nervurés

L=150-200-250-300 mm



963

009630001

~~43,00 €~~
24,00 €

Pince levier à broche et palette

400 mm



965 450

009650014

~~28,00 €~~
16,00 €

Levier plat coudé

450 mm



1370

Marteau de mécanicien, manche en bois

HICKORY



UNI 778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	46,00 € 27,00 €

1390

Maillet à embouts nylon, manche en bois



UNI 7784


	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1462	013900060	99,50 € 58,00 €

1599F

Etau parallèle d'établi forgé

- Entièrement en fonte d'acier
- Machoires fraisées et trempées en surface
- Ouverture avant grande profondeur de serrage

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

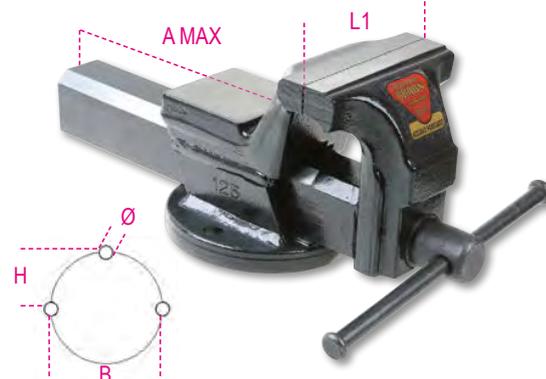

NEW
1712TFS
 017120595 ~~20,90 €~~
12,00 €

Doigt magnétique télescopique à tête flexible



∅ 5 mm

1750
 017500500 ~~50,00 €~~
29,00 €

Pompe à graisse à levier, 500 cc



550 BAR

1750KG10
 017500100 ~~225,00 €~~
130,00 €

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m


3 niveaux différents de pression réglables :
 -4 g à 275 bars
 -7 g à 206 bars
 -9 g à 137 bars



1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort

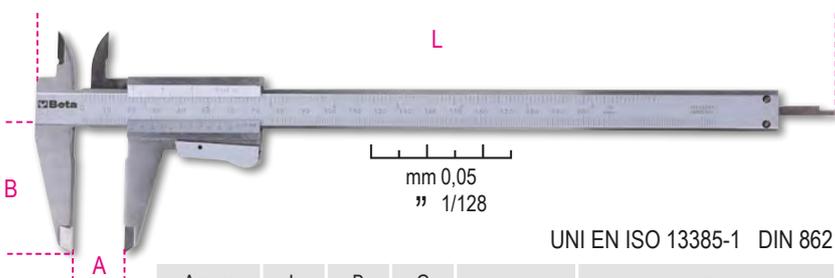

mm 0,05
 " 1/128

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

	A max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650 150	12÷140	145	250	18	016500001	71,00 € 41,00 €
1650 200	20÷180	200	300	18	016500002	93,50 € 54,00 €

1706DGT
 017060011 ~~43,00 €~~
21,90 €

Jauge de profondeur digitale pour le contrôle d'usure des pneus



mm 0,01
 " 0,001

L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC
 017600710 ~~986,00 €~~
560,00 €

Caméra thermique à infrarouges

Caméra thermique compacte pour la mesure de la température sans contact, préconisée pour applications dans les secteurs du bâtiment, de la mécanique, les installations électriques et de chauffage.



TEMPÉRATURE
 -20 ÷ +600 °C



- Écran d'affichage LCD TFT de 2 pouces 240x320
- Capteur de 32x32 pixels
- Fréquence d'acquisition 7Hz
- Thermosensibilité <347mK
- Acquisition automatique des points chauds et froids
- Appareil photo d'acquisition d'images en format BMP (maximum 100 images)
- Émissivité réglable
- Alimentation 3 batteries alcaline AAA
- Interface USB
- Bande infrarouges 6,5÷14µm
- Distance de fusion visible/infrarouge : 0,5 ; 1 ; 2 m
- Fonction alarme, en sélectionnant la température maximale et minimale acceptables



IP54

9710

LUBRIBETA UNIVERSAL

Débloquant multiusage 7 fonctions en 1 seul produit

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigél.

Ne contient pas de silicone.



400 ml

	€
9710 (1) 097100040	10,30€ 6,90 €
9710 (2) 097101040	
9710 (3) 097102040	

9740

BRAKE CLEANER

Nettoyant pour freins

Idéal pour le nettoyage des disques et des pastilles de freins, des moteurs. Élimine la graisse et le goudron sans laisser de résidus. À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.



500 ml

	€
9740 (1) 097400050	7,35€ 4,90 €
9740 (2) 097401050	
9740 (3) 097402050	

9841N

098410120

~~31,00€~~
16,00 €

BLACK SEAL

Mastic de joints en silicone noir

Résistant aux températures élevées, avec applicateur pratique

- Résiste à des températures jusqu'à 240 °C.
- Permet une étanchéité élastique permanente.
- Remplace les joints préformés.
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.



200 ml

RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 240 °C

9712

ULTRA SBLOCK

Débloquant, super-pénétrant

- Débloquant et désoxydant, fort pouvoir pénétrant pour éliminer rapidement la rouille et l'oxydation présentes sur les écrous, les boulons, les vis et les engrenages.
- Hydrofuge pour éliminer l'eau et l'humidité des parties traitées.
- Forte résistance thermique (de -40 °C à +150 °C).



400 ml

	€
9712 (1) 097120040	7,55€ 5,00 €
9712 (2) 097121040	
9712 (3) 097122040	

9742

CONTACT CLEANER

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

- Indiqué pour nettoyer et déterger les contacts électroniques, les circuits et les composants électriques en général.
- Grâce à sa consistance peu dense, il se distribue uniformément et rapidement sur la surface traitée, en éliminant le gras et la saleté, sans laisser de résidus huileux.
- À évaporation rapide.
- N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.



400 ml

	€
9742 (1) 097420040	8,10€ 5,50 €
9742 (2) 097421040	
9742 (3) 097422040	

9745

CARB CLEANER

Nettoyant pour carburateurs et corps de papillon

- Idéal pour le nettoyage intérieur et extérieur des carburateurs, des conduits d'aspiration et des corps de papillon.
- Élimine totalement les résidus carbonés, les dépôts et les impuretés.
- Ne laisse pas de résidus huileux.



400 ml

	€
9745 (1) 097450040	10,90€ 7,15 €
9745 (2) 097451040	

9765

DEICER SPRAY

Dégivrant

- Élimine la glace et le givre des fenêtres
- Idéal également pour les serrures et mécanismes gelés
- Efficace jusqu'à -40 °C
- Non gras, sans traces
- N'affecte pas les surfaces traitées, le caoutchouc et les plastiques



400 ml

	€
9765 (1) 097650040	14,20€ 8,50 €
9765 (2) 097651040	

9720

MULTI GREASE

Graisse multiusage

- Particulièrement indiqué pour la lubrification de chaînes, engrenages et pièces métalliques en mouvement.
- Résiste aux frottements et aux agents atmosphériques.
- Hautement adhésif.
- Ne coule pas.



400 ml

	€
9720 (1) 097200040	8,65€ 5,60 €
9720 (2) 097201040	

NEW
1838CLAMP
018380310 ~~93,50 €~~
54,00 €

Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses

- 4 intensités lumineuses :
1600 lumens - Mode ultra-intense
700 lumens - Mode intense
300 lumens - Mode normal
100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
3 h - Mode ultra-intense
5 h - Mode intense
8,5 h - Mode normal
24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant à l'arrière
- IP65
- IK08



NEW
1838COMPACT
018380011 ~~71,50 €~~
39,00 €

Lampe LED compacte rechargeable

- Double émission lumineuse : principale et spot
- 3 intensités lumineuses :
LED COB principale : 300 et 120 lumens
Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie :
Lampe principale : 7/3,5h Spot : 6h
- Clip ceinture/poche • IP65; IK07
- Câble USB-C fourni



1838AM
018380400 ~~123,00 €~~
68,00 €

Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, peut être tournée à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

- Double émission lumineuse :
avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajusté avec potentiomètre spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h spot (tête): 10h
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être tournée de 90°
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Crochet de base pivotant



1838SLIM
018380221 ~~83,00 €~~
46,00 €

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm

- 3 émissions lumineuses :
• Avant : 100/200 lumens
• Derrière : 180 lumens
• Tête (spot) : 80 lumens



1838E
018380270 ~~210,50 €~~
120,00 €

Lampe LED rechargeable sous capot

- Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens
- Orientable à 360°
- Réglable en longueur: 116 ÷ 188 cm
- Corps en aluminium
- Crochets en caoutchouc antidérapants
- Port de charge en USB-C
- Fourni avec chargeur de batterie entrée: 100-240V ~ 50 / 60 Hz sortie: DC 5V - 2000 mA
- Autonomie: 3-9 h
- IP20 • IK07



1838E-BT
018380271 ~~59,50 €~~
34,00 €

Batterie rechargeable avec port USB-C pour lampe sous capot article 1838E

- Li-Ion 3,6V - DC 5V - 2000 mA

2 modes de charge: charge via le port USB de la lampe charge via le port USB de la batterie interne

KIT WIRELESS ((☉))

NEW

1839W/P2

018390805

292,00 €
152,00 €

Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET,
avec base de recharge compatible 1839BRW

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil 1838SW
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil 1838POCKET
- Base de recharge sans fil 1839BRW
- chargeur compatible avec les lampes du kit



JEU DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS COUDÉES
À TÊTE SPHÉRIQUE BW 96BPC/SC9
**D'UNE VALEUR NETTE DE 17,00 €
EST INCLUS DANS LE PRIX**



1838SW

018380142

110,50 €
64,00 €

LAMPE ARTICULÉE À LED, orientable
avec base magnétique
et rechargeable

- Batterie rechargeable
Li-ion 3.6V 3.350mAh
- 2 modes de charge :
- base à induction 1839BRW (non fournie)
- chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
- 6.5h par induction
- 4.5h par chargeur USB-C
- Autonomie: - avant : 3-5h
- en tête (spot) : 7h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- aimants sur base et sur derrière
- IP65
- IK07



260x53x40 mm



- Double émission lumineuse :
- avant : LED COB,
3 intensités lumineuses :
250 - 500 - 1000 lumens
- en tête (spot) : LED SMD,
200 lumens

1838POCKET

018380080

77,50 €
45,00 €

Spot de poche articulé à LED,
orientable, à double faisceau
lumineux, avec base magnétique
et rechargeable

- Batterie rechargeable
Li-ion 3.7V 2600mAh
- 2 modes de charge :
- base à induction 1839BRW (non fournie)
- chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
- 4.5 h par induction
- 4 h par chargeur USB-C
- Autonomie : - lumière principale : 3-9h
- lumière spot: 4.5 h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- 1 aimant sur base
- IP65 • IK07
- Câble USB-C inclus
- Double émission lumineuse :
- lumière principale: LED COB,
3 intensités lumineuses :
160 - 400 - 800 lumens
- lumière en tête (spot) :
LED SMD, 250 lumens
- Angle d'éclairage :
- lumière principale : 160°
- lumière spot : 18°



98x82x39 mm



1839BRW

018390002

104,50 €
61,00 €

Base de recharge PAR INDUCTION, compatible avec les
lampes 1838POCKET, 1836AW, 1833MW, 1833XSW, 1838SW

- Deux emplacement de charge avec fixation
magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge
par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max. : 10W x2
- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie : DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20; IK07



101x290x28 mm

- Peut être fixé au mur par :
3 aimants puissants à l'arrière
2 trous pour les vis



POWER TOOLS



La nouvelle gamme d'outils sur batterie comprend des machines hautes performances en 20V et en 12V.

La famille d'outils électroportatifs Beta comprend:

- **OUTILS SUR BATTERIE**
- **OUTILS FILAIRES**

La gamme 20 V comprend des outils sur batterie proposant:

hautes performances, alliant qualité, fiabilité, durabilité. Nos batteries lithium-ion 20V sont disponibles avec des capacités allant jusqu'à 6Ah et peuvent être utilisées sur tous les outils sans fils de la gamme.

Chez Beta, nous nous sommes appuyés sur ces caractéristiques pour développer une gamme complète d'outils sur batterie, allant de la perceuse à percussion à la clé à chocs avec entraînement carré de 1/2" avec un couple élevé.

Tous les nouveaux outils électriques de Beta sont équipés de moteurs sans charbon de mécanismes intérieurs de première qualité, permettant des performances et une longévité considérablement améliorées de l'outil.

La clé à chocs avec un couple de dévissage maximum de 1200 Nm est l'un des outils électroportatif phare de cette nouvelle gamme, et en fait le partenaire de travail idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une puissance et de performances optimales.



1972/K12V-10

019720112

~~289,00 €~~
153,00 €

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévisissage-blocage (pour le transport)
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**



Ultra compacte : seulement 170 mm de longueur ;
Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibré

1986/20V-125BMC

019860025

~~259,00 €~~
153,00 €

Meuleuse d'angle, Brushless 20V (corps de la machine fourni sans batterie)

- Protection contre le redémarrage accidentel
- Poignée supplémentaire qui peut être positionnée des deux côtés
- Carter de protection manipulable sans outils (libération rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides
- Interrupteur coulissant marche/arrêt de verrouillage
- Ailettes d'aération protégées contre les infiltrations de poussières tout en assurant un refroidissement optimal
- **Livrée dans un coffret rigide, sans batterie ni chargeur**



Moteur Brushless aux performances considérablement améliorées: puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée, commande électrique améliorée à partir du bouton

1986/K20-4AH+2AH

019860022

~~700,00 €~~
318,00 €

Pack meuleuse d'angle 20 V + une batterie 2Ah

1986/K20V-125

Meuleuse d'angle, brushless, 20V, avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, carter de protection, poignée supplémentaire. **Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.**

TROISIÈME BATTERIE 2 Ah INCLUS DANS LE PRIX, VALEUR NETTE 42,90 €





1984/K600-4AH+2AH

019840022

196,00 €
406,00 €

Pack 20V comprenant une clé à chocs 600Nm + une batterie 2Ah



1984/K600

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 600Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage. Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.



Moteur numérique BRUSHLESS, pour des performances nettement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.

1984/K1200-6AH+4AH

019840032

996,00 €
494,00 €

Pack 20V comprenant une clé à chocs de 1200 Nm + une batterie 4Ah



1984/K1200

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1 200Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage. Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 6Ah et un chargeur rapide.



Moteur numérique BRUSHLESS, pour des performances nettement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.



TROISIÈME BATTERIE 2 Ah INCLUS DANS LE PRIX
VALEUR NETTE
42,90 €



TROISIÈME BATTERIE 2 Ah INCLUS DANS LE PRIX
VALEUR NETTE
72,00 €

1850D

018500018

Pistolet thermique à 3 vitesses 1800W

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C



152,00 €
83,00 €



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1273MQ/D6

012730851

80,00 €
47,00 €

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ 1 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ 2 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900 **1000 V**



NEW

1760PT/N

017600155

132,00 €
75,00 €

Testeur de tension et de continuité 1000 V

Testeur de tension et de continuité: précision et fiabilité jusqu'à une tension de 1000 V. Équipé d'un écran numérique haute visibilité et d'une fonction d'auto-test pratique, il garantit à la fois précision et fiabilité pour chaque mesure, ce qui le rend indispensable pour tout professionnel.



Caractéristiques :

- Tension : 24 à 1000VAC / 6 à 1000VDC
- Indicateur de tension: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Précision : ± (3 % + 3)V
- Temps de réponse : < 1 s (09 %)
- Courant maximum absorbé à 1000V : < 3,5mA
- Détection de tension sans contact : > 90VAC
- Test de rotation de phases: 100 à 1000VAC (50/60Hz)
- Angle de phase : 120° ±5°
- Test de continuité : 0 ± 1,3 MΩ
- Courant (test de continuité) : ≤5 µA



1997MQ/GM

1000 V

NEW

Gants isolants composites

EN 60903
EN 61482

CLASS 0



	G		€
1997MQ/GM 9	9	019970109	187,00 € 105,00 €
1997MQ/GM 10	10	019970110	187,00 € 105,00 €

NEW

1760OHM/2

017600027

429,00 €
241,00 €

Mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension

Le mégohmmètre Beta associe la technologie à la précision pour les mesures de hautes tension. Grâce à sa capacité d'isolation jusqu'à 100 GΩ et à une tension de 1000 V, il convient parfaitement pour effectuer des mesures professionnelles et précises dans toutes les applications électriques. Il est recommandé pour effectuer des mesures sur les véhicules hybrides ou électriques



Caractéristiques :

- Test d'isolation jusqu'à 100 GΩ avec une tension de 1000 V
- Grand écran rétroéclairé à lecture directe
- Protection contre l'eau : IP67
- Embase à bords en caoutchouc pour un confort d'utilisation amélioré
- Bornes à double isolation CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
- Convient parfaitement pour les voitures hybrides ou électriques

	Plage de mesure	Tolérance
Tension AC:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Tension DC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Resistance:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Test isol @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequence	1-1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

021150332

1.415,00 €
769,00 €

Composition de 32 outils isolés pour autos hybrides, en (boîte à outils) coffret en matière plastique, avec plateau en mousse compacte

Quantité/Description

- 1 Cliquet réversible 1/2"
- 1 Clé polygonale contre-coudée 10-12 mm
- 1 Poignée porte-embouts magnétique isolée 1/4"
- 10 Coffret de 11 pièces (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique) T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Douille 6 pans 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125 mm
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250mm
- 1 pince universelle 1000V 180mm
- 1 Pince à becs coudés plats longs 160mm
- 2 tournevis pour vis Phillips® 1000V 4.5X80-6X100mm
- 3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Gants isolants en latex G2
- 1 Boîte à outils longue en matière plastique

Réf. Beta

- 920MQ/55A
- 89MQ
- 850MQ
- 861TX/A10
- 920MQ/A
- 920MQ/21
- 920MQ/22
- 1048MQ
- 1150MQ
- 1164MQ
- 1272MQ
- 1274MQ
- 1997MQ/GM
- CP15L



1000 V

12"

NEW

5100 RSC51-MQ38

051000353

2.558,00 €
1.099,00 €

Servante avec 3 tiroirs et un assortiment de 38 outils de réparation et d'entretien pour les véhicules hybrides et électriques

RSC51-R

- Plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- Plateau polyvalent avec bords antichute et 8 trous pour accueillir les tournevis
- 3 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes, 70 mm de haut
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS

- Serrure de sécurité centralisée à l'avant
- Pratique porte-tournevis latéral inclus
- Deux porte-spray aérosol latéraux intégrés dans la structure
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- Quatre roulettes, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 directions (une avec frein)
- Portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme

Quantité/Description


Quantité/Description	Réf. Beta	TR
7 clés à fourches 1000V 10-11-12-13-14-17-19 mm	52MQ	M159
3 clé polygonale contre-coudée 10-12-13 mm	89MQ	M159
7 douille 12 pans Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm	910MQ/B	M159
1 Poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8"	910MQ/T	M159
1 Cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm	910MQ/55	M159
3 Douille tournevis pour vis Torx® TX20-TX25-TX30	910MQ/TX	M159
1 Rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm	910MQ/21	M159
1 pince multiprise entrepassée 250 mm	1048MQ	M161
1 pinces coupantes diagonales 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 ciseaux d'électriciens 145 mm	1128MQ	M161
1 combinaison pliers 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 Pince à becs plats longs striés 160 mm	1162MQ	M161
1 Pince à becs coudés plats longs 160 mm	1164MQ	M161
4 tournevis pour vis Phillips® 1000V PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161
4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 Couteau d'électricien avec dénukeur isolé 190 mm	1777MQ/U	M161



1000 V

Beta
e-mobility

38"



23

M159



15

M161

2400 RSC24/6-VEM

024004016

6.280,00 €
2.969,00 €

Servante comprenant 85 outils pour véhicules hybrides et électriques

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
1 Tapis isolant	1995MQ/T	
4 Colonnes en plastique avec base de rangement	7104 90	
1 Multimètre/mégohmmètre pour test isolation à haute tension	1760/OHM	
1 Testeur combiné de tension et de continuité 12-690V AC/DC	1760PT	
1 Embout pour multimètres numériques et pinces ampérométriques	1760DGT-R3	
1 Gants isolants composites Gr. 10	1997MQ/GM	
1 Testeur pneumatique pour gants isolants	1996VPG	
1 Chaîne en plastique de délimitation	7105 6	
2 Panneaux d'avertissement en aluminium A1,A2	7109A	
2 Panneaux d'interdiction D2,D3	7109D	
1 Douille 6 pans, carré femelle 3/8", en technopolymères spéciaux sur base polyamide 8-10-13-17 mm	914MQ-A/S4	
12 clés à fourches 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 Clé polygonale contre-coudée 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 Douille tournevis pour vis 6 pans creux Ø 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 Douille 12 pans Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 Douille tournevis pour vis Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 Douille tournevis pour vis XZN® Ø 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 Rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm	910MQ/21	M108
1 Rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 265 mm	910MQ/22	M108
1 Poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8" 200 mm	910MQ/T	M108
1 Cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm	910MQ/55	M108
1 Ciseaux d'électriciens 145 mm	1128MQ	M161
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048MQ	M161
1 Pince coupantes diagonales 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 Pince universelle 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 Pince à becs coudés plats longs 160 mm	1162MQ	M161
1 Pince à becs coudés plats extra long 160 mm	1164MQ	M161
4 Tournevis pour vis Phillips®, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 Tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 Couteau d'électricien avec dénukeur isolé 190 mm	1777MQ/U	M161




1000 V

Beta
e-mobility

38"

RSC24/6-R 6

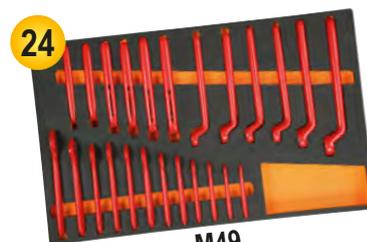


24

M49




27

M108

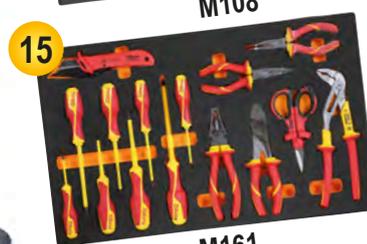

15

M161

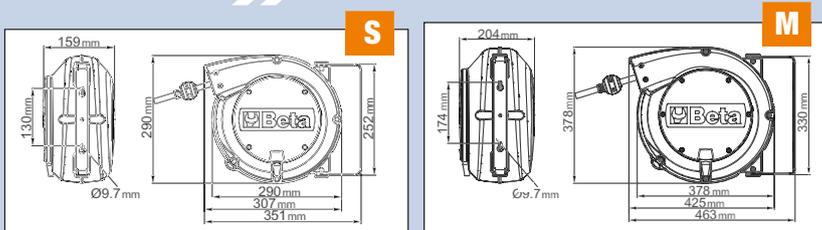

Enrouleurs de tuyaux

- Enrouleur automatique de tuyau à ressort, corps en plastique antichoc, pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau
- Pression de service max. : 15 bar
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Cadre en polypropylène
- Dispositif de fixation automatique du tuyau à la longueur requise
- Le mécanisme de rack peut être désactivé pour garder le tuyau tiré
- Plage de température de fonctionnement: -5 °C / +50 °C
- Fourni avec un support pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire



	Hose	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	195,50 € 105,00 €
1900M 8X15	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	267,00 € 142,00 €
1900M 10X15	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	278,00 € 153,00 €
1900M 12X15	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	363,00 € 197,00 €

NEW



1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



1844 15-H05/SCK

Enrouleur de câble automatique, avec prise et fiche de type SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Enrouleur de câble avec 3 SCHUKO type, prise et fiche



	câble	L m	N° Schuko		€
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15	1	018440316	264,00 € 153,00 €
1844 15-H05/3SCK	H05VV-F	15	3	018440319	270,00 € 156,00 €

NEW

1845EM/3

018450403

NEW

~~566,00 €~~
318,00 €

Beta
e-mobility

Enrouleur automatique à câble 3Gx2,5mm² et prise TYPE 2 pour la recharge de voitures électriques

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Longueur du câble hors du tambour : 1 m
- Fourni avec un câble d'arrivée de 1,5 m de long et une prise TYPE 2- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour maintenir le câble tiré
- Puissance maximale : 3000W (230V-50Hz-16A)- Fourni avec un support pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire



CHARGEUR DE BATTERIE

NEW



Chargeurs professionnels pour batteries au plomb. Conçus avec des composants de qualité optimale et innovant, les sélecteurs de tension/courant, les ampèremètres intégrés, les protections automatiques contre les surchauffes et les inversions de polarité lui permettent de garantir des performances sûres et fiables.



1498/PR

Caractéristiques :

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteurs de tension/courant
- Ampèremètre
- Protection automatique contre les surcharges thermiques
- Protection contre les inversions de polarité

1498/PR14

014980730

155,00 €
89,00 €

Chargeur de batterie professionnel 6/12V

1498/PR17

014980731

171,50 €
99,00 €

Chargeur de batterie professionnel 12/24V

1498/PR20

014980732

231,00 €
135,00 €

Chargeur de batterie professionnel 12/24V



1498/PR14 1498/PR17 1498/PR20

	1498/PR14	1498/PR17	1498/PR20
Alimentation (monophasée) :	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance :	140 W	300 W	390 W
Tension :	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Courant maximal :	11 A	12,5 A	16 A
Courant de charge :	7,5 A	8,5 A	11 A
Capacité de charge :	112 Ah 15h	128 Ah 15h	165 Ah 15h
Positions de charge :	2	2	2



1498/PR25

014980733

461,00 €
269,00 €

Chargeur de batterie professionnel 6/12/24V



1498/PR35B

014980734

869,00 €
499,00 €

Chargeur de batterie professionnel 6/12/24/36/48 V

1498/PR25 1498/PR35B

	1498/PR25	1498/PR35B
Alimentation (monophasée) :	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance :	620 W	1830 W
Tension :	6/12/24 V	6/12/24/36/48 V
Courant maximal :	25 A	38 A
Courant de charge :	17 A	25A
Capacité de charge :	255 Ah 15h	375 Ah 15h
Positions de charge :	6	12

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteurs de tension/courant
- Ampèremètre
- Protection automatique contre les surcharges thermiques
- Protection contre les inversions de polarité

CHARGEUR DE BATTERIE

NEW

1498/AM30

014980740

653,00 €
379,00 €

Chargeur de batterie professionnel automatique 12/24 V

- Pour batteries AGM, GEL, Plomb-Acide et Start/Stop
- Contrôle électronique du courant de charge
- Indicateurs lumineux de l'état de charge
- Régulation du courant de charge par un potentiomètre
- Fonction de charge automatique
- Fonction d'entretien



Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz
Puissance	720 W
Tension	12/24 V
Courant maximal	30 A
Courant de charge	20 A
Capacité de charge	300 Ah 15h
Positions de recharge	∞

1498/SP

Chargeur / démarreur de batterie professionnel 12 V



- Pour les batteries au plomb
- Sélecteur de courant de charge
- Ampèremètre
- Protection thermostatique de démarrage prolongé
- Fusible de protection contre les courts-circuits
- Protection contre les inversions de polarité



1498/SP150

014980745

220,00 €
129,00 €

Chargeur de batterie conventionnelle, 12 V

1498/SP250

014980746

349,00 €
199,00 €

Chargeur de batterie conventionnelle, 12/24 V

1498/SP150 1498/SP250

Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	190 W	650 W
Tension	12 V	12/24 V
Courant maximal	15 A	27 A
Courant de charge	11 A	18 A
Courant max de suralimentation	120 Acc	200 Acc
Courant de démarrage	85 A	135 A
Capacité de charge	165 Ah 15h	270 Ah 15h
Positions de recharge	2 + boost	2 + boost

1498/SC

Chargeur / démarreur de batterie 12/24 V, sur roues

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteur de courant de charge lente/rapide
- Ampèremètre
- Protection thermostatique de démarrage long
- Fusible de protection contre les courts-circuits
- Protection contre les inversions de polarité



1498/SC341

014980755

524,00 €
299,00 €

1498/SC540

014980757

777,00 €
445,00 €

1498/SC441

014980756

570,00 €
335,00 €

1498/SC640

014980758

856,00 €
499,00 €

1498/SC341 1498/SC441 1498/SC540 1498/SC640

Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz			
Puissance	1080 W	1320 W	1440 W	1800 W
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	45 A	55 A	60 A	75 A
Courant de charge	30 A	36 A	40 A	50 A
Capacité de charge	340 Acc	380 Acc	480 Acc	550 Acc
Positions de recharge	200 A	260 A	330 A	400 A
Charging positions	375 Ah 15h	450 Ah 15h	525 Ah 15h	600 Ah 15h
Charging positions	3 + boost	3 + boost	6 + boost	6 + boost

NEW

CHARGEUR DE BATTERIE

1498/RP

Chargeur / démarreur de batterie professionnel 12/24 V

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteur de courant de charge
- Ampèremètre
- Protection thermostatique de démarrage prolongé
- Fusible de protection contre les courts-circuits
- Protection contre l'inversion de polarité



1498/RP380

014980750

461,00 €
275,00 €

1498/RP480

014980751

648,00 €
375,00 €

1498/RP380 1498/RP480

	1498/RP380	1498/RP480
Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	900 W	1320 W
Tension	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	38 A	55 A
Courant de charge	25 A	36 A
Courant max de suralimentation	280 Acc	450 Acc
Courant de démarrage	200 A	315 A
Capacité de charge	270 Ah 15h	450 Ah 15h
Positions de charge	2 + boost	6 + boost

1498/AT

Chargeur / démarreur de batterie 12V

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteur de courant de charge
- Ampèremètre
- Protection thermostatique de démarrage prolongé
- Fusible de protection contre les courts-circuits
- Protection contre l'inversion de polarité



Le Car Protection System (CPS) permet d'activer et de désactiver automatiquement la fonction Boost, protégeant ainsi à la fois la batterie et l'électronique du véhicule

1498/AT300 1498/AT500

	1498/AT300	1498/AT500
Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	300 W	890 W
Tension	12 V	12/24 V
Courant maximal	25 A	37 A
Courant de charge	20 A	30 A
Courant max de suralimentation	300 Acc	450 Acc
Courant de démarrage	210 A	320 A
Capacité de charge	375 Ah 15h	540 Ah 15h
Positions de charge	2 + boost	6 + boost

1498/AT300

014980760

542,00 €
319,00 €

Chargeur / démarreur de batterie 12V

1498/AT500

014980761

664,00 €
359,00 €

Chargeur / démarreur de batterie 12/24 V



Chargeur / démarreur de batterie 12/24V sur roues

1498/AT701

014980762

1.063,00 €
609,00 €

1498/AT1300

014980764

2.990,00 €
1.715,00 €

1498/AT1001

014980763

1.745,00 €
999,00 €

1498/AT2000

014980765

4.220,00 €
2.419,00 €

1498/AT701 1498/AT1001 1498/AT1300 1498/AT2000

	(1ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz
Alimentation (monophasée)	(1ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz
Puissance	1800 W	2200 W	2900 W	3600 W
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	75 A	90 A	120 A	150 A
Courant de charge	50 A	60 A	80 A	120 A
Courant max de suralimentation	550 Acc	980 Acc	1280 Acc	2000 Acc
Courant de démarrage	400 A	560 A	850 A	1100 A
Capacité de charge	600 Ah 15h	1350 Ah 15h	1800 Ah 15h	2250 Ah 15h
Positions de charge	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost



CHARGEUR DE BATTERIE

NEW

1498/DG



Chargeur/démarrreur de batterie électronique, 12/24 V sur roues

Équipé de la technologie CPS (car protection system), qui permet d'activer/désactiver de manière entièrement automatique la fonction boost afin de protéger l'électronique à bord du véhicule.

- Pour batteries Plomb-Acide, AGM, Gel, Ca/Ca et Start/Stop
- Contrôle électronique de la charge grâce à un microprocesseur
- Réglage du temps de charge
- Affichage numérique
- Indicateurs LED de l'état de charge
- Système de contrôle contre les inversions de polarité, les surintensités, les indications de panne de batterie, le démarrage sécurisé, le démarrage protégé.



1498/DG540E

014980770

1.049,00 €
609,00 €

Chargeur/démarrreur de batterie électronique, 12 V sur roues

1498/DG1100E

014980771

1.398,00 €
809,00 €

Chargeur/démarrreur de batterie électronique, 12/24 V sur roues

1498/DG540E 1498/DG1100E

Alimentation (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	1320 W	2400 W
Tension	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	55 A	100 A
Courant de charge	36 A	70 A
Courant max de suralimentation	380 Acc	580 Acc
Courant de démarrage	260 A	400 A
Capacité de charge	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Positions de charge	4 + boost	4 + boost + supply

1498H


Chargeur de batterie électronique multifonction

Chargeurs de batteries électroniques 1498H : innovation et technologie au service des professionnels ! Equipés d'écrans LCD et d'indicateurs LED 3 couleurs, ils peuvent être utilisés avec tous les types de batteries, aussi bien au plomb qu'au lithium. La carte de contrôle électronique offre une protection intégrale. Les 9 étapes de charge automatiques garantissent une charge rapide et efficace, avec les fonctions de récupération de batteries déchargées et de désulfatation.

- Écran LCD
- LED à 3 intensités lumineuses
- Charge et maintien de charge
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les surtensions thermiques
- Protection anti-étincelles
- 9 phases de charge
- "Floating System"
- Fonctions : récupération de batterie déchargées, test de batterie et désulfatation
- Support de fixation
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires fournis : câble avec pinces et câble avec oeillets



IP65



1498H/4A ~~176,00 €~~
014980204 **99,00 €**

Chargeur de batterie électronique multifonction, 6/12 V

1498H/16A ~~319,00 €~~
014980216 **182,00 €**

Chargeur de batterie électronique multifonction, 12/24 V

1498H/8A ~~216,50 €~~
014980208 **119,00 €**

Chargeur de batterie électronique multifonction, 12/24 V

1498H/25A ~~341,00 €~~
014980225 **193,00 €**

Chargeur de batterie électronique multifonction, 12/24 V

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Courant de charge	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Types de piles	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Capacité de la batterie	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacité de maintien	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentation (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tension de sortie	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Indice de protection	IP65		IP20	

1498PRO

NEW

Booster de démarrage portable, Pro

- Affichage numérique avec ampèremètre et indication de l'état de charge de la batterie.
- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Bandoulière de transport incluse
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)



1498PRO/12

014980812

~~770,00 €~~
439,00 €

1498PRO/12-24

014980824

~~1.540,00 €~~
879,00 €

Booster de démarrage portable, 12 V Pro

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V.
- Courant de décollage : 3200 A
- Capacité de la batterie : 25 Ah

Booster de démarrage portable, 12/24 V Pro

- Permet de démarrer tous les véhicules et utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V.
- Courant de décollage : 5000 A 12 V - 2500 A 24 V
- Capacité de la batterie : 2 x 18 Ah

1498EL

NEW

Booster de démarrage portable

- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Indicateurs LED d'état de charge de la batterie
- Bandoulière de transport fournie
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)



1498EL/12

014980712

~~567,00 €~~
318,00 €

1498EL/12-24

014980724

~~1.089,00 €~~
599,00 €

Booster de démarrage portable 12V

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V.
- Courant de décollage : 1800 A
- Capacité de la batterie : 22 Ah

Booster de démarrage portable 12/24 V

- For starting all vehicle types with 12V or 24V batteries
- Courant de décollage : 3600 A 12 V - 1800 A 24 V
- Capacité de la batterie : 2x 22 Ah

1498BC/12

014980040



~~385,00 €~~
219,00 €

Booster de démarrage portable multifonction 12V

- Dispositif de protection contre l'inversion de polarité, court-circuit, surintensité, surcharge et surtension thermique

Équipement :

- Étui de protection
- Câble avec pince de démarrage
- Sorties USB pour charger des appareils électroniques
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Câble USB et USB-C
- Alimentation secteur
- Torche LED multifonction



courant de démarrage	600A
courant de décollage	1500A
type de batterie	4 cellules LifePo4
capacité de la batterie	2500mAh

1498LT

Booster de démarrage portatif ultra-léger à hautes prestations, 12-24 V

Le microprocesseur offre une protection totale contre:

- inversion de polarité
- des courts-circuits
- tension incorrecte
- surcharges
- sous-déchargement
- surcharge
- surchauffe

12V

12-24V



1498LT/12

014980012

980,00 €
549,00 €

- Poids net: 2,5 kg
- Longueur câbles : 500 mm
- Doté d'alimentateur de recharge 12 V 1,3A



1498LT/12-24

014980014

1.945,00 €
1.099,00 €

- Jusqu'à 10 000 A en poids de 5 kg!
- alimentation automatique: 4 Amp
- longueur du câble: 160 cm
- section de câble: 25 mm²



1498LT/12 1498LT/12-24

Tension d'utilisation	12V	12/24V
Ampérage continu	800 A	2000/1000 A
Ampérage maximum de mise en marche	2000 A	5000/2500 A
Ampérage de pic	4000 A	10000/5000 A
Ampérage de la pince	1000 A	1000 A
Longueur câbles	500 mm	1600 mm
Type batterie	4 cellules LifePo4	4 cellules LifePo4
Fonction sauvegarde	OUI	OUI
Dimensions	260x135x72 mm	350x240x140 mm

1498TB/12-24N

014980402

NEW

407,00 €
235,00 €

Testeur de batterie numérique 12-24V avec imprimante intégrée

- Permet de tester les batteries, les alternateurs, et les démarreurs
- Protection contre les inversions de polarité
- Equipé d'un logiciel permettant de le connecter au PC
- Ecran rétroéclairé
- Boîtier compact antichocs
- Logiciel en 9 langues



Données techniques :

- Applications : batteries 12 V et 24 V
- Plage de fonctionnement : 100 à 2000 CCA
- Normes de référence : CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Adapté aux batteries : PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmètre : 9 V à 30 V
- Longueur de câble : 1800 mm
- Langues prises en charge : italien, anglais, français, allemand, espagnol, polonais, néerlandais, hongrois, portugais
- Accessoires inclus : câble USB, 3 rouleaux de papier pour imprimante

1497/C94

014970300

463,00 €
263,00 €

Kit de 94 connecteurs pour outils de mesures électriques s'utilise avec les principaux instruments de diagnostic et 1895G

- Ce kit comprend :
- 2 aiguilles de prise de tension
 - 2 potentiomètres
 - 2 voyants d'avertissement
 - 2 connecteurs SRS
 - 2 pinces crocodile
 - 2 sondes à aiguilles
 - 2 embouts
 - 2 fiches banane 2 en 1
 - 4 fiches banane 1 en 1
 - 24 embouts mâles plats 0.6÷6 mm
 - 12 embouts mâles ronds 1.6÷3.9 mm
 - 24 embouts femelles plats 0.6÷6 mm
 - 12 embouts femelles ronds 1.6÷3.9 mm

430x390x100 mm



1497/C23

014970200

263,00 €
153,00 €

Composition de 23 outils pour déblocage des connecteurs électriques



440x250x70 mm



1760DGT/2

017600008

875,00 €
494,00 €

Multimètre numérique automobile portable avec oscilloscope à 2 canaux et générateur d'onde



- LE KIT COMPREND :**
- embouts multimètre
 - 2 connecteurs pince crocodile BNC pour oscilloscope
 - sonde à embout pour oscilloscope (1X et 10X)
 - chargeur de batterie
 - étui en nylon

Tension max.	600V DC
Courant max. :	10A DC
Résistance max. :	40MOHM
Capacité max. :	100uF
Écran :	TFT en couleurs de 2,8"
Résolution :	320 x 240 pixels
Alimentation :	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterie :	2 x 2600 mAh



199 mm
40 mm
98 mm

SPÉCIFICATIONS OSCILLOSCOPE

Horizontal
Largeur bande : 40MHz
Intervalle de fréquence échantillon : 250MSa/s (canal simple) - 125MSa/s (double canal)
Gamme SEC/DIV : 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 séquence



Verticale

Gamme VOLTS/DIV : 10mV/div÷10V/divat entrée BNC
Analogique sélectionnable limite largeur de bande, typique : 20MHz
Réponse à basse fréquence (-3db) : ≤10Hz à BNC
DC Précision: ± 3% pour la modalité d'acquisition Normale ou Moyenne, de 10V/div à 10 mV/div

Trigger

Type : Edge
Mode : Auto, Normal, Single
Slope : Rising, Falling, Rising, & Falling
Source : CH1, CH2

Entrée

Accouplement : DC, AC ou GND
Facteurs d'alimentation de la sonde supportés : 1X, 10X, 100X, 1000X
Générateur de forme d'onde arbitraire
Fréquence forme d'onde : Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Amplitude : 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (haute impédance)
Impédance de sortie : 50Ω

1760DGT

017600005

314,00 €
154,00 €

Multimètre numérique automobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **RPM (tachymètre):**
Pour moteurs à 2 et 4 cylindres
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- **Angle Dwell:** 4-8 CYL
- **Tension c.c. :** 400mV-4/40/400/1000V
- **Tension a.c. :** 4/40/400/700V
- **Courant c.c. :** 40/400mA-4/20A
- **Courant a.c. :** 40/400mA-4/20A
- **Résistance :** 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- **Capacité :** 40/400nF-4/40/100μF
- **Fréquence :** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Duty Cycle:** 0.1 - 99,9%
- **Amplitude pulsations :** 1 - 10ms
- **Essai diodes :** courant test 0,3mA
- **Continuité :** <150Ω - courant test <0,3mA
- **Display :** LCD à contraste élevé 4 digits, rétroéclairé
- **Surtension :** catégorie II 1000 V
- **Auto-extinction :** 30 minutes
- **Alimentation :** 1 pile 9V (fournie)
- Pince inductive (fournie)
- 2 embouts (fournis)
- Étui souple en toile (fournie)
- Manuel d'utilisation



1760B


017600012

202,50 €
109,00 €

Multimètre digital

SPÉCIFICATIONS

Tension CC : 200 mV-2/20/200/1000V
Tension CA : 2-20/200/700V
Courant CC : 2/20/200 mA-20 A
Courant CA : 2/200 mA- 20 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacité : 2/20/200 nF - 2/200 μF
Température : -20° + 1000°C/-4 °F ~ +2000°F
Fréquence : 20kHz
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie)



1760PA/80

017600002

~~261,00 €~~
151,00 €

Pince ampèremétrique AC/DC 80A
Spécifique pour les mesures de valeurs basses de dispersion du courant ou absorptions sur véhicules

- Fourchette : 1mA-80A AC/DC
- Fonction torche avec LED blanc
- Écran d'affichage LCD illuminé sur le fond
- Fonction de mise à zéro
- Fonction Hold
- Extinction automatique
- Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

IDÉAL POUR LES FAIBLES DISPERSIONS 1mA-80A



1760PA/AC-DC

017600000

~~387,00 €~~
219,00 €

Pince ampèremétrique et multimètre digital

SPECIFICATIONS

- Tension CC : 0.1mV ÷ 600V
- Tension CA : 0.1mV ÷ 600V
- Courant AC : 0.01A ÷ 1000A
- Courant CC : 0.01A ÷ 1000A
- Résistance : 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capacité : 0.001nF ÷ 40 μF
- Fréquence : 0.001kHz ÷ 4kHz
- Température : -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F



1000A



1760PA/AC-DC2000

017600003

~~763,00 €~~
439,00 €

Pince ampèremétrique avec multimètre numérique munie d'une connexion Bluetooth

Spécifications :

- Tension CC : 0.1mV ÷ 1000V
- Tension CA : 0.1mV ÷ 1000V
- Courant CA : 0.01A ÷ 2000A
- Courant CC : 0.01A ÷ 2000A
- Résistance : 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Capacité : 1nF ÷ 6000 μF
- Fréquence : 10kHz ÷ 20kHz
- Température : -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F
- Alimentation : 3 1.5V batteries, type AA (includes)
- Connexion Bluetooth (version 4.0)



2000A



240x210x50 mm



1760/TC2

017600161

~~271,00 €~~
143,00 €

Tachymètre digital à distance et par contact

Fourni avec :

- Adaptateur pour les mesures par contact;
- 2 embouts mâles en caoutchouc;
- 1 embout femelle en caoutchouc;
- 1 molette pour détections linéaires;
- Étiquettes réfléchissantes;
- Manuel d'instructions;
- Boîtier en plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour la mesure de :
 - rotation à distance (tr/mn - rpm)
 - rotation (tr/mn - rpm) et vitesse linéaire (m/mn ou ft/min) par contact.
- Afficheur à cristaux liquides à 5 chiffres.
- Échelle :
 - à distance 2,5÷99.999 tr/mn
 - par contact 0,5÷19.999 tr/mn
 - vitesse linéaire 0,05÷1.999,9 m/mn.
- Fréquence : 0,8 sec.
- Alimentation : 4 piles de 1,5V (type AA) ou alimentateur 6V (pas fourni)



1760/IR500

017600350

~~186,50 €~~
105,00 €

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme de température : -50 ÷ 500 °C
(-22 ÷ 932 °F)
- Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
- Émissivité : 0,1 ÷ 1 réglable
- Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)
- Résolution optique (D:S) : 12:1
- Auto-extinction : environ 10 secondes
- Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
- Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
- Alimentation : 1 pile 9V



NEW


961N

009610030

528,00 €
307,00 €

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5"
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LEDs
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution

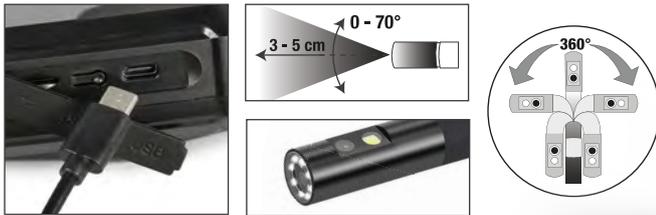

Découvrez le vidéoscope 961N qui est l'outil idéal pour tous les travaux !
 En effet, grâce à sa sonde orientable à 360° et à sa caméra double éclairage, il permet de visualiser avec précision et sans difficultés les endroits les plus inaccessibles. Son nouvel écran TFT LCD 5" doté d'une résolution exceptionnelle (1920 x 1080), permet de visionner des images et des vidéos nettes et lumineuses, comme jamais auparavant.
En choisissant le vidéoscope 961N vous optez pour avoir une qualité d'image optimale.



Chariot multifonction

Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.

- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
- Manche ergonomique
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 100 mm (une avec frein) (one with brake)

Plan d'appui supérieur sur 2 niveaux



Tiroir extractible pour mini clavier



support de rouleau de papier



2 pratiques conteneurs latéraux



4 pratiques enrouleurs de câbles latéraux en plastique

IDÉAL POUR DIAGNOSTIC



CA49-G

049000112

1.013,00 €
549,00 €

Chariot multifonction avec porte

36,5 kg

CX49-G

049000102

902,00 €
494,00 €

Chariot multifonction

36 kg

NEW

1464CBD/N

014640301

839,00 €
483,00 €

Jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel avec 1464T et 1464T/N

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.

Comprend :

- 8 fausses bougies avec vanne de non-retour
- 44 fausses petites bougies avec vanne de non-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- espace pour loger l'instrument 1464T à l'intérieur du coffret



1464T/N

510x410x140 mm

1464APD

014640100

1.045,00 €
605,00 €

Coffret permettant de tester le système haute pression des moteurs diesel common rail (compatible avec les articles 1464T et 1464T/N)

Permet de connecter la pompe haute pression et la flûte d'injecteur, afin de tester la pression du système common rail.

Contenu du set :

- Jeu de flexibles haute pression :
- Jeu de raccords
- Capteur 2000 bars
- Assortiment de régulateurs factices
- Assortiment de bouchons de raccord d'injecteur de carburant

Types de tuyaux fournis :

- T12X12-M1.5
- T12x14-M1.5
- T12x16-M1.5
- T12-M1.5

Régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens



1464T/N

510x415x130 mm

NEW

1464T/N

014640090

1.122,00 €
649,00 €

Testeur de pression et de compression numérique

- Grand écran numérique rétroéclairé
- Batterie rechargeable au lithium polymère
- Livré complet avec capteur 80 bars (pour la basse pression)
- Connexion grâce à un capteur sans câble
- Téléchargement des mesures et des mises à jour du logiciel par Wi-Fi
- Protection antichoc
- Permet de tester la pression et la compression des moteurs grâce aux kits complémentaires de la gamme 1464.



Le testeur de pression et de compression numérique 1464T/N de Beta, peut être utilisé pour de nombreuses applications dans l'automobile.

Son capteur de pression de 80 bars permet de tester la pression et la compression des moteurs essence ou diesel ainsi que la pression d'huile, du circuit et d'effectuer plusieurs autres types de tests. Le logiciel interne peut être mis à jour grâce à une connexion Wi-Fi. Le résultat des mesures est affiché sur un écran tactile de 8". Les données sont affichées graphiquement ou numériquement, selon le test effectué.

NEW

1464BP

014640200

550,00 €
319,00 €

Coffret de connecteurs permettant de tester les basses pressions (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

Le jeu d'adaptateurs basse pression permet des mesures optimales et assure une efficacité et des performances durables pour votre moteur. Les connecteurs rapides raccordés au 1464T/N permettent de rapidement tester la basse pression de carburant dans les moteurs diesel et essence ainsi que la pression AdBlue® et TDI.



1464T/N

510x415x130 mm

Données techniques :

- Écran : 8"
- Résolution : 800 x 840 pixels
- Processeur : double cœur 240 MHz
- Mémoire interne : 32 Mo
- Logiciel : 32 bits



1464APB

014640500

457,00 €
214,50 €

Kit de contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à utiliser avec 1464T et 1464T/N

Comprend un capteur de 200 bars et raccords de branchement



240x210x50 mm



1464PT

014640550

199,50 €
98,00 €

Kit pour le contrôle de la pression du turbo à utiliser avec 1464T et 1464T/N

Comprend capteur et câble de branchement

DONNÉES TECHNIQUES :

- test de pression : 0÷3 bar
- résolution : 1 mbar



240x210x50 mm



1464PO

014640270

NEW

242,00 €
142,00 €

Kit permettant de tester la pression d'huile (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

Comprend :

- 10 raccords pour capteurs de pression d'huile moteur
- 4 raccords de pression d'huile turbo
- 1 raccord à 90°
- 1 rallonge en caoutchouc avec raccord rapide



350x290x90 mm

1464FAP

014640610

226,50 €
115,50 €

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T et 1464T/N

Fourni avec :

- capteur de 500 mbar
- adaptateur de 8 mm avec attache rapide et raccord en T
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES :

- test de pression : 0÷500 mbar
- résolution : 1 mbar



240x210x50 mm

1464VD

014640570

226,50 €
120,00 €

Kit pour contrôle dépression/vide pour 1464T et 1464T/N

Permet de mesurer et mémoriser la valeur maximum de la dépression.

Fourni avec:

- capteur de 800 mbar
- adaptateurs de 6 et 8 mm
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES :

- test de vide : 0÷800 mbar
- résolution : 1 mbar
- mémorisation de la valeur maximale



240x210x50 mm

CB52-0

052000201

kg
400

870,00 €
483,00 €

Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile

Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

Doté de :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- grand tiroir de rangement avec séparateur
- cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres



**CAPACITÉ
7 LITRES**

60 kg

Ø 100 mm

870 mm
640 mm
1200 mm



Récupérateur d'huile usée

- Indicateur de niveau
- Entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres
- Vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m
- Bac porte-outils



1877

018770008

824,00 €
475,00 €

Récupérateur para gravité de 90 litres avec bac et grille

1877A

018770080

1.460,00 €
825,00 €

Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité de 90 litres avec préchambre

- Unité de vidange d'huile / nettoyeur à vide, sur roues,
- Avec réservoir de 90 l et préchambre

Pièces fournies :

- 1 sonde rigide Ø 5x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonde rigide Ø 6x600 mm
- 1 sonde flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 8x700 mm
- adaptateurs pour VW, BMW, CITROËN



1877P

018770180

638,00 €
279,00 €

Récupérateur à roues d'huile usée avec réservoir en polyéthylène

- Capacité réservoir : 40 l
- Grand bac en PPL pour récupérer l'huile
- Indicateur de niveau
- Vidage pneumatique du réservoir



1877F

018770100

112,00 €
65,00 €

Récupérateur d'huile usée pour flacons de 1 litre

- Peut contenir jusqu'à 4 flacons simultanément
- 2 bidons de 2 l inclus

PEUT CONTENIR JUSQU'À 4 FLACONS SIMULTANÉMENT



405 mm
240 mm
270 mm



1889N

018890220

~~938,00 €~~
384,00 €

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Le support ne peut être placé sous aucune pièce
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques

365 mm
750 mm
1210 mm

**CAPACITÉ CUVE :
235 L**



1756E

017560610

~~47,50 €~~
26,00 €

Pompe à siphonner carburants

Capacité : 200 ml



1756G

017560615

~~141,00 €~~
80,00 €

Seringue pour moteurs diesel capacité 1,5 l pour branchement aux tuyaux diesel

Utilisable pour :

- Remplissage filtres diesel
- Remplissage réservoir cérine

Le kit comprend :

- 2 tuyaux avec attache rapide femelle pour branchement tuyau diesel
- 2 attaches rapides mâle en métal
- 1 adaptateur conique pour tuyaux caoutchouc



1756V

017560504

NEW

~~45,50 €~~
26,00 €

Seringue à huile de 200 ml en polypropylène

- Pour transférer l'huile et le liquide de frein
- Température d'utilisation : +0 °C à +50 °C
- Ne convient pas au carburant et aux liquides inflammables
- Densité d'huile minimale utilisable : inférieure à SAE30



1756B

017560220

~~26,00 €~~
14,00 €

Seringue à huile

- Avec rainurage antidérapant
- Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +60 °C
- Densité d'huile minimale SAE 10



1880

018800001

~~67,00 €~~
38,50 €

Pompe à levier pour fûts d'huile

- Pour huile et liquides non agressifs
- Ne pas utiliser avec liquides à base aqueuse, solvants acides, le gasoil, l'essence et autres produits semblables
- Fournie avec fixation fût, tube télescopique et bec verseur
- Utilisable avec fûts de 60, 100 et 200 litres



1758ADB-45°

017580060

~~43,50 €~~
25,00 €

Entonnoir avec accouplement à 45° et anti-retour pour AdBlue®

Capacité: 1 l



1758B

017580030

42,50 €
25,00 €

Entonnoir anti-retour avec attache rapide

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG

ANTI-RETOUR



1482SN

014820110

70,00 €
41,00 €

Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des conduites de carburant



L mm
260

1488


Clé à chaîne pour filtres à huile



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	108,00 € 54,00 €
1488L	60÷160	014880050	118,50 € 61,00 €

1490

Clé à sangle pour filtres à huile

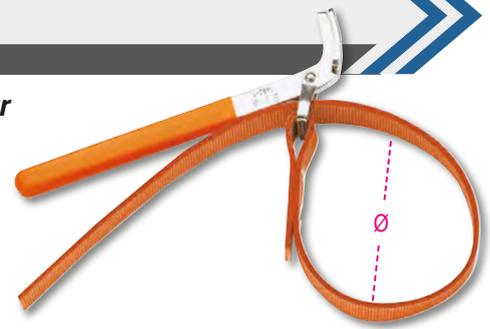

	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	43,00 € 21,00 €
1490/2	240	014900002	46,00 € 23,00 €

1488/1

014880010

125,00 €
54,00 €

Clé à chaîne pour filtres à huile

12"



Ø mm
60÷110

1491

014910001

55,50 €
28,00 €

Clé à sangle pour filtres à huile



Ø mm
65÷110

1493/C30

014930000

315,00 €
152,00 €

Jeu de 28 clés pour filtres à huile

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile
- Carré femelle 1/2"
- En coffret plastique

530x400x110 mm



Mesures incluses dans le kit (Ø mm / n° de côtes) 1493:
65/14 - 67/14 - 68/14 - 3/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Avec 1 clé réglable universelle
Ø 65÷120 mm

NEW

1899A/N-M

018990021

~~1.555,00 €~~
879,00 €

Machine de nettoyage du système DPF/FAP®

Fourni avec:

- 1 tuyau d'alimentation de 2 m de long
- 1 raccord rapide + buse de tuyau pour tuyaux de capteur différentiel
- 1 nipler M18x1.5 avec buse de tuyau pour une connexion directe à la sonde lambda
- 1 tuyau d'extension
- 1 buse de pulvérisation DPF/FAP®
- 1 support de tuyau magnétique
- 1 tuyau DPF/FAP® avec presse-étoupe de réglage plus nipler M14/16/18 mm pour connecter des sondes lambda

Caractéristiques techniques :

- tension de fonctionnement: 12 V
- longueur du cordon d'alimentation: 3,9 m
- capacité du réservoir: 1 l



1852R1750

018520175

~~1.775,00 €~~
989,00 €

Pistolet à induction portable

- Déblocage rapide d'écrous et de boulons
- Très haute sécurité sans l'utilisation de flammes

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : réchauffement rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximum pour l'opérateur
- 3 Pratique: utilisable avec une seule main et serpentins facilement interchangeables

DOMAINES D'APPLICATION

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

Données techniques:

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5A
- puissance : max. 1.75 kW




Pièces fournies :

Deux serpentins avant avec diamètre 19 et 26 mm pour déblocage écrous



Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces



Un serpentin flexible de 800 mm de longueur



480x370x130 mm



1852S-CNT

018520520

~~130,50 €~~
74,00 €

Bobine de contact



1852RL3700

018520370

NEW

~~6.110,00 €~~
2.780,00 €

Chauffage à induction portable, 3,7 kW, avec liquide de refroidissement

Le chauffage à induction portable refroidi par liquide est la solution idéale pour chauffer rapidement et efficacement les matériaux ferromagnétiques et conducteurs. L'inducteur de 2 m de long permet une remarquable polyvalence, répondant ainsi aux différentes exigences de travail.

AVANTAGES

- 1 Gain de temps : chauffage rapide et extrêmement précis
- 2 Sécurité incendie : ne produit pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
- 3 Fonctionnel : peut être utilisé d'une seule main, et les bobines peuvent être facilement interchangeables

240 mm
200 mm
440 mm



Domaines d'application:

- Automobile- Garages/réparation de véhicules
- Industrie ferroviaire et navale
- Chauffage et installation de tuyauterie
- Maintenance générale

Caractéristiques techniques:

- Tension d'entrée : U1 230 V 50/60 Hz
- Courant d'entrée : I1 16 A
- Puissance max : P2max 2400 W

960VTC

009600261

325,00 €
186,00 €

Instrument de contrôle des fuites des cylindres sur moteurs à essence

Suite à l'introduction d'air comprimé dans le cylindre, le manomètre permet de vérifier la présence d'éventuelles fuites de compression.

Raccords fournis :
M10 - M12 - M14 - M14 long

2,3 kg



373x295x70,6 mm



960KC-M8/M9/M10

009600801

510,00 €
294,00 €

Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées

POUR BOUGIES AVEC FILETAGE M8-M9-M10

2,3 kg

380x290x50 mm



960PI/K36

009600218

222,00 €
130,00 €

Kit de brosses de nettoyage des sièges d'injecteurs



Compris dans le kit :

- 12 brosses en nylon de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en acier de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en laiton de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 1 tournevis porte-embouts avec raccord rapide et fond magnétique
- 1 rallonge avec raccord rapide et base magnétique

1,2 kg

350x255x74 mm



960KPC

009600780

368,00 €
217,00 €

Extracteur réversible à (vibration) "percussion" à couple réglable pour bougies de préchauffage



1/4"

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à chocs longues 1/4", spéciales pour bougies : 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1

2,8 kg

420x185x60 mm



1884

018840010

564,00 €
329,00 €

Outil pour l'introduction d'huile dans les boîtes de vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

- Doté d'une vanne de non retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- Viscosité maximum huile utilisable : SAE 140



12 ADAPTATEURS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



1759LR

017590070

514,00 €
285,00 €

Outil de lavage des systèmes de refroidissement

Grâce à l'air comprimé, le système de haute pression de l'eau permet un lavage efficace du système de refroidissement

- 6 adaptateurs pour connexion avec installation
- Levier de commande avec verrouillage de position pour une utilisation continue
- Raccord rapide eau inclus



390x330x100 mm



1759HD/3

017590063

669,00 €
329,00 €

Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air



6,5 kg

600x500x140 mm



1462/KI

014620235

2.930,00 €
1.429,00 €

Composition d'outils pour extraction injecteurs Diesel Common Rail

Permet d'enlever les injecteurs DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Fonctionnement mécanique et hydraulique
- Fourni avec un vérin hydraulique de 12 tonnes
- Peut être utilisé directement sur le véhicule avec le moteur monté
- Les nombreuses possibilités de réglage sur la culasse permettent d'intervenir sur la plupart des moteurs



2 kg

530x470x140 mm



HAUTE PRESSION DE L'EAU

NEW

1477/C38

014770338

264,00 €
153,00 €

Coffret comprenant 1 clé à cliquet pivotante, avec douilles courtes pour galets tendeurs

3/8"

Comprendant :

- 1 Clé à cliquet réversible avec levier pivotant d'une longueur de 500 mm.
- Douilles courtes pour vis à tête Femelle Torx® : E10-E12-E14-E16-E18
- Douilles 6 pans courtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Embouts pour vis à tête Torx® : T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Embouts pour vis cruciformes Phillips® : PH2
- Embouts 6 pans : 4-5-6-7-8-10 mm
- Porte-embout magnétique
- Rallonge 3/8" d'une longueur de 75 mm



630x130x55 mm

2 kg

NEW

1462/KEP

014620250

440,00 €
257,00 €

Extracteur pneumatique d'injecteur diesel

4,8 kg



Caractéristiques :

- Contrôle des opérations à distance
- Poignée de positionnement pratique
- Filetage de connexion M18X1,5
- Course de la masse à inertie coulissante : 35 mm
- Vitesse de la masse à inertie coulissante : 1200 bpm

Connecteurs inclus dans le kit :

- M14X1,5 pour Delphi
- M17X1.0 pour Bosch
- M20X1.0 pour Denso
- M25X1.0 pour Siemens
- M27X1.0 pour Siemens



385x300x110 mm

1895

Cuve de lavage à ultrasons avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons



1895 6 ~~836,00 €~~ **483,00 €** 6 l
018950060

1895 13 ~~1.295,00 €~~ **747,00 €** 13 l
018950130

1895 27 ~~1.805,00 €~~ **1.044,00 €** 27 l
018950270

1895 6 1895 13 1895 27 1895 157

Capacité cuve	6 l	13 l	27 l	157 l
Robinet de déchargement	✓	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Réglage température	0+80 °C	0+80 °C	0+80 °C	30+110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensions réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



NEW
1895 157 ~~8.310,00 €~~ **4.399,00 €** 157 l
018950357

ULTRASONIC CLEANER

Détergent industriel alcalin pour cuve à ultrasons



1000 ml

9881U ~~39,50 €~~ **22,00 €**
098810010

9881U 5 ~~165,00 €~~ **87,00 €**
098810050



5 L

NEW

1895GSI

018950810

NEW

~~165,00 €~~
93,50 €

Générateur de commande pour injecteurs électroniques (essence et GPL)

Spécifications techniques:

- Alimentation : 110 V ou 220 V
- Durée du test : 0 à 99 mn.
- RPM : 600 à 4 000



Cet outil compact et son logiciel de dernière génération permet d'activer tous les injecteurs électroniques afin de les nettoyer pour faire un diagnostic précis.

1898/K40

018980004

5.350,00 €
2.639,00 €

Bac manuel pour le nettoyage de pièces mécaniques à recirculation avec liquide chauffé et bactéries

- Permet l'élimination des coûts d'écoulement pour solvants ou hydrocarbures
- en utilisant le détergent écologique Beta à base d'enzymes et bactéries, il permet l'élimination et l'écoulement des différents résidus de graisse présents sur les pièces mécaniques
- la fonction enzymatique aide à séparer la partie huileuse de la partie solide de saleté tandis que les bactéries transforment cette dernière en dioxyde de carbone et en eau, régénérant ainsi constamment le détergent.

DOTÉ DE :

- Brosse à soies longues et conduit de connexion
- Prédiposition pour utilisation de la part des droitiers et des gauchers
- Grille forée en acier inox
- Roues avec frein
- Carte avec écran pour affichage de la température de fonctionnement et avertissement de niveau trop bas.

COMPREND :

2 bidons de liquide détergent respectueux de l'environnement de 20 litres et 2 paquets de bactéries



ATTENTION:
Pays où le 1898/K40 peut être distribué:
Autriche, Belgique, France, Hongarie, Italie, Pays-bas, Pologne, Portugal, Espagne, Royaume-Uni

Débit maximal de la pompe	10 l/min
Capacité réservoir	40 litres
Température de fonctionnement	+5°C ÷ +40°C
Poids	50 kg (à vide)
Dimensions	710x370x200 mm

1466/C5

014660100

150,50 €
87,00 €

Jeu de 5 clés pour la purge des freins

Le jeu comprend :

- 5 clés de dimensions 7-8-9-10-11 mm
- 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour



L'HUILE PASSE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUILLE



260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

359,00 €
193,00 €

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

- Vérin automatique
- Nouvelle composition munie de tous les nouveaux adaptateurs
- 150 kg de poussée
- Pression de service 5 ÷ 8 bars



350x310x85 mm

1471C

014710330

72,50 €
42,00 €

Outil repousse pistons de frein à cliquet

Permet de repousser manuellement les manchettes, pistons de frein et cylindres sans les endommager. Equipé de deux plaques pivotantes et d'un mécanisme à cliquet, il est parfaitement adapté à tous les types de véhicules équipé d'un frein à main manuel avec étriers flottants et fixes.



1471PT/C5

014710367

86,00 €
50,00 €

Kit douilles à chocs pour écrous d'étriers de frein

Pour les voitures du groupe Volkswagen, Audi et Porsche

- 3 douilles à 10 dents : 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 douille à 7 dents: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



12"

7 dents 10 dents



1467LF/2

014670099

2.095,00 €
1.099,00 €

Purgeur de freins électronique

Pour purger simplement et rapidement le liquide de freins directement sur le véhicule

- Arrêt automatique lorsque le bidon est vide, ce qui évite l'introduction d'air
- Volume maximum bidon : 20 l
- Pression de service : 0,4÷3,5 bars
- Alimentation : 230V

- Équipement fourni :
- Bidon de collecte de l'huile des freins
 - 1 bouchon E20 standard



PULSATION



15 kg



1467

014670001

402,00 €
186,00 €

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Pression: min 5 bars, max 11.5 bars



1467T/C6

014670080

319,00 €
186,00 €

Jeu de 6 bouchons d'adaptation pour réservoirs de liquide de frein, à utiliser avec les articles BETA 1467LF et 1467LF / 2

- 1 bouchon pour les véhicules Toyota
- 1 bouchon pour les véhicules Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 bouchon pour les véhicules Honda
- 1 bouchon pour les véhicules Mazda et Suzuki
- 1 bouchon pour les véhicules Nissan
- 1 bouchon adaptateur de purge des freins pour véhicules européens



350x240x85 mm

Talonneur à pneus

- La poignée secondaire activée par un bouton permet de ne jamais lâcher l'outil pendant l'utilisation
- Soupape de sécurité pour surpression
- Manomètre avec échelle graduée
- Embout en plastique pour éviter d'abîmer la jante

1950BZK

019500078

~~366,00 €~~
218,00 €

Talonneur à pneus

Ø 290x440 mm

- Capacité du réservoir : 18 litres
- Pression de fonctionnement : 3-8 bars
- Pression maximale du réservoir : 16 bars

NEW

1950BZK/T

019500080

~~457,00 €~~
259,00 €

Canon à air pour pneus de poids lourds

Ø 290x560 mm

- il s'utilise sur tous les types de pneus de camions, de bus, d'engins agricoles et de terrassement,
- Capacité du réservoir : 36 l
- Pression de fonctionnement : 3 à 8 bars
- Pression maximale du réservoir : 16 bars



1950GPP

019500050

~~308,00 €~~
181,50 €

Gonfleur de pneus portable avec charge automatique ou manuelle et pistolet de gonflage



Données techniques :

- Capacité du réservoir : 10 l
- Pression maximale du réservoir : 16 bars (232 psi)
- Manomètre de réservoir, Ø 50 mm : 0 à 16 bars (232 psi)
- Manomètre de fonctionnement : 0 à 16 bar (232 psi)
- Longueur du tuyau de gonflage : 1550 mm
- Poids à vide : 9,3 kg



Ø 300 mm

Gonfleur de pneus

- Levier de commande métallique
- Pression de service: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Longueur du tuyau: 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- Entrée d'air 1/4

1949GPA

019490018

~~126,50 €~~
54,00 €

- Fonction de relâchement de pression
- Fonction de mesure de pression



1949DGT/2

019490021

~~151,50 €~~
65,00 €

Gonfleur de pneu numérique

- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- écran LCD rétroéclairé
- Résolution: 0.05 bar
- Auto-mise hors tension après 1,5 minute



DIGITAL

978 - 979

Clé en croix pour écrous de roues



			€	€
978	17x19x21x22 mm	009780001	76,00	39,00
979	17x19x22x1/2 mm	009790001	76,00	39,00

962

Levier démonte-pneus



	L mm	A mm		€	€
962 500	500	27	009620005	43,50	25,00
962 600	600	27	009620006	56,50	32,00

972/C10

009720010

342,00 €
197,00 €

Coffret de démontage d'écrous antivol ou de roue endommagés

Pour une utilisation sur les écrous antivol et conventionnels



290x250x60 mm



3035

030350100

1.133,00 €
599,00 €

Chariot transport pneus

- Pour transporter facilement les pneus jusqu'à un maximum de 980 mm de diamètre
- La structure solide permet de transporter les pneus sans devoir en supporter le poids physiquement
- Utilisable comme plan d'appui grâce au blocage de la position à l'horizontale
- 2 roues Ø 260 mm
- 2 roues Ø 125 mm
- Hauteur maximum transportable 1,60 m
- Charge utile maxi 200 kg
- Fourches réglables en 2 positions :
première position : ouverture maximum 880 mm
deuxième position : ouverture maximum 980 mm



30 kg

972/C4BMW

009720004

271,00 €
157,00 €

Coffret de démontage d'écrous antivol BMW et Mini



516x145x66 mm



720LC/C3

007200653

~~44,00 €~~
26,00 €

Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

12"

© 17-19-21 mm

148x132x44 mm



986 78

009860078

~~17,40 €~~
10,00 €

Tournevis pour valves pneus

Retenue automatique de la valve



L mm	L1 mm
78	18

983PM

009830010

~~88,50 €~~
52,00 €

Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux

Ø1 mm	Ø2 mm	12"	14"
90	150		



989

009890001

~~56,50 €~~
32,00 €

Pince à masses d'équilibrage



L 250 mm

720MRC

007200631

~~23,50 €~~
14,00 €

Douille à chocs avec embout polymère pour vis roue avec profil Mercedes

12"

Indiquée pour les modèles Mercedes :

- Classe C e GLK (W204)
- Classe E (W211, W212, W207)
- Classe SLK (W172)
- Classe ML (W164, W166)
- Classe CL (W216)
- Classe S (W221, W222)



mm	L mm
17	85



720FRD

007200633

~~22,30 €~~
14,00 €

Douille à chocs pour écrous de roue Ford présentant un revêtement en aluminium endommagé

12"

Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée par la clé à chocs



mm	L mm
18,5÷19,5	63



720RNG

007200634

~~22,30 €~~
14,00 €

Douille à chocs pour écrous de roue Jeep Renegade présentant un revêtement en aluminium endommagé

12"

Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée par la clé à chocs



mm	L mm
16,5÷17,5	63



3008M

030080210


143,00 €
83,00 €

Chariot de montage pour roues de bus et de camion

Ce chariot, d'une capacité de charge maximale de 136 kg, a été conçu pour faciliter le levage et la manipulation de grosses roues. Le cadre épais et les renforts positionnés sur les zones de soudure permettent une stabilité et une robustesse remarquable.

Caractéristiques :

- Rouleaux oscillants permettant un alignement optimal des roues avec les axes de moyeu.
- Roues jumelées facilitant la manipulation des pneus
- Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc permettant une prise en main ferme et sûre.

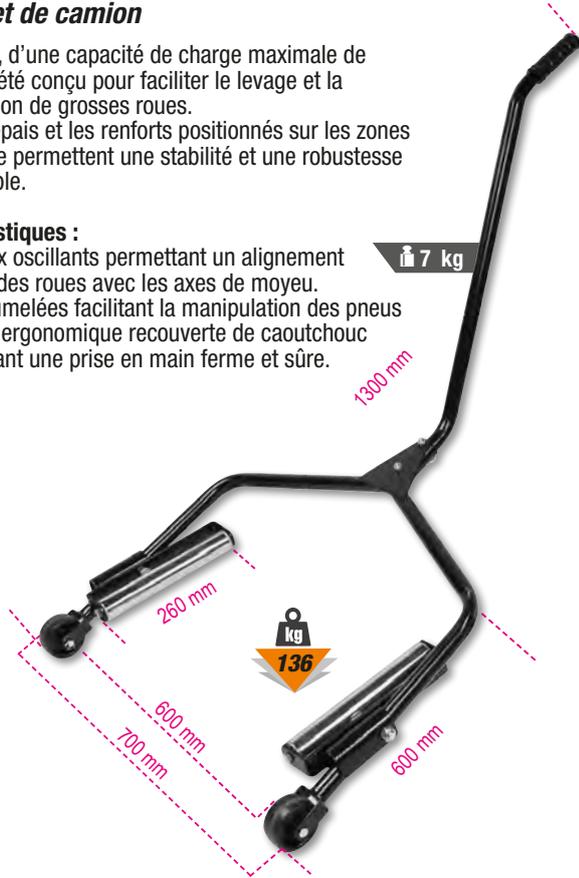

7 kg


kg
136

1566GO 1

015660052

170,50 €
92,50 €

Extracteur pour joints homocinétiques

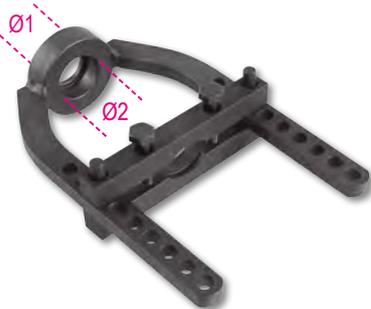

Ø1 mm	Ø2 mm
29	29



1567

015670001

392,00 €
186,00 €

Levier dépose brides d'amortisseur

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage

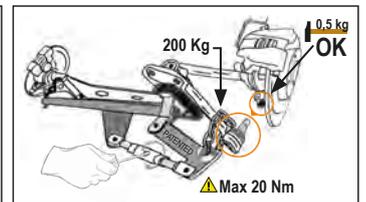

1568

015680001

279,00 €
162,00 €

Expandeur pneumatique pour le montage des soufflets de cardan

- 8 bras d'écartement
- écartement maximal des bras : 145 mm



L mm	L1 mm
420	195

1530/C5

015300300

641,00 €
352,00 €

Kit d'extraction moyeux et roulements de roues à 3, 4, 5 trous

Le kit comprend :

- 1 bride universelle 96÷138 mm
- 1 vis hydraulique de 12 tonnes
- 1 masse battante de 2,8 kg indispensable pour les moyeux sans boulon de fixation central



15 kg

760x320x120 mm

1550U

015500010

3.480,00 €
1.869,00 €

Compresseur pneumatique pour automobiles, SUV et VUL



PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE : puissance poussée maximum 2 tonnes (10 bars).

SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE : permet avec une plaque unique adaptable supérieure de comprimer tous les diamètres de ressort pour serrage et desserrage.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ACTIVE SUR LE RESSORT : par le biais du crochet de sécurité et des 3 soupapes de blocage, le positionnement/logement correct du ressort est garanti en maintenant cette position pendant toute l'opération de compression.

En cas de positionnement "non conforme" du ressort, le système arrête la machine.

GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY" : garantit la plus haute sécurité et couverture de la zone de travail.

ACTIONNEMENT AVEC LEVIER DE COMMANDE : plus grande précision et sensibilité lors de la phase de compression.

POSITION DE TRAVAIL : hauteur de travail sur l'étrier arrière élevé jusqu'à 875 mm.

Fourni avec 2 étriers inférieurs pour diamètres 78-205 mm



POUSSÉE 2 TONNES (10 BARS)

1670 mm
825 mm
610 mm

1552/C9

015520020

146,00 €
83,00 €

Kit pour écarter les joints des amortisseurs, bras oscillants et volant

Il est possible de travailler avec tête à simple ou double écarteur, de sorte à pouvoir intervenir également sur les joints doubles type groupe VAG.



195x140x40 mm


1556/1A

015560101

274,00 €
142,00 €

Compresseur pour ressorts d'amortisseurs

L Min÷Max= 65÷320 mm



1569/SB

015690016

289,00 €
156,00 €

Composition d'outils pour l'extraction et l'introduction des silentblocs pont arrière, déflecteurs d'huile arbre moteur et roulements de roue

- Les douilles peuvent être utilisées aussi bien directement sur le véhicule qu'à la presse hydraulique



425x365x100 mm 13 kg

1768

017680010

221,50 €
129,00 €

Marche pied en aluminium



SURFACE REVÊTUE D'UN MATÉRIAU ANTIDÉRAPANT

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475




1364SE

013640001

470,00 €
268,00 €

Support extensible pour élément de carrosserie

- 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein
- Pantographe extensible jusqu'à 1400 mm
- Hauteur réglable jusqu'à 1315 mm
- Blocage des positions
- Surface d'appui revêtue de caoutchouc amovible



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

1364SV

013640002

267,00 €
153,00 €

Support de peinture pour carrosserie avec plateau central

- Surface d'appui revêtue de polyéthylène
- Taille du plateau : 340x845x40 mm
- Pliable



H mm
1000


1364SCP

013640003

428,00 €
244,00 €

Support de peinture ajustable et orientable pour éléments de carrosserie

- Particularly suitable for bonnets, wings and doors
- Fitted with 4 castors - 2 steering with brakes
- Can be rotated up to 180°




L mm	H mm	P mm
1100	1300	680

1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves

	L mm	ø Max mm	g	010520014	31,00 €	18,00 €
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 €	18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 €	20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 €	22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 €	36,00 €




1068

010680000

140,50 €
80,00 €

Pince étau autobloquante réglable avec masse à inertie

La pince étau autobloquante avec masse à inertie de 1 kg est idéale pour extraire les goujons, les vis cassées, les axes de charnière de porte, de suspension, ainsi que toutes les pièces résistantes qui peuvent être retirées en tirant droit.



3009

030090001

497,00 €
286,00 €

Chariot de déplacement de véhicules

- Capacité maximum: 550 kg
- 4 rouleaux basculants
- Largeur rouleaux 200 mm
- Pour roues jusqu'à 240 mm de large
- Vulkollan roues

INDIQUÉ POUR :

- REMORQUAGE SUR DÉPANNÉUSES DES VOITURES ACCIDENTÉES
- GARAGES ET CARROSSIERS
- DÉPLACEMENT DES VÉHICULES DANS LES SHOWROOMS



1766

017660001

142,00 €
76,00 €

Ventouse double pour pare-brise



1367/K10

013670200

211,00 €
120,00 €

Kit d'emporte-pièces pour la pose des capteurs de stationnement

Compris dans le kit:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5
- 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

TROUS PERPENDICULAIRES SANS BAVURES



190x130x58 mm

1479

014790001

29,50 €
17,00 €

Spatule d'extraction de clips



1479LB/C5

014790150

126,00 €
73,00 €

Kit de 5 spatules d'extraction de clips en métal



215x165x50 mm

1478/K3


014780160

121,50 €
70,00 €

Jeu de pinces pour clips avec assortiment de clips plastique

Le kit comprend :

- 1 pince à becs droits
- 1 pince à becs coudés à 90°
- 625 clips en plastique de 16 tailles différentes
- Clips contenus dans 3 boîtes en PPL empilables

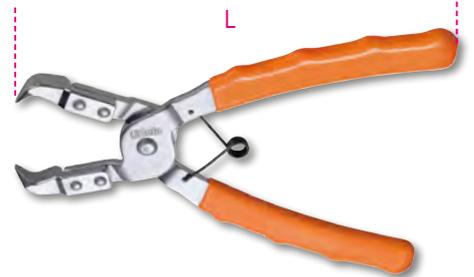

L mm	L1 mm
180	170

1365/K13

013650013

925,00 €
525,00 €

Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roulettes pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie

Compris dans le kit :

- Pompe oléohydraulique 10 tonnes avec tuyau flexible de 1,5 m branchement 1/2"
- Piston
- Pince écarte pare-chocs capacité 500 kg
- Plaque d'appui 150x90 mm
- Base en "L" 50x50 mm
- Chasse-clous à 4 points
- Chasse-clous strié rond Ø 50 mm
- Chasse-clous en coin 43 mm
- Rallonge 170 mm
- Rallonge 300 mm
- Rallonge 400 mm
- Rallonge 530 mm
- Tête en caoutchouc
- Raccord mâle mâle pour montage accessoires

33 kg



CHARIOT
MANUEL

900x420x180 mm

1361/K9


013610030

355,00 €
202,00 €

Kit de 8 ventouses de débosselage de carrosserie

Le kit comprend :

- Levier à rotule ronde Ø 31 mm longueur 110 cm
- Levier avec pointe longueur 62 cm
- Levier avec pointe en queue de baleine longueur 112 cm
- Levier avec pointe de crochet longueur 27 cm
- Levier à tête plate ronde longueur 50 cm
- Levier à rotule ronde Ø 19 mm longueur 52 cm
- Levier avec tête en queue de baleine longueur 27 cm
- Levier avec tête en queue de baleine arrondie longueur 28 cm
- Sac en tissu avec poignées

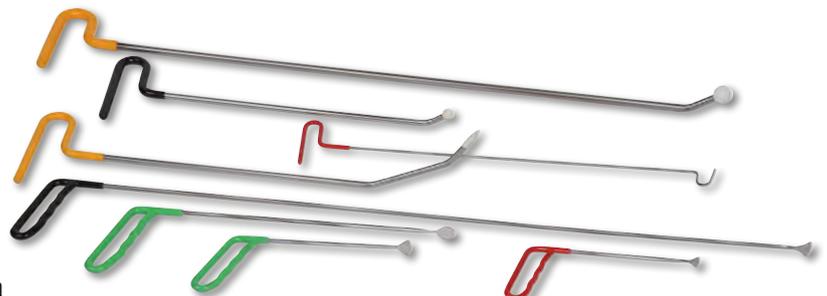

1368

013680001


~~494,00 €~~
285,00 €

Kit de réparation des pièces en plastique

- Alimentation électrique : 220÷240 V avec prise Schuko
- Longueur du câble du pistolet thermique : 3,5 m
- Longueur du câble d'alimentation : 1,35 m
- 2 réglages de puissance : 35-75 W
- Pistolet thermique avec bornes en laiton, 2 angles d'insertion des agrafes : 0°-90°
- Protection de l'entrée : disjoncteur thermique
- Protection de la sortie : fusible de 10 A
- Pochette pour pistolet en métal



PERMET DE RÉPARER RAPIDEMENT LES PIÈCES EN PLASTIQUE FISSURÉES ET CASSÉES



1366SH

013660400

~~2.330,00 €~~
1.299,00 €

Spotter multifonctions pour la réparation de la carrosserie

- Microprocesseur pour la gestion des paramètres de soudage
- Démarrage du cycle de soudage par contact et manuel
- Possibilité de régler le temps de pointage automatique
- Pistolet fourni avec raccord rapide et câble de masse de 2,2 m

Kit d'accessoires composé de :

- 1 Marteau extracteur
- 1 Tête pour rondelles à trois pointes
- 10 rondelles à 3 pointes
- 1 Électrode en carbone
- 1 Électrode pour écrasage

Alimentation	230V
Puissance 50 %	2.5 KVA
Pic de puissance	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp Out Max	3200 A



23 kg



2254K

022540101

~~34,00 €~~
20,00 €

Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse



2254F

022540150

~~99,50 €~~
54,00 €

Housse de protection avant

Permet de protéger la partie frontale du véhicule prévoyant les ouvertures pour les phares et le radiateur



1479/B27

014790407

~~92,50 €~~
50,00 €

Kit de 27 outils en nylon pour le démontage des plastiques intérieurs. Aucun endommagement des éléments au démontage.



1870I

018700220

301,00 €
164,00 €

Aspirateur solide et fluide, 20 l, tambour en acier inoxydable

- Moteur de by-pass à un étage
- Tension : 230/240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance max. : 1200 W
- Débit d'air : 58 l/sec.
- Pression d'aspiration max. : 190 mbar
- Capacité maximale du tambour : 20 l, en acier inoxydable
- émissions acoustiques : <70 dB(A)
- Longueur du câble: 5 m



ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm

- 1 tuyau ondulé avec poignée ergonomique et évent
- 2 tubes d'extension durs
- 1 brosse multi-utilisation pour sols et fluides
- 1 buse plate
- 1 sac en papier

SYSTÈMES DE FILTRAGE

- 1 cartouche de filtre à air de surface 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 filtre anti-mousse PPI 45/PPI 30

1875LT

018750000

662,00 €
390,00 €

Nettoyeur pour moquettes et tissus d'ameublement à injection et extraction

Parfait pour laver en profondeur les surfaces textiles. Emploie un détergent pulvérisé sous pression et l'aspire avec la saleté, laissant les surfaces pratiquement sèches.



Données techniques :

- tension 230/240 V
- fréquence 50/60 Hz
- puissance maximale 1.100 W
- débit d'air 58 l/sec.
- capacité maximale du bidon 20 l
- capacité maximale du réservoir de détergent 3 l
- pression maximale de la pompe 7 bars
- dépression max 21 kPa
- puissance de la pompe 48

Supplied accessories:

- 1 hose complete with ergonomic handle
- 1 dispenser unit
- 2 hard extensions
- 1 small spray extraction nozzle
- 1 big spray extraction nozzle
- 6 power cord locknuts ar
- Max. suction pressure: 21 kPa
- Pump power: 48 W

EXTRÊMEMENT EFFICACE POUR SIÈGES ET INTÉRIEURS DE VOITURE



1874 50

018740050

994,00 €
549,00 €

Aspirateur 50 litres eau et poussières pour usage professionnel en acier inox

- moteur by-pass bi-étagé
- tension 230/240 V
- fréquence 50/60 Hz
- puissance maxi 1350 W
- débit d'air l/sec. 55
- dépression maxi 240 mbars
- volume de la cuve : 50 l en acier inox
- niveau sonore <63 dB(A)
- longueur câble 6 m
- chariot porte-accessoires

SYSTÈMES FILTRANTS

- 1 sac en papier filtre
- 1 filtre cartouche surface 5200 cm² 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 45 mm

- 1 flexible d'aspiration 2 mc avec poignée ergonomique - grande amplitude de travail
- 2 tubes rallonges d'aspiration rigides en acier inox
- 1 porte-suceur brosse pour sols
- 1 suceur brosse articulée pour sols et moquettes
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour aspiration de liquides
- 1 suceur fente long
- 1 buse d'aspiration triangulaire



1898/S

018980932

31,00 €
19,00 €

Pompe manuelle à pression avec réservoir de 5 litres

- Lance en acier inoxydable
- Levier avec blocage pour jet continu
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Sangle de transport confortable
- Poignée avec crochet pour la lance
- Tuyau flexible de 1,2 m
- Non utilisable avec des hydrocarbures



CREEPER KIT

NEW

3003PRO/K

030030950

~~500,00 €~~
219,00 €

Couchette d'atelier en plastique antichoc, et support mural en plastique

3003PRO

Couchette d'atelier en plastique antichoc

- coussin appui-tête ergonomique
- protection souple pour le dos
- 2 roues de 178 mm avec double coussin qui permettent l'utilisation même sur surfaces irrégulières et en présence de tubes/câbles
- 1 roue pivotante
- double réglage de la hauteur du sol : 38 ou 76 mm
- 2 lampes à Led portables de 250 Lumens avec aimants pour fixation

3003PRO/SP

Support mural en plastique pour couchette d'atelier 3003PRO



SUPPORT MURAL EN PLASTIQUE INCLUS DANS LE PRIX
VALEUR NETTE 106,00 €



1898/M

018980930

~~17,70 €~~
11,00 €

Nébuliseur à pression avec réservoir de 1,5 litres

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Échelle graduée de 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Levier avec blocage pour jet continu
- Non utilisable avec des hydrocarbures



2250-0

022500011

~~126,50 €~~
75,00 €

Siège robuste à roulettes avec plateau

- Siège pivotant rond
- Hauteur réglable par un mécanisme à gaz (410-530 mm)
- 2 plateaux à outils, dont un réglable verticalement
- 5 roulettes pivotantes



1898/C

018980940

NEW

~~286,00 €~~
175,00 €

Pulvérisateur 25 l monté sur roues

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre du réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir

Données techniques :

- Capacité du réservoir : 25 l
- Longueur du tuyau d'alimentation : 5 m
- Pression de service maximale : 4 à 5 bars
- Longueur de la buse : 0,65 m
- Pression maximale du réservoir : 8 bars



3002

030020001

~~133,50 €~~
77,00 €

Couchette d'atelier et siège mobile

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile



3028

PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE



57 kg

15 t

850 mm
480 mm
678 mm

3028 15


030280015

1.220,00 €

703,00 €



	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Capacité maximum	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓
Piston mobile	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓	✓
Treuil	X	X	X	✓

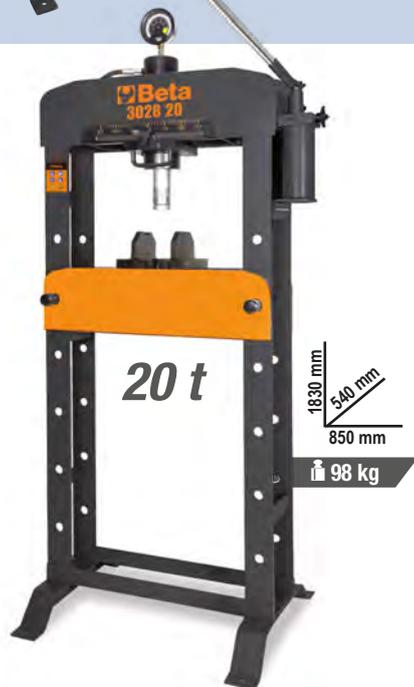

20 t


1830 mm
540 mm
850 mm

98 kg

3028 20

030280020

1.775,00 €
1.022,00 €

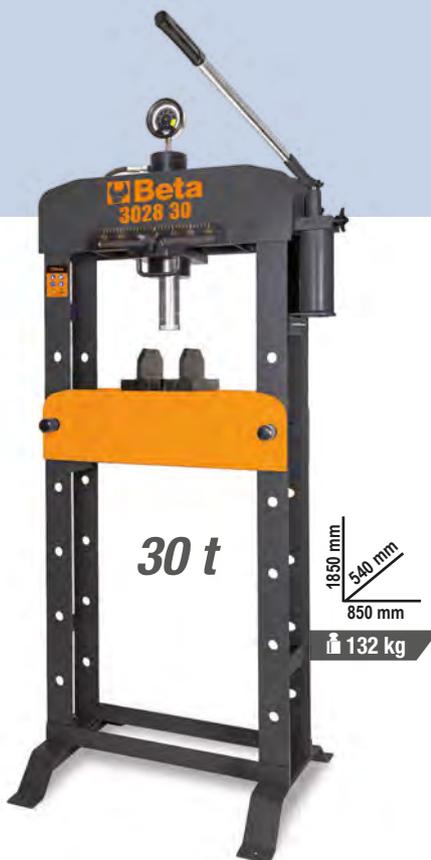

30 t

1830 mm
540 mm
850 mm

132 kg

3028 30

030280030

2.475,00 €
1.418,00 €



50 t

1850 mm
650 mm
1100 mm

241 kg

3028 50

030280050

4.330,00 €
2.497,00 €

3028/KP

030280055

154,00 €

88,00 €

Jeu de chasse-goupilles et plaque pour presses 3028

Tailles des chasse-goupilles:

- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm



NEW

3027PR/N

030270410

319,00 €

182,00 €

Support universel de presse permettant l'extraction ou l'introduction de moyeux, roulements et silent blocs

Support universel permettant à l'utilisateur d'extraire ou d'introduire les moyeux, les roulements et les silent blocs de leur emplacement grâce à une presse et des accessoires dédiés. Conçu pour s'adapter aux formes géométriques irrégulières des moyeux/axes sur lesquels l'opérateur doit travailler. Peut être utilisé sur les presses 3027N et 3028.

Données techniques :

- Intervalle de travail : mini : 135 mm / max : 150 mm
- Capacité de charge maximale : 20T



3029/2T

030290020

494,00 €
285,00 €

Cric rouleur hydraulique 2 t

- Pédale d'approche rapide
- Structure en acier et roues en nylon
- Hauteur minimum 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



3029L/2T

030290120

572,00 €
329,00 €

Cric rouleur hydraulique long 2 t

Permet d'intervenir sur les véhicules avec faible hauteur du sol et point de soulèvement interne

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



3033E/3T

030330130

461,00 €
279,00 €

Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3030/2T

030300020

939,00 €
545,00 €

Cric rouleur hydraulique à 6 roues

- Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE)
- Excellent manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers
- Charge utile maximum : 2 tonnes

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



3029AL/1,5T

030290015

NEW

484,00 €
219,00 €

Cric hydraulique 1,5T en aluminium

Grâce à son poids qui ne dépasse pas 15 kg et à sa capacité de 1,5T, il est l'association parfaite entre la performance et la praticité pour permettre de faire face aux situations les plus complexes. L'utilisation de matériaux de qualité et une conception ingénieuse rendent le cric 3029AL indispensable pour les opérations d'urgences, ex: course, ou interventions d'urgence.



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



SAC DE TRANSPORT EN NYLON INCLUS



3030H/2T

030300220

787,00 €
455,00 €

**Cric hydraulique à haute levée
6 roues, 2 Tonnes**

Permet de travailler sur des véhicules en hauteur par rapport au sol et ayant une longue course d'amortisseur

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3033/3T

030330030

1.245,00 €
714,00 €

Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3065/40-20T

030650200

3.500,00 €
1.969,00 €

Cric hydropneumatique 40/20 tonnes

- Indiqué pour utilisation sur poids-lourds
- Pratique et maniable pour le transport, même dans des véhicules d'intervention
- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de la vitesse sous charge

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t



3067/60-15T

030670120

5.160,00 €
2.899,00 €

Cric hydropneumatique 60-30-15 t

- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge
- Doté de deux rallonges de 70 et 120 mm
- Pression d'alimentation : 8-10 bar
- Consommation d'air : 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t



3023

030230050

248,50 €
146,00 €

étau télescopique avec réglage par vis

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE: 400 KG

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Crics bouteilles hydrauliques

NEW



	C max kg	H min+max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	104,50 € 55,50 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	117,00 € 61,00 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	131,50 € 72,00 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	197,00 € 105,00 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	241,00 € 132,00 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	303,00 € 175,00 €
3011T 32	32000	260÷420	030110320	314,00 € 186,00 €
3011T 50	50000	280÷450	030110500	363,00 € 219,00 €

3010T

Paire de chandelles

	C max kg	H min+max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	117,00 € 65,00 €
3010T 3	3000	285÷430	030100003	139,00 € 76,00 €
3010T 6	6000	400÷580	030100006	202,00 € 109,00 €
3010T 10	10000	471÷735	030100010	348,00 € 189,00 €



3010T 2
3010T 3
3010T 6



3010H

Chandelle série lourde

	C max kg	H min+max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	376,00 € 215,00 €
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	472,00 € 265,00 €



3010V

Chandelle série lourde avec réglage à vis

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	548,00 € 305,00 €
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	696,00 € 395,00 €



3006

030060000

2.118,00 €
1.098,00 €

Élévateur hydraulique pour le montage/démontage des roues de tracteurs et moteurs de chantier

- Capacité maximum 1200 kg
- Diamètre minimum roue 1000 mm
- Diamètre maximum roue 2200 mm
- épaisseur maximum roue 800 mm



1,5 t



3014SAR

030140360

1.650,00 €
945,00 €

Chevalet pliable support moteur

- Facilement pliable pour un encombrement minimum
- Permet une rotation de 360° du moteur ou de la transmission
- Assure une sécurité et stabilité maximales lors des interventions



CAPACITÉ MAXIMUM: 450 KG

3024

NEW

Grue hydraulique pliable avec vérin double effet

- 5 positions de charge
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale : 2300 mm
- Rayon de travail du bras : min : 960 mm – max : 1350 mm
- Orientable à 200°



3024 0,6

030240006

825,00 €
472,00 €

73 kg

3024 1,0

030240010

1.155,00 €
659,00 €

88 kg

La solution idéale dans les espaces exigus pour les petites charges.

3024 0,6

3024 1,0

	3024 0,6	3024 1,0
Capacité maximale de charge	600 kg	1000 kg
Positions de charge	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Hauteur maximale	2300 mm	2300 mm
Dimensions (LxHxPxP1)	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm

3025N/PF

030250111

557,00 €
318,00 €



Pince de levage de fûts

CAPACITÉ MAXIMUM: 300 kg



3026

Vérin hydraulique de fosse et sous-pont



3026/SP

030260505

799,00 €
384,00 €

Support de transmission universel

- Permet à un seul opérateur de démonter et de remonter rapidement et en toute sécurité toutes les transmissions de voitures, de véhicules utilitaires et de véhicules tout-terrain.
- Convient aux supports de diamètre : 25-30-35-45 mm
- Capacité max : 150 kg
- Hauteur : 250 mm



3026 0,3

812,00 €

439,00 €

030260003

24,7 kg

3026 0,5

966,00 €

495,00 €

030260005

31 kg

3026 1,0

1.166,00 €

582,00 €

030260010

37,8 kg

3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

Capacité maximum	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompe à pédale	✓	✓	✓
Hauteur minimum	1120÷1970 mm	1140÷1990 mm	1140÷1990 mm
Limiteur de charge	✓	✓	✓



Robur


Élingue plate, double couche, boutonnères renforcées, en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1

- Élingue plate, 2t, vert,
- Double couche, boutonnères renforcées
- En polyester haute ténacité (PES)



8153


2t vert



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,80 € 17,00 €

8156

3t jaune



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

82,50 €
44,00 €

Sac contenant 4 sangles à cliquet 8181, d'une longueur de 6 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

72,50 €
38,00 €

Sac contenant 2 sangles à cliquet 8182, d'une longueur de 8,5 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

3050/600

6.290,00 €
3.349,00 €

Élévateur moto électrohydraulique, 600 kg

- Sécurités électriques, mécaniques et hydrauliques
- Portée : 600 kg
- Centrale électrohydraulique intégrée : 230V - 50 Hz
- Pompe hydraulique
- Vitesse de descente contrôlée
- Fusibles de sécurité en cas de coupure du câble
- Clavier de commande
- Certifié I homologué TÜV



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

3040C

030400002

93,00 €
54,00 €

Chevalet arrière réglable pour motos

- Comprend paire de curseurs en V
- Comprend paire de curseurs en L



3041C

030410002

87,00 €
51,00 €

Chevalet avant réglable pour motos

- Comprend paire de curseurs à rouleaux
- Comprend paire de curseurs à cône



- Peinture noire mate
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique

3043C

030430002

114,50 €
65,00 €

Chevalet pour moto avec monobras gauche

- Pivots en option



2002/B27 SBK

020020927

341,00 €
164,00 €

Kit voyage pour motards

Quantité/Description	Beta N.
8 Clé à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55
9 Clé mâle 6 pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
3 Tournevis pour vis tête à fente 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E
2 Tournevis pour vis tête PH 4,5x80 - 6x100 mm	1202E
1 Outils multifonctions avec embouts et étui	1778MT
1 Torche d'inspection LED 133 mm	1833 XS/2
1 Colle instantanée pour joints structureaux 5 gr	9851
1 Ruban électrique en PVC sp.0,15 mm / 19 mm x 25 mm	BMESB1925NE
50 Collier nylon 4,8x300 mm	BMN3048
1 Porte-outils enroulable en polyester durable, vide	2002/BV42



2,8 kg
595X540 mm


3910

039100010

4.150,00 €
2.199,00 €

Élévateur pour E-Bike

- Hauteur maximale du support de pédalier : 135 cm
- Centre de roue intégré
- Système de verrouillage innovant utilisant l'axe traversant
- Bagues d'adaptation fournies pour les principales fourches existantes
- Adaptateur pour fixation de fourche sans axe traversant inclus
- Entièrement pliable et transportable

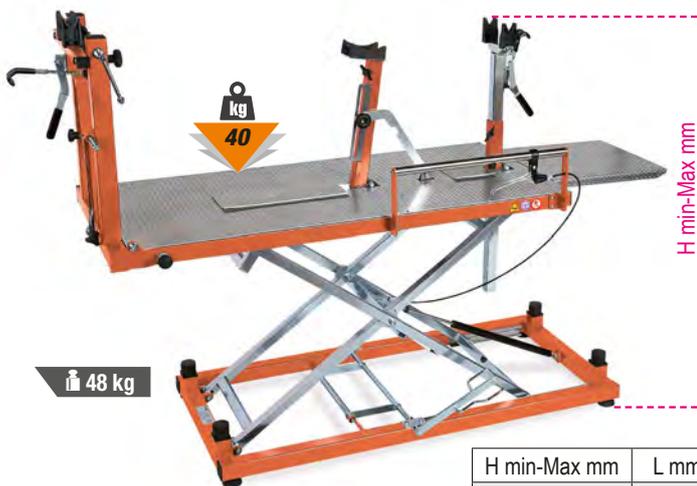

H min-Max mm	L mm
600÷1350	80

3916MMP

039160150

847,00 €
485,00 €

Pince monoface d'atelier pour l'entretien du vélo

- La pince peut être tournée à 360°, avec des mâchoires flottantes et un réglage micrométrique
- Plateau à outils en plastique



H min-Max mm
1230÷1380

605BC/15

006050015

Clé dynamométrique aluminium compacte à déclenchement avec cliquet réversible, pour un serrage à droite. Précision de serrage : ± 4 %

Plus petite clé dynamométrique de la gamme Beta : compacte et facile à utiliser, elle combine commodité et simplicité.



COMPACTE : LONGUEUR MAXIMALE 17,5 CM

UNI EN ISO 6789



Nm	kgfm	lbf.fn	■	L (mm)	▬▬▬
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

NEW

3919MME

039190010

5.060,00 €
2.749,00 €

Pince électrique monoface d'atelier pour l'entretien de vélo

- Pince orientable jusqu'à 180° et mâchoires en caoutchouc
- Capacité de charge : 35 kg
- Hauteur réglable
- Peut être fixée au sol, ou avec un support en option



H min-Max mm
2640÷2740

NEW

3919MME/P

039190011

814,00 €
439,00 €

Support autoportant

Pour les pinces monoface, article 3919MME



NEW

605BC/15

006050015

242,00 €
138,00 €

Clé dynamométrique aluminium compacte à déclenchement avec cliquet réversible, pour un serrage à droite. Précision de serrage : ± 4 %

Plus petite clé dynamométrique de la gamme Beta : compacte et facile à utiliser, elle combine commodité et simplicité.



COMPACTE : LONGUEUR MAXIMALE 17,5 CM

UNI EN ISO 6789



Nm	kgfm	lbf.fn	■	L (mm)	▬▬▬
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

1927P

019270008


495,00 €
219,00 €

Clé à chocs réversible en matériau composite



- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

1750 Nm



Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1927P/K3

019270118

647,00 €
241,00 €

Composition d'une clé à chocs réversible et 3 douilles à chocs



720LC
17-19-21 mm



NEW

1927E


019270005

154,00 €
87,00 €

Clé à chocs réversible en matériau composite



- Mécanisme à double frappe
- Bouton de commande d'inversion
- 3 positions de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée anti-vibrations



Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140

NEW

1927C


019270006

259,00 €
142,00 €

Clé à chocs réversible en matériau composite



- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Bouton de commande de marche arrière
- Trois positions de vissage réglables en puissance
- Échappement par la poignée
- Poignée anti-vibrations



Vitesse à vide	tours/min	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	900
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125



CETTE CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE

NEW

NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION



La clé à chocs 19270LS, entièrement conçue, développée et fabriquée par Beta Utensili, s'appuie sur le système OIL-LESS, toute nouvelle innovation dans les outils pneumatiques : elle permet de faire fonctionner la clé à chocs sans faire de lubrification périodique, garantissant ainsi une longévité accrue et des performances élevées.

Son assemblage minutieusement étudié, l'alignement micrométrique des pièces intérieures et l'utilisation de matériaux premium permettent d'optimiser sa durée de vie sans lubrification.



Équilibré et puissante avec une longévité inégalée

3 niveaux de réglage de la puissance de vissage

2,5 kg

Poignée anti-vibrations



Échappement de l'air par la poignée

NEW
19270LS
 019270010 ~~803,00 €~~
439,00 €

BREVET EN INSTANCE

Clé à chocs réversible **SANS HUILE** avec corps en alliage d'aluminium

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion



Vitesse à vide	8.000 rpm
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min

SA DURÉE DE VIE EST DE **4X SUPÉRIEURE** À CELLE D'UNE CLÉ À CHOCS CLASSIQUE

Grâce à toutes ces caractéristiques, la clé à chocs OIL-LESS dispose d'un excellent rapport qualité/prix, se traduisant par des économies sur le long terme.

1927XM

019270030

308,00 €
164,00 €

Clé à chocs réversible compacte


- Mécanisme à simple frappe
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence



1,3 kg

EXTRÊMEMENT COMPACT

Vitesse à vide	rpm	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122



1927XM/K5

019270129

388,00 €
197,00 €

Composition d'une clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs



○ 720 17-19-21-22-24 mm



2,8 kg

307x206x86 mm

1927G

019270050

482,00 €
219,00 €


Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
- Commande d'inversion actionnable avec une seule main
- 3 différents niveaux de puissance en vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet d'obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation.



1,2 kg

Vitesse à vide	tours/min	8.500
Torque max.	Nm	325
Capacité vit/écrou	Cl 8.8	M16●24 mm
Capacité vit/écrou	Cl 12.9	M14●21 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113



1928XM

019280030

658,00 €
373,00 €

Clé à chocs réversible compacte


- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Echappement de l'air par la poignée



2,9 kg

EXTRÊMEMENT COMPACTE ET PUISSANTE 1600 Nm

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175



1928DA

019280022


952,00 €
439,00 €

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevée
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante



3/4"



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1695
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	210

4,3 kg

1928P

019280006

1.310,00 €
604,00 €


Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



3/4"

2100 Nm



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2100
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221

3,7 kg

1930LA

019300037

1.495,00 €
809,00 €



Cle a chocs reversible

- Système de frappe double marteau
- Arbre de 8"
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air inférieur



Vitesse à vide	tours/min	4.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	460

10,6 kg

1930PA

019300032

1.420,00 €
769,00 €




Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée



Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350



9,6 kg

720ME/C8

007200525

~~170,00 €~~
98,00 €

Jeu de 8 douilles à chocs, en coffret métallique



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

1,7 kg
270x120x45 mm



720TX/C6

007200483

~~139,00 €~~
81,00 €

Jeu de 6 douilles à chocs 720TX en coffret métallique



○ T30-T40-T45-T50-T55-T60



275x120x65 mm

720/C12

007200912

~~217,50 €~~
120,00 €

12 Douilles à chocs



○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



2 kg
195x80x55 mm

720/C24

007200904

~~464,00 €~~
230,00 €

24 douilles à chocs



6,2 kg



420x185x60 mm

	N°	Description
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

728/C10

007280910

~~390,00 €~~
219,00 €

10 Douilles à chocs



○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



5,7 kg
275x120x65 mm

Cliquet réversible avec extracteur à inertie

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc



1922P1 305,00 €
175,00 €
019220006



Vitesse à vide	tours/min	700
Couple de serrage maximum	Nm	68
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M8●13 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	88

1922P3 481,00 €
274,00 €
019220013



Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

**COUPLES ÉLEVÉS
SANS CONTRECOUPS
DANS LE POIGNET**


1937 528,00 €
225,00 €
019370001

Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite

- Aucune lubrification requise
- Très compacte et maniable
- Diamètre orbite 5 mm
- Plateau avec bande auto-grippante 6 trous
- Réglage en continu de la vitesse du moteur
- Poignée en matériau antiglisse souple
- Prévue pour le branchement à des systèmes d'aspiration avec raccord pivotant
- Échappement de l'air orientable



Orbit Ø 5 mm




Vitesse à vide	tours/min	12.000
Couple de serrage maximum	kW	0,18
Capacité vis/écrou	mm	150
Capacité vis/écrou		5/16"-24
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	170



1942A 372,00 €
211,00 €
019420000

Scie alternative

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière



Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75

1952 183,50 €
105,00 €

Pistolet de vernissage professionnel

- Corps en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection en nickel chimique noir.
- Godet en nylon avec dispositif ramasse-goutte, filet 3/8M BSP.
- Filetage sur le corps 1/4" BSP Gaz cylindrique.
- Régulateur de pression et de débit d'air.
- Régulateur du jet, de rond à éventail.
- Régulateur de la quantité de vernis.
- Fourni avec clé de service pour la maintenance.



	Ø mm	
1952 1,2	1,2	019520012
1952 1,5	1,5	019520015
1952 1,8	1,8	019520018
1952 2,0	2,0	019520020



RENEGADE

NEW

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Permet d'offrir une sécurité et un style inégalé.

Cette gamme comprend 6 modèles aux couleurs et aux matières uniques, et est adaptée aux utilisateurs souhaitant se démarquer. Renegade s'appuie sur un design inspiré des chaussures de sport, un amorti supérieur et un maintien remarquable permettant d'offrir un confort tout au long de la journée.



RENEGADE LE CHOIX PARFAIT POUR LES PROFESSIONNELS MODERNES.

NOUVEAU DESIGN

HAUTE RESPIRABILITÉ

SEMELE EXTÉRIEURE EVA avec traitement caoutchouc durable nitrile

PIED LARGE
La largeur - 11 - assure douceur et confort, sans comprimer le pied.

LAÇAGE RAPIDE ATOP
Le modèle 7340VA est la première chaussure Beta équipée d'un système de laçage rapide.

SANS MÉTAL
Semelle anti-pénétration et embout en fibre composite

AXÉ SUR UN STYLE AUDACIEUX ET NON CONVENTIONNEL



7340VA

188,00 €
107,00 €

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra respirant avec système de laçage rapide ATOP

495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48

from 073400537 to 073400548

RENEGADE



NEW

7340G

~~153,00 €~~
87,00 €

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

from 073400637 to 073400648

7341V

~~160,50 €~~
89,50 €

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec éléments de couleurs vertes



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

from 073410537 to 073410548

7341Y

~~160,50 €~~
89,50 €

Chaussure RENEGADE en tissu, résistante et ultra-respirante avec éléments de couleurs jaunes



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

from 073410637 to 073410648

7342N

~~170,50 €~~
97,00 €

Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge



500 g

S3S FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

from 073420537 to 073420548

7343N

~~186,00 €~~
105,00 €

Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge



510 g

S3S FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48


from 073430537 to 073430548

FitEvolution

Sept modèles au design unique, disponibles en plusieurs matières et couleurs, allant du mesh à la microfibre, pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

LE BREVET BETA FIT4YOU

Après plusieurs années de recherche et de réflexion, nous avons développé le système breveté **FIT 4 YOU**. Ce processus de pointe concernant le pressage de la semelle intérieure anti-perforation, permet de combiner trois SEMELLES INSERTS **ETPU** différentes – chacune d'entre elle possédant une densité différente et proposant trois types de confort différents, et ainsi satisfaire les exigences de chaque utilisateur.

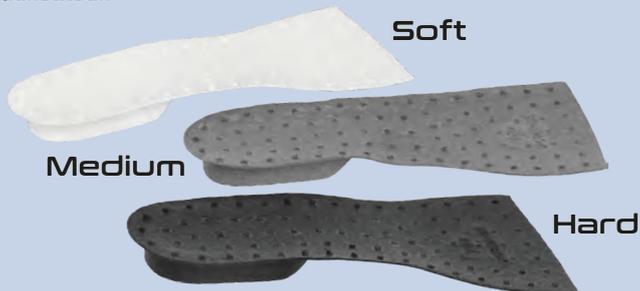

Le brevet, FIT 4 YOU, se distingue par 3 semelles inserts ETPU fournies, de densités et couleurs différentes permettant à l'utilisateur de personnaliser sa chaussure en fonction de son poids, de sa taille et de ses exigences personnelles.

- Embout en composite.
- Insert anti-perforation en fibre composite.
- 3 semelles inserts intérieures ETPU avec 3 densités différentes et permettant la personnalisation de la chaussure.
- Maintien de la stabilité du talon et laçage traditionnel.
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité.

7272V

163,00 €
92,00 €

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

550 g

S1 PS FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

from 072720137 to 072720148

7270Y

163,00 €
92,00 €

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, à haute respirabilité



550 g

S1 PS FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

from 072700137 to 072700148

7271V

163,00 €
92,00 €

Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, perforée



550 g

S1 PS FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

da 072710137 to 072710148

7273G

167,00 €
95,00 €

Chaussure basse en nubuck FitEvolution, hydrofuge



590 g

S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

from 072730137 to 072730148

7274G

172,50 €
98,00 €

Chaussure montante en nubuck FitEvolution, hydrofuge



650 g

S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

from 072740237 to 072740248

7275N

167,00 €
95,00 €

Chaussure basse en microfibre FitEvolution, hydrofuge



590 g

S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

from 072750237 to 072750248

LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE
POIDS INDICATIF TAILLE 42: 450 GRAMMES



7352B

~~145,00 €~~
82,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité.

- Col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien



450 g

S1P HRO SRC

Pointures disponibles de 38 à 48
from 073520138 to 073520148

7352G

~~150,00 €~~
85,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge

- Laçage traditionnel



450 g

S1P HRO SRC ESD



Pointures disponibles de 38 à 48
from 073520338 to 073520348

ACTIVE



7317NA

~~83,00 €~~
48,00 €

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon



S1P SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
from 073170135 to 073170148

7320NA

~~87,50 €~~
49,00 €

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout



S3 SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
from 073200535 to 073200548

BASIC

NEW

NEW LOOK!



7241NC

~~50,00 €~~
28,00 €

Chaussure de sécurité basse hydrofuge en cuir



S3 FO SR

Pointures disponibles de 35 à 48
from 072411635 o 072411648

7246NB

~~48,50 €~~
27,00 €

Chaussure de sécurité basse en cuir suédé perforée



S1P FO SR

Pointures disponibles de 35 à 48
from 072461635 o 072461648

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE

NEW NEW LOOK!

7569NG

~~186,00 €~~
105,00 €

Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible:

- **Veste extérieure :** 100 % polyester avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur :** 100 % nylon et rembourrage 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noir**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7563N

~~58,50 €~~
33,00 €

Pull micropolaire noir avec fermeture éclair courte

- 100 % polyester, polaire, 180 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- Noir avec empiècements gris anthracite



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7560NG

~~99,00 €~~
50,50 €

Pantalon de travail multipoches extensible

- 90% polyester, 10% élasthanne, 240 g/m²
- poches pour genouillères, bas de jambe et poches renforcés et la taille extensible
- **Gris anthracite/noir**
- Coupe ajustée



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7342N

RENEGADE

80



**LA NOUVELLE LIGNE DE VÊTEMENTS
CONÇUE POUR TIRER LE MEILLEUR
PARTI DES PROPRIÉTÉS
EXCEPTIONNELLES DU GRAPHÈNE.**


7647GG
~~82,50 €~~
44,00 €

Gilet de travail softshell sans manches

- Tissu extérieur : 96 % polyester 100D, 4 % élasthanne, 280 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester et graphène avec polaire 144F
- **Gris/Noir**
- Thermorégulateur, déperlant et respirant

MACMAMMA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG
~~73,50 €~~
42,00 €

Sweat-shirt manches longues, stretch

- 60 % coton, 40 % polyester avec graphène, 280 g/m²
- Thermorégulateur, respirant, et facile d'entretien

MACMAMMA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG
~~103,00 €~~
54,90 €

Pantalon de travail stretch multipoches

- 90 % nylon et graphène, 10 % élasthanne, 250 g/m²
- Renforcé en polyester Oxford 600D
- Thermorégulateur, déperlant et séchage rapide
- Coupe Slim Fit ajustée



MACMAMMA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V
FitEvolution


7642G

~~35,00 €~~
20,00 €

Sweatshirt ras du cou avec inserts noirs sur les épaules et détail vert fluo

- 60% coton, 40% polyester, 240 g/m²
- gris



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006	

7637G

~~92,50 €~~
49,50 €

Sweat-shirt technique avec fermeture éclair longue, 250 g/m², avec capuche

- 100 % polyester avec empiècements en tissu softshell 100D avec polaire couplé, 270 g/m²
- Gris mélange/noir



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006	

7935MG

~~115,00 €~~
65,00 €

Combinaison de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406	

7930MG

~~65,50 €~~
36,00 €

Pantalon de travail gris, multipoches

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406	

7980RN

~~13,30 €~~
7,70 €

Bonnet d'hiver avec revers taille unique, noir



079800120

7980L

~~15,50 €~~
10,50 €

Bonnet à LED rechargeable intégré, taille unique, noir

- 100% acrylique
- Lumière LED avec 3 intensités lumineuses jusqu'à 60 lumens
- Lampe LED amovible et rechargeable
- Lampe LED avec 3 intensités lumineuses, jusqu'à 60 lumens
- Temps de recharge : 80 minutes
- Autonomie de la batterie : 85 à 290 minutes



079800200

LINEA **Beta** EASY

- 65% polyester, 35% coton
- Poches pour genouillères
- Piècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

7900G

~~64,50 €~~
34,50 €

*Pantalon de travail,
en T/C canvas, 260 g*

LIGHT

7860

~~58,50 €~~
32,00 €

*Pantalon de travail
en T/C twill 180 g*



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	



7905G

~~108,50 €~~
54,90 €

*Combinaison de travail en T/C canvas,
260 g*

LIGHT

7865

~~93,00 €~~
52,00 €

*Combinaison de travail
en T/C canvas, 180 g*

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	



7903G

~~81,00 €~~
44,00 €

*Cotte de travail en T/C canvas,
260 g*

LIGHT

7863G

~~71,50 €~~
40,00 €

*Cotte de travail légère en T/C twill,
180 g*



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7863G	078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	078630808
7903G	079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807	

7996N

~~45,00 €~~
26,00 €

*Ensemble de sous-vêtements
techniques - maillot de corps manches
longues + collant technique*



- 92% polyester, 8% élasthanne
- 160 g/m²
- Couleur: noir

	XS-S	M-L	XL-XXL
7996N	079960000	079960002	079960004

NEW
9526MC ~~264,00 €~~
 095260020 **153,00 €**

Machine à café pour capsules expresso



NEW
9566K ~~428,00 €~~
 095660500 **259,00 €**

Ensemble composé d'1 table et de 3 tabourets réglables verticalement



9563G ~~286,00 €~~
 095630050 **143,00 €**

Fauteuil de bureau pour visiteurs

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)
- Capacité de charge maximale jusqu'à 120 kg



9574 ~~43,50 €~~
21,00 €

Gants de travail, avec poignet élastiqué, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile capable synthetic leather

	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205



9577R ~~167,00 €~~
76,00 €

Combinaison de travail, style racing, en tissu extensible 4-way-stretch, 260 g/m², noir et orange, avec inserts blancs et réfléchissants

PRATICITÉ

Le choix du tissu extensible 4-WAY STRETCH garantit un maximum de confort à chaque mouvement.

STYLE

L'étude des détails, le choix des couleurs et l'inspiration du monde de la course font de la combinaison un vêtement captivant et tendance.

	S	M	L	XL	2XL	3XL
95770151	095770151	095770152	095770153	095770154	095770155	095770156



NOUVEAU CALENDRIER DE L'AVENT 2025

NEW

9920 CA/25
 099200214

Calendrier de l'Avent contenant 28 outils



~~124,00 €~~
66,00 €
 Sous réserve de disponibilité



2024 MOT02
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMIN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com